

北京市房屋建筑修缮及装修工程施工合同
(房屋修缮施工)

施
工
合
同

工程名称: 生街派出所修缮工程

发包人名称: 北京市公安局西城分局

承包人名称: 北京鼎越工程技术有限责任公司

第一部分 协议书

发包人（全称）：北京市公安局西城分局

承包人（全称）：北京鼎越工程技术有限责任公司

依照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就牛街派出所修缮工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：牛街派出所修缮工程

工程地点：北京市西城区发包人指定地点

资金来源：财政资金

工程内容及性质：改造工程

工程立项批准文号：/

二、工程承包范围及方式

承包范围：图纸及工程量清单范围内的牛街派出所修缮工程全部施工工作，以及虽未列明但与本项目相关的其他工程。

承包方式：包工包料，发包人支付费用已包含该工程所有材料费、人工费等。

三、合同工期

计划开工日期：2025年8月21日（以发包人书面通知的开工日期为准）

计划竣工日期：2025年11月18日

合同工期总日历天数：90天。

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同总价

合同暂估价（含税）¥： 3519779.99 元

金额大写（人民币）： 叁佰伍拾壹万玖仟柒佰柒拾玖元玖角玖分

六、合同文件的组成

本合同组成文件包括（根据项目实际勾选）：

（√） 本合同协议书

（√） 中标/成交通知书

（√） 投标/响应书文件及其附件

（√） 本合同合同条款

（√） 采购文件及有关标准、规范、技术文件

（√） 施工图纸及作法说明（如有）

（√） 工程量清单

（ ） 工程报价单或预算书

双方就本工程签订的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有词语含义与本合同第二部分《合同条款》分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字（或签章）并加盖公章（或合同专用章）后生效。

发包人：北京市公安局西城分局（盖章）



法定代表人或授权代表：
（签字或签章）

刘伟

承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司（盖章）



法定代表人或授权代表：
（签字或签章）



刘伟

住所：北京市西城区二龙路 39 号

电话：010-83995580

日期：2025 年 8 月 20 日

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-6524 室

电话：010-62859532

日期：2025 年 8 月 20 日

统一社会信用代码：

91110108X00385772F

开户行：上海浦东发展银行北京分行

账号：91010155100000580

合同条款

第1条 词语定义

下列词语除双方另有约定、补充、修改外，应具有本条所赋予的定义：

1.1 合同条款：指发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。

1.2 发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.3 承包人：指在协议书中约定，被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 项目经理：指承包人在合同条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表。

1.5 设计单位：指发包人委托的负责本工程设计并取得相应工程设计资质等级证书的单位。

1.6 监理单位：指发包人委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.7 工程师：指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人承包人在合同条款中约定。

1.8 工程：指发包人承包人在协议书中约定的承包范围内的工程。

1.9 合同价款：指发包人承包人在协议书中约定，发包人用以支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.10 追加合同价款：指在合同履行中发生需要增加合同价款的情况，经发包人确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。

1.11 费用：指不包含在合同价款之内的应当由发包人或承包人承担的经济支出。

1.12 工期：指发包人承包人在协议书中约定，按总日历天数（包括法定节假日）计算的承包天数。

1.13 开工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.14 竣工日期：指发包人承包人在协议书中约定，承包人完成承包范围内工程的绝对或相对的日期。

1.15 图纸及作法说明：指由发包人提供或由承包人提供并经发包人批准，用以满足承包人施工需要的所有图纸及作法说明（包括原工程竣工图及供本工程使用的施工图及相应文字说明）。

1.16 施工场地：指由发包人提供的用于工程施工的场所以及发包人在图纸中具体指定的供施工使用的任何其他场所。

1.17 书面形式：指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.18 违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。

1.19 索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.20 不可抗力：指不能预见，不能避免并不能克服的影响本合同履行的客观情况。

1.21 小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天，但竣工日期除外。时限的最后一天的截止时间为当日24时。

第2条 合同文件及解释顺序

2.1 本合同文件相互解释、互为说明。双方约定组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 本合同条款；
- (3) 工程报价单或预算书；
- (4) 施工图纸及作法说明；
- (5) 工程量清单；
- (6) 成交通知书；
- (7) 标准、规范及有关技术文件；
- (8) 投标文件、磋商文件及其他文件。

2.2 当合同文件内容含糊不清或不一致时,在不影响工程正常进行的情况下,由双方协商解决。实行监理的工程可请监理工程师做出解释。协商不成或不同意监理工程师做出的解释,按本合同条款第16.6款的约定处理。

第3条 语言文字及运用的法律、法规、标准和规范

3.1 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

3.2 国家法律、法规、部门规章及本市地方性法规和相关规定对本合同具有约束力;国家标准、规范和本市有关部门颁发的标准和规范适用于本工程。结合本工程特点,需进一步明示的法律、法规、标准、规范及相关规定的有:民法典、建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例、绿色建筑工程验收规范等国家和北京市的相关法律、法规及工程建设标准强制性条文相关部分的规定。执行国家及北京市有关标准、规范,当国家和地方的规定指示不一致时,应执行其中最高标准。

3.3 国内没有相关标准、规范的部分: / 应由发包人在 / 日内,提出技术要求;承包人在 / 日内按发包人要求提出施工工艺,经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用,由发包人承担。

第4条 工程师及项目经理

4.1 发包人委托 北京鼎信建业工程管理有限公司 对本工程进行工程监理,监理工程师姓名 郭盛方 职务 总监,其职权主要内容:负责施工范围内所有工程技术、组织设计、施工方案、使用材料和施工质量的检验。发包人应在实施监理前将受委托的监理单位及监理工程师等详细内容和权限以书面形式通知承包人。

4.2 发包人派驻施工场地的工程师姓名: 甘靖 职务: 民警

(1) 本工程如实行监理,发包人派驻工程师的职权不得与监理工程师交叉,其具体职权:负责有关单位的组织协调、审查施工组织设计和技术方案、签署设计变更及洽商文件、参加工地例会、工程竣工验收。

(2) 本工程如不实行监理,发包人派驻的工程师应负责本合同全面履行。

4.3 承包人委派施工场地的项目经理姓名: 孙岳 职务: 项目经理

4.4 项目经理具体职权: 项目经理全权代表承包人,所作出的一切行为均对

承包人发生法律效力，项目经理应专职于本工程，不得兼职于其他工程或其他职务。
项目经理忽视工程质量、进度、安全等或难以胜任者，发包人有权要求承包人更换
项目经理，但承包人的履约责任不能免除。

第5条 发包人工作

5.1 在开工前___/___天，向承包人提供图纸及作法说明___/___份，组织设计单位和承包人对图纸及作法说明进行技术交底。如使用国外图纸的，其翻译等费用由发包人承担。

5.2 在开工前___3___天，全部腾空或部分腾空被修缮或装修的房屋，清除施工场地内各种障碍物，对只能部分腾空的房屋或施工场地滞留的家具、设备、陈设及其他物品采取保护措施。提供施工场地及施工通道的范围：___/___

5.3 向承包人提供地质和各种管线资料，并保证其真实性。

5.4 负责办理施工所涉及的各种申请、批件手续，向承包人提供施工所需水、电、气、电讯设备等，并说明使用注意事项及其他要求。

5.5 协调做好施工场地保卫、消防、垃圾处理工作，协调好周围邻里关系。

5.6 结构修缮或设备及设备管线更新改造工程应有相应的图纸及作法说明，并报有关部门审批。非结构修缮或设备及设备管线更新改造工程，如需拆改原建筑结构、设备及设备管线，应向有关部门办理审批手续。

5.7 发包人应完成5.2、5.3、5.4、5.5、5.6各项工作或其他工作，发包人可将其部分工作委托承包人办理，其具体内容：___/___并承担相应费用。

5.8 发包人对工程质量、进度进行验收和检查，按约定拨付工程款，办理竣工验收结算和其他各项事宜。

第6条 承包人工作

6.1 承包人按双方约定的时间参加图纸及作法说明交底会或发包人组织的其他会议，拟定施工组织设计和进度计划，交工程师审定。

6.2 严格按照标准、规范、图纸及作法说明、安全操作规程、消防安全规定、环保规定认真组织施工，做好施工场地安全、保卫、消防、清洁工作；做好质量验收记录；参加竣工验收；编制工程结算。

6.3 按照有关规定，妥善保护好周围建筑物、设备及设备管线、古树名木及施

工场地内不易移动的家具、设备、陈设不受损坏。处理好因施工带来的扰民问题及周围单位、住户关系。

6.4 不得超出图纸及作法说明的规定或发包人要求，随意拆改原建筑结构或设备及设备管线。

6.5 工程竣工未交付发包人之前，负责对施工场地原有建筑物及家具、设备、陈设和成品的保护工作。

6.6 凡因承包人原因，违反6.2、6.3、6.4、6.5款的规定，造成损坏和罚款等费用，均由承包人承担。

6.7 协助发包人完成5.7款约定的其他各项工作。

第7条 施工进度与工期

7.1 承包人向工程师提供施工组织设计和工程进度计划内容和时间：开工前3天，工程师在收到后3天内予以确认或提出修改意见。承包人按照经确认的施工组织设计和工程进度计划组织施工。因发包人原因导致工程不能按期开工，工期顺延。因承包人原因，不能按期开工，应以书面形式向工程师提出延期开工的理由和申请，工程师应在48小时以内给予答复，工程师不同意的，工期不予顺延。

7.2 工程师认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出处理意见，承包人应按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。在实施工程师的处理意见后，可以书面形式提出复工要求。工程师应在48小时以内给予答复。因发包人原因造成停工的，工期顺延；因承包人原因造成停工，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。

7.3 因发包人未按合同约定履行义务或因设计变更增加工程量，非承包人原因停水、停电、停气7天内累计超过8小时，以及不可抗力等致使工程不能正常进行造成停工，工期延误的，经工程师认定，工期顺延。

7.4 承包人应按协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。因承包人原因不能按时竣工的，应承担违约责任。

第8条 质量检验与隐蔽工程验收

8.1 工程质量应达到协议书约定的标准，质量评定标准以国家或行业质量评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到协议书的质量标准，承包人承担违约责任。

任。

发包人要求制作样板及样板间的，样板及样板间作为质量评定验收实物依据。样板及样板间应按图纸及作法说明要求制作，经工程师验收合格后双方共同封存，其制作费用由发包人承担。

8.2 双方约定隐蔽工程或中间验收部位为：/_____。隐蔽工程和中间验收部位达到验收条件时，承包人在自检之后的48小时内通知工程师组织验收。承包人准备验收记录，验收合格并由工程师在验收记录上签字后，承包人可以隐蔽和继续施工。承包人未经工程师参加验收而自行隐蔽的，发包人 can 认为该部位不合格，对该部位工程量不予认可。

8.3 承包人应按照标准、规范、图纸及作法说明，样板间以及工程师依据合同发出的指令，随时接受工程师检查，并为检查提供便利条件。

8.4 凡工程质量达不到协议书标准的部分，工程师一经发现，应要求承包人拆除或重新施工，承包人应按工程师要求拆除或重新施工，直到符合约定的标准。因承包人原因造成质量达不到约定的标准（含隐蔽工程复检部分），承包人应承担因此而发生的拆除、剥离、开孔、返修、重做的费用，工期不予顺延。

8.5 凡因发包人提供的材料不合格、工程师指令失误，而造成工程质量达不到约定标准，或隐蔽工程要求复检仍为合格的，工期顺延。

8.6 双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及由此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任的，由双方根据其责任分别承担。

第9条 试车

9.1 双方约定需要试车的内容及范围应与承包工程范围相一致。具体内容范围及费用计算：/_____

9.2 设备维修、拆改、安装工程具备单机无负荷试车条件，由承包人组织试车。具备无负荷联动试车条件的，由发包人组织试车。凡具备试车条件的，组织试车一方应在试车前48小时以书面形式通知对方，并共同为试车提供便利条件。试车合格后，在试车记录上共同签字。在规定时间内未能按时参加试车的一方应承认试车记录。

9.3 因设计原因或因发包人负责采购的原因，致使试车达不到验收要求，应该修改设计或重新购置设备。承包人协助拆除或重新施工，工期相应顺延，承包人

不就此向发包人提出其他索赔主张。

9.4 因承包人施工原因或因承包人负责采购设备原因,致使试车达不到验收要求的,由承包人负责重新施工或购置设备的各项费用,工期不予顺延。

9.5 工程师在试车后不在试车记录上签字,试车结束后24小时,视为工程师已认可试车记录,承包人可继续施工或办理竣工手续。

第10条 安全生产

10.1 承包人应当严格遵守安全生产的有关管理规定,严格按照安全生产及防火规范组织施工,做好现场设备管线、通道等防护围栏,在危险地段安装警示牌或警示灯,随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段、有放射毒害环境、不停止使用建筑以及在临街交通要道附近施工的,施工前应向工程师提出安全防护措施,经工程师认可后实施,防护措施费用已包含在合同费用中。

10.2 发生重大伤亡事故及其他安全事故,由承包人承担全部责任。承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知工程师,同时按政府有关部门要求处理。

第11条 材料设备供应

11.1 由承包人负责采购和供应的材料、设备,应符合质量和设计要求,并提供产品合格证书。因承包人供应的材料、设备质量不合格或不符合设计要求,给工程造成损失的,承包人应承担赔偿责任。并且,此等情形下发包人有权要求承包人重新供应合格材料并返工。

11.2 承包人应提供材料、设备的样品或样本,经承发包双方验收后共同封存,做为材料供应和竣工验收的实物标准。凡材料不符合样品或样本的,由承包人承担责任。

第12条 合同价款与交付

12.1 合同价款由发包人承包人依据工程预算书在协议书内约定。

12.2 双方约定,本合同价款采用固定单价合同方式确定。

固定单价合同,根据单位工程量的固定价格与实际完成的工程量支付合同的实际总价。双方约定具体调整因素及调整方法:以发包人委托的工程造价咨询机构审核结果为准。

合同签订后 30 日内, 发包人支付承包人合同总价的 30%, 即: 人民币小写 1055933.99 元, 人民币大写 壹佰零伍万伍仟玖佰叁拾叁元玖角玖分 元 (含全部安全措施费用)。进度款随工程进度支付 (以甲方或监理方签认为准), 工程量完成 70% 时, 发包人支付承包人合同总价的 40%, 即: 人民币小写 1407911.99 元, 人民币大写 壹佰肆拾万零柒仟玖佰壹拾壹元玖角玖分 元。工程竣工验收合格且经发包人指定造价咨询服务机构审核完成后, 承包人须先支付结算金额的 3% 作为质量保证金, 并提交符合发包人要求的正规发票, 发包人将在收到承包人提交的质量保证金及发票后按审核结果支付至审定金额的 100%。

注: 1) 每次付款前, 承包人应当先行提交符合发包人要求的正规发票。

2) 审定价格高于合同总价时, 按合同总价支付。

本工程执行建设部《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、建设部《房屋建筑与装饰工程工程量计量规范》(GB50854-2013)、建设部《通用安装工程工程量计量规范》(GB50856-2013) 等计价计量规范及北京市《房屋修缮工程工程量计算规范》(DB11/T638-2016)、北京市现行的预算定额、费用标准及参照同期造价信息 (或项目实施期间的相关市场价格), 并选用 2021 年《北京市建设项目计价依据一预算定额》和 2021 年《北京市房屋修缮项目计价依据一预算定额》, 其中人工单价按照施工期造价信息价格的中间价计取。

本工程结算应以发包人委托的工程造价咨询机构审核结果为最终结算价格, 结算价格高于合同总价时, 按合同总价支付。合同约定的付款时间及付款金额等内容以发包人获得经费审批为准, 经费未及时审批及拨款的, 发包人可根据经费批复情况调整付款时间及金额, 且不视为发包人违约, 承包人不得据此暂停施工。

第 13 条 工程变更

13.1 因发包人原因, 需要对图纸及作法说明、工程量进行变更的, 工程师应以书面形式通知承包人。承包人应按照工程师的通知及要求进行相应变更。因变更导致合同价款增减及给承包人造成的损失, 由发包人承担, 工期顺延。

13.2 承包人不得对图纸及作法说明进行变更, 因承包人擅自变更所发生的费用和由此导致发包人直接损失, 由承包人承担。工期不予顺延。承包人提出合理化建议涉及的设计、材料作法和设备变更, 须经工程师同意。未经工程师同意而擅自变更的, 应承担相应费用, 并赔偿发包人损失。

13.3 工程发生设计变更，双方均应积极办理变更洽商手续，并按变更洽商履行合同。

13.4 承包人在设计变更确认后14天内，对涉及合同价款变更内容提出工程价款变更报告，报经工程师确认，工程师在收到变更合同价款报告后14天内给予确认或提出处理意见。

第14条 工程验收与结算

14.1 工程具备验收条件，承包人按国家和本市有关竣工验收规定，向发包人提供完整的竣工资料的内容及时间：工程竣工验收合格后14日内，免费提供完整的竣工图纸及竣工资料叁份。

14.2 承包人应当于工程具备竣工验收条件后14日内向发包人提交竣工验收报告，发包人在收到竣工验收报告后14天内组织验收，并在验收后7天内给予确认或提出修改意见，承包人按要求修改，并承担因自身原因造成的修改费用。

14.3 竣工验收日期以验收通过的日期或承包人按发包人要求修改后通过竣工验收日期为准。因特殊原因，双方约定或发包人要求部分单位工程或工程部位甩项竣工的，双方另行签订甩项协议。

14.4 工程未经验收或竣工验收未通过的，承包人不得交工，发包人不得使用。因发包人强行使用致使工程发生质量问题及对建筑物造成的损坏及其他问题由发包人承担。

14.5 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及结算资料。双方按照协议书约定的合同价款及在合同条款中约定的合同价款调整内容进行竣工结算。

14.6 工程竣工验收报告经发包人认可后14天内，承包人未能向发包人递交完整的竣工结算报告及资料，造成工程竣工结算不能正常进行或不能支付竣工结算款，发包人要求交付工程的，承包人应当交付，没有要求交付的，承包人应当承担保管费用。

14.7 双方对竣工结算有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

第15条 质量保修

15.1 缺陷责任期：24个月，自竣工验收合格之日起开始计算。

15.2 双方约定在竣工验收前签订工程保修书的时间和要求：与合同同时签订工程保修书，工程保修书（附件三）作为本合同附件。承包人应当按照法律、法规、部门规章和本市关于质量保修的规定；对已交付工程在质量保修期内承担质量保修责任。

第16条 违约责任、索赔和争议解决方式

16.1 发包人未按约定拨付工程款和工程结算款，应承担的违约责任： / 。

双方还约定发包人应承担的其他违约责任：因发包人原因导致工期延长的，承包人仅有权就工期进行索赔，不得就费用主张索赔。

16.2 承包人未按本合同约定按时竣工或未达到质量标准，应承担的违约责任：如未按本合同约定按时竣工或者中途擅自停工的，每延期一天竣工，发包人按合同总价的0.2%/日历天累计扣除承包人的工期违约金，直到工程竣工并验收合格为止。若工程未达到要求的质量标准的，发包人将保留对承包人索赔的权力，承包人应无条件进行维修并承担给发包人造成的损失。如由此导致发包人需向监理人额外支付监理酬金的，发包人有权从应付承包人的工程款中扣除。

双方还约定承包人应承担的其他违约责任： /

16.3 一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方除承担违约责任外仍应继续履行合同。

16.4 当一方向另一方提出索赔时，要有正当的理由和索赔证据。

16.5 当索赔事件发生后14天内，提出索赔一方向对方提出索赔意见及要求延长工期或经济损失赔偿报告及相关资料。对方在收到索赔报告后14天内给予答复或要求进一步补充证据，在规定时间内未作答复或进一步提出要求，视为索赔已经认可。

16.6 发包人承包人在履行合同时发生争议，双方协商；协商不成的，双方约定同意采用以下其中第（3）种方式解决争议。

- (1) 提请北京仲裁委员会仲裁。
- (2) 提请 / 仲裁委员会仲裁。
- (3) 向工程所在地人民法院提起诉讼。

16.7 发生争议后，除非出现单方违约导致合同无法履行、双方协议停止施工、调解要求停止施工且双方接受、仲裁机构或法院要求停止施工的情况 外，双方都

应继续履行合同。

第 17 条 合同解除

17.1 发包人承包人协商一致，可以解除合同。

17.2 承包人将工程全部转包给他人或肢解以后以分包名义转包给他人，发包人有权解除合同。

17.3 承包人擅自停工超过【7】天或逾期竣工超过【15】天或交付的工程达不到质量标准的，发包人有权解除合同。

17.4 有下列情形之一的，发包人承包人可以解除合同。

- (1) 双方约定，结合本工程特点，发生不可抗力致使合同无法履行；
- (2) 因一方违约致使合同无法履行；
- (3) 双方约定，其他导致合同解除的原因。

17.5 一方依据合同约定要求解除合同，应以书面形式向对方发出解除合同通知，通知到达时合同解除。对解除合同有争议的，按本合同条款第16.6款的约定处理。

17.6 合同解除后，承包人应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按发包人要求将自有机械和人员撤出施工场地，发包人应为撤出提供便利条件。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同。不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，如因发包人过错解除合同的由发包人承担，非因发包人过错解除合同的全部损失及责任均由承包人承担，因未及时退货造成损失由责任方承担。除此之外，有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

17.7 合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。

第 18 条 不可抗力

18.1 双方结合本工程对于不可抗力的约定：执行国家有关规定。

18.2 不可抗力事件发生后，承包人应立即通知工程师，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，发包人应协助承包人采取措施。工程师认为应当暂停施工的，承包人应暂停施工。不可抗力事件结束后48小时内承包人向工程师通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，承包人应当每隔7天向工程师报告一次受灾情况。不可抗力事件结束后14天内，承包人

向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。

18.3 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担：

(1) 工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；

(2) 发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

(3) 承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

(4) 停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；

(5) 工程所需清理、修复费用，由发包人承担；

(6) 延误的工期相应顺延。

尽管有上述约定，由于承包人原因导致损害损失或导致损失扩大的，应由承包人承担。

18.4 因合同一方迟延履行合同后发生的不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

第19条 质量保证金

19.1 质量保证金的额度、支付时间和方式：质量保证金的额度为结算总价的3%；在缺陷责任期满后清算，缺陷责任期为竣工验收之日后的24个月，缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。质量保证（保修）金扣除后，承包人应及时补充扣除的质量保证（保修）金。

19.2 质量保证金的形式为：采用银行保函担保。

第20条 补充条款

20.1 发包人协调有关单位配合施工事宜。

20.2 承包人必须服从工程师的管理，搞好现场文明、安全施工。

20.3 承包人负责工程材料设备的采购，所购材料符合国家验收标准。

20.4 本工程质保期详见附件三。保修期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责按发包人的要求进行维修，并承担鉴定及维修费用。

20.5 承包人应遵守《北京市公安局房屋维修改造项目施工企业合作协议》约定内容。

20.6 未尽事宜，双方协商解决。

第21条 合同终止

21.1双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程并履行完毕质量保修义务后，本合同即告终止。

21.2合同权利义务终止后，双方应当遵循诚实信用的原则、履行通知、协助、保密等义务。

第 22 条 合同份数

22.1 本合同一式肆份，具有同等效力，由发包人承包人双方分别保存贰份。

附件

附件一：安全生产协议

附件二：工程建设项目廉政责任书

附件三：工程质量保修书

附件四：合同保密协议

附件五：工程量清单及材料清单

附件一：安全生产协议

安全生产协议

发包人（全称）：北京市公安局西城分局

承包人（全称）：北京鼎越工程技术有限责任公司

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保：牛街派出所修缮工程的施工安全，依照国家、北京市的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协调，特签订本安全生产协议书。

一、本安全生产协议书作为本合同的附件，与本合同具有同等效力。

二、承包人的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。

三、根据《北京市建设工程文明安全施工管理规定》的有关要求，发包人有权审查承包人安全管理体系是否符合市、区政府及有关主管部门的规定，有权向承包人提出安全施工的要求以及日常施工现场的督促检查。

四、承包人在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体系，组织有关安全知识学习，安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。

五、承包人在施工中要认真执行《北京市建设工程施工现场管理办法》、《北京市建设工程施工现场安全防护基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理基本标准》、《北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准》、《北京市建设工程施工现场管理补充生活设施及卫生防疫管理标准》、《北京市建设工程施工现场文明安全施工补充标准》、工地安全管理的有关规定。发包人将严格执行上述各项标准作为施工过程中安全检查和奖惩的依据。

六、承包人施工人员的电工、焊工、起重吊运指挥、挂勾工等特殊专业必须按国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》持有劳动部门签发的有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作；施工机具中的压力容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

七、承包人在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。承包人要采取合理施工方案严格施工工艺，加强对地下管线和地面构造物的监

控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构筑物的安全。如遇有不明情况，应及时向有关部门联系，采取有效保护措施，在施工过程中造成的地下管线和地表构筑物的损坏，由承包人承担全部责任。

八、承包人在施工过程中，应认真组织审核图纸，并严格按审核后的图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和工法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由承包人承担全部责任。

九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，承包人必须立即按有关规定及时上报发包人及其政府主管部门，事故责任以及事故损失均由承包人负责。

十、承包人在合同签订之后，应尽快自觉配合发包人有关部门办理开工报告手续。

十一、本协议未尽事宜，依据有关法规，规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。

十二、本协议为本工程施工合同的附件，自双方签署之日起生效。

发包人：北京市公安局西城分局（盖章）



承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司（盖章）



法定代表人或授权代表：

刘伟

（签字或签章）

法定代表人或授权代表：



（签字或签章）

刘伟

日期：2025 年 8 月 20 日

日期：2025 年 8 月 20 日

附件二：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

工程项目名称：牛街派出所修缮工程

项目地址：北京市西城区发包人指定地点

发包人（全称）：北京市公安局西城分局

承包人（全称）：北京鼎越工程技术有限责任公司

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。

第一条 承发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条 发包人的责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工

合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 违约责任

（一）发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条 本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

发包人：北京市公安局西城分局（盖章）

承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：
（签字或签章）

法定代表人或授权代表：
（签字或签章）

日期：2025 年 8 月 20 日

日期：2025 年 8 月 20 日

附件三：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人(全称): 北京市公安局西城分局

承包人(全称): 北京鼎越工程技术有限责任公司

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对牛街派出所修缮工程（全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修具体保修的内容，双方约定如下：承包范围内的所有工作内容。

二、质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，结合具体工程约定工程的质量保修期如下：

- 1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
- 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
- 3.装修工程为2年；
- 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；
- 5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
- 6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
- 7.其他项目保修期限约定如下：另行约定。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理故障通知之日后 24 小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保证金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如发生漏气等紧急情况)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由承包人在保修责任范围内承担。

本工程约定的工程保修费用为工程结算价款的 3% ，发包人在缺陷责任期满后 14 天内，将剩余质量保证金无息返还承包人。

五、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、属于保修范围、内容的项目：保修期内的维修工作由承包人负责，如承包人不按要求或不按时（接到维修单后 24 小时内）维修，发包人可自行维修或安排他人维修，发生的维修费用发包人有权按实际发生的费用从质量保证金中扣除，从质量保证金中扣除金额不足时，发包人有权继续向承包人追索。

2、承包人采取的维修方法应取得发包人认可，如承包人不能按发包人要求进行维修，发包人可自行维修或安排他人维修，发包人将从质量保证金中扣除相关费用，并由承包人承担违约责任。


3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保工程的质量。因承包人设计及施工原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人和承包人双方共同签署，其有效期限至保修期满。

发包人：北京市公安局西城分局（盖章）

承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司（盖章）

法定代表人或授权代表：
（签字或签章）

法定代表人或授权代表：
（签字或签章）

日期：2025 年 8 月 20 日

日期：2025 年 8 月 20 日

附件四：合同保密协议

合同保密协议

发包人：北京市公安局西城分局

承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司

根据相关法律规定和公安机关保密工作要求，双方就牛街派出所修缮工程合同

保密事宜达成如下一致意见：

1. 发包人、承包人双方参与上述合同事项的工作人员均应遵守本协议。
2. 发包人有义务告知承包人本合同涉及国家秘密、警务工作秘密情况及相关要求。
3. 承包人对合同履行过程中知悉的全部信息数据、文件资料负有保密义务，未经发包人许可，承包人不得向任何第三方泄露。除发包人明确告知保密期限外，承包人的保密义务为长期。
4. 甲乙双方应严格遵守保密管理规定，严禁通过微信、邮箱等互联网方式发布、传输本合同涉及国家秘密、警务工作秘密信息。
5. 承包人应认真保管发包人提供的信息数据、资料文件，不得自行复制留存，使用完成后须马上归还发包人。
6. 承包人应保证单位资质、人员、技术、设备符合发包人的保密要求，参与、接触、知悉发包人涉密工作的人员，未经发包人许可，不得更换。
7. 合同履行期间，承包人应掌握其工作人员资质、自然情况，并就其工作人员的保密义务责任承担法律上的担保责任，保证在发生泄密情况后，能为发包人提供查找相关工作人员及泄密原因的线索和证据。
8. 因承包人原因泄密的，发包人有权解除合同，并有权要求承包人承担合同总价 30%的违约金；对因泄密所造成的后果，承包人还应当承担相应的法律责任（包括并不限于承担赔偿责任等）。
9. 本协议自双方签字盖章之日起生效。

发包人：北京市公安局西城分局（盖章）


西城分局

承包人：北京鼎越工程技术有限责任公司（盖章）

公司（盖章）

法定代表人或授权代表：


(签字或签章)



日期：2025 年 8 月 20 日

法定代表人或授权代表：

(签字或签章)



日期：2025 年 8 月 20 日



工程量清单

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：牛街派出所室内装饰工程

投标总价（小写）：3,519,779.99

（大写）：叁佰伍拾壹万玖仟柒佰柒拾玖元玖角玖分

投 标 人：_____



法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



编制时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

总 说 明

工程名称：牛街派出所室内装饰工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概况

- 1、项目名称：牛街派出所修缮工程
- 2、建设地点：牛街

二、内容

采购要求：1、质量标准：合格；2、服务：承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作履行管理、协调、配合、照管和服务义务；3、安全：施工现场安全生产标准化管理目标需达标。

三、编制依据

- 1、《牛街派出所修缮工程》电子版图纸；
- 2、《牛街派出所修缮工程》招标文件及招标清单；
- 3、《牛街派出所修缮工程》电子文件；
- 4、相关国家法律法规和政策性文件。


四、价格及取费的有关说明如下

- 1、投标总价中主要材料及设备：根据招标文件的要求参考2025年05月价格及市场价调整；
- 2、投标总价中的安全文明施工费及其它措施费：安全文明施工费及其它措施费均按相关规定调整。

总 说 明

工程名称：牛街派出所室内装饰工程

第 2 页 共 2 页

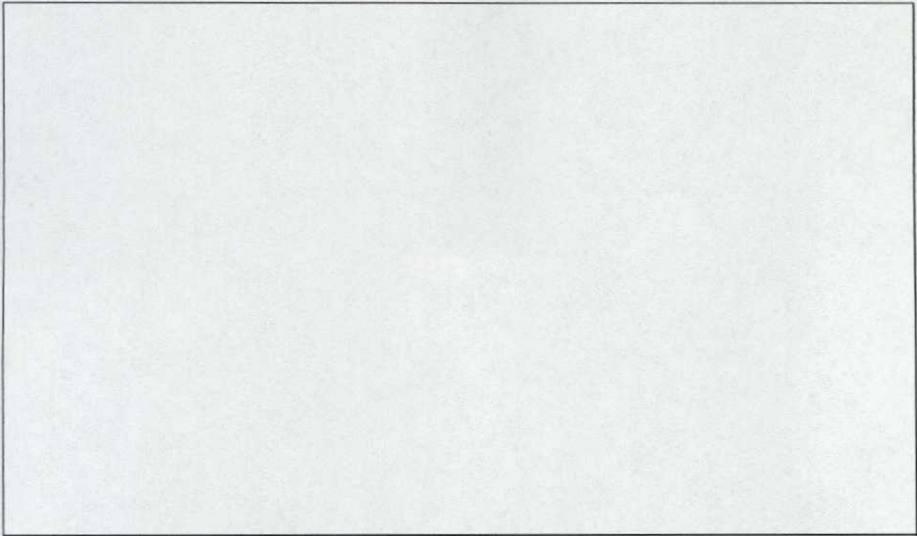

工程项目投标报价汇总表

工程名称: 牛街派出所室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	其中:			
			暂估价 (元)	建筑垃圾 运输处置费 (元)	规费(元)	
					规费	其中：农民工 工伤保险
1	分部分项工程	2938469.32			211609.66	/
1.1	户籍办公用房	218086.3			14539.31	/
1.2	牛街派出所办公用房	2720383.02			197070.35	/
2	措施项目	290686.63		9293.2	20.62	/
2.1	其中：单价措施项目	127.22			20.62	/
2.2	其中：安全文明施工费	136961.42				/
2.3	其中：施工垃圾场外运输和消纳费	9293.2		9293.2		/
3	其他项目					/
3.1	其中：暂列金额（不包括计日工）					/
3.2	其中：专业工程暂估价					/
3.3	其中：计日工					/
3.4	其中：总承包服务费					/
4	税金	290624.04				/
投标报价合计=1+2+3+4		3519779.99		9293.2	211630.28	25809

安全文明施工费明细表

第 1 页 共 1 页

工程名称：牛街派出所室内装饰工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	121441.76	8379.48	7140.18	136961.42	149287.96	
1.1		安全施工费	29777.54	2054.66	1750.78	33582.98	36605.45	
1.2		文明施工费	20195.94	1393.52	1187.42	22776.88	24826.8	
1.3		环境保护费	26736.3	1844.8	1571.96	30153.06	32866.84	
1.4		临时设施费	44731.98	3086.5	2630.02	50448.5	54988.87	
2		特殊安全文明施工措施费						
2.1		管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
2.2		超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
2.3		其他特殊安全文明施工措施费						
		合计	121441.76	8379.48	7140.18	136961.42	149287.96	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填写的管理目标等级须与投标函中所填的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

安全文明施工费用明细表

工程名称：牛街派出所室内装饰工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	121441.76	8379.48	7140.18	136961.42	149287.96	
	1.1	安全施工费	29777.54	2054.06	1750.78	33582.98	36605.45	
	1.2	文明施工费	20195.94	1393.52	1187.42	22776.88	24826.8	
	1.3	环境保护费	26736.3	1844.8	1571.96	30153.06	32866.84	
	1.4	临时设施费	44731.98	3086.5	2630.02	50448.5	54988.87	
	其中	常态化疫情防控措施费						
2		特殊安全文明施工措施费						
	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计			121441.76	8379.48	7140.18	136961.42	149287.96	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

计日工表

工程名称: 牛街派出所室内装饰工程

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务(人工)				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程第 1 页 共 2 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		土建拆除工程					11073.73		1471.99
1	911202001002	块料、石材面层楼地面拆除	1.拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有原地砖地面 2.垃圾弃运及消纳,运距自行考虑 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	160.38	15.99	2564.48		360.86
2	911402001003	天棚吊顶拆除	1.拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有原吊顶 2.垃圾弃运及消纳,运距自行考虑 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	141.84	8.02	1137.56		192.9
3	911301001002	墙、柱面抹灰铲除	1.拆除要求:本次拆除包含施工范围内(除卫生间)原墙面 2.垃圾弃运及消纳,运距自行考虑 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	369.17	14.23	5253.29		601.75
4	911302001002	块料(石材)墙、柱面拆除	1.拆除要求:本次拆除包含施工范围内原卫生间墙面 2.渣土弃运及消纳,运距自行考虑 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	35.43	23.67	838.63		99.2
5	911306001003	隔断、隔墙拆除	1.卫生间隔断木隔断 2.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	4.62	43.21	199.63		33.91
6	911501001002	木门拆除	1.拆除要求:原木门 2.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	19.8	19.9	394.02		66.92
7	911502001002	金属门拆除	1.拆除要求:原金属门 2.其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	4.4	21.27	93.59		15.88
本页小计							10481.2		1371.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称：拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人行行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		楼地面工程					14118.23		1765.89
1	911202003004	块料楼地面新做	1. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖, DTG砂浆勾缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆找平 4. 100厚C15混凝土 5. 参考图集: 19bj 1-1 D29地块1 6. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	153.08	65.84	10078.79		1324.14
2	911202003005	块料楼地面新做(卫生间)	1. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖, DTG砂浆勾缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆找平 4. 找坡层:最薄处15厚C20细石混凝土找坡层, 向地漏找1%坡, 随打随抹平, 地漏四周及管根部都用DS M15砂浆抹小八字角 5. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料(单独列项) 6. 参考图集: 19bj 1-1 D30地块4S1 7. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	7.3	203.74	1487.3		148.7
本页小计							11566.09		1472.84

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 2 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	911205004002	块料、石材踢脚线新做	1. DTG砂浆勾缝; 2. 粘贴5~6厚陶密地砖; 3. 5厚DTA粘结层; 4. 8厚DP(DCA)打底; 5. DP(DCA)勾实接缝, 修补墙面拉毛; 6. 参考图集: 19bj1-1 C46踢3D 7. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m	123.65	20.64	2552.14		293.05
		分部小计					14118.23		1765.89
		天棚工程					24589.38		807.07
4	911402003005	平面吊顶天棚新做	1. L型角钢吊杆, 中距同上, 上端与预留角钢固定; 2. L型角钢主龙骨 中距≤1200, 找平后与角钢吊杆固定; 3. Z型龙骨 中距600; 4. 0.8mm厚挂钩式铝合金方板面层 5. 参考图集: 19bj1-1 E25棚20E 6. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	135.08	173.36	23417.47		768.61
5	911402003006	平面吊顶天棚新做(卫生间)	1. L型角钢吊杆, 中距同上, 上端与预留角钢固定; 2. L型角钢主龙骨 中距≤1200, 找平后与角钢吊杆固定; 3. Z型龙骨 中距600; 4. 0.8mm厚挂钩式铝合金方板面层 5. 参考图集: 19bj1-1 E25棚20E 6. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	6.76	173.36	1171.91		38.46
		分部小计					24589.38		807.07
本页小计							27141.52		1100.12

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		墙、柱面工程					28535.19		2881.38
6	911301003003	墙、柱面一般抹灰新做	1. 面层：无机涂料（单独列项） 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 面层厚度、砂浆配合比：2厚DP（DCA）砂浆罩面 4. 分格缝宽度、材料种类：DP砂浆勾缝，修补墙面，拉毛 5. 底层厚度、砂浆配合比：8厚DP砂浆打底 6. 参考图集：19bj 1-1内墙3D2 7. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	369.17	48.06	17742.31		2277.78
7	911301003004	墙、柱面一般抹灰新做（卫生间）	1. DTG砂浆勾缝 2. 粘贴9.5mm厚陶瓷墙砖 3. 5厚DTA砂浆粘结层 4. 防水层：1.5厚聚合物水泥防水涂料（单独列项） 5. 8厚DP（DCA）砂浆打底 6. DP（DCA）砂浆勾实接缝，修补面，拉毛 7. 参考图集：19bj 1-1内墙10d f2 8. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	35.43	165.99	5881.03		537.12
8	911306005004	隔断新做	1. 2200mm高卫生间隔断 2. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	4.62	1063.17	4911.85		66.48
		分部小计					28535.19		2881.38
		油漆、涂料、裱糊工程					11743.3		793.72
本页小计							28535.19		2881.38

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程 第 4 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911604002003	喷涂涂料新做	1.墙面面层：无机涂料 2.参考图集：19bj 1-1内墙3D2 3.其他要求：满足图纸、规范及技术 要求	m2	369.17	31.81	11743.3		793.72
		分部小计					11743.3		793.72
		门窗工程					69069.12		693.37
10	911501010005	木质门安装	1.门类型及框外围尺寸：成品单开木门 尺寸1000*2200 2.五金材料品种、规格：含所有五金配件 3.后塞口：填充剂后塞口 4.其他要求：满足图纸、规范及技术 要求	m2	15.4	1357.31	20902.57		244.55
11	911501010006	木质门安装	1.门类型及框外围尺寸：成品对开木门 尺寸1500*2200 2.五金材料品种、规格：含所有五金配件 3.后塞口：填充剂后塞口 4.其他要求：满足图纸、规范及技术 要求	m2	9	1412.93	12716.37		153.9
12	911502010002	防盗门安装	FDM1022 1.门类型及框外围尺寸：成品甲级防盗门 2.五金材料品种、规格：含所有五金配件 3.后塞口：填充剂后塞口 4.其他要求：满足图纸、规范及技术 要求	m2	4.4	1653.03	7273.33		44.53
本页小计							52635.57		1236.7

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 5 页 共 5 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	911507009005	金属窗安装	1.窗类型:断桥铝中空玻璃窗 2.窗框、原材料:断桥铝 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6玻璃 4.后塞口:填充剂后塞口 5.五金材料品种、规格:含所有五金配件 6.其他要求:满足图纸、规范及技术要求的	m ²	25.92	1087.07	28176.85		250.39
		分部小计					69069.12		693.37
		屋面及防水工程					1918.36		58.9
14	910903011002	楼(地)面涂膜防水层新做	1.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.参考图集:19bj1-1D30地坎4S1 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要求的	m ²	9.84	118.35	1164.56		32.96
15	910903005002	墙面涂膜防水层新做	1.防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2.参考图集:19bj1-1内墙3D2 3.其他要求:满足图纸、规范及技术要求的	m ²	6.06	124.39	753.8		25.94
		分部小计					1918.36		58.9
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							30095.21		309.29
合 计							149973.58		7000.33

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 装饰修缮工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	门锁	把	162.25	12.45			
2	闭门器	副	162.44	12			
3	后杆	根	5.65	168.7896			
4	9.5mm厚陶瓷墙砖	m ²	39.823	33.3751			
5	5-10厚地砖 0.36m ² 以内	m ²	2	163.5876		0.36m ² 以内	
6	0.8mm厚挂钩式铝合金方板	m ²	66.372	144.6768			
7	不锈钢框钢化玻璃隔断	m ²	840.708	4.62			
8	铝合金条板吊顶龙骨 LB50×26	m	35.398	150.3504		LB50×26	
9	成品单开木门 1000*2200	m ²	950	14.9349		1000*2200	
10	成品对开木门 1500*2200	m ²	950	8.7282		1500*2200	
11	成品甲级防盗门	m ²	1400	4.3036			
12	断桥铝中空玻璃窗 Low-E+12A+6玻璃	m ²	929.204	24.5022		Low-E+12A+6玻璃	
13	5~6厚陶瓷地砖踢脚线	m	4.425	127.3595			
14	耐水腻子(粉)	kg	1.24	1081.6881			
15	其他材料费占材料费	元	1	1424.909			
16	干混抹灰砂浆 DPM10	m ³	592.92	4.4817		DPM10	
17	干混地面砂浆	m ³	646.02	0.1475			
18	胶粘剂DTA砂浆	m ³	1951.33	0.9756			

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备, 本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 1 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					3496.62		587.17
		灯具、开关、插座					3496.62		587.17
		配管配线					3496.62		587.17
1	920210001005	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	659.74	5.3	3496.62		587.17
		分部小计					3496.62		587.17
		分部小计					3496.62		587.17
		分部小计					3496.62		587.17
		新建部分					43233.87		4691.4
		灯具、开关、插座					9375.54		504.25
2	920211015006	荧光灯安装	1.名称:LDE格栅灯(600x1200) 2.规格:600x1200 60W 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	套	23	156.61	3602.03		115.92
3	920211015007	荧光灯安装	1.名称:LDE格栅灯(600x600) 2.规格:600x600 30W 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	套	5	134.44	672.2		25.2
4	920211015008	荧光灯安装	1.名称:LDE成品灯盘(防水型) 2.规格:20W 3.安装形式:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	套	3	161.65	484.95		15.12
本页小计							8255.8		743.41

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程第 2 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	残费
5	920204027005	照明开关安装	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	4	42.99	171.96		8.48
6	920204027006	照明开关安装	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	4	43.49	173.96		8.8
7	920204027007	照明开关安装	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	2	44.02	88.04		4.58
8	920210014009	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	31	18	558		68.2
9	920210014010	接线盒安装	1.名称:开关接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	10	17.9	179		17.4
本页小计							1170.96		107.46

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920204029007	插座安装	1.名称:吊顶内插座 2.规格:10A 5孔 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	4	45.87	183.48		10.84
11	920204029008	插座安装	1.名称:防水插座 2.规格:10A 5孔安全型 3.安装方式:距地0.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	1	45.87	45.87		2.71
12	920204029009	插座安装	1.名称:空调插座 2.规格:三相四孔安全型 3.安装方式:距地0.5米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	1	47.69	47.69		2.96
13	920204029010	插座安装	1.名称:空调插座 2.规格:10A 5孔安全型 3.安装方式:距地2.1米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	5	45.87	229.35		13.55
14	920204029011	插座安装	1.名称:普通插座 2.规格:10A 5孔安全型 3.安装方式:距地0.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	43	45.87	1972.41		116.53
本页小计							2478.8		146.59

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920210014011	接线盒安装	1. 名称:插座接线盒 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	54	17.9	966.6		93.96
		分部小计					9375.54		504.25
		配管配线					33858.33		4187.15
16	920210003023	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC25 3. 配置形式:明敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	95.2	24.82	2362.86		318.92
17	920210003024	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC25 3. 配置形式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	126.85	15.96	2024.53		268.92
18	920210003025	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	188.38	22.67	4270.57		542.53
19	920210003026	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	240.53	14.56	3502.12		459.41
本页小计							13126.68		1683.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 5 页 共 6 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	920210005004	金属软管敷设	1.名称:金属软管 2.规格: DN20 3.未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	根	15.5	31.76	492.28		73.16
21	920901002010	支吊架制作、安装	1.名称:一般管道支吊架制作安装 2.未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	kg	57.32	6.54	374.87		62.48
22	920210010018	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-4 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	636.91	3.96	2522.16		114.64
23	920210010019	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	1457.24	3.86	5624.95		320.59
24	920210010020	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-BYJ-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	21.17	3.86	81.72		4.66
本页小计							9095.98		575.53

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型砌柱	个	0.15	640.6512		M20	
2	镀锌锁紧螺母 M20	个	0.39	155.2251		综合	
3	焊锡丝 综合	kg	69.59	2.1153			
4	云石片	片	10.6	19.9		20mm×20m	
5	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.79	15.4442		DN20	
6	焊接钢管 DN20	m	1.77	247.7459		DN25	
7	焊接钢管 DN25	m	1.858	130.6555		DN20	
8	镀锌钢管 DN20	m	1.77	194.0314		DN25	
9	镀锌钢管 DN25	m	1.858	98.056		20	
10	镀锌管卡子 20	个	1.04	232.8377		20	
11	钢管接地卡子 20	个	0.32	139.7026		WDZB-B1-BYJ-4	
12	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-4	m	2.124	703.7856		WDZB-B1-BYJ-2.5	
13	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-2.5	m	1.77	1702.0563		BVR-4	
14	绝缘导线 BVR-4	m	2.124	27.4824			
15	接线盒	个	3.82	96.9			
16	其他材料费占材料费	元	1	149.3111			
17	干拌砂浆	kg	0.354	604.96		600x1200 60W	
18	LDE格栅灯 (600x1200) 600x1200 60W	套	106.195	23.23		600x600 30W	
19	LDE格栅灯 (600x600) 600x600 30W	套	86.726	5.05		20W	
20	LDE成品灯盘(防水型) 20W	套	110.619	3.03		10A	
21	单联单控开关 10A	个	25.664	4.08			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
22	空调插座 10A 5孔 安全型	个	24.779	5.1		10A 5孔 安全型	
23	普通插座 10A 5孔 安全型	个	24.779	43.86		10A 5孔 安全型	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备，本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程					237.76		38.72
		给水系统拆除					101.5		15.97
1	920601010009	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN40 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件、满足设计及相关规范要求	m	6.68	8.64	57.72		9.08
2	920601010010	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN32 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件、满足设计及相关规范要求	m	3.53	8.64	30.5		4.8
3	920601010011	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN15 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件、满足设计及相关规范要求	m	2.25	5.9	13.28		2.09
		分部小计					101.5		15.97
		排水系统拆除					37.49		6.25
4	920601012002	塑料管拆除	1. 材质:塑料排水管拆除 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件、满足设计及规范要求	m	7.02	5.34	37.49		6.25
		分部小计					37.49		6.25
		卫生洁具拆除					98.77		16.5
5	920604005002	洗脸盆拆除	1. 名称:洗脸(手)盆拆除 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件、满足设计及相关规范要求	套	1	33.7	33.7		5.63
本页小计							172.69		27.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920604014002	大便器拆除	1.名称:蹲便器拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	1	65.07	65.07		10.87
		分部小计					98.77		16.5
		分部小计					237.76		38.72
		新建工程					6390.55		358.73
		给水系统					1855.39		153.5
7	920601011009	复合管安装	1.安装部位:室内(埋地) 2.材质:钢塑复合管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	1.96	93.49	183.24		14.94
8	920601011010	复合管安装	1.安装部位:室内 2.材质:钢塑复合管 3.输送介质:给水 4.型号、规格:DN40 5.连接方式:螺纹连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	4.72	93.49	441.27		35.97
本页小计							689.58		61.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	920601011011	复合管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：钢塑复合管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：DN32 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	3.53	87.31	308.2		26.3
10	920601011012	复合管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：钢塑复合管 3. 输送介质：给水 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	2.25	54.79	123.28		12.11
11	920901002012	支吊架制作、安装	1. 名称：管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	kg	9.91	6.65	65.9		11
12	911602012003	金属面油漆新做	1. 名称：金属结构刷油 2. 涂刷遍数、漆膜厚度：除锈后刷防锈漆二道，调和漆二道 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	kg	9.91	1.58	15.66		2.38
本页小计							513.04		51.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
13	920901009002	管道保温层安装	1. 保温材料:B1级橡塑防结露保温 2. 保温厚度:13mm 3. 管道规格、尺寸:DN50以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m3	0.03	2899.09	86.97		5.87
14	920603005006	螺纹阀门安装	1. 名称:截止阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN40 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	260.06	260.06		5.93
15	920901004012	刷(凿)槽	1. 名称:管道刷槽 2. 规格:DN32以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	2.4	13.74	32.98		4.68
16	920901004013	刷(凿)槽	1. 名称:管道刷槽 2. 规格:DN25以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	2.25	10.72	24.12		3.53
17	920601016009	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN40 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	290.46	290.46		26.98
18	920901005005	打洞(孔)	1. 名称:剔凿洞(孔) 2. 规格:DN100以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	23.25	23.25		3.81
		分部小计					1855.39		153.5
		排水系统					1829.11		146.95
19	910201005002	挖沟槽土方	1. 管沟挖填土 2. 土壤类别:综合考虑 3. 挖沟平均深度:综合考虑 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m3	2.52	42.94	108.21		17.82
本页小计							826.05		68.62

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
20	910204001002	回填方	1.土质要求:原土回填 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m3	2.52	41.51	104.61		17.14
21	910203001002	垫层拆除	1.材料种类:碎石垫层拆除 2.厚度:200mm厚 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m3	0.42	142.66	59.92		5.05
22	911101012002	混凝土道路面层修补	1.材料种类:中粒式沥青混凝土路面拆除 2.厚度:50mm厚 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m2	2.1	8.75	18.38		2.29
23	911101013002	混凝土道路面层新做	1.名称:路面新做 2.做法:50厚中粒式沥青混凝土路面 1:200厚碎石垫层 3:300厚3:7灰土或无机混合料 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m2	2.1	218.76	459.4		21.78
24	920601013010	塑料管安装	1.安装部位:室内(埋地) 2.材质:UPVC塑料管 3.输送介质:污废水 4.型号、规格:DN100 5.连接方式:粘接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	3.46	85.44	295.62		19.34
本页小计							937.93		65.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920601013011	塑料管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：UPVC塑料管 3. 输送介质：污废水 4. 型号、规格：DN100 5. 连接方式：粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	4	85.44	341.76		22.36
26	920601016010	套管制作、安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	428.41	428.41		39.05
27	920901004014	刷(凿)槽	1. 名称：刷凿洞(孔) 2. 规格：DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	1	12.8	12.8		2.12
		分部小计					1829.11		146.95
		卫生洁具					2706.05		58.28
28	920604006002	洗脸盆安装	1. 名称：台式洗脸盆 2. 型号、规格：台式，手动开关 3. 组装方式：满足设计及规范要求 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	1	1081.02	1081.02		17.32
本页小计							1863.99		80.85

主要材料和工程设备选用表

工程名称：给排水工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	存水弯 塑料 100	个	31.86	1.005		塑料 100	
2	角型阀 带侧活 15	套	21.15	2.02		带侧活 15	
3	碎石	kg	0.1	942.48			
4	熟石灰	kg	0.29	260.253			
5	密封胶	kg	27.35	2.0093			
6	PVC-U排水塑料管(室内) 100	个	10.67	8.6611		100	
7	塑料管卡 100	个	6.65	5.1981		100	
8	中粒式潮凝土	t	371.68	0.2491			
9	水嘴及给排水配件	套	132.743	1.01			
10	地漏 DN100	个	29.55	1		DN100	
11	脚踏式延时自闭冲洗阀开关(具有延时自闭和虹吸自动破坏功能)	套	283.186	1.01	恒洁卫浴集团有限公司		
12	洗脸盆托架含胀栓	套	259.23	1.01			
13	塑料管 DN100	m	30.12	6.3783		DN100	
14	钢塑复合管 DN40	m	39.4	6.8136		DN40	
15	钢塑复合管 DN32	m	35	3.6006		DN32	
16	钢塑复合管 DN15	m	17.5	2.295		DN15	
17	截止阀 DN40	个	187.62	1		DN40	
18	台式洗脸盆	件	398.23	1.01			
19	蹲便器	件	592.47	1.01			
20	厨宝电热水器 6.6L, 1.5KW	台	265.487	1	北京信胜和科技有限公司	6.6L, 1.5KW	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程第 1 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					297.17		49.9
1	920210001006	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	56.07	5.3	297.17		49.9
		分部小计					297.17		49.9
		新建部分					3383.02		341.07
2	920210003027	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	40.21	22.67	911.56		115.8
3	920210003028	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	13.2	14.56	192.19		25.21
4	920210005005	金属软管敷设	1.名称:金属软管 2.规格:DN15 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	根	3	30.44	91.32		13.2
5	920210010021	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-RYS-2*1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	53.41	3.65	194.95		11.22
本页小计							1687.19		215.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程第 2 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920901002011	支吊架制作、安装	1.名称:一般管道支吊架制作安装 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	kg	6.35	6.23	39.56		6.6
7	920901004011	剔(凿)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	m	13.2	39.58	522.46		83.82
8	920211012011	装饰灯安装	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型5W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	5	127.75	638.75		33.05
9	920211012012	装饰灯安装	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型5W应急灯具 3.安装高度:距地2.3米壁装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	1	121.22	121.22		6.35
10	920211012013	装饰灯安装	1.名称:双面方向标志灯应急疏散指示标识灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	1	127.75	127.75		6.61
本页小计							1449.74		136.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 3 页 共 4 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920211012014	装饰灯安装	1.名称:单向标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:距地0.5米 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	1	121.22	121.22		6.35
12	920211012015	装饰灯安装	1.名称:应急疏散指示标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:门上0.1m 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	1	121.22	121.22		6.35
13	920211012016	装饰灯安装	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:门上0.1m 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	1	121.22	121.22		6.35
14	920210014012	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	个	6	18	108		13.2
15	920210014013	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	个	4	17.9	71.6		6.96
		分部小计					3383.02		341.07
		措施项目							
本页小计							543.26		39.21

主要材料和工程设备选用表

工程名称：消防电工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型螺栓	个	0.15	101.3292			
2	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.45	12.24		M10	
3	镀锌锁紧螺母 M20	个	0.39	33.133		M20	
4	焊锡丝 综合	kg	69.59	0.0534		综合	
5	云石片	片	10.6	0.825			
6	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.73	0.3472		20mm×20m	
7	焊接钢管 DN20	m	1.77	13.596		DN20	
8	镀锌钢管 DN20	m	1.77	41.4163		DN20	
9	镀锌管卡子 20	个	1.04	49.6996		20	
10	钢管接地卡子 20	个	0.32	29.8197		20	
11	绝缘导线 WDZNA-B1-RYS-2*1.5	m	1.66	62.3829		WDZNA-B1-RYS-2*1.5	
12	绝缘导线 BVR-4	m	2.124	4.5839		BVR-4	
13	耐高温型铜线 2.5mm2	m	1.95	5.1	河北海北线缆有限公司北京办事处	2.5mm2	
14	铜接线端子 20A	个	3.96	10.3		20A	
15	接线端子 双路	个	0.96	10.3		双路	
16	接线盒	个	3.82	10.2			
17	其他材料费占材料费	元	1	10.8581			
18	干拌砂浆	kg	0.354	25.08			
19	应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	1.01		A型1W应急灯具	
20	安全出口标志灯 A型1W应急灯具	套	66.372	1.01		A型1W应急灯具	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：消防电工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
21	单向往志灯应急疏散指示标识灯 A型 1W应急灯具	套	66.372	1.01		A型1W应急灯具	
22	应急照明灯 A型5W应急灯具	套	66.372	6.06		A型5W应急灯具	
23	双面方向标走灯应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	1.01		A型1W应急灯具	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单项工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 牛街派出所办公用房

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：		
			暂估价（元）	弃土或渣土运输和消纳费（元）	规费（元）
1	分部分项工程	2720383.02			197070.35
1.1	拆除工程	145789.14			19510.25
1.2	装饰装修工程	1621751.77			96047.34
1.3	电气工程	620893.77			52038.2
1.4	给排水工程	105924.43			5728.17
1.5	消防电工程	226023.91			23746.39
2	单价措施项目	127.22			20.62
2.1	拆除工程				
2.2	装饰装修工程	127.22			20.62
2.3	电气工程				
2.4	给排水工程				
2.5	消防电工程				
合 计		2720510.24			197090.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

第 1 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		土建拆除工程					145789.14		19510.25
1	911202001001	块料、石材面层楼地面拆除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有原地砖地面 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	1373.91	15.99	21968.82		3091.3
2	911203001001	楼、塑楼地面拆除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有原橡胶地面 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	61.3	6.86	420.52		71.11
3	911402001001	天棚吊项拆除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有金属面层吊项 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	244.34	8.24	2013.36		342.08
4	911401001001	天棚抹灰铲除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有抹灰天棚 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	266.95	9.14	2439.92		413.77
5	911402001002	天棚吊项拆除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内所有非金属面层吊项 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	2229.38	8.02	17879.63		3031.96
本页小计							44722.25		6950.22

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 拆除工程

第 2 页 共 3 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911301001001	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内(除卫生间)原墙面 2. 垃圾弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	5010.13	14.23	71294.15		8166.51
7	911302001001	块料(石材)墙、柱面拆除	1. 拆除要求:本次拆除包含施工范围内原卫生间墙面 2. 渣土弃运及消纳, 运距自行考虑 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	542.67	23.67	12845		1519.48
8	911306001001	隔断、隔墙拆除	1. 卫生间隔断木隔断 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	26.76	43.21	1156.3		196.42
9	911306001002	隔断、隔墙拆除	1. 玻璃隔断 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	100.38	33.15	3327.6		565.14
10	910401001001	砖砌体拆除	1. 砖墙 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m3	17.45	172.84	3016.06		512.16
11	911501001001	木门拆除	1. 拆除要求:原木门 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	65.52	19.9	1303.85		221.46
12	911502001001	金属门拆除	1. 拆除要求:原金属门 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	67.47	21.27	1435.09		243.57
13	911507001001	整樘金属窗拆除	1. 拆除要求:原金属窗 2. 其他要求:满足图纸、规范及技术要	m2	292.6	22.86	6688.84		1135.29
		分部小计					145789.14		19510.25
		措施项目							
本页小计							101066.89		12560.03

主要材料和工程设备选用表

工程名称：拆除工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 装饰装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额（元）	其中：	
			暂估价（元）	规费（元）
1	分部分项工程	1621751.77		96047.34
1.1	楼地面工程	182843.24		19634.59
1.1.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.2	天棚工程	324811.42		19291.95
1.2.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.3	墙、柱面工程	371695.56		39693.42
1.3.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.4	砌筑工程	4973.89		356.11
1.4.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.5	混凝土及钢筋混凝土工程	815.14		58.34
1.5.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.6	油漆、涂料、裱糊工程	168181.7		11367.2
1.6.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.7	屋面及防水工程	30999.63		912.15
1.7.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.8	门窗工程	530234.9		4492.34
1.8.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
1.9	其他装饰工程	7196.29		241.24
1.9.1	其中：弃土或渣土运输和消纳费			
2	单价措施项目	127.22		20.62
合 计		1621878.99		96067.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 1 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		楼地面工程					182843.24		19634.59
1	911202003001	块料楼地面新做	1.面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖,DTG砂浆勾缝 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 3.找平层厚度、砂浆配合比:25厚DS砂浆找平 4.参考图集:19bj1-1 D29楼块1 5.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	1170.38	65.84	77057.82		10123.79
2	911203003001	橡胶楼地面新做	1.3~5厚难燃橡胶铺地板,建筑胶粘剂粘铺,打上光蜡 2.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3.20厚DS砂浆(或1:2.5水泥砂浆)抹面压实赶光 4.100厚C15混凝土 5.参考图集:19bj1-1 D39地块27 6.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	61.3	428.46	26264.6		914.6
本页小计							103322.42		11038.39

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程第 2 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
3	911202003002	块料楼地面新做（卫生间、餐厅等）	1. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖，DTG砂浆勾缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆找平 4. 找坡层:最薄处15厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部都用DS M15砂浆抹小八字角 5. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（单独列项） 6. 参考图集: 19bj1-1 D30地漏4S1 7. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	169	203.74	34432.06		3442.53
本页小计							34432.06		3442.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 3 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
4	911202003003	块料楼地面新做（卫生间）	1. 面层材料品种、规格、颜色:5-10厚地砖，DTG砂浆勾缝 2. 结合层厚度、砂浆配合比:5厚DTA砂浆粘结层 3. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚DS砂浆找平 4. 找坡层:最薄处35厚C20细石混凝土找坡层，向地漏找1%坡，随打随抹平，地漏四周及管根部都用DS M15砂浆抹小八字角 5. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料（单独列项） 6. 参考图集: 19bj 1-1 D30楼块4S1 7. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	34.53	130.07	4491.32		492.05
5	911205004001	块料、石材踢脚线新做	1. DTG砂浆勾缝; 2. 粘贴5-6厚陶瓷地砖; 3. 5厚DTA粘结层; 4. 8厚DP (DCA)打底; 5. DP (DCA)勾实接缝, 修补墙面拉毛 6. 参考图集: 19bj 1-1 C46踢3D 7. 其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m	1966.93	20.64	40597.44		4661.62
		分部小计					182843.24		19634.59
		天棚工程					324811.42		19291.95
本页小计							45088.76		5153.67

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 4 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	911402003001	平面吊顶天棚 新做	1. L型角钢吊杆， 中距同上，上端与 预留角钢固定； 2. L型角钢主龙骨 中距≤1200，找平 后与角钢吊杆固定； 3. Z型龙骨 中距60 0； 4. 0.8mm厚挂钩式 铝合金方板面层 5. 参考图集：19bj 1-1 E25棚20E 6. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	177.24	173.36	30726.33		1008.5
7	911402003002	平面吊顶天棚 新做	1. T型轻钢主龙骨 TB24X38中距600主 龙骨吊件用膨胀螺 栓，与钢筋混凝土楼 板固定，中距：横 向≤600，纵向120 0 2. T型轻钢龙骨（横 撑）TB24X28（或TBA 24X38）中距600 3. 12厚矿棉吸声板 面层，规格592X592 4. 参考图集：19bj 1-1 E17棚16A 5. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	1800.66	120.47	216925.51		11956.38
8	911402003003	平面吊顶天棚 新做（卫生间）	1. L型角钢吊杆， 中距同上，上端与 预留角钢固定； 2. L型角钢主龙骨 中距≤1200，找平 后与角钢吊杆固定； 3. Z型龙骨 中距60 0； 4. 0.8mm厚挂钩式 铝合金方板面层 5. 参考图集：19bj 1-1 E25棚20E 6. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	67.1	173.36	11632.46		381.8
本页小计							259284.3		13346.68

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 5 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
9	911401003001	天棚抹灰新做	1.板底5~10厚DGP(粉刷石膏)抹平 2.刮2厚耐水腻子 3.刷无机涂料(单独列项) 4.参考图集:19bj1-1 E3棚2C 5.其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	266.95	30.6	8168.67		1147.89
10	911402003004	平面吊顶天棚新做	1.U型轻钢龙骨(或CB60X27(或CB50X20)中距429,10号镀锌低碳钢丝(或06钢筋)吊杆,中距纵向≤800,横向429,吊杆上部与混凝土板预留钢筋吊环固定; 2.U型轻钢龙骨横撑CB60X27(或CB50X20),中距1200; 3.9.5或12厚纸面石膏板,用自攻螺钉与龙骨固定; 4.参考图集:19bj1-1 E10棚14A 5.其他要求:满足图纸、规范及技术的要求	m2	428.72	133.79	57358.45		4797.38
		分部小计					324811.42		19291.95
		墙、柱面工程					371695.56		39693.42
		本页小计					65527.12		5945.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 6 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	911301003001	墙、柱面一般抹灰新做	1. 面层: 无机涂料(单独列项) 2. 满刮2厚耐水腻子找平 3. 面层厚度、砂浆配合比: 2厚DP(DCA)砂浆罩面; 4. 分格缝宽度、材料种类: DP砂浆勾缝, 修补墙面, 拉毛 5. 底层厚度、砂浆配合比: 8厚DP砂浆打底 6. 参考图集: 19bj 1-1内墙3D2 7. 其他要求: 满足图纸、规范及技术的要求	m2	5010.13	48.06	240786.85		30912.5
12	911301003002	墙、柱面一般抹灰新做(卫生间)	1. DTG砂浆勾缝; 2. 粘贴9.5mm厚陶质墙砖 3. 5厚DTA砂浆粘结层 4. 防水层: 1.5厚聚合物水泥防水涂料(单独列项) 5. 8厚DP(DCA)砂浆打底; 6. DP(DCA)砂浆勾实接缝, 修补面, 拉毛 7. 参考图集: 19bj 1-1内墙10d f2 8. 其他要求: 满足图纸、规范及技术的要求	m2	542.67	165.99	90077.79		8226.88
13	911306005001	隔断新做	1. 400*700mm、20mm厚小便池倍特板隔断; 2. 其他要求: 满足图纸、规范及技术的要求	m2	1.68	281.54	472.99		7.8
14	911306005002	隔断新做	1. 2200mm高卫生间隔断; 2. 其他要求: 满足图纸、规范及技术的要求	m2	25.08	1063.17	26664.3		360.9
本页小计							358001.93		39508.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 7 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	911306005003	隔断新做	1. 玻璃隔断新做； 2. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	12.88	1063.17	13693.63		185.34
		分部小计					371695.56		39693.42
		砌筑工程					4973.89		356.11
16	910401004001	砖墙砌筑	1. 200厚加气块混 凝土墙 2. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m3	6.16	807.45	4973.89		356.11
		分部小计					4973.89		356.11
		混凝土及钢筋 混凝土工程					815.14		58.34
17	910501008001	现浇混凝土过梁	1. 混凝土种类及强 度等级：预拌混凝 土C25 2. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m3	1	798.53	798.53		57.26
18	910504001001	钢筋	1. 钢筋种类、规格 ：HRB400 Φ10 2. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	t	0.003	5538.16	16.61		1.08
		分部小计					815.14		58.34
		油漆、涂料、 裱糊工程					168181.7		11367.2
19	911604002001	喷刷涂料新做	1. 墙面面层：无机 涂料 2. 参考图集：19bj 1-1内墙3D2 3. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	5020.12	31.81	159690.02		10793.26
20	911604002002	喷刷涂料新做	1. 楼道天棚面层： 无机涂料 2. 参考图集：19bj 1-1E3棚2C 3. 其他要求：满足 图纸、规范及技术 要求	m2	266.95	31.81	8491.68		573.94
		分部小计					168181.7		11367.2
		屋面及防水工					30999.63		912.15
本页小计							187664.36		11966.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 8 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		程							
21	910903011001	楼(地)面涂膜防水层新做	1. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 参考图集: 19bj1-1D80地坎451 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	213.91	118.35	25316.25		716.6
22	910903005001	墙面涂膜防水层新做	1. 防水层:1.5厚聚合物水泥防水涂料 2. 参考图集: 19bj1-1内墙10d f2 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	45.69	124.39	5683.38		195.55
		分部小计					30999.63		912.15
		门窗工程					530234.9		4492.34
23	911501010001	木质门安装	M1221 1. 成品对开木门, 1200*2100 2. 后塞口:填充剂后塞口 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	15.12	1160.38	17544.95		164.51
24	911501010002	木质门安装	M1521 1. 成品卫生间木门, 1500*2100 2. 后塞口:填充剂后塞口 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	12.6	1159.57	14610.58		138.73
25	911501010003	木质门安装	M0921 1. 成品单开木门, 900*2100 2. 后塞口:填充剂后塞口 3. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	30.24	1159.57	35065.4		332.94
本页小计							98220.56		1548.33

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 9 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
26	911501010004	木质门安装	M0821 1. 成品单开卫生间木门，800*2100 2. 后塞口；填充剂后塞口 3. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	30.24	1159.57	35065.4		332.94
27	911502010001	防盗门安装	M1524 1. 门类型及框外围尺寸：成品甲级防盗门 2. 五金材料品种、规格：含所有五金配件 3. 后塞口；填充剂后塞口 4. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	7.2	1653.03	11901.82		72.86
28	911502012001	钢质防火门安装	FM甲0921 1. 门类型及框外围尺寸：成品单开甲级防火门 2. 五金材料品种、规格：含所有五金配件 3. 后塞口；填充剂后塞口 4. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	5.67	1653.03	9372.68		57.38
29	911502012002	钢质防火门安装	FM甲1521 1. 门类型及框外围尺寸：成品对开甲级防火门 2. 五金材料品种、规格：含所有五金配件 3. 后塞口；填充剂后塞口 4. 其他要求：满足图纸、规范及技术要求	m2	6.3	1653.03	10414.09		63.76
本页小计							66753.99		526.94

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 10 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
30	911502012003	钢质防火门安装	FM乙0721、FM乙0921 1. 门类型及框外围尺寸:成品单开乙级防火门 2. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 3. 后塞口:填充剂后塞口 4. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	3.36	1597.04	5366.05		34
31	911502012004	钢质防火门安装	FM乙1221、FM乙1521 1. 门类型及框外围尺寸:成品对开乙级防火门 2. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 3. 后塞口:填充剂后塞口 4. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	35.28	1597.04	56343.57		357.03
32	911502012005	钢质防火门安装	FM乙1521-1 1. 门类型及框外围尺寸:成品子母乙级防火门 2. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 3. 后塞口:填充剂后塞口 4. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	6.3	1653.03	10414.09		63.76
33	911502012006	钢质防火门安装	FM丙0718 1. 门类型及框外围尺寸:成品单开丙级防火门 2. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 3. 后塞口:填充剂后塞口 4. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	1.26	1541.05	1941.72		12.75
本页小计							74065.43		467.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 11 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	911502012007	钢质防火门安装	FM丙1021 1. 门类型及框外围尺寸:成品双开丙级防火门 2. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 3. 后塞口:填充剂后塞口 4. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	2.1	1541.05	3236.21		21.25
35	911507009001	金属窗安装	1. 窗类型:断桥铝中空玻璃窗 2. 窗框、扇材质:断桥铝 3. 玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6玻璃 4. 后塞口:填充剂后塞口 5. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 6. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	268.92	1087.07	292334.86		2597.77
36	911507009002	金属窗安装	C1212 1. 窗类型:塑钢玻璃推拉窗 2. 窗框、扇材质:塑钢 3. 玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4. 后塞口:填充剂后塞口 5. 五金材料品种、规格:含所有五金配件 6. 其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	1.44	991.31	1427.49		13.91
本页小计							296998.56		2632.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰装修工程

第 12 页 共 13 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
37	911507009003	金属窗安装	MLC6229 1.窗类型:断桥铝中空玻璃窗 2.窗框、扇材质:断桥铝 3.玻璃品种、厚度:Low-E+12A+6玻璃 4.后塞口:填充剂后塞口 5.五金材料品种、规格:含所有五金配件 6.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	17.98	1087.07	19545.52		173.69
38	911507009004	金属窗安装	MLC2127 1.窗类型:塑钢玻璃推拉窗 2.窗框、扇材质:塑钢 3.玻璃品种、厚度:6厚钢化玻璃 4.后塞口:填充剂后塞口 5.五金材料品种、规格:含所有五金配件 6.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	5.7	991.31	5650.47		55.06
		分部小计					530234.9		4492.34
		其他装饰工程					7196.29		241.24
39	911704003001	洗漱台安装	1.白色石材卫生间洗漱台面,厚20mm 2.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m	9.44	588.44	5554.87		211.64
40	911704005001	镜子安装	1.成品银镜5mm厚 2.其他要求:满足图纸、规范及技术要求	m2	8.97	182.99	1641.42		29.6
		分部小计					7196.29		241.24
		措施项目					127.22		20.62
41	940201007001	圈梁、过梁	1.部位:过梁 2.构件类型:复合模板	m2	0.55	231.31	127.22		20.62
本页小计							32519.5		490.61

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 装饰装修工程

第 13 页 共 13 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 装饰装修工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	吊杆	根	5.65	290.7646			
2	吊杆	根	5.65	3065.3975			
3	9.5mm厚陶瓷墙砖	m ²	39.823	511.1951			
4	5-10厚地砖 0.3(m ² 以内)	m ²	2	1401.3882		0.36m ² 以内	
5	3°厚难燃橡胶地板	m ²	225.664	64.365			
6	0.8mm厚柱钩式铝合金方板	m ²	66.372	249.2268			
7	不锈钢压全钢化玻璃隔断	m ²	840.708	25.08			
8	不锈钢压全钢化玻璃隔断	m ²	840.708	12.88			
9	铝合金条板吊项龙骨 1B50×26	m	35.398	259.0004		1B50×26	
10	T型烤漆龙骨 TB24×38	m	4.33	2986.3946		TB24×38	
11	成品单开木门 900*2100	m ²	950	29.3268		900*2100	
12	成品单开卫生间木门 800*2100	m ²	950	29.3268		800*2100	
13	成品对开木门 1200*2100	m ²	950	14.6634		1200*2100	
14	成品对开乙级防火门	m ²	1350	34.5074			
15	成品甲级防火门	m ²	1400	7.0423			
16	断桥铝中空玻璃窗 Low-E+12A+6玻璃	m ²	929.204	16.9965		Low-E+12A+6玻璃	
17	断桥铝中空玻璃窗 Low-E+12A+6玻璃	m ²	929.204	254.2101		Low-E+12A+6玻璃	
18	5° 6厚陶瓷地砖踢脚线	m	4.425	2025.9379			
19	耐水腻子(粉)	kg	1.24	14679.6809			
20	耐水腻子(粉)	kg	1.24	774.155			

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备, 本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 装饰装修工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
21	12厚矿棉吸声板	m2	35.75	1890.693			
22	其他材料费占材料费	元	1	13903.5791			
23	预拌混凝土 C15	m3	373.8	6.2526		C15	
24	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	592.92	61.2713		DPM10	
25	干混抹灰砂浆 DPM10	m3	592.92	0.354		DPM10	
26	干混地面砂浆	m3	646.02	5.3496			
27	胶结剂DTA砂浆	m3	1951.33	2.4216			
28	胶结剂DTA砂浆	m3	1951.33	7.0069			

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

单位工程分部分项工程和单价措施项目投标报价汇总表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中:	
			暂估价(元)	规费(元)
1	分部分项工程	620893.77		52038.2
1.1	拆除部分	36005.51		6047.7
1.1.1	其中:弃土或渣土运输和清纳费			
1.2	新建部分	584888.26		45990.5
1.2.1	其中:弃土或渣土运输和清纳费			
2	单价措施项目			
合 计		620893.77		52038.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 1 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					36005.51		6047.7
		配电箱					543.7		91.58
1	920204019001	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:1AL1、1AL2配电箱拆除 2.规格:600*800*170 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	2	43.33	86.66		14.6
2	920204019002	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:1AL3配电箱拆除 2.规格:600*1000*170 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	43.33	43.33		7.3
3	920204019003	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:1AL4配电箱拆除 2.规格:400*500*170 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	32.05	32.05		5.4
4	920204019004	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:1AL、2AL配电箱拆除 2.规格:500*700*200 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	2	43.33	86.66		14.6
5	920204019005	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:2AL1、2AL2配电箱拆除 2.规格:600*900*170 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	2	43.33	86.66		14.6
本页小计							335.36		56.5

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 2 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920204019006	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:2AL3配电箱拆除 2.规格:600*800*170 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	台	1	43.33	43.33		7.3
7	920204019007	配电箱(柜)、盘拆除	1.名称:2AL4配电箱拆除 2.规格:600*800*200 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	台	1	43.33	43.33		7.3
8	920202003001	断路器拆除	1.名称:小型断路器拆除 2.规格、型号:250A以下 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	台	8	15.21	121.68		20.48
		分部小计					543.7		91.58
		灯具、开关、插座							
		分部小计							
		配管配线					35461.81		5956.12
9	920206006001	电缆桥架拆除	1.材质:桥架拆除 2.规格:200*100 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	m	164.48	13.37	2199.1		370.08
10	920210001001	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN50以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	m	117.96	7.84	924.81		155.71
本页小计							3332.25		560.87

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 3 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920210001002	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	6101.49	5.3	32337.9		5430.33
		分部小计					35461.81		5956.12
		分部小计					36005.51		6047.7
		新建部分					58488.26		45990.5
		配电箱					63480.75		1151.71
12	920204020001	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AL1配电箱 2.规格、型号:600*800*170 3.安装方式:距地1.2m暗 4.回路数:22回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4683.14	4683.14		53.49
13	920204020002	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AL2配电箱 2.规格、型号:600*800*170 3.安装方式:距地1.2m暗 4.回路数:22回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4683.14	4683.14		53.49
14	920204020003	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AL3配电箱 2.规格、型号:600*1000*170 3.安装方式:距地1.0m暗 4.回路数:29回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	5740.46	5740.46		73.57
本页小计							47444.64		5610.88

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 4 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
15	920204020004	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AL4配电箱 2.规格、型号:400*500*170 3.安装方式:距地1.4米明装 4.回路数:11回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	3181.85	3181.85		48.11
16	920204020005	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AL配电箱 2.规格、型号:500*700*200 3.安装方式:距地1.2米明装 4.回路数:4回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2097.61	2097.61		24.44
17	920204020006	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:2AL1配电箱 2.规格、型号:600*900*170 3.安装方式:距地1.1m暗 4.回路数:20回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4417.65	4417.65		53.49
18	920204020007	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:2AL2配电箱 2.规格、型号:600*900*170 3.安装方式:距地1.1m暗 4.回路数:24回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4948.62	4948.62		53.49
本页小计							14645.73		179.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 5 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	920204020008	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2AL3配电箱 2. 规格、型号:600*800*170 3. 安装方式:距地1.2m暗 4. 回路数:20回路 5. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4417.65	4417.65		53.49
20	920204020009	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2AL4配电箱 2. 规格、型号:600*800*200 3. 安装方式:距地1.2米明装 4. 回路数:19回路 5. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4284.91	4284.91		53.49
21	920204020010	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:2AL配电箱 2. 规格、型号:500*700*200 3. 安装方式:距地1.2米明装 4. 回路数:4回路 5. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2097.61	2097.61		24.44
22	920204020011	配电箱(柜)、盘制作、安装	1. 名称:B1AT配电箱 2. 规格、型号:500*600*200 3. 安装方式:距地1.4米明装 4. 回路数:8回路 5. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2704.2	2704.2		36.34
本页小计							13504.37		167.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 6 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
23	920204020012	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1AT配电箱 2.规格、型号:500*600*200 3.安装方式:距地1.4米明装 4.回路数:7回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2571.46	2571.46		36.34
24	920204020013	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:2AT配电箱 2.规格、型号:500*600*200 3.安装方式:距地1.4米明装 4.回路数:4回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2097.61	2097.61		24.44
25	920204020014	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:B1ALE、1ALE、2ALE配电箱 2.规格:600*1300*300 3.安装方式:下设150mm槽钢基础明装 4.回路数:3回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	3	2328.9	6986.7		229.38
26	920204020015	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:2ATZ配电箱 2.规格、型号:700*800*200 3.安装方式:距地1.2米暗装 4.回路数:15回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	3712.82	3712.82		48.11
27	920210012001	接线箱安装	1.名称:T接线箱 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	8	275.15	2201.2		99.6
本页小计							17569.79		437.87

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 7 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	920202004001	断路器安装	1. 名称:小型断路器 2. 规格、型号:LCM-63/50A/3P 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	台	3	276.12	828.36		69.75
29	920202004002	断路器安装	1. 名称:小型断路器 2. 规格、型号:LCM-63/40A/3P 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	台	3	276.12	828.36		69.75
30	920202004003	断路器安装	1. 名称:小型断路器 2. 规格、型号:LCS-250L/200A/4P 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	台	2	498.7	997.4		46.5
		分部小计					63480.75		1151.71
		灯具、开关、插座					103886.73		5543.9
31	920211015001	荧光灯安装	1. 名称:LDE格栅灯(600x1200) 2. 规格:600x1200 60W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	套	161	156.61	25214.21		811.44
32	920211015002	荧光灯安装	1. 名称:LDE格栅灯(600x600) 2. 规格:600x600 30W 3. 安装形式:吸顶安装 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	套	120	134.44	16132.8		604.8
本页小计							44001.13		1602.24

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 8 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
33	920211015003	荧光灯安装	1. 名称:LDE成品灯 罩(防水型) 2. 规格:20W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	16	161.65	2586.4		80.64
34	920211015004	荧光灯安装	1. 名称:LDE成品灯 罩(防水型) 2. 规格:10W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	12	156.61	1879.32		60.48
35	920211015005	荧光灯安装	1. 名称:LDE格栅灯 (300x1200) 2. 规格:300x1200 35W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	26	146.54	3810.04		131.04
36	920211003001	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:15W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	30	131.68	3950.4		137.1
37	920211003002	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 名称:筒灯 2. 规格:10W 3. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	38	83.7	3180.6		167.2
38	920211003003	普通灯具及吸 顶灯安装	1. 名称:LED声控吸 顶灯 2. 规格:15W 3. 安装形式:吸顶 安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	套	23	131.68	3028.64		105.11
本页小计							18435.4		681.57

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 9 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
39	920204027001	照明开关安装	1.名称:单联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	39	42.99	1676.61		82.68
40	920204027002	照明开关安装	1.名称:双联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	53	43.49	2304.97		116.6
41	920204027003	照明开关安装	1.名称:三联单控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	12	44.02	528.24		27.48
42	920204027004	照明开关安装	1.名称:声控开关 2.规格:10A 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	14	45.68	639.52		35.56
43	920210014001	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	430	18	7740		946
本页小计							12889.34		1208.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 10 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
44	920210014002	接线盒安装	1.名称:开关接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	118	17.9	2112.2		205.32
45	920204029001	插座安装	1.名称:吊顶内插座 2.规格:10A 5孔 3.安装方式:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	4	45.87	183.48		10.84
46	920204029002	插座安装	1.名称:地面插座(安全型) 2.规格:10A 5孔安全型 3.安装方式:地面安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	14	45.87	642.18		37.94
47	920204029003	插座安装	1.名称:防水插座 2.规格:10A 5孔安全型 3.安装方式:距地1.3米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	2	45.87	91.74		5.42
48	920204029004	插座安装	1.名称:空调插座 2.规格:三相四孔安全型 3.安装方式:距地0.5米安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	13	47.69	619.97		38.48
本页小计							3649.57		298

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 11 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	920204029005	插座安装	1. 名称:空调插座 2. 规格:10A 5孔 安全型 3. 安装方式:距地2 .1米安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	个	56	45.87	2568.72		151.76
50	920204029006	插座安装	1. 名称:普通插座 2. 规格:10A 5孔 安全型 3. 安装方式:距地0 .3米安装 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	个	367	45.87	16834.29		994.57
51	920210014003	接线盒安装	1. 名称:插座接线 盒 2. 材质:钢制 3. 规格:10A 4. 安装形式:暗装 5. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	个	456	17.9	8162.4		793.44
		分部小计					103886.73		5543.9
		配管配线					417520.78		39294.89
52	920206007001	电缆桥架安装	1. 名称:钢制桥架 2. 规格:200*100 3. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	m	162.35	191.05	31016.97		1368.61
53	920210003001	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC5 0 3. 配置形式:明配 4. 未尽事宜详见图 纸, 招标文件, 满 足设计及相关规范 要求	m	17.41	62.26	1083.95		94.36
本页小计							59666.33		3402.74

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 12 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
54	920210003002	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC50 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	19.4	27.08	525.35		69.06
55	920210003003	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC40 3.配置形式:明配 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	22.96	35.76	821.05		102.17
56	920210003004	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC40 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	28.59	27.08	774.22		101.78
57	920210003005	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC32 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	22.8	27.34	623.35		78.2
58	920210003006	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC32 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	5.2	18.61	96.77		12.32
59	920210003007	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	871.48	24.82	21630.13		2919.46
本页小计							24470.87		3282.99

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 13 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
60	920210003008	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1150.8	15.96	18366.77		2439.7
61	920210003009	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	m	2342.37	22.67	53101.53		6746.03
62	920210003010	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1718.75	14.56	25025		3282.81
63	920210005001	金属软管敷设	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	根	76.5	30.96	2368.44		351.9
64	920901002001	支吊架制作、安装	1.名称:一般管道支吊架制作安装 2.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	kg	588.7	6.54	3850.1		641.68
65	920901002002	支吊架制作、安装	1.名称:一般桥架支吊架制作 2.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	kg	167.63	6.61	1108.03		184.39
66	920206014001	电缆防火保护	1.名称:防火堵洞 2.部位:穿墙 3.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	处	3	186.57	559.71		49.56
本页小计							104379.58		13696.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 14 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
67	920206002001	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJV-4×120+1×70 3. 敷设方式: 穿桥架敷设 4. 电压等级 (V): 1KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	50.36	540.51	27220.08		117.34
68	920206004001	控制电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: NGA-BTLY-5X16 3. 敷设方式: 穿桥架敷设 4. 电压等级 (V): 1KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	77.56	5.64	437.44		62.05
69	920206002002	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJV-4×25+1X16 3. 敷设方式: 穿桥架敷设 4. 电压等级 (V): 1KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	177.63	133.51	23715.38		232.7
70	920206002003	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJV-5×16 3. 敷设方式: 穿桥架敷设 4. 电压等级 (V): 1KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	64.39	98.47	6340.48		76.62
本页小计							57713.38		488.71

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 15 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
71	920206002004	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJY-5*16 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 电压等级 (V): 1 KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	44.53	95.2	4239.26		45.42
72	920206002005	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJY-5*10 3. 敷设方式: 穿桥架敷设 4. 电压等级 (V): 1 KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	24.91	67.64	1684.91		26.4
73	920206002006	电力电缆敷设	1. 名称: 电力电缆 2. 规格、型号: WDZB-B1-YJY-5*10 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 电压等级 (V): 1 KV 5. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	78.8	63.89	5034.53		63.04
74	920206010001	电力电缆头制作、安装	1. 名称: 电缆头 2. 规格: WDZB-B1-YJY-4×120+1×70 3. 电压等级 (kV): 1 KV 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	4	429.62	1718.48		120.8
本页小计							12677.18		255.66

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 16 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
75	920206011001	控制电缆头制作、安装	1. 名称:电缆头 2. 规格:NGA-BTLY-5X16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	8	172.17	1377.36		111.84
76	920206010002	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZB-B1-YJY-4X25+1X16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	12	188.49	2261.88		193.08
77	920206010003	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZB-B1-YJY-5*16 3. 电压等级(kV):1KV 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	6	172.17	1033.02		83.88
78	920206010004	电力电缆头制作、安装	1. 名称:电缆头 2. 规格:WDZB-B1-YJY-5*10 3. 电压等级(kV):1KV 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	10	169.11	1691.1		139.8
本页小计							6363.36		528.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

第 17 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
79	920210010001	电气配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-6 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	146	5.77	842.42		27.74
80	920210010002	电气配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-6 3. 敷设部位或线制:穿桥架敷设 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	26.96	5.77	155.56		5.12
81	920210010003	电气配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-4 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	6288.43	3.96	24902.18		1131.92
82	920210010004	电气配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZB-B1-BYJ-4 3. 敷设部位或线制:穿桥架敷设 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1717.68	3.96	6802.01		309.18
本页小计							32702.17		1473.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 18 页 共 19 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
83	920210010005	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-B1-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	12579.84	3.86	48558.18		2767.56
84	920210010006	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZB-B1-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 穿桥架敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	1086.39	3.86	4193.47		239.01
85	920210010007	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZNA-B1-BYJ-2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	72.33	3.86	279.19		15.91
86	920901004001	剔(凿)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN25以内 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	2362.51	39.58	93508.15		15001.94
87	920901004002	剔(凿)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN40以内 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	41.8	13.74	574.33		81.51
本页小计							147113.32		18105.93

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 电气工程

第 19 页 共 19 页

[illegible]

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型螺栓	个	0.15	7489.4788		M20	
2	镀锌锁紧螺母 M20	个	0.39	1930.1129		综合	
3	焊锡丝 综合	kg	69.59	27.8776			
4	云石片	片	10.6	149.4961		20mm×20m	
5	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.73	161.9304		DN20	
6	焊接钢管 DN20	m	1.77	1770.3125		DN25	
7	焊接钢管 DN25	m	1.858	1185.324		DN20	
8	镀锌钢管 DN20	m	1.77	2412.6411		DN25	
9	镀锌钢管 DN25	m	1.858	897.6244		20	
10	镀锌管卡子 20	个	1.04	2895.1693		20	
11	钢管接地卡子 20	个	0.32	1737.1016		WDZB-B1-BYJ-4	
12	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-4	m	2.124	6948.7152		WDZB-B1-BYJ-2.5	
13	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-2.5	m	1.77	14693.2531		WDZB-B1-BYJ-4	
14	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-4	m	2.124	1898.0364		WDZB-B1-BYJ-2.5	
15	绝缘导线 WDZB-B1-BYJ-2.5	m	1.77	1268.9035		BVR-4	
16	绝缘导线 BVR-4	m	2.124	326.0067			
17	接线盒	个	3.82	1024.08			
18	其他材料费占材料费	元	1	1790.9019			
19	干拌砂浆	kg	0.354	4674.0697			
20	LDE格栅灯 (600x1200) 600x1200 60W	套	106.195	162.61		600x1200 60W	
21	LDE格栅灯 (600x600) 600x600 30W	套	86.726	121.2		600x600 30W	

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 电气工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
22	LDE成品灯盘(防水型) 20W	套	110.619	16.16		20W	
23	单联单控开关 10A	个	25.664	39.78		10A	
24	空调插座 10A 5孔 安全型	个	24.779	57.12		10A 5孔 安全型	
25	普通插座 10A 5孔 安全型	个	24.779	374.34		10A 5孔 安全型	
26	电缆 WDZB-B1-YJY-4×120+1×70	m	459.27	50.8636	北京正标准达线缆有限公司	WDZB-B1-YJY-4×120+1×70	
27	电缆 WDZB-B1-YJY-4×25+1×16	m	107.96	179.4063	北京正标准达线缆有限公司	WDZB-B1-YJY-4×25+1×16	
28	电缆 WDZB-B1-YJY-5*16	m	77.85	110.0092	北京正标准达线缆有限公司	WDZB-B1-YJY-5*16	
29	电缆 WDZB-B1-YJY-5*10	m	51.59	104.7471	北京正标准达线缆有限公司	WDZB-B1-YJY-5*10	
30	钢制桥架 200*100	m	106.195	163.1618		200*100	
31	1AL1配电箱 22回路	台	4247.788	1		22回路	
32	1AL2配电箱 22回路	台	4247.788	1		22回路	
33	1AL3配电箱 29回路	台	5176.991	1		29回路	
34	2AL1配电箱 20回路	台	3982.301	1		20回路	
35	2AL2配电箱 24回路	台	4513.274	1		24回路	
36	2AL3配电箱 20回路	台	3982.301	1		20回路	
37	2AL4配电箱 19回路	台	3849.558	1		19回路	
38	B1ALF、1ALF、2ALF配电箱 3回路	台	1725.664	3		3回路	

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 1 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除工程					5080.66		825.71
		给水系统拆除					2101.67		330.03
1	920601010001	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN100 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	19.94	12.34	246.06		37.89
2	920601010002	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN65 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	1.5	12.34	18.51		2.85
3	920601010003	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN50 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	116.52	8.64	1006.73		158.47
4	920601010004	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN40 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	3.66	8.64	31.62		4.98
5	920601010005	复合管拆除	1. 拆除部位:室内 2. 材质:钢塑复合管拆除 3. 型号、规格:DN32 4. 未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	37.21	8.64	321.49		50.61
本页小计							1624.41		254.8

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 2 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920601010006	复合管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:钢塑复合管拆除 3.型号、规格:DN25 4.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	8.4	5.9	49.56		7.81
7	920601010007	复合管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:钢塑复合管拆除 3.型号、规格:DN20 4.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	8.15	5.9	48.09		7.58
8	920601010008	复合管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:钢塑复合管拆除 3.型号、规格:DN15 4.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	64.34	5.9	379.61		59.84
		分部小计					2101.67		330.03
		热水系统拆除					111.84		18.72
9	920601012001	塑料管拆除	1.拆除部位:室内 2.材质:塑料管拆除 3.型号、规格:DN15 4.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	m	48	2.33	111.84		18.72
		分部小计					111.84		18.72
		排水系统拆除					603.31		100.69
10	920601013001	塑料管安装	1.材质:塑料排水管拆除 2.型号、规格:DN100 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	89.64	5.34	478.68		79.78
本页小计							1067.78		173.73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 3 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
11	920601013002	塑料管安装	1. 材质: 塑料排水管拆除 2. 型号、规格: DN75 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	7.99	5.34	42.67		7.11
12	920601013003	塑料管安装	1. 材质: 塑料排水管拆除 2. 型号、规格: DN50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	27.05	3.03	81.96		13.8
		分部小计					603.31		100.69
		压力排水系统拆除					654.98		107.51
13	920102001001	泵拆除	1. 名称: 排水潜污泵拆除 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	台	2	254.19	508.38		84.94
14	920601001001	钢管拆除	1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 规格型号: DN80 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	4.88	12.34	60.22		9.27
15	920601001002	钢管拆除	1. 名称: 镀锌钢管拆除 2. 规格型号: DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	7	12.34	86.38		13.3
		分部小计					654.98		107.51
		卫生洁具拆除					1608.86		268.76
16	920604005001	洗脸盆拆除	1. 名称: 洗脸盆拆除 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	12	33.7	404.4		67.56
本页小计							1184.01		195.96

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 4 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
17	920604014001	大便器拆除	1.名称:蹲便器拆除 2.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	套	12	65.07	780.84		130.44
18	920604016001	小便器拆除	1.名称:小便器拆除 2.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	套	6	15.81	94.86		15.84
19	920604009001	拖布池拆除	1.名称:拖布池拆除 2.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	套	3	36.7	110.1		18.39
20	920604024001	热(开)水器拆除	1.名称:电开水器拆除 2.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	台	1	38.34	38.34		6.41
21	920604024002	热(开)水器拆除	1.名称:厨宝热水器拆除 2.未尽事宜详见图纸,招标文件、满足设计及相关规范要求	台	4	45.08	180.32		30.12
		分部小计					1608.86		268.76
		分部小计					5080.66		825.71
		新建工程					100843.77		4902.46
		给水系统					33531.73		2720.67
本页小计							1204.46		201.2

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 5 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
22	920601011001	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:卡箍连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	19.94	133.15	2655.01		211.96
23	920601011002	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:卡箍连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	1.5	90.85	136.28		13.34
24	920601011003	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	116.52	112.25	13079.37		971.78
本页小计							15870.66		1197.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程第 6 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
25	920601011004	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN40 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	3.66	93.49	342.17		27.89
26	920601011005	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN32 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	37.21	87.31	3248.81		277.21
27	920601011006	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN25 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	8.4	73.77	619.67		57.96
本页小计							4210.65		363.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 7 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
28	920601011007	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN20 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	8.15	58.52	476.94		44.91
29	920601011008	复合管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:钢塑复合管 3. 输送介质:给水 4. 型号、规格:DN15 5. 连接方式:螺纹连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	64.34	54.79	3525.19		346.15
30	920901009001	管道保温层安装	1. 保温材料:B1级橡塑防结露保温 2. 保温厚度:13mm 3. 管道规格、尺寸:DN50以内 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m ³	0.63	2898.87	1826.29		123.33
31	920901002008	支架制作、安装	1. 名称:管道支架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	kg	193.67	6.64	1285.97		214.97
本页小计							7114.39		729.36

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 8 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
32	911602012001	金属面油漆新做	1.名称:金属结构刷油 2.涂刷遍数、漆膜厚度:除锈后刷防锈漆二道,调和漆二道 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	kg	193.67	1.58	306		46.48
33	920603007001	焊接法兰阀门安装	1.名称:闸阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN100 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	476.35	952.7		46.26
34	920603005001	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN50 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	7	335.5	2348.5		53.69
35	920603005002	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	60.9	121.8		5.16
36	920603005003	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	4	58.7	234.8		9.32
37	920603005004	螺纹阀门安装	1.名称:止回阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN20 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	32.7	32.7		2.58
本页小计							3996.5		163.49

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 9 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
38	920603013001	排气阀安装	1. 名称:自动排气阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN15 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	101.27	101.27		4.4
39	920601016001	套管制作、安装	1. 名称:刚性防水套管 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	428.41	428.41		39.05
40	920601016002	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	3	102.32	306.96		27.33
41	920601016003	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN65 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	78.27	78.27		6.35
42	920601016004	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN50 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	7	50.24	351.68		29.33
43	920601016005	套管制作、安装	1. 名称:一般填料套管 2. 型号、规格:DN20 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	25.52	25.52		2.92
44	920901005001	打洞(孔)	1. 名称:剔凿洞(孔) 2. 规格:DN100以内 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	5	23.25	116.25		19.05
本页小计							1408.36		128.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 10 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	920901005002	打洞(孔)	1.名称:剔凿洞(孔) 2.规格:DN50以内 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	8	19.26	154.08		25.44
46	920901004008	剔(凿)槽	1.名称:管道剔槽 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	72.49	10.72	777.09		113.81
		分部小计					33531.73		2720.67
		热水系统					1816.72		168.28
47	920601013004	塑料管安装	1.安装部位:室内 2.材质:PPR管 3.输送介质:热水 4.型号、规格:DN15 5.连接方式:热熔连接 6.压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	48	31.17	1496.16		146.4
48	920603005005	螺纹阀门安装	1.名称:截止阀 2.材质:铜 3.型号、规格:DN15 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	4	58.7	234.8		9.32
49	920901004009	剔(凿)槽	1.名称:管道剔槽 2.规格:DN15 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	8	10.72	85.76		12.56
		分部小计					1816.72		168.28
		排水系统					12645.82		942.86
本页小计							2747.89		307.53

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 11 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	910201005001	挖沟槽土方	1. 管沟挖填土 2. 土壤类别:综合 考虑 3. 挖沟平均深度: 综合考虑 4. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m3	2.52	42.94	108.21		17.82
51	910204001001	回填方	1. 土质要求:原土 回填 2. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m3	2.52	41.51	104.61		17.14
52	910203001001	基层拆除	1. 材料种类:碎石 基层拆除 2. 厚度:200mm厚 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m3	0.42	142.66	59.92		5.05
53	911101012001	混凝土道路路面 层修补	1. 材料种类:中粒 式沥青混凝土路面 拆除 2. 厚度:50mm厚 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m2	2.1	8.75	18.38		2.29
54	911101013001	混凝土道路路面 层新做	1. 名称:路面新做 2. 做法:50厚中粒 式沥青混凝土路面 ; 200厚碎石垫层 ; 300厚3:7灰土或 无机混合料 3. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m2	2.1	218.76	459.4		21.78
55	920601013005	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC塑料 管 3. 输送介质:污废 水 4. 型号、规格:DN1 00 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫 及清洗设计要求: 满足设计及规范要 求 7. 未尽事宜详见图 纸、招标文件、满 足设计及规范要求	m	75.63	85.44	6461.83		422.77
本页小计							7212.35		486.85

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 12 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
56	920601013006	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC塑料管 3. 输送介质:通气管 4. 型号、规格:DN100 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	14.01	78.15	1094.88		75.93
57	920601013007	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC塑料管 3. 输送介质:污废水 4. 型号、规格:DN75 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	7.99	72.57	579.83		40.27
58	920601013008	塑料管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:UPVC塑料管 3. 输送介质:污废水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	19.13	52.7	1008.15		72.12
本页小计							2682.86		188.32

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程

第 13 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
59	920601013009	塑料管安装	1. 安装部位：室内 2. 材质：UPVC塑料管 3. 输送介质：通气 4. 型号、规格：DN50 5. 连接方式：粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求：满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	7.92	52.97	419.52		32.23
60	920601016006	套管制作、安装	1. 名称：刚性防水套管 2. 型号、规格：DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	428.41	856.82		78.1
61	920601016007	套管制作、安装	1. 名称：一般填料套管 2. 型号、规格：DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	11	102.32	1125.52		100.21
62	920901005003	打洞(孔)	1. 名称：剔凿洞(孔) 2. 规格：DN100 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	15	23.25	348.75		57.15
		分部小计					12645.82		942.86
		压力排水系统					17009.18		441.93
63	920102005001	潜污泵安装	1. 名称：排水潜污泵（自动搅匀型） 2. 型号、规格：Q=25m³/h，H=18m，N=3KW/380V 3. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	台	2	6466.99	12933.98		169.58
本页小计							15684.59		437.27

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 14 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
64	920601002001	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:压力排水 4. 型号、规格:DN80 5. 连接方式:卡箍连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	4.88	106.35	518.99		45.48
65	920601002002	镀锌钢管安装	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 输送介质:压力排水 4. 型号、规格:DN65 5. 连接方式:卡箍连接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计及规范要求 7. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	m	7	90.85	635.95		62.23
66	920603007002	焊接法兰阀门安装	1. 名称:止回阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN65 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	447.03	894.06		32.86
67	920603007003	焊接法兰阀门安装	1. 名称:闸阀 2. 材质:铜 3. 型号、规格:DN65 4. 未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	375.53	751.06		31.52
本页小计							2800.06		172.09

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 15 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
68	920603007004	焊接法兰阀门安装	1.名称:橡胶软接头 2.型号、规格:DN65 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	2	237.37	474.74		31.52
69	920603026001	压力仪表安装	1.名称:压力表 2.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	2	198.85	397.7		30.84
70	920601016008	套管制作、安装	1.名称:刚性防水套管 2.型号、规格:DN80 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	379.45	379.45		34.09
71	920901005004	打洞(孔)	1.名称:剔凿洞(孔) 2.规格:DN100 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	23.25	23.25		3.81
		分部小计					17009.18		441.93
		卫生洁具					35840.32		628.72
72	920604006001	洗脸盆安装	1.名称:洗脸盆 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.组装方式:满足设计及规范要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	12	1081.02	12972.24		207.84
73	920604015001	大便器安装	1.名称:蹲便器 2.型号、规格:脚踏式延时自闭冲洗阀开关(具有延时自闭和虹吸自动破坏功能) 3.组装方式:满足设计及规范要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	12	1173.48	14081.76		195.72
本页小计							28329.14		503.82

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 16 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
74	920604017001	小便器安装	1.名称:小便器 2.型号、规格:满足设计及规范要求 3.组装方式:满足设计及规范要求 4.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	6	812.15	4872.9		55.38
75	920604010001	拖布池安装	1.名称:拖布池 2.型号、规格:满足设计要求 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	套	3	409.1	1227.3		22.5
76	920604025001	热(开)水器安装	1.名称:电开水器 2.规格型号:满足设计要求 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	台	1	88.33	88.33		14.06
77	920604025002	热(开)水器安装	1.名称:厨宝电热水 2.型号、规格:6.6L, 1.5KW 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	台	4	368.42	1473.68		66.24
78	920604022004	地漏安装	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN100 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	3	83.13	249.39		24.27
79	920604022005	地漏安装	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN75 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	1	62.69	62.69		6.35
80	920604022006	地漏安装	1.名称:地漏 2.型号、规格:DN50 3.未尽事宜详见图纸、招标文件、满足设计及规范要求	个	5	101.41	507.05		21.6
本页小计							8481.34		210.4

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 给排水工程

第 17 页 共 17 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
81	920604020001	扫除口安装	1.名称:清扫口 2.材质:满足设计及规范要求 3.型号、规格:DN100 4.组装方式:满足设计及规范要求 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	6	50.83	304.98		14.76
		分部小计					35840.32		628.72
		分部小计					100843.77		4902.46
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							304.98		14.76
合 计							105924.43		5728.17

主要材料和工程设备选用表

工程名称: 给排水工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	角型阀 带铜活 15	套	21.15	24.24		带铜活 15	
2	PVC-U排水塑料管(室内) 100	个	10.67	87.8064		100	
3	水嘴及给排水配件	套	132.743	12.12			
4	冲洗阀及配件	套	283.186	6.06			
5	脚踏式延时自闭冲洗阀开关(具有延时自闭和虹吸自动破环功能)	套	283.186	12.12	恒洁卫浴集团有限公司		
6	洗脸盆托架含胀栓	套	259.23	12.12			
7	BI级橡塑防结露保温 13mm	m3	877.21	0.6489		13mm	
8	塑料管 DN100	m	30.12	78.9539		DN100	
9	塑料管 DN50	m	18.5	26.4815		DN50	
10	钢塑复合管 DN50	m	51.5	118.8504		DN50	
11	钢塑复合管 DN32	m	35	37.9542		DN32	
12	钢塑复合管 DN15	m	17.5	65.6268		DN15	
13	截止阀 DN50	个	240.66	7		DN50	
14	洗脸盆	件	398.23	12.12	北京以马内利商贸有限公司		
15	拖布池	个	230.088	3.03			
16	蹲便器	件	592.47	12.12			
17	小便器	件	326.55	6.06	恒洁卫浴集团有限公司		
18	镀锌钢管 DN100	m	45.05	20.3388		DN100	
19	排水潜污泵(自动搅匀型) Q=25m³/h, H=18m, N=3KW/380V	台	5800	2	北京市北鲸水泵厂有限公司	Q=25m³/h, H=18m, N=3KW/380V	
20	厨宝电热水器 6.6L, 1.5KW	台	265.487	4	北京信胜和科技有限公司	6.6L, 1.5KW	

注: 本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 1 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		拆除部分					15082.77		2532.75
		应急照明系统					5442.46		913.92
1	920210001003	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1026.88	5.3	5442.46		913.92
		分部小计					5442.46		913.92
		火灾自动报警系统					9640.31		1618.83
2	920504007001	模块拆除	1.名称:总线隔离器拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	个	1	10.46	10.46		1.75
3	920504007002	模块拆除	1.名称:输入输出模块拆除 2.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	个	1	10.46	10.46		1.75
4	920210001004	配管拆除	1.名称:电气配管拆除 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1814.98	5.3	9619.39		1615.33
		分部小计					9640.31		1618.83
		分部小计					15082.77		2532.75
		新建部分					210941.14		21213.64
		应急照明系统					68143.65		5886.27
5	920508002001	智能应急照明控制器安装	1.名称:应急照明控制主机 2.未尽事宜详见图纸、招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	3434.79	3434.79		198.22
本页小计							18517.56		2730.97

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 2 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
6	920204020016	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:BIADE配电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.2m明装 4.回路数:8回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2704.2	2704.2		36.34
7	920204020017	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:1ADE配电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.2m明装 4.回路数:6回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2704.2	2704.2		36.34
8	920204020018	配电箱(柜)、盘制作、安装	1.名称:2ADE配电箱 2.规格:500*600*200 3.安装方式:距地1.2m明装 4.回路数:4回路 5.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	2097.61	2097.61		24.44
9	920211012001	装饰灯安装	1.名称:双面方向标志灯应急疏散指示标识灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	套	5	127.75	638.75		33.05
本页小计							8144.76		130.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 3 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	920211012002	装饰灯安装	1.名称:单向标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	10	127.75	1277.5		66.1
11	920211012003	装饰灯安装	1.名称:单向标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:距地0.5米壁装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	23	121.22	2788.06		146.05
12	920211012004	装饰灯安装	1.名称:应急疏散指示标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:门上0.1m安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	24	121.22	2909.28		152.4
13	920211012005	装饰灯安装	1.名称:安全出口标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:门上0.1m安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	套	6	121.22	727.32		38.1
本页小计							7702.16		402.65

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

第 4 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
14	920211012006	装饰灯安装	1.名称:应急疏散指示标识灯（向左向右） 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:距地0.5米壁装 4.未尽事宜详见图纸，招标文件，满足设计及相关规范要求	套	1	121.22	121.22		6.35
15	920211012007	装饰灯安装	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型5W应急灯具 3.安装高度:距地2.3米壁装 4.未尽事宜详见图纸，招标文件，满足设计及相关规范要求	套	4	121.22	484.88		25.4
16	920211012008	装饰灯安装	1.名称:应急照明灯 2.规格:A型5W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸，招标文件，满足设计及相关规范要求	套	87	127.75	11114.25		575.07
17	920211012009	装饰灯安装	1.名称:“出口指示/禁止入内”标志灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:吸顶安装 4.未尽事宜详见图纸，招标文件，满足设计及相关规范要求	套	1	127.75	127.75		6.61
本页小计							11848.1		613.43

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 5 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
18	920211012010	装饰灯安装	1.名称:楼层指示灯 2.规格:A型1W应急灯具 3.安装高度:门上0.1m安装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	套	13	121.22	1575.86		82.55
19	920210014004	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	102	18	1836		224.4
20	920210014005	接线盒安装	1.名称:灯具接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	个	72	17.9	1288.8		125.28
21	920210003011	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC15 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	758.2	21.97	16657.65		2122.96
22	920210003012	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC15 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	199.55	13.68	2729.84		363.18
23	920210003013	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	49.63	24.82	1231.82		166.26
本页小计							25319.97		3084.63

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 6 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
24	920210003014	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	19.55	15.96	312.02		41.45
25	920210005002	金属软管敷设	1.名称:金属软管 2.规格:DN15 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	根	18.85	30.69	578.51		83.69
26	920901002003	支架架制作、安装	1.名称:一般管道支架架制作安装 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	kg	161.99	6.54	1059.41		176.57
27	920210010008	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-RYS-2*1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	1050.69	3.65	3835.02		220.64
28	920210010009	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-RYS-4*1.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	82.08	2.31	189.6		17.24
本页小计							5974.56		539.59

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 7 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
29	920901004003	剔(凿)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN25以内 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	144.5	39.58	5719.31		917.58
		分部小计					68143.65		5886.27
		火灾自动报警系统					94326.58		10110.95
30	920504002001	点型探测器安装	1. 名称: 感烟探测器 2. 安装高度: 吸顶安装 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	只	133	113.15	15048.95		1166.41
31	920504008001	模块安装	1. 名称: 总线隔离器 2. 安装高度: 吸顶安装 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	9	254.69	2292.21		372.06
32	920504008002	模块安装	1. 名称: 输入输出模块 2. 安装高度: 吸顶安装 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	9	514.59	4631.31		439.11
33	920504024001	声光报警器安装	1. 名称: 声光报警器 2. 安装高度: 层底标高+2.3m 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	16	360.81	5772.96		232.48
34	920504024002	声光报警器安装	1. 名称: 带电话插孔的手动报警按钮 2. 安装高度: 层底标高+1.4m 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	15	132.58	1988.7		91.5
本页小计							35453.44		3219.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电气工程

第 8 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
35	920504030001	消防广播(扬声器)安装	1.名称:扬声器 2.安装高度:吸顶安装 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	个	29	135.01	3915.29		378.45
36	920210014006	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	个	31	17.9	554.9		53.94
37	920210014007	接线盒安装	1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	个	171	18	3078		376.2
38	920210003015	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	m	1526.55	22.67	34606.89		4396.46
39	920210003016	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC20 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	m	276.55	14.56	4026.57		528.21
40	920210005003	金属软管敷设	1.名称:金属软管 2.规格:DN20 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及规范要求	根	33	30.77	1015.41		150.81
本页小计							47197.06		5884.07

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 9 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	920210010010	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZNA-B1-RYSP-2*2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	263.07	2.96	778.69		57.88
42	920210010011	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZNA-B1-RYSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	1263.8	3.71	4688.7		278.04
43	920210010012	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZNA-B1-BJY-2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	848.87	3.86	3276.64		186.75
44	920901002004	支吊架制作、安装	1. 名称: 一般管道支吊架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	kg	308.49	6.56	2023.69		339.34
本页小计							10767.72		862.01

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 10 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
45	920901004004	刷(凿)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN25 以内 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	167.45	39.58	6627.67		1063.31
		分部小计					94326.58		10110.95
		电气火灾监控系统					7524.43		727.61
46	920507010001	监控主机安装	1. 名称: 电气火灾监控主机 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	台	1	4350.28	4350.28		322.02
47	920210003017	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格、材质: SC20 3. 配置形式: 明敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	68.1	22.67	1543.83		196.13
48	920210003018	电气配管	1. 名称: 电气配管 2. 规格、材质: SC20 3. 配置形式: 暗敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	24.8	14.56	361.09		47.37
49	920210010013	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZNA-B1-RYSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	112.42	3.71	417.08		24.73
本页小计							13299.95		1653.56

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程

第 11 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
50	920901002005	支架架制作、安装	1.名称:一般管道 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	kg	13.66	6.75	92.21		15.44
51	920901004005	剔(凿)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	19.2	39.58	759.94		121.92
		分部小计					7524.43		727.61
		消防电源监控系统					7484.89		614.23
52	920507010002	监控主机安装	1.名称:消防电源 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	台	1	4730.28	4730.28		305.92
53	920210003019	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:明敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	47.77	24.82	1185.65		160.03
54	920210003020	电气配管	1.名称:电气配管 2.规格、材质:SC25 3.配置形式:暗敷 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	19.55	15.96	312.02		41.45
本页小计							7080.1		644.76

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 12 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
55	920210010014	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-B1-RYSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	82.3	3.71	305.33		18.11
56	920210010015	电气配线	1. 配线形式: 电气配线 2. 导线型号、材质、规格: WDZN-B1-BJY-2.5 3. 敷设部位或线制: 穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	161.24	3.86	622.39		35.47
57	920901002005	支架架制作、安装	1. 名称: 一般管道支架架制作安装 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	kg	9.58	6.89	66.01		11.02
58	920901004006	刷(凿)槽	1. 名称: 凿槽 2. 规格: DN25以内 3. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	6.65	39.58	263.21		42.23
		分部小计					7484.89		614.23
		防火门监控系统					33461.59		3874.58
59	920506004001	防火门监控主机安装	1. 名称: 防火门监控主机 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	台	1	4245.28	4245.28		305.92
本页小计							5502.22		412.75

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电气工程

第 13 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	残费
60	920506002001	监控模块安装	1. 名称:防火门监控模块 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	23	398.05	9155.15		950.82
61	920506005001	防火门门磁开关安装	1. 名称:门磁开关 2. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	42	40.03	1681.26		266.7
62	920210014008	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:暗装 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	个	42	17.9	751.8		73.08
63	920210003021	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC20 3. 配置形式:明敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	189.29	22.67	4291.2		545.16
64	920210003022	电气配管	1. 名称:电气配管 2. 规格、材质:SC20 3. 配置形式:暗敷 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	208.6	14.56	3037.22		398.43
65	920210010016	电气配线	1. 配线形式:电气配线 2. 导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-RYSP-2*1.5 3. 敷设部位或线制:穿管敷设 4. 未尽事宜详见图纸, 招标文件, 满足设计及相关规范要求	m	408.52	3.71	1515.61		89.87
本页小计							20432.24		2324.06

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 消防电工程

第 14 页 共 14 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
66	920210010017	电气配线	1.配线形式:电气配线 2.导线型号、材质、规格:WDZNA-B1-BTY-2.5 3.敷设部位或线制:穿管敷设 4.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	416.33	3.86	1607.03		91.59
67	920901002007	支架架制作、安装	1.名称:一般管道支架架制作安装 2.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	kg	37.96	6.6	250.54		41.76
68	920901004007	刷(凿)槽	1.名称:凿槽 2.规格:DN25以内 3.未尽事宜详见图纸,招标文件,满足设计及相关规范要求	m	175	39.58	6926.5		1111.25
		分部小计					33461.59		3874.58
		分部小计					210941.14		21213.64
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							8784.07		1244.6
合 计							226023.91		23746.39

主要材料和工程设备选用表

工程名称：消防电工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	轻型钢柱	个	0.15	6657.861			
2	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.45	187.08		M10	
3	镀锌膨胀螺栓 M10	套	2.45	38.76		M10	
4	镀锌锁紧螺母 M20	个	0.39	1469.9666		M20	
5	焊锡丝 综合	kg	69.59	4.6893		综合	
6	云石片	片	10.6	32.05			
7	自粘性塑料带 20mm×20m	卷	9.73	32.2588		20mm×20m	
8	焊接钢管 DN20	m	1.77	525.2485		DN20	
9	焊接钢管 DN25	m	1.858	40.273		DN25	
10	镀锌钢管 DN20	m	1.77	1837.4582		DN20	
11	镀锌钢管 DN25	m	1.858	100.322		DN25	
12	镀锌管卡子 20	个	1.04	2204.9498		20	
13	钢管接地卡子 20	个	0.32	1322.97		20	
14	绝缘导线 WDZNA-B1-RYS-2×1.5	m	1.66	1227.2059		WDZNA-B1-RYS-2×1.5	
15	绝缘导线 WDZNA-B1-RJY-2.5	m	1.77	1666.0819		WDZNA-B1-RJY-2.5	
16	绝缘导线 WDZNA-B1-RYSP-2×1.5	m	1.66	2180.7028		WDZNA-B1-RYSP-2×1.5	
17	绝缘导线 BVR-4	m	2.124	295.95		BVR-4	
18	耐高温型铜线 2.5mm2	m	1.95	75.99	河北鹿北线缆有限公司北京办事处	2.5mm2	
19	耐高温型铜线 2.5mm2	m	1.95	12.75	河北鹿北线缆有限公司北京办事处	2.5mm2	
20	铜接线端子 20A	个	3.96	153.47		20A	

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：消防电工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
21	铜接线端子 20A	个	3.96	25.75		20A	
22	接线端子 双路	个	0.96	153.47		双路	
23	接线端子 双路	个	0.96	25.75		双路	
24	接线盒	个	3.82	426.36			
25	其他材料费占材料费	元	1	569.4173			
26	干拌砂浆	kg	0.354	974.32			
27	应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	24.24		A型1W应急灯具	
28	安全出口标志灯 A型1W应急灯具	套	66.372	6.06		A型1W应急灯具	
29	单向标志灯应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	23.23		A型1W应急灯具	
30	应急照明灯 A型5W应急灯具	套	66.372	91.91		A型5W应急灯具	
31	双面方向标志灯应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	5.05		A型1W应急灯具	
32	单向标志灯应急疏散指示标识灯 A型1W应急灯具	套	66.372	10.1		A型1W应急灯具	
33	感烟探测器	个	57.52	133			
34	输入输出模块	个	210.6	9			
35	声光报警器	个	269.91	16			
36	BIAD配电箱 8回路	台	2389.381	1		8回路	
37	IADE配电箱 8回路	台	2389.381	1		8回路	
38	2ADE配电箱 4回路	台	1958.407	1		4回路	
39	防火门监控模块	个	143.36	23	深圳市泰和安科技有限公司		

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：消防工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
40	防火门监控主机	台	2350	1	普博（北京）消防技术有限公司		
41	应急照明控制主机	台	2120	1	普博（北京）消防技术有限公司		
42	电气火灾监控主机	台	2350	1	普博（北京）消防技术有限公司		
43	消防电源监控主机	台	2835	1	普博（北京）消防技术有限公司		

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。