

采购合同

甲方：北京市丰台区人民政府五里店街道办事处

地址：北京市丰台区五里店 270 号

电话：

乙方：北京科宇飞龙展览展示有限公司

地址：北京市丰台区芳群园四区 26 号楼三层 3352 室

电话：67505750

根据《中华人民共和国民法典》及其相关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚信的原则。甲乙双方就以综合文化活动中心建设项目一设备采购项目事宜达成以下协议，以兹双方共同遵守：

一、制作内容材料规格价格：见附件

二、双方职责和分工：由甲方提供内容及明细，乙方负责设计和制作。

三、质量要求、技术标准：按甲方要求制作完成后运送到指定位置。

四、乙方对质量负责的条件和期限：甲方在收货后七个工作日内进行验收，如发现乙方所交付的设备、物品不符合本合同所约定的数量、规格、外观等要求的，甲方有权要求乙方限期整改。乙方应在 10 日内就不合格的物品、设备进行整改或者重作并重新交付甲方验收，直至满足使用要求。乙方因此迟延交货的，应当按照本合同约定承担约起交货的违约责任。

五、制作工期时间：合同签订后 30 个工作日交货。

六、费用及付款方式：

总费用为 625045.50（大写：人民币：陆拾贰万伍仟零肆拾伍元伍角整）。该费用为乙方为履行本合同所所需的全部费用，除此之外，甲方无需另行支付其他费用。

合同签订后，甲方一次性支付合同总额的 100%，即 625045.50 元（大写：陆拾贰万伍仟零肆拾伍元伍角整）。甲方付款前乙方应当先向甲方出具对应的增值税专用发票，乙方未出具发票的，甲方有权拒付款项，且不承担任何违约责任。

为保证项目质量，甲方一次性支付合同款之前，乙方需先行向甲方支付合同款的 3% 作为本项目质保金，即 18751.37 元，（大写壹万捌仟柒佰伍拾壹元叁角

柒分)，一年质保期届满时，甲方按合同约定将质保金无息退还至乙方账户。

甲方质保金收款账户：

单位全称：北京市丰台区人民政府五里店街道办事处

账号：0200004709200791445

开户行：工行北京幸福街支行

七、解除及违约责任：

1、由于甲乙任何一方的过错造成本合同不能履行或不能完全履行的，由过错方承担所有责任。

2、乙方未按合同约定时间向甲方交付商品的，每逾期一日，应向甲方支付应交付商品合同价款 3%的违约金；逾期十日的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方按照合同标的总额的 10%承担违约责任，给甲方造成损失的还应予以赔偿。

3、因乙方交付的商品存在权属上的瑕疵或知识产权争议的，乙方应向甲方支付该商品合同价款的 3%作为违约金，违约金不足以补偿甲方损失的，乙方还应赔偿甲方由此造成的损失。

4、乙方包括乙方指定的单位在提供商品的交货、搬运、装卸、安装、调试、维修、保修、保养等服务过程中，违反国家法律、法规、规章制度、作业标准相关规定、甲方现场管理制度及本合同的约定，造成财产损失、人身损害的，由乙方自行承担全部法律责任。给甲方造成损失的，应赔偿甲方实际损失，包括但不限于诉讼费、律师费、司法机关等裁决应由甲方赔偿的费用等。

5、乙方应保证其交付的商品不存在任何侵犯他人知识产权的情形，否则由此引发的全部纠纷均由乙方自行处理并解决。由此给甲方造成不良影响的，甲方有权解除合同，给甲方造成经济损失的，甲方有权向乙方追偿，追偿范围包括但不限于甲方所支付的赔偿费用、律师费、诉讼费、鉴定费、评估费等全部费用。

6、未经甲方同意，乙方不得将本合同项下的义务部分或全部转让或转委托任何第三方履行。

八、本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，经双方签字盖章具有法律效力，双方应严格履行。

九、乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

十、本合同中双方填写的住所地、联系方式系接收法律文件的有效地址及联系方式，住所地、联系方式发生变更的，应于变更后三日内通知对方，因未及时通知，

按变更前地址及联系方式送达的，视为有效送达，由此造成的法律后果由变更方自行承担。

十一、本协议在履行过程中发生争议的，协议双方应通过协商的方式解决。协商不成的，双方均可向北京市丰台区人民法院提起诉讼解决。双方一致认可，合同中双方的地址和电话可作为诉讼中人民法院向双方送达法律文书的地址和电话。

十二、乙方账号：

开票单位全称：北京科宇飞龙展览展示有限公司

开户行全称：中国工商银行股份有限公司北京青年湖支行

帐号：0200214009024549588

甲方：北京市丰台区人民政府五里店街道办事处 (盖章) 乙方：北京科宇飞龙展览展示有限公司 (盖章)

经办人：



经办人：

同喜平




签订日期：2015年12月8日

签订日期：2015年12月8日

附件：明细报价表


序号	分项名称	品牌	规格	型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	油泵厂社区文化活动中心室外门头	定制产品	14640mm*900mm	定制产品	27000	1	27000
2	装配式卫生间	定制产品	9.3*5.97*3.2m	定制产品	1800	55.5	99900
3	丰西路社区文化活动中心室外门头	定制产品	10000mm*1400mm	定制产品	28000	1	28000
4	可移动电视	创维	85 寸智能电视	85BG22	9500	1	9500
5	墙面文化展板	定制产品	墙面文化展板（墙面展板，制度，门牌，书籍分类标识牌等）板材：整体底板采用PVC+亚克力材质；底板：根据画面所需结构 pvc 板雕刻、异形切割、侧面打磨；	定制产品	195000	1	195000
6	沙盘	定制产品	3000mm*2000mm*1200mm	定制产品	28000	1	28000
7	丰西路活动室可移动舞蹈镜子	栖雅阁	1880*1000mm*1 1880*1200mm*4	188*100 188*120	3000	1	3000
8	遮光卷帘	定制产品	遮光卷帘：半透光加厚涤纶+加厚铝合金圆管+环保 PVC	定制产品	760	35	26600
9	LED 屏	华杰	4800*600mm	PH2.5-1	20735.5	1	20735.5
10	灭火器	巨浪消防	4 公斤 灭火级别 2A 55BCE 使用温度 -20° C~60° C	MF/ABCE4	560	23	12880

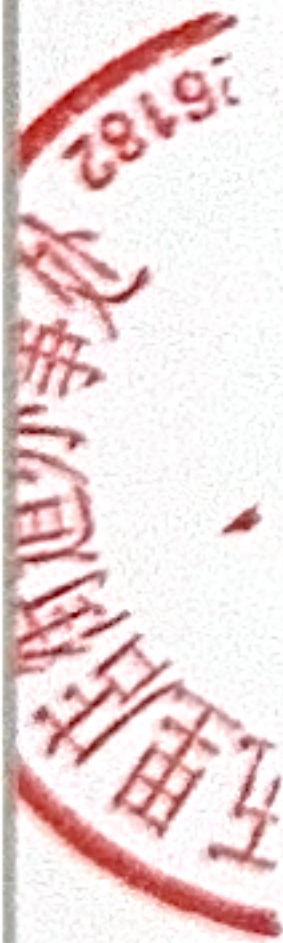

			有效喷射时间大于等于 14 干粉灭火器验收套装（4kg*2+箱子组合）				
11	NVR 录像机	海康	DS-8832N-R8/4K 容量≥10TB 接口≥SATA 5Gb/秒 缓存≥256MB 数据传输率（最大）≥200MB/秒	海康 NVR32 路	2800	1	2800
12	监控专用硬盘	希捷		ST10000VN000	3300	4	13200
13	室内半球	海康	图像传感器分辨率≥300 万像素，语言对讲，标配≥2mm 固定焦距镜头。为室内半球型结构，工作温度范围不低于-30℃~60℃，湿度范围不高于 95%无凝结。红外照射距离不低于 20 米。	DS-2CD3346XY ZUY-ABCDEF	1400	5	7000
14	交换机	海康	POE 交换机(24 口)	DS-3E1526SP-180W-E	3400	1	3400
15	室内电源箱	德力西电气	设备箱：200*300*300mm	JFX303020	250	1	250
16	监视器	Dahua	屏幕尺寸≥40 英寸，显示比例：16:9，屏幕分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz，响应时间≤5ms，接口至少包含 1 个 HDMI、1 个 VGA、1 个音频/耳机输出、1 个 USB 扩展/充电。	DH-LM43-F200	750	1	750
17	NVR 录像机	海康	输入带宽≥320Mbps，输出带宽≥256Mbps ≥2 个 HDMI 接口，≥2 个 VGA 接口，支持	DS-8832N-R8/4K	2800	1	2800

			HDMI 与 VGA 接口组内同源输出功能 支持双 4K 分辨率异源输出 支持安装最大容量硬盘≥8TB，支持硬盘热插拔 ≥2 个千兆网口 ≥2 个 USB2.0 接口 ≥2 个 USB3.0 接口 ≥1 个 eSATA 接口				
18	监控专用硬盘	希捷	容量≥10TB 接口≥SATA 5Gb/秒 缓存≥256MB 数据传输率（最大）≥200MB/秒	ST10000VN000	3300	4	13200
19	室内半球	海康	图像传感器分辨率≥300 万像素，语言对讲，标配≥2mm 固定焦距镜头。为室内半球型结构，工作温度范围不低于-30℃～60℃，湿度范围不高于 95%无凝结。红外照射距离不低于 20 米。	DS-2CD3346XY ZUY-ABCDEF	1400	18	25200
20	监控普通支架	海康	壁挂支架 100x100mm 端口总数不低于 24 个，所有端口均应支持 10/100/1000M 自适应以太网端口。设备需支持 POE 供电功能。	1661ZJ	65	2	130
21	交换机	海康		0526P-E	3400	1	3400
22	室内电源箱	德力西电气	设备箱：200*300*300mm	JFX303020	250	1	250

23	监视器	Dahua	屏幕尺寸≥40 英寸，显示比例：16:9，屏幕分辨率≥1920×1080，屏幕刷新率≥60Hz，响应时间≤5ms，接口至少包含 1 个 HDMI、1 个 VGA、1 个音频/耳机输出、1 个 USB 扩展/充电。	DH-LM43-F200	750	1	750
24	定制监控设备机柜	慕胜华腾	600mm*600mm*1200mm 标准机柜	G1.6622	2500	1	2500
25	会议音柱	Gmtd	频率响应：≥150 赫兹 - 12 赫兹；±3 dB 130 Hz - 15 kHz；-10 分贝；水平色散：(-6 dB) 130°；H 垂直色散 (-6 dB) :45°；	GM-T5	5500	4	22000
26	专业功放	Gmtd	8Ω 立体声输出功率：≥400W×2；总谐波失真加噪声：≤0.05%；信噪比：≥100dB 阻尼系数：≥250。	D500	4800	2	9600
27	调音台	Gmtd	频率响应：20Hz~20KHz±0.5dB；左右通道串音：-66dB@20KHz；信噪比：≥80dB@1KHz0dB；	GM-9248Z	8500	1	8500
28	无线会议主机	Gmtd	载波频段：UHF640MHz-690MHz；调制方式：FM；工作有效距离：≥50 米；综合信噪比 S/N：≥100dB	GM-7201T	8900	1	8900
29	无线代表单元（话筒）	Gmtd	载波频段：UHF640MKz-690MHz；谐波辐射：≤-70dBm 频带宽度：≥20MHz；电流消耗：≤250mA	GM-7201D	5400	6	32400



30	反馈抑制器	Gmtd	输入共模抑制比：≥60dB(1KHz)；输出范围：≤30dBu；信噪比：≥100dB@1KHz0dBu；信道分离度：≥100dB(1KHz)；功耗：≤15W；	GM-2802	6900	1	6900
31	真分集无线手持	Gmtd	占用带宽：≤400 KHz；频率范围：630-250M-697.750 MHz；	GM6200U	8000	1	8000
32	机柜	威图	600mm*600mm*1200mm 标准机柜	AE1260.600	2500	1	2500
33	总价（元） 人民币大写：陆拾贰万伍仟零肆拾伍元伍角整						625045.5

