

合同编号： TZJWXM-2026-30-06-GZ-HT-001

通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设 备购置类一设备购置类采购合同

签订时间：2026 年 7 月 9 日

第一节 政府采购合同协议书

甲方:北京市通州区潞城镇中心小学

乙方:北京鑫兴昌厨房设备有限公司

法定代表人:李朝斌

法定代表人:戴楚文

部门负责人:张阳山

部门负责人:

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规,以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》,甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下:

1. 项目信息

(1) 采购项目名称:通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类一设备购置类

(2) 采购计划编号:11011226210200020678-XM001

(3) 项目内容:(详见附件)

(4) 采购组织形式:☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 采购方式:☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他:_____

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业:☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同):☒是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购,是否给予小微企业评审优惠:☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位:☐是 ☒否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业:☐是 ☒否

(7) 合同是否分包:☐是 ☒否

分包主要内容:_____

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同,请分别填写):

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同,只填写制造商类型):

☐大型企业 ☐中型企业 ☒小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☒其他

(8) 中标(成交) 供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____

国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 洗地龙头、电子式感应龙头、台式混水厨房龙头、电热水器、落地开水器、开水器带底座、单头大锅灶、单头单尾小炒灶

☒强制采购

☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是, 《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 电子式感应龙头、台式混水厨房龙头

☒强制采购

☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是, 绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购

☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的, 是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☒是

☐否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 人民币: 1948000.00 元

大写: 壹佰玖拾肆万捌仟元整

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他 _____

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 1. 双方签订合同前, 供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金, 质保期结束后供应商提交退还申请, 采购人无息退还该履约保证金。

2. 本项目款项分两次支付。合同签订后, 采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后, 采购人将严格按照合同约定, 向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票, 若供应商提供的发票不符合采购人标准的, 采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面的问题, 对本项目款项的支付造成影响, 款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准, 不视为采购人违约。

3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货, 则采购人有权拒绝接收和付款, 一切责任均由供应商自行承担。

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1)起始日期: 2026 年 07 月 9 日, 完成日期: 2026 年 8 月 25 日。

(2)履约地点: 北京市通州区潞城镇中心小学指定地点

(3)履约担保: 是否收取履约保证金: ☒是 ☐否

收取履约保证金形式: 支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式

收取履约保证金金额: 合同总价的5%

履约担保期限: 质保期结束后退还

(4)分期履行要求: _____

(5) 风险处置措施和替代方案:_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 北京市通州区潞城镇中心小学

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: 100% ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☐ 否

验收组织的其他事项: 无

(2) 履约验收时间: (乙方提出验收申请之日起30日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 本项目包含的全部货物交付、安装调试后由乙方提出验收申请, 甲方根据招标文件要求及投标文件响应进行验收工作。

(5) 履约验收的内容: (对每一项技术和商务要求的履约情况进行核实, 核对投标文件中涉及中小微企业企业制造的产品与实际供货产品是否一致)。

(6) 履约验收标准: 符合投标文件中技术指标响应要求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6)采购文件

(7)有关技术文件，图纸

(8)国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 肆 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年 07 月 9 日

合同订立地点：北京市通州区潞城镇中心小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、成交通知书。

甲方:

(盖章)

法定/委托代理人

(签字)

部门负责人:

(签字)

项目负责人联系电话: 孙晓

地址:

邮编:

单位办公电话: 80854802-801

税号: 12110112400951163W

开户银行: 北京农商银行北京城支行

账号: 0705000103000002463

签订日期: 2026年 7 月 9 日

乙方: 北京鑫兴昌厨房设备有限公司

(盖章)

法定/委托代理人

(签字)

部门负责人: 戴楚文

(签字)

项目负责人联系电话: 戴楚文、13601285971

地址: 北京市朝阳区金盏雷庄工业区乙8号1层

邮编: 100018

单位办公电话: 010-84338753

税号: 91110105801728448U

开户银行: 中信银行北京朝阳支行

账号: 8110701052002435615

签订日期: 2026年07月 9 日



第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金,通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交),向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外,依法参与合同缔结或履行,享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议,包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议,政府采购合同专用条款,政府采购合同通用条款,中标(成交)通知书,投标(响应)文件,采购文件,有关技术文件和图纸,以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品,包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定,乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务,包括但不限于:管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定,根据分包意向协议,将中标(成交)项目中的部分履约内容,分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成,以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议,且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、

义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

5.5乙方须对本项目全品类产品含工厂生产、出库运输、现场进场、安装施工、调试验收、售后质保全链条视频、照片留痕，做到工序可追溯、责任可定位。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供

下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1)合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2)合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1.经营状况严重恶化;2.转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3.丧失商业信誉;4.有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3)乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4)甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1)合同因有效期限届满而终止;

(2)乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人

应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一

方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	本项目不接受联合体
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	无
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	履约验收之日起至履约验收合格
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第7.1款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定现场。
第二节 第7.2款	运输特殊要求	无
第二节 第7.3款	保险要求	乙方负责并承担所有费用。
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	自货物通过最终验收起36个月。
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	接到甲方保修通知后2个小时内。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	1. 未事先得到甲方书面同意,乙方不得将涉及货物的任何保密资料透露或以其他方式提供给合同以外的其他方或乙方内部与本合同无关的任何人员,乙方不得对保密信息进行拷贝或抄写。 2. 乙方在合同履行期间知悉的甲方秘密(包括业务信息在内), 同样负有保密责任。
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	1. 双方签订合同前,供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金,质保期结束后供应商提交退还申请, 采购人无息退还该履约保证金。 2. 本项目款项分两次支付。合同签订后, 采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后, 采购人将严格按照合同约定, 向供应商支付合同尾款。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票, 若供应商提供的发票不符合采购人标准的, 采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。涉及到若因财政资金的拨付审批流程或进度方面

		的问题,对本项目款项的支付造成影响,款项的支付安排将以财政资金的实际审批与拨付情况为准,不视为采购人违约。 3. 若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货,则采购人有权拒绝接收和付款,一切责任均由供应商自行承担。
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	乙方未能按合同规定履行其义务
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	1. 质保期结束后无息退还。 2. 按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费,但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	自货物通过最终验收起36个月。
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	无
第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	1、乙方供货到甲方指定地点; 2、乙方按照甲方要求完成安装和调试。
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	更换不符合要求的货物、缺陷部分予以修复。
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	如果乙方没有按照合同规定的时间交货,每迟延一周交货按合同价0.5%收取赔偿费;赔偿费最高限额为合同价的5%。一周按7天计算,不足7天按一周计算;如果达到最高限额,甲方有权解除合同。
第二节 第15.3款	逾期付款利息	若甲方不能如期付款,每逾期1日,甲方赔偿乙方欠付金额0.01%违约金,该违约金累计计算,以不超过欠付金额的1%为限,但因甲方履行财政评审或财政资金拨付延迟导致的逾期支付情形除外。
第二节 第15.4款	其他违约责任	无
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第 2 种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向北京市通州区人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	无

附件1:标的清单

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	参数
食堂设备一													
渤城镇中心小学东区													
1	刀具消毒柜	博兴县厨都世家厨房设备有限公司	滨州市/中国	91371625328466234X	微型	男	内资	厨都世家	540*135*646mm (可根据甲方要求定制尺寸)、CDSJ/TS	1238.00	2	2476.00	1、参考规格:540*135*646mm 2、采用不锈钢制作,可放置5~10把刀具 3、设有开门停止紫外线灯工作功能 4、设有磁性门吸和门锁,锁门功能 5、设有墙孔,挂墙式安装 6、内置紫外线灯,消毒杀菌功能

													7、紫外线过滤玻璃门配锁口式把手 8、电源:220V/1KW
2	冷藏操作台带靠背	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1800*800*800+150 (可根据甲方要求定制尺寸)、QB0. 4L2U	2449.00	1	2449.00	1、参考规格:1800*800*800+150mm 2、容积:450L 3、电压/功率:220V/400W 4、制冷方式:直冷循环制冷,自然化霜 5、微电脑智能控制 6、内外采用不锈钢制造 7、镀锌底部及背部设计,采用100mm 高的重力脚,采用聚氨酯发泡 8、符合国际环保认证的制冷剂,智能LED 数显温控器 9、控温类型:电子控温柜
3	冷藏操作台带靠背	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1500*800*800+150 (可根据甲方要求定制尺寸)、QB0. 3L2U	2321.00	1	2321.00	1、参考规格:1500*800*800+150mm 2、容积:350L3、电压/功率:220V/300W 4、制冷方式:直冷循环制冷,自然化霜 5、微电脑智能控制 6、内外采用不锈钢制造 7、镀锌底部及背部设计,采

4	双温六门高身柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1810*700*1960mm (可根据甲方要求定制尺寸)、QB1. 6L6HU	7343.00	1	7343.00	用 100mm 高的重力脚, 采用聚氨酯发泡 8、符合国际环保认证的制冷剂, 智能 LED 数显温控器 9、控温类型: 电子控温柜 10、温度可调范围: -5℃~5℃ 1、参考尺寸: 1810*700*1960mm 2、采用压缩机 3、精铜管路蒸发器 4、电子显示 5、内外箱采用 201 不锈钢板材 6、自动回归门铰链 7、C 形把手 8、拉伸胆底 9、微孔环戊烷发泡层 10、浸塑搁物架 11、可拆卸门封条 12、直冷制冷方式 13、可设定温度范围: -6℃~12℃/-20℃~-10℃; 14、散热方式: 前进后出; 额定功率: 1500W; 电源: 220V/50Hz 15、容积: 1500L
---	---------	-----------------	--------	--------------------	----	---	----	----	--	---------	---	---------	---

5	厨房灭火系统	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组（可根据甲方要求定制尺寸）、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00	1、双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 3、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成 4、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 5、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接。
---	--------	----------------	--------	--------------------	----	---	----	------	---------------------------	---------	---	---------	---

													6、工作环境温度:4℃~55℃ 7、感温器动作温度:183±5℃ 8、灭火剂持续喷射时间:10s 9、灭火剂容量 (L) :12L*2 10、喷嘴数量:18 只 11、储存方式及压力:外贮压式, 12MPa
6	电磁单头矮汤炉	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力	700*850*530+720mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GDSDL-P420	7260.00	1	7260.00	1、参考规格:700*850*530+720mm 2、电压/功率:380V/15kW 3、不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接, 面板厚1.20mm, 侧板厚 1.0mm 4、汤桶:材质复合底, 尺寸Φ500mm, 厚度 3mm 5、加热技术和效果:采用电磁感应加热技术 6、显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度, 线盘温度 7、配置 8 档磁控开关, 每个档位具有相对应的功率输出情况

7	电磁双头大锅灶	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力(水嘴品牌: JCPDS炬材)	2000*1100*800+450mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GDSDL-D800I I (水嘴型号: B-0338)	12210.00	1	12210.00	1、参考规格:2000*1100*800+450mm 2、电压/功率:380V/20kW*2 3、锅具:材质 409#, 外径Φ800mm 4、材质:不锈钢结构, 面板为一次性折弯无焊接 5、水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转安全防漏 6、开关:8 档火力调节,人机工学设计,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫 7、显示屏:LED 彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位 8、防水:标准防水设计,清洁时可直接冲洗,立体三防结构,设计,防水、防油烟、防虫及型号并提供对应的《中国节水产品认证证书》复制件并加盖供应商公章
8	木案冷藏操作台	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	91330106091304622	小型	男	内资	金松	1800*700*800 (可根据甲方要求定制尺寸)、	2449.00	1	2449.00	1、参考规格:1800*700*800mm 2、容积:450L 3、电压/功率:220V/400W

									QB0. 4L2U								4、制冷方式:直冷循环制冷,自然化霜 5、微电脑智能控制 6、内外采用不锈钢制造 7、镀锌底部及背部设计,采用100mm 高的重力脚,采用聚氨酯发泡 8、符合国际环保认证的制冷剂,智能 LED 数显温控器 9、控温类型:电子控温柜 10、温度可调范围:-5℃~5℃ 11、配 5cm 厚柳木面案
9	厨房灭火系统	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组 (可根据甲方要求定制尺寸)、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00					1、双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水 (或者自来水) 管路相连,系统启动后,自控水阀等灭火剂喷洒完全后,再自动喷水 (为确保安全水阀应为机械臂水阀,自动控制开启,手动关闭) 3、系统装置包括:控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机

10	双温双门高身柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	630*760*1980mm (可根据甲方要求定制尺寸)、QBT0.4L2U	3960.00	1	3960.00	构,驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成 4、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致; 5、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管, 应使用液压方式连接, 可长久使用, 无需更换 6、工作环境温度:4℃~55℃ 7、感温器动作温度:183±5℃ 8、灭火剂持续喷射时间:10s 9、灭火剂容量 (L) :12L*2 10、喷嘴数量:18 只 11、储存方式及压力:外贮压式, 12MPa 1、参考规格:630*760*1980mm 2、双间室双机双温可单独控制, 纯铜压缩机、电子温控器、液晶超白光数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃
----	---------	-----------------	--------	--------------------	----	---	----	----	--	---------	---	---------	---

													3、箱体整体发泡 4、外壳及内胆材料采用 304 不锈钢，外壳部分的材料实际厚度 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜 5、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器，中梁带除露功能 6、容积:500L 7、电压/功率:220V/1000W 8、制冷方式:直冷循环制冷，自然化霜 9、微电脑智能控制 10、温度可调范围:-5℃~-22℃/-5℃~5℃
11	20 盘推车式万能电烤箱	山东佰洁智能电器有限公司	滨州市/中国	91371625MA3MOC6E83	小型	男	内资	COVEN 考文	980*890*1900mm（可根据甲方要求定制尺寸）、S20ESCTD	126228.00	1	126228.00	1、参考规格:980*890*1900mm 2、功率电压:37kW/380V 3、烤箱控制面板采用铝制面框 4、外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用不锈钢亮光板制作 5、具备烤、蒸、烘烤三种烹饪模式,加热温度最高可达

12	单门留样柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	600*600*1950mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GB0.4L1U	4043.00	1	4043.00	250℃ 6、7寸高清彩色 TFT 电容触摸屏,中文操作界面以及USB接口; 7、额外配备调节旋钮,可通过旋钮设置触摸屏相关参数 8、可个性化定制开机和待机界面 9、菜单八大分类,可存储一百多种菜单,显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数 10、可同时设置6个烹饪步骤 11、具备10档风速调节,涡流风扇正反转 12、具备分层模式,可同时烹饪10种不同菜品 13、具备全自动清洗功能,自动抽取清洗剂,360°无死角冲洗。 1、参考规格:600*600*1950mm 2、电压/功率:220V/500W 3、制冷方式:直冷,采用304不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制,箱内不
----	-------	-----------------	--------	--------------------	----	---	----	----	---------------------------------------	---------	---	---------	---

13	高温热风循环消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	佛山市/中国	91440606MA4WH27L80	小型	男	内资	晨那	1110*620*1950mm (可根据甲方要求定制尺寸)、RTP-1780	5693.00	2	11386.00	同区域温差不超过2度 5、板材厚度门板0.8mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6℃~15℃ 8、避免大气污染,环戊烷无氟环保60mm 高密度发泡保温层 9、容积:400L 1、参考规格:1110*620*1950mm 2、采用304不锈钢制作、无指纹板材,外皮厚度1.2mm、内胆厚度1.2mm。采用聚氨酯与硅酸铝相结合的保温技术 3、内设高温保护装置,超温150℃自动断电 4、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置 5、柜门镶嵌可视钢化玻璃 6、采用不锈钢导轨式架层,容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒 7、光波管加热。高温热风
----	-----------	----------------	--------	--------------------	----	---	----	----	--	---------	---	----------	---

													360° 循环杀菌模式，内胆加装感温元件，可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上 8、风机智能触摸式消毒柜都有风机延时的功能，延时 10 分钟自动停止 9、容积：800L 10、电压/功率：220V/5kW
14	烹饪间 油烟净 化一体 机	江门市科 蓝环保设 备有限公 司	江 门 市/ 中 国	9144078 4581393 585F	小 型	男	内 资	科 蓝	2600*1200*930mm 30mm（可根据甲方要求定制尺寸）、 BS-266	16731.00	2	33462.00	1、参考规格：2600*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到 95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材：采用 304 不锈钢板，厚 1.0mm 5、风量：6000m³ /h，电压：380V，功率 3kW
15	面点间 油烟净 化一体 机	江门市科 蓝环保设 备有限公 司	江 门 市/ 中 国	9144078 4581393 585F	小 型	男	内 资	科 蓝	2200*1200*930mm 30mm（可根据甲方要求定制尺寸）、 BS-266	14157.00	1	14157.00	1、参考规格：2200*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到 95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材：采用 304 不锈钢板，

16	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	60	11400.00	厚 1.0mm 5、风量: 5000m³/h, 电压: 380V, 功率 3kW 1、参考规格: 600*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm 3、产品整体设计满足使用环境和卫生要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 抵消共振影响
17	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	56	10640.00	1、参考规格: 800*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和卫生要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理, 抵消共振影响
18	弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1073.00	4	4292.00	1、参考规格: 800*600mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和卫生要求以及卫生要求

									定制					4、连接口采用国标不小于30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，抵消共振影响
19	法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	70.00	25	1750.00	1、参考规格:600*600mm 2、采用国标不小于40*40mm角铁制作,固定管道与管道、管道与风机的连接密封	
20	法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	87.00	20	1740.00	1、参考规格:800*600mm 2、采用国标不小于40*40mm角铁制作,固定管道与管道、管道与风机的连接密封	
21	低噪音送风风柜	广东晟昊通风机械有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFFH4U22	小型	男	内资	晟昊	880*1000*840mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DT-II-15-4KW	5291.00	1	5291.00	1、电压:380V 2、风量:12000m³ /h 3、主机采用镀锌钢板折弯而成,各种材料之间用激光焊接 4、箱体整体折弯成型,箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板 5、主轴采用45号钢调质加工而成 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成	

													成 7、箱体整体可全部拆件运输 安装
22	风机平台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	与风机配套 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	701.00	1	701.00	1、采用国标槽钢 2.0mm 厚焊 接制作, 匹配弹簧支架, 尺 寸与风机配套
23	送风管 道	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	190.00	65	12350.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度 为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理, 抵消共振影响
24	送风管 道	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	500*300mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	190.00	85	16150.00	1、参考规格:500*300mm 2、管道主体为镀锌板, 厚度 为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理,

													抵消共振影响
25	消音器	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1320.00	2	2640.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为吸音耐火棉吸音阻隔
26	消音弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1320.00	1	1320.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为吸音耐火棉吸音阻隔
27	软连接	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	314.00	2	628.00	1、防火帆布材料,管道与风机的连接
28	弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	990.00	4	3960.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于

													30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理， 抵消共振影响
29	风喉法 兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	74.00	27	1998.00	1、参考规格:700*500mm 2、采用国标不小于 40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
30	风喉法 兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	500*300 (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	62.00	52	3224.00	1、参考规格:500*300mm 2、采用国标不小于 40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
31	送风风 口	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	400*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	81.00	10	810.00	1、参考规格:400*400mm 2、铝合金烤漆,可单独调动 旋转调节风流
32	减震器	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	与设备匹配 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	124.00	4	496.00	1、阻尼弹簧减震器,工作温 度:-40 度~100 度

33	风柜变频器	广东晟昊通风设备有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WPH4U22	小型	男	内资	晟昊	280*509*200mm (可根据甲方要求定制尺寸)、SHT	3218.00	1	3218.00	1、智能通风排烟控制系统,集成了变频驱动单元与控制单元,带有液晶显示面板及控按键,同时支持空气环境监测传感器信号输入
34	洗手星	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*300*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	495.00	1	495.00	1、参考规格:400*300*500mm 2、采用304#不锈钢拉丝板制作:台面采用1.5mm厚不锈钢板制作,并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强;水池桶采用1.2mm厚不锈钢板;脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管
35	单星工作台(左星)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1500*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1403.00	1	1403.00	1、参考规格:1500*700*800+150mm 2、采用台面304#不锈钢拉丝板制作:台面采用1.5mm厚不锈钢板制作,并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强;水池桶采用1.2mm厚优质不锈钢板;脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管

36	双星工 作台（左 星）	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1800*700*80 0+150mm（可 根据甲方要 求定制尺寸）、 DBE-custom 定制	1650.0 0	1	1650.00	1、参考规 格:1800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加 强;水池桶采用 1.2mm 厚优 质不锈钢板;脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调 式不锈钢子弹脚;支管采用 直径 25*1.2mm 不锈钢圆管
37	单星工 作台（左 星）	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1500*700*80 0+150mm（可 根据甲方要 求定制尺寸）、 DBE-custom 定制	1403.0 0	1	1403.00	1、参考规 格:1500*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加 强;水池桶采用 1.2mm 厚优 质不锈钢板;脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调 式不锈钢子弹脚;支管采用 直径 25*1.2mm 不锈钢圆管
38	电力 24 盘蒸饭 车	广东喜德 力热能科 技有限公 司	广州 市/ 中国	9144010 1MA59H2 ECXK	小型	男	内 资	百斯 特喜 德力	1410*600*16 00mm（可根据 甲方要求定 制尺寸）、	8085.0 0	1	8085.00	1、参考规 格:1410*600*1600mm 2、采用不锈钢制作,整体发 泡

									GDXDL-DRZF2 4					3、带温度显示 4、不锈钢渐进式把手 5、全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护装置 6、拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管 7、电压：380V，功率 24kW
39	十二盆 饼车	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	410*720*170 0mm（可根据 甲方要求定 制尺寸）、 DBE-custom 定制	1320.0 0	1	1320.00	1、参考规 格:410*720*1700mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板 制作:全部采用不锈钢结构， 满足卫生和清洁要求；采用 不锈钢管焊接制作；两个减 震万向轮	
40	单星盆 水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	600*700*800 +150mm（可根 据甲方要求 定制尺寸）、 DBE-custom 定制	660.00	1	660.00	1、参考规 格:600*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加 强；水池桶采用 1.2mm 厚优 质不锈钢板；脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调 式不锈钢子弹脚；支管采用 直径 25*1.2mm 不锈钢圆管	

41	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司安分公司	廊坊市/中国	91131026MA09UCA646	小型	男	内资	华美	840*660*760mm (可根据甲方要求定制尺寸)、YXD-45H	1869.00	1	1869.00	1、类型:商用食品加工机 2、参考规格:840*660*760mm 3、自动恒温电饼铛对铛提表面进行不粘涂层处理,具有上、下铛双面烙制食品的功能 4、升温至 250℃时间仅为 10 分钟,采用双面加热 5、每小时可烙制大饼 28-35 千克,每 5 分钟可烙热一张 1500 克的大饼不粘附 6、电压/功率:380V/5kW
42	洗手星	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*300*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	495.00	1	495.00	1、参考规格:400*300*500mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚不锈钢优质锈钢板;脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚;支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管
43	单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*600*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、	743.00	1	743.00	1、参考规格:700*600*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm

										DBE-custom 定制					厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强；池桶采用1.2mm厚优质不锈钢板；脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚；支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管
44	紫外线 消毒灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	1050*96*53mm (可根据甲方要求定制尺寸)、D-30	361.00	1	361.00		1、参考规格:1050*96*53mm 2、石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射 3、光源类型:杀菌消毒	
45	大单星 盆水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1000*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	990.00	3	2970.00		1、参考规格:1000*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm厚不锈钢板制作,并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm厚优质不锈钢板;脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚;支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆管。	
潞城 镇中心小 学大															

										CDSJ/DK60								4、消毒方式:热风循环+紫外线 5、工作温度:60~70℃ 6、控制方式:微电脑控制器 7、最大砧板参考规格尺寸为Φ500*100mm 8、箱体采用 304 不锈钢环保护发泡技术制作。微电脑控制器,风机及电器元器件 9、工具放置设计和多层次紫外线杀菌
3	高温热风循环消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	佛山市/中国	91440606MA4WH27L80	小型	男	内资	晨那	1110*620*1950mm (可根据甲方要求定制尺寸)、RTP-1780	5693.00	1	5693.00	1、参考规格:1110*620*1950mm 2、采用 304 不锈钢制作、无指纹板材,外皮厚度 1.2mm、内胆厚度 1.2mm。采用聚氨酯与硅酸铝相结合的保温技术 3、内设高温保护装置,超温 150℃自动断电 4、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置 5、柜门镶嵌可视钢化玻璃 6、采用不锈钢导轨式架层,可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒					

													7、光波管加热。高温热风360°循环杀菌模式，内胆加装感温元件，可以将箱内的温度显示在电脑板上 8、风机智能触摸式消毒柜都有风机延时的功能，延时10分钟自动停止9、容积:800L10、电压/功率:220V/5kW
4	厨房灭火系统	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组（可根据甲方要求定制尺寸）、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00	1、双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 3、系统装置包括:控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等

													示温度差不得超过 2℃ 3、箱体整体发泡 4、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳部分的材料实际厚度 0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 5、采用高效的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器，中梁带除露功能 6、容积:500L 7、电压/功率:220V/1000W 8、制冷方式:直冷循环制冷，自然化霜 9、微电脑智能控制 10、温度可调范围:-5℃~-22℃/-5℃~5
7	木案冷藏操作台	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	91330106091304622	小型	男	内 资	金松	1800*800*800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、QB0.4L2U	2449.00	1	2449.00	1、参考规格:1800*800*800mm 2、容积:450L 3、电压/功率:220V/400W 4、制冷方式:直冷循环制冷，自然化霜 5、微电脑智能控制 6、内外采用不锈钢制造 7、镀锌底部及背部设计，采用 100mm 高的重力脚，采用

													聚氨酯发泡
													8、符合国际环保认证的制冷剂，智能 LED 数显温控器 9、控温类型：电子控温柜 10、温度可调范围：-5℃~5℃ 11、配 5cm 厚柳木面案
													1、双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭） 3、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接铜管、单向阀、减压阀等构成 4、连接喷嘴和感温的安
													路全部采用 304 的不锈钢
8	厨房灭火系统	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组（可根据甲方要求定制尺寸）、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00	

													管。管路粗细应保持一致; 5、连接喷嘴的安装管路全部 使用 304 不锈钢管, 应使用 液压方式连接 6、工作环境温度:4℃~55℃ 7、感温器动作温度:183± 5℃ 8、灭火剂持续喷射时间:10s 9、冷却水喷洒时间:5min10、 灭火剂容量 (L):12L*2 11、喷嘴数量:18 只 12、储存方式及压力:外贮压 式, 12MPa
9	冷藏操作台	杭州凯利 不锈钢厨 房设备有 限公司	杭州 市/ 中国	9133010 0609130 4622	小型	男	内 资	金松	1800*700*800mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 QB0.4L2U	2449.0 0	1	2449.00	1、参考规 格:1800*700*800mm 2、容积:450L 3、电压/功率:220V/400W 4、制冷方式:直冷循环制冷, 自然化霜 5、微电脑智能控制 6、内外采用不锈钢制造 7、镀锌底部及背部设计, 采 用 100mm 高的重力脚, 采用 聚氨酯发泡 8、符合国际环保认证的制冷 剂, 智能 LED 数显温控器

													9、控温类型:电子控温柜 10、温度可调范围:-5℃~5℃
10	电力 24 盘蒸饭 车	广东喜德 力热能科 技有限公 司	广州 市/ 中国	9144010 1MA59H2 ECXK	小型	男	内 资	百斯 特喜 德力	1410*600*16 00mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 GDXDL-DRZF2 4	8085.0 0	1	8085.00	1、参考规 格:1410*600*1600mm 2、采用不锈钢制作,整体发 泡 3、带温度显示。 4、不锈钢渐进式把手 5、全 自动浮球上水, 缺水自给, 满水自停, 带溢水保护装置 6、拉伸防脱型内胆, 304 不 锈钢发热管, 电压: 380V, 功率 24kW
11	电磁单 头矮汤 炉	广东喜德 力热能科 技有限公 司	广州 市/ 中国	9144010 1MA59H2 ECXK	小型	男	内 资	百斯 特喜 德力	700*850*530 +720mm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 GDXDL-P420	7260.0 0	1	7260.00	1、参考规 格:700*850*530+720mm 2、电压/功率:380V/15kw 3、不锈钢结构设计, 面板为 一次性折弯无焊接, 面板厚 1.20mm, 侧板厚 1.0mm 4、汤桶:材质复合底, 尺寸Φ 500mm, 厚度 3mm 5、加热技术和效果:采用电 磁感应加热技术 6、显示屏带有中文故障显 示、显示用电量、实时功率、

													实时电压、实时显示机,芯温度, 线盘温度 7、配置 8 档磁控开关, 每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
12	电磁双头大锅灶	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力(水嘴品牌: JCPDS 炬材)	2000*1100*800+450mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GDXDL-D800I I (水嘴型号: B-0338)	12210.00	1	12210.00	1、参考规格:2000*1100*800+450mm 2、电压/功率:380V/20kw*2 3、锅具:材质 409#, 外径Φ800mm 4、材质:不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接 5、水龙头: 配备不锈钢摇摆水龙头, 可以 180 度旋转 6、开关:8 档火力调节, 人机工学设计, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫 7、显示屏:LED 彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位 8、防水:标准防水设计, 清洁时可直接冲洗, 台面无死角, 立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫
13	单门留样柜	杭州凯利不锈钢厨具	杭州市/市/	91330100609130	小型	男	内资	金松	600*600*1950mm (可根据	4043.00	1	4043.00	1、参考规格:600*600*1950mm

		房设备有限公司	中国	4622						甲方要求定制尺寸)、GB0.4L1U					2、电压/功率:220V/500w 3、制冷方式直冷,采用不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制,箱内不同区域温差不超过2度 5、板材厚度门板0.8mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6℃~15℃ 8、避免大气污染,环戊烷无氟环保60mm 高密度发泡保温层 9、容积:400L
14	烹饪间油烟净化一体机	江门市科蓝环保设备有限公司	江门市/中国	9144078 4581393 585F	小型	男	内资	科蓝	4260*1200*930mm (可根据甲方要求定制尺寸)、BS-266	27413.00	1	27413.00	1、参考规格:4260*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力,能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材:采用优质不锈钢板,厚1.0mm 5、风量:10000m³/h,电压:380V,功率4kW		

15	面点间 油烟净 化一体 机	江门市科 蓝环保设 备有限公 司	江门 市/ 中国	9144078 4581393 585F	小 型	男	内 资	科蓝	2200*1200*9 30mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 BS-266	14157. 00	1	14157.00	1、参考规格:2200*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力,能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材:采用优质不锈钢板,厚1.0mm 5、风量:10000m³/h,电压:380V,功率4kW
16	排烟管 道	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	600*600mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	190.00	85	16150.00	1、参考规格:600*600mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm; 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压筋处理,抵消共振影响
17	弯头	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	600*600mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	990.00	4	3960.00	1、参考规格:600*600mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于

													30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理， 抵消共振影响
18	法兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	600*600mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	70.00	35	2450.00	1、参考规格:600*600mm 2、采用国标不小于 40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
19	低噪音 送风风 柜	广东晟昊 通风机有 限公司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WFH 4U22	小 型	男	内 资	晟昊	880*1000*84 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DT-II-15-4K W	5291.0 0	1	5291.00	1、电压:380v 2、风量 12000m3/h 3、主机采用镀锌钢板折弯而 成,各种材料之间用激光焊 接 4、箱体整体折弯成型,箱体 内部均采用防火阻燃吸音棉 和穿孔吸音板 5、主轴采用 45 号钢调质加 工而成 6、风叶采用镀锌钢板冲压而 成 7、箱体整体可全部拆件运输 安装
20	风机平 台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	与风机配套 (可根据甲 方要求定制	701.00	1	701.00	1、采用国标槽钢 2.0mm 厚焊 接制作,匹配弹簧支架,尺 寸与风机配套

		司							尺寸)、 DBE-custom 定制				
21	送风管 道	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	190.00	43	8170.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板,厚度 为1.2mm 3、产品整体设计满足使用环 境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标 30 角铁 和密封胶。并对所有管道压 强筋处理,增加管道的硬度 来抵消风柜的运转及风流所 产生的共振影响
22	送风管 道	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	500*300mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	190.00	80	15200.00	1、参考规格:500*300mm 2、管道主体为镀锌板,厚度 为1.2mm 3、整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理, 抵消共振影响
23	消音器	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、	1320.0 0	2	2640.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚 度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为

										DBE-custom 定制				吸音耐火棉吸音阻隔
24	消音弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、 DBE-custom定制	1320.00	1	1320.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为吸音耐火棉吸音阻隔	
25	软连接	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配 (可根据甲方要求定制尺寸)、 DBE-custom定制	314.00	2	628.00	1、防火帆布材料;使管道与风机有效连接。	
26	弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、 DBE-custom定制	990.00	4	3960.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压筋处理,抵消共振影响	
27	风喉法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*500mm (可根据甲方要求定制)	74.00	18	1332.00	1、参考规格:700*500mm 2、采用国标不小于40*40mm角铁制作,固定管道与管道、	

		司							尺寸)、 DBE-custom 定制				管道与风机的连接密封
28	风喉法 兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	500*300 (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	62.00	50	3100.00	1、参考规格:500*300mm 2、采用国标不小于40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
29	送风风 口	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	400*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	81.00	10	810.00	1、参考规格:400*400mm 2、铝合金烤漆,可单独调 旋 转 调 节 风 流
30	减震器	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	与设备匹 配 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	124.00	4	496.00	1、阻尼弹簧减震器,工作温 度:-40 度~100 度.
31	风柜变 频器	广东晟昊 通风机有 限公司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4W FH 4U22	小 型	男	内 资	晟昊	280*509*200 mm (可 根据甲 方要求定制 尺寸)、SHT	3218.0 0	1	3218.00	1、智能通风排烟控制系统, 集成了变频驱动单元与控制 单元,带有液晶显示面板及 控 按 键,同时支持空气环境 监 测 传 感 器 信 号 输 入

32	洗手星	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	400*300*500 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	495.00	1	495.00	1、参考规格:400*300*500mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ 25*1.2mm 不锈钢圆管
33	大单星 盆水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1000*700*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	990.00	3	2970.00	1、参考尺 寸:1000*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用 Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ 25*1.2mm 不锈钢圆管。
34	紫外线 消毒灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	1050*96*53m m (可根据甲 方要求定制 尺寸)、D-30	361.00	1	361.00	1、参考规格:1050*96*53mm 2、石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射 3、光源类型:杀菌消毒

35	三星水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1733.00	1	1733.00	1、参考尺寸:1800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。
36	搅拌机	广东省泓锋烘焙设备有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	580*480*880mm (可根据甲方要求定制尺寸)、B30M	4151.00	1	4151.00	1、类型:商用食品加工机 2、参考规格:580*480*880mm 3、料桶容积:30L 4、额定电压/功率:380v/2.2kW 5、电机功率:0.75kW 6、最大和面量:10kg 7、搅拌参考速度 (公转):41/90/162rpm 8、搅拌参考速度 (自转):113/168/400rpm
37	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司	廊坊市/中国	91131026MA09UCA646	小型	男	内资	华美	840*660*760mm (可根据甲方要求定制尺寸)、	1869.00	1	1869.00	1、类型:商用食品加工机 2、参考规格:840*660*760mm 3、自动恒温电饼铛对铛提表面进行不粘涂料处理,具有

		安县分公司							YXD-45H					上、下铛双面烙制食品的功能 4、升温至 250℃时间仅为 10 分钟，采用双面加热 5、每小时可烙制大饼 28-35 千克，每 5 分钟可烙热一张 1500 克的大饼不粘附 6、电压/功率:380V/5kW
38	单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*800*800+150mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	660.00	1	660.00	1、参考尺 寸:700*800*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚;支管采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。	
39	大单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1000*700*800+150mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	990.00	1	990.00	1、参考尺 寸:1000*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚不	

																			优质锈钢板；脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚；支管采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。
40	单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*798*800+150mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom定制	660.00	1	660.00							1、参考尺寸:700*798*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用Φ38*1.2mm 不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚;支管采用Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。
41	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	1050*96*53mm（可根据甲方要求定制尺寸）、D-30	361.00	2	722.00							1、参考规格:1050*96*53mm 2、石英管状玻璃外壳,发射短波紫外线辐射 3、光源类型:杀菌消毒
42	洗手星	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*300*500mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom定制	495.00	1	495.00							1、参考尺寸:400*300*500mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质锈钢板;脚通采用Φ

		房设备有 限公司	中国	234X					方要求定制 尺寸)、 CDSJ/TS					5~10 把刀具 3、设有开门停止紫外线灯工 作功能 4、设有磁性门吸和门锁,锁 门功能 5、设有墙孔,挂墙式 安装 6、内置紫外线灯,消毒杀菌 功能 7、紫外线过滤玻璃门配锁口 式把手 8、电源:220V/1KW
3	双温四 门高身 柜	杭州凯利 不锈钢厨 房设备有 限公司	杭州 市/ 中国	9133010 0609130 4622	小 型	男	内 资	金松	1200*700*19 60mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 QB1.0L4HU	4868.0 0	1	4868.00	1、参考规 格:1200*700*1960mm 2、双间室双机双温可单独控 制,纯铜压缩机、电子温控 器、液晶超白光数字温度显 示、箱内实际温度与数字显 示温度差不得超过 2℃ 3、箱体整体发泡 4、外壳及内胆材料采用不锈 钢,外壳部分的材料实际厚 度最低不得低于 0.4mm,正 面门体及上罩等外表面采用 油磨抗指纹处理并覆透明 膜;5、采用高效的制冷系统, 铜管蒸发器、钢丝冷凝器,	

5	电磁单 头矮汤 炉	广东喜德 力热能科 技有限公 司	广州 市/ 中国	9144010 1MA59H2 ECXK	小型	男	内 资	百斯 特喜 德力	700*800*550 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 GDXDL-P420	7260.0 0	1	7260.00	4、连接喷嘴和感温的安装在管 路全部采用 304 的不锈钢 管。管路粗细应保持一致； 5、连接喷嘴的安装管路全部 使用 304 不锈钢管，应使用 液压方式连接 6、工作环境温度:4℃~55℃ 7、感温器动作温度:183± 5℃ 8、灭火剂持续喷射时间:10s 9、灭火剂容量 (L) :12L*2 10、喷嘴数量:18 只 11、储存方式及压力:外贮压 式, 12MPa 1、参考规格:700*800*550mm 2、电压/功率:380V/15kW 3、不锈钢结构设计, 面板为 一次性折弯无焊接, 面板厚 1. 20mm, 侧板厚 1. 0mm 4、汤桶:材质复合底, 尺寸Φ 500mm, 厚度 3mm 5、加热技术和效果:采用电 磁感应加热技术 6、显示屏带有中文故障显 示、显示用电量、实时功率、 实时电压、实时显示机芯温
---	-----------------	---------------------------	----------------	----------------------------	----	---	-----	----------------	--	-------------	---	---------	---

													度, 线盘温度 7、配置 8 档磁控开关, 每个档位具有相对应的功率输出情况、直观掌握火力调节
6	电磁双头大锅灶	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力(水嘴品牌: JCPDS 炬材)	2000*1100*800+450mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GDSDL-D800I I (水嘴型号: B-0338)	12210.00	1	12210.00	1、参考规格:2000*1100*800+450mm 2、电压/功率:380V/20kW*23、锅具:材质 409#, 外径 Φ800mm 4、材质:不锈钢结构设计, 面板为一次性折弯无焊接 5、水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转 6、开关:8 档火力调节,人机工学设计, 合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫 7、显示屏:LED 彩色数码显示屏,能实时显示功率和当前火力档位 8、防水:标准防水设计,清洁时可直接冲洗,立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫
7	厨房灭火系统	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组(可根据甲方要求定制尺寸)、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00	1、双瓶组 2、灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水(或者自来水)管路相连,

									甲方要求定制尺寸)、GB0.4L1U								2、电压/功率:220V/500W 3、制冷方式直冷,采用不锈钢,玻璃门 4、电脑板智能控制,箱内不同区域温差不超过2度 5、板材厚度门板0.8mm,内胆0.6mm 6、箱体内部采用圆角设计 7、冷藏温度可调范围-6℃~15℃8、避免大气污染,环戊烷无氟环保60mm厚高密度发泡保温层 9、容积:400L
11	高温热风循环消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	佛山市/中国	91440606MA4WH27L80	小型	男	内资	晨那	1110*620*1950mm (可根据甲方要求定制尺寸)、RTP-1780	5693.00	1	5693.00					1、参考规格:1110*620*1950mm 2、采用304不锈钢制作、无指纹板材,外皮厚度1.2mm、内胆厚度1.2mm。采用聚氨酯与硅酸铝相结合的保温技术 3、内设高温保护装置,超温150°自动断电 4、采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置 5、柜门镶嵌可视钢化玻璃 6、采用不锈钢导轨式架层,

													可容纳快餐盘、碗筷等不同的餐饮用具同时消毒 7、光波管加热。高温热风360°循环杀菌模式，内胆加装感温元件，可以准确的将箱内的温度显示在电脑板上 8、风机智能触摸式消毒柜都有风机延时的功能，延时10分钟自动停止 9、容积:800L10、电压/功率:220V/5KW
12	烹饪间 油烟净化一体机	江门市科蓝环保设备有限公司	江门市/中国	9144078 4581393 585F	小型	男	内资	科蓝	2500*1200*930mm（可根据甲方要求定制尺寸）、BS-266	16088.00	2	32176.00	1、参考规格:2500*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材:采用优质不锈钢板，厚 1.0mm 5、风量: 6000m³ /h，电压: 380V，功率 3kW
13	面点间 油烟净化一体机	江门市科蓝环保设备有限公司	江门市/中国	9144078 4581393 585F	小型	男	内资	科蓝	2100*1200*930mm（可根据甲方要求定制尺寸）、BS-266	13514.00	1	13514.00	1、参考规格:2100*1200*930mm 2、油烟去除率可以达到95% 3、采用专用净化剂提高气液两相之间的双膜传质动力，

14	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	58	11020.00	能快速捕捉气相中的油烟等微粒 4、板材:采用优质不锈钢板,厚 1.0mm 5、风量: 5000m ³ /h, 电压: 380V, 功率 3kW 1、参考尺寸:600*600mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2mm; 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理,抵消共振影响
15	排烟管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	42	7980.00	1、参考尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为 1.2mm; 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理,增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响

16	弯头	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1073.00	4	4292.00	1、参考尺寸:800*600mm 2、管道主体为镀锌板,厚度为1.2mm; 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 4、连接口采用国标不小于30*30*4mm 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理,抵消共振影响
17	法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	70.00	24	1680.00	1、参考规格:600*600mm 2、采用国标不小于40*40mm角铁制作,固定管道与管道、管道与风机的连接密封
18	法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*600mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	87.00	15	1305.00	1、参考规格:800*600mm 2、采用国标不小于40*40mm角铁制作,固定管道与管道、管道与风机的连接密封
19	低噪音送风风柜	广东晟昊通风机械有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFH4U22	小型	男	内资	晟昊	880*1000*840mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DT-II-15-4K	5291.00	1	5291.00	1、电压:380v 2、风量:12000m3/h 3、主机采用镀锌钢板折弯而成,各种材料之间用激光焊接

									W				4、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板 5、主轴采用 45 号钢调质加工而成 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成 7、箱体整体可全部拆件运输安装
20	风机平台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	与风机配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	701.00	1	701.00	1、采用国标槽钢 2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风机配套
21	送风管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	700*500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	36	6840.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶，并对所有管道压筋处理，抵消风柜共振影响
22	送风管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	500*300mm (可根据甲方要求定制)	190.00	70	13300.00	1、参考规格:500*300mm 2、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2mm

		司							尺寸)、 DBE-custom 定制				3、整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理， 抵消风柜共振影响
23	消音器	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	1320.0 0	2	2640.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚 度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为 吸音耐火棉吸音阻隔
24	消音弯 头	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	1320.0 0	1	1320.00	1、参考规格:700*500mm 2、消音管主体为镀锌板,厚 度为1.2mm 3、内填消音棉孔板,中间为 吸音耐火棉吸音阻隔
25	软连接	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	与设备匹配 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	314.00	2	628.00	1、防火帆布材料;使管道与 风机有效连接。
26	弯头	北京鑫兴 昌厨房设	北京 市/	9111010 5801728	小型	男	内 资	戴伯 尔	700*500mm (可根据甲	990.00	4	3960.00	1、参考规格:700*500mm 2、管道主体为镀锌板,厚度

		备有限公司	中国	448U					方要求定制 (尺寸)、 DBE-custom 定制				为 1.2mm 3、整体设计满足使用环境和 工作要求以及卫生要求 4、连接口采用国标不小于 30*30*4mm 角铁和密封胶。 并对所有管道压强筋处理， 抵消风柜共振影响
27	风喉法 兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	700*500mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	74.00	15	1110.00	1、参考规格:700*500mm 2、采用国标不小于 40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
28	风喉法 兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	500*300mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	62.00	44	2728.00	1、参考尺寸:500*300mm 2、采用国标不小于 40*40mm 角铁制作,固定管道与管道、 管道与风机的连接密封
29	送风风 口	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	400*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	81.00	10	810.00	1、参考规格:400*400mm 2、铝合金烤漆,可单独调动 旋转调节风流

30	减震器	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	124.00	4	496.00	1、阻尼弹簧减震器,工作温度:-40 度~100 度.
31	风柜变频器	广东晟昊通风机有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFFH4U22	小型	男	内资	晟昊	280*509*200mm (可根据甲方要求定制尺寸)、SHT	3218.00	1	3218.00	1、智能通风排烟控制系统,集成了变频驱动单元与控制单元,带有液晶显示面板及控按键,同时支持空气环境监测传感器信号输入
32	单星工 作台(右 星)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1155.00	1	1155.00	1、参考尺 寸:1200*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强;水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板;脚通采用 Φ38*1.2mm 不锈钢圆管连可调节式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。
33	双星工 作台(右 星)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1650.00	1	1650.00	1、参考尺 寸:1800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm

										DBE-custom 定制							厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板；脚通采用Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用Φ 25*1.2mm 不锈钢圆管。
34	单星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	700*700*800+150mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	660.00	1	660.00					1、参考尺寸:700*700*800+150mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；水池桶采用 1.2mm 厚优质不锈钢板；脚通采用Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚；支管采用Φ 25*1.2mm 不锈钢圆管。
35	电力 24 盘蒸饭车	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯 特喜 德力	1410*600*1600mm（可根据甲方要求定制尺寸）、GDXDL-DRZF24	8085.00	1	8085.00					1、参考尺寸:1410*600*1600mm 2、采用不锈钢制作，整体发泡 3、带温度显示 4、不锈钢渐进式把手 5、全自动浮球上水，缺水自给，满水自停，带溢水保护

																			短波紫外线辐射 3、光源类型:杀菌消毒
39	单星工 作台(右 星)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1200*600*80 0+150mm(可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	1155.0 0	1	1155.00	1、参考尺 寸:1200*600*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加 强;水池桶采用 1.2mm 厚优 质不锈钢板;脚通采用Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调 式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。						
40	洗手星	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	400*300*500 mm(可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	495.00	1	495.00	1、参考尺寸:400*300*500mm 2、采用台面 304#、不锈钢 拉丝板制作:台面采用 1.5mm 厚不锈钢板制作,并同样采 用 1.2mm 厚度槽型加强筋加 强;水池桶采用 1.2mm 厚优 质不锈钢板;脚通采用Φ 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调 式不锈钢子弹脚;支管采用 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管。						
41	单星盆 水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	800*700*800 +150mm(可根 据甲方要求	660.00	3	1980.00	1、参考尺 寸:800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉						

2	洗手星	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	450*400*300 +150mm (可根据 甲方要求 定制尺寸)、 DBE-custom 定制	536.00	1	536.00	1、参考尺 寸:450*400*300+150mm; 2、整体台面采用 304 不锈钢 制作:台面板采用不锈钢板 厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋:星盆 采用不锈钢板,厚度 1.2mm: 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆管,横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管,配可 调不锈钢子弹脚:水槽底部 承受 100KG 载荷,其变形量 0.30mm
3	感应龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	160*185*125 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、B-228	479.00	1	479.00	1、黄铜铸造主体,表面抛光 镀铬处理 2、座台式安装,开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm,感 应距离可调 4、AC/DC 控制模块,电源可 选交流电或直流电源 5、三通接口,可接冷、热水 源,接口 4 分外螺纹
4	钢制储 物柜	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	900*420*180 0mm (可根据 甲方要求定	2640.0 0	1	2640.00	1、参考规格: 900*420*1800mm 2、整体采用钢制:层板采用

																			钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 钢板做加力筋, 四边需折下 40mm, 层板可调, 配天梯及天梯码; 柜身采用钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋; 门整体采用钢制作厚度 1.0mm; 台脚采用可调金属子弹脚
AB 库房																			
1	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇 博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00							1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积:80m2 5、外壳 ABS 阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊虫
2	米面架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴 伯 尔	1200*600*200mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1031.00	1	1031.00							1、参考尺寸:1200*600*200mm; 2、整体采用不锈钢制作; 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.2mm; 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 不锈钢加

																			筋厚度 1.5mm; 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个
3	米面架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	700*600*200mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	743.00	2	1486.00							1、参考尺寸:700*600*200mm; 2、整体采用不锈钢制作;立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 1.2mm; 层板采用 304 不锈钢厚度 1.2mm, 不锈钢加筋厚度 1.2mm; 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个
4	四层货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*1800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1403.00	2	2806.00							1、参考尺寸:1200*500*1800mm; 2、采用不锈钢制作:立柱 Φ38mm 不锈钢圆管用料厚度 1.2mm; 层板采用不锈钢厚度 1.2mm, 加筋厚度 1.0mm; 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个; 搁板应能承受 100KG 载荷, 去除重物后变形量 0.3mm
AC 脱																			
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制)	322.00	2	644.00							1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:2*15w 灭蝇灯灯管,

		司							尺寸)、 DF-30BN						灯光波长在 365nm 最有效吸 引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积:80 m² 5、外壳 ABS 防阻燃材料 6、 双面粘板在使用过程能保持 完全敞开, 通过粘捕纸粘黏 蚊蝇
2	电热水 器	广东雅丽 诗电器股 份有限公 司	中山 市/ 中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小 型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 WYDRPC-80	3218.0 0	1	3218.00			1、加热方式:单管加热 2、电压/频率:220V/50Hz 3、最大容积:80L 4、加热功率:3.3kW 5、防水等级:不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材 料, 一体成型全面包裹内胆, 打造 3D 聚热密闭空气囊 7、抗菌率高达 99.99%
3	三星盆 水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1800*760*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	1733.0 0	1	1733.00			1、参考尺 寸:1800*760*800+150mm; 2、整体台面采用 304 不锈钢 制作:台面板采用不锈钢板 厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋; 星盆 采用优质不锈钢板, 厚度 1.2mm; 台脚采用 Φ38mm 厚 度为 1.2mm 不锈钢圆管, 横 撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚; 水槽

																			底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm
4	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS 炬材	八寸 (203mm) (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ3641	314.00	3	942.00							1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸 (203mm) 铜质鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹
5	双层工作台面	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	1800*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1568.00	1	1568.00							1、参考规格:1800*760*800+150mm 2、台面板采用 304 不锈钢板; 厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采用不锈钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 做补强撑; 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个; 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm
6	双温四门高身	杭州凯利不锈钢厨房	杭州市/中国	9133010609130	小型	男	内资	金松	1200*700*1960mm (可根据	4868.00	1	4868.00							1、参考规格:1200*700*1960mm

柜	房设备有限公司	中国	4622					甲方要求定制尺寸)、QB1.0L4HU					2、容积:900L 3、电压/功率:220V/1000W 4、制冷方式:直冷循环制冷,自然化霜/电加热霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网,同时前吸风,前排风,可适应密闭的环境使用 7、整体采用 304 不锈钢板材制作,密封发泡 8、箱体内部采用圆角设计,可拆式门封条 9、温度可调节范围:-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 10、环保制冷剂,环戊烷无氟环保 50mm 高密度发泡保温层
7 刀具消毒柜	博兴县厨都世家厨房设备有限公司	滨州市/中国	9137162 5328466 234X	微型	男	内资	厨都世家	540*135*646mm (可根据甲方要求定制尺寸)、CDSJ/TS	1238.00	1	1238.00	1、参考规格:540*135*646mm 2、全不锈钢结构设计,采用 304 不锈钢制造 3、玻璃门,防止紫外光泄漏 4、门面板采用胶边结构,防止臭氧泄漏 5、稳固的隐藏式开关设计,开门时自动关闭机器,停止消毒	

													6、采用双重消毒设计:紫外线消毒(UV)+臭氧 7、刀架可抽出,刀具无需旋转即可消毒 8、隐藏式拉手设计,门板带锁设计 9、容量:15把刀以上,适用于中式刀、厨师刀
8	双层工作	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊	1500*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1320.00	1	1320.00	1、参考规格:1500*760*800+150mm 2、台面板采用 304 不锈钢板,厚度 1.5mm,配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采用优质不锈钢板厚度 1.0mm,配厚度 1.0mm 做补强撑;脚通采用Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通,配可调节不锈钢子弹脚不少于 4 个; 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载,其变形量 0.2mm
9	双层工作	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊	1200*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1073.00	1	1073.00	1、参考规格:1200*760*800+150mm 2、台面板采用 304 不锈钢板,厚度 1.5mm,配厚度 1.0mm 不锈钢板做补强撑; 层板采用优质不锈钢板厚度

													1. 0mm, 配厚度 1. 0mm 做补强撑; 脚通采用 Φ38mm 厚度 1. 5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个; 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0. 2mm
AD 主副 食加 工间													
1	多功能 搅拌机	广东省泓 锋烘焙设 备有限公 司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WYJ 9D4H	小 型	男	内 资	泓 锋	580*700*106 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 B30M	4151. 0 0	1	4151. 00	1、类型: 商用食品加工机 2、料桶容积: 30L 3、额定电压: 220V 4、额定频率: 50Hz 5、电机功率: 2. 2kW 6、和面量: 10kg
2	双动和 面机	广东省泓 锋烘焙设 备有限公 司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WYJ 9D4H	小 型	男	内 资	泓 锋	800*1270*15 70mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 HF130	24338. 00	1	24338. 00	1、类型: 商用食品加工机 2、单马达设计, 两段式变速系统 3、皮带带动, 二段变速 4、搅拌钩采用特殊钢材 5、搅拌缸有正反转功能 6、安全网安装限位开关 7、使用无尘烤漆处理 8、主要配件: 不锈钢搅拌钩、 不锈钢缸、数控面板

													9、电压/频率:380V/50Hz 10、面团容量:50KG 11、最大和面量:20kg 12、功率:3kW
3	不锈钢压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	济南市/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	900*545*1175mm（可根据甲方要求定制尺寸）、MT-60	5041.00	1	5041.00	1、类型:商用食品加工机 2、面片宽度:260mm 3、面片厚度:0.5-5mm 4、面条宽度:2.0mm/3.5mm 5、轧辊转速:40r/min 6、工作效率:60kg/h 7、配用电机:380V/1.5kW 8、外观:全机采用食品级304不锈钢封板 9、传动:具有传动模式 10、外购件:采用纯铜芯电机 11、出面厚度:本机采用圆手柄调节面片厚度 12、刀具:配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具,可制作饺子皮、馄饨皮,也可代替人工揉面 13、固定面斗使用不锈钢止退螺丝
4	面粉车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	600*600*600mm（可根据甲方要求定制	825.00	1	825.00	1、参考规格:600*600*600mm 2、采用优质不锈钢制作;车身板厚度为1.2mm,配四个

		司							尺寸)、DBE-custom定制				万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品 3、带锁扣固定把手
5	包边木案工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊	1800*760*800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1650.00	1	1650.00	1、参考规格:1800*760*800mm 2、采用优质不锈钢结构 3、配 5cm 厚柳木面案 4、台面加筋采用优质不锈钢厚 1.0mm 5、脚配加重可调整脚不少于 4 个
6	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司安分公司	廊坊市/中国	91131026MA09UCA646	小型	男	内资	华美	840*660*760mm 饼铛直径:内径 53cm (可根据甲方要求定制尺寸)、YXD-45H	1869.00	2	3738.00	1、铸管铝铛, 双温双控 2、不锈钢外壳 3、温度范围:0~300℃ 4、限制温度:350℃±20℃超温保护 5、电压/功率:380V/5KW 6、饼铛直径:内径 53cm
7	推入式万能蒸烤箱	山东佰洁智能电器有限公司	滨州市/中国	91371625MA3M0C6E83	小型	男	内资	COVEN考文	973*878*1871mm (可根据甲方要求定制尺寸)、S20ESCTD	126228.00	1	126228.00	1、有三种模式的万能蒸烤箱模式:温度范围 30℃~250℃; 2、外置手动喷枪, 可手动清洗 3、可分三级调节的湿化功能 4、气流速度可以分为五个级别编程

												12、两段开门设计 13、配置3层隔热玻璃 14、各层单独烹饪，也可同时进行 15、功率:37kW,电压 380v16、 参考规格:973*878*1871mm
8	环保净化烟罩	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	3000*1750*550mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	2000.00 5.2	10500.00	1、参考规格:3000*1750*550mm 2、材质:采用优质不锈钢拉丝板 3、后罩体材料为1.2mm 不锈钢板 4、配防雾防爆LED 节能照明, 防爆平板防护罩, D>500mm 5、烟罩底板能承受100KG 荷载, 其变形量 1mm
9	烟罩装饰板	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	L=3000mm*宽1000mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	310.00 3	930.00	1、参考规格:L=3000mm*宽1000mm 2、采用304 拉丝不锈钢板, 厚度1.0mm 3、与吊顶密封处理 4、1.2mm 厚304 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸
10	烟罩排风口及	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与烟罩配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	660.00 3	1980.00	1、与烟罩配套 2、管道采用优质镀锌厚度

	连接管	备有限公司	中国	448U					方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制				1.2mm 不锈钢制作 3、所有管道进行压强筋处理 尽可能的增加管道的硬度来 抵消、风柜运转及风流所产 生的共震影响
11	不锈钢 可开启 送风口	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	400*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	182.00	3	546.00	1、参考规格:400*400mm 2、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作
12	烟罩防 爆灯连 罩	深圳市耐 比光电科 技股份有 限公司	深圳 市/ 中国	9144030 0685377 061U	小 型	男	内 资	耐比	L=1200mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 EPL59	99.00	2	198.00	1、与烟罩配套 2、外观材质为不锈钢,具有 散热特性,透明罩为聚碳酸 酯材质 3、含电源及辅料,根据现场 安装,布线
13	厨房灭 火系统	北京中置 天龙科技 发展有限 公司	北京 市/ 中国	9111011 5791630 649C	小 型	男	内 资	中置 天龙	双瓶组 (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 CMJS18-2	9900.0 0	1	9900.00	1、双瓶组 2、设备采用机械启动式,无 需任何电源 (包含电池等), 水流联动阀自动切换时间 5s, 灭火剂喷射时间 10s 且 喷射延迟时间 3s, 带有机械 应急操作机构 3、连接喷嘴的安装管路使用 304 不锈钢管, 全部使用螺

																			纹连接, 药剂管壁厚 1.5mm, 喷嘴保护帽为耐高温金属材料 4、机械启动式; 灭火剂有效期 6 年, 单套设备带喷嘴数量最大有效功率 20 个喷嘴
14	灭火系统智能控制箱	北京中置天龙科技发展有限公司	北京市/中国	91110115791630649C	小型	男	内资	中置天龙	双瓶组 (可根据甲方要求定制尺寸)、CMJS18-2	9900.00	1	9900.00	1	9900.00	1	3218.00	1	3218.00	1、与厨房灭火系统配套 2、灭火装置箱体内存有水流动控制阀, 灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式为纯机械式启动 (不能使用电磁阀, 避免因电路故障造成装置无法运转的可能性) 3、系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成, 其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成
15	电热器	广东雅丽诗电器股份有限公司	中山市/中国	9144200OMA4W8QEX7A	小型	男	内资	雅丽诗	390*390*945mm (可根据甲方要求定制)	3218.00	1	3218.00	1	3218.00	1	3218.00	1	3218.00	1、加热方式: 单管加热 2、电压/频率: 220V/50Hz 3、最大容积: 80L

16	洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS炬材	10米重工无痕三层液压钢丝管(可根据甲方要求定制尺寸)、B-1433-01	3218.00	1	3218.00	4、加热功率:3.3kW 5、防水等级:不低于IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料,一体成型全面包裹内胆 7、抗菌率高达99.99% 1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理 2、固定侧支架钢板厚度5mm,黄铜进水主体 3、10米无痕三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温85℃ 4、黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。(配置一把喷头) 5、进水接口为标准1/2"外螺纹
17	双星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*760*800+150mm(可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1238.00	1	1238.00	1、参考规格:1200*760*800+150mm 2、整体台面采用304不锈钢制作:台面采用不锈钢板厚度1.5mm,配厚度1.2mm不锈钢方管做加力筋;星盆采用优质不锈钢板,厚度1.2mm;台脚采用Φ38mm厚度为1.2mm不锈钢圆通,横

18	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS炬材	八寸(203mm) (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ3641	314.00	2	628.00	撑Φ25*1.2mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚; 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm 1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸(203mm) 铜质鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹)
19	双层工作台面	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	950*760*800+150 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	908.00	1	908.00	1、参考规格: 950*760*800+150mm 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采用不锈钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 做补强撑; 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个; 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载,

20	双温四门高身柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	金松	1200*700*1960mm (可根据甲方要求定制尺寸)、QB1.0L4HU	4868.00	1	4868.00	其变形量 0.2mm
1、参考规格:1200*700*1960mm 2、容积:900L 3、电压/功率:220V/1000W 4、制冷方式:直冷循环制冷,自然化霜/电加热霜 5、微电脑智能控制 6、采用前置空气过滤网,同时前吸风、前排风,可适应密闭的环境使用 7、整体采用 304 不锈钢板材制作, 50mm 高密度发泡保温 8、箱体内部采用圆角设计,可拆式门封条 9、温度可调范围:-5℃~5℃/-5℃~-22℃ 10、环保制冷剂, 环戊烷无氟环保 50mm 高密度发泡保温层 ★供应商所投产品具有中国国家强制性产品认证证书 (CCC 认证) (提供证书复印件并加盖供应商公章)													

21	双层工作台面	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1500*760*800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1320.00	3	3960.00	1、参考规格:1500*760*800mm 2、台面采用304不锈钢板厚度1.5mm,配厚度1.2mm不锈钢板做补强撑;层板采用优质不锈钢板厚度1.0mm,配厚度1.0mm做补强撑;脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通,配可调不锈钢子弹脚不少于4个;台面搁板和底板均能承受100KG荷载,其变形量0.2mm
22	电磁双门蒸饭柜	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力	1150*900*1800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、GDSDL-ZF24	12210.00	2	24420.00	1、参考规格:1150*900*1800mm 2、电压/功率:380V/12kW*2 3、外壳材质304不锈钢,0.8mm厚 4、加热水箱有低位保护功能 5、加热水箱有高位控制功能 6、水箱采用超大开口式设计 7、实时显示当前输出功率 8、显示屏带有中文故障原因 9、可实时显示用电量 10、5档磁控滑档火力调节

													器
23	环保净化烟罩	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	3300*1750*550mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	2000.00	5.78	11560.00	1、参考规格:3300*1750*550mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 3、后罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 4、配防雾防爆 LED 节能照明, 防爆平板防护罩, D>500mm 5、烟罩底板能承受 100KG 荷载, 其变形量 1mm
24	烟罩装饰板	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	L=3300mm*宽1000mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	310.00	3.3	1023.00	1、参考规格:L=3300*宽1000mm 2、采用 304 拉丝不锈钢板, 厚度 1.0mm 3、与吊顶密封处理 4、1.2mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑, 可拆卸
25	烟罩排风口及连接管	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与烟罩配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	660.00	3	1980.00	1、与烟罩配套 2、管道采用镀锌厚度 1.2mm 不锈钢制作 3、所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响

26	不锈钢 可开启 送风口	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	400*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	182.00	3	546.00	1、参考规格:400*400mm 2、管道采用 304 不锈钢, 厚 度 1.2mm
27	烟罩防 爆灯连 罩	深圳市耐 比光电科 技股份有 限公司	深圳 市/ 中国	9144030 0685377 061U	小型	男	内 资	耐比	L=1200mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 EPL59	99.00	2	198.00	1、与烟罩配套 2、外观材质为不锈钢, 透明 罩为聚碳酸酯材质 3、含电源及辅料, 根据现场 安装, 布线
28	双层工 作台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	950*760*800 +150mm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 DBE-custom 定制	908.00	1	908.00	1、参考规 格:950*760*800+150mm 2、台面采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采 用不锈钢板厚度 1.0mm, 配 厚度 1.0mm 做补强撑; 脚通 采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈 钢圆通, 配可调不锈钢子弹 脚不少于 4 个; 台面搁板和 底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm
29	三星盆 水池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	1500*760*80 0+150mm (可 根据甲方要	1568.0 0	1	1568.00	1、参考规 格:1500*760*800+150mm 2、整体台面采用 304 不锈钢

									求定制尺寸)、DBE-custom定制				制作: 台面采用不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋; 星盆采用优质不锈钢板, 厚度 1.0mm; 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚; 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm
30	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS 炬材	八寸 (203mm) (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ364I	314.00	3	942.00	1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸 (203mm) 铜质鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹)
31	洗手池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	500*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom	660.00	1	660.00	1、参考规格: 500*760*800+150mm 2、整体台面采用 304 不锈钢制作: 台面采用不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm

									定制				不锈钢方管做加力筋星盆采用不锈钢板，厚度 1.2mm 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚水槽底部承受 100KG 载荷，其变形量 0.30mm
32	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS炬材	八寸 (203mm) (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ3641	314.00	1	314.00	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、八寸 (203mm) 铜质鹅颈水嘴，铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹
33	炉拼台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	300*1100*800+450mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	660.00	3	1980.00	1、参考规格:300*1100*800+450mm 2、台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋
34	电磁双头大锅	广东喜德力热能科	广州市/	91440101MA59H2	小型	男	内资	百斯特喜	2000*1100*800+450mm (可	12210.00	1	12210.00	1、参考规格:2000*1100*800+450mm

灶	技有限公司	中国	ECXK				德力 (水 嘴品 牌: JCPDS 炬材)	根据甲方要 求定制尺寸)、 GDSDL-D800I I (水嘴型号: B-0338)				2、采用 304#不锈钢制作, 面板厚度 1.2mm; 侧板厚度 1.0mm 3、采用全铜搭桥设计机芯 4、八档火力调节, 合金材质 火力调节把手硅胶防滑垫 5、采用变频防水风机, 抽风、 送风相结合, 超静音风机配 合流线型线圈盘散热风道 6、采用齿形线圈盘组件, 磁强 分布均匀不偏火加热盘且具 有防干烧 7、采用 LED 数字显示屏, 全 中文直观显示档位、用电量、 中文故障提示等功能 8、配直径 800mm 加厚大炒 锅; 功率/电压: 30kW*2/380V
35 电磁单 头单尾 小炒灶	广东喜德 力热能科 技有限公 司	广州 市/ 中国	9144010 1MA59H2 ECXK	小型	男	内 资	百斯 特喜 德力 (水 嘴品 牌: JCPDS 炬材)	1100*1100*8 00+450mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 GDSDL-X400- I (水嘴型号: B-0338)	6435.0 0	1	6435.00	1、参考规 格: 1100*1100*800+450mm 2、采用 304#不锈钢制作, 面板厚度 1.2mm; 侧板厚度 1.0mm 3、采用全铜搭桥设计机芯 4、八档火力调节, 合金材质 火力调节把手搭配硅胶防滑 垫

36	电磁单头煲汤炉	广东喜德力热能科技有限公司	广州市/中国	91440101MA59H2ECXK	小型	男	内资	百斯特喜德力	700*800*530+720mm(可根据甲方要求定制尺寸)、GDSDL-P420	7260.00	1	7260.00	5、采用变频防水风机，抽风、送风相结合，超静音风机配合流线型线圈盘散热风道 6、采用齿形线圈盘组件，磁强分布均匀不偏火加热盘且具有防干烧 7、采用LED数字显示屏，全文直观显示档位、用电量、中文故障提示等功能 8、配Φ400mm微晶玻璃，Φ500mm双耳炒锅；功率/电压：15kW/380V 1、参考规格：700*800*530+720mm 2、采用304#不锈钢制作，面板厚度1.3mm；侧板厚度1.0mm 3、配置全密封电磁感应加热控制机箱，采用IGBT(数字信号处理器)；配置全铜感应线圈盘；三重立体防辐射屏蔽设计；流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，配置八档360度旋转磁感火力调节开关 4、配外Φ500专用汤桶：进
----	---------	---------------	--------	--------------------	----	---	----	--------	---	---------	---	---------	--

													水 DN15;功率/电压:15kW/380V
37	调料车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	720*540*800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1485.00	1	1485.00	1、参考规格:720*540*800mm 2、采用优质不锈钢制作;车身板厚度为1.2mm,配四个万向静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品
38	环保净化烟罩	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	4800*1750*550mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	2000.00	8.4	16800.00	1、参考规格:4800*1750*550mm 2、材质:采用 304 不锈钢拉丝板 3、后罩体材料为 1.2mm 不锈钢板 4、配防雾防爆 LED 节能照明,防爆平板防护罩 5、烟罩底板能承受 100KG 荷载,其变形量 1mm
39	烟罩装饰板	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	L=4800mm*宽 1000mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	310.00	4.8	1488.00	1、参考规格:L=4800mm*宽 1000mm 2、采用 304 拉丝不锈钢板,厚度 1.0mm 3、与吊顶密封处理 4、1.5mm 厚 304 不锈钢框架焊接平滑,可拆卸

40	烟罩排风口及连接管	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与烟罩配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	660.00	5	3300.00	1、与烟罩配套 2、管道采用镀锌厚度 1.2mm 不锈钢制作 3、所有管道进行压强筋处理
41	不锈钢可开启送风口	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	400*400mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	182.00	5	910.00	1、参考规格:400*400mm 2、管道采用 304 不锈钢厚度 1.2mm 不锈钢制作
42	烟罩防爆灯罩	深圳市耐比光电科技股份有限公司	深圳市/中国	91440300685377061U	小型	男	内资	耐比	L=1200mm (可根据甲方要求定制尺寸)、EPL59	99.00	3	297.00	1、与烟罩配套 2、外观材质为不锈钢, 具有优良的散热特性, 透明罩为聚碳酸酯材质 3、含电源及辅料
43	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DF-30BN	322.00	1	322.00	1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm 最有效吸引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积:80m2 5、外壳 ABS 阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘

44	刀具消毒柜	博兴县厨都世家厨房设备有限公司	滨州市/中国	91371625328466234X	微型	男	内资	厨都世家	540*135*646mm (可根据甲方要求定制尺寸)、CDSJ/TS	1238.00	1	1238.00	黏蚊蝇
													1、参考规格:540*135*646mm 2、全不锈钢结构设计,采用304 不锈钢制造 3、玻璃门,防止紫外光泄漏 4、门面板采用自吸式胶边结构,防止臭氧泄漏 5、稳固的隐藏式开关设计,开门时自动关闭机器,停止消毒 6、采用双重消毒设计:紫外线消毒(UV)+臭氧双重消毒,符合卫生标准 7、可抽出的透明玻璃刀架,刀具无需旋转即可消毒 8、隐藏式拉手设计,门板带锁设计 9、容量:15 把刀以上,适用于中式刀、厨师刀
AE 分餐间													
1	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制)	322.00	2	644.00	1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:2*15w 灭蝇灯灯管,

		司							尺寸)、 DF-30BN					灯光波长在 365nm 最有效吸 引蚊虫苍蝇 4、覆盖面积:80m2 5、外壳 ABS 阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保 持完全敞开, 通过粘捕纸粘 黏蚊蝇
2	洗手池	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	500*760*800 +150mm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 DBE-custom 定制	660.00	1	660.00	1、参考规 格:500*760*800+150mm 2、整体台面采用 304 不锈钢 制作:台面板采用不锈钢板 厚度 1.2mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋; 星盆 采用不锈钢板, 厚度 1.2mm; 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.5mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ 25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可 调不锈钢子弹脚; 水槽底部 承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm	
3	感应龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	160*185*125 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、B-228	479.00	1	479.00	1、黄铜铸造主体, 表面抛光 镀铬处理 2、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm, 感 应距离可调	

4	单星工 作台（左 星）	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1500*760*80 0+150mm（可 根据甲方要 求定制尺寸）、 DBE-custom 定制	1403.0 0	1	1403.00	4、AC/DC 控制模块，电源可 选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷、热水 源，接口 4 分外螺 1、参考规 格:1500*760*800+150mm 2、整体台面采用 304 不锈钢 制作: 台面板采用不锈钢板 厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋; 星盆 采用优质不锈钢板，厚度 1.2mm; 台脚采用 Φ38mm 厚 度为 1.2mm 不锈钢圆通，横 撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管， 配可调不锈钢子弹脚; 水槽 底部承受 100KG 载荷，其变 形量 0.30mm
5	感应龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	160*185*125 mm（可根据甲 方要求定制 尺寸）、B-228	479.00	1	479.00	1、黄铜铸造主体，表面抛光 镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 25mm 3、红外感应距离 25cm，感 应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可 选交流电或直流电源 5、三通接口，可接冷、热水

														源, 接口 4 分外螺纹
6	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	中山市/中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小型	男	内资	雅丽诗	390*390*945mm (可根据甲方要求定制尺寸)、WYDRPC-80	3218.00	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、电压/频率:220V/50Hz 3、最大容积:80L 4、加热功率:3.3kW 5、防水等级:不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料, 一体成型全面包裹内胆料, 一体成型全面包裹内胆 7、抗菌率高达 99.99%	
7	双层工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内资	戴泊尔	1300*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1155.00	1	1155.00	1、参考规格:1300*760*800+150mm 2、台面采用 304 不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采用优质不锈钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 做补强撑; 脚通采用 Φ38mm 厚度 1.5mm 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个; 台面搁板和底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm	
8	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	9133020 1MACE4D E249	微型	男	内资	蝇博士	1050*96*53mm (可根据甲方要求定制尺寸)、D-30	361.00	1	361.00	1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm	

													消毒效果最佳 4、覆盖面积 50 m ² —70 m ² 5、可以设置 30 分钟，60 分钟，90 分钟自动关闭功能 6、设备带遥控功能 7、紫外线辐照强度 107 μW/cm ²
9	智能留样雪柜	杭州凯利不锈钢厨房设备有限公司	杭州市/中国	913301006091304622	小型	男	内资	洛德	835*840*1945mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DBG0.4L1LD	10643.00	1	10643.00	1、参考规格:835*840*1945mm 2、温度范围: +2℃~+10℃ 3、容积:400L 4、制冷方式:直冷 5、内外箱材料:201S/S 不锈钢 6、搁物架:不锈钢层架 7、控温方式:电子控温 8、柜脚类型:轮子脚 9、门体结构:6 个独立控制门 10、观察窗:柜门内嵌钢化玻璃,透光率 90%,支持无遮挡观察内部样品 11、电子锁系统:每门独立电子锁,支持权限控制;外部配备应急机械锁 12、储物间托盘:每个独立箱

																			体配备托盘，方便留样取放 13、传感器:内置关门感应装 置，实时监测门体状态，电 压/功率:220V/500W。
10	双层工 作台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	1200*760*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	1073.0 0	1			1073.00				1、参考规 格:1200*760*800+150mm 2、台面板采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑；层板采 用优质不锈钢板厚度 1.0mm， 配厚度 1.0mm 做补强撑；脚 通采用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不 锈钢圆通，配可调不锈钢子 弹脚不少于 4 个；台面搁板 和底板均能承受 100KG 荷 载，其变形量 0.2mm	
AF 洗消 间																			
1	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1			322.00				1、电压:220V 2、功率:30W 3、灯管:2*15w 灭蝇灯灯管， 灯光波长在 365nm 4、覆盖面积:80 m² 5、外壳 ABS 阻燃材料 6、双面粘板在使用过程能保	

													持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇
2	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	中山市/中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小型	男	内资	雅丽诗	390*390*945mm (可根据甲方要求定制尺寸)、WYDRPC-80	3218.00	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、电压/频率:220V/50Hz 3、最大容积:80L 4、加热功率:3.3kW 5、防水等级:不低于 IPX4 6、采用加厚聚氨酯保温材料, 一体成型全面包裹内胆 7、抗菌率高达 99.99%
3	三星盆水池	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*760*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1733.00	1	1733.00	1、规格:1800*760*800+150mm 2、整体台面采用 304 不锈钢制作; 台面板采用不锈钢板厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢方管做加力筋; 星盆采用优质不锈钢板, 厚度 1.2mm; 台脚采用 Φ38mm 厚度为 1.2mm 不锈钢圆通, 横撑 Φ25*1.5mm 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚; 水槽底部承受 100KG 载荷, 其变形量 0.30mm
4	台式混水龙头	广州市炬材金属制品	广州市/中国	9144011 3052587	微型	男	内资	JCPDS 炬材	八寸 (203mm) (可根据甲方要求定制)	314.00	3	942.00	1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬

		品有限公司	中国	4059					方要求定制 尺寸)、 EQ3641				处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型 手柄 4、八寸 (203mm) 铜质 鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转 5、开孔 尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹)
5	双层工 作台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1300*760*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	1155.0 0	1	1155.00	1、参考规 格:1300*760*800+150mm 2、台面采用 304 不锈钢板 厚度 1.5mm, 配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑; 层板采 用不锈钢板厚度 1.0mm, 配 厚度 1.0mm 做补强撑; 脚通 采用 Φ38mm 厚度 1.2mm 不锈 钢圆通, 配可调不锈钢子弹 脚不少于 4 个; 台面搁板和 底板均能承受 100KG 荷载, 其变形量 0.2mm
6	四门碗 柜	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1200*500*18 00mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	3383.0 0	1	3383.00	1、参考规 格:1200*500*1800mm 2、整体采用钢制:层板采用 钢板厚度 1.0mm, 配厚度 1.0mm 钢板做加力筋, 四边 需折下 40mm, 层板可调, 配

7	热风循环双门消毒柜	佛山市顺德区晨那电器有限公司	佛山市/中国	91440606MA4WH27L80	小型	男	内资	晨那	1120*700*1950mm 50mm（可根据甲方要求定制尺寸）、RTP-1780	5693.00	1	5693.00	天梯及天梯码；柜身采用钢板厚度 1.0mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋；门整体采用钢制作厚度 1.0mm；台脚采用可调金属子弹脚
									1、参考规格:1120*700*1950mm 2、整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺 3、采用智能触摸控制屏，可调节温度范围 30-125℃ 4、变频升温控制技术，自适应加热功率匹配 5、配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈 6、具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能 7、配置双联动方座门把手 8、消毒类别:立式双门高温热风循环篮筐式 9、内空参考尺寸:1140*475*1380mm 10、容积:810L 11、电压功率:220V/4.6kW				

		司							制尺寸)、 DBE-custom 定制				作:车身采用优质不锈钢板 厚度 1.2mm,配厚度 1.2mm 不锈钢板做补强撑;配四个 静音轮,其中两个万向带直 锁装置,脚轮的材质为承重 耐磨静音耐油的橡胶制品
4	班级餐 车	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	900*600*780 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	1073.0 0	15	16095.00	1、参考规格:900*600*780mm 2、整体面板采用 304 不锈钢 制作:车身采用优质不锈钢 板厚度 1.0mm,配厚度 1.0mm 不锈钢板做补强撑;配四个 静音轮,其中两个万向带直 锁装置,脚轮的材质为耐磨 静音耐油的橡胶制品
5	不锈钢 蒸箱屉 盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	600*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/BXGP	39.00	50	1950.00	1、参考规格:600*400mm 2、采用优质不锈钢板厚度 1.0mm、带孔和不带孔屉盘各 半
6	不锈钢 烤箱屉 盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	600*400mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/BXGP	39.00	30	1170.00	1、参考规格:600*400mm 2、采用优质不锈钢板厚度 1.5mm
7	保温桶	固安华亨 塑料制品	廊坊 市/	9113102 2561955	小型	男	内 资	华亨	310*300mm (可根据甲	132.00	15	1980.00	1、参考规格:310*300mm 2、食品级聚丙烯新材料一体

		有限公司	中国	181D						方要求定制 尺寸)、 OD/BWT				成型;春夏保温六小时、秋冬 四小时
8	烘手器	浙江艾克 电器有限公司	台州 市/ 中国	9133102 4794392 9493	内 资	男	小 型	艾克	323*175*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 AK2005H	479.00	1	479.00	1、参考规格:323*175*290mm 2、全自动感应干手机 3、含接水盒 4、增压式出风口 5、电压/功率:220V/1.5kW 6、传感器范围:50mm 7、风速:65M/S 8、全自动免接触智能红外感 应	
9	配送保 温箱	固安华亨 塑料制品 有限公司	廊坊 市/ 中国	9113102 2561955 181D	小 型	男	内 资	华亨	630*420*320 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 HH/BWX	495.00	30	14850.00	1、参考规格:630*420*320mm 2、食品级聚丙烯新料一体成 型;春夏保温六小时、秋冬四 小时。内置不锈钢布菲盒 1/2, 高 30cm 带盖	
主副 食加工 间排油 烟系 统														
1	加压排 油烟机 组	广东晟昊 通风机有 限公司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WFH 4U22	小 型	男	内 资	晟昊	1170*1300*1 220mm (可根 据甲方要求	10560. 00	1	10560.00	1、加压排油烟机组 2、风量:24000m³/h 3、钢制外壳,内置网状消音	

									定制尺寸)、 DT-II-25-11 KW				装置,达到消音效果 4、厨房专用风机 5、电压/功率:380V/11kw
2	排风机 底座	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	与风机配套 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	701.00	1	701.00	1、采用国标镀锌槽钢焊接制 作,防腐处理,与风机匹配
3	风机专 用控制 箱	广东晟昊 通风机有 限公司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WFH 4U22	小 型	男	内 资	晟昊	280*509*200 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、SHT	3218.0 0	1	3218.00	1、风机启动器内电子元件 功率 11kW, 电压: 380V 2、与排烟烟系统匹配
4	防火阀	德州亿迈 空调设备 有限公司	德州 市/ 中国	9137142 8MA3C68 MM8T	小 型	男	内 资	亿迈 蓝天	与管道配套 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、PYF SDc-K	908.00	1	908.00	1、与管道匹配 2、设备为熔断式防火阀,采 用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷 涂处理制作 3、阀门平时常开,当管道内 温度达到易熔片 150℃时自 动将阀门关闭 4、可手动复位,手动关闭
5	风机减 震器	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	与设备匹配 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom	124.00	1	124.00	1、风机减震器(弹簧减震器) 2、外壳材质为球墨铸铁,球 墨铸铁本体经热浸镀锌处 理,与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤

										定制				漆等程序处理
6	软连接	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	314.00	2	628.00	1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接	
7	进出口消音管	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与管道配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1238.00	2	2476.00	1、与管道配套 2、采用 1.2mm 厚镀锌板制作, 内置 50mm 厚消音隔声棉, 内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作 3、所有接口均为机械咬合口, 连接法兰为 40*40*4mm 镀锌角钢, 所有接口液体硅胶密封	
8	通风管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	190.00	150	28500.00	1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接, 法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封	

9	法兰	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	与管道配套 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DBE-custom 定制	87.00	45	3915.00	1、采用国标 30*30*3mm 镀锌 板制作, 配螺母链接
10	高效净 化器装 置	江门市科 蓝环保设 备有限公 司	江门 市/ 中国	9144078 4581393 585F	小型	男	内 资	科蓝	735*1216*14 05mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 BS-216J-25K	12210. 00	1	12210.00	1、风量:24000m³/h 2、油烟净化装置采用国内通 用板式结构, 外壳为不锈钢 板制造 3、电离器为 304 不锈钢, 收 集器为不锈钢结构, 收集器 极板的间距不大于 7mm, 极 板使用 0.7mm 航空铝 4、各级收集组件都有自己的 检修门和高压电源 5、电场主体为不锈钢电场同 时满足可单独拆卸 6、机体内部联接处的密封条 能把电离和收集组件与内部 结构隔离开 7、电场主体绝缘子采用陶瓷 绝缘子 8、检修时通过检修门, 可以 直接接触到电场主体 9、每个组体都独立含有:工

11	净化器底座	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与净化器配套(可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	701.00	1	701.00	1、采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与净化器匹配	作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可以判断设备的状态,电压:220V,功率 1.8kW
12	风机出口防护网	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与风机配套(可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	371.00	1	371.00	1、防护网采用 304 不锈钢不锈钢制作,有效防鼠、防杂物功能 2、防雨百叶采用 304 不锈钢制作,厚度 1.2mm,配法兰链接 3、与风管匹配	
13	消音房	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与风机配套(可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	182.00	25	4550.00	1、外部采用镀锌厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.0mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉,双层玻璃丝布处理	
14	风机控制线及线管	北京祥辉电线电缆股份有限公司	北京市/中国	91110117775472804X	小型	男	内资	祥辉	5*2.5 m² (可根据甲方要求定制尺寸)、ZC-BV2.5	32.00	120	3840.00	1、风机控制耐温线 5*2.5mm²、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装,包括但不限于	

													限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等
15	楼顶风机电源箱	广东晟昊通风机有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFH4U22	小型	男	内资	晟昊	280*509*200mm（可根据甲方要求定制尺寸）、SHT	2970.00	1	2970.00	1、与风机匹配 2、启动按钮控制箱；实现排风机组和净化器、补风机组联动控制 3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相关，能在过热、过载、缺相关时有效地自行切断电源
主食品加工间送风系统													
1	新风机组	广东晟昊通风机有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFH4U22	小型	男	内资	晟昊	1050*1200*1020mm（可根据甲方要求定制尺寸）、DT-II-22-7.5KW	8791.00	1	8791.00	1、风量:19000m³/h 2、钢制外壳，内置网状消音装置 3、电压/功率:380V/7.5kw
2	风机减震器	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	124.00	1	124.00	1、风机减震器（弹簧减震器） 2、外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与风机匹配 3、弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理

3	新风机底座	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与风机配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	701.00	1	701.00	1、采用国标镀锌槽钢焊接制作,防腐处理,与风机匹配
4	软连接	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备匹配 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	314.00	2	628.00	1、采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作 2、配帆布连接
5	进出口消音管	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	9111010105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与管道配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	1238.00	2	2476.00	1、与管道配套 2、采用 1.2mm 厚镀锌板制作,内置 50mm 厚消音隔声棉,内衬板采用 1.0mm 厚镀锌板制作 3、所有接口均为机械咬合口,连接法兰为 40*40*4mm 镀锌角钢,所有接口均用液体硅胶密封
6	防火阀	德州亿迈空调设备有限公司	德州市/中国	91371428MA3C68MM8T	小型	男	内资	亿迈蓝天	与管道配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、PYF SDC-K	908.00	1	908.00	1、与管道匹配 2、设备为熔断式防火阀,采用 3.0mm 厚冷轧板并进行喷涂处理制作 3、阀门平时常开,当管道内

													温度达到易熔片 150℃时自动将阀门关闭 4、可手动复位，手动关闭
7	送风百叶及连接管	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与烟罩配套（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	660.00	8	5280.00	1、与烟罩配套 2、采用铝合金制作，配套风口管道机软连接法兰链接
8	通风管道	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与设备配套（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	190.00	130	24700.00	1、管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作 2、所有管道进行压强筋处理 3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等 4、采用法兰连接，法兰与管道采用铁铆钉固定 5、每节管道接口处采用胶条密封
9	法兰	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	与管道配套（可根据甲方要求定制尺寸）、DBE-custom 定制	87.00	35	3045.00	1、采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接
10	风机专用控制箱	广东晟昊通风机械有限公司	佛山市/中国	91440605MA4WFFH4U22	小型	男	内资	晟昊	280*509*200mm（可根据甲方要求定制	2558.00	1	2558.00	1、风机启动器内电子元器件功率 7.5kW，电压：380V 2、与送风系统匹配

									尺寸)、SHT							
11	消音房	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	911101015801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	与风机配套 (可根据甲方要求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	182.00	20	3640.00	1、外部采用镀锌厚度 1.2mm 不锈钢制作 2、内部 1.0mm 镀锌孔板 3、中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理			
12	风机控制线及线管	北京祥辉电线电缆股份有限公司	北京市/中国	91110117775472804X	小型	男	内资	祥辉	5*2.5 m² (可根据甲方要求定制尺寸)、 ZC-BV2.5	32.00	120	3840.00	1、风机控制耐温线 5*2.5mm 2、线管及辅件、包含施工预留预埋 2、根据现场安装, 包括但不限于辅料、电源布线、配套设施、其他专业的配合、土建配套及恢复等			
食堂设备一-合计													1592915.00			

食堂设备二

潞城镇中心小学大东区																	
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	12 门更衣柜	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	900*390*1800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	2846.00	1	2846.00	1、参考尺寸:900*390*1800mm 2、柜身采用厚 1.0mm 喷柒板材制作 3、层板采用厚 1.0mm 喷柒板材制作,配厚 1.0mm 镀锌板做加力筋 4、掩门采用厚 0.8mm 镀锌板材制作
2	四层平板货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1200*500*1550mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1403.00	3	4209.00	1、参考尺寸:1200*500*1550mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作:层架全部为 1.0mm 厚不锈钢结构;架脚与层架的连接点均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管
3	米面架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1500*500*2000mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	990.00	2	1980.00	1、参考尺寸:1500*500*2000mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板制作:层架全部为 1.0mm 厚不锈钢结构;架脚与层架的连接点均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不

8	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微型	男	内资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	4、整机不锈钢材料制作，一 机两用，绞肉+切肉 1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
9	炉拼台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内资	戴泊 尔	400*1100*80 0+450mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	701.00	2	1402.00	1、参考尺 寸:400*1100*800+450mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板 制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.2mm 不锈钢槽型补强撑加 固; 4 根支脚应采用 ϕ 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢 管,横管采用 ϕ 25*1.2mm 的 圆形不锈钢管焊接成型;脚 管安装不锈钢子弹形底端可 调脚
10	单通移 门荷台 柜带靠 背	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内资	戴泊 尔	1800*700*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	3465.0 0	2	6930.00	1、参考尺 寸:1800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固; 4 根支脚应采用

													φ38*1.2mm 壁厚圆形不锈钢管,横管采用 φ25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚。
11	四层平板货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	1200*500*1550mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	1403.00	1	1403.00	1、参考尺寸:1200*500*1550mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:层架全部为1.2mm 厚不锈钢结构;架脚与层架的连接点均焊接抛光;层板用1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管
12	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	济南市/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	900*545*1175mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MT-60	5041.00	1	5041.00	1、类型:商用食品加工机 2、面片宽度:260mm 3、面片厚度:0.5-5mm 4、面条宽度:2.0mm/3.5mm 5、轧辊转速:40r/min 6、工作效率:60kg/h 7、配用电机:380v/1.5kW 8、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 9、传动:采用全新传动模式 10、外购件:采用纯铜芯高效电机

													11、出面厚度:本机采用圆手柄调节面片厚度,根据需要进行调节到最佳效果 12、刀具:配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具,可制作饺子皮、馄饨皮,也可代替人工揉面 13、固定面斗使用不锈钢止退螺丝
13	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、 额定功率:30W 2、 覆盖面积:30-50m2 3、 额定电压:220V/50HZ 4、 材料等级:ABS 阻燃材料
14	搅拌机	广东省泓 锋烘焙设 备有限公 司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WYJ 9D4H	小 型	男	内 资	泓锋	580*700*106 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 B30M	4151.0 0	1	4151.00	1、 类型:商用食品加工机 2、 料桶容积:30L 3、 电压/功率:380v/2.2kW 4、 额定频率:50Hz 5、 最大和面量:10kg
15	双层工 作台面 靠背(圆 腿)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	800*700*800 +150mm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 DBE-custom 定制	743.00	1	743.00	1、 参考尺 寸:800*700*800+150mm 2、 采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固; 4 根支脚应采用

18	餐车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	550*800*850mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	990.00	2	1980.00	1、参考尺寸:550*800*850mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:全部采用不锈钢结构;面板采用1.2mm 不锈钢板,侧面板、后围板及层板用1.0mm 不锈钢板;两个减震刹车轮,两个减震万向轮
19	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博 士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V-50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
20	单通移门碗柜	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	1200*500*1800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom定制	3383.00	2	6766.00	1、参考尺寸:1200*500*1800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:层架全部为1.5mm 厚不锈钢结构,上下轨道式推拉门;架脚与层架的连接点均焊接抛光;层板用1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢圆管。所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚
21	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博 士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制)	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ

		司							尺寸)、 DF-30BN				4、材料等级:ABS 阻燃材料
22	洗地龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢管(可根 据甲方要求 定制尺寸)、 B-1433-01	3218.0 0	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3.6L 2、碳钢静电喷涂圆形敞开 式, 10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转, 前把 手控制出水, 按压渐变出水 形状, 附带 70 度摆动支架 章)1、加热方式:单管加热
23	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	中山 市/ 中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 WYDRPC-80	3218.0 0	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、防水等级:不低于 IPX4 3、电压/频率:220V/50Hz; 加热功率:3200W 4、最大容积:80L 5、内胆材质:搪瓷
24	四层栅格货架	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1500*500*15 50mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1733.0 0	1	1733.00	1、参考尺 寸:1500*500*1550mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制 作:层架全部为 1.2mm 厚不 锈钢结构; 架脚与层架的连 接点均焊接抛光; 层板用 1.0mm 不锈钢板制作成; 管 脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管

25	双层工 作台带 靠背(圆 腿)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1200*700*800 +150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	1073.0 0	1	1073.00	1、参考尺 寸:1200*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固;4 根支脚应采用 φ38*1.2mm 壁厚的圆形不锈 钢管,横管采用 φ25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 脚管安装不锈钢子弹形底端 可调脚
26	单孔收 餐工作 台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	700*700*800 +150mm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 DBE-custom 定制	660.00	1	660.00	1、参考尺 寸:700*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固;4 根支脚应采用 φ38*1.2mm 壁厚的圆形不锈 钢管,横管采用 φ25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 脚管安装不锈钢子弹形底端 可调脚
27	台式混 水龙头	广州市炬 材金属制	广州 市/	9144011 3052587	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	六寸鹅颈水 嘴(可根据甲	314.00	9	2826.00	1、座台式双孔双温、主体黄 铜铸造表面抛光镀铬处理。

		品有限公司	中国	4059					方要求定制 尺寸)、 EQ3641				2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型 手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度 1.0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开 孔间距 101mm (偏芯设计可调 范围 15mm), 进水接口为标 准 1/2' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距 台面 149mm
28	电子式 感应龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	160*185*125 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、B-228	479.00	1	479.00	1、参考尺寸: 160*185*125mm 2、H62 黄铜铸造主体, 表面 抛光镀铬处理 3、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 4、红外感应距离 25cm, 感 应距离可调 5、AC/DC 控制模块, 电源可 选交流电或直流电源 6、三通接口设计, 可接冷、 热水源, 接口 4 分外螺纹。 7、出水口距台面 100mm
29	不锈钢 餐盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	35*26*2.2cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、MC/5	16.00	330	5280.00	1、参考规格: 35*26*2.2cm 2、304# 不锈钢, 厚度 1.0mm

30	不锈钢 筷子	佛山市三水 区西南街 卢润五金 厨具厂	佛山市/ 中国	9244060 7MA4W1K YA2W	微型	男	内 资	卢润 五金	22.5cm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 LR/KZ	3.00	330	990.00	1、参考规格:22.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度 1.0mm
31	不锈钢 碗	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	15*6.5cm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 MC/W2	8.00	330	2640.00	1、参考规格:15cm*6.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度 1.0mm
32	不锈钢 汤勺	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州市/ 中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内 资	鹤立	17.5*3.5cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 HL-TS17	12.00	330	3960.00	1、参考规格:17.5*3.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度 1.5mm
33	不锈钢 保温桶	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	直径 35cm, 高 32.5cm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 MC/35T	173.00	75	12975.00	1、参考规格:直径 35cm, 高 32.5cm 2、主体材质:食品级原生 EPP 外壳+304 食品级不锈钢内胆 3、采用双层真空锁温结构, 配合食品级密封盖, 6 小时 温度流失率 10%
潞城 镇中心小													

									定制				接点均焊接抛光；层板用 1.0mm 不锈钢板制作成；管 脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管
4	米面架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1200*500*20 0mm（可根据 甲方要求定 制尺寸）、 DBE-custom 定制	908.00	2	1816.00	1、参考规 格:1200*500*200mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板 制作:层架全部为 1.2mm 厚 不锈钢结构；架脚与层架的 连接点均焊接抛光；层板用 1.2mm 不锈钢板制作成；管 脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管
5	洗地龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢管（可根 据甲方要求 定制尺寸）、 B-1433-01	3218.0 0	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试,1mpa 测试每分钟出水 3.6L 2、碳钢静电喷涂圆形敞开 式,10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转,前把 手控制出水,按压渐变出水 形状,附带 70 度摆动支架
6	电热水 器	广东雅丽 诗电器股 份有限公 司	中山 市/ 中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小 型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm（可根据甲 方要求定制 尺寸）、 WYDRPC-80	3218.0 0	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、防水等级:不低于 IPX4 3、电压/频率:220V/50Hz; 加热功率 3200W 4、最大容积:80L 5、内胆材质:搪瓷

7	双层工作 台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	1800*600*80 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1485.0 0	2	2970.00	1、参考规 格:1800*600*800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固; 4 根支脚应采用 直径 38*1.2mm 壁厚的圆形 不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊 接成型; 所有脚管都安装不 锈钢子弹形底端可调脚
8	土豆脱 皮机	山东银鹰 炊事机械 有限公司	济南 市/ 中国	9137018 1163440 609M	小型	男	内 资	银鹰	850*600*110 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 TP-450	4868.0 0	1	4868.00	1、类型: 商用食品加工机 2、采用不锈钢 1.5mm 3、生产能力: 750kg/h 4、功率/电压: 1.5kW/220V 5、防水等级: 不低于 IPX1 6、拨料盘直径: 450mm 7、传 动轴转速: 260r/min
9	绞切肉 机	山东银鹰 炊事机械 有限公司	济南 市/ 中国	9137018 1163440 609M	小型	男	内 资	银鹰	560*480*680 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 QJR-400	4151.0 0	1	4151.00	1、类型: 商用食品加工机 2、功率 1.5 千瓦铜线电机 220v 3、产量: 绞肉 200 千克每小 时, 切肉片 400 千克每小时, 切肉丝 200 千克每小时。 4、整机不锈钢材料制作。一

													机两用，绞肉+切肉
10	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm（可根据甲 方要求定制 尺寸）、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30w 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
11	洗地龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢管（可根 据甲方要求 定制尺寸）、 B-1433-01	3218.0 0	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3. 6L 2、碳钢结构电喷涂圆形敞开 式, 10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转, 前把 手控制出水, 按压渐变出水 形状, 附带 70 度摆动支架
12	电热水 器	广东雅丽 诗电器股 份有限公 司	中山 市/ 中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小 型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm（可根据甲 方要求定制 尺寸）、 WYDRPC-80	3218.0 0	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、防水等级: IPX4 3、电压/频率:220V/50Hz; 加热功率:3200W 4、最大容积:80L 5、内胆材质:搪瓷
13	四层栅 格货架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1200*500*15 50mm（可根据 甲方要求定 制尺寸）、 DBE-custom 定制	1403.0 0	1	1403.00	1、参考规 格:1200*500*1550mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制 作, 层架全部为 1. 2mm 厚不 锈钢结构; 架脚与层架的连 接点均焊接抛光; 层板用 1 0mm 不锈钢板制作成; 管

																			脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管
14	单孔收 餐工作 台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	1000*700*80 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1073.0 0	1	1073.00	1、参考规 格:1000*700*800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固; 4 根支脚应采用 直径 38*1.2mm 壁厚的圆形 不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊 接成型; 所有脚管都安装不 锈钢子弹形底端可调脚						
15	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30w 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料 1、类型: 商用食品加工机						
16	压面机	山东银鹰 炊事机械 有限公司	济南 市/ 中国	9137018 1163440 609M	小 型	男	内 资	银鹰	900*545*117 5mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 MT-60	5041.0 0	1	5041.00	1、类型: 商用食品加工机 2、面片宽度:260mm 3、面片厚度:0.5-5mm 4、面条宽度:2.0mm/3.5mm 5、轧辊转速:40r/min 6、工作效率:60kg/h 7、配用电机:380v/1.5kW						

													8、外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 9、传动:采用全新传动模式 10、外购件:采用纯铜芯电机 11、出面厚度:本机采用圆手柄调节面片厚度,根据需要进行调节到最佳效果 12、刀具:配有圆条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具,可制作饺子皮、馄饨皮,也可代替人工揉面 13、固定面斗使用不锈钢止退螺丝
17	双层工作台面带靠背(圆腿)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	800*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	743.00	1	743.00	1、参考规格:800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固;4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚

18	十二盆 饼车	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	410*720*1170 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1320.0 0	1	1320.00	1、参考规 格:410*720*1700mm 2、采用 304#不锈钢拉丝板 制作:全部采用不锈钢结构; 采用不锈钢管焊接制作;两 个减震万向轮
19	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30w 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
20	洗地龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢丝管 (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 B-1433-01	3218.0 0	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3. 6L 2、碳钢静电喷涂圆形敞开 式, 10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转, 前把 手控制出水, 按压渐变出水 形状, 附带 70 度摆动支架
21	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30w 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
22	双层工 作台 (圆 腿)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	1200*700*80 0mm (可根据 甲方要求定	1073.0 0	1	1073.00	1、参考规格 1200*700*800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用

		司							制尺寸)、DBE-custom定制				1.5mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚
23	双层工 作台(圆 腿)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1500*700*80 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1320.0 0	1	1320.00	1、参考规 格:1500*700*800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补
24	双层工 作台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1800*800*80 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1568.0 0	2	3136.00	1、参考规 格:1800*800*800mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.5mm 不锈钢板制造, 台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补

		司							尺寸)、DBE-custom定制				1.2mm 不锈钢板制造, 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚
27	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波市/中国	91330201MACE4DE249	微型	男	内资	蝇博士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
28	干手器	浙江艾克电器有限公司	台州市/中国	913310247943929493	内资	男	小型	艾克	323*175*290mm (可根据甲方要求定制尺寸)、AK2005H	479.00	1	479.00	1、外壳一体成型, 双面出风喷气, 5-7 秒快速干手, 内置空气压缩机 2、电压/功率:220V/1.5kW 3、传感器范围:50mm 4、风速:65m/s 5、全自动免接触智能红外感应
29	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS炬材	六寸鹅颈水嘴 (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ3641	314.00	8	2512.00	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴, 铜管厚度

													1. 0mm, 360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2, 左右开孔间距 101mm (偏芯设计可调范围 15mm), 进水接口为标准 1/2'' 外螺纹。 5、总高度 230mm, 出水口距台面 149mm
30	电子式感应龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS 炬材	160*185*125mm (可根据甲方要求定制尺寸)、B-228	479.00	1	479.00	1、参考规格:160*185*125mm 2、H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 3、座台式安装, 开孔尺寸 25mm 4、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 5、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或直流电源 6、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹 7、出水口距台面 100mm
31	不锈钢餐盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	35*26*2.2cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/5	16.00	250	4000.00	1、参考规格:35*26*2.2cm 2、304 食品级不锈钢, 厚度 1.0mm, 表面电解处理
32	不锈钢筷子	佛山市三水区西南	佛山市/	92440607MA4W1K	微型	男	内资	卢润五金	22.5cm (可根据甲方要求	3.00	250	750.00	1、参考规格:22.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度

	街卢润五金厨具厂	中国	YA2W	小型	女	内资	铭厨	15*6.5cm（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/W2	8.00	250	2000.00	1、参考规格:15cm*6.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度1.2mm
33	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	15*6.5cm（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/W2	8.00	250	2000.00	1、参考规格:15cm*6.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度1.2mm
34	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	17.5*3.5cm（可根据甲方要求定制尺寸）、HL-TS17	12.00	250	3000.00	1、参考规格:17.5*3.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度1.2mm
35	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	直径 35cm, 高 32.5cm（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/35T	173.00	70	12110.00	1、参考规格:直径 35cm, 高 32.5cm 2、主体材质:食品级原生 EPP 外壳+304 食品级不锈钢内胆 3、采用双层真空锁温结构, 配合食品级密封盖, 6 小时温度流失率 10%
潞城镇中心小学卜落垌校区												

1	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
2	洗地龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州 市/ 中国	9144011 3052587 4059	微 型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢管 (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 B-1433-01	3218.00	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试, 1mpa 测试每分钟出水 3. 6L 2、碳钢静电喷涂圆形敞开 式, 10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转, 前把 手控制出水, 按压渐变出水 形状, 附带 70 度摆动支架
3	四层栅 格货架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	1500*350*15 50mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1691.00	1	1691.00	1、参考规 格:1500*350*1550mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制 作:层架全部为 1. 2mm 厚不 锈钢结构; 架脚与层架的连 接点均焊接抛光; 层板用 1. 0mm 不锈钢板制作成; 管 脚采用 ϕ 38mm*1. 2mm 厚不锈 钢圆管
4	9 门更衣 柜	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴伯 尔	700*390*180 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom	2695.00	1	2695.00	1、参考规 格:700*390*1800mm 2、柜身采用厚 1. 0mm 喷柒板 材制作 3、层板采用厚 1. 0mm 镀锌板

									定制				材制作,配厚 1.0mm 镀锌板 做加力筋 4、掩门采用厚 0.8mm 镀锌板 材制作
5	四层平 板货架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1000*500*15 50mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1238.0 0	1	1238.00	1、参考规 格:1000*500*1550mm 2、采用不锈钢拉丝板制作: 层架全部为 1.2mm 厚不锈钢 结构;架脚与层架的连接点 均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管
6	米面架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1500*500*20 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	990.00	1	990.00	1、参考规 格:1500*500*200mm 2、采用不锈钢拉丝板制作: 层架全部为 1.0mm 厚不锈钢 结构;架脚与层架的连接点 均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 φ38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管
7	四层平 板货架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1200*500*15 50mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1403.0 0	1	1403.00	1、参考规 格:1200*500*1550mm 2、采用不锈钢拉丝板制作: 层架全部为 1.2mm 厚不锈钢 结构;架脚与层架的连接点 均焊接抛光;层板用 1.0mm

													不锈钢板制作成；管脚采用 φ 38mm*1.2mm 厚不锈钢圆管
8	电热水 器	广东雅丽 诗电器股 份有限公 司	中山 市/ 中国	9144200 OMA4W8Q EX7A	小 型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 WYDRPC-80	3218.0 0	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、防水等级:IPX4 3、电压/频率:220V/50Hz; 加热功率 3200W 4、最大容积:80L 5、内胆材质:搪瓷
9	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
10	单通移 门荷台 柜带靠 背	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资	戴泊 尔	1800*700*80 0+150mm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 DBE-custom 定制	3465.0 0	2	6930.00	1、参考规 格:1800*700*800+150mm 2、采用台面 304#不锈钢拉 丝板制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢板制造, 台面 下采用 1.0mm 不锈钢槽型补 强撑加固; 4 根支脚应采用 直径 38*1.2mm 壁厚的圆形 不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊 接成型; 脚管安装不锈钢子 弹形底端可调脚

11	炉拼台	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	400*1000*800+450mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	685.00	1	685.00	1、参考规格:400*1000*800+450mm 2、采用不锈钢拉丝板制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚
12	台式压面机	山东丰华 元机械设 备制造有 限公司	济南 市/ 中国	913701 81MACP EN7B5T	微型	男	内 资	丰华 元	70kg/h (可根据甲方要求定制尺寸)、定制	1733.00	1	1733.00	1、类型:商用食品加工机 2、压面厚度:1-15 (mm) 3、压辊宽度:280 (mm) 4、电压/功率:220V/1.5kW 5、设备产量:70kg/h
13	粘捕式灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料
14	双层工作台面带靠背(圆腿)	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴泊 尔	800*500*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom	908.00	1	908.00	1、参考规格:800*500*800+150mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢钢板制造,台面下采用

									定制								1. 0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚
15	搅拌机	广东省泓 锋烘焙设 备有限公 司	佛山 市/ 中国	9144060 5MA4WYJ 9D4H	小型	男	内 资		泓 锋		580*700*106 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 B30M	4151.0 0	1	4151.00			1、类型:商用食品加工机 2、料桶容积:30L 3、电压/功率:380v/2.2kW 4、电机功率:0.75kW 5、最大和面量:10kg 6、搅拌参考速度(公 转):41/90/162rpm 7、搅拌参考速度(自 转):113/168/400rpm
16	十二盆 饼车	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京 市/ 中国	9111010 5801728 448U	小 型	男	内 资		戴 泊 尔		410*720*170 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1386.0 0	1	1386.00			1、参考规格 410*720*1700mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制 作:全部采用不锈钢结构;采 用不锈钢管焊接制作;两个 减震万向轮。
17	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波 市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微 型	男	内 资		蝇 博 士		500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、	322.00	1	322.00			1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料

									面板、后围板及层板用 1.0mm 不锈钢板;两个减震刹车轮,两个减震万向轮								
21	粘捕式 灭蝇灯	宁波丽吉 尔电器科 技有限公 司	宁波市/ 中国	9133020 1MACE4D E249	微型	男	内 资	蝇博 士	500*120*290 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 DF-30BN	322.00	1	322.00	1、额定功率:30W 2、覆盖面积:30-50m2 3、额定电压:220V/50HZ 4、材料等级:ABS 阻燃材料				
22	四层栅 格货架	北京鑫兴 昌厨房设 备有限公 司	北京市/ 中国	9111010 5801728 448U	小型	男	内 资	戴伯 尔	900*500*155 0mm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 DBE-custom 定制	1155.0 0	1	1155.00	1、参考规 格:900*500*1550mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制 作:层架全部为 1.2mm 厚不 锈钢结构;架脚与层架的连 接点均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管 脚采用 $\phi 38\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚不 锈钢圆管				
23	洗地龙 头	广州市炬 材金属制 品有限公 司	广州市/ 中国	9144011 3052587 4059	微型	男	内 资	JCPDS 炬材	10 米重工无 痕三层液压 钢管 (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 B-1433-01	3218.0 0	1	3218.00	1、耐压 2mpa 爆破测试,1mpa 测试每分钟出水 3.6L 2、碳钢静电喷涂圆形敞开 式,10m 钢丝纯铜液压管 3、水枪可 360 度旋转,前把 手控制出水,按压渐变出水 形状,附带 70 度摆动支架				
24	电热水 器	广东雅丽 诗电器股 份有限公 司	中山市/ 中国	9144200 OMA4W8Q	小型	男	内 资	雅丽 诗	390*390*945 mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)	3218.0 0	1	3218.00	1、加热方式:单管加热 2、防水等级:不低于 IPX4				

25	单通移门碗柜	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1800*500*1800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	4455.00	1	4455.00	3、电压/频率:220V/50Hz; 加热功率 3200W 4、最大容积:80L 5、内胆材质:搪瓷 1、参考规格:1800*500*1800mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:层架全部为 1.0mm 厚不锈钢结构,上下轨道式推拉门;架脚与层架的连接点均焊接抛光;层板用 1.0mm 不锈钢板制作成;管脚采用 ϕ 38mm $\times$ 1.2mm 厚不锈钢圆管。脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚
26	双层工作台面靠背(圆腿)	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	800*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	743.00	1	743.00	1、参考规格:800*700*800+150mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.0m 不锈钢槽型补强撑加固;4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;脚管安装不锈钢子弹形底端

27	单孔收餐工作台	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊 尔	700*700*800+150mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	660.00	1	660.00	可调脚 1、参考规格:700*700*800+150mm 2、采用优质不锈钢拉丝板制作:工作台面采用 1.2mm 不锈钢板制造,台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固; 4 根支脚应采用直径 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型;脚管安装不锈钢子弹形底端可调脚
28	台式混水龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS 炬材	六寸鹅颈水嘴 (可根据甲方要求定制尺寸)、EQ3641	314.00	8	2512.00	1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 3、六寸鹅颈水嘴,铜管厚度 1.0mm,360 度可旋转。 4、开孔尺寸 25mm*2,左右开孔间距 101mm (偏心设计可调范围 15mm),进水接口为标准 1/2' 外螺纹。 5、总高度 230mm,出水口距台面 149mm

29	电子式感应龙头	广州市炬材金属制品有限公司	广州市/中国	914401130525874059	微型	男	内资	JCPDS炬材	160*185*125mm (可根据甲方要求定制尺寸)、B-228	479.00	1	479.00	1、参考规格:160*185*125mm 2、H62 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 3、座台式安装, 开孔尺寸25mm 4、红外感应距离 25cm, 感应距离可调 5、AC/DC 控制模块, 电源可选交流电或直流电源 6、三通接口设计, 可接冷、热水源, 接口 4 分外螺纹 7、出水口距台面 100mm
30	不锈钢餐盘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	35*26*2.2cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/5	16.00	320	5120.00	1、参考规格:35*26*2.2cm 2、304 食品级不锈钢, 厚度1.0mm
31	不锈钢筷子	佛山市三水西南街卢润五金厨具厂	佛山市/中国	92440607MA4W1KYA2W	微型	男	内资	卢润五金	22.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、LR/KZ	3.00	320	960.00	1、参考规格:22.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度1.0mm
32	不锈钢碗	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	15*6.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/W2	8.00	320	2560.00	1、参考规格:15cm*6.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度1.0mm

33	不锈钢 汤勺	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州 市/ 中国	9144010 1065813 280K	微 型	男	内 资	鹤立	17.5*3.5cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 HL-TS17	12.00	320	3840.00	1、参考规格:17.5*3.5cm 2、材质:304 不锈钢, 厚度 1.0mm
34	不锈钢 保温桶	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	直径 35cm, 高 32.5cm (可根 据甲方要求 定制尺寸)、 MC/35T	173.00	55	9515.00	1、参考规格:直径 35cm, 高 32.5cm 2、主体材质:食品级原生 EPP 外壳+304 食品级不锈钢内胆 3、采用双层真空锁温结构, 配合食品级密封盖, 6 小时 温度流失率 10%
潮城 镇中心小 学中心校 校区													
餐盘													
1	不锈钢 餐盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	35*26*2.2cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、MC/5	16.00	550	8800.00	1、参考规格:五格, 36*27*2cm 2、厚度 1.0mm, 材质:304 食 品级不锈钢

2	不锈钢碗	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	12*6cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/W1	7.00	550	3850.00	1、参考规格:12×6cm 2、厚度 0.6mm, 材质:304 食品级不锈钢
3	不锈钢勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	17cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/17S	2.00	550	1100.00	1、参考规格:17cm 2、厚度 1.0mm, 材质:304 食品级不锈钢
4	不锈钢保温汤桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	直径 35cm, 高 32.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/BWTT	74.00	25	1850.00	1、参考规格:直径 35cm, 高 32.5cm 2、材质为 PE 外壳 3、加厚把手 4、双层设计 5、内胆材质:304 食品级不锈钢
5	筷子	东莞万善美耐皿制品有限公司	东莞市/中国	9144190 0768436 725D	中型	男	内资	万善	24cm (可根据甲方要求定制尺寸)、WS-KJ24	3.00	550	1650.00	1、参考规格:24cm 2、密胺 A5 材质, 高温消毒最高温度 120°
6	学生夹子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	25cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/JZ	17.00	50	850.00	1、参考规格:25cm 2、采用不锈钢材质

7	学生米饭铲	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	20cm (可根据甲方要求定制尺寸)、FM/CZ	7.00	50	350.00	1、参考规格:20cm 2、采用塑料
8	学生打汤勺	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	30cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL-TS30	13.00	50	650.00	1、参考规格:30cm 2、厚度 2.0mm, 材质:采用食品级不锈钢材质一体成型
9	短勺	东莞万善美耐皿制品有限公司	东莞市/中国	91441900768436725D	中型	男	内资	万善	25cm (可根据甲方要求定制尺寸)、WS-DS	6.00	30	180.00	1、参考规格:25cm 2、密胺材质
厨杂													
1	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	Φ30cm, 高度:30cm (可根据甲方要求定制尺寸)、BXGT/MC	74.00	5	370.00	1、参考规格:30cm, 高度:30cm 2、采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.0mm
2	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	Φ40cm, 高度:40cm (可根据甲方要求定制尺寸)、BXGT/MC	99.00	5	495.00	1、参考规格:40cm, 高度:40cm 2、采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.0mm
3	不锈钢桶	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	Φ50cm, 高度:40cm (可根据甲方要求定制尺寸)、BXGT/MC	124.00	10	1240.00	1、参考规格:50cm, 高度:40cm

	镇铭匠不锈钢制品厂	中国	H95B						根据甲方要求定制尺寸)、BXGT/MC				2、采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.0mm
4	钢盆	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	φ 400mm, 深度:120mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC-40P	17.00	30	510.00	1、参考规格: φ 400mm, 深度:120mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
5	钢盆	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	φ 500mm, 深度:120mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC-50P	40.00	30	1200.00	1、参考规格: φ 500mm, 深度:120mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
6	钢盆	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	φ 600mm, 深度:120mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC-60P	45.00	30	1350.00	1、参考规格: φ 600mm, 深度:120mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
7	带眼钢盆	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	φ 500mm, 深度:120mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC-50LP	50.00	5	250.00	1、参考规格: φ 500mm, 深度:120mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
8	1/115CM 份数盆	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	φ 53*32*15cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC-50LP	62.00	50	3100.00	1、参考规格: φ 53*32*15cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm

		锈钢制品 厂							方要求定制 尺寸)、 MC/FSP				
9	1/110CM 份数盆	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	φ 53*32*10cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/FSP	54.00	50	2700.00	1、参考规格: φ 53*32*10cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
10	1/16.5C M 份数盆	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	φ 53*32*6.5cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/FSP	45.00	50	2250.00	1、参考规格: φ 53*32*6.5cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
11	不锈钢 托盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	600*400*48m m (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/FPS	39.00	50	1950.00	1、参考规格: 600*400*48mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
12	不锈钢 冲孔方 盘	潮州市潮 安区东风 镇铭匠不 锈钢制品 厂	潮州 市/ 中国	9244510 3MA55YL H95B	小 型	女	内 资	铭厨	600*400*48 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 MC/FPK	40.00	50	2000.00	1、参考规格: 600*400*48mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm

13	硅胶垫	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	60*40cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/GJD	25.00	100	2500.00	1、参考规格:60*40cm 2、采用PP材质
14	调料缸	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	16cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/TLG	37.00	50	1850.00	1、参考规格:16cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
15	马斗	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	18cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/MD18	9.00	80	720.00	1、参考规格:18cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
16	调料勺	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	25cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/TLS	4.00	50	200.00	1、参考规格:25cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
17	油鼓	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	30*18cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/YG	26.00	10	260.00	1、参考规格:30*18cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
18	8 味盒	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	440*300*70 (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/YG	56.00	2	112.00	1、参考规格:440*300*70mm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm

		镇铭匠不锈钢制品厂	中国	H95B					方要求定制尺寸)、MC/WH8				
19	圆形胡椒盅	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	15*6cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/YCZ	17.00	10	170.00	1、参考规格:15*6cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
20	汁壶	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	9144030 0071111 699U	小型	男	内资	肥猫	320ML (可根据甲方要求定制尺寸)、FM/GZH	41.00	20	820.00	1、参考规格:320ml 2、采用食品级 PE 材质
21	不沾平底锅	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	40*5mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/BZG	41.00	2	82.00	1、参考规格:40*5cm 2、铝制品, 厚度 1.5mm
22	焗锅	佛山市三水区西南五街卢润五金厨具厂	佛山市/中国	9244060 7MA4W1K YA1W	微型	男	内资	卢润	直径 50cm, 锅深 15cm (可根据甲方要求定制尺寸)、LR-G50	74.00	10	740.00	1、参考规格:直径 50cm, 锅深 15cm 2、采用原生矿石, 加粗锅耳, 单侧 4 颗铆钉加固, 用料厚度 1.6mm
23	焗锅	佛山市三水区西南五街卢润五金厨具厂	佛山市/中国	9244060 7MA4W1K YA1W	微型	男	内资	卢润	直径 60cm, 锅深 18.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、	83.00	10	830.00	1、参考规格:直径 60cm, 锅深 18.5cm 2、采用原生矿石, 加粗锅耳, 单侧 4 颗铆钉加固, 用料厚

									LR-G60					度 1.6mm
24	锅架子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	30*5cm（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/GJ	12.00	5	60.00	1、参考规格:30*5cm 2、采用不锈钢，厚度 1.5mm	
25	高压锅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	33L（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/33G	149.00	2	298.00	1、参考规格:33L 2、采用铝合金材质	
26	高压锅	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	50L（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/50G	215.00	2	430.00	1、参考规格:50L 2、采用铝合金材质	
27	电饭锅	广东尚奔腾电器有限公司	廉江市/中国	9144088 1MA4UHN Y115	微型	男	内 资	浩特	36L（可根据甲方要求定制尺寸）、CFXB360-A1	990.00	2	1980.00	1、参考规格:36L 2、铝制品，电压：220V、功率：4kW	
28	不锈钢水勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内 资	铭厨	18*45cm（可根据甲方要求定制尺寸）、MC/SS	12.00	10	120.00	1、参考规格:18*45cm 2、304 不锈钢，厚度 1.0mm	

29	油抄子	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	20cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 MC/YCZ	15.00	10	150.00	1、参考规格:20cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
30	粉漏	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	14cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 MC/FL	17.00	10	170.00	1、参考规格:14cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
31	不锈钢漏勺	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	30cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 MC/SLS	20.00	10	200.00	1、参考规格:30cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
32	细铁篱	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	30cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 MC-ZL30	17.00	10	170.00	1、参考规格:30cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
33	大罩厘	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	Φ80cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 MC/ZL80	29.00	5	145.00	1、参考规格:Φ80cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm

34	大锅铲	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	110cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/DGC	81.00	10	810.00	1、参考规格:110cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
35	手勺	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	1 斤勺头 (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/SS	17.00	10	170.00	1、参考规格:1 斤勺头 2、采用 304 不锈钢, 手打成型厚度 1.5mm, 手柄采用 ϕ 28mm*1.2mm 厚不锈钢管
36	手铲	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	1 号铲头 (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/SC	21.00	10	210.00	1、参考规格:1 号铲头 2、采用 304 不锈钢, 手打成型厚度 1.5mm, 手柄采用 ϕ 28mm*1.2mm 厚不锈钢管
37	打菜勺	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	9*35cm (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/35DCS	16.00	10	160.00	1、参考规格:9*35cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.0mm
38	锅刷子	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	230*50*35 (可根据甲方要求定制尺寸)、MC/GSZ	10.00	10	100.00	1、参考规格:230*50*35mm 2、采用木材制造

39	片刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	2号(可根据 甲方要求定 制尺寸)、 YD/PD2	81.00	5	405.00	1、参考规格:2号 2、材质:高强复合钢
40	桑刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	1号(可根据 甲方要求定 制尺寸)、 YD/SD1	83.00	10	830.00	1、参考规格:1号 2、材质:高强复合钢
41	砍刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	2号(可根据 甲方要求定 制尺寸)、 YD/KD2	99.00	2	198.00	1、参考规格:2号 2、材质:高强复合钢
42	菜刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	2号(可根据 甲方要求定 制尺寸)、 YD/CD2	73.00	10	730.00	1、参考规格:2号 2、材质:高强复合钢
43	水果刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	30cm(可根据 甲方要求定 制尺寸)、 YD/SGD30	31.00	5	155.00	1、参考规格:30cm 2、材质:高强复合钢
44	剪刀	浙江鹰联 工贸有限公司	金华市/ 中国	9133072 3573952 025A	微型	男	内资	鹰达	不锈钢大号 (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 YD/CFJ	24.00	10	240.00	1、参考规格:不锈钢大号 2、304 不锈钢,厚度 1.5mm

45	剔骨刀	浙江鹰联工贸有限公司	金华市/中国	91330723573952025A	微型	男	内资	鹰达	8寸(可根据甲方要求定制尺寸)、YD/TGD1	64.00	2	128.00	1、参考规格:8寸 2、食品级不锈钢304 不锈钢,厚度 1.5mm
46	刀箱	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	27*20*11.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/DX5	81.00	5	405.00	1、参考规格:5 格, 27*20*11.5cm, 2、采用不锈钢,厚度 1.5mm
47	回民刀箱	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	27*20*11.5cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/DX5	81.00	1	81.00	1、参考规格:5 格, 27*20*11.5cm, 2、采用不锈钢,厚度 1.5mm
48	磨刀石	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	8*20cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/MDS	13.00	2	26.00	1、参考规格:8*20cm 2、材质:白钢玉
49	磨刀棒	广东力王厨房用品有限公司	阳江市	914417237314728028	微型	男	内资	力王	45cm (可根据甲方要求定制尺寸)、LW/MDB	23.00	5	115.00	1、参考规格:45cm 2、材质:高强复合钢
50	大削皮刀	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	18cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/XPD	12.00	10	120.00	1、参考规格:18cm 2、采用木/不锈钢

51	小削皮刀	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	14cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/XPD	9.00	20	180.00	1、参考规格:14cm 2、采用木/不锈钢
52	量杯	浙江双剑酒店用品股份有限公司	台州市/中国	91331003676196453C	小型	男	内资	双剑	3L (可根据甲方要求定制尺寸)、RK/LB	34.00	5	170.00	1、参考规格:3L 2、采用PP材质
53	地称	深圳市东美测量仪器有限公司	深圳市/中国	9144030008078641XU	小型	男	内资	东美	300kg (可根据甲方要求定制尺寸)、DM-30	445.00	1	445.00	1、参考规格:300kg 2、采用塑料制造;电子液晶显示,不锈钢机身,分度值为3g
54	电子称	深圳市东美测量仪器有限公司	深圳市/中国	9144030008078641XU	小型	男	内资	东美	30kg (可根据甲方要求定制尺寸)、DM-300	314.00	2	628.00	1、参考规格:30kg 2、采用塑料制造;电子液晶显示,不锈钢机身,分度值为3g
55	克称	深圳市东美测量仪器有限公司	深圳市/中国	9144030008078641XU	小型	男	内资	东美	1kg (可根据甲方要求定制尺寸)、DM-1	157.00	2	314.00	1、参考规格:1kg 2、采用塑料制造;电子液晶显示,不锈钢机身,分度值为3g
56	保鲜盒	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	42*33*15cm (可根据甲方要求定制尺寸)、FM/BXH	21.00	50	1050.00	1、参考规格:42*33*15cm 2、采用聚乙烯塑料制造

57	保鲜盒	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	38*26*13cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 FM/BXH	25.00	50	1250.00	1、参考规格:38*26*13cm 2、采用聚乙烯塑料制造
58	保鲜盒	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	32*22*11cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 FM/BXH	29.00	30	870.00	1、参考规格:32*22*11cm 2、采用聚乙烯塑料制造
59	整理箱	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	50*40cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 FM/ZLX	37.00	20	740.00	1、参考规格:50*40cm 2、采用聚乙烯塑料制造
60	餐具箱	固安华亨塑料制品有限公司	廊坊市/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	60*50*40cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 HH/CJX	79.00	30	2370.00	1、参考规格:60*50*40cm 2、采用聚乙烯塑料制造
61	肉类箱	固安华亨塑料制品有限公司	廊坊市/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	55*40*20cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 HH/RLX	64.00	20	1280.00	1、参考规格:55*40*20cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料
62	毛菜筐	固安华亨塑料制品有限公司	廊坊市/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	55*40*35cm (可根据甲方要求定制尺寸)、 HH/RLX	40.00	20	800.00	1、参考规格:55*40*35cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料

		有限公司	中国	181D					方要求定制 尺寸)、 SLK/hh					
63	净菜筐	固安华亨 塑料制品 有限公司	廊坊 市/ 中国	9113102 2561955 181D	小 型	男	内 资	华 亨	55*40*35cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 SLK/hh	40.00	20	800.00	1、参考规格:55*40*35cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料	
64	多用筐	固安华亨 塑料制品 有限公司	廊坊 市/ 中国	9113102 2561955 181D	小 型	男	内 资	华 亨	40*30*10cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 SLK/hh	31.00	30	930.00	1、参考规格:40*30*10cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料	
65	多用筐	固安华亨 塑料制品 有限公司	廊坊 市/ 中国	9113102 2561955 181D	小 型	男	内 资	华 亨	50*35*12cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 SLK/hh	40.00	30	1200.00	1、参考规格:50*35*12cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料	
66	多用筐	固安华亨 塑料制品 有限公司	廊坊 市/ 中国	9113102 2561955 181D	小 型	男	内 资	华 亨	60*40*15cm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、 SLK/hh	56.00	20	1120.00	1、参考规格:60*40*15cm 2、白色,材质:聚乙烯塑料	
67	留样盒	深圳市雅 而达科技 有限公司	深圳 市/ 中国	9144030 0071111 699U	小 型	男	内 资	肥猫	350ML、 FM/LTH	7.00	150	1050.00	1、参规格:350ML 2、材质:聚乙烯塑料	

68	木菜墩	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	45*10cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/MCD	116.00	2	232.00	1、参考规格:45*10cm 2、采用木材制作
69	塑料菜墩(红色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	45*10cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CD	206.00	5	1030.00	1、参考规格:45*10cm 2、红色,采用:聚丙烯
70	塑料菜墩(绿色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	45*10cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CD	206.00	5	1030.00	1、参考规格:45*10cm 2、绿色,采用:聚丙烯
71	塑料菜墩(白色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	45*10cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CD	206.00	5	1030.00	1、参考规格:45*10cm 2、白色,采用:聚丙烯
72	塑料菜墩(蓝色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	45*10cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CD	206.00	5	1030.00	1、参考规格:45*10cm 2、蓝色,采用:聚丙烯
73	塑料菜板(白色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	60*40*2cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CB	73.00	10	730.00	1、参考规格:60*40*2cm 2、白色,采用:聚丙烯
74	塑料菜板(红色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	60*40*2cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CB	73.00	5	365.00	1、参考规格:60*40*2cm 2、红色,采用:聚丙烯

	色)	胶有限公司	中国	110B					方要求定制 尺寸)、HJ/CB				
75	塑料菜板(绿色)	烟台开发区恒基塑胶有限公司	烟台市/中国	91370600752693110B	小型	男	内资	恒基	60*40*2cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HJ/CB	73.00	5	365.00	1、参考规格:60*40*2cm 2、绿色,采用:聚丙烯
76	腰斗	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	35cm(可根据甲方要求定制尺寸)、HL/YD	21.00	5	105.00	1、参考规格:35cm 2、304 不锈钢,厚度 1.0mm
77	菜墩架	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	4 格(可根据甲方要求定制尺寸)、MC/CDJ	396.00	2	792.00	1、参考规格:4 格 2、采用不锈钢材质
78	菜板架	潮州市潮安区东风镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	92445103MA55YLH95B	小型	女	内资	铭厨	6 格(可根据甲方要求定制尺寸)、MC/CBJ	239.00	5	1195.00	1、参考规格:6 格 2、采用不锈钢材质
79	刮板	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	20*15cm(可根据甲方要求定制尺寸)、HL/CB	10.00	10	100.00	1、参考规格:20*15cm 2、采用不锈钢材质
80	削面刀	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813	微型	男	内资	鹤立	150*38mm(可根据甲方要求定制尺寸)、HL/CB	31.00	5	155.00	1、参考规格:150*38mm 2、304 不锈钢,厚度 1.5mm

		限公司	中国	280K					求定制尺寸)、 HL/XM					
81	擦丝板	浙江双剑 酒店用品 股份有限 公司	台州 市/ 中国	9133100 3676196 453C	小 型	男	内 资	双 剑	30*12cm (可 根据甲方要 求定制尺寸)、 LW/CSQ	23.00	10	230.00	1、参考规格:30*12cm 2、采用塑料	
82	油刷子	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州 市/ 中国	9144010 1065813 280K	微 型	男	内 资	鹤 立	10cm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 HL/SZ2	6.00	10	60.00	1、参考规格:10cm 2、采用羊毛	
83	馅尺子	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州 市/ 中国	9144010 1065813 280K	微 型	男	内 资	鹤 立	15cm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 HL/XC	5.00	20	100.00	1、参考规格:15cm 2、采用木制品	
84	面刷	浙江双剑 酒店用品 股份有限 公司	台州 市/ 中国	9133100 3676196 453C	小 型	男	内 资	双 剑	30cm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 SJ/MFS	7.00	5	35.00	1、参考规格:30cm 2、采用塑料	
85	油筷子	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州 市/ 中国	9144010 1065813 280K	微 型	男	内 资	鹤 立	40cm (可根据 甲方要求定 制尺寸)、 HL/JCK40	7.00	10	70.00	1、参考规格:40cm 2、采用木材制作	
86	走锤	广州市鹤 立厨具有 限公司	广州 市/ 中国	9144010 1065813 280K	微 型	男	内 资	鹤 立	φ 80*450mm (可根据甲 方要求定制 尺寸)、HL/ZC	31.00	2	62.00	1、参考规格:φ 80*450mm 2、天然硬木,无木节,无裂 痕	

87	80 面棍	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	800mm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/80M	33.00	5	165.00	1、参考规格:800mm 2、天然硬木,无木节,无裂痕
88	50 面棍	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	500mm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/50M	29.00	5	145.00	1、参考规格:500mm 2、天然硬木,无木节,无裂痕
89	30 面棍	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	300mm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/30M	23.00	10	230.00	1、参考规格:300mm 2、天然硬木,无木节,无裂痕
90	打蛋器	潮州市潮安区东凤镇铭匠不锈钢制品厂	潮州市/中国	9244510 3MA55YL H95B	小型	女	内资	铭厨	总长 370mm (可根据甲方要求定制尺寸)、MJ/DDQ	21.00	5	105.00	1、参考规格:总长 370mm 2、304 不锈钢,厚度 1.5mm
91	面罗	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	35cm (可根据甲方要求定制尺寸)、HL/ML35	21.00	2	42.00	1、参考规格:35cm 2、采用不锈钢材质
92	烙饼铲	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	9144010 1065813 280K	微型	男	内资	鹤立	380*70 (可根据甲方要求定制尺寸)、HL-LBC	12.00	5	60.00	1、参考规格:380*70mm 2、304 不锈钢,厚度 1.5mm

93	饭铲	深圳市雅而达科技有限公司	深圳市/中国	91440300071111699U	小型	男	内资	肥猫	20cm (可根据甲方要求定制尺寸)、FM/CZ	7.00	10	70.00	1、参考规格:20cm 2、采用塑料
94	扁铲	广州市鹤立厨具有限公司	广州市/中国	91440101065813280K	微型	男	内资	鹤立	15cm、HL/BC	12.00	5	60.00	1、参考规格:15cm 2、304 不锈钢, 厚度 1.5mm
95	保温桶	固安华亨塑料制品有限公司	廊坊市/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	50L (可根据甲方要求定制尺寸)、OD/BWT	231.00	5	1155.00	1、参考规格:50L 2、采用 304 不锈钢材质制造; 厚度 1.2mm
96	板车	北京鑫兴昌厨房设备有限公司	北京市/中国	91110105801728448U	小型	男	内资	戴泊尔	1100*900mm (可根据甲方要求定制尺寸)、DBE-custom 定制	990.00	2	1980.00	1、参考规格 1100*900mm 2、采用不锈钢材质, 不锈钢板材, 防滑耐磨, 静音脚轮, 橡胶, 扶手采用螺丝固定
97	烤盘	无锡乾能烘焙器具有限公司	无锡市/中国	91320211798340994B	小型	女	内资	乾能	600*400*50mm (可根据甲方要求定制尺寸)、QN/KP	56.00	30	1680.00	1、参考规格:600*400*50mm 2、铝合金
98	红色保温箱	固安华亨塑料制品有限公司	廊坊市/中国	91131022561955181D	小型	男	内资	华亨	630*420*320mm (可根据甲方要求定制尺寸)、HH/BWX	495.00	20	9900.00	1、参考:580mm*400mm*300mm 2、材质:PP+EPS/PU+PP (食品级) 3、双层设计保温时间:6—12小时持久锁温

附件2: 中标通知书

北京国壹咨询有限公司 中标通知书

SZYGCG11011226210200020678-XM001-123873

北京鑫兴昌厨房设备有限公司：

食堂设备(标段编号：11011226210200020678-XM001-1)评标工作已结束。根据招标文件的规定及评标委员会的评审结果，经北京市通州区潞城镇中心小学确认，贵公司为该项目中标人。

中标金额：人民币1948000.00元。

请贵公司接到通知后，及时与招标人联系办理签订合同等事宜。

按照北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号），我市已推出政府采购合同线上融资“一站式”服务，有需求的供应商，可访问北京市政府采购网“政采贷”专区，或中征平台（<https://www.crcrfsp.org.cn/index.do>），查询各金融机构相关融资产品，办理“政采贷”业务。

特此通知。

北京国壹咨询有限公司
2023-06-29 17:04:32

附件3:其他服务方案

(1) 供货周期

① 项目工期承诺

北京鑫兴昌厨房设备有限公司郑重承诺：现场具备进场交货条件且接到采购人送货通知后 26 个日历日内完成货物交付、安装、调试。

1) 26 个日历日的工期起算点为现场具备进场条件并接到采购人送货通知的次日起算。工期届满之日为完成全部设备安装、调试、具备验收条件之日。

2) 我公司承诺的 26 个日历日工期已充分考虑了施工过程中可能出现的各种不确定因素，包括恶劣天气导致物流停运、交通管制、现场条件变化等。为应对这些不确定因素，我公司在总工期内专门预留了 2 个日历日的备用工期，确保即使在发生突发情况时，仍能按时完工，不影响甲方正常使用。

② 项目特点

针对本项目设备采购及安装项目特点，我司做如下几点安排：

1) 本项目的施工技术要求高，必须确保施工质量的优良；设备调试工作和联合调试将是最大的技术质量考核关键点。


2) 本项目的施工量大，必须组织足够的人力与物力，并且厨房做好详尽而周密的施工计划和组织安排，方能确保项目按时按质完成；同时由于施工量大，土建、装修及机电安装等单位将同期施工，会出现多专业、多人数同时进行交叉施工的场面，施工单位必须做好内部统筹、外部协调，确保项目实施顺利进行。

3) 本项目的施工技术要求高，必须确保施工质量的优良；设备调试工作和联合调试将是最大的技术质量考核关键点。

③ 服务机构设置（框图）

针对本项目的特点，必须组织足够的人力与物力，并且做好详尽而周密的施工计划和组织安排，因此，我司将做好内部统筹、外部协调，确保项目实施顺利进行，拟设定现场项目经理部，下设五个小组，即施工员、材料员、质检员、安全员、施工班组组成专项项目小组，确保此项目内所有产品保质保量按期交付使用，下附组织机构图。

组织机构图

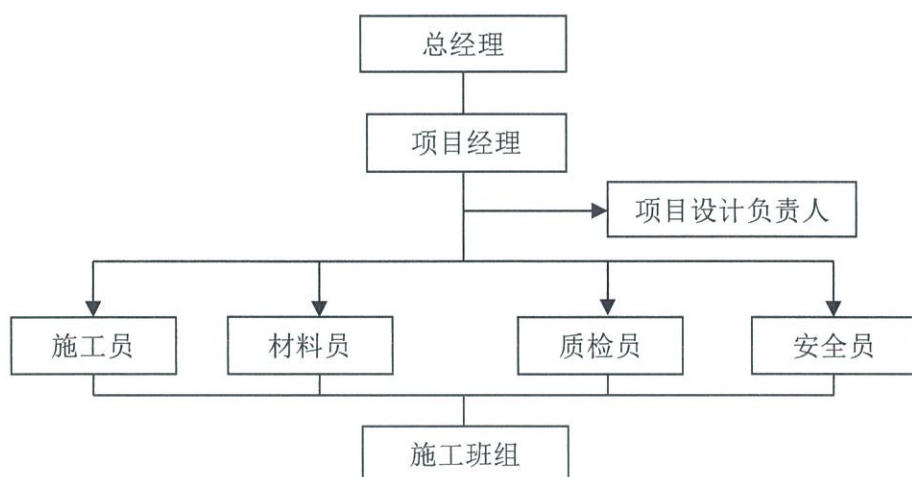

④ 供货与安装总体策略

1) 本项目采用分批次送货、专车多批次送货、货到现场当天立即展开安装的总体策略。这一策略的核心优势在于：避免设备在现场长期堆放，减少设备受损和丢失风险；实现设备到货与安装的无缝衔接，缩短整体工期；便于根据现场施工进度灵活调整供货顺序；减少现场仓储压力，降低管理成本。

2) 分批次送货按照设备的生产周期、安装顺序和重要程度进行安排。生产周期较短的设备先行生产和送货，生产周期较长的设备提前启动生产。安装顺序靠前的设备优先送货，安装顺序靠后的设备适当延后送货，避免设备在现场积压。重点设备和关键路径上的设备给予优先保障。

3) 货到现场当天立即展开安装，是我公司提高施工效率的重要措施。设备运抵现场后，不经过仓库中转，直接运至安装位置，由预先准备好的安装班组立即进行安装。这种模式要求我公司具备精准的物流调度能力和充足的安装人力资

源，我公司完全具备这些条件。

⑤ 进度安排总体框架

本项目 26 个日历日的工期划分为五个主要阶段：图纸深化阶段、生产制造与送货阶段、安装施工阶段、调试阶段、验收阶段。各阶段之间既有先后顺序，又有交叉重叠，以实现工期的优化压缩。

1) 项目整体阶段划分

本项目划分为以下 7 个阶段：


- (1) 第一阶段：项目启动与设计确认（第 1-5 天）
- (2) 第二阶段：设备采购与生产（第 1-17 天，与现场施工平行）
- (3) 第三阶段：现场施工准备（第 1-5 天）
- (4) 第四阶段：设备运输与安装（第 5-20 天，分区域进行）
- (5) 第五阶段：设备调试与试运行（第 21-22 天）
- (6) 第六阶段：竣工验收与培训（第 23-24 天）
- (7) 备用工期：2 天（第 25-26 天）

2) 各阶段工作内容概要

阶段	主要工作内容	责任部门
第一阶段	合同签订、图纸确认、深化设计、采购下单	项目部、设计部
第二阶段	设备生产、出厂检验、包装	采购部、我公司
第三阶段	现场勘测、放线定位、水电燃气预埋	施工部
第四阶段	设备运输、吊装搬运、就位安装	施工部、搬运组
第五阶段	电气接线、给排水连接、燃气连接、单机调试	技术部、施工部
第六阶段	联动调试、试运行、验收、培训	技术部、售后部
第七阶段	备用工期	全体部门

(2) 进度计划

总体进度计划图

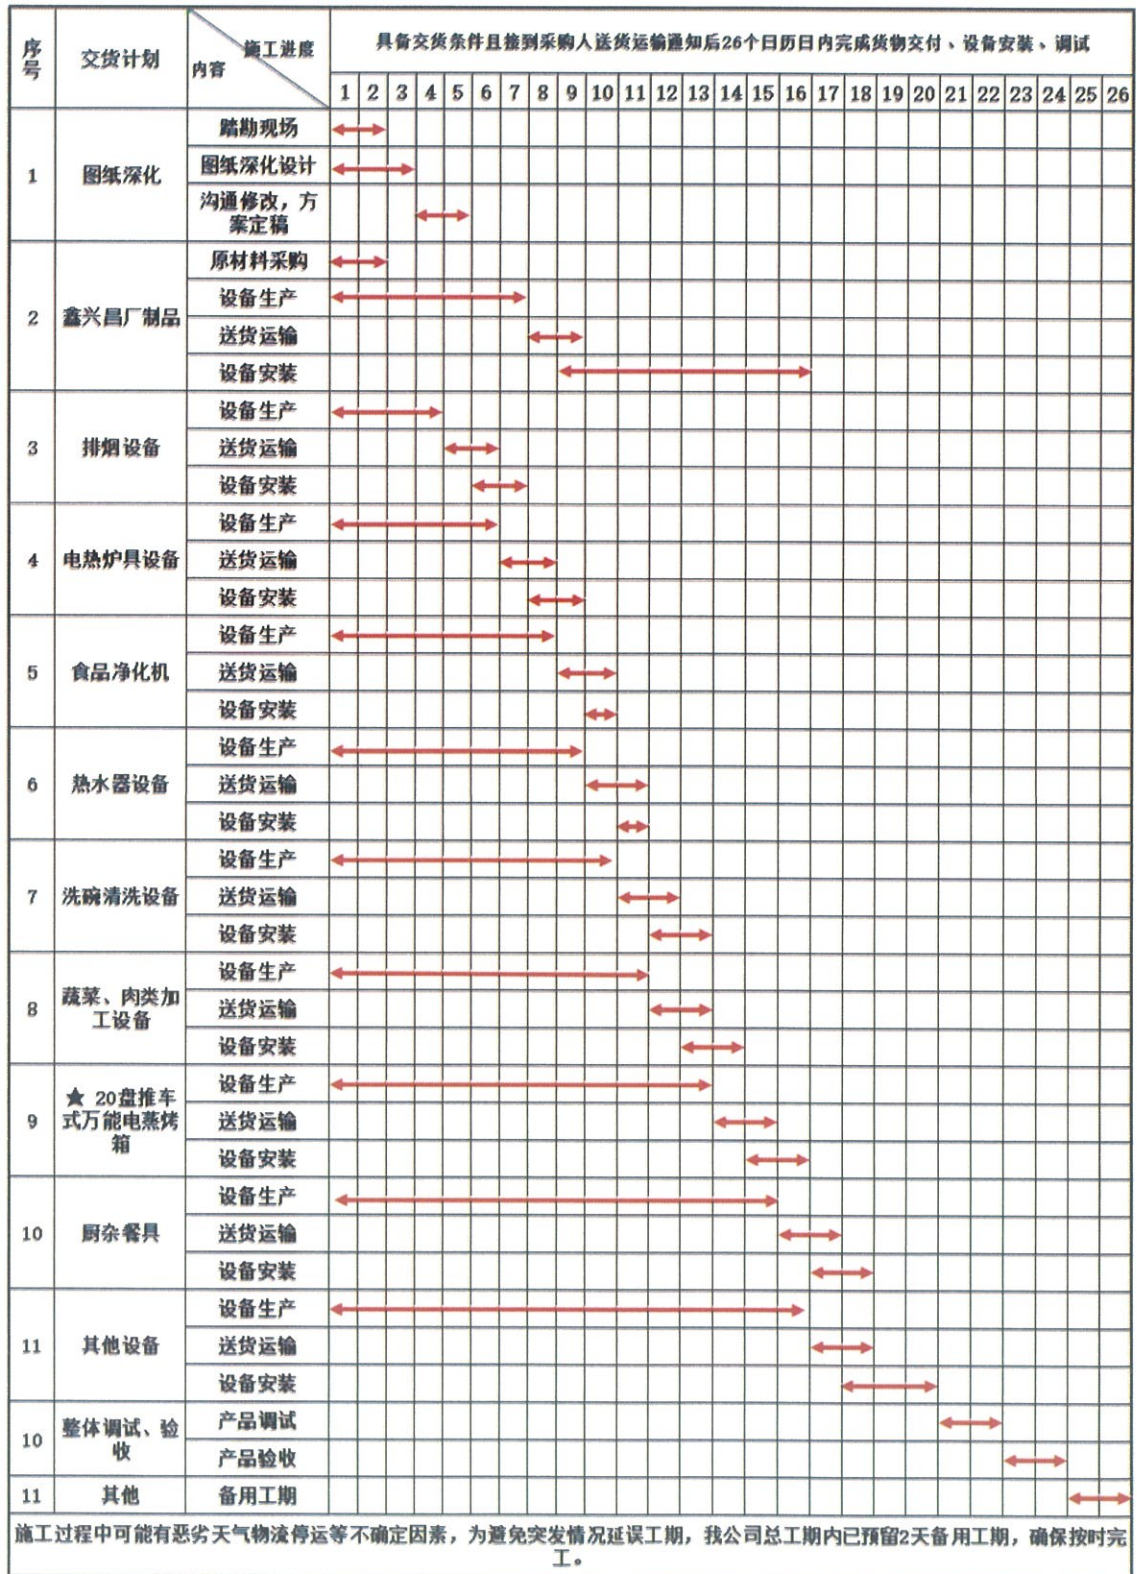

(3) 施工方案

具备交货条件且接到采购人送货通知后 26 个日历日内完成货物交付、安装、调试交货并安装完毕，针对本项目的专项总体进度安排如下：

一、第一阶段：项目启动与设计确认（第 1 天至第 5 天）

本阶段为项目启动的核心前置阶段，主要完成现场踏勘、图纸深化设计及方案定稿工作。

第 1 天：现场踏勘与图纸深化同步启动。项目负责人组织技术人员进入项目现场，核实建筑结构尺寸、梁柱位置及标高、水电气管线接口位置、供电容量、排烟管道井位置及尺寸等关键参数。设计团队同步启动图纸深化设计，根据招标图纸和现场踏勘实时反馈的数据开展初步设计。两项工作并行推进，互不等待，以最大限度压缩前期准备时间。

第 2 天至第 3 天：图纸深化完善。设计团队在前一天初步方案的基础上，逐项完善设备平面布置图、水电气综合管线图、排烟系统图、设备安装大样图等施工图纸，标注设备定位尺寸、管线接驳点位、管道走向及标高。设计过程中如发现图纸与现场数据存在偏差，以现场实测数据为准进行调整。

第 4 天至第 5 天：沟通修改与方案定稿。将深化完成的施工图纸提交采购人审核，项目技术负责人向采购人进行详细汇报，重点说明与招标图纸的差异及优化调整内容。根据采购人审核意见在 24 小时内完成图纸修改完善，第 5 天完成最终图纸定稿，由采购人签字确认。图纸定稿后即作为后续设备生产和现场安装的唯一依据。

二、第二阶段与第三阶段：设备生产与施工准备（第 1 天至第 17 天，与第一阶段平行）

设备生产制造与现场施工准备自第 1 天起与图纸深化设计同步启动，不等待图纸定稿后再开工。

设备生产制造总体安排：厂制品设备（品牌：戴泊尔）由我公司自有生产基地生产，原材料采购与图纸深化同步启动，生产周期第 1 天至第 7 天，第 8 天至第 10 天完成送货，第 9 天至第 16 天完成安装。外购设备按照各品类生产周期分别安排，具体各批次设备的生产、送货、安装时间详见下文第四阶段“设备运输与安装”章节的批次划分。

现场施工准备：第1天至第2天完成施工机具和检测仪器的进场校验，确保全部工具仪器在校准有效期内。第3天至第4天按照深化设计图纸（过渡版）完成各设备安装位置的现场放线定位，标注设备中心线、边缘线和标高控制线。第5天完成水电气燃气管线接口的现场复核确认，确保各接驳点位置、管径、容量与设备需求一致。现场施工准备与图纸深化设计同步完成，确保图纸定稿后即可立即开展设备安装，不占用额外工期。

三、第四阶段：设备运输与安装（第5天至第20天）

本阶段为项目施工主体阶段，全部设备按照十个批次分批次送货和安装。各批次之间存在合理的交叉与搭接，以充分利用施工窗口期。

1. 批次一：排烟设备（第1天至第7天）

排烟设备包括排烟风机、排烟管道及附件等，需在厂制品烟罩就位前完成安装。生产制造第1天至第4天，送货第5天至第6天，安装第6天至第7天。排烟设备优先安装是项目施工的关键前置条件——排烟罩需要在其他设备进场前完成吊装定位，避免后续设备安装后形成空间阻碍；同时排烟系统安装完成后为电热炉具等产烟设备提供排烟条件。

2. 批次二：厂制品设备（品牌：戴泊尔）（第1天至第16天）

厂制品设备涵盖烟罩、工作柜、水池、推车等不锈钢制品，由我公司自有生产基地生产。生产制造第1天至第7天，送货第8天至第10天，安装第9天至第16天。厂制品设备安装持续时间最长（8天），与各批次外购设备安装同步交叉施工。

3. 批次三：电热炉具设备（第1天至第9天）

电热炉具设备包括电煮面炉、电多功能蒸煮炉、电四头煲仔炉、电保温汤池柜等。生产制造第1天至第6天，送货第7天至第8天，安装第8天至第9天。电热炉具设备须在排烟系统安装完毕后第一时间安装，以确保排烟系统与炉具设备的联动测试能够及时开展。

4. 批次四：20盘推车式万能电蒸烤箱（第1天至第10天）

食品净化机，生产制造第1天至第8天，送货第9天至第10天（专车运输、专人押运），安装安排在第10天专项进行，单独预留一天只安装这一台设备，确保安装精度和传感器校准质量。

5. 批次五：热水器设备（第 1 天至第 11 天）

热水器设备包括智能落地直饮水机和智能开水器。生产制造第 1 天至第 8 天，送货第 9 天至第 10 天，安装第 11 天。

6. 批次六：洗碗设备（第 1 天至第 13 天）

洗碗设备包括长龙式洗碗机。生产制造第 1 天至第 10 天，送货第 11 天至第 12 天，安装第 12 天至第 14 天。长龙式洗碗机、须配置专用供电回路，安装时重点关注大功率电气接驳和给排水系统连接。

7. 批次七：蔬菜、肉类加工设备（第 1 天至第 14 天）

加工设备包括智能淘米机、肉类解冻机、绞切两用机、土豆去皮机、多功能切菜机。生产制造第 1 天至第 12 天，送货第 12 天至第 13 天，第 13 天至第 14 天。

8. ★批次八：核心产品 20 盘推车式万能电蒸烤箱（第 1 天至第 16 天）

万能蒸烤箱为本项目核心产品，功能复杂，生产周期较长。生产制造第 1 天至第 13 天，送货第 14 天至第 15 天，安装第 15 天至第 16 天。

9. 批次九：厨杂餐具（第 1 天至第 18 天）

厨杂餐具属于无需安装调试的产品，仅需现场清点与验收交付。生产制造第 1 天至第 15 天，送货第 16 天至第 17 天，清点检验第 17 天至第 18 天。

10. 批次十：其他设备（第 1 天至第 20 天）

其他设备包括冷藏冷冻设备、消毒杀菌设备、风幕机、不锈钢餐具及厨房杂件等。生产制造第 1 天至第 17 天，送货第 18 天至第 19 天，安装第 19 天至第 20 天。

设备安装顺序逻辑关系：各批次设备之间遵循严格的安装逻辑关系——排烟系统必须优先安装完成，否则后续炉具设备的排烟联动无法测试；核心产品 20 盘推车式万能电蒸烤箱必须在电热炉具设备安装完成后、工作面开阔时专项安装；各系统设备安装完成后才可进入调试阶段。上述逻辑关系已在批次划分和时间安排中充分体现，确保各工序之间不出现相互等待或相互干扰。

四、第五阶段：设备调试（第 21 天至第 22 天）

本阶段为技术质量考核阶段，全部设备安装完成后集中进行调试。

第 21 天：单机调试。对每台设备进行独立运行测试。电热炉具设备逐台测

试火力档位、定时功能、温度控制精度和各项安全保护功能。排烟设备测试风机启停、风量风压、噪音振动和防火阀联动。核心产品 20 盘推车式万能电蒸烤箱验证自动进排水、净化程序运行、传感器数据采集和云控连接。洗碗设备测试洗涤温度、漂洗温度、传送系统运行和烘干效果。热水器设备验证加热功能、出水温度、智能控制和物联网功能。调试过程中如发现功能异常，立即记录并安排技术人员现场修复，修复后重新测试直至合格。

第 22 天：系统联动调试。测试各设备之间的协同工作能力。排烟系统与炉具设备的联动——开启炉具后确认排烟风机联动启动，油烟捕集和排放通畅。洗碗间设备联动——验证洗碗机与排气系统的协同。全系统联合调试——模拟高峰供餐时段最大负荷工况，全部设备同时运行不少于 30 分钟，确认各系统运行稳定、互不干扰。联动调试合格后，所有设备方可进入验收阶段。

五、第六阶段：竣工验收（第 23 天至第 24 天）

本阶段为项目收尾阶段，完成全部验收工作。

第 23 天：初步验收与资料整理。对照合同清单和技术要求，逐项核对设备的品牌、型号、规格、数量是否一致。对全部设备的安装质量进行检查，确认安装牢固、管道连接严密、电气接驳规范、水平度符合要求。整理竣工资料，包括设备合格证、使用说明书、安装记录、调试记录、检测报告等，汇编成册。

第 24 天：最终验收。由采购人组织验收小组进行全面验收。验收内容包括设备清单核对、安装质量检查、功能测试、安全性能验证、资料审查等。验收过程中如发现不合格项，我公司在 24 小时内完成整改并申请复验。验收合格后，双方签署《项目履约验收合格文件》。同步完成操作人员培训，由我公司技术人员对采购人管理人员进行设备操作和维护培训，确保具备独立操作能力。

六、第七阶段：备用工期（第 25 天至第 26 天）

备用工期共 2 天，不安排具体施工任务，专门用于应对主控施工期间可能发生的突发情况。启用备用工期须经项目经理书面批准，并记录启用原因、启用时间和消耗情况，确保备用工期的使用有据可查。

① 关键路径分析

1) 本项目的关键路径是指决定项目总工期的关键工序序列。识别关键路径有助于集中资源保障关键工序，确保项目按期完成。

2) 图纸深化是项目的起点，必须在第 5 天前完成。图纸深化的质量直接影响后续所有工作的顺利进行，因此图纸深化阶段不能压缩，必须保证充分的时间。

3) 排烟设备安装是关键路径上的重要节点。排烟设备需要在其他设备进场前完成烟罩吊装定位，否则后续设备安装会受到限制。排烟设备的安装完成时间在第 7 天，这是后续设备安装的前提条件。

4) 燃气设备安装同样也是关键路径上的重要节点。燃气设备需要在排烟系统安装完毕后第一时间安装，以便为燃气公司对接燃气留出时间。燃气设备的安装完成时间在第 9 天。

5) 各类设备的安装工作从第 6 天持续到第 20 天，这些工作可以并行开展，不构成关键路径的瓶颈。但设备安装的完成时间必须满足调试阶段开始的要求，即所有设备必须在第 20 天前完成安装。

6) 调试阶段和验收阶段是关键路径的最后环节，必须在第 22 天和第 24 天前完成。调试和验收的质量直接影响项目能否按期交付，必须给予充分重视。

(4) 售后服务方案

我公司针对本项目（项目编号：11011226210200020678-XM001，项目名称：通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置类一设备购置类）特点，特做出如下售后服务承诺：

① 特别售后服务承诺

1. 质保期限:我公司提供的货物 3 年质量保证期(自最终验收合格之日起计)。

2. 全时响应机制:我公司须提供每周 7×24 小时电话及现场技术服务。

3. 故障响应流程:采购人通知后 5 分钟内电话响应；2 小时内派遣技术人员抵达现场；现场 2 小时内完成故障诊断与修复。

4. 超时修复处理:若故障设备 2 小时内无法修复，我公司需立即提供不低于同等型号备用设备进行替换，确保采购人业务连续性，保障采购人的正常使用需要。

5. 缺陷责任与违约责任：

(1) 采购人发现货物存在质量缺陷(含规格不符、潜在缺陷、材料不合格等)，应以书面形式通知我公司。

(2) 我公司未在约定时间内修复缺陷的，采购人有权自行采取补救措施，相关风险及费用由我公司承担，且不影响采购人其他合同权利。

6. 设备全生命周期服务：

(1) 负责原有设备拆卸、新设备运输、安装、调试及启动监督；

(2) 提供设备组装、维修所需的专用工具及辅助材料(费用含于合同价款)。

当设备发生无法修复的故障时，我公司可及时将备用设备运送至现场，并在 30 分钟内完成更换、安装及调试工作，以保障采购人业务的连续性与正常使用需求。备用设备均为原厂包装、已完成出厂检验。每台备用设备都有唯一的序列号，在管理系统中可追溯。

② 产品的质量保证

1. 我公司保证提供的所有货物，包括自行生产设备及全部外购产品，均为全新、未经使用过的，并完全符合合同约定的质量、规格和性能的要求。

2. 我公司对所提供的全部设备，无论系自行生产或外购，均承担同等且完整的质量保证责任。所有货物在其使用寿命期内，均符合国家相关技术标准规定的性能要求。在货物使用寿命期内，我公司对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何质量不足或故障承担责任，且该责任不因货物为外购而转移或减免，在货物使用寿命期内，我公司对因设计、工艺或材料缺陷而发生的任何质量不足或故障承担责任。

3. 针对本项目外购产品，我公司已与各原厂制造商签订专项技术服务协议，建立原厂备件直供渠道与技术支持通道，确保在保修期内能够获得原厂级的技术诊断与核心配件供应，从而保障对采购人的服务质量达到最高标准。

4. 所有设备在出厂或入仓前，均经过我公司双重质量检验流程：第一重为原厂出厂检验，第二重为我公司入库复检及安装前全检。检验内容包括但不限于外观完整性、电气安全性能、制冷系统密封性与降温速度、烹饪设备温控精度、洗碗机清洗效果、炸炉油温稳定性及滤油系统功能性等。检验记录将存档备查，并作为交付验收的依据之一。

③ 质保期与全面保修服务

1. **本项目所有货物的质保期限：3年质量保证期(自最终验收合格之日起计算)人为除外。**质保期内，我公司将提供免费上门维修、零配件更换、设备深度保养等全部售后服务，且不收取任何人工费、交通费、配件费及上门服务费。

2. 质保期内，我公司承诺定期免费巡检，每次巡检均按照《厨房设备巡检标准作业流程》执行，覆盖所有设备的运行状态、安全性能、易损件磨损情况、电气连接可靠性、制冷系统参数等。巡检完成后 24 小时内，向采购人提交书面巡检报告，记录设备状况、已采取的维护措施、存在问题及后续建议。

3. 我公司已建立健全售后服务机制，明确售后服务人员配置，制定详细的售后服务计划，并构建完善的培训服务体系，确保使用方掌握货物的正常使用及日常维护方法。我司将及时为甲方提供服务，针对甲方提出的保修等质量相关问题，做到响应及时、服务到位，并组织维修及专业服务队伍赶赴现场开展产品保

修服务，由此产生的风险及费用均由我司承担。在产品质保期内须免费更换或维修有缺陷的产品、部件和材料，直到达到验收指标和性能要求。

4. 在质保期结束前 1 个月，我公司对设备进行一次全面的维护与保养，内容包括整机功能测试、所有易损件更换（无论是否损坏）、制冷剂补充、电气系统绝缘检测、安全保护装置校验等，确保设备在质保期届满后仍保持优良运行状态。

5. 质保期满后，我公司继续提供终身免费上门成本维修服务，仅按配件采购成本价收取更换件费用，免收所有人工费、交通费及上门服务费。保修期内发生的相关一切费用由我公司承担，并且在保修范围损坏而更换的部件保修期顺延。对产品提供十年的技术、零配件维修服务，每周最少进行一次货物维护保养（具体时间由甲方通知）。

④ 售后服务具体内容

1. 产品封存、包装、运输、贮存和标志应符合行业标准，随装提供使用说明书、产品合格证、装箱清单等。所有外购产品的原厂资料（含电路图、原理图、故障代码表、爆炸图等）均一并移交采购人。

2. 我方指派专人（项目经理：陈建新）负责此项目，在甲方提出的时间要求内进行产品生产及外购产品采购，免费送货，产品到达时要完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿，项目中的所有货物由乙方负责安装、调试。对于外购产品的安装调试，我公司派出经原厂认证的技术人员进行，确保安装符合原厂标准。

3. 产品安装调试完成后，我方对甲方使用人员进行免费专项培训，指导甲方正确使用和维护产品，并提供技术咨询以及全面准确的技术文件、资料。培训内容包括货物的基本原理、操作使用与日常维护保养及常见故障排除等。提供不少于 15 日的驻场服务，包括培训、应急处置等工作，确保使用人员能够熟练掌握各类设备使用方法。针对重点产品，提供分层培训：一线操作员培训（基础操作、日常清洁、简单报警处理），设备管理员培训（参数设置、保养流程、故障初步判断），后勤管理人员培训（能耗管理、维保监督、服务对接流程）。

4. 我方会在承诺的设备质保期内按投标方案定期对各类设备进行售后巡检

和保养。自验收合格之日起提供设备自投入运行之日起，每周我公司至少免费提供 1 次上门现场巡检维护服务（全年不少于 53 次），提供 7x24 小时技术支持响应，包括电话、在线客服、QQ、Email 等形式，可随时记录及解答用户提出的问题，及时反馈信息。每次巡检需由采购人指定联系人签字确认服务记录，我公司同时留存影像资料备查。

5. 质保期内，我方会按照投标方案与合同要求，负责对采购人所采购的设备进行维修、更换零配件或者对设备进行调换，并由我方承担相应费用。所购设备出现使用问题或故障，我方在接到甲方维护服务的通知后，必须在 1 分钟内做出电话响应，3 分钟内电话提供远程解决方案，0.5 小时内派专业工程师到用户现场，到达现场后 30 分钟内解决故障问题，如不能修复我公司需在 30 分钟内免费提供投标文件中同等型号的全新设备送至现场更换以保障厨房正常使用。针对冷库、万能蒸烤箱、长龙洗碗机等影响供餐的关键设备，我公司将预先在项目所在地储备至少 1 台同型号备用整机及全套核心备件（压缩机、主控板、加热管、传感器、水泵等），确保备用替换响应时间优于承诺标准。

6. 违约责任：如质保期内，我方未能按照投标文件和合同约定对各类设备履行定期巡检和保养责任或未能在约定维修时间内将设备修复或调换的，采购人将每次扣减 1000 元质保金；如我方未能在质保期内予以修复或者调换，采购人自行予以修复，将按照该设备维修价格或者采购金额孰低者扣除质保金。此外，若因我方服务不到位导致供餐延误或食品安全事件，我方自愿承担相应法律责任及经济赔偿责任。

⑤ 使用及维护培训服务

1. 我公司为采购人提供必要的使用及维护培训，培训方案分为三个阶段：

2. 第一阶段：安装调试期间，对所有厨房相关人员进行设备操作安全培训，重点强调电气安全、高温烫伤防护、冷库紧急逃生等内容。

3. 第二阶段：验收合格后一周内，举办集中脱产培训班，时间不少于 3 天，地点由采购人指定。培训内容包括：各重点产品的结构原理、标准操作流程、日常清洁消毒方法、常见报警识别与处理、保养点检表使用方法、故障报修流程等。

4. 第三阶段：质保期内每月巡检时，进行 5 至 10 分钟的现场强化培训，针

对近期使用中出现的 ([问题进行针对性指导，并解答操作人员疑问。

5. 所有培训均提供《设备操作与维护手册》（纸质版及电子版），内容含图文并茂的操作步骤、故障代码速查表、保养记录表格、紧急联系人清单。培训 ([结束后进行书面及实操考核，考核合格人员由我公司颁发培训合格证书。

⑥ 三包与终身服务承诺

1. 所提供的货物实行三包：即产品在三包期内发生质量问题时（人为除外），按 ([要求对产品实行包修、包换、包退。三包期自产品经采购人验收合格并交付使用之日起计算。三包范围包括产品设计、材料、制造、装配等全部潜在缺陷。

2. 我公司郑重承诺，在项目所在地就近增设一个新的售后服务部门，负责人： ([戴楚文，设置 24 小时服务热线电话：010-84330535、13601285971。售后服务部配备专职服务经理 1 名、技术工程师 3 名、备件管理员 1 名，所有人员均具备相关厨房设备维修资质及 5 年以上从业经验。

3. 保修期内，产品发生质量问题，除人为损坏外，实行免费保修，免费更换 ([配件。保修期满后按优惠价格提供易损件。我公司编制《本项目专用易损件清单及优惠价格表》，承诺所有配件价格不高于市场批发价的 80%，并提前备足 10 年用量的易损件库存。

4. 终身维护：即使设备停止生产或原厂不再支持，我公司仍承诺通过技术 ([替代方案维持设备运行，确保采购人投资长期有效。

⑦ 维修责任条款

1. 如我方未能按本合同约定履行保修义务，甲方有权选择 ([第三方进行维修，所发生的维修费用在我方的质保金中扣除，质保金不足以扣除的，超出部分由我方承担。

2. 本合同约定质保期届满后，我方履行完毕全部质量保证义务且无其他 ([遗留问题、扣除应扣款项后，甲方按本合同约定时间将剩余保证金无息支付给我方。

3. 非因质量问题或质保期届满后出现产品故障，我方应当将维修项目及 ([费用明细通知甲方，甲方同意后有偿维修。有偿维修收费标准为：人工费按每人每

小时不超过 80 元，材料费按成本价收取，差旅费免收。

⑧ 售后服务应急与升级机制

1. 我公司建立三级应急响应机制：一级为电话及远程支持中心，负责初步诊断与指导；二级为区域服务网点工程师，负责现场处置；三级为公司总部技术专家组，负责疑难故障会诊及原厂技术支持协调。三级联动确保任何复杂故障均能在 24 小时内得到有效处置。

2. 每季度，我公司主动向采购人提交《售后服务运行分析报告》，内容包括：设备故障统计与分析、维修响应时效统计、巡检保养执行情况、备件消耗与库存、典型问题改进措施、下季度服务计划等。报告由公司技术副总签发后提交采购人管理部门。

3. 每年质保期满前，我公司主动与采购人共同开展服务回顾会议，收集使用过程中的意见与建议，优化下一年度的服务方案，并在采购人同意的前提下，对设备运行参数进行优化调整，提升能源效率与使用便利性。

4. 我公司郑重承诺：以上售后服务承诺内容不因人员变动、组织调整、经济环境变化等因素而降低标准，且本项目服务质量将作为我公司最高优先级事项予以保障。如发生服务质量争议，采购人有权邀请第三方专业机构进行评估，我公司无条件接受评估结论并承担相应责任。