

采购需求

（一）采购标的

1. 货物需求一览表

1.1 警务辅助人员新式服装及标识采购项目-文职

序号	品类	品种	单位	数量		人数		单价最高投标 限价单价(元)	是否要求样品 及样品要求	是否需要提供 检验检测报告	备注
				勤务辅警 (男)	勤务辅警 (女)	勤务辅警 (男)	勤务辅警 (女)				
1	服装类	常服	套	1	1	47	44	258.00			包含臂章
2		内穿衬衣	件	1	1	47	44	63.00			
3		多功能服上衣	件	1	1	47	44	342.00			包含臂章
4		文职夏执勤服	件	2	2	47	44	95.00			包含臂章
5		文职长袖制式衬衣	件	1	1	47	44	100.00			包含臂章
6		文职单裤	条	2	2	47	44	88.00			
7		文职春秋执勤服	套	2	2	47	44	249.00			包含臂章
8	帽类	大檐帽	顶	1	0	47	0	49.50			
9		卷檐帽	顶	0	1	0	44	50.50			
10		网眼执勤帽、作训帽	顶	1	1	47	44	26.00			均须包含丝织帽徽
11		布面执勤帽、作训帽	顶	1	1	47	44	27.00			均须包含丝织帽徽
12	鞋类	单皮鞋	双	1	1	47	44	265.00			
13		布面作训鞋	双	1	1	47	44	136.00			
14	服饰类	金属帽徽	个	1	1	47	44	5.20			

15		金属领花	副	1	1	47	44	4.20			
16		金属胸徽	个	1	1	47	44	3.90			
17		金属号牌	个	1	1	47	44	4.00			
18		硬式肩章	副	1	1	47	44	12.50			
19		软式肩章	副	2	2	47	44	7.60			
20		套式肩章	副	1	1	47	44	4.40			
21		丝织胸徽	个	2	2	47	44	1.80			
22		丝织号牌	个	2	2	47	44	1.80			
23		领带	条	1	1	47	44	15.50			
24		内腰带	条	1	1	47	44	35.00			
25	其他类	圆领长袖棉针织 T 恤衫	件	1	1	47	44	91.00			
26		圆领短袖棉针织 T 恤衫	件	2	2	47	44	82.00			
27		圆领毛针织 T 恤衫	件	1	1	47	44	167.00			

1.2 警务辅助人员新式服装及标识采购项目-辅警


序号	品类	品种	单位	数量		人数		单价最高投标 限价单价(元)	是否要求样品 及样品要求	是否需要提供 检验检测报告	备注
				勤务辅警 (男)	勤务辅警 (女)	勤务辅警 (男)	勤务辅警 (女)				
1	服装类	常服	套	1	1	466	118	258.00			包含臂章
2		内穿衬衣	件	1	1	466	118	63.00			
3		多功能服上衣	件	1	1	466	118	342.00	是(数量:1件, 号型:男 175/96B)	是	包含臂章
4		勤务夏季执勤服	件	2	2	466	118	98.00	是(数量:1件, 号型:男 175/96B)	是	包含臂章
5		勤务春秋执勤服	套	2	2	466	118	287.00	是(数量:1套, 号型:男 175/96B/86B)	是	包含臂章
6		勤务冬执勤服	套	1	1	466	118	379.00			包含臂章
7		勤务长袖制式衬衣	件	1	1	466	118	121.00			包含臂章
8		勤务单裤	条	2	2	466	118	120.00			
9	帽类	大檐帽	顶	1	0	466	0	49.50			
10		卷檐帽	顶	0	1	0	118	50.50			
11		网眼执勤帽、作训帽	顶	1	1	466	118	26.00			均须包含丝织 帽徽
12		布面执勤帽、作训帽	顶	1	1	466	118	27.00			均须包含丝织 帽徽
13		栽绒帽	顶	1	1	466	118	57.50			

14	鞋类	单皮鞋	双	1	1	466	118	265.00			
15		冬执勤鞋	双	1	1	466	118	444.00			
16		布面作训鞋	双	1	1	466	118	136.00			
17	服饰类	金属帽徽	个	1	1	466	118	5.20			
18		金属领花	副	1	1	466	118	4.20			
19		金属胸徽	个	1	1	466	118	3.90			
20		金属号牌	个	1	1	466	118	4.00			
21		硬式肩章	副	1	1	466	118	12.50			
22		软式肩章	副	2	2	466	118	7.60			
23		套式肩章	副	2	2	466	118	4.40			
24		丝织胸徽	个	2	2	466	118	1.80			
25		丝织号牌	个	2	2	466	118	1.80			
26		领带	条	1	1	466	118	15.50			
27		执勤腰带	条	1	1	466	118	36.00			
28	其他类	圆领长袖棉针织 T 恤衫	件	1	1	466	118	91.00			
29		圆领短袖棉针织 T 恤衫	件	2	2	466	118	82.00			
30		圆领毛针织 T 恤衫	件	1	1	466	118	167.00			

（二）技术要求

一、警务辅助人员新式服装及标识采购项目-文职

1.常服

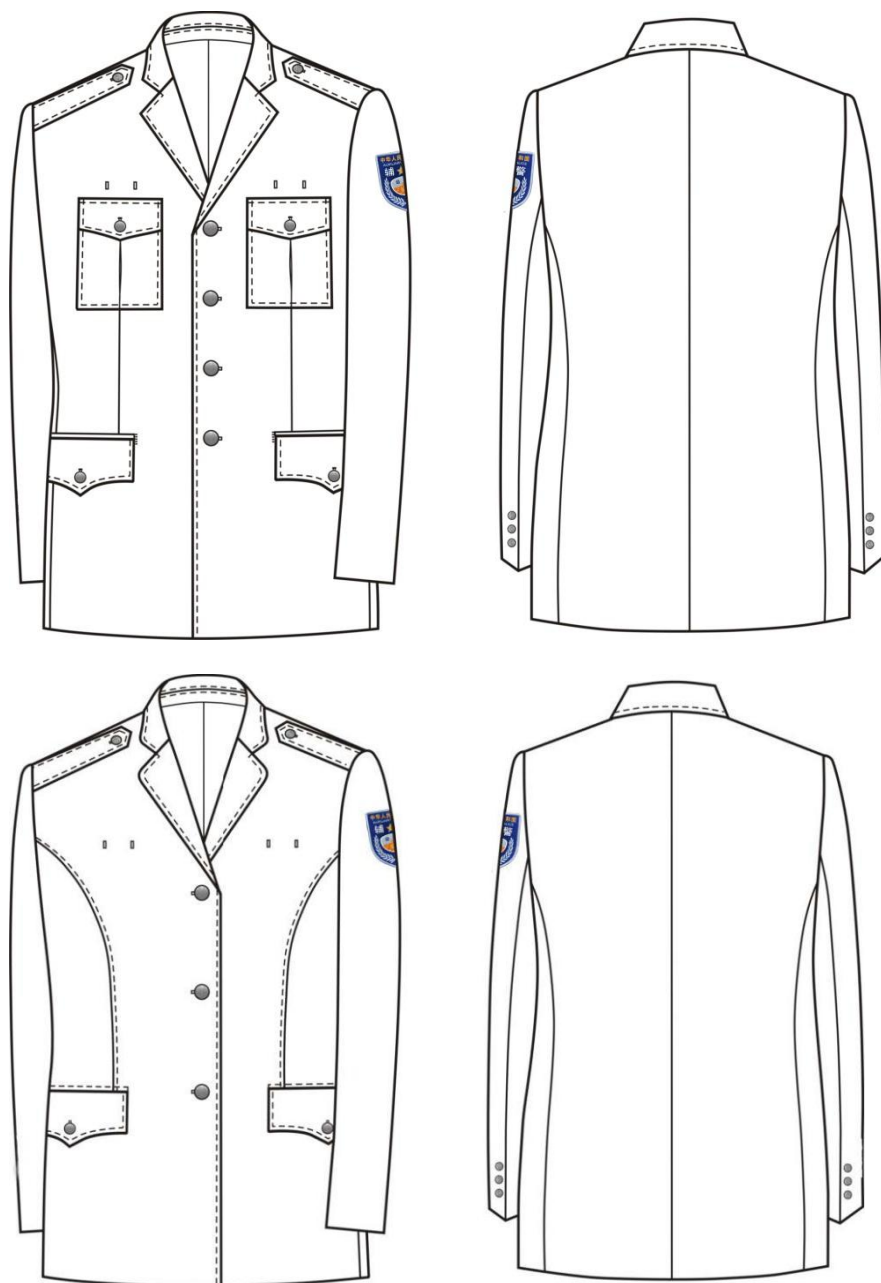

常服材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格		要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶 80%，粘胶纤维 20%，单 位面积质量：230g/m ²		GA XXXX	面料、挂面、袋牙、袋口垫布、 裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、 斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插 袋口贴边
防 静 电 弹力涤丝绸	藏蓝色	99%聚酯纤维/1%导电纤维，单 位面积质量：79g/m ²		附录 A	上衣里、肩袷里、袋盖里、里袋 布、里袋口垫布、上衣护环垫布、 裤膝绸、里袋牙
涤棉平布	藏蓝色	涤 80%，棉 20%，13tex×13tex		GA 358	袋布、掩襟里、滚条、袋口护 环垫布
涤纶缝纫线	藏蓝色	11.8tex×3		GB/T 6836	缝纫、锁平眼、钉扣
		11.8tex×2			打结、环缝
棉丝光缝纫线	—	18tex×3			手工擦线
涤长丝缝纫线	藏蓝色	111dtex		FZ/T 63012	撬边、撩缝、扞缝
		167dtex×3			锁圆眼、眼结
纱带牵条	—	宽：0.4cm		按标样	固定袖窿
防滑腰里	藏蓝色	乳胶丝带防滑腰里		按标样	裤腰里
四件裤钩	不锈钢本色	不锈钢		GA 730	裤腰头
弹簧卡扣	—	—		GA 289	扣组合
不锈钢包铝扣	不锈钢本色	Φ15mm 竖柄		GA 280	胸袋、袖口
		Φ22mm	横柄		前门襟扣
			竖柄		大袋扣
肩扣	黑色	Φ15mm（竖柄）		GA 284	肩袷
不饱和聚酯扣	藏蓝色	Φ15mm		GA 731	裤后袋
针刺涤纶垫肩	—	胸围 100 及以上	FQ-F1	附录 B	肩部
		胸围 96 及以下	FQ-F2		
辅警臂章	—	高：103mm，宽：80mm		GA XXXX	左袖
反穿尼龙 编织拉链	藏蓝色	3 号		GA 729	裤门襟
涤纶松紧带	—	宽：1.0cm		FZ/T	腰里两侧固定
		宽：2.5cm			裤腰两侧调节
		宽：4.5cm		63006-2019	裤腰里两侧

				一等品	
粘 合 衬	T2437-062	与面料相匹 配	经纱 44dtex/18f, 纬纱 167dtex/144f, PA+PES 双点	GA 740	上衣前身衬
	T2137-036		经纱 30dtex/24f 纬纱 30dtex/24f, PA+PES 双 点		翻领面、挂面、袋盖面、领座 面、袖口、下摆、腋下片上端 衬、后领窝牵条、后袖笼牵条、 袋口牵条、袋牙、袋口垫衬、 裤门襟衬、裤掩襟里衬
	TC2133-166		—		27tex/27tex, PA 粉 点
	加筋无纺衬条		—	宽: 10mm	—
			宽: 15mm	—	斜插袋口牵条
材料名称		颜色	规格	要求	用途
双面胶条		—	宽: 8mm~10mm	—	工艺固定
针刺绒		黑色	涤纶 100%, 单位面积质量 100g/m ²	附录 D	胸绒
弹袖棉		—	涤纶 100%, 单位面积质量 130g/m ²		固袖棉
领底呢		藏蓝色	165g/cm ²		领里
黑炭衬		—	聚酯 81%, 动物毛 13%, 粘胶 6% 单位面积质量: 158g/m ²	附录 E	胸衬
			聚酯 82%, 动物毛 12%, 粘胶 6%, 单位面积质量: 139g/m ²		挺肩衬
			聚酯 94%, 莱赛尔 6%, 单位面积质量: 165g/m ²		弹袖衬
产品名称标志		—	70 mm×46 mm	按标样	上衣
			60 mm×20 mm		裤子
维护标志	50 mm×70 mm		上衣、裤子		
号型标志	18 mm×30 mm		上衣、裤子		

2. 文职夏执勤服



图1 男文职夏执勤服样式



图2 女文职夏执勤服样式

表3 材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格		要求	用途
多异聚酯复合纱平纹布		浅蓝色	99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维 单位面积质量:170g/m ²		GA XXXX	面、里料
涤纶缝纫线		与面料相匹配	11.8tex×2		GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
			11.8tex×3			钉扣
涤纶长丝绣花线		银灰色	83dtex（75D）×2		GB/T 28466	领角刺绣标志
粘合衬	C1113-148	本白色	28tex/28tex (21°×21°), HDPE 粉点		GA 740	翻领衬、座领衬、卡夫衬
	TC1113-088		13tex/13tex (45°×45°)HDPE 粉点			门襟衬、袋盖衬、领角加强衬女 门襟挡布衬
不锈钢包铝钮扣		不锈钢银色	Φ 13mm	横柄	GA 280	女文职夏执勤服卡夫扣
				竖柄		女文职夏执勤服门襟、胸袋扣
			Φ 15mm	横柄		男文职夏执勤服卡夫扣
				竖柄		男文职夏执勤服门襟、胸袋扣
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	Φ 11mm		GA 731	座领扣
胸徽底托		浅蓝色	长: 67mm, 宽: 22mm		按标样	右胸
号牌底托			长: 67mm, 宽: 22mm			左胸
辅警臂章		—	高: 103mm, 宽: 80mm		GA XXXX	左袖标识
聚氯乙烯领尖插片		—	长:55mm,宽:10mm, 厚: 0.23mm~0.26mm		—	支撑领尖
产品标志		—	长: 60mm, 宽: 25mm		—	标志

3. 文职长袖制式衬衣



图1 男文职长袖制式衬衣样式



图2 女文职长袖制式衬衣样式

表3 材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格		要求	用途
多异聚酯复合纱平纹布		浅蓝色	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维 单位面积质量:170g/m ²		GA XXXX	面、里料
涤纶缝纫线		与面料 相匹配	11.8tex×2		GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
			11.8tex×3			钉扣
涤纶长丝绣花线		银灰色	83dtex（75D）×2		GB/T 28466	领角刺绣标志
粘合衬	C1113-148	本白色	28tex/28tex (21°×21°),HDPE 粉点		GA 740	翻领衬、座领衬、袖头衬
	TC1113-088		13tex/13tex (45°×45°)HDPE 粉点			门襟衬、袋盖衬、领角加强衬
不锈钢包铝钮扣		不锈钢 银色	Φ 13mm	横柄	GA 280	袖头扣
				竖柄		门襟、胸袋扣
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	Φ 11mm		GA 731	座领扣、袖衩扣
胸徽底托		浅蓝色	长：67mm，宽：22mm		按标样	右胸
号牌底托			长：67mm，宽：22mm			左胸
辅警臂章		—	高：103mm，宽：80mm		GA XXXX	左袖标识
聚氯乙烯领尖插片		—	长:55mm,宽:10mm，厚： 0.23mm~0.26mm		—	支撑领尖
产品标志		—	长：60mm，宽：40mm		—	标志

4. 文职单裤

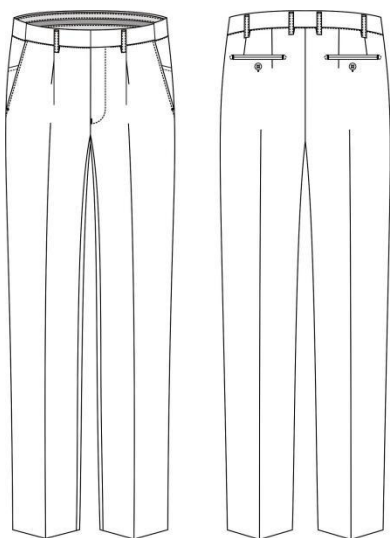


图1 男文职单裤样式

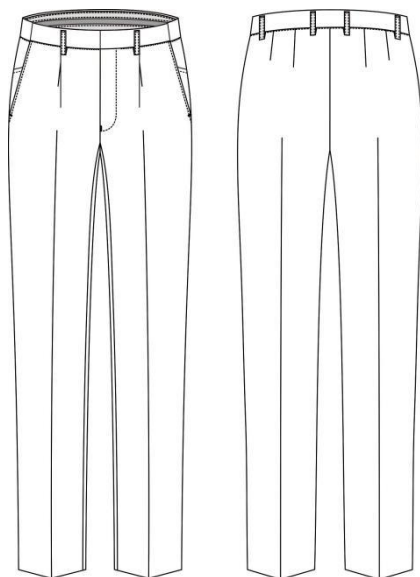


图 2 女文职单裤样式

表3 材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格	要求	用途
聚酯仿毛华达呢		藏蓝色	异型聚酯纤维（含导电纤维） 100%， 单位面积质量：175g/m ²	GA XXXX	面料、袋牙、袋口垫布、裤门襟里、 裤掩襟面、裤带袂、斜插袋垫布、 斜插贴袋、斜插袋口贴边
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%，棉 20%，13tex/13tex	GA 358	袋布、掩襟里、滚条
粘 合 衬	T2237-036	与面料相 匹配	经纱 30dtex/24f 纬纱 30dtex/24f，PA+PES 双点	GA 740	后袋牙、后袋口垫衬、裤门襟里、裤掩 襟里
	TC2133-166	—	27tex×27tex，PA 粉点	附录 A	裤腰面
涤纶缝纫线		与面料相 匹配	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、打结、钉扣、钉产品名称 标志
			11.8tex×2		锁圆眼底线、眼结底线、环缝、 手工扞缝
涤纶长丝缝纫线			111dtex	FZ/T 63012	扞缝脚口
			167dtex×3		圆眼面线、眼结面线
双面胶条		—	宽：8mm～10mm	—	工艺固定
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	斜插贴袋口牵条
			宽：15mm	—	斜插袋口牵条
防滑腰里		与袋布相 匹配	乳胶丝带防滑腰里	按标样	裤腰里
四件裤钩		不锈钢银 色	不锈钢	GA 730	裤腰头
反装尼龙编织闭尾 拉链		藏蓝色	3 号	GA 729	裤门襟
不饱和聚酯树脂钮 扣		藏蓝色	Φ15mm	GA 731	裤后袋(男)
涤纶松紧带		—	宽：1.0cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	腰里两侧固定
			宽：2.5cm		裤腰两侧调节
			宽：4.5cm		裤腰里两侧
产品名称标志		—	60mm×20mm	按标样	裤子
材料名称		颜色	规格	要求	用途
维护标志			50mm×70mm		裤子
号型标志			18mm×30mm		裤子

5. 文职春秋执勤服

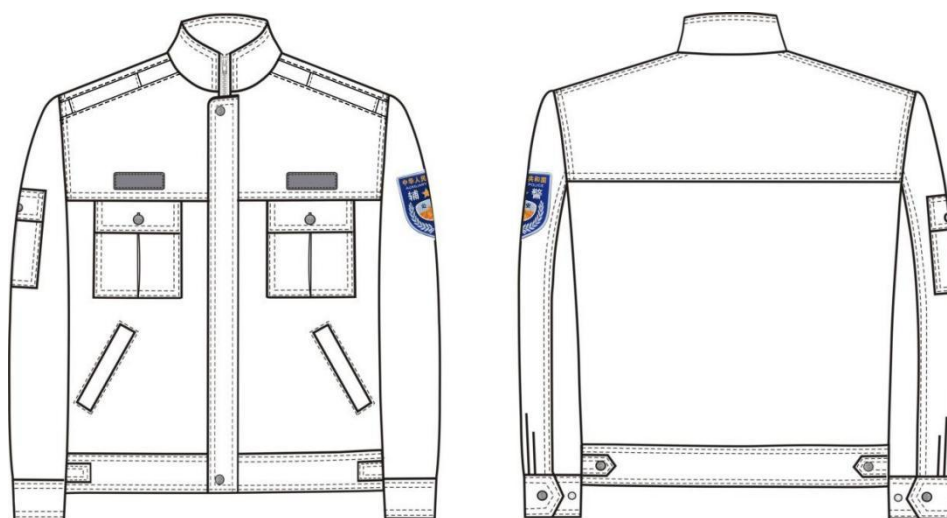


图1 男文职春秋执勤服上衣样式

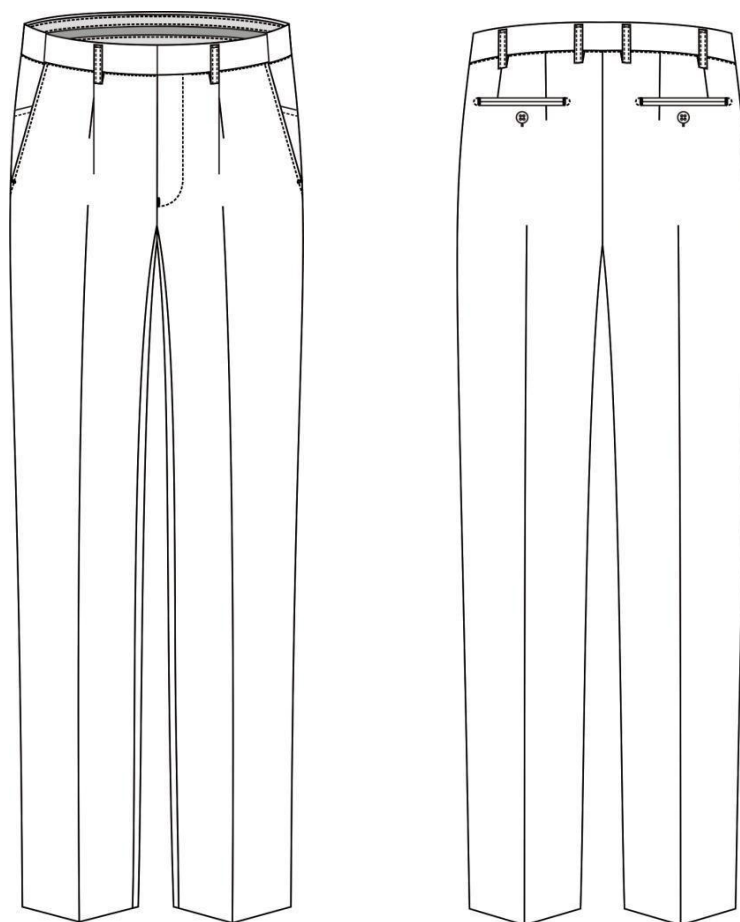


图2 男文职春秋执勤服裤子样式

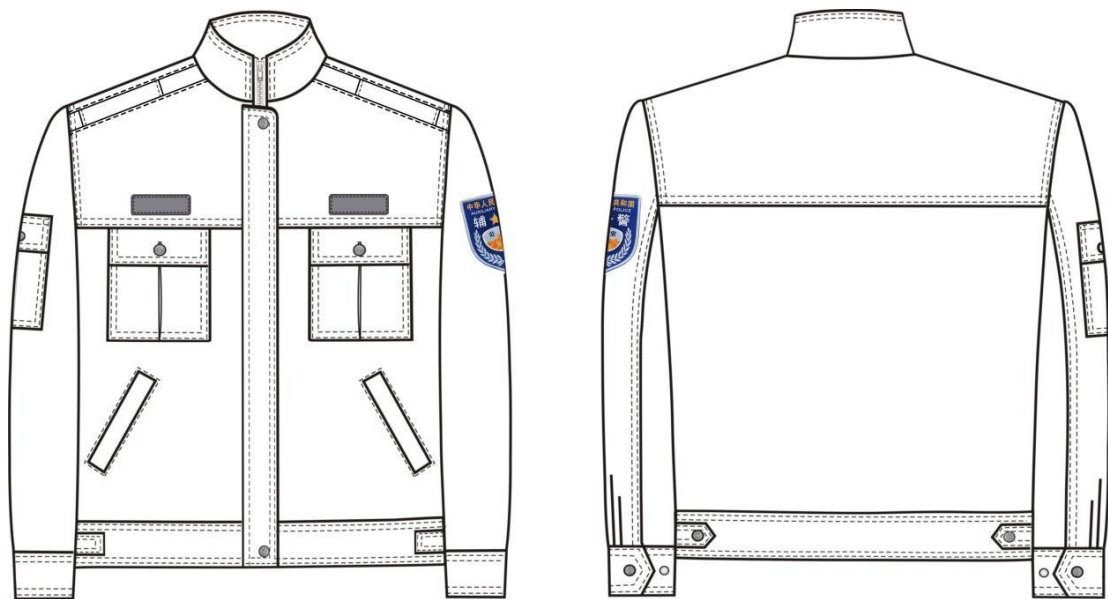


图3 女文职春秋执勤服上衣样式

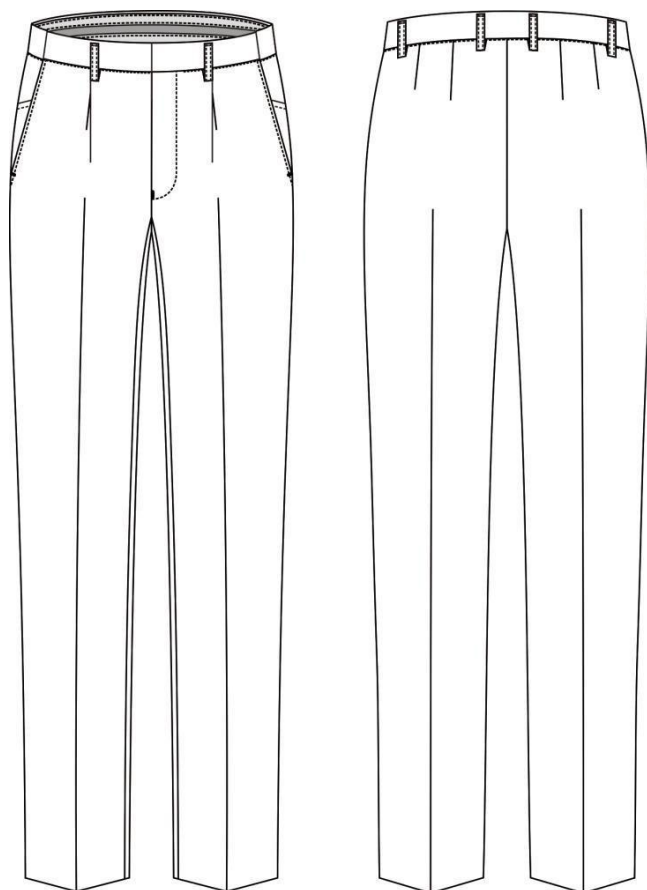


图4 女文职春秋执勤服裤子样式

表5 材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格	要求	用途
聚酯仿毛哔叽		藏蓝色	异型聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维），单位面积质量：260g/m²	GA XXXX	面料、挂面、掩门里、袖头、领里、卡夫、卡夫袷、袋牙、袋口垫布、肩章穿袷布，裤门襟里、裤掩襟面、裤带袷、斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边
防静电弹力涤丝绸		藏蓝色	99%聚酯纤维，1%导电纤维，单位面积质量：79g/m²	附录 A	上衣里、裤膝绸、袋盖里、里袋布、里袋牙、里袋口垫布
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%棉 20%，13tex/13tex	GA 358	袋布、掩襟里、滚条
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、打结、钉扣
			11.8tex×2		环缝
棉丝光缝纫线		—	18tex×3		手工擦线
涤长丝缝纫线		藏蓝色	111dtex	FZ/T 63012	撬边、撩缝、扞缝
			167dtex×3		锁圆眼、眼结
防滑腰里		—	乳胶丝带防滑腰里	GA 363	裤腰里
反穿尼龙编织拉链		藏蓝色	3 号	GA 729	裤门襟
单开尾注塑拉链		藏蓝色	5 号		上衣门襟
涤纶龟背拼缝绗缝垫肩		—	男 1 号，女 2 号	附录 B	肩部
粘合衬	T2237-068	藏蓝色	经纱 84dtex/48f 纬纱 110dtex/48f，PA+PES 双点	GA 740	上衣前身衬、挂面、领面里、袋盖面、袋口垫衬、袋牙、卡夫面、袖头面、掩门面、卡夫袷面、裤掩襟里、裤门襟面
	TC2133-166	—	27tex×27tex，PA 粉点	附录 C	裤腰面
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	裤斜插贴袋口牵条
			宽：15mm	—	裤斜插袋口牵条
四件裤钩		不锈钢本色	不锈钢	GA 730	裤腰头
不饱和聚酯树脂纽扣		藏蓝色	Φ 15mm	GA 731	裤后袋（男）
四件按扣		不锈钢本色	Φ 15mm	GA 281	上衣门襟、袖头、胸袋、卡夫袷
		黑色	Φ 15mm（注塑）		臂袋
锦丝搭扣带		藏蓝色	宽 2.5 cm	GA 732	上衣掩门
			长：70mm 宽：25mm		胸徽底托
			长：70mm 宽：25mm		号牌底托

涤纶松紧带	—	宽：1.0cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	裤腰里两侧固定
		宽：2.5cm		裤腰两侧调节
		宽：4.5cm		裤腰里两侧
辅警臂章	—	高：103mm±1.0mm 宽：80mm±1.0mm	GA XXXX	左袖
产品名称标志	—	70 mm×46 mm	按标样	上衣
		60 mm×20 mm		裤子
洗涤维护标志		70 mm×50 mm		上衣、裤子
号型标志		30 mm×18 mm		上衣、裤子

6. 内腰带



图1 内腰带钎扣样式

单位为毫米


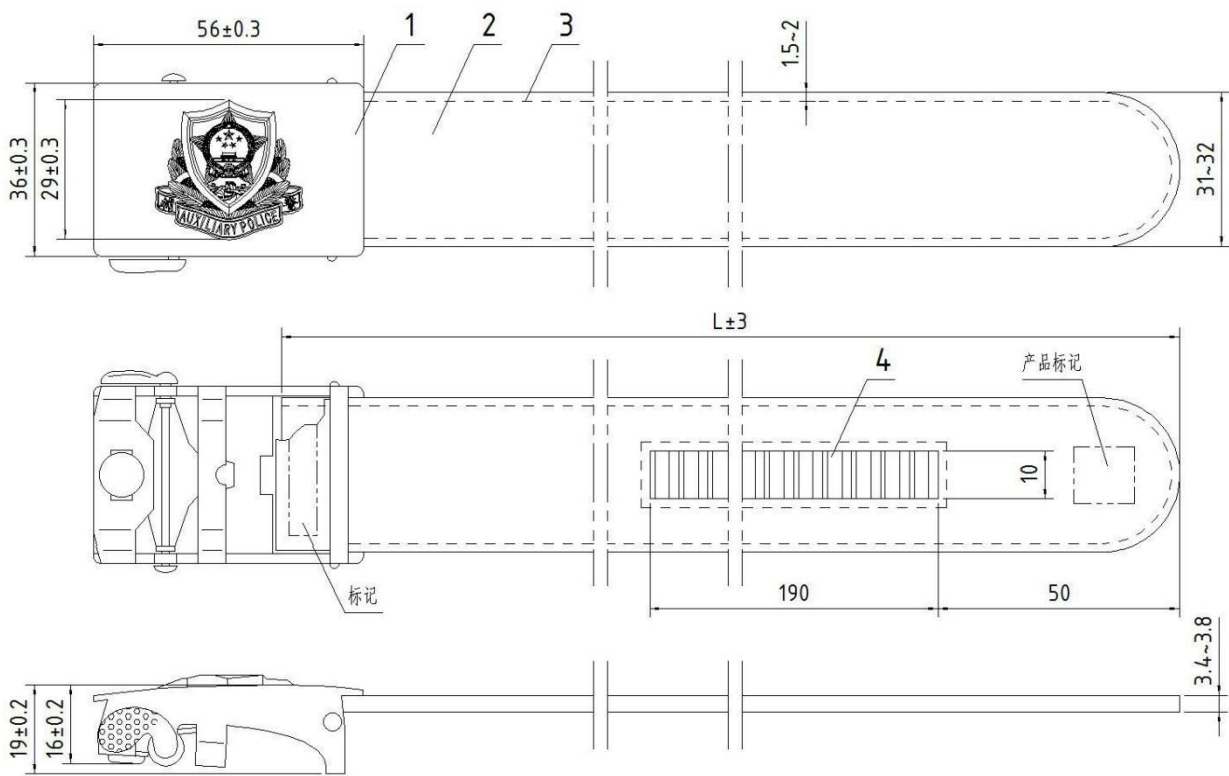



表1 材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	钎扣主体
黑色移膜牛皮革	一级，双层	QB/T 2288	带体
黑色边油	聚氨酯或聚氯乙烯等树脂	按标样	带体侧边涂覆
涤纶缝纫线	黑色 19.7 tex×2	GB/T 6836	带体缝纫
尼龙	黑色	按标样	带齿

7. 内穿衬衣

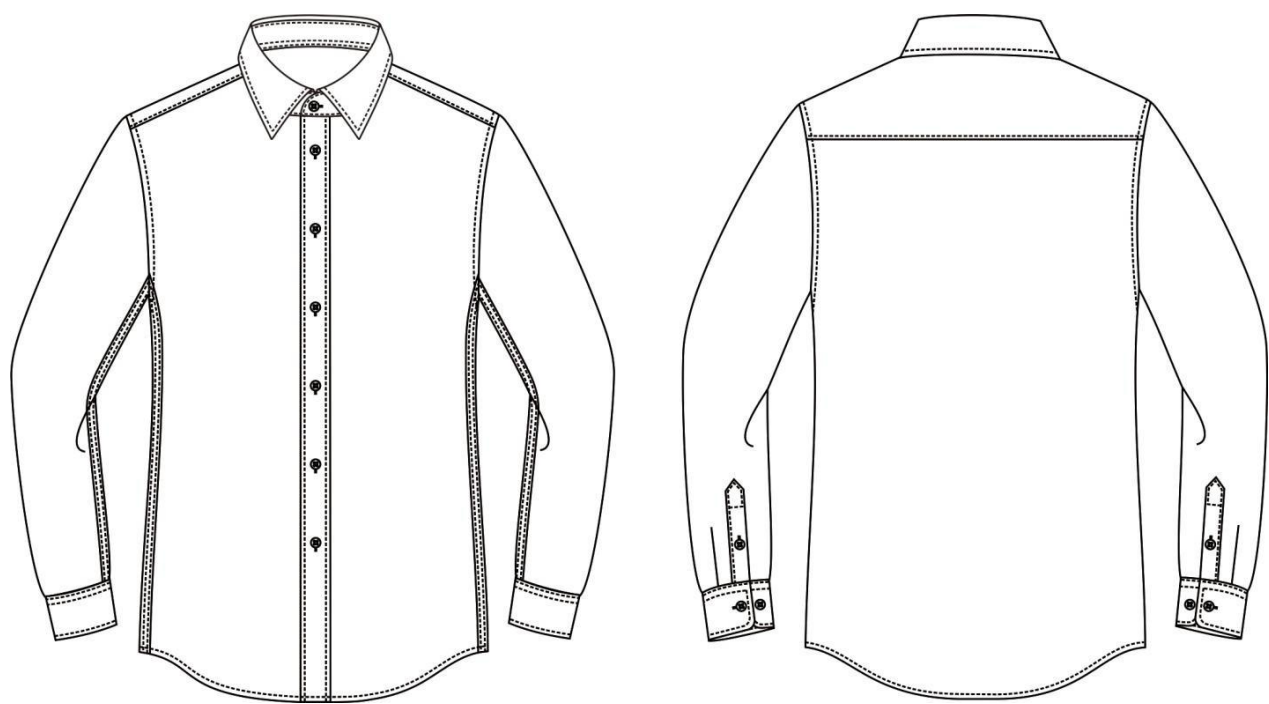


内穿衬衣材料规格要求及用途

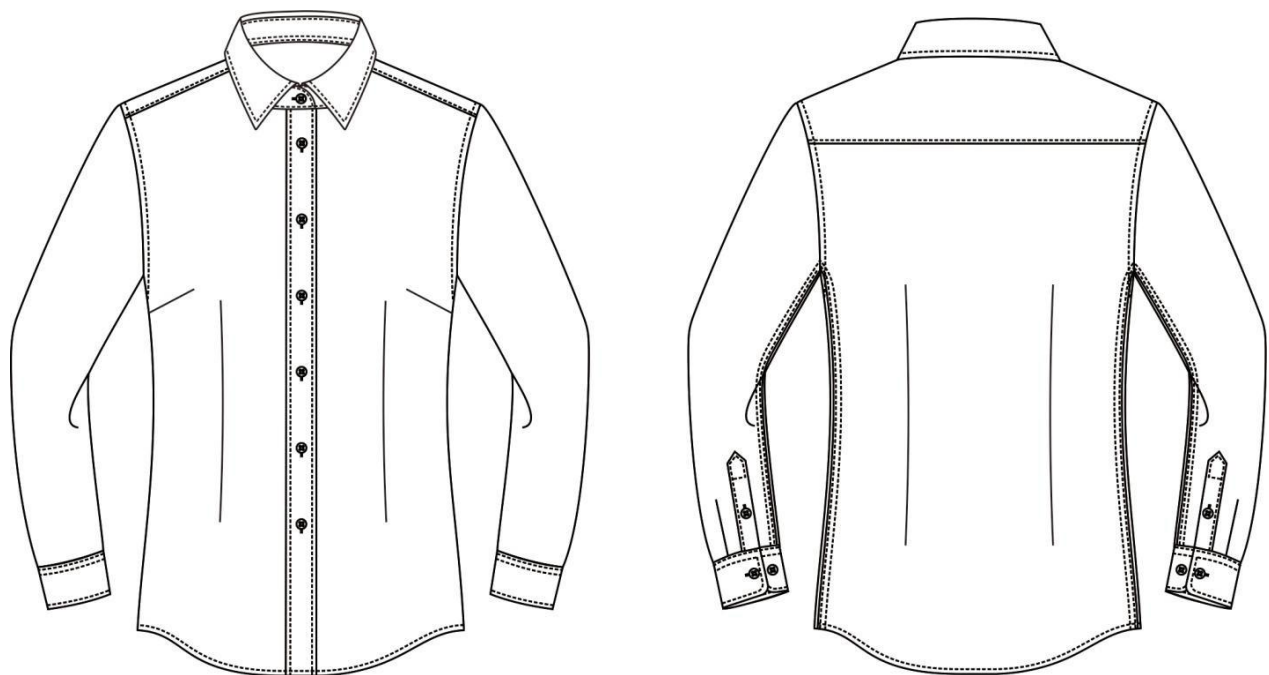

材料名称	颜色	规格	要求	用途
------	----	----	----	----

棉涤斜纹布		浅蓝色	棉 60%，涤 纶 40%， 单位面积质量：130 g/m ²	GAXXXX	面、里料
涤纶缝纫线		浅蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、锁眼、环缝
			11.8tex × 3		钉扣
粘合衬	C1113-14 8	半漂白色	28tex/28tex (21° × 21°) HDPE 粉点	GA 740	第一层翻领衬、座领衬、袖头衬
材料名称		颜色	规格	要求	用途
粘合衬	TC1113-08 8	半漂白色	13tex/13tex (45° × 45°) HDPE 粉点	GA 740	第二层翻领衬、门襟衬
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	Φ 11mm	GA 731	座领扣、门襟、袖头、袖衩、备用扣
聚氯乙烯领尖插片		—	长：55mm，宽：10mm，厚：0.23mm～ 0.26mm	按标样	支撑领尖
产品标志		—	长：60mm，宽：40mm	按标样	—

8. 大檐帽

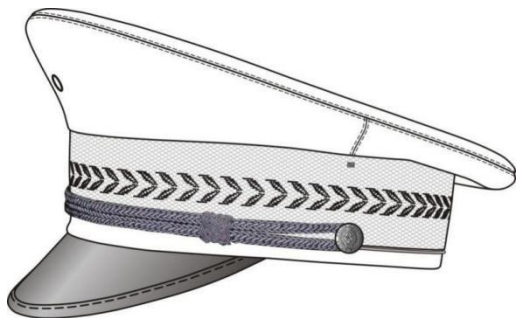


大檐帽材料颜色、规格、要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶80%，粘胶20%	GA XXXX—XXXX	藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦、帽墙 白色大檐帽帽墙
多异聚酯复合纱平纹布	漂白色	经纱：315dtex多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱：288dtex防透弹力丝；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维	GA XXXX—XXXX	白色大檐帽帽顶、帽瓦
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	藏蓝色 漂白色	经纱167dtex/48f，纬纱110dtex/48f，PA+PES	GA 740	藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦热熔粘合 白色大檐帽帽顶、帽瓦热熔粘合
涤棉平布	藏蓝色	涤80%，棉20%，13tex/13tex	GA 358	帽墙带后缝垫布
人造革	黑色 漂白色	棉细布基革 厚：0.5mm	按材料标样	藏蓝色大檐帽 顶垫、连接环 白色大檐帽 顶垫、连接环
帽墙带	按GA 346	宽45 mm	GA 346	帽墙围装饰带
帽檐	黑色	(大)两角间距20.5 cm 前宽5.7 cm (小)两角间距19.5 cm 前宽5.5 cm	GA 342	帽口内围57.0 cm及以上用 帽口内围56.0 cm及以下用
帽饰带	银灰色	—	GA 351 帽饰带结形按材料标样	前帽墙装饰带
聚乙烯塑料帽墙衬	黑色	宽：60mm 厚：1.2mm	附录A及材料标样	帽墙衬
组合气眼	黑色 铝本色	4号	按材料标样	藏蓝色大檐帽帽徽钉孔 白色大檐帽帽徽钉孔
涤纶缝纫线	同缝合部位	9.8 tex×3 29.5 tex×3	GB/T 6836	缝纫 帽檐
产品名称标志	按材料标样	长：6.0cm 宽：4.0cm	按材料标样	产品名称
号型、维护标志	按材料标样	长：5.0cm 宽：3.3cm	按材料标样	号码标注和维护说明
锦纶棕丝网管	黑色 白色	φ 15mm	附录B及标样	藏蓝色大檐帽套装钢条 白色大檐帽套装钢条
钢条	白色	HV 600 厚：0.4mm 宽：4mm	附录C及标样	撑帽顶
接头箍	白色	厚：0.3mm 长：25mm 宽：5mm	附录C及标样	连接钢条

帽前瓦衬托	黑色	—	GA 344	藏蓝色大檐帽撑帽前瓦
	白色			白色大檐帽撑帽前瓦
帽钉	银白色	Φ 15 mm	GA 271	钉风带、装饰带
涤棉染色斜纹布	黑色	涤65%，棉35%，14tex×2/28tex	附录D及材料标样	帽口条外包布、帽顶瓦衬条
针织复合泡沫	黑色	厚0.25cm~0.30cm	按材料标样	帽口条里
涤纶松紧带	黑色	宽：12 mm（内衬氨纶橡筋）	FZ/T 63006 及材料标样	防风松紧带
羽纱	藏蓝色	13.2tex粘胶纤维与28tex棉纱交织（预缩）	附录E及标样	帽墙衬包布

9. 卷檐帽

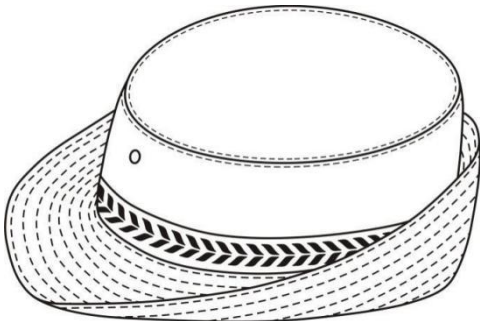

卷檐帽材料颜色、规格、要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶 80%，粘胶 20%	GA XXXX—XXXX	藏蓝色卷檐帽面
多异聚酯复合 纱平纹布	漂白色	经纱：315dtex多异复合防透丝，间隔 织入导电丝，纬纱：288dtex防透弹力 丝；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维 /0.2%导电纤维	GA XXXX—XXXX	白色卷檐帽面
帽墙带	按GA 346	3.5cm±0.2cm	GA 346	帽墙外装饰带
涤纶粘合衬	黑色	PA 10°×10°	附录A及材料标样	藏蓝色卷檐帽 卷檐衬布，网纱垫布
	白色			白色卷檐帽 卷檐衬布，网纱垫布
无纺衬	白色	PA 胶 30g/m ²	按材料标样	帽口条衬布
涤纶牵伸丝网 眼布	藏蓝色	300D/98f×150D/38f 质量：510g/m ² ；网眼结构：三空一	附录B及材料标样	藏蓝色卷檐帽面 帽顶、帽墙支撑衬
	漂白色			白色卷檐帽面 帽顶、帽墙支撑衬
涤棉染色斜纹 布	黑色	涤65%，棉35% ； 14tex×2/28tex	附录C及材料标样	藏蓝色卷檐帽帽口条
	白色			白色卷檐帽帽口条
羽纱	藏蓝色	13.2tex粘胶纤维与28tex棉纱交织 （预缩）	附录D及材料标样	藏蓝色卷檐帽帽顶、墙里
	白色			白色卷檐帽帽顶、墙里

涤纶复合衬布	黑色	300D涤纶网格长丝，PA+PES	附录E及材料标样	复合藏蓝色卷檐帽帽檐、帽顶、帽墙面
材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤纶复合衬布	白色	300D涤纶网格长丝，PA+PES	附录E及材料标样	复合白色卷檐帽帽檐、帽顶、帽墙面
涤纶缝纫线	同缝合部位	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫
松紧锦丝绳	黑色	直径：2mm	FZ/T 63006及材料标样	藏蓝色卷檐帽防风带
	漂白色			白色卷檐帽防风带
组合铝气眼	黑色	4号	按材料标样	藏蓝色卷檐帽帽徽钉孔
	铝本色			白色卷檐帽帽徽钉孔
产品名称标志	按材料标样	长：5.0cm 宽：2.0cm	按材料标样	产品名称
号型、维护标志		长：5.0cm 宽：3.3cm		标注号型和维护说明


10. 网眼执勤帽、作训帽

作训帽材料规格要求及用途
网眼




材料名称	颜色	规格	要求	用途
聚酯仿毛华达呢	藏蓝色	100%异型聚酯纤维（含导电纤维） 单位面积质量：175g/m ²	GA XXXX	帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条
3D 六边网眼布	藏蓝色	100%涤纶	附录 A	帽顶面，帽墙面，帽檐里
格子布	藏蓝色	100%聚脂纤维	按标样	帽顶里
涤棉平布	藏蓝色	涤 80%，棉 20%	按标样	帽后衩贴条、帽顶包条
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	与面料相匹配	经纱 167dtex/48f, 纬纱 110 dtex/48f, PA+PES	GA 740	帽墙贴条衬
涤纶松紧带	黑色	宽：3.2cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	帽口条
		宽：1.8cm		帽围调节带
帽檐	黑色	改性聚丙烯，厚 1.8~2.0 mm	附录 B	帽檐
调节扣	黑色	POM	按标样	调节帽围
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫
丝织帽徽	—	—	GA XXXX	前墙标志
号型、维护标志	黑色	长：5.5 cm 宽：3.0 cm	按标样	号码标注和维护说明

11. 布面执勤帽、作训帽

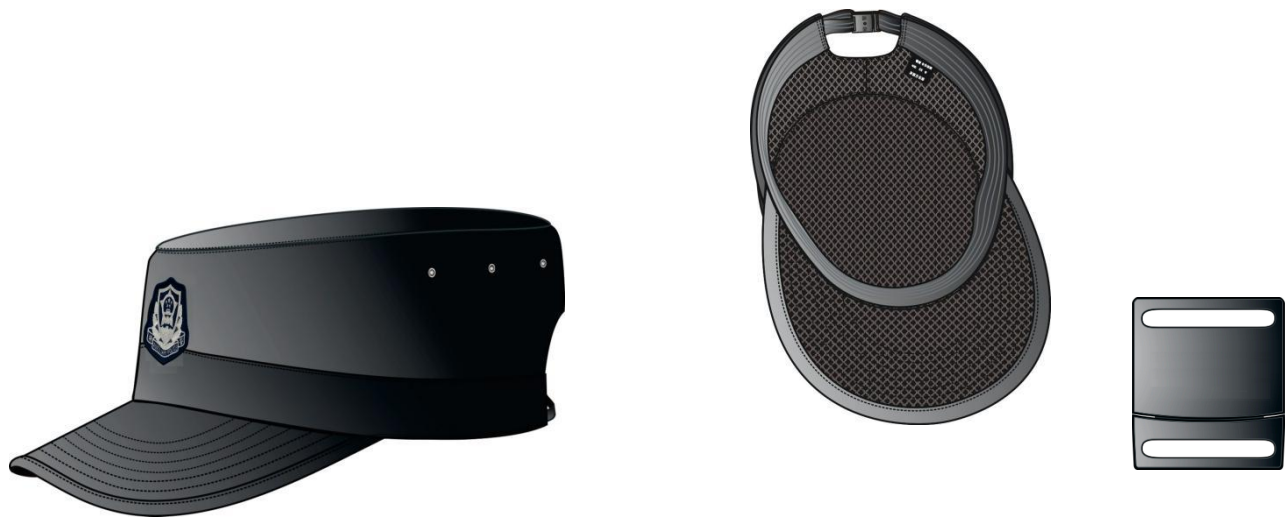

材料名称	颜色	规 格	要求	用 途
聚酯仿毛哔叽	藏蓝色	56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m ²	GA XXXX	帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条
3D 经编网眼布	藏蓝色	100%涤纶	附录 A	帽墙里，帽顶里，帽檐里
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	与面料相匹配	经纱 167dtex/48f, 纬纱 110 dtex/48f, PA+PES	GA 740	帽顶、帽墙，帽墙贴条衬
T2237-050 粘合衬		PA 经纱：55.5dtex/48F 纬纱：55.5dtex/48F	按标样	帽墙里下口牵条衬
涤纶松紧带	黑色	宽：3.2cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	帽口条
		宽：1.8cm		帽围调节带
帽檐	黑色	改性聚丙烯, 厚 1.8~2.0 mm	附录 B	帽檐
调节扣	黑色	POM	按标样	调节帽围
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫
组合气眼	黑色	4 号	按标样	帽墙钉孔
丝织帽徽	—	—	GA XXXX	前墙标志
号型、维护标志	黑色	长：5.5 cm 宽：3.0 cm	按标样	号码标注和维护说明

12. 单皮鞋

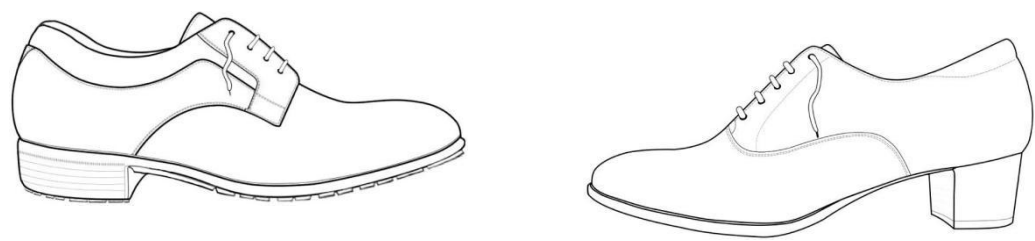


单皮鞋材料规格、要求及用途

材料名称	规 格	要 求	用 途	备 注
黑色全粒面黄牛帮面革	厚度 1.3mm~1.5mm	应符合 QB/T 1873-2023 二型的规定，化学物质限量要求应符合 4.8 的规定	前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里、统口	见标样
黑色超细纤维革	厚度 0.5mm~0.7mm	撕裂力大于或等于 25N； pH:4.0~8.5； 化学物质限量要求应符合 4.8 的规定，其余指标应符合QB/T 2888 中 IV 类的规定	统口里	见标样
浅黄色鞋里革	厚度 0.5mm~0.7mm	应符合 QB/T 2680 中头层革的规定，化学物质限量要求应符合 4.8 的规定	后帮里、鞋舌里、内垫	猪、牛、羊皮革均可，见标样
浅黄色超细纤维透气革	厚度 0.5mm~0.7mm	耐磨性能：500 次无破损； pH:4.0~8.5； 化学物质限量要求应符合 4.8 的规定，其余指标应符合QB/T 2888 中 IV 类的规定	后跟里	后跟里绒面向外，见标样
外底	发泡橡胶主体+防滑片+耐磨片	应符合附录 B 的规定	鞋底部位	见标样
黑色弹力超细纤维布	—	应符合附录 C 的规定	前帮里	见标样
本色定型衬布	—	顶破强力大于或等于 500N	后帮衬、鞋耳衬、后跟衬	见标样
黑色棉质细布	—	—	锁口补强	见标样
白色细布	—	—	内包头衬	见标样
强力纤维衬	厚度 0.4mm~0.6mm	—	鞋眼补强	见标样
锦纶长丝织带	宽 3mm	—	鞋口补强	见标样
	厚度 0.5mm~0.7mm		内包头	

热熔片	厚度 0.5mm~0.7mm	应符合 QB/T 2676 的规定	主跟	见标样
鞋用纤维纸板	厚度 2.4mm~2.8mm	硬度 (D/15) :65 度~80 度	半内底, 置于内底之下	见标样
麻纤维板	厚度 1.8mm~2.2mm	屈挠指数大于或等于 2.9, 麻纤维含量大于或等于 50%, 不应添加胶粘剂	内底	见标样
内鞋眼	H65 黄铜, 电镀喷塑处理, 颜色为哑光黑镍色, 外直径7.5mm, 内直径4.0mm	—	穿鞋带	见标样
鞋带	黑色棉线	含带头长 (780±50) mm, 适配鞋号: 240~260; 含带头长 (820±50) mm, 适配鞋号: 265~290; 扯断力大于或等于 300N; 抗松脱性能大于或等于 12N	系鞋	见标样
聚氨酯海绵	厚度 9.0mm~11.0mm	表观密度: (35.0±5.0) kg/m ³	后帮软口	见标样
钢勾心	I 型	纵向刚度大于或等于 400kN·mm ²	支撑	见标样
内垫	欧斯莱材料粘合鞋里革材料, 压花。前掌厚度 2.5mm, 后跟后端厚度5.0mm。前掌冲孔直径1.8mm	前掌冲孔应符合标样	鞋里垫	见标样
涤纶线	黑色 29.5tex×3	应符合 QB/T 2695 的规定, 单线断裂强力大于或等于2450cN/50cm	缝帮面线	见标样
	杏黄 29.5tex×3		后帮里拼接, 缝帮底线	

13. 布面作训鞋

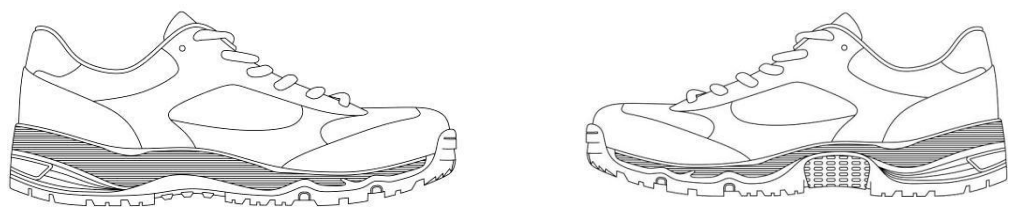

布面作训鞋主要材料

材料名称	规 格	要 求	用 途	备 注
鞋底	橡胶外底、EVA 中底+勾心胶 粘复合，黑色	应符合附录 B 的规定	鞋底部位	见标样
鞋帮复合帆布	黑色面布涤 60/维20/棉20， 30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布	应符合附录 C 的规定	布面款前帮布 面、鞋舌、统口 面	见标样
鞋帮三维立 体网眼布	三维立体网眼间隔经编而 成，黑色	应符合附录 D 的规定	网眼布款前帮布 面、鞋舌、统口 面	见标样
鞋面合成革	超细纤维合成革，黑色	应符合附录 E 的规定	前护头、鞋眼片、 后包跟等部件	见标样
鞋里网布	涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯 海绵+特丽可得复合，黑色	应符合附录 F 的规定	鞋舌里、统口里	见标样
内垫	麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨 酯发泡复合热压而成，厚度 为前 5mm、后 7mm	—	鞋里垫	见标样
中底布	涤纶纤维双线缝编无纺布复 合 2mm 高弹聚氨酯发泡	—	中底	见标样
鞋带	黑色涤纶长丝材料，两端为 葫芦状	含带头长（1200±50）mm， 适配鞋号：225～255；含 带头长（1300±50）mm，适 配鞋号：260～290； 葫 芦段长（300±15）mm； 扯 断力大于或等于 600N； 抗松脱性能大于或等于 12N	系鞋	见标样
	厚度 10.0mm	—	统口海绵	

聚氨酯海绵	厚度 4.0mm	—	鞋舌海绵	见标样
内包头热熔 胶片	单针无纺布基，单面涂胶。 厚度：1.0mm	—	支撑前护头	见标样
后衬热熔胶 片	无纺布基，双面涂胶。厚 度：2.0mm	—	支撑后包跟	见标样
织带	尼龙长丝织带，黑色，宽 度 10mm	—	前帮与中帮缝接 补强	见标样
	涤棉混纺织带，白色，宽 度 3mm		鞋头塑型	
鞋帮补强衬 片	涂胶涤纶纤维无纺布	—	鞋眼、鞋口、统 口补强	见标样
缝纫线	30#尼龙 3 股线	应符合 QB/T 2695 的规 定，单线断裂强度大于或 等于2450cN/50cm	缝帮	见标样
	30/3 涤纶短丝线		拼缝	见标样
	250D 高强涤纶长丝 3 股线		缝中底布	见标样
	500D 涤纶长丝 3 股线		外底头部边墙缝 线	见标样

14. 金属帽徽、金属领花



帽徽、领花材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用途
锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	徽体
黄铜线	H 62	GB/T 21652	螺钉
铅黄铜棒	HPb 59-1	GB/T 4423	螺母

15. 金属胸徽、金属号牌



金属胸徽、号牌材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	胸徽体
锁扣体组件	φ13 mm	按标样	锁扣体
黄铜线	H 62	GB/T 21652	锁扣钉
白色、蓝色涂料	—	按标样	白色文字图案及蓝色衬地
聚甲基丙烯酸甲酯	无色透明片材	按标样	牌面树脂

16. 硬式肩章



硬式肩章板材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用途
粘胶长丝织带	经纱：涤纶长丝双股纱29 tex×2、19.5 tex×2交并纬纱：粘胶长丝150 D	附录 C 及标样	版面
黑色机织热熔粘合衬布	250 g/m ² （含胶粒）	附录D及标样	与版面粘合
黑色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录E及标样	与底布粘合
EVA 热熔胶片	厚0.2 mm	按标样	与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯片	厚1.0 mm	附录F及标样	塑料衬板
涤纶绸	70 dtex FDY / 81 dtex DTY 100 D，宽9 mm 厚0.35 mm~ 0.55 mm	附录G及标样 单位长度质量≥2.1 g/m 断裂强力≥350 N，及标样GB/T 14460	底布 衬带
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫

17. 软式肩章



软式肩章材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝提花机织布	75 D	附录 B 及标样	版面
黑色机织热熔粘合衬布	250 g/m ² （含胶粒）	附录C及标样	与版面粘合、穿袷衬布
黑色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录D及标样	与底布粘合、穿袷衬布
EVA热熔胶片	厚0.2 mm	按标样	与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯片	厚0.7 mm	附录E及标样	塑料衬板
涤纶绸	70 dtex FDY / 81 dtex DTY	附录F及标样	底布、穿袷面、穿袷里
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫
四件子母扣	Φ 1514 黑色注塑扣面	按标样, 侧破强力: 15 N~25 N 扣面图案应符合GA 281的规定	肩章板与穿袷扣合

18. 套式肩章



套式肩章材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝提花机织布	75 D	附录 B 及标样	版面经纬纱
白色机织热熔粘合衬布	60 g/m ²	附录C及标样	与版面粘合
白色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录D及标样	与EVA热熔胶片粘合
EVA热熔胶片	厚0.1 mm	按标样	与机织热熔粘合衬布、机织树脂衬布粘合
涤纶低弹丝	150 D	FZ/T 54005	锁边线面线
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	锁边线底线、中缝缝纫

丝织帽徽



丝织帽徽材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途
涤纶低弹丝 提花机织布	涤纶低弹丝经纱	75 D	经密 57 根/cm	GB/T 14460	丝织版面
	涤纶低弹丝纬纱	75 D 白色有光 丝	纬密 200 根/cm		
非织造热熔粘合衬		40 g/m ² ~65 g/m ²		FZ/T 64009	粘合衬
涤纶低弹丝		100 D		GB/T 14460	锁边线面线
涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线

19. 丝织胸徽、丝织号牌



丝织胸徽、号牌材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途
涤纶低弹丝 提花机织布	涤纶低弹丝经纱	75 D	经密 107 根/cm	GB/T 14460	丝织版面
	涤纶低弹丝纬纱	75 D 白色有光 丝	纬密 64 根/cm		
无纺粘合衬		40 g/m ²		FZ/T 64009	粘合衬
热熔胶片		厚0.1 mm		按标样	粘合
粘扣带钩面		—		GA 732	搭扣带
涤纶低弹丝		100 D		GB/T 14460	锁边线面线
涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线

臂章



臂章材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途	
涤纶 低弹 丝提 花机 织布	蓝色涤纶低弹丝	75 D	经密 57 根 /cm	GB/T 14460	版面 纬纱	底色、“公安”
	天蓝色涤纶低弹丝					五角星边框
	橘黄色涤纶低弹丝					“中华人民共和国”、五角星、 长城浅色
	灰色涤纶低弹丝					橄榄枝、“公安”底色
	银白色涤纶低弹丝	“辅警”、英文字、长城外框				
	土黄色涤纶低弹丝	100 D	版面经纱			
	银白色涤纶低弹丝	75 D				
白色无纺粘合衬		50 g/m ²		FZ/T 64009	臂章版面底面粘合衬	
灰色涤纶低弹丝		150 D		GB/T 14460	锁边线面线	
灰色涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线	



20. 领带



领带材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝	56 dtex (50D) , 密度 114 根/cm	GB/T 14460	面料经纱
	84 dtex (75D) , 密度 57 根/cm		面料纬纱
涤纶拉绒布	100%涤纶短纤维, 350 g/m ²	GB/T 17253	衬布
防静电涤纶长丝斜纹绸	经纱 84 dtex/48f (FDY) +20 dtex 导电 丝纬纱 84 dtex/48f (FDY) 单位面积质量≥75 g/m ²	GA 359	里布
软质聚氯乙烯片	厚0.5 mm	GB /T 3830	领结软垫片
螺旋拉链	3号	GA 729	拉链
聚乙烯	—	按样品	领带托、铆钉
	对插式	GB 11115	保险扣
产品名称标志	涤纶低弹丝 167 dtex, 50 mm×20 mm	按样品	产品名称标志
产品维护标志	20 mm×30 mm		产品维护标签
产品规格标志	12 mm×24 mm		产品规格标签
锦丝缝纫线	133 dtex ×2	FZ/T 63008	手缝线
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫线

21. 多功能服上衣（本次仅采购上衣）

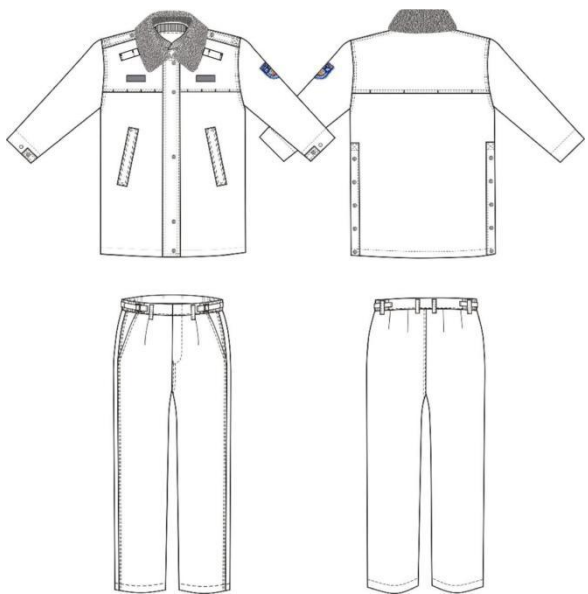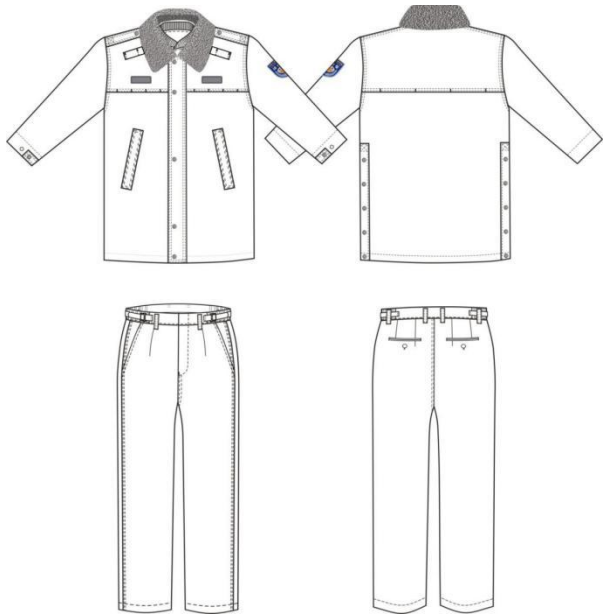

多功能服材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
------	----	----	----	----

防水透湿复合布		藏蓝色	110dtex/144F× 167dtex/144F, 热 熔聚氨酯膜复合 单位面积质量: 210g/ m²	GA XXXX	多功能服上下衣面料, 挂面、领里、绒领里、领套 角面, 肩袷里、领口袷里、袖袷里, 侧衩门襟里、 侧衩掩襟里, 领口贴边面、挂衣袷, 内胆明贴边, 袋口垫布、裤掩襟面、裤 门襟里、对讲机袷、对讲机袷垫布
		荧光黄色			荧光多功能服上衣面料, 挂面、领里、绒领里、 领套角面, 肩袷里、领口袷里、袖袷里, 侧衩门襟 里、侧衩掩襟里, 领口贴边面、挂 衣袷, 袋口垫布、对讲机袷、对讲机袷垫布
防静电涤纶 平纹绸		藏蓝色	100%涤纶, 68D×68D; 密 度: 460×360, 单位面 积质量: 64g/m²	附录 A	多功能服外装上下衣里、帽子里, 里袋牙、 里袋布, 领口贴边里, 领、袖口扣袷, 领套角里, 上下衣内胆面、里, 胆贴袋布、中腰 贴条
		荧光黄色			荧光多功能服外装上衣里、帽子里, 里袋牙、 里袋布, 领口贴边里、领、袖口扣袷、领套角里
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%棉 20%, 13tex× 13tex	GA 358	上下衣袋布, 裤腰里、裤掩襟里、滚条, 领 套角里, 裤胆腰面、里
罗纹布		藏蓝色	毛30%, 腈纶 70%, 单位面 积质量≥480g/m²; 组 织结构: 1+1 罗纹	GA 735	胆领子
			毛28%, 腈纶 60%, 氨纶 12%, 单位面积质量≥ 650g/m²; 组织结构: 2+2 罗纹		胆袖头、胆脚口
粘 合 衬	T2277-084	半漂白色	经纱 167dtex/48f 纬纱 110dtex/48f PU+PES 双点	GA 740	翻领面、座领面、袋片、掩门、掩襟、肩袷衬, 对讲机袷衬、裤腰面、裤门襟、掩襟衬, 袋牙、袋口垫衬; 内胆裤腰衬, 绒领里衬
金属四件按扣		不锈钢本色	Φ 15mm	GA 281	外装上衣门襟、袖口、侧开衩、外装肩袷扣
不饱和聚酯 四眼扣		藏蓝色	Φ 22mm	GA 731	裤胆腰头
			Φ 15mm		胆门襟、绒领、帽结合扣, 外装裤后袋、裤 胆门襟、内胆里袋扣、外装裤与裤胆结合、 面身袖与胆结合扣
ABS 塑料调节扣		与面料相匹 配	—	按标样	帽抽带、内胆中腰抽带调节扣
ABS 塑料吊坠				按标样	帽抽带
金属调节环		不锈钢本色	内径 2.7 cm	按标样	外装裤腰

四件裤钩	不锈钢本色	—	GA 730	外装裤腰头
反穿尼龙编织拉链	与面料相匹配	3 号	GA 729	外装裤门襟
尼龙螺旋拉链		3 号		帽子
双开尾注塑拉链		5 号		外装上衣前门襟
锦丝搭扣带	藏蓝色	70mm×25mm	GA 732	多功能服胸徽、号牌底托
	荧光黄色			荧光多功能服胸徽、号牌底托
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣
		11.8tex×2		环缝
		14.8tex×2		绗缝
涤长丝缝纫线		167dtex×3	FZ/T 63012	锁圆眼、眼结
棉丝光缝纫线		9.7tex×3×3		锁圆眼垫线
锦纶空芯绳		空 芯 $\Phi 0.3\text{mm}$	GA 361	帽抽带
锦纶包芯绳	藏蓝色	包 芯 $\Phi 0.5\text{mm}$		内胆中腰抽带
松紧带	—	宽：3.3cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	外装、内胆裤腰
反光字	反光银色	辅警标志	GA 446	荧光多功能后背辅警标志
反光条		宽：25mm		荧光多功能前胸反光条
臂章	—	高：110 mm±1.0mm 宽：85 mm±1.0mm	GA XXXX	左袖
平剪绒	藏蓝色	毛高 10mm~13 mm，单位面积质量 $\geq 680\text{g/m}^2$	GA 355	领子
超细纤维絮片	白色	120g/m ²	GA 353	温区袖子絮片
		150g/m ²		寒区袖子絮片、温区大身絮片、高寒区大身絮片（双层）
		200g/m ²		寒区大身絮片；高寒区袖子絮片
产品名称标志	—	70 mm×46 mm	按标样	上衣
		60mm×20mm		裤子
维护标志		50 mm×70 mm		上衣、裤子
号型标志		18 mm×30 mm		上衣、裤子


22. 圆领长袖棉针织 T 恤衫、圆领短袖棉针织 T 恤衫



长袖 T 恤、短袖 T 恤材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
精梳纯棉双面针织布	藏蓝色	8.3dtex（70°）纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：150g/m²	附录 A	面料，后领口沿条
横机罗纹	藏蓝色	4×11.7tex（50°）纯棉，1+1横机罗纹	附录 B	领口
精梳氨纶棉罗纹	藏蓝色	11.7tex（50°）纯棉，加 77dtex(70D)氨纶，1+1罗纹	附录 B	袖口
涤纶缝纫线	藏蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
产品标志	—	长：60mm，宽：40mm	按标样	标志

23. 圆领毛针织 T 恤衫

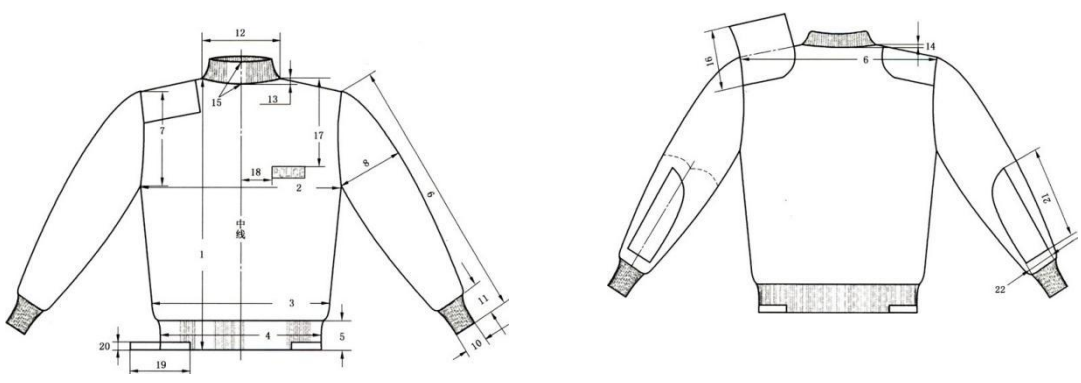

毛针织 T 恤材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
精梳毛丝光针织绒线	藏蓝色	210dtex × 2 (48N · m · 2) , 羊毛含量100%，丝光整理	FZ/T 71001 -2003优等 品	正身编织用线，领、袖口、下摆罗纹用线，五线绷缝用线
氨纶包缠丝	藏蓝色	氨纶22dtex，棉纶78dtex	FZ/T 42007-2001	领、袖口、下摆罗纹
鹿皮绒布	藏蓝色	经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛 丝：质量150g/m²	符合标样	前后肩、护肘、下摆两侧贴布
涤纶缝纫线	藏蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
产品标志	—	长：60mm，宽：40mm	按标样	标志


注 1：服装类、帽类、鞋类、服饰类详细技术规格要求按照公安部颁布各品种的公安机关警务辅助人员服装及标识系列技术标准（适用稿）执行。

注 2：长袖、短袖 T 恤详细技术规格要求按《警服 特警战训长短袖 T 恤衫》技术标准执行，取消所有警用标志。

注 3：毛针织 T 恤详细技术规格要求按《GA763-2008 警服 V 领、半高领毛针织套服》技术标准执行，取消所有警用标志。

二、警务辅助人员新式服装及标识采购项目-辅警

1. 常服

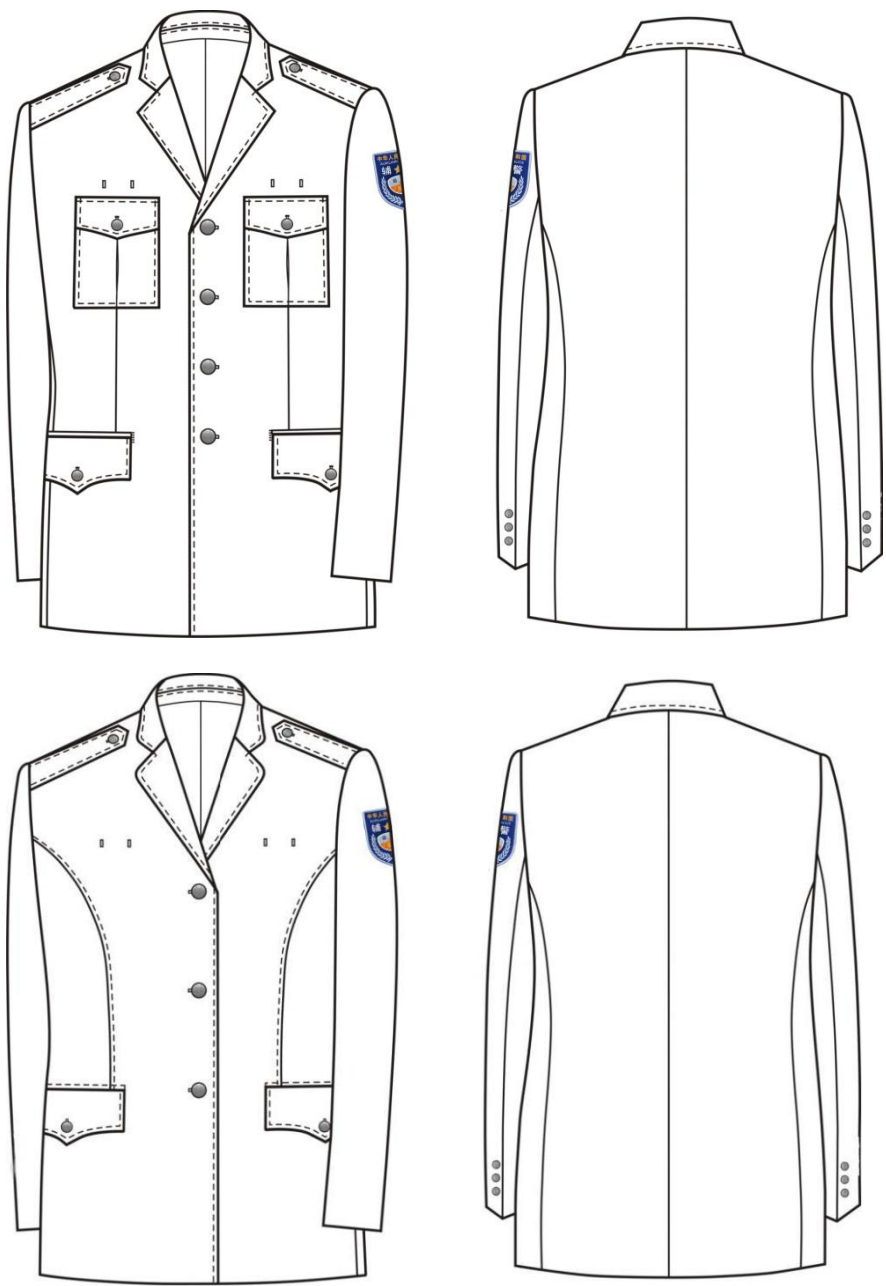


常服材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶 80%，粘胶纤维 20%，单 位面积质量：230g/m ²	GA XXXX	面料、挂面、袋牙、袋口垫布、 裤门襟里、裤掩襟面、裤带袢、


						斜插袋垫布、斜插贴袋、斜插袋口贴边
防 静 电 弹力涤丝绸		藏蓝色	99%聚酯纤维/1%导电纤维，单 位面积质量：79g/m ²		附录 A	上衣里、肩袷里、袋盖里、里袋布、里袋口垫布、上衣护环垫布、裤膝绸、里袋牙
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%，棉 20%，13tex × 13tex		GA 358	袋布、掩襟里、滚条、袋口护环垫布
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex × 3		GB/T 6836	缝纫、锁平眼、钉扣
			11.8tex × 2			打结、环缝
棉丝光缝纫线		—	18tex × 3			手工擦线
涤长丝缝纫线		藏蓝色	111dtex		FZ/T 63012	撬边、撩缝、扞缝
			167dtex × 3			锁圆眼、眼结
纱带牵条		—	宽：0.4cm		按标样	固定袖窿
防滑腰里		藏蓝色	乳胶丝带防滑腰里		按标样	裤腰里
四件裤钩		不锈钢本色	不锈钢		GA 730	裤腰头
弹簧卡扣		—	—		GA 289	扣组合
不锈钢包铝扣		不锈钢本色	Φ15mm 竖柄		GA 280	胸袋、袖口
		Φ22mm	横柄			前门襟扣
			竖柄			大袋扣
肩扣		黑色	Φ15mm（竖柄）		GA 284	肩袷
不饱和聚酯扣		藏蓝色	Φ15mm		GA 731	裤后袋
针刺涤纶垫肩		—	胸围 100 及以上	FQ-F1	附录 B	肩部
			胸围 96 及以下	FQ-F2		
辅警臂章		—	高：103mm，宽：80mm		GA XXXX	左袖
反穿尼龙 编织拉链		藏蓝色	3 号		GA 729	裤门襟
涤纶松紧带		—	宽：1.0cm		FZ/T 63006-2019 一等品	腰里两侧固定
			宽：2.5cm			裤腰两侧调节
			宽：4.5cm			裤腰里两侧
	T2437-062		经纱 44dtex/18f，纬纱 167dtex/144f，PA+PES 双点			上衣前身衬

粘 合 衬	T2137-036	与面料相匹 配	经纱 30dtex/24f 纬纱 30dtex/24f, PA+PES 双 点	GA 740	翻领面、挂面、袋盖面、领座 面、袖口、下摆、腋下片上端 衬、后领窝牵条、后袖笼牵条、 袋口牵条、袋牙、袋口垫衬、 裤门襟衬、裤掩襟里衬
	TC2133-166	—	27tex/27tex, PA 粉 点	附录 C	肩袷、裤腰面
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	斜插贴袋口牵条
			宽：15mm	—	斜插袋口牵条
材料名称		颜色	规格	要求	用途
双面胶条		—	宽：8mm~10mm	—	工艺固定
针刺绒		黑色	涤纶 100%，单位面积质量 100g/m ²	附录 D	胸绒
弹袖棉		—	涤纶 100%，单位面积质量 130g/m ²		固袖棉
领底呢		藏蓝色	165g/cm ²		领里
黑炭衬		—	聚酯 81%，动物毛 13%，粘胶 6% 单位面积质量：158g/m ²	附录 E	胸衬
			聚酯 82%，动物毛 12%，粘胶 6%， 单位面积质量：139g/m ²		挺肩衬
			聚酯 94%，莱赛尔 6%， 单位面积质量：165g/m ²		弹袖衬
产品名称标志		—	70 mm×46 mm	按标样	上衣
			60 mm×20 mm		裤子
维护标志	50 mm×70 mm		上衣、裤子		
号型标志	18 mm×30 mm		上衣、裤子		

2. 内穿衬衣

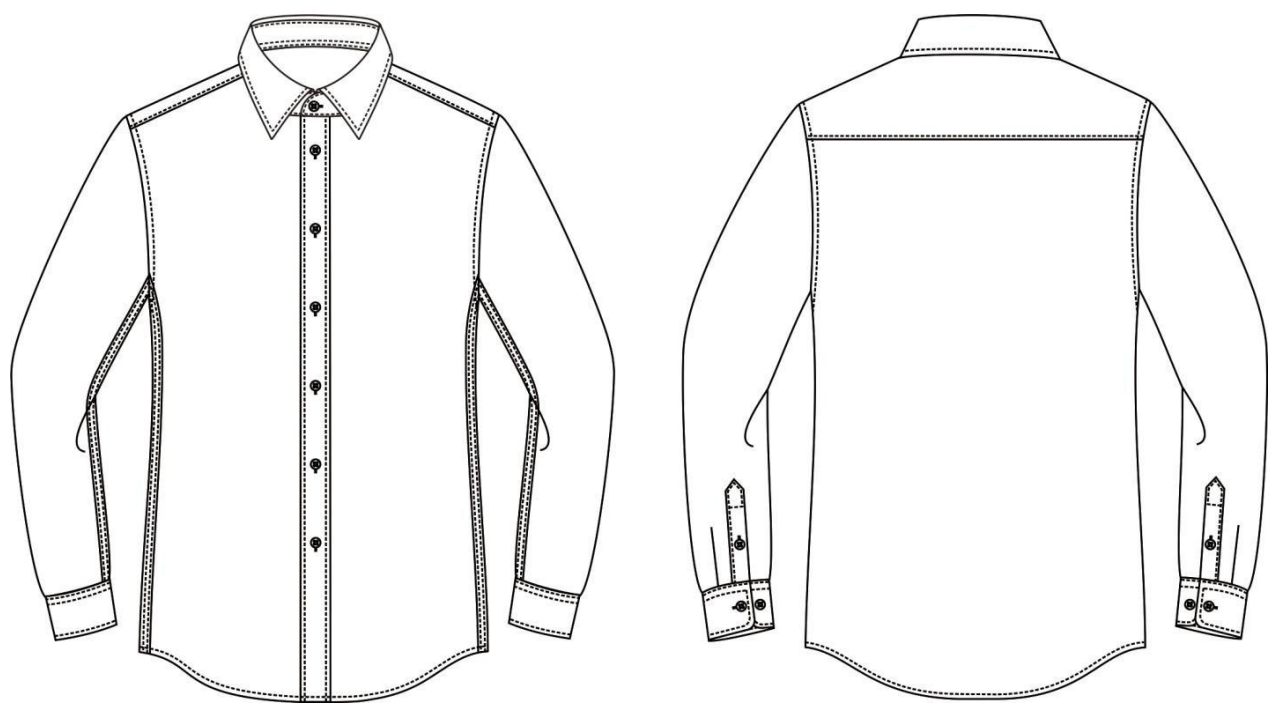


内穿衬衣材料规格要求及用途

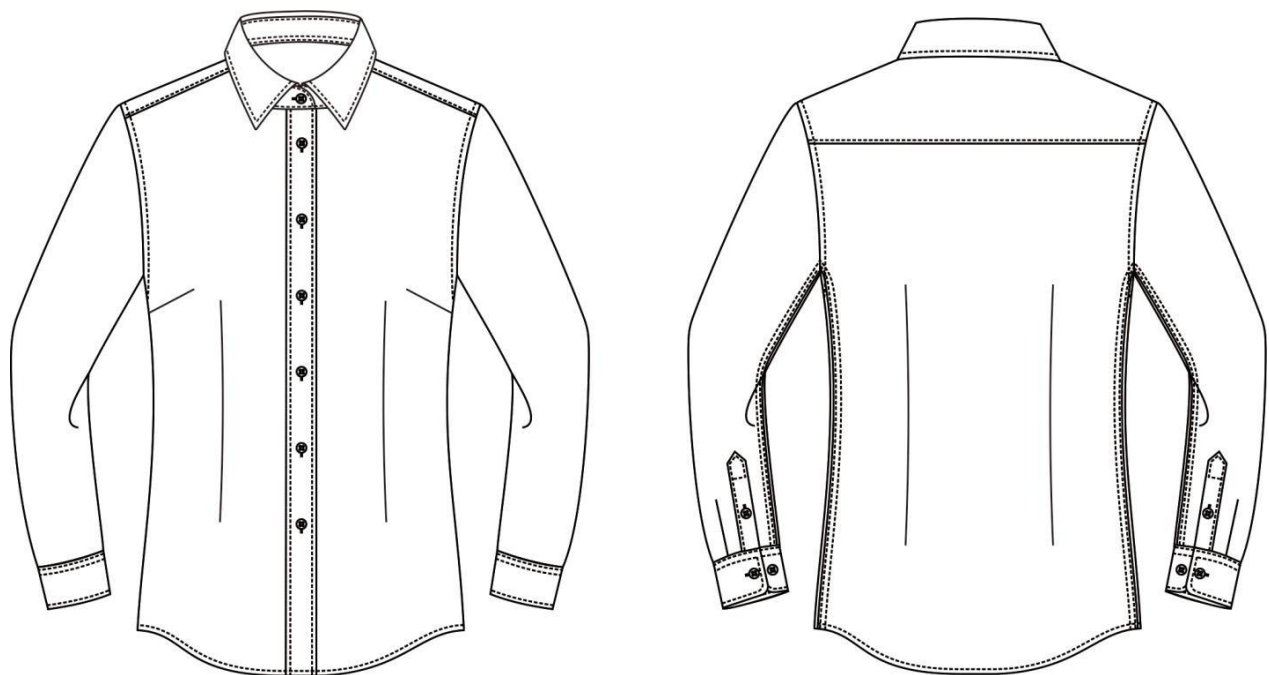

材料名称	颜色	规格	要求	用途
------	----	----	----	----

棉涤斜纹布		浅蓝色	棉 60%，涤 纶 40%， 单位面积质量：130 g/m ²	GAXXXX	面、里料
涤纶缝纫线		浅蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、锁眼、环缝
			11.8tex × 3		钉扣
粘合衬	C1113-14 8	半漂白色	28tex/28tex (21° × 21°) HDPE 粉点	GA 740	第一层翻领衬、座领衬、袖头衬
材料名称		颜色	规格	要求	用途
粘合衬	TC1113-08 8	半漂白色	13tex/13tex (45° × 45°) HDPE 粉点	GA 740	第二层翻领衬、门襟衬
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	Φ 11mm	GA 731	座领扣、门襟、袖头、袖衩、备用扣
聚氯乙烯领尖插片		—	长：55mm，宽：10mm，厚：0.23mm～ 0.26mm	按标样	支撑领尖
产品标志		—	长：60mm，宽：40mm	按标样	—





3. 勤务夏季执勤服

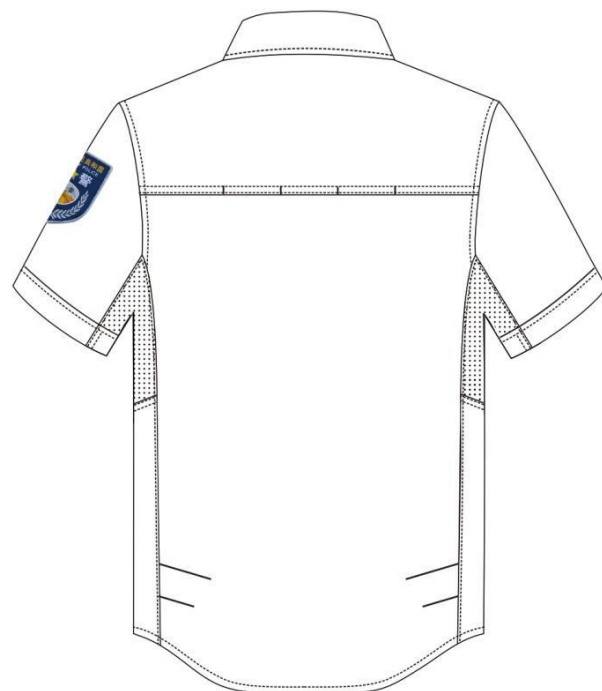

夏执勤材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格	要求	用途
多异聚酯复合纱平纹布		浅蓝色	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维 单位面积质量:170g/m ²	GA XXXX	面、里料
涤纶网眼布		浅蓝色	100%聚酯纤维 单位面积质量:60g/m ²	附录 A	后过肩里
单向导湿双面薄针织布		浅蓝色	成分：100%聚酯纤维 单位面积质量：140g/m ²	附录 B	腋下片
涤纶缝纫线		浅蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
			11.8tex × 3		钉扣
涤纶长丝绣花线		银灰色	83dtex（75D） × 2	GB/T 28466	领角刺绣标志
粘合衬	C1113-148	半漂白色	28tex/28tex (21° × 21°),HDPE 粉点	GA 740	翻领衬、座领衬
	TC1113-088		13tex/13tex (45° × 45°)HDPE 粉点		门襟明贴边衬、袋盖衬、领角加强衬、对讲机袷衬、女门襟挡布衬
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	Φ 11mm	GA 731	座领扣
			Φ 13mm		门襟、胸袋、备用扣
胸徽底托		浅蓝色	长：67mm 宽：22mm	按标样	右胸
号牌底托			长：67mm 宽：22mm		左胸
辅警臂章		—	高：103mm，宽：80mm	GA XXXX	左袖标识
聚氯乙烯领尖插片		—	长：55mm，宽：10mm， 厚：0.23mm~0.26mm	按标样	支撑领尖
产品标志		—	长：60mm，宽：40mm	按标样	标志





4. 勤务单裤

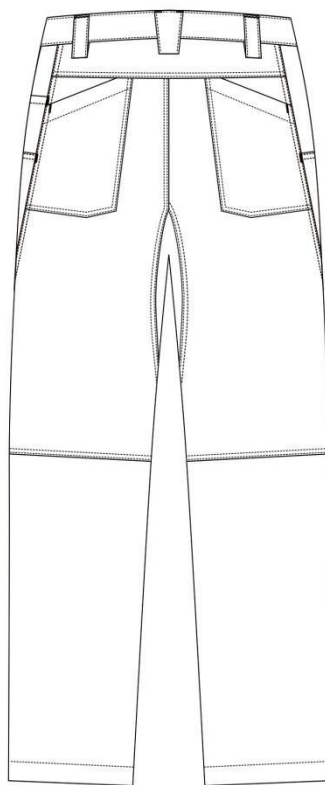
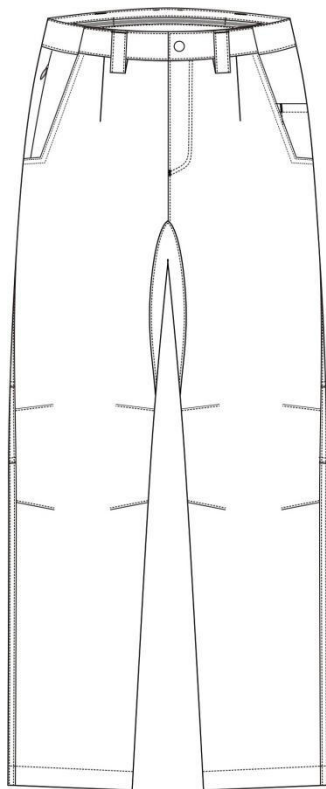
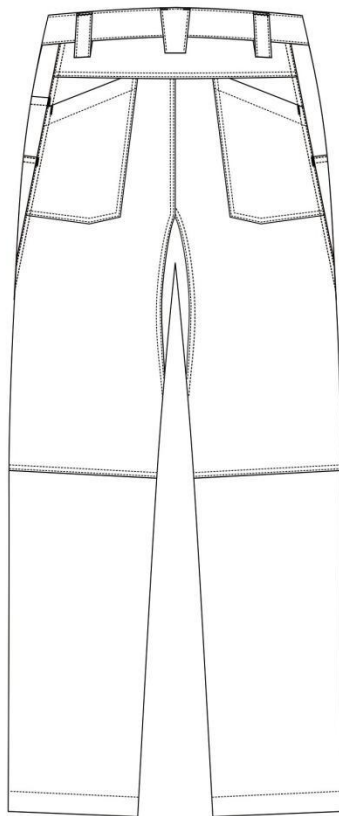
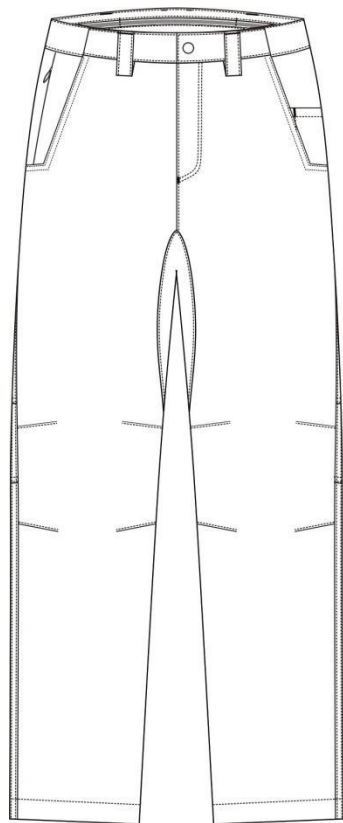


单裤材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格	要求	用途
复合聚酯四面弹力平纹布		藏蓝色	82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔 单位面积质量：150g/m ²	GA XXXX	面料、前后腰里、后腰面里拼布、门襟里、掩襟面、斜插袋垫布、左斜插贴袋、右隐形拉链袋垫布、右隐形拉链袋拼条、斜插袋口贴边、后贴袋、裤带袷
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%，棉 20%，13tex/13tex	GA 358	裤斜插袋布、滚条
粘合衬	T2237-050	藏蓝色	PA 经纱：55.5dtex/48F 纬纱：55.5dtex/48F	附录 A	前后腰面、前后腰里、后腰面里拼布、裤门襟里、裤掩襟面、裤斜插袋口垫衬、后中袷面、后贴袋口
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	左斜插贴袋口牵条
防滑带		—	宽：20mm	按标样	裤腰里
四件扣裤钩		黑色	Φ 15mm	GA 730	裤腰头
反装尼龙编织闭尾拉链	藏蓝色	3 号	3 号	GA 729	裤门襟
尼龙隐形闭尾拉链		裤右隐形拉链袋			
涤纶松紧带		黑色	宽：2.5cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	裤腰调节
粘扣带		藏蓝色	宽：15mm	GA 732	后贴袋口
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、打结、钉产品名称标志
			11.8tex×2		环缝
产品名称标志		—	60mm×20mm	按标样	裤子
维护标志			50mm×70mm		裤子
号型标志			18mm×30mm		裤子

5. 勤务春秋执勤服

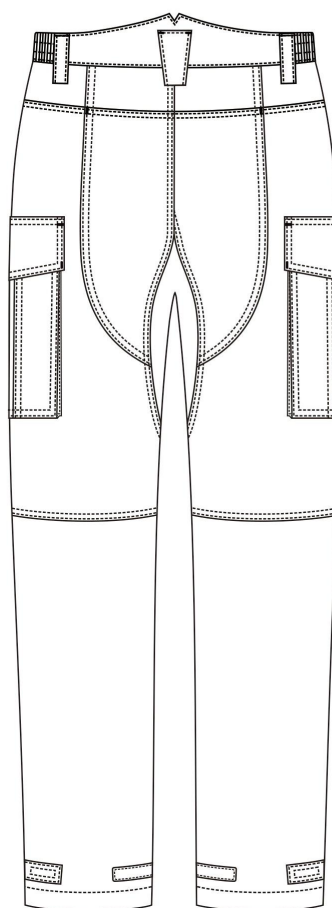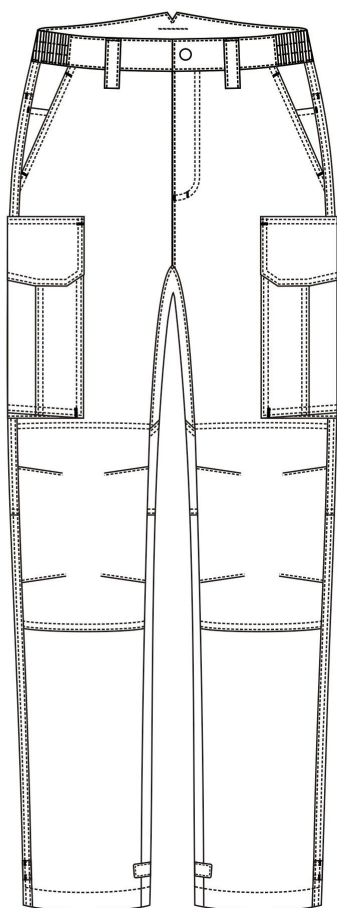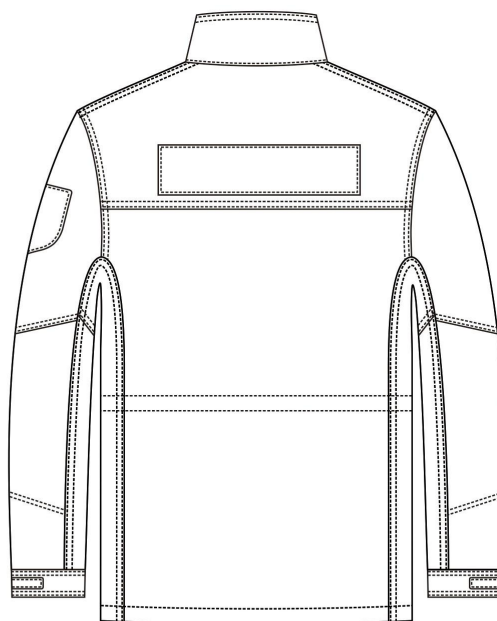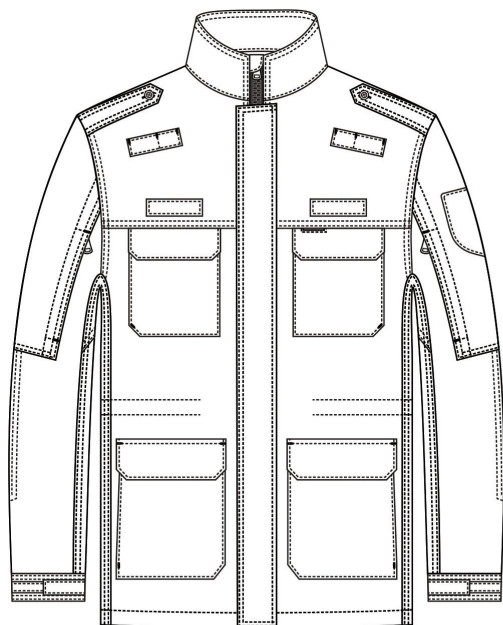

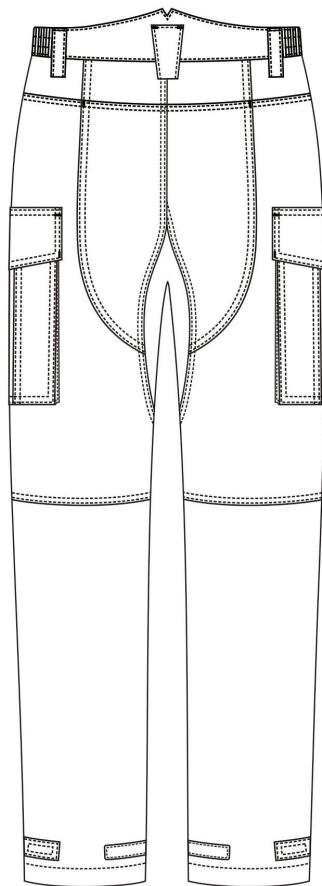
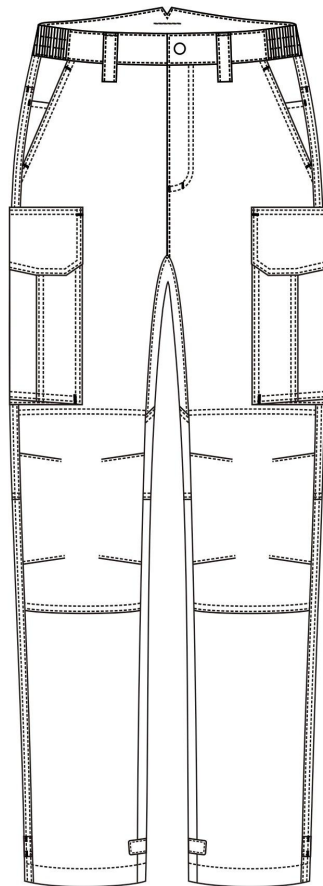
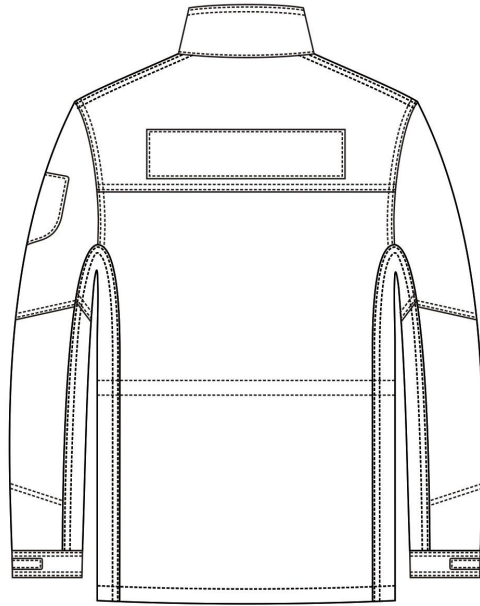
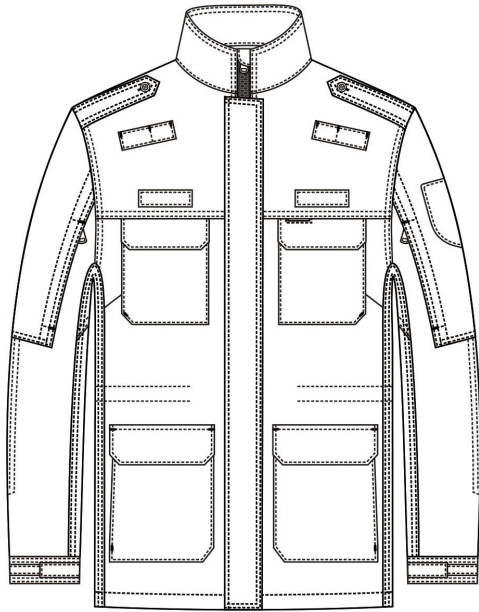






春秋执勤材料规格要求及用途


材料名称		颜色	规格	要求	用途
棉聚酯纬弹加厚斜纹布		藏蓝色	58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维单位面积质量：240g/m ²	GA XXXX	面料、领面里、掩门、里襟、胸袋盖、胸袋布、下袋布、下袋斜插袋口贴边、下袋盖、大袖袋、前下摆贴边、后下摆贴边、护肘贴布、袖头、袖袷、肩袷、对讲机袷、对讲机袷垫布、裤底裆布、裤腰面里、裤掩襟、裤门襟里、裤斜插袋垫布、裤斜插袋口贴边、裤斜插贴袋、裤侧袋盖面里、裤侧袋布、裤侧袋墙、裤带袷、裤脚口袷
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%棉 20%，13tex/13tex	GA 358	上衣下袋布、裤斜插袋布、裤后袋布
弹力包边条		藏蓝色	—	按标样	上衣滚条
粘 合 衬	T2237-050	藏蓝色	PA 经纱：55.5dtex/48F 纬纱：55.5dtex/48F	附录 A	领面里、掩门面、胸袋盖面、下袋盖面、臂袋口牵条衬；裤腰面（松紧处不粘）、裤门襟里、裤掩襟面、裤贴袋盖面、裤斜插袋口垫衬
	C1113-148	—	28tex × 28tex (21s × 21s) HDPE 粉点	GA 740	肩袷面、对讲机袷面
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣、打结、钉产品名称标志
			11.8tex × 2		环缝
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	裤子斜插贴袋口牵条
			宽：15mm	—	裤子后袋口牵条
单开尾注塑拉链		藏蓝色	5 号	GA 729	上衣门襟
双闭尾注塑拉链（带拉袷）			3 号		臂袋
反装尼龙编织闭尾拉链			3 号		裤门襟
粘扣带		藏蓝色	宽：15mm	GA 732	裤后袋口
			宽：20mm		上衣门襟、胸袋、袖袷
粘扣带			宽：25mm		上衣下贴袋、袖头、裤贴袋、脚口
胸徽底托		藏蓝色	长：67mm 宽：22mm	按标样	右胸
号牌底托			长：67mm 宽：22mm		左胸
臂章底托			高：98mm 宽：75mm		左袖
矩形标识底托			男长：265mm，宽：60mm 女长：250mm，宽：60mm		后背

辅警臂章（粘贴式）	—	高：103mm，宽：80mm	GA XXXX	左袖标识
矩形标识（粘贴式）	—	男长：270mm，宽：65mm 女长：255mm，宽：65mm	附录 B	后背标识
防滑带	—	宽：20mm	按标样	裤腰里
棉涤绳	藏蓝色	直径 4mm，两端加无色透明带头棉的比例不低于 50%	附录 C	中腰抽绳
棉涤纱带	藏蓝色	宽度：22mm 厚度：1.0mm 棉的比例不低于 50%		中腰抽绳贴条
调节扣	黑色	尼龙材质	按标样	中腰
涤纶松紧带	黑色	宽：2.0cm	FZ/T 63006-2019 一等品	裤侧袋袋口
		宽：3.5cm		裤腰调节
金属四件按扣	哑光黑镍色	Φ 12mm	附录 D	上衣门襟
四件扣裤钩	黑色	Φ 15mm	GA 730	腰头
不饱和聚酯树脂钮扣	藏蓝色	Φ 15mm	GA 731	肩袷扣
产品名称标志	—	70mm×46mm	按标样	上衣
		60mm×20mm		裤子
维护标志		50mm×70mm		上衣、裤子
号型标志		18mm×30mm		上衣、裤子

6. 勤务冬执勤服

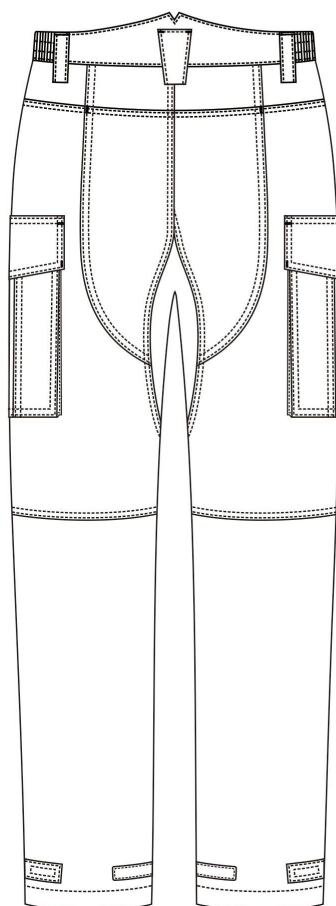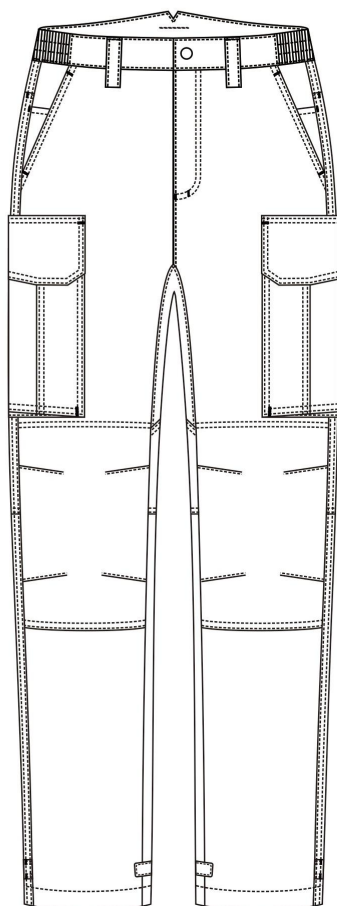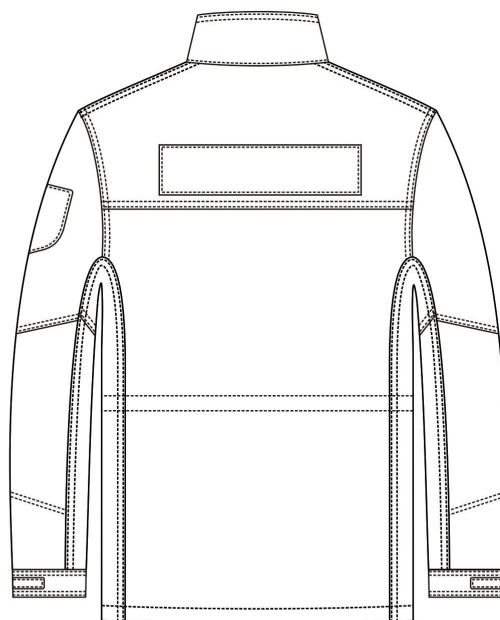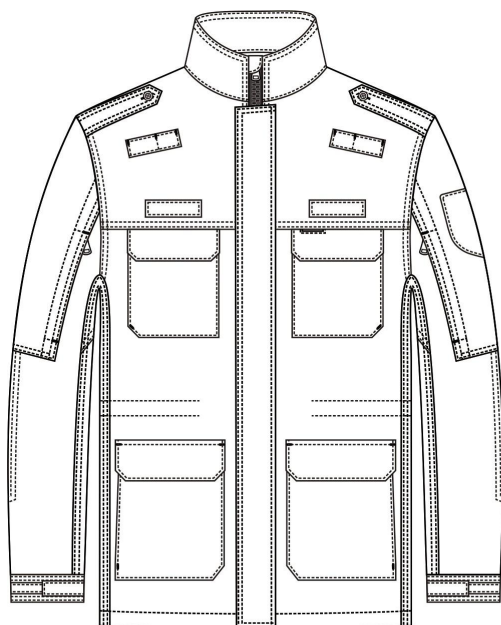

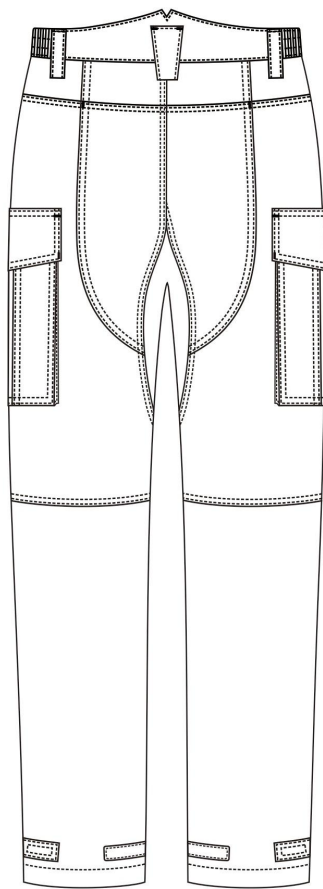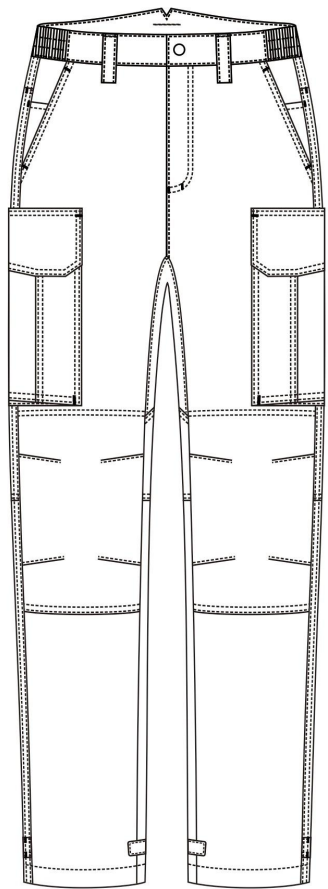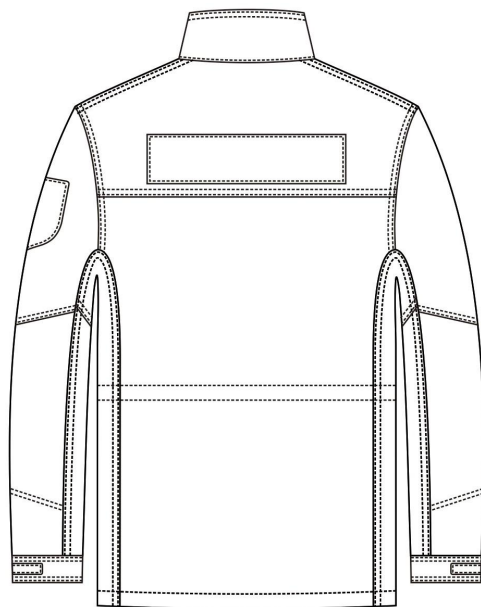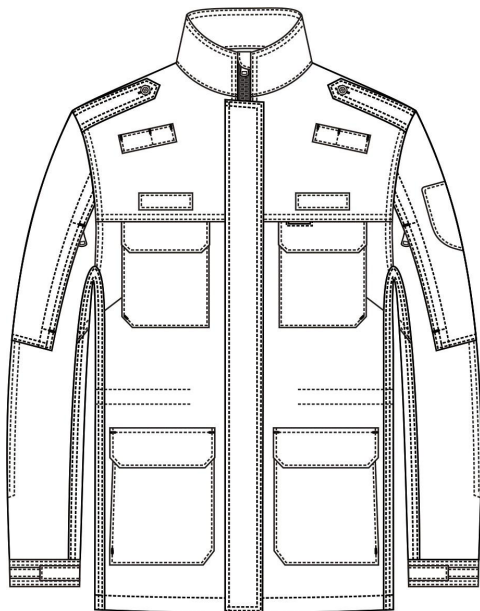

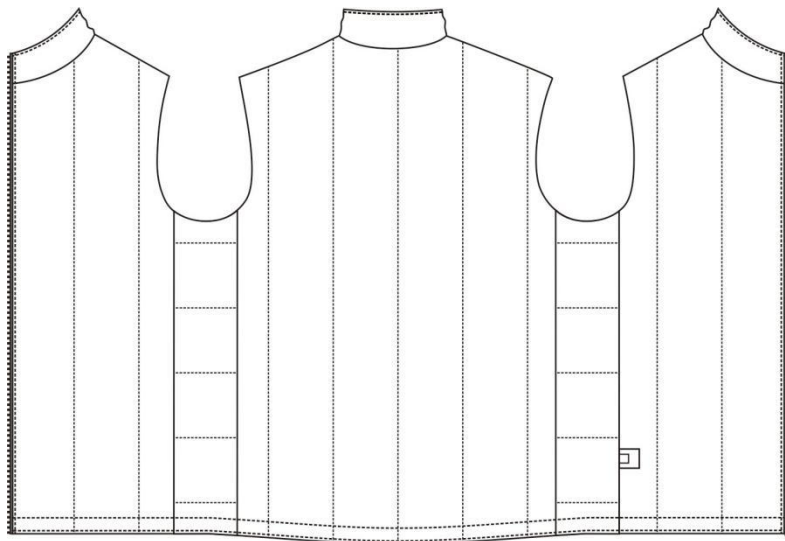

冬执勤材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
棉聚酯纬弹加厚斜纹布	藏蓝色	58%新疆棉，42%复合聚酯弹性纤维 单位面积质量：240g/m ²	GA XXXX	面料、领面里、掩门、里襟、胸袋盖、胸袋布、下袋布、下袋斜插袋口贴边、下袋盖、大袖袋、前下摆贴边、后下摆贴边、护肘贴布、袖头、袖袂、肩袂、对讲机袂、对讲机袂垫布；裤底裆布、裤腰面里、裤掩襟、裤门襟里、裤斜插袋垫布、裤斜插袋口贴边、裤斜插贴袋、裤侧袋盖面里、裤侧袋布、裤侧袋墙、裤带袂、裤脚口袂
春亚纺涂层面料	藏蓝色	100%聚酯纤维，单位面积质量：70g/m ²	附录 A	内胆面里料、领面里、袖头、左胸袋布、斜插袋布、左胸袋口垫条、下袋口垫条、内胆后领口结合袂、袖口结合袂
涤棉平布	藏蓝色	涤 80%棉 20%13tex/13tex	GA 358	上衣外装下袋布、内胆领面下口牵条、裤斜插袋布、裤后袋布
弹力包边条	藏蓝色	—	按标样	上衣滚条
超细纤维絮片	—	120g/m ²	GA 353	内胆温区大身、袖子、领面
	—	150g/m ²		内胆寒区大身、袖子、领面
微细丙纶熔喷棉	—	80g/m ²	附录 B	内胆领里

粘 合 衬	T2237-050	藏蓝色	PA 经纱：55.5dtex/48F 纬纱：55.5dtex/48F	附录 C	领面里、掩门面、胸袋盖面、下袋盖面、 臂袋口牵条衬、内胆领面、内胆左胸袋 口垫衬、内胆斜插袋口垫衬、内胆门襟 牵条衬、内胆领窝牵条衬、内胆袖窿牵 条衬；裤腰面 （松紧处不粘）裤门襟里、裤掩襟 面、裤贴袋盖面、裤斜插袋口垫衬
	C1113-148	—	28tex × 28tex(21s × 21s) HDPE 粉点	GA 740	肩袷面、对讲机袷面
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣、打结、钉产品 名称标志
涤纶缝纫线		藏蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	环缝
			14.8tex × 2		内胆绗缝
加筋无纺衬条		—	宽：10mm	—	裤子斜插贴袋口牵条
加筋无纺衬条		—	宽：15mm	—	裤子后袋口牵条
单开尾注塑拉链		藏蓝色	5 号	GA 729	上衣门襟
双闭尾注塑拉链（带 拉袷）			3 号		臂袋
反装单开尾尼龙拉链			5 号		内胆门襟
反装双闭尾尼龙编织 拉链			3 号		内胆斜插袋、左胸袋
反装尼龙编织闭尾拉 链			3 号		裤门襟
粘扣带		藏蓝色	宽：15mm	GA 732	裤后袋口
			宽：20mm		上衣门襟、胸袋、袖袷
			宽：25mm		上衣下贴袋、袖头、裤贴袋、脚口
胸徽底托		藏蓝色	长：67mm 宽：22mm	按标样	右胸
号牌底托			长：67mm 宽：22mm		左胸
臂章底托			高：98mm 宽：75mm		左袖
矩形标识底托			男长：265mm，宽：60mm 女长： 250mm，宽：60mm	按标样	后背
辅警臂章（粘贴式）		—	高：103mm，宽：80mm	GA XXXX	左袖标识
矩形标识（粘贴式）		—	男长：270mm，宽：65mm 女长：255mm，宽：65mm	附录 D	后背标识
防滑带		—	宽：20mm	按标样	裤腰里
棉涤绳		藏蓝色	直径 4mm，两端加无色透明 带头棉的比例不低于50%	附录 E	中腰抽绳
棉涤纱带		藏蓝色	宽度：22mm 厚度：1.0mm 棉 的比例不低于 50%		中腰抽绳贴条
调节扣		黑色	尼龙材质	按标样	中腰

平纹织带	黑色	宽：1.5cm	按标样	外装后领口结合祥、袖口结合祥
涤纶松紧带	黑色	宽：1.5cm	FZ/T 63006-2019 一等品	上衣内胆袖口
		宽：2.0cm		裤侧袋袋口
		宽：3.5cm		裤腰调节
金属四件按扣	哑光黑镍色	Φ 12mm	附录 F	上衣门襟、外装后领口、袖口

7. 勤务长袖制式衬衣



男勤务长袖制式衬衣样式




女勤务长袖制式衬衣样式

材料规格要求及用途

材料名称		颜色	规格	要求	用途
多异聚酯复合纱平纹布		浅蓝色	99.8%复合聚酯纤维, 0.2%导电纤维单位面积质量:170g/m ²	GA XXXX	面、里料
涤纶网眼布		浅蓝色	100%聚酯纤维 单位面积质量:60g/m ²	附录 A	后过肩里
单向导湿双面薄针织布		浅蓝色	成分: 100%聚酯纤维 单位面积质量: 140g/m ²	附录 B	腋下片
涤纶缝纫线		浅蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
			11.8tex × 3		钉扣
涤纶长丝绣花线		银灰色	83dtex (75D) × 2	GB/T 28466	领角刺绣标志
粘合衬	C1113-148	半漂白色	28tex/28tex (21° × 21°),HDPE 粉点	GA 740	翻领衬、座领衬、袖头衬
	TC1113-088		13tex/13tex (45° × 45°)HDPE 粉点		门襟明贴边衬、袋盖衬、领角加强衬、对讲机袷衬、女门襟挡布衬
不饱和聚酯树脂钮扣		浅蓝色	φ 11mm	GA 731	座领扣、袖衩扣
			φ 13mm		门襟、袖头、胸袋、备用扣
胸徽底托		浅蓝色	长: 67mm 宽: 22mm	按标样	右胸
号牌底托			长: 67mm 宽: 22mm		左胸
辅警臂章		—	高: 103mm, 宽: 80mm	GA XXXX	左袖标识
聚氯乙烯领尖插片		—	长: 55mm, 宽: 10mm, 厚: 0.23mm~0.26mm	按标样	支撑领尖
产品标志		—	长: 60mm, 宽: 40mm	按标样	标志

8. 大檐帽

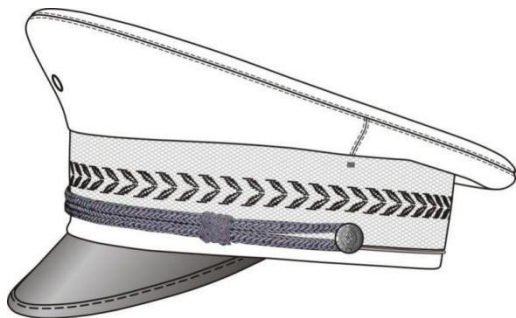


大檐帽材料颜色、规格、要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶80%，粘胶20%	GA XXXX—XXXX	藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦、帽墙 白色大檐帽帽墙
多异聚酯复合纱平纹布	漂白色	经纱：315dtex多异复合防透丝，间隔织入导电丝，纬纱：288dtex防透弹力丝；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维/0.2%导电纤维	GA XXXX—XXXX	白色大檐帽帽顶、帽瓦
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	藏蓝色 漂白色	经纱167dtex/48f，纬纱110dtex/48f, PA+PES	GA 740	藏蓝色大檐帽帽顶、帽瓦热熔粘合 白色大檐帽帽顶、帽瓦热熔粘合
涤棉平布	藏蓝色	涤80%，棉20%，13tex/13tex	GA 358	帽墙带后缝垫布
人造革	黑色 漂白色	棉细布基革 厚：0.5mm	按材料标样	藏蓝色大檐帽 顶垫、连接环 白色大檐帽 顶垫、连接环
帽墙带	按GA 346	宽45 mm	GA 346	帽墙围装饰带
帽檐	黑色	(大)两角间距20.5 cm 前宽5.7 cm (小)两角间距19.5 cm 前宽5.5 cm	GA 342	帽口内围57.0 cm及以上用 帽口内围56.0 cm及以下用
帽饰带	银灰色	—	GA 351 帽饰带结形按材料标样	前帽墙装饰带
聚乙烯塑料帽墙衬	黑色	宽：60mm 厚：1.2mm	附录A及材料标样	帽墙衬
组合气眼	黑色 铝本色	4号	按材料标样	藏蓝色大檐帽帽徽钉孔 白色大檐帽帽徽钉孔
涤纶缝纫线	同缝合部位	9.8 tex×3 29.5 tex×3	GB/T 6836	缝纫 帽檐
产品名称标志	按材料标样	长：6.0cm 宽：4.0cm	按材料标样	产品名称
号型、维护标志	按材料标样	长：5.0cm 宽：3.3cm	按材料标样	号码标注和维护说明
锦纶棕丝网管	黑色 白色	φ 15mm	附录B及标样	藏蓝色大檐帽套装钢条 白色大檐帽套装钢条
钢条	白色	HV 600 厚：0.4mm 宽：4mm	附录C及标样	撑帽顶
接头箍	白色	厚：0.3mm 长：25mm 宽：5mm	附录C及标样	连接钢条

帽前瓦衬托	黑色	—	GA 344	藏蓝色大檐帽撑帽前瓦
	白色			白色大檐帽撑帽前瓦
帽钉	银白色	Φ 15 mm	GA 271	钉风带、装饰带
涤棉染色斜纹布	黑色	涤65%，棉35%，14tex×2/28tex	附录D及材料标样	帽口条外包布、帽顶瓦衬条
针织复合泡沫	黑色	厚0.25cm~0.30cm	按材料标样	帽口条里
涤纶松紧带	黑色	宽：12 mm（内衬氨纶橡筋）	FZ/T 63006 及材料标样	防风松紧带
羽纱	藏蓝色	13.2tex粘胶纤维与28tex棉纱交织（预缩）	附录E及标样	帽墙衬包布

9. 卷檐帽

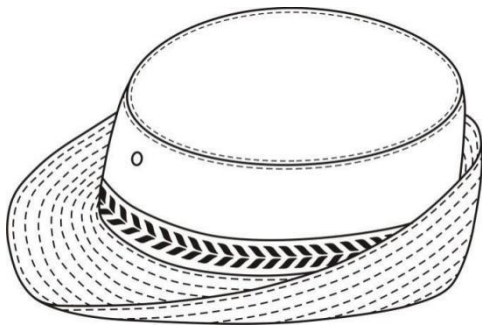

卷檐帽材料颜色、规格、要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤粘仿毛哔叽	藏蓝色	涤纶 80%，粘胶 20%	GA XXXX—XXXX	藏蓝色卷檐帽面
多异聚酯复合 纱平纹布	漂白色	经纱：315dtex多异复合防透丝，间隔 织入导电丝，纬纱：288dtex防透弹力 丝；纤维含量：99.8%复合聚酯纤维 /0.2%导电纤维	GA XXXX—XXXX	白色卷檐帽面
帽墙带	按GA 346	3.5cm±0.2cm	GA 346	帽墙外装饰带
涤纶粘合衬	黑色	PA 10°×10°	附录A及材料标样	藏蓝色卷檐帽 卷檐衬布，网纱垫布
	白色			白色卷檐帽 卷檐衬布，网纱垫布
无纺衬	白色	PA 胶 30g/m ²	按材料标样	帽口条衬布
涤纶牵伸丝网 眼布	藏蓝色	300D/98f×150D/38f 质量：510g/m ² ；网眼结构：三空一	附录B及材料标样	藏蓝色卷檐帽面 帽顶、帽墙支撑衬
	漂白色			白色卷檐帽面 帽顶、帽墙支撑衬
涤棉染色斜纹 布	黑色	涤65%，棉35%；14tex×2/28tex	附录C及材料标样	藏蓝色卷檐帽帽口条
	白色			白色卷檐帽帽口条
羽纱	藏蓝色	13.2tex粘胶纤维与28tex棉纱交织 （预缩）	附录D及材料标样	藏蓝色卷檐帽帽顶、墙里
	白色			白色卷檐帽帽顶、墙里
涤纶复合衬布	黑色	300D涤纶网格长丝，PA+PES	附录E及材料标样	复合藏蓝色卷檐帽帽檐、 帽顶、帽墙面
材料名称	颜色	规格	要求	用途
涤纶复合衬布	白色	300D涤纶网格长丝，PA+PES	附录E及材料标样	复合白色卷檐帽帽檐、帽 顶、帽墙面
涤纶缝纫线	同缝合部位	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫
松紧锦丝绳	黑色	直径：2mm	FZ/T 63006及 材料标样	藏蓝色卷檐帽防风带
	漂白色			白色卷檐帽防风带
组合铝气眼	黑色	4号	按材料标样	藏蓝色卷檐帽帽徽钉孔
	铝本色			白色卷檐帽帽徽钉孔
产品名称标志	按材料标样	长：5.0cm 宽：2.0cm	按材料标样	产品名称
号型、维护标志		长：5.0cm 宽：3.3cm		标注号型和维护说明

10. 网眼执勤帽、作训帽

作训帽材料规格要求及用途
网眼




材料名称	颜色	规格	要求	用途
聚酯仿毛华达呢	藏蓝色	100%异型聚酯纤维（含导电纤维） 单位面积质量：175g/m ²	GA XXXX	帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条
3D 六边网眼布	藏蓝色	100%涤纶	附录 A	帽顶面，帽墙面，帽檐里
格子布	藏蓝色	100%聚脂纤维	按标样	帽顶里
涤棉平布	藏蓝色	涤 80%，棉 20%	按标样	帽后衩贴条、帽顶包条
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	与面料相匹配	经纱 167dtex/48f, 纬纱 110 dtex/48f, PA+PES	GA 740	帽墙贴条衬
涤纶松紧带	黑色	宽：3.2cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	帽口条
		宽：1.8cm		帽围调节带
帽檐	黑色	改性聚丙烯，厚 1.8~2.0 mm	附录 B	帽檐
调节扣	黑色	POM	按标样	调节帽围
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫
丝织帽徽	—	—	GA XXXX	前墙标志
号型、维护标志	黑色	长：5.5 cm 宽：3.0 cm	按标样	号码标注和维护说明

11. 布面执勤帽、作训帽



材料名称	颜色	规 格	要求	用 途
聚酯仿毛哔叽	藏蓝色	56%异型聚酯纤维，44%聚酯纤维（含导电纤维），单位面积质量：260g/m ²	GA XXXX	帽墙面、帽顶面，帽墙贴条，帽檐面，帽檐包条
3D 经编网眼布	藏蓝色	100%涤纶	附录 A	帽墙里，帽顶里，帽檐里
涤纶外衣机织热熔粘合衬布	与面料相匹配	经纱 167dtex/48f, 纬纱 110 dtex/48f, PA+PES	GA 740	帽顶、帽墙，帽墙贴条衬
T2237-050 粘合衬		PA 经纱：55.5dtex/48F 纬纱：55.5dtex/48F	按标样	帽墙里下口牵条衬
涤纶松紧带	黑色	宽：3.2cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	帽口条
		宽：1.8cm		帽围调节带
帽檐	黑色	改性聚丙烯, 厚 1.8~2.0 mm	附录 B	帽檐
调节扣	黑色	POM	按标样	调节帽围
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex × 3	GB/T 6836	缝纫
组合气眼	黑色	4 号	按标样	帽墙钉孔
丝织帽徽	—	—	GA XXXX	前墙标志
号型、维护标志	黑色	长：5.5 cm 宽：3.0 cm	按标样	号码标注和维护说明


12. 栽绒帽

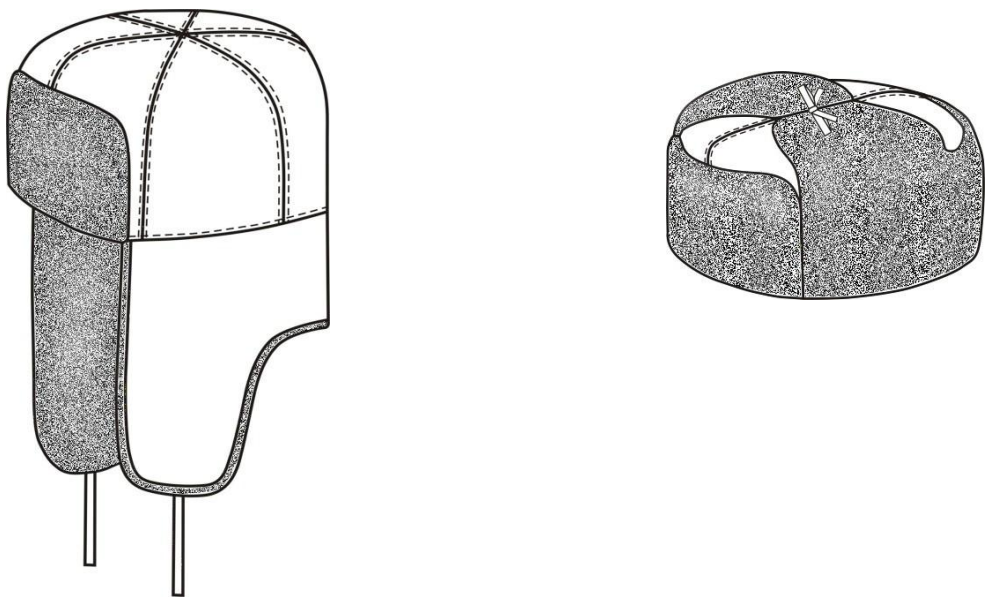

栽绒帽材料颜色、规格、要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
聚酯仿毛哔叽	藏蓝色	异形聚酯纤维56%，聚酯纤维44%（含导电纤维）	GA XXXX—XXXX	帽瓦面、帽耳面、帽前挡面
平剪绒	深棕色	地纱：167dtex/48F涤纶低弹丝，起绒纱：28公支超柔软腈纶；毛长：10.5mm	GA 355及材料标样	帽前挡、帽耳
涤棉平布	藏蓝色	涤80%，棉20%，13tex/13tex，密度430根×280根/10cm	GA 358及材料标样	帽里、衬帽、垫条、皮帽耳衬布
混合羊毛毡	按材料标样	厚6 mm±1 mm (含毛30%、涤纶70%)	按材料标样	帽墙、帽顶毡盔
缝纫线	同缝合部位	9.8tex×3	GB/T 6836	缝纫
		14.8tex×3		钉前挡
涤棉线带	黑色	宽：10mm±1.0mm	按材料标样及附录A	帽耳带
涤纶压缩软棉	白色	200g/m²±10g/m²	附录B及材料标样	帽墙、帽前挡、帽耳、帽顶絮层
		300g/m²±10g/m²		帽顶絮层
产品名称标志	按材料标样	长：6.0cm 宽：4.0cm	按材料标样	产品名称
号型、维护标志		长：5.0cm 宽：3.3cm		号型标注和维护说明
铝气眼	铝本色	1号	按材料标样	帽徽孔
非织造布	按材料标样	> 50g/m²	按材料标样	帽顶、帽墙
醋酸(或硝酸)纤维胶片	—	—	—	帽耳带头粘胶

13. 单皮鞋

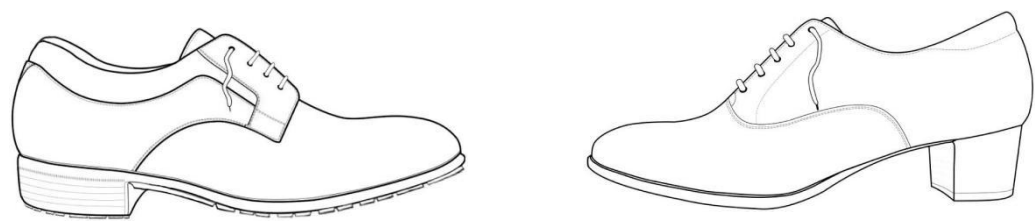


单皮鞋材料规格、要求及用途

材料名称	规 格	要 求	用 途	备 注
黑色全粒面黄牛帮面革	厚度 1.3mm~1.5mm	应符合 QB/T 1873-2023 二型的规定，化学物质限量要求应符合 4.8 的规定	前帮、后帮、后条皮、鞋舌、鞋耳、鞋耳里、统口	见标样
黑色超细纤维革	厚度 0.5mm~0.7mm	撕裂力大于或等于 25N； pH:4.0~8.5； 化学物质限量要求应符合 4.8 的规定，其余指标应符合QB/T 2888 中 IV 类的规定	统口里	见标样
浅黄色鞋里革	厚度 0.5mm~0.7mm	应符合 QB/T 2680 中头层革的规定，化学物质限量要求应符合 4.8 的规定	后帮里、鞋舌里、内垫	猪、牛、羊皮革均可，见标样
浅黄色超细纤维透气革	厚度 0.5mm~0.7mm	耐磨性能：500 次无破损； pH:4.0~8.5； 化学物质限量要求应符合 4.8 的规定，其余指标应符合QB/T 2888 中 IV 类的规定	后跟里	后跟里绒面向外，见标样
外底	发泡橡胶主体+防滑片+耐磨片	应符合附录 B 的规定	鞋底部位	见标样
黑色弹力超细纤维布	—	应符合附录 C 的规定	前帮里	见标样
本色定型衬布	—	顶破强力大于或等于 500N	后帮衬、鞋耳衬、后跟衬	见标样
黑色棉质细布	—	—	锁口补强	见标样
白色细布	—	—	内包头衬	见标样
强力纤维衬	厚度 0.4mm~0.6mm	—	鞋眼补强	见标样
锦纶长丝织带	宽 3mm	—	鞋口补强	见标样

热熔片	厚度 0.5mm~0.7mm	应符合 QB/T 2676 的规定	内包头	见标样
	厚度 0.5mm~0.7mm		主跟	
鞋用纤维纸板	厚度 2.4mm~2.8mm	硬度 (D/15) :65 度~80 度	半内底, 置于内底之下	见标样
麻纤维板	厚度 1.8mm~2.2mm	屈挠指数大于或等于 2.9, 麻纤维含量大于或等于 50%, 不应添加胶粘剂	内底	见标样
内鞋眼	H65 黄铜, 电镀喷塑处理, 颜色为哑光黑镍色, 外直径7.5mm, 内直径4.0mm	—	穿鞋带	见标样
鞋带	黑色棉线	含带头长 (780±50) mm, 适配鞋号: 240~260; 含带头长 (820±50) mm, 适配鞋号: 265~290; 扯断力大于或等于 300N; 抗松脱性能大于或等于 12N	系鞋	见标样
聚氨酯海绵	厚度 9.0mm~11.0mm	表观密度: (35.0±5.0) kg/m ³	后帮软口	见标样
钢勾心	I 型	纵向刚度大于或等于 400kN·mm ²	支撑	见标样
内垫	欧斯莱材料粘合鞋里革材料, 压花。前掌厚度 2.5mm, 后跟后端厚度 5.0mm。前掌冲孔直径1.8mm	前掌冲孔应符合标样	鞋里垫	见标样
涤纶线	黑色 29.5tex×3	应符合 QB/T 2695 的规定, 单线断裂强力大于或等于2450cN/50cm	缝帮面线	见标样
	杏黄 29.5tex×3		后帮里拼接, 缝帮底线	

14. 冬执勤鞋

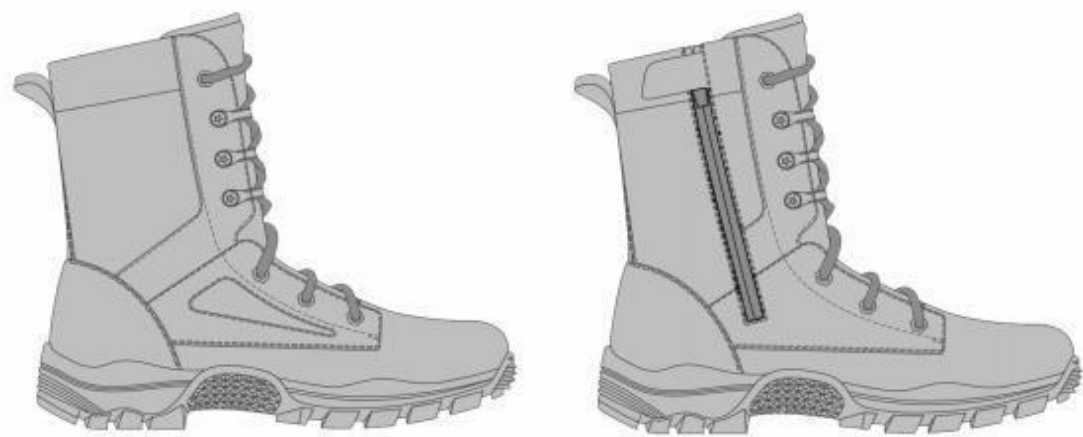


冬执勤靴主要材料

材料名称	规 格	要 求	用 途	备 注
黑色全粒面黄 牛帮面革	厚度 1.8mm~2.0mm	应符合 QB/T 1873—2023 二型的 规定，化学物质限量要求应符合 5.8 的规定	前帮	见标样
	厚度 1.6mm~1.8mm		后帮、鞋耳上、鞋耳下、 领口、领口帮口后条皮、 后包跟	见标样
	厚度 1.2mm~1.4mm		鞋舌上、鞋舌下、拉链 挡片	见标样
	厚度 0.8mm~1.0mm		鞋耳里、舌翼、领口里	见标样
绵羊毛皮	毛被长度 13mm~16mm	应符合 QB/T 1286 的规定	高寒区款 衬里、内垫	见标样
絮片复合鞋里 布	厚度 7.5mm	单位面积质量(730±40)g/m ² ；压 缩率大于或等于 10%； 回复率大于或等于 60%； 克罗值大于或等于 0.7； 保温率大于或等于 55% 厚度 7.5mm±0.5mm	寒区款与高寒区款前 帮里、后帮里、鞋舌里	见标样
鞋底	EVA 中底+橡胶外底+ 橡胶防滑片	应符合附录 B 的规定	鞋底部位	见标样
鞋眼	H65 黄铜，电镀喷塑处 理，颜色为黑色	—	穿鞋带	见标样
速拉环	H65 黄铜，材料厚度 0.7mm，颜色为黑色	—	穿鞋带	见标样

鞋带	黑色涤纶长丝材料	含带头长（1800±50）mm，适配鞋号：230~255； 含带头长（2000±50）mm，适配鞋号：260~280； 扯断力大于或等于 300N； 抗松脱性能大于或等于 12N	系鞋	见标样
拉链	7 号防水尼龙拉链，颜色为黑色	应符合 QB/T 5784—2022 的要求	后帮内侧	见标样
全棉帆布	100%棉	—	前帮衬片、后包跟衬片	见标样
聚氨酯海绵	厚度 4.0mm	厚度 4.0mm±1.0mm	鞋舌软衬	见标样
	厚度8.0mm	厚度8.0mm±1.0mm	领口软衬、鞋耳下软衬	见标样
聚氨酯垫片	100%聚氨酯，前掌厚度4.0mm，后跟厚度5.0mm	前掌厚度 4.0mm±0.5mm 后跟厚度 5.0mm±0.5mm	中底减震、支撑	见标样
缝纫线	黑色，防水邦迪线	应符合 QB/T 2695 的规定，单线断裂强力大于或等于2450cN/50cm	缝帮线	见标样
	黑色，30/3 涤纶短绒线		拼缝线	见标样
毛毡内垫	毛毡内垫由织物与毛毡材料缝制而成。内垫织物为涤纶长丝经编平剪维罗绒，毛毡材料为本白色纯羊毛毛毡。毛毡材料应由洗净后的羊毛，经过润毛、梳毛（两道梳理）成卷、汽蒸、机械缩绒、压毡、平卷洗毡、防缩、晾干、烘干、裁片等工序制成，并经过防蛀防霉处理。	毛毡内垫厚度(5.0±1.0)mm；毛毡材料净干含毛量：大于或等于95%； 毛毡材料单位体积质量：大于或等于 0.20g/cm³ 内垫织物化学物质限量要求应符合 5.8 的规定	鞋里垫	见标样

15. 布面作训鞋

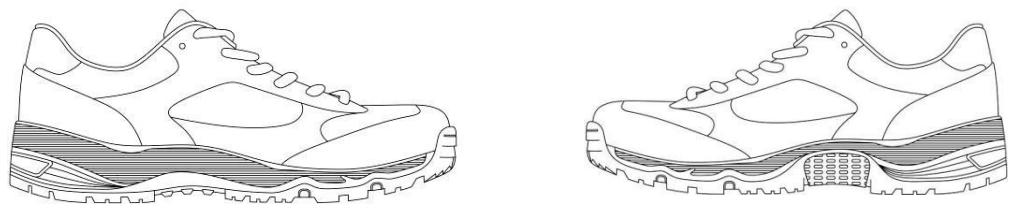

布面作训鞋主要材料

材料名称	规 格	要 求	用 途	备 注
鞋底	橡胶外底、EVA 中底+勾心胶 粘复合，黑色	应符合附录 B 的规定	鞋底部位	见标样
鞋帮复合帆布	黑色面布涤 60/维20/棉20， 30s/3、2/2 方平+深灰 389dtex 涤丝皱组织里布	应符合附录 C 的规定	布面款前帮布 面、鞋舌、统口 面	见标样
鞋帮三维立 体网眼布	三维立体网眼间隔经编而 成，黑色	应符合附录 D 的规定	网眼布款前帮布 面、鞋舌、统口 面	见标样
鞋面合成革	超细纤维合成革，黑色	应符合附录 E 的规定	前护头、鞋眼片、 后包跟等部件	见标样
鞋里网布	涤纶长丝针织布+4mm 聚氨酯 海绵+特丽可得复合，黑色	应符合附录 F 的规定	鞋舌里、统口里	见标样
内垫	麻涤混纺蜂巢布+高弹聚氨 酯发泡复合热压而成,厚度 为前 5mm、后 7mm	—	鞋里垫	见标样
中底布	涤纶纤维双线缝编无纺布复 合 2mm 高弹聚氨酯发泡	—	中底	见标样
鞋带	黑色涤纶长丝材料，两端为 葫芦状	含带头长（1200±50）mm， 适配鞋号：225～255； 含 带头长（1300±50）mm， 适 配鞋号：260～290； 葫 芦段长（300±15）mm； 扯 断力大于或等于 600N； 抗松脱性能大于或等于 12N	系鞋	见标样

聚氨酯海绵	厚度 10.0mm	—	统口海绵	见标样
	厚度 4.0mm	—	鞋舌海绵	
内包头热熔 胶片	单针无纺布基，单面涂胶。 厚度：1.0mm	—	支撑前护头	见标样
后衬热熔胶 片	无纺布基，双面涂胶。厚 度：2.0mm	—	支撑后包跟	见标样
织带	尼龙长丝织带，黑色，宽 度 10mm	—	前帮与中帮缝接 补强	见标样
	涤棉混纺织带，白色，宽 度 3mm		鞋头塑型	
鞋帮补强衬 片	涂胶涤纶纤维无纺布	—	鞋眼、鞋口、统 口补强	见标样
缝纫线	30#尼龙 3 股线	应符合 QB/T 2695 的规 定，单线断裂强度大于或 等于2450cN/50cm	缝帮	见标样
	30/3 涤纶短丝线		拼缝	见标样
	250D 高强涤纶长丝 3 股线		缝中底布	见标样
	500D 涤纶长丝 3 股线		外底头部边墙缝 线	见标样

16. 金属帽徽、金属领花



帽徽、领花材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用途
锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	徽体
黄铜线	H 62	GB/T 21652	螺钉
铅黄铜棒	HPb59-1	GB/T 4423	螺母

17. 金属胸徽、金属号牌



金属胸徽、号牌材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	胸徽体
锁扣体组件	φ13 mm	按标样	锁扣体
黄铜线	H 62	GB/T 21652	锁扣钉
白色、蓝色涂料	—	按标样	白色文字图案及蓝色衬地
聚甲基丙烯酸甲酯	无色透明片材	按标样	牌面树脂

18. 硬式肩章



硬式肩章板材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用途
粘胶长丝织带	经纱：涤纶长丝双股纱29 tex×2、19.5 tex×2交并纬纱：粘胶长丝150 D	附录 C 及标样	版面
黑色机织热熔粘合衬布	250 g/m ² （含胶粒）	附录D及标样	与版面粘合
黑色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录E及标样	与底布粘合
EVA 热熔胶片	厚0.2 mm	按标样	与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯片	厚1.0 mm	附录F及标样	塑料衬板
涤纶绸	70 dtex FDY / 81 dtex DTY 100 D，宽9 mm 厚0.35 mm~ 0.55 mm	附录G及标样 单位长度质量≥2.1 g/m 断裂强力≥350 N，及标样GB/T 14460	底布 袷带
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫

19. 软式肩章



软式肩章材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝提花机织布	75 D	附录 B 及标样	版面
黑色机织热熔粘合衬布	250 g/m ² （含胶粒）	附录C及标样	与版面粘合、穿袷衬布
黑色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录D及标样	与底布粘合、穿袷衬布
EVA热熔胶片	厚0.2 mm	按标样	与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合
黑色聚乙烯片	厚0.7 mm	附录E及标样	塑料衬板
涤纶绸	70 dtex FDY / 81 dtex DTY	附录F及标样	底布、穿袷面、穿袷里
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫
四件子母扣	φ 1514 黑色注塑扣面	按标样, 侧向强力: 15 N~25 N 扣面图案应符合GA 281的规定	肩章板与穿袷扣合

20. 套式肩章



套式肩章材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝提花机织布	75 D	附录 B 及标样	版面经纬纱
白色机织热熔粘合衬布	60 g/m ²	附录C及标样	与版面粘合
白色机织树脂衬布	210 g/m ²	附录D及标样	与EVA热熔胶片粘合
EVA热熔胶片	厚0.1 mm	按标样	与机织热熔粘合衬布、机织树脂衬布粘合
涤纶低弹丝	150 D	FZ/T 54005	锁边线面线
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	锁边线底线、中缝缝纫

丝织帽徽



丝织帽徽材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途
涤纶低弹丝 提花机织布	涤纶低弹丝经纱	75 D	经密 57 根/cm	GB/T 14460	丝织版面
	涤纶低弹丝纬纱	75 D 白色有光 丝	纬密 200 根/cm		
非织造热熔粘合衬		40 g/m ² ~65 g/m ²		FZ/T 64009	粘合衬
涤纶低弹丝		100 D		GB/T 14460	锁边线面线
涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线

21. 丝织胸徽、丝织号牌



丝织胸徽、号牌材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途
涤纶低弹丝 提花机织布	涤纶低弹丝经纱	75 D	经密 107 根/cm	GB/T 14460	丝织版面
	涤纶低弹丝纬纱	75 D 白色有光 丝	纬密 64 根/cm		
无纺粘合衬		40 g/m ²		FZ/T 64009	粘合衬
热熔胶片		厚0.1 mm		按标样	粘合
粘扣带钩面		—		GA 732	搭扣带
涤纶低弹丝		100 D		GB/T 14460	锁边线面线
涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线

臂章



臂章材料规格和质量要求

材料名称		材料规格		质量要求	用 途	
涤纶 低弹 丝提 花机 织布	蓝色涤纶低弹丝	75 D	经密 57 根 /cm	GB/T 14460	版面 纬纱	底色、“公安”
	天蓝色涤纶低弹丝					五角星边框
	橘黄色涤纶低弹丝					“中华人民共和国”、五角星、 长城浅色
	灰色涤纶低弹丝					橄榄枝、“公安”底色
	银白色涤纶低弹丝	“辅警”、英文字、长城外框				
	土黄色涤纶低弹丝	长城深色				
	银白色涤纶低弹丝	75 D	200 根 /cm		版面经纱	
白色无纺粘合衬		50 g/m ²		FZ/T 64009	臂章版面底面粘合衬	
灰色涤纶低弹丝		150 D		GB/T 14460	锁边线面线	
灰色涤纶缝纫线		11.8 tex×3		GB/T 6836	锁边线底线	

22. 领带



领带材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
涤纶低弹丝	56 dtex (50D)，密度 114 根/cm	GB/T 14460	面料经纱
	84 dtex (75D)，密度 57 根/cm		面料纬纱
涤纶拉绒布	100%涤纶短纤维，350 g/m ²	GB/T 17253	衬布
防静电涤纶长丝斜纹绸	经纱 84 dtex/48f (FDY) +20 dtex 导电 丝纬纱 84 dtex/48f (FDY) 单位面积质量≥75 g/m ²	GA 359	里布
软质聚氯乙烯片	厚0.5 mm	GB /T 3830	领结软垫片
螺旋拉链	3号	GA 729	拉链
聚乙烯	—	按样品	领带托、铆钉
	对插式	GB 11115	保险扣
产品名称标志	涤纶低弹丝 167 dtex，50 mm×20 mm	按样品	产品名称标志
产品维护标志	20 mm×30 mm		产品维护标签
产品规格标志	12 mm×24 mm		产品规格标签
锦丝缝纫线	133 dtex ×2	FZ/T 63008	手缝线
涤纶缝纫线	11.8 tex×3	GB/T 6836	缝纫线



23. 执勤腰带



执勤腰带材料规格和质量要求

材料名称	材料规格	质量要求	用 途
压铸锌合金	YZZnAl4A	GB/T 13818	钎扣
不锈钢	304	GB/T 4240	螺钉
高强弹力机织带	390 D 涤纶长丝 经线：1800 根，纬线：4 根 橡胶筋 37R× 200 根 宽 40 mm，厚 3.5 mm	GB/T 16604 及标样	带体
松紧带	宽 20 mm，厚 2.2 mm	FZ/T 63006 及标 样	带箍
标签布	15 mm×20 mm	按标样	规格标签
高强涤纶长丝缝纫线	250 D×3	FZ/T 63012	机织带体缝纫
	210 D×3		带箍缝纫
丙烯酸聚氨酯清漆	II 型 外用面漆 2 类	HG/T 2454	钎扣表面保护漆

24. 多功能服上衣（本次仅采购上衣）

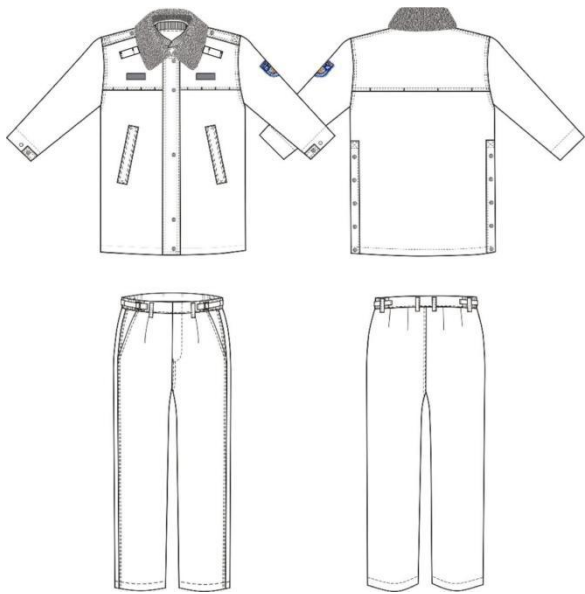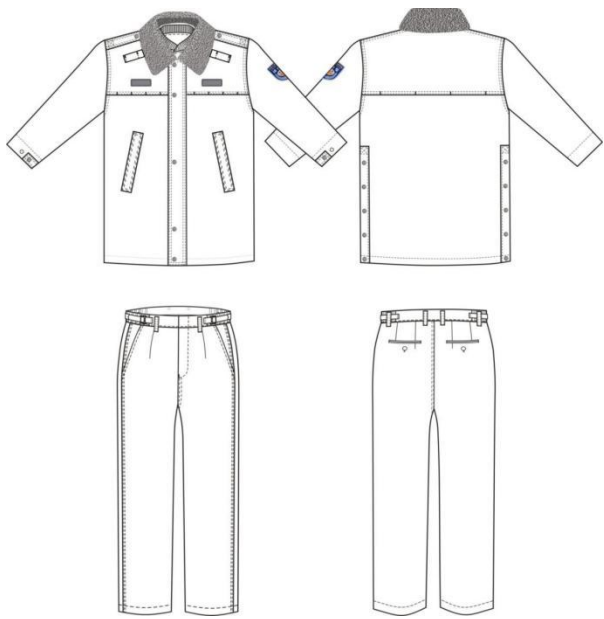


多功能服材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
------	----	----	----	----

防水透湿复合布		藏蓝色	110dtex/144F× 167dtex/144F, 热 熔聚氨酯膜复合 单位面积质量: 210g/ m²	GA XXXX	多功能服上下衣面料, 挂面、领里、绒领里、领套 角面, 肩袷里、领口袷里、袖袷里, 侧衩门襟里、 侧衩掩襟里, 领口贴边面、挂衣袷, 内胆明贴边, 袋口垫布、裤掩襟面、裤 门襟里、对讲机袷、对讲机袷垫布
		荧光黄色			荧光多功能服上衣面料, 挂面、领里、绒领里、 领套角面, 肩袷里、领口袷里、袖袷里, 侧衩门襟 里、侧衩掩襟里, 领口贴边面、挂 衣袷, 袋口垫布、对讲机袷、对讲机袷垫布
防静电涤纶 平纹绸		藏蓝色	100%涤纶, 68D×68D; 密 度: 460×360, 单位面 积质量: 64g/m²	附录 A	多功能服外装上下衣里、帽子里, 里袋牙、 里袋布, 领口贴边里, 领、袖口扣袷, 领套角里, 上下衣内胆面、里, 胆贴袋布、中腰 贴条
		荧光黄色			荧光多功能服外装上衣里、帽子里, 里袋牙、 里袋布, 领口贴边里、领、袖口扣袷、领套角里
涤棉平布		藏蓝色	涤 80%棉 20%, 13tex× 13tex	GA 358	上下衣袋布, 裤腰里、裤掩襟里、滚条, 领 套角里, 裤胆腰面、里
罗纹布		藏蓝色	毛30%, 腈纶 70%, 单位面 积质量≥480g/m²; 组 织结构: 1+1 罗纹	GA 735	胆领子
			毛28%, 腈纶 60%, 氨纶 12%, 单位面积质量≥ 650g/m²; 组织结构: 2+2 罗纹		胆袖头、胆脚口
粘 合 衬	T2277-084	半漂白色	经纱 167dtex/48f 纬纱 110dtex/48f PU+PES 双点	GA 740	翻领面、座领面、袋片、掩门、掩襟、肩袷衬, 对讲机袷衬、裤腰面、裤门襟、掩襟衬, 袋牙、袋口垫衬; 内胆裤腰衬, 绒领里衬
金属四件按扣		不锈钢本色	Φ 15mm	GA 281	外装上衣门襟、袖口、侧开衩、外装肩袷扣
不饱和聚酯 四眼扣		藏蓝色	Φ 22mm	GA 731	裤胆腰头
			Φ 15mm		胆门襟、绒领、帽结合扣, 外装裤后袋、裤 胆门襟、内胆里袋扣、外装裤与裤胆结合、 面身袖与胆结合扣
ABS 塑料调节扣		与面料相匹 配	—	按标样	帽抽带、内胆中腰抽带调节扣
ABS 塑料吊坠				按标样	帽抽带
金属调节环		不锈钢本色	内径 2.7 cm	按标样	外装裤腰

四件裤钩	不锈钢本色	—	GA 730	外装裤腰头
反穿尼龙编织拉链	与面料相匹配	3 号	GA 729	外装裤门襟
尼龙螺旋拉链		3 号		帽子
双开尾注塑拉链		5 号		外装上衣前门襟
锦丝搭扣带	藏蓝色	70mm×25mm	GA 732	多功能服胸徽、号牌底托
	荧光黄色			荧光多功能服胸徽、号牌底托
涤纶缝纫线	与面料相匹配	11.8tex×3	GB/T 6836	缝纫、锁眼、钉扣
		11.8tex×2		环缝
		14.8tex×2		绗缝
涤长丝缝纫线		167dtex×3	FZ/T 63012	锁圆眼、眼结
棉丝光缝纫线		9.7tex×3×3		锁圆眼垫线
锦纶空芯绳		空 芯 $\Phi 0.3\text{mm}$	GA 361	帽抽带
锦纶包芯绳	藏蓝色	包 芯 $\Phi 0.5\text{mm}$		内胆中腰抽带
松紧带	—	宽：3.3cm	FZ/T 63006-2019 一等品要求	外装、内胆裤腰
反光字	反光银色	辅警标志	GA 446	荧光多功能后背辅警标志
反光条		宽：25mm		荧光多功能前胸反光条
臂章	—	高：110 mm±1.0mm 宽：85 mm±1.0mm	GA XXXX	左袖
平剪绒	藏蓝色	毛高 10mm~13 mm，单位面积质量 $\geq 680\text{g/m}^2$	GA 355	领子
超细纤维絮片	白色	120g/m ²	GA 353	温区袖子絮片
		150g/m ²		寒区袖子絮片、温区大身絮片、高寒区大身絮片（双层）
		200g/m ²		寒区大身絮片；高寒区袖子絮片
产品名称标志	—	70 mm×46 mm	按标样	上衣
		60mm×20mm		裤子
维护标志		50 mm×70 mm		上衣、裤子
号型标志		18 mm×30 mm		上衣、裤子


25. 圆领长袖棉针织 T 恤衫、圆领短袖棉针织 T 恤衫

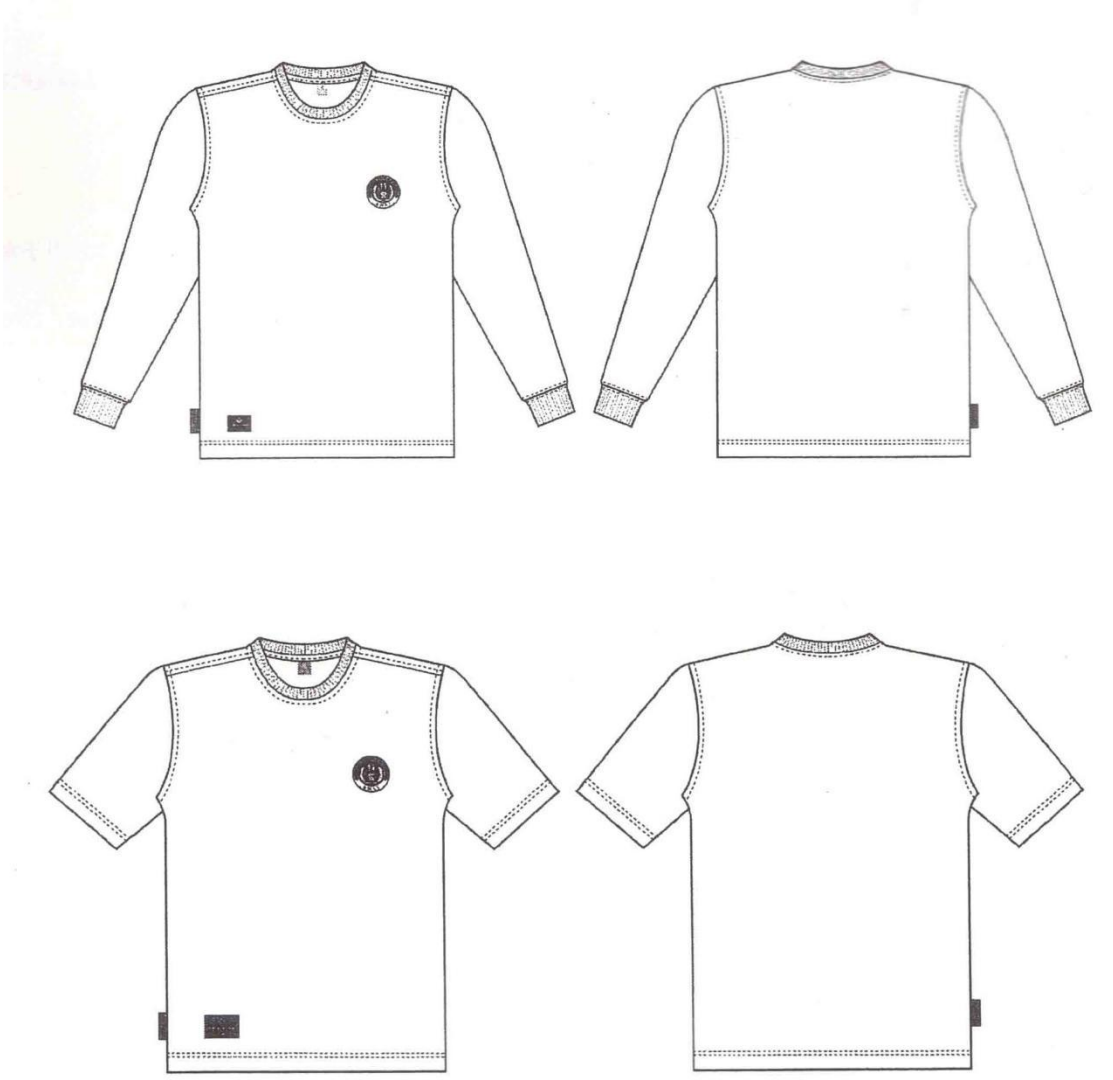

长袖 T 恤、短袖 T 恤材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
精梳纯棉双面针织布	藏蓝色	8.3dtex（70°）纯棉，丝光双面布，平方米干燥重量：150g/m²	附录 A	面料，后领口沿条
横机罗纹	藏蓝色	4×11.7tex（50°）纯棉，1+1横机罗纹	附录 B	领口
精梳氨纶棉罗纹	藏蓝色	11.7tex（50°）纯棉，加 77dtex(70D)氨纶，1+1罗纹	附录 B	袖口
涤纶缝纫线	藏蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
产品标志	—	长：60mm，宽：40mm	按标样	标志

26. 圆领毛针织 T 恤衫

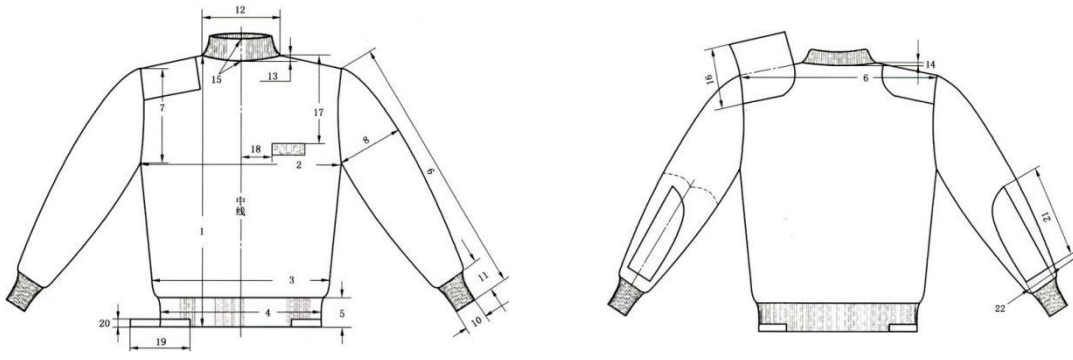

毛针织 T 恤材料规格要求及用途

材料名称	颜色	规格	要求	用途
精梳毛丝光针织绒线	藏蓝色	210dtex × 2 (48N · m · 2) , 羊毛含量100%，丝光整理	FZ/T 71001 -2003优等 品	正身编织用线，领、袖口、下摆罗纹用线，五线绷缝用线
氨纶包缠丝	藏蓝色	氨纶22dtex，棉纶78dtex	FZ/T 42007-2001	领、袖口、下摆罗纹
鹿皮绒布	藏蓝色	经75D涤纶低弹丝，纬225D海岛 丝：质量150g/m²	符合标样	前后肩、护肘、下摆两侧贴布
涤纶缝纫线	藏蓝色	11.8tex × 2	GB/T 6836	缝纫、打结、环缝、锁眼
产品标志	—	长：60mm，宽：40mm	按标样	标志

注 1：服装类、帽类、鞋类、服饰类详细技术规格要求按照公安部颁布各品种的公安机关警务辅助人员服装及标识系列技术标准（适用稿）执行。

注 2：长袖、短袖 T 恤详细技术规格要求按《警服 特警战训长短袖 T 恤衫》技术标准执行，取消所有警用标志。

注 3：毛针织 T 恤详细技术规格要求按《GA763-2008 警服 V 领、半高领毛针织套服》技术标准执行，取消所有警用标志。

三、 包装及运输

须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）。中标人所交付的全部货物均应按包装和运输的标准保护措施进行包装，这类包装应满足按照该类货物特定性质所需的远距离运输、防潮、防震、防锈等要求，以确保货物安全地运抵交货地点。

四、 售后服务

- （1） 交付时，中标人应向采购人提供两份到货验收清单，采购人应按照到货验收清单对所供货物的质量、规格和数量等进行检验，并签字确认，双方各执一份。
- （2） 采购人在验收时发现货物存在数量短缺的，中标人应当及时补货；对货物的规格、外观等有异议，或对货物的性能进行测试后，发现货物存在质量、技术性能等方面的问题，可要求中标人免费换货或直接要求退货。
- （3） 质保期自验收合格之日起 12 个月。
- （4） 合同签订后，采购一览表中货物均需按照招标人要求的尺寸、数量供货。
- （5） 中标人应提供 24 小时售后服务热线电话，由专人负责处理。如发现产品质量等问题，在接到采购人通知后 2 个工作日内即派售后服务专员赶赴现场了解情况，并予以书面答复，在质保期内无条件提供免费售后服务。
- （6） 如有个别调换或修补事宜，由采购人与中标人负责人联系，保证能够在采购人要求的时间内，采购人接到指定货物。
- （7） 如有批量需要调换或修补事宜，采购人统计调换货物签字登记后，由中标人负责人派车领取并签字确认领取时间，从货物发出到调换返回不超过 30 天。
- （8） 货到 1 个月内，采购人发现成品或原材料质量不合格（包含但不限于正常穿着或洗涤时发现严重褪色、变形、严重开线、脱胶、断裂等情况）、不符合招标文件规定的技术规格等文件要求，由中标人进行无条件更换；货到 1 个月后至质保期结束若产品出现质量问题，由中标人负责包修、包换并承担由此产生的所有费用及相应责任。

★五、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
 - 1.1 交货期：合同签订后 5 日内完成量体工作，60 日内交货至招标人指定地点。
 - 1.2 交货地点：招标人指定地点。

六、 需由投标人提供供货实施方案、质量控制方案、售后服务方案和应急保障方案，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

1. 供货实施方案
功能、应用场景、目标：投标人应制定合理可行的供货实施方案，通过优化组织程序，提高工作效率、加强进度控制保障等多种手段，确保项目能按期完成。
2. 质量控制方案
功能、应用场景、目标：投标人应制定合理可行的质量控制方案，通过详实、全面的措施，对批量货物进行整体质量把控。
3. 售后服务方案
功能、应用场景、目标：投标人应制定合理完善的售后服务方案，按照国家有关要求及本项目实际情况，最大限度的保证本项目所购产品质保期内均可以正常使用。
4. 应急保障方案
功能、应用场景、目标：投标人能够针对各类紧急、突发情况提供保障方案，妥善处理各种应急情况。