

# 北京市房山区卫生健康委员会 所属阎村镇社区卫生 服务中心维修改造工程

## 招 标 文 件

招标编号：KYQ-2021-087

招标代理机构：坤益强（北京）招投标代理有限公司

2022 年 01 月

# 目 录

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 第一章 投标邀请 .....                                                         | 14 |
| 第二章 投标人须知 .....                                                        | 19 |
| 投标人须知前附表.....                                                          | 19 |
| 1. 总则.....                                                             | 19 |
| 1.3.2 计划工期: .....                                                      | 19 |
| 2. 招标文件.....                                                           | 21 |
| 3. 投标文件.....                                                           | 21 |
| 3.4 投标保证金 .....                                                        | 22 |
| 3.5 资格审查资料 .....                                                       | 22 |
| 4. 投标.....                                                             | 23 |
| 5. 开标.....                                                             | 24 |
| 6. 评标.....                                                             | 24 |
| 7. 合同授予.....                                                           | 25 |
| 10. 需要补充的其他内容.....                                                     | 25 |
| 11. 质疑和投诉.....                                                         | 27 |
| 第三章 评标办法 .....                                                         | 33 |
| 第四章 合同条款及格式 .....                                                      | 51 |
| 附件一: 合同协议书.....                                                        | 52 |
| 一、工程概况 .....                                                           | 52 |
| 二、工程承包范围 .....                                                         | 52 |
| 三、合同工期 .....                                                           | 52 |
| 四、质量标准 .....                                                           | 52 |
| 五、合同形式 .....                                                           | 53 |
| 六、签约合同价 .....                                                          | 53 |
| 七、承包人项目经理: .....                                                       | 53 |
| 八、合同文件的组成 .....                                                        | 53 |
| 九、本协议书有关词语定义与合同条款中的定义相同。 .....                                         | 53 |
| 十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。 .....                              | 53 |
| 十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。 .....                               | 53 |
| 十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份, 合同双方各执一份; 副本一式.....                             | 53 |
| 十三、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。 ..... | 53 |
| 1. 一般约定.....                                                           | 55 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 1.1 词语定义 .....        | 55 |
| 1.2 语言文字 .....        | 57 |
| 1.3 法律 .....          | 57 |
| 1.4 合同文件的优先顺序 .....   | 57 |
| 1.5 合同协议书 .....       | 57 |
| 1.6 图纸和承包人文件 .....    | 57 |
| 1.7 联络 .....          | 58 |
| 1.8 转让 .....          | 58 |
| 1.9 严禁贿赂 .....        | 58 |
| 1.10 化石、文物 .....      | 58 |
| 1.11 专利技术 .....       | 58 |
| 1.12 图纸和文件的保密 .....   | 59 |
| 2. 发包人义务.....         | 59 |
| 2.1 遵守法律 .....        | 59 |
| 2.2 发出开工通知 .....      | 59 |
| 2.3 提供施工场地 .....      | 59 |
| 2.4 协助承包人办理证件和批件..... | 59 |
| 2.5 组织设计交底 .....      | 59 |
| 2.6 支付合同价款 .....      | 59 |
| 2.7 组织竣工验收 .....      | 59 |
| 2.8 其他义务 .....        | 59 |
| 3. 监理人.....           | 59 |
| 3.1 监理人的职责和权力 .....   | 59 |
| 3.2 总监理工程师 .....      | 60 |
| 3.3 监理人员 .....        | 60 |
| 3.4 监理人的指示 .....      | 60 |
| 3.5 商定或确定 .....       | 61 |
| 4. 承包人.....           | 61 |
| 4.1 承包人的一般义务 .....    | 61 |
| 4.2 履约担保 .....        | 62 |
| 4.3 分包 .....          | 62 |
| 4.4 联合体 .....         | 62 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 4.5 承包人项目经理 .....         | 62 |
| 4.6 承包人人员的管理 .....        | 63 |
| 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员.....   | 63 |
| 4.8 保障承包人人员的合法权益.....     | 63 |
| 4.9 工程价款应专款专用 .....       | 63 |
| 4.10 承包人现场查勘 .....        | 64 |
| 4.11 不利物质条件 .....         | 64 |
| 5. 材料和工程设备.....           | 64 |
| 5.1 承包人提供的材料和工程设备.....    | 64 |
| 5.2 发包人提供的材料和工程设备.....    | 64 |
| 5.3 材料和工程设备专用于合同工程.....   | 65 |
| 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备.....  | 65 |
| 6. 施工设备和临时设施.....         | 65 |
| 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施.....  | 65 |
| 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施.....  | 65 |
| 6.3 要求承包人增加或更换施工设备.....   | 65 |
| 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程..... | 65 |
| 7. 交通运输.....              | 66 |
| 7.1 道路通行权和场外设施 .....      | 66 |
| 7.2 场内施工道路 .....          | 66 |
| 7.3 场外交通 .....            | 66 |
| 7.4 超大件和超重件的运输 .....      | 66 |
| 7.5 道路和桥梁的损坏责任 .....      | 66 |
| 7.6 水路和航空运输 .....         | 66 |
| 8. 测量放线.....              | 66 |
| 8.1 施工控制网 .....           | 66 |
| 8.2 施工测量 .....            | 67 |
| 8.3 基准资料错误的责任 .....       | 67 |
| 8.4 监理人使用施工控制网 .....      | 67 |
| 9. 施工安全、治安保卫和环境保护.....    | 67 |
| 9.1 发包人的施工安全责任 .....      | 67 |
| 9.2 承包人的施工安全责任 .....      | 67 |
| 9.3 治安保卫 .....            | 68 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 9.4 环境保护 .....              | 68 |
| 9.5 事故处理 .....              | 68 |
| 10. 进度计划 .....              | 69 |
| 10.1 合同进度计划 .....           | 69 |
| 10.2 合同进度计划的修订 .....        | 69 |
| 11. 开工和竣工 .....             | 69 |
| 11.1 开工 .....               | 69 |
| 11.2 竣工 .....               | 69 |
| 11.3 发包人的工期延误 .....         | 69 |
| 11.4 异常恶劣的气候条件 .....        | 70 |
| 11.5 承包人的工期延误 .....         | 70 |
| 11.6 工期提前 .....             | 70 |
| 12. 暂停施工 .....              | 70 |
| 12.1 承包人暂停施工的责任 .....       | 70 |
| 12.2 发包人暂停施工的责任 .....       | 70 |
| 12.3 监理人暂停施工指示 .....        | 70 |
| 12.4 暂停施工后的复工 .....         | 71 |
| 12.5 暂停施工持续 56 天以上 .....    | 71 |
| 13. 工程质量 .....              | 71 |
| 13.1 工程质量要求 .....           | 71 |
| 13.2 承包人的质量管理 .....         | 71 |
| 13.3 承包人的质量检查 .....         | 71 |
| 13.4 监理人的质量检查 .....         | 72 |
| 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查 .....     | 72 |
| 13.6 清除不合格工程 .....          | 72 |
| 14. 试验和检验 .....             | 72 |
| 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验 ..... | 72 |
| 14.2 现场材料试验 .....           | 73 |
| 14.3 现场工艺试验 .....           | 73 |
| 15. 变更 .....                | 73 |
| 15.1 变更的范围和内容 .....         | 73 |
| 15.2 变更权 .....              | 73 |
| 15.3 变更程序 .....             | 73 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 15.4 变更的估价原则 .....     | 74 |
| 15.5 承包人的合理化建议 .....   | 74 |
| 15.6 暂列金额 .....        | 75 |
| 15.7 计日工 .....         | 75 |
| 15.8 暂估价 .....         | 75 |
| 16. 价格调整.....          | 76 |
| 16.1 物价波动引起的价格调整 ..... | 76 |
| 16.1.1.1 价格调整公式 .....  | 76 |
| 16.1.1.3 权重的调整 .....   | 76 |
| 16.2 法律变化引起的价格调整 ..... | 77 |
| 17. 计量与支付.....         | 77 |
| 17.1 计量 .....          | 77 |
| 17.2 预付款.....          | 78 |
| 17.3 工程进度付款 .....      | 78 |
| 17.4 质量保证金.....        | 79 |
| 17.5 竣工结算 .....        | 80 |
| 17.6 最终结清 .....        | 80 |
| 18. 竣工验收 .....         | 81 |
| 18.1 竣工验收的含义 .....     | 81 |
| 18.2 竣工验收申请报告 .....    | 81 |
| 18.3 验收 .....          | 81 |
| 18.4 单位工程验收 .....      | 82 |
| 18.5 施工期运行 .....       | 82 |
| 18.6 试运行 .....         | 82 |
| 18.7 竣工清场 .....        | 82 |
| 18.8 施工队伍的撤离 .....     | 83 |
| 19. 缺陷责任与保修责任 .....    | 83 |
| 19.1 缺陷责任期的起算时间 .....  | 83 |
| 19.2 缺陷责任 .....        | 83 |
| 19.3 缺陷责任期的延长 .....    | 83 |
| 19.4 进一步试验和试运行 .....   | 83 |
| 19.5 承包人的进入权 .....     | 83 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 19.6 缺陷责任期终止证书 .....  | 83 |
| 19.7 保修责任 .....       | 84 |
| 20. 保险 .....          | 84 |
| 20.1 工程保险 .....       | 84 |
| 20.2 人员伤亡事故的保险 .....  | 84 |
| 20.3 人身意外伤害险 .....    | 84 |
| 20.4 第三者责任险 .....     | 84 |
| 20.5 其他保险 .....       | 84 |
| 20.6 对各项保险的一般要求 ..... | 84 |
| 21. 不可抗力 .....        | 85 |
| 21.1 不可抗力的确认 .....    | 85 |
| 21.2 不可抗力的通知 .....    | 85 |
| 21.3 不可抗力后果及其处理 ..... | 85 |
| 22. 违约 .....          | 86 |
| 22.1 承包人违约 .....      | 86 |
| 22.2 发包人违约 .....      | 88 |
| 22.3 第三人造成的违约 .....   | 89 |
| 23. 索赔 .....          | 89 |
| 23.1 承包人索赔的提出 .....   | 89 |
| 23.2 承包人索赔处理程序 .....  | 89 |
| 23.3 承包人提出索赔的期限 ..... | 89 |
| 23.4 发包人的索赔 .....     | 89 |
| 24. 争议的解决 .....       | 90 |
| 24.1 争议的解决方式 .....    | 90 |
| 24.2 友好解决 .....       | 90 |
| 24.3 争议评审 .....       | 90 |
| 第二节 专用合同条款.....       | 91 |
| 1. 一般约定 .....         | 92 |
| 1.1 词语定义 .....        | 92 |
| 1.4 合同文件的优先顺序 .....   | 93 |
| 1.5 合同协议书 .....       | 93 |
| 1.7 联 络 .....         | 94 |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 2. 发包人义务 .....             | 95  |
| 2.3 提供施工场地 .....           | 95  |
| 2.5 组织设计交底 .....           | 95  |
| 2.8 其他义务 .....             | 95  |
| 3. 监理人 .....               | 96  |
| 3.1 监理人的职责和权力 .....        | 96  |
| 3.3 监理人员 .....             | 96  |
| 3.4 监理人的指示 .....           | 96  |
| 3.6 监理人的宽恕 .....           | 96  |
| 4. 承包人 .....               | 96  |
| 4.1 承包人的一般义务 .....         | 96  |
| 4.2 履约担保 .....             | 97  |
| 4.3 分包 .....               | 98  |
| 4.5 承包人项目经理 .....          | 98  |
| 4.11 不利物质条件 .....          | 98  |
| 5. 材料和工程设备 .....           | 98  |
| 5.1 承包人提供的材料和工程设备 .....    | 98  |
| 5.2 发包人提供的材料和工程设备 .....    | 99  |
| 6. 施工设备和临时设施 .....         | 99  |
| 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施 .....  | 99  |
| 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施 .....  | 99  |
| 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程 ..... | 99  |
| 7. 交通运输 .....              | 99  |
| 7.1 道路通行权和场外设施 .....       | 99  |
| 7.2 场内施工道路 .....           | 99  |
| 7.4 超大件和超重件的运输 .....       | 99  |
| 8. 测量放线 .....              | 99  |
| 8.1 施工控制网 .....            | 99  |
| 9. 施工安全、治安保卫和环境保护 .....    | 100 |
| 9.2 承包人的施工安全责任 .....       | 100 |
| 9.3 治安保卫 .....             | 100 |
| 9.4 环境保护 .....             | 100 |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| 10. 进度计划 .....         | 100 |
| 10.1 合同进度计划 .....      | 100 |
| 10.2 合同进度计划的修订 .....   | 100 |
| 11. 开工和竣工 .....        | 101 |
| 11.3 发包人的工期延误 .....    | 101 |
| 11.4 异常恶劣的气候条件 .....   | 101 |
| 11.5 承包人的工期延误 .....    | 101 |
| 11.6 工期提前 .....        | 101 |
| 12. 暂停施工 .....         | 101 |
| 12.1 承包人暂停施工的责任 .....  | 101 |
| 12.4 暂停施工后的复工 .....    | 101 |
| 13. 工程质量 .....         | 102 |
| 13.2 承包人的质量管理 .....    | 102 |
| 13.3 承包人的质量检查 .....    | 102 |
| 13.4 监理人的质量检查 .....    | 102 |
| 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查..... | 102 |
| 13.7 质量争议 .....        | 102 |
| 15. 变更 .....           | 102 |
| 15.1 变更的范围和内容 .....    | 102 |
| 15.3 变更程序 .....        | 103 |
| 15.4 变更的估价原则 .....     | 103 |
| 15.5 承包人的合理化建议 .....   | 103 |
| 15.8 暂估价 .....         | 103 |
| 16. 价格调整 .....         | 104 |
| 16.1 物价波动引起的价格调整 ..... | 104 |
| 17. 计量与支付 .....        | 105 |
| 17.1 计量 .....          | 105 |
| 17.2 预付款 .....         | 105 |
| 17.3 工程进度付款.....       | 107 |
| 17.4 质量保证金 .....       | 108 |
| 17.5 竣工结算 .....        | 108 |
| 17.6 最终结清 .....        | 108 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| 18. 竣工验收 .....                          | 109 |
| 18.2 竣工验收申请报告 .....                     | 109 |
| 18.3 验 收 .....                          | 109 |
| 18.5 施工期运行 .....                        | 109 |
| 18.6 试运行 .....                          | 109 |
| 18.7 竣工清场 .....                         | 109 |
| 18.8 施工队伍的撤离 .....                      | 109 |
| 18.9 中间验收 .....                         | 109 |
| 19. 缺陷责任与保修责任 .....                     | 110 |
| 19.7 保修责任 .....                         | 110 |
| 20. 保险 .....                            | 110 |
| 20.1 工程保险 .....                         | 110 |
| 21. 不可抗力 .....                          | 110 |
| 21.1 不可抗力的确认 .....                      | 110 |
| 21.3 不可抗力后果及其处理 .....                   | 111 |
| 24. 争议的解决 .....                         | 111 |
| 24.1 争议的解决方式 .....                      | 111 |
| 24.3 争议评审 .....                         | 111 |
| 一、工程保修范围和内容 .....                       | 112 |
| 二、保修期 .....                             | 112 |
| 三、保修责任 .....                            | 112 |
| 四、保修费用 .....                            | 113 |
| 五、其 他 .....                             | 113 |
| 一、双方的责任 .....                           | 114 |
| 二、发包人责任 .....                           | 114 |
| 2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。 ..... | 114 |
| 三、承包人责任 .....                           | 114 |
| 四、违约责任 .....                            | 114 |
| 五、责任书有效期 .....                          | 115 |
| 六、责任书份数 .....                           | 115 |
| 第五章 工程量清单 .....                         | 118 |

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| <b>第六章 图 纸（另附）</b>               | <b>198</b> |
| 第一节 一般要求                         | 200        |
| 第二节 特殊技术标准和要求                    | 204        |
| 第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程         | 205        |
| 附件 A：施工现场现状平面图                   | 206        |
| 附件 A：施工现场现状平面图                   | 207        |
| <b>第八章 投标文件格式</b>                | <b>210</b> |
| <b>目 录</b>                       | <b>211</b> |
| <b>一、投标函及投标函附录</b>               | <b>212</b> |
| （一）投标函（单独密封提交一份，未单独密封则作废标处理）     | 212        |
| （二）投标函附录                         | 213        |
| <b>二、法定代表人身份证明、授权委托书（格式）</b>     | <b>215</b> |
| <b>三、联合体协议书（本项目不适用）</b>          | <b>217</b> |
| <b>四、投标保证金</b>                   | <b>218</b> |
| <b>五、已标价工程量清单</b>                | <b>219</b> |
| <b>六、施工组织设计</b>                  | <b>220</b> |
| 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表               | 221        |
| 附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表            | 222        |
| 附表三：劳动力计划表                       | 223        |
| 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图             | 224        |
| 附表五：施工总平面图                       | 225        |
| 附表六：临时用地表                        | 226        |
| <b>附表七 施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求</b> | <b>227</b> |
| <b>七、项目管理机构</b>                  | <b>228</b> |
| （一）项目管理机构组成表                     | 228        |
| （二）主要人员简历表                       | 229        |
| <b>八、拟分包项目情况表</b>                | <b>232</b> |
| <b>九、资格审查资料</b>                  | <b>233</b> |
| （一） 投标人基本情况表                     | 233        |
| （二）近年财务状况表                       | 234        |
| （三）近年完成的项目情况表                    | 235        |
| （四）正在施工的和新承接的项目情况表               | 236        |
| （五）近年发生的诉讼和仲裁情况                  | 237        |
| （六）企业其他信誉情况表（年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求）   | 238        |
| （七）主要项目管理人员简历表                   | 239        |
| 十、其他材料                           | 240        |
| （一）与投标人存在控股、管理关系的企业情况说明          | 240        |
| “信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询结果截图（格式）    | 241        |

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 残疾人福利性单位声明函（如是） .....                              | 245 |
| 省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如是） ..... | 246 |
| 附表 国家及本市主要产品 VOCs 含量限值标准目录 .....                   | 247 |
| 附表①--投标人承诺书 .....                                  | 248 |
| 附表②--退保证金登记表 .....                                 | 249 |

# 第一卷

## 第一章 投标邀请

### 项目概况

(北京市房山区卫生健康委员会所属阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程) 招标项目的潜在投标人应在 (北京市政府采购电子交易平台 (<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>) 报名合格后, 通过邮箱 KYQ2019@126.com) 获取招标文件, 并于 2022 年 02 月 10 日 09 时 30 分 (北京时间) 前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

项目编号: KYQ-2021-087

项目名称: 北京市房山区卫生健康委员会所属阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程

| 采购内容                                               | 招标预算金额/最高限价<br>(人民币: 万元) | 合同履行期限  | 备注                         |
|----------------------------------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|
| 北京市房山区卫生健康委员会所属阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程的招标文件、清单及图纸涉及的全部内容 | 1104.223479              | 180 日历日 | 具体内容详见招标文件;<br>本项目不接受联合体投标 |

### 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 专门面向中小微企业采购
3. 本项目的特定资格要求:

①须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级(含以上)资质, 具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证; 并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力, 其中, 项目经理须受聘于施工单位的已取得建筑工程二级(含)以上建造师执业资格的人员, 同时具有有效地安全考核 B 本, 能够提供本地化服务; 外地进京企业须在北京市已备案并提供相关证明文件;

②在“信用中国”网站被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单及在“中国政府采购网”网站中被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 不得参与本项目。

### 三、获取招标文件

时间：2022 年 01 月 10 日至 2022 年 01 月 17 日，每天上午 09:00 至 11:00，下午 14:00 至 16:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：北京市政府采购电子交易平台（<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>）报名合格后，通过邮箱 KYQ2019@126.com 获取招标文件

方式：凡有意参加者，须在公告有效期内登陆北京市政府采购电子交易平台（<http://www.ccgp-beijing.gov.cn/>），进行用户注册、浏览器设置和 CA 证书绑定。本项目招标仅接受在有效期内完成北京市政府采购电子交易平台线上项目“关注”并下载电子版招标文件，同期办理招标文件领取登记的投标人参与投标。运维联系方式：86483801（北京市政府采购电子交易平台），并通过北京市政府采购电子交易平台进行项目网上报名并打印报名截图。如投标人未办理 CA 证书，请按照北京市政府采购电子交易平台-数字证书办理平台提示进行办理。

根据《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及《中华人民共和国传染病防治法》相关要求，凡获取本项目招标文件的投标人，须将报名及获取招标文件资料在本公告规定时间内以 PDF 格式发送至 KYQ2019@126.com，且邮件内容需写明项目名称、单位名称、通讯地址、法定授权委托人、联系方式、邮箱。招标代理机构在收到投标人的获取招标文件邮件信息后将以邮件形式确认回复，投标人需及时查看邮件确认信息，在收到招标代理机构的确认回复信息后，须将招标文件费电汇或转账至招标代理机构指定账户。本项目仅接受公告有效期内已经完成北京市政府采购电子交易平台线上网上报名，并且经招标代理机构审查报名材料合格后，获取招标文件领取登记的投标人，才能购买本项目招标文件。

凡购买招标文件的投标人，须将以下材料加盖单位公章的 PDF 格式发送到招标代理机构邮箱查验合格后，方可查阅、购买本项目的招标文件。

- ①营业执照副本；
- ②法定代表证明或法定代表人授权委托书（法人需要签字或盖章）、法定代表人身份证及被授权人身份证。
- ③网上报名成功截图；
- ④《中小企业声明函》（格式参照（财库【2020】46 号））

注：因提交虚假资料而产生的一切后果由企业自行承担；只有通过报名审查的投标人才能购

买本项目的招标文件。

售价：招标文件每套售价 500 元，售后不退。投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本项目。

（注：本项目专门面向中小微企业项目采购；请符合标准的投标人参与本项目。如投标人不符合其标准且提供虚假信息报名本项目，我公司已售出招标文件概不退还其相关费用。并保留追究其法律责任的权利。）

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2022 年 02 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）

地点：坤益强（北京）招投标代理有限公司会议室，北京市房山区西潋街道金光南街 2 号北楼 526（靓妃大厦）。

逾期送达的响应文件，采购人不予受理。

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

#### 六、其他补充事宜

1. 采购方式：公开招标

2. 选择该采购方式的原因：房财政采〔2021〕421 号

意向公开时间：2021 年 12 月 09 日

3. 评标方法和标准：综合评分法

4. 本项目不组织踏勘

5. 项目中小企业划型：依据工信部联企业【2011】300 号文件，本项目所属行业划分为 **建筑业**

6. 小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

7. 需要落实的政府采购政策：按照《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例执行。

严格执行《中华人民共和国政府采购法》及有关法规、制度规定，在政府采购活动中扶持贫困地区、监狱企业、中小企业和残疾人福利性单位发展，支持节能减排、环境保护。

严格贯彻落实挥发性有机物（VOCs）治理工作，按照北京市房山区财政局 北京市房山区



生态环境局 关于转发《北京市财政局 北京市生态环境局 关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（房财采购【2020】149 号）执行。

6. 投标保证金：电汇、支票、汇票、转账支票或政府采购投标担保函，同时可接收电子保函。

7. 质疑方式联系人和联系电话：

投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

联系人：吴静

联系电话：010-61376588

8. 投诉处理方式的联系人和联系电话：

联系单位：北京市房山区财政局采购办

联系电话：010-69377919

公告发布媒体：

本公告通过《中国政府采购网》、《北京市政府采购网》（发布公告的媒介名称）对外公开发布。未经采购人、招标代理机构授权的任何转载，采购人、招标代理机构不做任何解答及承担任何法律责任。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 招标人信息

名 称：北京市房山区卫生健康委员会

地址：北京市房山区白杨路 19 号

联系方式：马先生 010-89363362

2. 招标代理机构信息

名 称：坤益强（北京）招投标代理有限公司

地 址：北京市房山区西潞街道金光南街 2 号北楼 4 层 418

联系方式：吴静 010-61376588

招标代理机构银行信息：

开户名（全称）：坤益强（北京）招投标代理有限公司

开户银行：北京房山沪农商村镇银行

账号：0100214000000011469

财务联系方式：010-60331588

邮箱：KYQ2019@126.com

### 3. 项目联系方式

项目联系人：吴静

电 话：010-61376588

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

#### 1. 总则

##### 1.1 项目概况

1.1.2 招标人名称：北京市房山区卫生健康委员会

地址：北京市房山区白杨路 19 号

1.1.3 招标代理机构：坤益强（北京）招投标代理有限公司

地址：北京市房山区西潞街道金光南街 2 号北楼 4 层 418

联系人：吴静 电话：010-61376588

电子邮件：KYQ2019@126.com

1.1.4 项目名称：北京市房山区卫生健康委员会所属阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程

1.1.5 建设地点：北京市房山区

##### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源：政府资金

1.2.2 出资比例：100%

1.2.3 资金落实情况：资金已到位

1.2.4 付款方式：签订合同后，中标人向招标人支付中标金额的 3%作为质保金，整体项目质保期两年，其中防水部分质保期五年，待质保期满后，无质量问题质保金无息返还。招标人向中标人支付中标金额的 50%做为项目的启动资金，工程完成 80%后支付中标金额的 30%，待工程竣工并验收合格后支付剩余中标金额。

注：乙方需向甲方提供单位名称为北京市房山区社区卫生服务管理中心的正规发票，以该单位作为支付该工程各类款项的付款单位。

##### 1.3 招标范围、计划工期及质量要求

1.3.1 招标范围 图纸及工程量清单范围内的全部工程。

关于招标范围的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

1.3.2 计划工期：

计划工期：180 日历天

计划开工日期：2022 年 03 月 15 日，计划竣工日期：2022 年 09 月 10 日

1.3.3 质量要求

质量标准：合格

关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求”。

## 1.4 投标人资格要求

### 1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉资质条件：

(1) 资质条件：须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含以上）资质，具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证；

(2) 财务要求：要求申请人提供近三年【2018-2020 年】年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。注：如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告。

(3) 业绩要求：提供近三年【2019 年 1 月至今】类似工程（建筑工程）的合同复印件 2 份。

(4) 信誉要求：投标人经营状态：在参加政府采购活动前三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的书面承诺；

(5) 项目经理资格：受聘于施工单位的已取得建筑工程二级（含）以上建造师执业资格的人员，同时具有有效地安全考核 B 本，能够提供本地化服务；以及由申请人的法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）并加盖单位章的未在其他在施建设工程项目担任项目经理的书面承诺（格式）。

(6) 其他要求：营业执照副本；近六个月内任意三个月的纳税记录证明文件（注：依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；近六个月内连续三个月的社保缴纳记录证明文件（注：依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；法定代表证明或法定代表人授权委托书（格式）；外地进京企业须在北京市已备案并提供相关证明文件；“信用中国”网站被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单分别截图及在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）网站未被列为失信投标人已公布的信用记录查询结果截图打印件（查询范围在近三年且大于三年，查询日期应在本公告发布日期之后，否则无效）（格式后附）。

(7) 落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中小微企业采购

(8) 书面承诺：《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》的书面承诺（标准后附）（格式自拟）

### 1.4.2 是否接受联合体投标：

☒ 不接受

☐ 接受，应满足下列要求：

## 1.9 踏勘现场

### 1.9.1 踏勘现场：

☒ 不组织

☐ 组织，踏勘时间：

踏勘集中地点：

### **1.10 投标预备会**

#### **1.10.1 投标预备会：**

☒ 不召开

☐ 召开，召开时间：

召开地点：

#### **1.10.2 投标人提出问题的截止时间：**

#### **1.10.3 招标人书面澄清的时间：**

### **1.11 分 包**

☒ 不允许

☐ 允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

### **1.12 偏 离**

☒ 不允许

☐ 允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：

偏差调整方法：

## **2. 招标文件**

### **2.1 构成招标文件的其他材料： 无**

### **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人要求澄清招标文件的截止时间：2022 年 01 月 17 日 16 时 00 分前

2.2.2 投标截止时间：2022 年 02 月 10 日 09 时 30 分（北京时间）

2.2.3 如构成对《招标文件》的修改、补充或更正，将在发布招标公告的网站上发布《更正/补充公告》，并以邮件及电话方式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人收到澄清函后应于澄清函要求的时间内向招标代理机构回函确认，逾期未回函视为已经确认。并将澄清函加盖单位公章于开标当日与投标文件一起递交至招标代理机构。

### **2.3 招标文件的修改**

2.3.2 投标人确认收到招标文件修改的时间：投标人收到澄清函后应于澄清函要求的时间内向招标代理机构回函确认，逾期未回函视为已经确认

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件组成**

3.1.1 构成投标文件的其他材料：无

### **3.3 投标有效期**

3.3.1 投标有效期 90 天

### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标保证金的形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（可接受电子保函）等非现金形式提交

投标保证金的金额：¥100000.00 元，人民币壹拾万元整。

递交方式：投标保证金需在 2022 年 02 月 10 日 09 时 30 分前（以实际到账为准）交至坤益强（北京）招投标代理有限公司账户（需注明项目名称（可简写）、项目编号），逾期不再受理，将取消其投标资格。

**注：只接受单位对公账户进行转账，所有其它方式转账均作为无效投标处理。**

(1) 递交要求：

☐ 若采用银行汇款、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列招标代理机构指定账户：

账户名称：坤益强（北京）招投标代理有限公司

开户行：北京房山沪农商村镇银行

账号：0100214000000011469

财务联系方式：010-60331588

### 3.5 资格审查资料

3.5.2 近年财务状况的年份要求：

3 年，指 2018 年 1 月 1 日 起至 2021 年 12 月 31 日 止。

3.5.3 近年完成项目的年份要求：

3 年，指 2019 年 01 月 10 日 起至 2022 年 01 月 09 日 止。

3.5.5 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求：

3 年，指 2019 年 01 月 10 日 起至 2022 年 01 月 09 日 止。

### 3.6 备选投标方案

是否允许递交备选投标方案：

☒ 不允许

☐ 允许，备选投标方案的编制要求见附表七“备选投标方案编制要求”，评审和比较方法见第三章“评标办法”。

### 3.7 投标文件编制

3.7.3 签字和（或）盖章要求：

1. 投标文件的正本和副本需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写。字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”（暗标部分除外）。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2. 除暗标部分的副本外，投标文件封面、副本的封面、投标函均应加盖投标人公章

并经法定代表人或其委托代理人签字。由委托代理人签字的投标文件中须同时提交法人授权委托书。投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的全名。投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项中的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

3.全套投标文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应加盖公章并由法定代表人或其委托代理人在每一处旁边签字才有效。施工组织设计不得修改。

4.如违反上述要求，将被视为未实质性响应投标，该投标将被拒绝。

3.7.4 投标文件共5份；正本1份、副本份数4份

如技术标采用暗标，则技术标编制要求详见第八章“投标文件格式”附表七：“施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求。

3.7.5 装订要求

按照投标人须知第 3.1.1 项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：

☐不分册装订

☒分册装订，共分叁册，分别为：

商务标，投标函、包括投标函及投标函附录至投标保证金，及已标价工程量清单

技术明标，包括项目管理机构及其他材料的内容

技术暗标，包括施工组织设计的内容

每册采用左侧粘帖的书本方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订

3.7.6 投标文件按统一格式填写，并按“投标文件格式”规定的顺序排列，统一编目编码装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，其责任应当由投标人承担，装订必须采用胶装形式，不得采用活页装订，未按要求按照无效投标处理。

3.7.7 投标文件须双面打印，未按要求按照无效投标处理。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标识

4.11 投标文件按照明标部分和暗标部分分别密封包装，密封袋由投标人自备，不统一规定规格，当一个密封袋不能满足投标文件的封装要求时，允许投标人使用多个密封袋进行封装。

4.12 投标人在每个密封袋的正面写明“项目名称、投标人名称、投标人地址，并注明开标

2022 年 02 月 10 日 09 时 30 分前不得开启”并加盖投标人公章和法定代表人印签。如果投标文件没有按上述规定进行标识，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，对由此造成的提前开封的投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

4.13 投标文件的密封方式采用密封条（自制）在密封袋的开口处密封并填写密封日期，密封条的粘贴接缝处分别加盖投标人公章和法定代表人名章。

4.14 **手持文件：**法定代表人出席开标会时，须持法定代表证明、身份证原件及加盖公章的复印件；被授权人出席开标会时，则须持法定代表人授权书(格式)原件并加盖公章、法定代表人的身份证复印件并加盖公章及被授权人身份证原件及加盖公章的复印件。**（至投标文件递交截止时间止如未提供合格有效的手持文件，则按废标处理）**

4.15 开标现场须递交附表①、②，如未递交合格有效的附表①，**则做废标处理。**

## 4.2 投标文件的递交

4.2.2 递交投标文件地点：

坤益强（北京）招投标代理有限公司会议室，北京市房山区西潞街道金光南街 2 号北楼 526（靓妃大厦）

4.2.3 是否退还投标文件

☒ 否

☐ 是，退还安排：

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

开标时间：同投标截止时间

开标地点：坤益强（北京）招投标代理有限公司会议室，北京市房山区西潞街道金光南街 2 号北楼 526（靓妃大厦）

### 5.2 开标程序

（4）密封情况检查：投标人和招标人代表共同检查投标文件密封情况。

（5）开标顺序：开标会由招标人或其委托的招标代理机构主持。参加开标会的各位代表应遵守会场纪律，保持会场秩序；唱标时将宣读投标人名称、投标价格、投标工期、质量标准 and 投标文件的其他主要内容；招投标监管部门指定专人对开标会所有情况（包括当场拒绝的情况）进行如实记录，并在开标会结束前由参加开标会的招标人代表和投标人代表分别签字确认；拒绝确认的，由监管工作人员予以核实，经核实无误后仍拒绝签字确认的，招标人将记录在案。开标记录将作为评标委员会评标依据之一。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标委员会的组建



评标委员会构成：5人，其中，经济专家1人技术专家4人；

评标委员会确定方式：从北京市评标专家库随机抽取产生。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

是否授权评标委员会确定中标人

☒是

☐否，推荐的中标候选人：3人

### **7.3 履约担保**

#### **7.3.1 履约担保：**

履约担保的形式：支票或招标人认可的其他形式

履约担保的金额：招标人与中标方签订合同时根据招标人需要而定，但不超过中标价格的5%

## **10. 需要补充的其他内容**

### **10.1 词语定义**

#### **10.1.2 不良行为记录**

本招标项目的不良行为记录仅限于近3年，2019年01月10日起至2022年01月09日止。

建设部建筑市场信用体系（<http://www.mohurd.gov.cn/cctx/blxwjlcx/>）已经公布的不良行为记录。

其他词语定义：不良行为记录是指：依据《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市[2007]9号）规定，不良行为记录是指建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和职业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

本招标项目的不良行为记录只限于建设部建筑市场信用体系。

### **10.2 招标控制价**

招标控制价：

☐不设招标控制价

☒设招标控制价，详见本须知附表九：“招标控制价明细”。

### **10.3 “暗标”评审**

施工组织设计是否采用“暗标”评审方式：

☐不采用

☒采用，投标人应严格按照第八章“投标文件格式”中“施工组织设计（技术暗标）编制及装订要求”编制和装订施工组织设计。

### **10.4 投标文件电子版**

是否要求投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版

☐不要求

☒要求，投标文件电子版内容：所有投标文件内容

投标文件电子版份数： 2 份

投标文件电子版形式： u 盘

#### 10.5 计算机辅助评标

是否实行计算机辅助评标：

☒ 否

☐ 是，按本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制及报送电子投标文件。

计算机辅助评标方法见第三章“评标办法”。

#### 10.15 招标人补充的其他内容

10.15.1 代建人： /

设计人：

监理人： 待定

10.15.2 本招标项目招标方式：

☐ 邀请招标

☒ 公开招标

是否采用电子化招标投标：

☒ 不采用

☐ 采用，投标人应按照本须知附表八“电子投标文件编制及报送要求”编制电子投标文件；计算机辅助审查方法见第三章“评标办法”。

本招标项目投标文件的递交方式：

☒ 现场递交

☐ 网络递交

是否采用信用标评审：

☒ 不采用

☐ 采用，信用标信息采集及相关注意事项等见本须知附表十“信用标信息采集及相关注意事项”。

其他： 如果投标人需要更换本项目登记的负责人需要在开标前向招标人申请，招标人书面同意后方可参加开标。

其他补充说明：

1、本项目投标人自行考虑施工难度，保证工期，考虑投标风险。

2、本项目招标代理费由中标方支付。

中标供应商须向招标代理机构按如下标准和规定交纳中标服务费：

(1) 以买卖双方签定的合同总额作为收费的计算基数。

(2) 本项目所涉及的代理服务费由中标供应商支付，支付标准参照原《国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知》（计价格〔2002〕1980 号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857 号）工程的规定。

(3) 中标服务费币种与签订合同的币种相同或招标代理机构同意的币种。

(4) 中标服务费的交纳方式：中标供应商在领取中标通知书时一次向招标代理机构交纳所有中标服务费。

## **11.质疑和投诉**

11.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、招标代理机构提出质疑。供应商对采购需求、中标结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购执行程序提出质疑的，由招标代理机构受理并负责答复。

采购文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

**11.2 接收质疑函的方式：**供应商以纸质书面形式当面递交。

采购人联系人：

采购人联系电话：

采购人通讯地址：

招标代理机构联系人：吴静

招标代理机构联系电话：010-61376588

招标代理机构通讯地址：北京市房山区西潞街道金光南街 2 号北楼 4 层 418

11.3 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

11.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.5 质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部 94 号令）第六条规定的财政部门提起投诉。

## 11.6 质疑函范本

### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址： 邮编：

联系人： 联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号： 包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

#### 11.7 质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。应附营业执照副本等同证明文件复印件并加盖公章。
7. 以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出，并符合上述要求。

附件：

### 法定代表人授权书

致招标代理机构：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）项目的质疑，以本公司名义处理一切与之有关的事务，签署与质疑有关的文件。法定代表人保证被授权人的签字与法定代表人的签字具有同等法律效力。我方承认对我方的约束力。

本授权书于            年        月        日签字生效，  
有效期截止至        年        月        日，特此声明。

法定代表人（签字）：

申请人（公章）：

被授权人（签字）：

身份证号码：

手        机：

说明：按提供格式填写，法定代表人不能参与质疑时，必须出具本授权书及被授权人身份证复印件，并加盖本单位公章，授权书均须法定代表人及被授权人签字，并加盖本单位公章。法定代表人参加质疑须出具法定代表人身份证复印件并加盖本单位公章。

## 附表七：备选投标方案编制要求

### 备选投标方案编制要求

**备注：**允许备选投标方案时，本附表应当作为本章“投标人须知”的附件，由招标人根据招标项目的具体情况和第三章“评标办法”中所附的评审和比较方法，对备选投标方案是否或在多大程度上可以偏离投标文件相关实质性要求、备选投标方案的组成内容、装订和递交要求等给予具体规定。

附表九：招标预算控制金额明细

1. 本项目招标预算控制金额为：1104.223479 万元（人民币）

2. 其他需说明的问题：

2.1 招标人给定的材料和工程设备暂估价合计金额：0元，详见工程量清单中《材料和工程设备暂估价表》。



### 第三章 评标办法

## 评标办法专用部分

注：启动成本评审工作的前提条件

投标人的投标报价低于（不含）以下限度的或评标委员会认为投标报价组成明显不合理的：

☐ 标底下浮 6% ；

■ 招标控制价下浮 6 %。

### 1. 评标委员会

1.1 评标委员会成员总人数： 5 人

其中技术专家人数： 4 人；

经济专家人数： 1 人

### 2. 评审内容和方法

2.1 澄清、说明或补正的编制要求： 无。

2.2 有效投标商务标量化得分计算时采用 区间/内插 法。

2.3 评标委员会加权得分合计及加权得分平均值计算规定如下：

评标委员会加权得分=技术投标文件评审得分×所占权重（0.4）+商务投标文件评审得分×所占权重（0.6）。加权得分平均值=Σ各评标委员会加权得分/评标委员会人数。

如果出现加权得分平均值相同的情况，确定优先排名次序的标准如下：

按照投标价格低的投标排名次序在前，如果投标价格相同，则选择技术标得分高的投标排名次序在前。

### 3. 评标报告

3.1 书面评标报告包括的其他内容： 无。

### 4. 否决投标条件

#### 4.1 否决投标条件

实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被否决：

- 1) 财务状况不佳，或所显示的财务状况不足以顺利履行合同的。
- 2) 投标人未按招标文件递交时间递交的投标保证金或金额不足或者保函有效期不足或者投标保证金形式不符合招标文件要求的。
- 3) 超出经营范围投标的。
- 4) 投标人无法人代表签字，或签字人无法人代表有效授权书的；
- 5) 投标有效期不足的。
- 6) 所投产品技术存在实质性偏离的。
- 7) 投标函没有加盖公司公章的。
- 8) 投标人未按规定的格式制作投标文件，内容不全或主要实质性内容字迹模糊，辨认不清的；投标文件未按照要求加盖骑缝章。

- 9) 投标人的投标文件未按要求式样制作、签署和封装的。
- 10) 投标人或投标货物不符合国家地方各级主管部门对其强制性规定或要求的。
- 11) 投标人提交的商务文件和资质要求不符合招标文件中要求的。
- 12) 工期不满足招标文件规定的。
- 13) 国家地方相关法律法规及条例规定的其他违规情形。

5. 本招标工程 设置 投标控制价。投标控制价的金额为: 1104.223479 万元 (人民币)。

6 本招标工程专业分包工程整项暂估价和暂列金额及其合计金额如下:

- (1) 专业分包工程整项暂估价: 0 万元
- (2) 暂列金额: 0 万元
- (3) 以上各项合计金额: 0 万元

7 本招标工程的基准价计算规定如下:

当有效投标个数多于 5 家时, 则以去掉最高投标价格和最低投标价格后, 计算其他投标价格的算术平均值, 作为“基准价”, 当有效投标个数大于等于 10 家时, 则以去掉 2 个最高投标价格和 2 个最低投标价格后, 计算其他投标价格的算术平均值, 作为“基准价”。当投标人少于或等于 5 家时, 将以全部有效投标价格计算其算术平均值作为“基准价”

落实政府采购政策需满足的资格要求: 专门面向中小微企业采购

项目中小企业划型: 依据工信部联企业【2011】300 号文件, 本项目所属行业划分为 建筑业

小微企业不得将合同分包给大中型企业, 中型企业不得将合同分包给大型企业;

注: 中小企业, 是指在中华人民共和国境内依法设立, 依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业, 但与大企业的负责人为同一人, 或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。(执行依据: 财库〔2020〕46 号)

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号) 的要求, 监狱和戒毒企业 (以下简称监狱企业) 视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件。

根据<政府采购促进中小企业发展管理办法> (财库〔2020〕46 号) 第九条 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。

供应商如符合“小型和微型企业”标准, 应提供《中小企业声明函》, 格

式见响应文件格式附件，未提供声明函者不予认定。（本项目专门面向中小微企业采购，依照（财库【2020】46号）小微企业在本项目中不再享受价格优惠）

- 8 未能按照评标委员会的要求对细微偏差予以补正的，详细评审时其最终评定分值在该项应得分值的基础上折减 10 %

**9. 评标附表**

- 9.1 以下评标附表（见后续页）是本评标办法的组成部分，供评标委员会评标使用。  
评标委员会依据有关评标附表中明确的评审内容及其标准进行评审。

附表 A-3 澄清、说明或补正记录表

澄清、说明或补正记录表

|              |                 |              |     |
|--------------|-----------------|--------------|-----|
| 招标项目名称：      |                 | 投标人名称：       |     |
| 质疑问卷发出日期和时间： |                 | 投标人（盖章）：     |     |
| 要求回复日期和时间：   |                 | 实际回复日期和时间：   |     |
| 电话：          | 传真：             | 电话：          | 传真： |
| 其他要求：        |                 |              |     |
| 序号           | 评标委员会对投标文件的质疑问题 | 投标人的澄清、说明和补正 |     |
|              |                 |              |     |

第 页 共 页

附表 A-4：形式评审记录表

形式评审记录表

工程名称：\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_ 标段

| 序号                                | 评审因素    | 评审标准                  | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|---------|-----------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                                   |         |                       |            |  |  |  |  |  |  |
| 1                                 | 投标人名称   | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致  |            |  |  |  |  |  |  |
| 2                                 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章 |            |  |  |  |  |  |  |
| 3                                 | 投标文件格式  | 符合第八章“投标文件格式”的要求      |            |  |  |  |  |  |  |
| 4                                 | 报价唯一    | 只能有一个有效报价             |            |  |  |  |  |  |  |
| 形式评审结论：<br>通过形式评审标注为√；未通过形式评审标注为× |         |                       |            |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：

日期： 年 月 日

附表 A-5：资格评审记录表（适用于未进行资格预审的）

资格评审记录表

工程名称：\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_ 标段

| 序号 | 评审因素    | 评审标准                    | 有效的证明材料                                                                                                                   | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|----|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|    |         |                         |                                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 营业执照    | 具备有效的营业执照               | 营业执照副本（复印件加盖公章）                                                                                                           |            |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 安全生产许可证 | 具备有效的安全生产许可证            | 具有建设行政主管部门核发的安全生产许可证（复印件加盖公章）                                                                                             |            |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 资质等级    | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包贰级（含以上）资质（复印件加盖公章）                                                                                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 财务状况    | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 要求申请人提供近三年【2018-2020 年】年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书。<br>注：如果供应商为新成立单位，无法提供审计报告，则需提供新企业验资报告。（复印件加盖公章） |            |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 评审因素 | 评审标准                    | 有效的证明材料                                                                                                                           | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|----|------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|    |      |                         |                                                                                                                                   |            |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 提供近三年【2019 年 1 月至今】类似工程（建筑工程）的合同复印件 2 份（复印件加盖公章）                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 信誉   | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 投标人经营状态：在参加政府采购活动前三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题，在经营活动中没有重大违法记录，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态的书面承诺；（复印件加盖公章）                           |            |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 项目经理 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 受聘于施工单位的已取得建筑工程二级（含）以上建造师执业资格的人员，同时具有有效地安全考核 B 本，能够提供本地化服务；以及由申请人的法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）并加盖单位章的未在其他在施建设工程项目担任项目经理的书面承诺（格式）。（复印件加盖公章） |            |  |  |  |  |  |  |



| 序号 | 评审因素             | 评审标准                    | 有效的证明材料                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|----|------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|    |                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 其他要求             | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 近六个月内任意三个月的纳税记录证明文件（注：依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；近六个月内连续三个月的社保缴纳记录证明文件（注：依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件）；法定代表证明或法定代表人授权委托书（格式）；外地进京企业须在北京市已备案并提供相关证明文件；“信用中国”网站被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信名单分别截图及在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）网站未被列为失信投标人已公布的信用记录查询结果截图打印件（查询范围在近三年且大于三年，查询日期应在本公告发布日期之后，否则无效）（格式后附）。（复印件加盖公章） |            |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 中小企业声明函（格式后附）<br>注：本项目专门面向中小微企业采购                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |  |  |  |  |  |  |

| 序号                                | 评审因素 | 评审标准                    | 有效的证明材料                                                 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                                   |      |                         |                                                         |            |  |  |  |  |  |  |
| 10                                | 书面承诺 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 | 《关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》的书面承诺（标准后附）<br>(格式自拟) |            |  |  |  |  |  |  |
| 资格评审结论：<br>通过资格评审标注为√；未通过资格评审标注为× |      |                         |                                                         |            |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：
 

日期：
 年
 月
 日

附表 A-6：响应性评审记录表

响应性评审记录表

工程名称：\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_ 标段

| 序号 | 评审因素     | 评审标准                                    | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|-----------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
|    |          |                                         |            |  |  |  |  |  |  |
| 1  | 投标内容     | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 2  | 工期       | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 3  | 工程质量     | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 4  | 投标有效期    | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 5  | 投标保证金    | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定                 |            |  |  |  |  |  |  |
| 6  | 权利义务     | 投标函附录中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定       |            |  |  |  |  |  |  |
| 7  | 已标价工程量清单 | 符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。 |            |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 技术标准和要求  | 符合第七章“技术标准和要求”规定                        |            |  |  |  |  |  |  |

| 序号                                   | 评审因素 | 评审标准 | 投标人名称及评审意见 |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------|------|------|------------|--|--|--|--|--|--|
|                                      |      |      |            |  |  |  |  |  |  |
| 响应性评审结论：<br>通过响应性评审标注为√；未通过响应性评审标注为× |      |      |            |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：

日期： 年 月 日

附表 A-7 技术暗标评审记录表

技术暗标评审记录表（标准分 100，分值代号为 M1）

| 序号          | 评分项目              | 标准分  | 评分标准                      | 分值      | 投标人暗标编码 |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------|------|---------------------------|---------|---------|--|--|--|--|--|
|             |                   |      |                           |         |         |  |  |  |  |  |
| 1           | 主要分部分项工程施工方案和技术措施 | 40 分 | 方案先进、针对性强、合理；各分项工程方案完整；   | 40~30 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 方案较先进、合理但针对性不强；各分项工程方案完整； | 29~19 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 方案欠合理、针对性不强；各分项工程方案不完整；   | 18~8 分  |         |  |  |  |  |  |
| 2           | 质量保证体系及质量措施       | 15 分 | 保证体系完整、措施有利               | 15~10 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 保证体系及措施较为完整               | 9~5 分   |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 保证体系及措施较欠完整               | 4~1 分   |         |  |  |  |  |  |
| 3           | 安全防护措施            | 15 分 | 措施完善、可靠                   | 15~10 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 措施较完善、可靠性基本明确             | 9~5 分   |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 措施欠完善、可靠性不明确              | 4~1 分   |         |  |  |  |  |  |
| 4           | 文明施工措施            | 15 分 | 措施有针对性、合理、可实施性强           | 15~10 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 措施比较合理、针对性和实施性一般          | 9~5 分   |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 措施欠合理、实施性一般、没有针对性         | 4~1 分   |         |  |  |  |  |  |
| 5           | 施工总体进度计划及保障措施     | 15 分 | 计划合理、措施可靠                 | 15~10 分 |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 计划较合理、措施基本可行              | 9~5 分   |         |  |  |  |  |  |
|             |                   |      | 计划欠合理、措施不明确               | 4~1 分   |         |  |  |  |  |  |
| 投标人技术暗标得分合计 |                   |      |                           |         |         |  |  |  |  |  |

评委签名：

日期： 年 月 日

附表 A-8：技术评分汇总表

工程名称：

日期：

| 暗标编码 | 评委姓名及投标人技术加权得分 |  |  |  |  | 技术标加权得分算术<br>平均值 |
|------|----------------|--|--|--|--|------------------|
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |
|      |                |  |  |  |  |                  |

评标委员会全体成员签名：

附表 A-10: 商务标评审记录表

商务标评审记录表 (标准分 100, 分值代号为 M2)

| 评分标准                 |        | 投标人名称及评审分值 |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
|----------------------|--------|------------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|---------|----|
|                      |        |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| $\beta$ 值分布          | 分值     | $\beta$    | 得分 | $\beta$ | 得分 | $\beta$ | 得分 | $\beta$ | 得分 | $\beta$ | 得分 | $\beta$ | 得分 | $\beta$ | 得分 |
| 以此类推, 扣完为止           |        |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| +1% ~ +1.5% (含+1.5%) | 91 分   |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| +0.5% ~ +1% (含+1%)   | 94 分   |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 0 ~ +0.5% (含+0.5%)   | 97 分   |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 0 ~ -0.5% (含 0)      | 100 分  |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| -0.5% ~ -1% (含-0.5%) | 98.5 分 |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| -1% ~ -1.5% (含-1%)   | 97 分   |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| -1.5% ~ -2% (含-1.5%) | 95.5 分 |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |
| 以此类推, 扣完为止           |        |            |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |         |    |

说明: 1、各有效投标的评标价格  $X_i$  与基准价  $M$  的差异值  $\beta = (X_i - M) / M \times 100\%$ 。

2、按照区间法计算商务标得分。

3、与基准价相比,每高 0.5%的报价扣 3 分或每低 0.5%的报价扣 1.5 分, 扣至 0 分为止。(四舍五入保留小数点后两位)

评标委员会全体成员签名:

日 期:    年    月    日

---

备注：根据<政府采购促进中小企业发展管理办法>（财库〔2020〕46号）第九条 评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 5%作为其价格分。（本项目专门面向中小微企业采购，依照（财库【2020】46号）小微企业在本项目中不再享受价格优惠）

供应商如符合“小型和微型企业”标准，应提供《中小企业声明函》，格式见响应文件格式附件，未提供声明函者不予认定。根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

项目中小企业划型：依据工信部联企业【2011】300号文件，本项目所属行业划分为 建筑业

小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；

注：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。（执行依据：财库〔2020〕46号）

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的要求，监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）视同小型、微型企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。



附表 A-12：评分汇总

评分汇总及得分换算表

| 评审内容     | 标准分 | 分值代号 | 权重  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |     |      |     | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 |
| 技术部分     | 100 | M1   | 0.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 商务部分     | 100 | M2   | 0.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 最终加权得分合计 |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

| 评审内容     | 标准分 | 分值代号 | 权重  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------|-----|------|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
|          |     |      |     | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 | 标准得分 | 加权得分 |
| 技术部分     | 100 | M1   | 0.4 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 商务部分     | 100 | M2   | 0.6 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 最终加权得分合计 |     |      |     |      |      |      |      |      |      |      |      |

评委签名：

日期： 年 月 日

附表 A-13：评标结果汇总表

评标结果汇总表

工程名称：\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_ 标段

| 评委序号和姓名   | 投标人名称及其加权得分 |  |  |  |  |  |  |
|-----------|-------------|--|--|--|--|--|--|
|           |             |  |  |  |  |  |  |
| 1:        |             |  |  |  |  |  |  |
| 2:        |             |  |  |  |  |  |  |
| 3:        |             |  |  |  |  |  |  |
| 4:        |             |  |  |  |  |  |  |
| 5:        |             |  |  |  |  |  |  |
| 评委加权得分合计  |             |  |  |  |  |  |  |
| 评委加权得分平均值 |             |  |  |  |  |  |  |
| 投标人最终排名次序 |             |  |  |  |  |  |  |

评标委员会全体成员签名：

日期： 年 月 日

[键入文字]

---

## 第四章 合同条款及格式

附件一：合同协议书

## 合同协议书

编号：

发包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

承包人（全称）：

法定代表人：

法定注册地址：

发包人为建设\_\_\_\_\_（以下简称“本工程”），已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

### 一、工程概况

工程名称：\_\_\_\_\_（项目名称）

工程地点：

工程内容：

群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”（附件1）

工程立项批准文号：

资金来源：

### 二、工程承包范围

承包范围：

详细承包范围见第七章“技术标准和要求”。

### 三、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

工期总日历天数\_\_\_\_\_天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

### 四、质量标准

工程质量标准：

## 五、合同形式

本合同采用 \_\_\_\_\_ 固定总价 \_\_\_\_\_ 合同形式。

## 六、签约合同价

金额（大写）： \_\_\_\_\_ （人民币）

（小写）¥： \_\_\_\_\_ 元

其中：安全文明施工费： \_\_\_\_\_ 元

暂列金额（含税）： \_\_\_\_\_ 元

专业工程暂估价（含税）： \_\_\_\_\_ 元

.....

## 七、承包人项目经理：

姓名： \_\_\_\_\_ ； 职称： \_\_\_\_\_ ；

身份证号： \_\_\_\_\_ ； 建造师执业资格证书号： \_\_\_\_\_ ；

建造师注册证书号： \_\_\_\_\_ 。

建造师执业印章号： \_\_\_\_\_ 。

安全生产考核合格证书号： \_\_\_\_\_ 。

## 八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

- 1、本协议书；
- 2、中标通知书；
- 3、投标函及投标函附录；
- 4、专用合同条款；
- 5、通用合同条款；
- 6、技术标准和要求；
- 7、图纸；
- 8、已标价工程量清单；
- 9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并承担质量缺陷保修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

---

十四、合同条款与备案招标文件中合同条款不一致时按备案招标文件中合同条款为准。

发包人：\_\_\_\_\_（盖单位章） 承包人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字） 法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日      \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

签约地点：

---

## 通用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

##### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单，以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第 1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 技术标准和要求：指构成合同文件组成部分的名为技术标准和要求文件，包括合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 图纸：指包含在合同中的工程图纸，以及由发包人按合同约定提供的任何补充和修改的图纸，包括配套的说明。

1.1.1.8 已标价工程量清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人派驻施工现场的全权负责人。

1.1.2.5 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工程，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.6 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。

1.1.2.7 总监理工程师（总监）：指由监理人委派常驻施工现场对合同履行实施管理的全权负责人。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

---

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程：指专用合同条款中指明特定范围的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程一部分的机电设备、金属结构设备、仪器装置及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人自带的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

#### 1.1.4 日期

1.1.4.1 开工通知：指监理人按第 11.1 款通知承包人开工的函件。

1.1.4.2 开工日期：指监理人按第 11.1 款发出的开工通知中写明的开工日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工程所需的期限，包括按第 11.3 款、第 11.4 款和第 11.6 款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第 1.1.4.3 目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第 19.2 款约定的缺陷责任的期限，具体期限由专用合同条款约定，包括根据第 19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止时间前 28 天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天 24:00。

#### 1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指签定时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指已标价工程量清单中所列的暂列金额，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等金额，包括以计日工方式



---

支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金（或称保留金）：指按第 17.4.1 项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

#### 1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。

### 1.2 语言文字

除专用术语外，合同使用的语言文字为中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

### 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

- （1）合同协议书；
- （2）中标通知书；
- （3）投标函及投标函附录；
- （4）专用合同条款；
- （5）通用合同条款；
- （6）技术标准和要求；
- （7）图纸；
- （8）已标价工程量清单；
- （9）其他合同文件。

### 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

### 1.6 图纸和承包人文件

#### 1.6.1 图纸的提供

除专用合同条款另有约定外，图纸应在合理的期限内按照合同约定的数量提供给承包

---

人。由于发包人未按时提供图纸造成工期延误的，按第 11.3 款的约定办理。

#### **1.6.2 承包人提供的文件**

按专用合同条款约定由承包人提供的文件，包括部分工程的大样图、加工图等，承包人应按约定的数量和期限报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。

#### **1.6.3 图纸的修改**

图纸需要修改和补充的，应由监理人取得发包人同意后，在该工程或工程相应部位施工前的合理期限内签发图纸修改图给承包人，具体签发期限在专用合同条款中约定。承包人应按修改后的图纸施工。

#### **1.6.4 图纸的错误**

承包人发现发包人提供的图纸存在明显错误或疏忽，应及时通知监理人。

#### **1.6.5 图纸和承包人文件的保管**

监理人和承包人均应在施工场地各保存一套完整的包含第 1.6.1 项、第 1.6.2 项、第 1.6.3 项约定内容的图纸和承包人文件。

### **1.7 联络**

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第 1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定地点和接收人，并办理签收手续。

### **1.8 转让**

除合同另有约定外，未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转移合同义务。

### **1.9 严禁贿赂**

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### **1.10 化石、文物**

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

### **1.11 专利技术**

1.11.1 承包人在使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利

---

权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担，但由于遵照发包人提供的设计或技术标准和要求引起的除外。

1.11.2 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.11.3 承包人的技术秘密和声明需要保密的资料和信息，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人。

## **1.12 图纸和文件的保密**

1.12.1 发包人提供的图纸和文件，未经发包人同意，承包人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

1.12.2 承包人提供的文件，未经承包人同意，发包人和监理人不得为合同以外的目的泄露给他人或公开发表与引用。

# **2. 发包人义务**

## **2.1 遵守法律**

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

## **2.2 发出开工通知**

发包人应委托监理人按第 11.1 款的约定向承包人发出开工通知。

## **2.3 提供施工场地**

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

## **2.4 协助承包人办理证件和批件**

发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

## **2.5 组织设计交底**

发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。

## **2.6 支付合同价款**

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

## **2.7 组织竣工验收**

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

## **2.8 其他义务**

发包人应履行合同约定的其他义务。

# **3. 监理人**

## **3.1 监理人的职责和权力**

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。

3.1.2 监理人发出的任何指示应视为已得到发包人的批准，但监理人无权免除或变更合

---

同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。

3.1.3 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

## 3.2 总监理工程师

发包人应在发出开工通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应在调离 14 天前通知承包人。总监理工程师短期离开施工场地的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

## 3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知承包人。

3.3.2 监理人员对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在 48 小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

## 3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第 3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按第 3.3.1 项约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人按第 3.4.1 项作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第 15 条处理。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或被授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。承包人应在收到上述临时书面指示后 24 小时内，向监理人发出书面确认函。监理人在收到书面确认函后 24 小时内未予答复的，该书面确认函应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第 3.3.1 项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。

---

### 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第 24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第 24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

## 4. 承包人

### 4.1 承包人的一般义务

#### 4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

#### 4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

#### 4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第 3.4 款作出的指示，实施、完成全部工程，并修补工程中的任何缺陷。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

#### 4.1.4 对施工作业和施工方法的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责。

#### 4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第 9.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

#### 4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第 9.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

#### 4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

#### 4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提

---

供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

#### **4.1.9 工程的维护和照管**

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人为止。

#### **4.1.10 其他义务**

承包人应履行合同约定的其他义务。

### **4.2 履约担保**

承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后 28 天内把履约担保退还给承包人。

### **4.3 分包**

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将工程主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程的其他部分或工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

4.3.4 按投标函附录约定分包工程的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.3.5 承包人应与分包人就分包工程向发包人承担连带责任。

### **4.4 联合体**

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

### **4.5 承包人项目经理**

4.5.1 承包人应按合同约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换 14 天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第 3.4 款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后 24 小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，

---

并由承包人项目经理或其授权代表签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

## 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开工通知后 28 天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及各工种技术工人的安排状况。承包人应向监理人提交施工场地人员变动情况的报告。

4.6.2 为完成合同约定的各项工作，承包人应向施工场地派遣或雇佣足够数量的下列人员：

- (1) 具有相应资格的专业技工和合格的普工；
- (2) 具有相应施工经验的技术人员；
- (3) 具有相应岗位资格的各级管理人员。

4.6.3 承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。承包人更换主要管理人员和技术骨干时，应取得监理人的同意。

4.6.4 特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

## 4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

## 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

## 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工程。

---

#### 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应将其持有的现场地质勘探资料、水文气象资料提供给承包人，并对其准确性负责。但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

#### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知监理人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第 15 条约定办理。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

### 5. 材料和工程设备

#### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

5.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

5.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

#### 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人提供的材料和工程设备，应在专用合同条款中写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等。

5.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

5.2.3 发包人应在材料和工程设备到货 7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

5.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

5.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更



---

改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

### 5.3 材料和工程设备专用于合同工程

5.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

5.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

### 5.4 禁止使用不合格的材料和工程设备

5.4.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

5.4.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

5.4.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

6.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

### 6.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出

---

施工场地或挪作他用。

6.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

## **7. 交通运输**

### **7.1 道路通行权和场外设施**

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

### **7.2 场内施工道路**

7.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

7.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人使用。

### **7.3 场外交通**

7.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

7.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

### **7.4 超大件和超重件的运输**

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

### **7.5 道路和桥梁的损坏责任**

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

### **7.6 水路和航空运输**

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

## **8. 测量放线**

### **8.1 施工控制网**

8.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制

---

网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。

8.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

## 8.2 施工测量

8.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

8.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

## 8.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。发包人提供上述基准资料错误导致承包人测量放线工作的返工或造成工程损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人发现发包人提供的上述基准资料存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

## 8.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

# 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

## 9.1 发包人的施工安全责任

9.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

9.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员伤亡的，应由承包人承担责任。

9.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

- （1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
- （2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。

## 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批。

9.2.2 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

9.2.3 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

9.2.4 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安

---

全。

9.2.5 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

9.2.6 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员伤亡事故的，应由发包人承担责任。

9.2.7 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

### 9.3 治安保卫

9.3.1 除合同另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

9.3.3 除合同另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后，共同编制施工场地治安管理制度计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

### 9.4 环境保护

9.4.1 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

9.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。

9.4.3 承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

9.4.4 承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。

9.4.5 承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。

9.4.6 承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

### 9.5 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发

---

包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

## **10. 进度计划**

### **10.1 合同进度计划**

承包人应按专用合同条款约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的施工进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

### **10.2 合同进度计划的修订**

不论何种原因造成工程的实际进度与第 10.1 款的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人审批。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

## **11. 开工和竣工**

### **11.1 开工**

11.1.1 监理人应在开工日期 7 天前向承包人发出开工通知。监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。

11.1.2 承包人应按第 10.1 款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。

### **11.2 竣工**

承包人应在第 1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。

### **11.3 发包人的工期延误**

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第 10.2 款的约定办理。

- （1）增加合同工作内容；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；
- （3）发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；
- （4）因发包人原因导致的暂停施工；

- 
- (5) 提供图纸延误;
  - (6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
  - (7) 发包人造成工期延误的其他原因。

#### **11.4 异常恶劣的气候条件**

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期。

#### **11.5 承包人的工期延误**

由于承包人原因, 未能按合同进度计划完成工作, 或监理人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的, 承包人应采取措施加快进度, 并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误, 承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金, 不免除承包人完成工程及修补缺陷的义务。

#### **11.6 工期提前**

发包人要求承包人提前竣工, 或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的, 应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用, 并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

### **12. 暂停施工**

#### **12.1 承包人暂停施工的责任**

因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担:

- (1) 承包人违约引起的暂停施工;
- (2) 由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工;
- (3) 承包人擅自暂停施工;
- (4) 承包人其他原因引起的暂停施工;
- (5) 专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

#### **12.2 发包人暂停施工的责任**

由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的, 承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用, 并支付合理利润。

#### **12.3 监理人暂停施工指示**

12.3.1 监理人认为有必要时, 可向承包人作出暂停施工的指示, 承包人应按监理人指示暂停施工。不论由于何种原因引起的暂停施工, 暂停施工期间承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障。

12.3.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况, 且监理人未及时下达暂停施工指示的, 承包人可先暂停施工, 并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的 24 小时内予以答复, 逾期未答复的, 视为同意承包人的暂停施工请求。

---

## 12.4 暂停施工后的复工

12.4.1 暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2 承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

## 12.5 暂停施工持续 56 天以上

12.5.1 监理人发出暂停施工指示后 56 天内未向承包人发出复工通知，除了该项停工属于第 12.1 款的情况外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后 28 天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分视为按第 15.1（1）项的可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，应按第 22.2 款的规定办理。

12.5.2 由于承包人责任引起的暂停施工，如承包人在收到监理人暂停施工指示后 56 天内不认真采取有效的复工措施，造成工期延误，可视为承包人违约，应按第 22.1 款的规定办理。

# 13. 工程质量

## 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按合同约定验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职质量检查人员，建立完善的质量检查制度。承包人应在合同约定的期限内，提交工程质量保证措施文件，包括质量检查机构的组织和岗位责任、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等，报送监理人审批。

13.2.2 承包人应加强对施工人员的质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。

## 13.3 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

---

### 13.4 监理人的质量检查

监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

#### 13.5.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

#### 13.5.2 监理人未到场检查

监理人未按第 13.5.1 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第 13.5.3 项的约定重新检查。

#### 13.5.3 监理人重新检查

承包人按第 13.5.1 项或第 13.5.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

#### 13.5.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

### 13.6 清除不合格工程

13.6.1 承包人使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.6.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14. 试验和检验

### 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上



---

述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.2 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.3 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

## 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审批。

# 15. 变更

## 15.1 变更的范围和内容

除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更。

- （1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；
- （2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
- （3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；
- （4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；
- （5）为完成工程需要追加的额外工作。

## 15.2 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第 15.3 款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

## 15.3 变更程序

### 15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，可能发生第 15.1 款约定情形的，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的图纸和

---

相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第 15.3.3 项约定发出变更指示。

(2) 在合同履行过程中，发生第 15.1 款约定情形的，监理人应按照第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

(3) 承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在第 15.1 款约定情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的 14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

(4) 若承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

#### 15.3.2 变更估价

(1) 除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的 14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据第 15.4 款约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。

(2) 变更工作影响工期的，承包人应提出调整工期的具体细节。监理人认为有必要时，可要求承包人提交要求提前或延长工期的施工进度计划及相应施工措施等详细资料。

(3) 除专用合同条款对期限另有约定外，监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内，根据第 15.4 款约定的估价原则，按照第 3.5 款商定或确定变更价格。

#### 15.3.3 变更指示

(1) 变更指示只能由监理人发出。

(2) 变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

### 15.4 变更的估价原则

除专用合同条款另有约定外，因变更引起的价格调整按照本款约定处理。

15.4.1 已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

15.4.2 已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

15.4.3 已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更工作的单价。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.1 在履行合同过程中，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的

---

合理化建议,均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等,并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的,应按第 15.3.3 项约定向承包人发出变更指示。

15.5.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的,发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

## 15.6 暂列金额

暂列金额只能按照监理人的指示使用,并对合同价格进行相应调整。

## 15.7 计日工

15.7.1 发包人认为有必要时,由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入已标价工程量清单中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.7.2 采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付,承包人应在该项变更的实施过程中,每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审批:

- (1) 工作名称、内容和数量;
- (2) 投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时;
- (3) 投入该工作的材料类别和数量;
- (4) 投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时;
- (5) 监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.7.3 计日工由承包人汇总后,按第 17.3.2 项的约定列入进度付款申请单,由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

## 15.8 暂估价

15.8.1 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的,由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.2 发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,应由承包人按第 5.1 款的约定提供。经监理人确认的材料、工程设备的价格与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的,由监理人按照第 15.4 款进行估价,但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与工程量清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

#### 16.1.1 采用价格指数调整价格差额

##### 16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

$$\Delta P = P_0 \left[ A + \left( B_1 \times \frac{F_{t1}}{F_{01}} + B_2 \times \frac{F_{t2}}{F_{02}} + B_3 \times \frac{F_{t3}}{F_{03}} + \cdots + B_n \times \frac{F_{tn}}{F_{0n}} \right) - 1 \right]$$

式中：  $\Delta P$  -- 需调整的价格差额；

$P_0$  -- 第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第 15 条约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

$A$  -- 定值权重(即不调部分的权重)；

$B_1; B_2; B_3 \cdots B_n$  -- 各可调因子的变值权重(即可调部分的权重)为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

$F_{t1}; F_{t2}; F_{t3} \cdots F_{tn}$  -- 各可调因子的现行价格指数，指第 17.3.3 项、第 17.5.2 项和第 17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前 42 天的各可调因子的价格指数；

$F_{01}; F_{02}; F_{03} \cdots F_{0n}$  -- 各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

##### 16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到现行价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

##### 16.1.1.3 权重的调整

按第 15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

##### 16.1.1.4 承包人工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第 16.1.1.1 目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数

---

中较低的一个作为现行价格指数。

#### 16.1.2 采用造价信息调整价格差额

施工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政主管部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整工程合同价格差额的依据。

### 16.2 法律变化引起的价格调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需要的工程费用发生除第 16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第 3.5 款商定或确定需调整的合同价款。

## 17. 计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.1 计量单位

计量采用国家法定的计量单位。

#### 17.1.2 计量方法

工程量清单中的工程量计算规则应按有关国家标准、行业标准的规定，并在合同中约定执行。

#### 17.1.3 计量周期

除专用合同条款另有约定外，单价子目已完成工程量按月计量，总价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定。

#### 17.1.4 单价子目的计量

(1) 已标价工程量清单中的单价子目工程量为估算工程量。结算工程量是承包人实际完成的，并按合同约定的计量方法进行计量的工程量。

(2) 承包人对已完成的工程进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人认为有必要时，可通知承包人共同进行联合测量、计量，承包人应遵照执行。

(5) 承包人完成工程量清单中每个子目的工程量后，监理人应要求承包人派员共同对每个子目的历次计量报表进行汇总，以核实最终结算工程量。监理人可要求承包人提供补

---

充计量资料，以确定最后一次进度付款的准确工程量。承包人未按监理人要求派员参加的，监理人最终核实的工程量视为承包人完成该子目的准确工程量。

(6) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

#### **17.1.5 总价子目的计量**

除专用合同条款另有约定外，总价子目的分解和计量按照下述约定进行。

(1) 总价子目的计量和支付应以总价为基础，不因第 16.1 款中的因素而进行调整。承包人实际完成的工程量，是进行工程目标管理和控制进度支付的依据。

(2) 承包人在合同约定的每个计量周期内，对已完成的工程进行计量，并向监理人提交进度付款申请单、专用合同条款约定的合同总价支付分解表所表示的阶段性或分项计量的支持性资料，以及所达到工程形象目标或分阶段需完成的工程量和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的上述资料进行复核，以确定分阶段实际完成的工程量和工程形象目标。对其有异议的，可要求承包人按第 8.2 款约定进行共同复核和抽样复测。

(4) 除按照第 15 条约定的变更外，总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量。

### **17.2 预付款**

#### **17.2.1 预付款**

预付款用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和预付办法在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工程。

#### **17.2.2 预付款保函**

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

#### **17.2.3 预付款的扣回与还清**

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

### **17.3 工程进度付款**

#### **17.3.1 付款周期**

付款周期同计量周期。

#### **17.3.2 进度付款申请单**

承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理

---

人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

- (1) 截至本次付款周期末已实施工程的价款；
- (2) 根据第 15 条应增加和扣减的变更金额；
- (3) 根据第 23 条应增加和扣减的索赔金额；
- (4) 根据第 17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
- (5) 根据第 17.4.1 项约定应扣减的质量保证金；
- (6) 根据合同应增加和扣减的其他金额。

### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

(1) 监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人有权扣发承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

(2) 发包人应在监理人收到进度付款申请单后的 28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

(3) 监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

(4) 进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定办理。

### 17.3.4 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从第一个付款周期开始，在发包人的进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额，发包人应在 14 天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余保证金返还承包人。

17.4.3 在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第 19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

---

## 17.5 竣工结算

### 17.5.1 竣工付款申请单

(1) 工程接收证书颁发后, 承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单, 并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外, 竣工付款申请单应包括下列内容: 竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

(2) 监理人对竣工付款申请单有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后, 由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

### 17.5.2 竣工付款证书及支付时间

(1) 监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的 14 天内完成核查, 提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具竣工付款证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。

(3) 承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的, 发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分, 按第 24 条的约定办理。

(4) 竣工付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

(1) 缺陷责任期终止证书签发后, 承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单, 并提供相关证明材料。

(2) 发包人对最终结清申请单内容有异议的, 有权要求承包人进行修正和提供补充资料, 由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

### 17.6.2 最终结清证书和支付时间

(1) 监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 14 天内, 提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 14 天内审核完毕, 由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查, 又未提出具体意见的, 视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意; 发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的, 监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

(2) 发包人应在监理人出具最终结清证书后的 14 天内, 将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的, 按第 17.3.3 (2) 目的约定, 将逾期付款违约金支付给承包人。



(3) 承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的, 按第 24 条的约定办理。

(4) 最终结清付款涉及政府投资资金的, 按第 17.3.3 (4) 目的约定办理。

## 18. 竣工验收

### 18.1 竣工验收的含义

18.1.1 竣工验收指承包人完成了全部合同工作后, 发包人按合同要求进行的验收。

18.1.2 国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求, 针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

18.1.3 需要进行国家验收的, 竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

### 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时, 承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告:

(1) 除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外, 合同范围内的全部单位工程以及有关工作, 包括合同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成, 并符合合同要求;

(2) 已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工资料;

(3) 已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;

(4) 监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作;

(5) 监理人要求提交的竣工验收资料清单。

### 18.3 验收

监理人收到承包人按第 18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后, 应审查申请报告的各项内容, 并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内通知承包人, 指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后, 应再次提交竣工验收申请报告, 直至监理人同意为止。

18.3.2 监理人审查后认为已具备竣工验收条件的, 应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的, 应在监理人收到竣工验收申请报告后的 56 天内, 由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的, 限期修好, 并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后, 监理人复查达到要求的, 经发包人同意后, 再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的, 监理人应按照发包人的验收意见发出指示, 要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理, 并承担由此产生的费用。承包人在完

---

成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第 18.3.1 项、第 18.3.2 项和第 18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告 56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

## 18.4 单位工程验收

18.4.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的单位工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行单位工程验收。验收的程序可参照第 18.2 款与第 18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.4.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

## 18.5 施工期运行

18.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第 18.4 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第 19.2 款约定进行修复。

## 18.6 试运行

18.6.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应按专用合同条款约定进行工程及工程设备试运行，负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。

18.6.2 由于承包人的原因导致试运行失败的，承包人应采取措施保证试运行合格，并承担相应费用。由于发包人的原因导致试运行失败的，承包人应当采取措施保证试运行合格，发包人应承担由此产生的费用，并支付承包人合理利润。

## 18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

- （1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
- （2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；
- （3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

- 
- (4) 工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；
  - (5) 监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

## 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的 56 天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

## 19. 缺陷责任与保修责任

### 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。

### 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第 19.2.3 项约定办理。

### 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过 2 年。

### 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

### 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

### 19.6 缺陷责任期终止证书

在第 1.1.4.5 目约定的缺陷责任期，包括根据第 19.3 款延长的期限终止后 14 天内，由监

---

理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

## **19.7 保修责任**

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其保修期的起算日期相应提前。

## **20. 保险**

### **20.1 工程保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用合同条款中约定。

### **20.2 人员伤亡事故的保险**

#### **20.2.1 承包人员伤亡事故的保险**

承包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其履行合同所雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

#### **20.2.2 发包人员伤亡事故的保险**

发包人应依照有关法律规定参加工伤保险，为其现场机构雇佣的全部人员，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

### **20.3 人身意外伤害险**

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇佣的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

### **20.4 第三者责任险**

20.4.1 第三者责任系指在保险期内，对因工程意外事故造成的、依法应由被保险人负责的工地上及毗邻地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失（本工程除外），以及被保险人因此而支付的诉讼费用和事先经保险人书面同意支付的其他费用等赔偿责任。

20.4.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应以承包人和发包人的共同名义，投保第20.4.1项约定的第三者责任险，其保险费率、保险金额等有关内容在专用合同条款中约定。

### **20.5 其他保险**

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

### **20.6 对各项保险的一般要求**

#### **20.6.1 保险凭证**

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副

---

本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

#### 20.6.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

#### 20.6.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

#### 20.6.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

#### 20.6.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

#### 20.6.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

### 21. 不可抗力

#### 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定办理。

#### 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

#### 21.3 不可抗力后果及其处理

##### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

---

(1) 永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

(2) 承包人设备的损坏由承包人承担；

(3) 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

(4) 承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

(5) 不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

#### **21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力**

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

#### **21.3.3 避免和减少不可抗力损失**

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

#### **21.3.4 因不可抗力解除合同**

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第 22.2.5 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第 22.2.4 项约定，由监理人按第 3.5 款商定或确定。

## **22. 违约**

### **22.1 承包人违约**

#### **22.1.1 承包人违约的情形**

在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：

(1) 承包人违反第 1.8 款或第 4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

(2) 承包人违反第 5.3 款或第 6.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

(3) 承包人违反第 5.4 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

(4) 承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；

(5) 承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

(6) 承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

---

(7) 承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

#### 22.1.2 对承包人违约的处理

(1) 承包人发生第 22.1.1 (6) 目约定的违约情况时, 发包人可通知承包人立即解除合同, 并按有关法律处理。

(2) 承包人发生除第 22.1.1 (6) 目约定以外的其他违约情况时, 监理人可向承包人发出整改通知, 要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(3) 经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为, 具备复工条件的, 可由监理人签发复工通知复工。

#### 22.1.3 承包人违约解除合同

监理人发出整改通知 28 天后, 承包人仍不纠正违约行为的, 发包人可向承包人发出解除合同通知。合同解除后, 发包人可派员进驻施工场地, 另行组织人员或委托其他承包人施工。发包人因继续完成该工程的需要, 有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任, 也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

#### 22.1.4 合同解除后的估价、付款和结清

(1) 合同解除后, 监理人按第 3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值, 以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。

(2) 合同解除后, 发包人应暂停对承包人的一切付款, 查清各项付款和已扣款金额, 包括承包人应支付的违约金。

(3) 合同解除后, 发包人应按第 23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

(4) 合同双方确认上述往来款项后, 出具最终结清付款证书, 结清全部合同款项。

(5) 发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的, 按第 24 条的约定办理。

#### 22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的, 发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人, 并在解除合同后的 14 天内, 依法办理转让手续。

#### 22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件, 监理人通知承包人进行抢救, 承包人声明无能力或不愿立即执行的, 发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的, 由此发生的金额和(或)工期延误由承包人承担。

---

## 22.2 发包人违约

### 22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：

- （1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的；
- （2）发包人原因造成停工的；
- （3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
- （4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
- （5）发包人不履行合同约定其他义务的。

### 22.2.2 承包人有权暂停施工

发包人发生除第 22.2.1（4）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

### 22.2.3 发包人违约解除合同

- （1）发生第 22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
- （2）承包人按 22.2.2 项暂停施工 28 天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行动不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

### 22.2.4 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后 28 天内向承包人支付下列金额，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

- （1）合同解除日以前所完成工作的价款；
- （2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；
- （3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；
- （4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；
- （5）由于解除合同应赔偿的承包人损失；
- （6）按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

### 22.2.5 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作，按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第



---

18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

## 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

## 23. 索赔

### 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述 28 天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28 天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的 28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

### 23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第 3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的 42 天内，将索赔处理结果答复承包人。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后 28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第 24 条的约定办理。

### 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第 17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第 17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

### 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发生索赔事件后，监理人应及时书面通知承包人，详细说明发包人有权得到的索赔金额和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人提出索赔的期限和要求与第 23.3 款的约定相同，延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

---

23.4.2 监理人按第 3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决。

- （1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
- （2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

### 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的 28 天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的 28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的 14 天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的 14 天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

---

## 第二节 专用合同条款

## 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 发包人：\_\_\_\_\_。

1.1.2.6 监理人：\_\_\_\_\_。

1.1.2.8 发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地（现场）的全权代表。

姓 名：\_\_\_\_\_。

职 称：\_\_\_\_\_。

联系电话：\_\_\_\_\_。

电子信箱：\_\_\_\_\_。

通信地址：\_\_\_\_\_。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11 独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.2 永久工程： 详见施工图纸\_\_\_\_\_。

1.1.3.3 临时工程： 临时施工供水工程、施工照明工程\_\_\_\_\_。

1.1.3.4 单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10 永久占地：         /        \_\_\_\_\_。

1.1.3.11 临时占地：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.4 日期

1.1.4.5 缺陷责任期期限：     24     月。

1.1.4.8 保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第 19.7 款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

##### 1.1.6 其他

1.1.6.2 材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品（工程设备除外），包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

## 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

- (1) 合同协议书；
- (2) 中标通知书；
- (3) 投标函及投标函附录；
- (4) 专用合同条款；
- (5) 通用合同条款；
- (6) 已标价工程量清单 ；
- (7) 技术标准和要求 ；
- (8) 图纸 ；
- (9) 施工组织设计 。

（说明：（6）、（7）、（8）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。）

合同协议书中约定采用总价合同形式的，除非合同另有约定，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

## 1.5 合同协议书

合同生效的条件：发包人、承包人双方签字、盖章后 。

### 1.6.1 图纸的提供

(1) 发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2) 在监理人批准合同条款第 10.1 款约定的合同进度计划或者合同条款 10.2 款约定的合同进度计划修改后 7 天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第 1.6.3 项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后 7 天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

(3) 发包人提供图纸的期限：合同签订后 7 天内 。

### 1.6.2 承包人提供的文件

(2) 承包人提供文件的期限：工程开工后 15 天内提供竣工图纸外的全部文件，竣工图  
纸应在竣工验收备案完成前（或工程竣工后 45 天内）提供给发包人。

(5) 其他约定: 竣工图纸编制所涉及的范围已包含在合同价款中。

### 1.6.3 图纸的修改

## 1.7 联络

### 1.7.2 联络来往函件的送达和接收

(5) 监理人指定的接收人为:\_\_\_\_\_。

(8) 发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函,拒不签收的,送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达,由此所造

---

成的直接的和间接的费用增加（包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用）和（或）延误的工期由拒绝签收一方承担。

## 2. 发包人义务

### 2.3 提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前 7 天具备施工条件并移交承包人，具体施工条件在“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

### 2.5 组织设计交底

发包人应当在合同条款 11.1.1 项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底（包括图纸会审）。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底（包括图纸会审）。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

### 2.8 其他义务

（1）**向承包人提交对等的支付担保。**在承包人按合同条款第 4.2 条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后 28 天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

（2）按有关规定及时办理工程质量监督手续。

（3）根据建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

（4）**批准和确认：**按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

（5）**发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：**发包人向承包人提供的有关现场的数据和资料，是发包人现有的能被承包人利用的资料，承包人应积极并可能对施工现场

---

进行详细了解，发包人对承包人做出的推论、理解和结论均不负责任；做好施工现场周边群众的协调配合工作；积极应对现场可能发生的一切突发事件。

### 3. 监理人

#### 3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 须经发包人批准行使的权力：对设计变更、工程造价及有关工期的调整等需报请发包人同意后方可签证。停工通知、工程款支付证书的下达。不管通用合同条款第 3.1.1 项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

#### 3.3 监理人员

3.3.4 总监理工程师不应将第 3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

#### 3.4 监理人的指示

3.4.4 除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第 3.3.1 项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。

#### 3.6 监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按照合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

### 4. 承包人

#### 4.1 承包人的一般义务

4.1.3 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备和第 6.2 款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

##### 4.1.8 为他人提供方便

(1) 承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。

##### 4.1.10 其他义务

(1) 根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第 1.6.2 项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第 1.6.2 项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：  /  。



(2) 承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：1) 承包人妥善处理施工扰民及民扰事宜。承包人应采取适当的措施对施工场地周围的居民和公众进行安抚并支付扰民补偿金，以避免正常情况下产生的不可避免的施工噪音、振动、光线等扰民因素导致的民扰对工程进展造成影响。而且承包人有义务依据合同文件的约定采取适当的措施最大程度地降低施工过程中产生的不可避免的施工扰民导致的民扰对工程进展造成的影响。

2) 协调外界及地方关系，保证工程的顺利进行。

3) 承包人应依据北京市有关文明施工之规定做好施工现场全方位管理，如因承包人管理及设施不到位造成发包人、监理管理人员或第三方人员受到伤害或造成损失，由承包人承担全部责任。

4) 承包人应服从发包人及发包人授权的监理工程师对其施工管理的监督、检查，包括但不限于：现场施工管理、现场文明施工管理、进度计划管理、质量安全、合同管理（劳务合同、设备订货合同等）、成本管理（劳务支付台账、材料设备订货付款明细等）。

5) 承包人负责及时协调处理和保护施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的工作，费用在报价中考虑。

6) 承包人义务中监理人作为指令方之一，其发出的指令必须在征得发包人同意后方可执行。

7) 承包人应承担因工程管理不善而发生的所有政府相关管理部门的罚款。

## 4.2 履约担保

### 4.2.1 履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为\_\_\_/\_\_\_。履约担保是本合同的附件。

### 4.2.2 履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

### 4.2.3 履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书之日后 28 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

### 4.2.4 通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款 2.8(1) 目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求 28 天

前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

### 4.3 分包

4.3.2 发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第 4.3 款的约定外，分包还应遵循以下约定：

（1）除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

（2）发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程，包括从暂列金额开支的专业工程，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

（3）在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后 7 天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

（4）分包工程价款由承包人与分包人（包括专业分包人）结算。未经承包人同意，发包人不得以任何形式向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人（包括专业分包人）支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和（或）延误的工期由发包人承担。

（5）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的承包人费用增加和（或）延误的工期由承包人承担。

### 4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第 11.1.1 项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发（出具）工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

### 4.11 不利物质条件

4.11.1 不利物质条件的范围：/。

## 5. 材料和工程设备

### 5.1 承包人提供的材料和工程设备

5.1.1 除专用合同条款第 5.2 款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的

范围并达到规定的规模标准的,以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的,应当按专用合同条款第 15.8.1 项的约定,由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2 承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限:采购前 30 天。

## 5.2 发包人提供的材料和工程设备

5.2.1 发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3 由发包人提供的材料和工程设备验收后,由承包人负责接收、运输和保管。

## 6. 施工设备和临时设施

### 6.1 承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2 发包人承担修建临时设施的费用范围: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

### 6.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施:预留施工所用的水、电接驳点。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人: 承包人。

### 6.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1 除为专用合同条款第 4.1.8 项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外,承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

## 7. 交通运输

### 7.1 道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人: 承包人, 其相关费用由发包人承担。

### 7.2 场内施工道路

7.2.1 施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人: 承包人, 相关费用由 承包人 承担。

7.2.2 发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施,不需要交纳任何费用。

### 7.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人: 承包人。

## 8. 测量放线

### 8.1 施工控制网

8.1.1 发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限: 开工

前 7 天内。

承包人测设施工控制网的要求：由承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点以及国家的工程测量技术规范和合同要求的工程精度，测设自己的施工控制网。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

## 9. 施工安全、治安保卫和环境保护

### 9.2 承包人的施工安全责任

9.2.1 承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：在收到监理人发出的开工通知后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。

### 9.3 治安保卫

9.3.1 承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。

### 9.4 环境保护

9.4.2 施工环保措施计划报送监理人审批的时间：签订合同后 7 天内。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。

## 10. 进度计划

### 10.1 合同进度计划

(1) 承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第 11.1.1 项发出的开工通知后 7 天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：施工方案与技术措施、质量管理体系与保证措施、安全和绿色施工保障措施、工程进度计划与保证措施、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施、本项目的施工要点、难点分析及措施。施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2) 监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后 14 天内。

(3) 承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：    /    。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限：    /    。

(4) 群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：不涉及。

### 10.2 合同进度计划的修订

(1) 承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：合同进度出现延期后

7 天内。

(2) 监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划申请报告和相关资料 7 天内。

(3) 监理人批复修订合同进度计划的期限：收到承包人报送的修订合同进度计划和相关资料后 7 天内。

## 11. 开工和竣工

### 11.3 发包人的工期延误

(7) 因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：    /    等延误承包人关键线路工作的情况。

### 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：20 年一遇的最大降水（雪）量、最低（高）温度、冰雹红色预警引起的重雹灾、12 级以上大风。

### 11.5 承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期（包括按合同延长的工期）后 7 天内，监理人应当按通用合同条款第 23.4.1 项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：工期每延误一天，承包人应当向发包人赔偿人民币工程结算金额的 0.2%，不足一天按一天计。

逾期竣工违约金的计算方法：合同金额×0.2%×天数。

逾期竣工违约金最高限额：最高不超过签约合同价的 3%。

### 11.6 工期提前

提前竣工的奖励办法：    /    。

## 12. 暂停施工

### 12.1 承包人暂停施工的责任

(5) 承包人承担暂停施工责任的其他情形：    /    。

### 12.4 暂停施工后的复工

12.4.3 根据通用合同条款第 12.4.1 款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4 暂停施工持续 56 天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂

---

停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

## 13. 工程质量

### 13.2 承包人的质量管理

13.2.1 承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：签订合同后 7 天内。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：收到承包人报送的工程质量保证措施文件后 7 天内。

### 13.3 承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：每月 5 日前。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：应包含上月已完成的及下月准备进行的对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺的质量检查和检验工作内容。

监理人审查工程质量报表的期限：收到承包人报送的工程质量报表后 7 天内。

### 13.4 监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：承包人的场外加工场地等。

### 13.5 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：收到承包人的检查通知后工作日时间内 12 小时内或工作日时间外 24 小时内。

### 13.7 质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第 24 条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

## 15. 变更

### 15.1 变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：无。

发包人违背通用合同条款 15.1（1）目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后 28 天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失（包括合理的利润）并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第 23.1.1（1）目的约定，在上述 28 天期限到期后的 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第 23.1.1（2）目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金

额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

### 15.3 变更程序

#### 15.3.2 变更估价

(1) 承包人提交变更报价书的期限：承包人收到变更指示或变更意向书后 14 天内。

(3) 监理人商定或确定变更价格的期限：监理人收到承包人变更报价书后的 14 天内。

(4) 收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

### 15.4 变更的估价原则

15.4.4 因工程量清单漏项（仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时）或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第 3.5 款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5 合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在 15 %以内（含）时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在 15 %以外（不含），且导致分部分项工程费总额变化幅度超过 1 %时，由承包人提出并由监理人按第 3.5 款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

5.4.6 因变更引起价格调整的其他处理方式：无。

### 15.5 承包人的合理化建议

15.5.2 对承包人提出合理化建议的奖励方法：无。

### 15.8 暂估价

15.8.1 按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价（投标总报价）中：

(1) 在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 28 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和（或）标底以及招标控制价和（或）标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 7 天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(2) 承包人应当在发出招标公告（或者资格预审公告或者投标邀请书）、资格预审文件和招标文件前至少 7 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监

---

理人收到承包人报送的相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(3) 如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(4) 设有标底的，承包人应当在开标前提前 48 小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后 24 小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。标底的最终审核和决定权属于发包人。

(5) 设有招标控制价的，承包人应当在招标文件发出前提前 7 天将招标控制价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的招标控制价后 72 小时内给予认可或者提出修改意见。招标控制价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。

(6) 承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在 24 小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后 48 小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(7) 承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 7 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后 7 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 3 天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(8) 发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(9) 承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

15.8.3 发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：发包人 或者按照下列约定：  
/

## 16. 价格调整

### 16.1 物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：造价信息调整价格差额法。  
其他约定：



1) 基准期：本工程投标人投标报价的基准期为 年 月，与基准期对应的主要材料（真石漆、花岗岩、青砖文化砖）和机械以及人工市场价格为基准价。

2) 当主要材料真石漆、花岗岩、青砖文化砖，机械以及人工的市场价格变化幅度超过±6%时，依据京建法【2013】7号文件的要求进行调整

## 17. 计量与支付

### 17.1 计量

#### 17.1.2 计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500）或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和合同约定力的图纸进行计量。

#### 17.1.3 计量周期

(1) 本合同的计量周期为月，每月25日为当月计量截止日期（不含当日）和下月计量起始日期（含当日）。

(2) 本合同执行（执行（采用单价合同形式时）/不执行（采用总价合同形式时））通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第 17.1.5 项总价子目的计量—按实际完成工程量计量（支付分解报告/按实际完成工程量计量）。

#### 17.1.5 总价子目的计量—按实际完成工程量计量

(1) 总价子目的价格调整方法：/。总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2) 承包人在专用合同条款第 17.1.3 (1) 目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程和单价措施项目的子目，按照专用合同条款第 17.1.2 项约定的计量方法进行计量，对已完成的总价措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3) 监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4) 监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的 7 天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5) 除按照第 15 条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

### 17.2 预付款

#### 17.2.1 预付款

### (1) 预付款额度

分部分项工程部分的预付款额度：分部分项部分的 30%。

措施项目部分预付款额度：措施项目部分的 30%。

其中：安全文明施工费用预付额度：50%。

### (2) 预付办法

预付款预付办法：在收到承包人提交正式发票后，发包人一次性向承包人支付预付款。

注：乙方需向甲方提供单位名称为北京市房山区社区卫生服务管理中心的正规发票，以该单位作为支付该工程各类款项的付款单位。

预付款的支付时间：不迟于约定的开工日期前 7 天内。

安全文明施工费用的预付不受上述预付办法和支付时间约定的制约，发包人应当在不迟于通用合同条款第 11.1.1 项约定的开工日期前的 7 天内将安全文明施工费用的预付款一次性拨付给承包人。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第 22.2 款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第 17.3.3(2) 目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

#### 17.2.2 预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：    /    /    。

预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后 14 天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

#### 17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：    /    /    。

#### 17.2.4 预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第 17.2.2 项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

#### 17.2.5 预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

#### 17.2.6 发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同

意。

#### 17.2.7 预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后 14 天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

### 17.3 工程进度付款

#### 17.3.2 进度付款申请单

进度付款申请单的份数：五份。

进度付款申请单的内容：（1）付款次数或编号；（2）截至本次付款周期末已实施工程的价款；（3）变更金额；（4）索赔金额；（5）本次应支付的预付款和应扣减的返还预付款；（6）本次扣减的质量保证金；（7）根据合同应增加和扣减的其他金额。

#### 17.3.3 进度付款证书和支付时间

（2）发包人未按专用合同条款第 17.2.1(2) 目、通用合同条款第 17.3.3(2) 目、第 17.5.2(2) 目和第 17.6.2(2) 目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第 23.1（1）目的约定，在最终付款期限到期后 28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第 22.2 款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为：    /    。

逾期付款违约金的计算方法为：每逾期支付一天按照当期应付进度款金额×0.2‰×天数计算，最高不超过当期应付进度款金额的 3%。

（4）进度付款涉及政府性资金的支付方法：

签订合同后，中标人向招标人支付中标金额的 3%作为质保金，整体项目质保期两年，其中防水部分质保期五年，待质保期满后，无质量问题质保金无息返还。招标人向中标人支付中标金额的 50%做为项目的启动资金，工程完成 80%后支付中标金额的 30%，待工程验收合格后支付剩余中标金额。

注：乙方需向甲方提供单位名称为北京市房山区社区卫生服务管理中心的正规发票，以该单位作为支付该工程各类款项的付款单位。

#### 17.3.5 临时付款证书

在合同约定的期限内，承包人和监理人无法对当期已完工程量和按合同约定应当支付的其他款项达成一致的，监理人应当在收到承包人报送的进度付款申请单等文件后 14 天内，就承包人没有异议的金额准备一个临时付款证书，报送发包人审查。临时付款证书中应当说明承包人有异议部分的金额及其原因，经发包人签认后，由监理人向承包人出具临时付款证书。发包人应当在监理人收到进度付款申请单后 28 天内，将临时付款证书中确定的应付金额支付给承包人。发包人和监理人均不得以任何理由延期支付工程进度付款。

对临时付款证书中列明的承包人有异议部分的金额，承包人应当按照监理人要求，提交进一步的支持性文件和（或）与监理人做进一步共同复核工作，经监理人进一步审核并认可的应付金额，应当按通用合同条款第 17.3.4 项的约定纳入到下一期进度付款证书中。经过进一步努力，承包人仍有异议的，按合同条款第 24 条的约定办理。

有异议款项中经监理人进一步审核后认可的或者经过合同条款第 24 条约定的争议解决方式确定的应付金额，其应付之日为引发异议的进度付款证书的应付之日，承包人有权得到按专用合同条款 17.3.3（2）目约定计算的逾期付款违约金。

## 17.4 质量保证金

17.4.1 质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第 15 条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第 23 条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额（不包括预付款的支付、返还、合同条款第 16 条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金）的总额的百分之五（5%）扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到签约合同价的百分之五（5%）为止。

在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。

## 17.5 竣工结算

### 17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：提交 5 份竣工付款申请单。

承包人提交竣工付款申请单的期限：在工程接收证书颁发后 14 天内。

竣工付款申请单的内容：竣工结算合同总价、已支付的工程价款、应扣回的预付款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第 17.5.1（2）目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后 14 天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

不管通用合同条款 17.5.2 项如何约定，发包人和承包人应当在监理人颁发（出具）工程接收证书后 56 天内办清竣工结算和竣工付款。但是，政府投资或者以政府投资为主的建设项目纳入审计项目计划的，发包人和承包人均负有配合、接受审计机关审计的义务，竣工结算应当依据审计结论，办清竣工结算和竣工付款的时间按照相关规定执行。

## 17.6 最终结清

### 17.6.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：提交 5 份最终结清申请单。

承包人提交最终结清申请单的期限：在缺陷责任期终止证书颁发后 28 天内。

## 18. 竣工验收

### 18.2 竣工验收申请报告

(2) 承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和（或）城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：合同文件约定的、符合国家及北京市城市建设档案馆存档需要的全部资料及发包人要求的其他资料。

竣工验收资料的份数：三份。

竣工验收资料的费用支付方式：已包含在签约合同价中。

### 18.3 验收

18.3.5 经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第 18.2 款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期（以两者中时间在后者为准）。

### 18.5 施工期运行

18.5.1 需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：    /    。

### 18.6 试运行

18.6.1 工程及工程设备试运行的组织与费用承担

(1) 工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

(2) 工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

(3) 投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

### 18.7 竣工清场

18.7.1 监理人颁发（出具）工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

### 18.8 施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第 18.8 款约定撤离施工场地（现场）时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款 17.5.1 项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地（现场）和办理工程移交手续。

缺陷责任期满后，承包人可以继续留在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：在发包人发出最终撤离通知后 15 天内。

### 18.9 中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

    /    。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前 24 小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过 48 小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

## 19. 缺陷责任与保修责任

(1) 工程质量保修范围: 按照《建设工程质量管理条例》的相关规定执行。

(3) 工程质量保修责任: ① 承包人应接到修理通知后 24 小时内派人维修, 承包人不在

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第 18.2 款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

本工程\_\_\_\_\_ (投保/不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, 并符合以下约定。

(1) 投保人: / 。

(2) 投保内容: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_。

21.1.1 通用合同条款第 21.1.1 项约定的不可抗力以外的其他情形: / 。

110

---

### 21.3 不可抗力后果及其处理

#### 21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第 21.3.1 项约定的原则承担。

## 24. 争议的解决

### 24.1 争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第贰种方式解决：

（壹） 提请 北京 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（贰） 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

### 24.3 争议评审

24.3.4 争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

24.3.5 争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：\_\_\_\_/\_\_\_\_。

## 25. 补充条款

合同条款与备案招标文件中合同条款不一致时按备案招标文件中合同条款为准

**注：**乙方需向甲方提供单位名称为北京市房山区社区卫生服务管理中心的正规发票，以该单位作为支付该工程各类款项的付款单位。

# 房屋建筑工程质量保修书

发包人：

承包人：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对\_\_\_\_\_（工程名称）签订保修书。

## 一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

\_\_\_\_\_。

## 二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

- 1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
- 2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为\_\_\_\_\_年；
- 3、外窗工程为\_\_\_\_\_年，外窗防渗漏为\_\_\_\_\_年；
- 4、装修工程为\_\_\_\_\_年；
- 5、电气管线、给排水管道、设备安装工程为\_\_\_\_\_年；
- 6、供热与供冷系统为\_\_\_\_\_个采暖期、供冷期；
- 7、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为\_\_\_\_\_年；
- 8、其他项目保修期限约定如下：

\_\_\_\_\_。

## 三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主



管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其 他

双方约定的其他工程保修责任事项：

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：\_\_\_\_\_（公章）      承包人：\_\_\_\_\_（公章）

法定地址：\_\_\_\_\_      法定地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）      法定代表人或其  
委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

电话：\_\_\_\_\_      电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_      传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_      电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_      开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_      帐号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_      邮政编码：\_\_\_\_\_

# 建设工程廉政责任书

发包人：

承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违规现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

## 一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

## 二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

## 三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

## 四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移

---

交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

## 五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

## 六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：\_\_\_\_\_（公章） 承包人：\_\_\_\_\_（公章）

法定地址：\_\_\_\_\_ 法定地址：\_\_\_\_\_

法定代表人或其

法定代表人或其

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字） 委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

电话：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

帐号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

监督单位：\_\_\_\_\_（盖章） 监督单位：\_\_\_\_\_（盖章）

## 合同补充协议书

甲方（发包人）：

乙方（承包人）：

甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经过充分协商，并依据《中华人民共和国合同法》及相关法律，达成如下一致协议：

本协议是甲方与乙方签订的建设工程施工合同的补充协议，若本协议与合同协议书约定的内容矛盾的，以本协议约定的内容为准。

### 1. 履约保证金

#### 1.1 履约保证金的金额

按采购人要求提交，但不超过合同金额的 5%。

#### 1.2 履约保证金缴纳的时间

履约保证金缴纳的时间为双方签订建设工程施工合同及建设工程施工合同补充协议的同时。

#### 1.3 履约保证金转为质量保证金

当建设工程竣工验收后，履约保证金自动转为质量保证金。

### 2. 质保期限

2.1 工程质保期限以建设工程施工合同约定的期限为准。

2.2 若在建设工程施工合同约定的质保期限内发现质量问题，对工程应进行维修，则质保期限自维修完成并验收合格之日重新起算。

### 3. 质量保证金退还与使用

#### 3.1 质量保证金的退还

当建设工程施工合同约定的工程质保期限届满后，工程无任何质量问题，甲方一次性向乙方退还质量保证金。

#### 3.2 质量保证金的使用

在质保期限内乙方不履行保修义务时，甲方有权委托第三方进行维修。因维修产生的费用优先从质量保证金中扣除，不足部分应由乙方承担。

签署页：

甲方（发包人）：\_\_\_\_\_（公章） 乙方（承包人）：\_\_\_\_\_（公章）

法定地址：\_\_\_\_\_ 法定地址：\_\_\_\_\_

---

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 法定代表人或其            | 法定代表人或其            |
| 委托代理人：_____（签字）    | 委托代理人：_____（签字）    |
| 监督单位：_____（盖章）     | 监督单位：_____（盖章）     |
| _____年_____月_____日 | _____年_____月_____日 |

## 第五章 工程量清单

### 一、北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程

北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程-室外工程

#### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-给水工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                                                                                           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |           |                                                                                                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                                                                  |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 拆除工程      |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 1  | 930701012001 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径：160mm 以内                                                                      | m    | 19.85 |       |    |     |
| 2  | 930701012002 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径：100mm 以内                                                                      | m    | 77.72 |       |    |     |
| 3  | 930701012003 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径：50mm 以内                                                                       | m    | 18.61 |       |    |     |
| 4  | 930702001001 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径：250mm 以内                                                                    | 个    | 1     |       |    |     |
| 5  | 930702001002 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径：150mm 以内                                                                    | 个    | 3     |       |    |     |
| 6  | 930702001003 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径：50mm 以内                                                                     | 个    | 5     |       |    |     |
| 7  | 930702016001 | 计量表拆除     | 1. 计量表拆除(螺纹连接)                                                                                   | 套    | 1     |       |    |     |
| 8  | 931101001001 | 工程水电费     | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                               | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计      |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
|    |              | 新建工程      |                                                                                                  |      |       |       |    |     |
| 9  | 930701013001 | 塑料管安装     | 1. 安装部位：室外<br>2. 介质：给水<br>3. 材质、规格：给水 PE 管、塑料给水管件 DN150<br>4. 连接形式：热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 19.85 |       |    |     |

|      |              |       |                                                                                                 |   |       |  |  |  |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 10   | 930701013002 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:给水PE管、塑料给水管件 DN150<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m | 77.72 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                 |   |       |  |  |  |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-给水工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称          | 子目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |           |
|----|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|    |              |               |                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 11 | 930701013003 | 塑料管安装         | 1. 安装部位:室外<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:给水PE管、塑料给水管件 DN40<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 18.61  |       |    |           |
| 12 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装      | 1. 名称: 蝶阀<br>2. 规格: DN100                                                                      | 个    | 2      |       |    |           |
| 13 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装      | 1. 名称: 球阀<br>2. 规格: DN40                                                                       | 个    | 3      |       |    |           |
| 14 | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装      | 1. 名称: 止回阀<br>2. 规格: DN40                                                                      | 个    | 1      |       |    |           |
| 15 | 930702025001 | 波纹(套筒)伸缩器安装   | 1. 名称: 伸缩器安装<br>2. 规格: DN40                                                                    | 个    | 1      |       |    |           |
| 16 | 930702017001 | 计量表安装         | 1. 名称: 水表<br>2. 规格: DN40                                                                       | 块    | 1      |       |    |           |
| 17 | 911003001001 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 立式阀门井 盖板式<br>Φ=1200mm H=1.2m<br>2. 详见图纸及设计说明                                          | 座    | 1      |       |    |           |
| 18 | 911003001002 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 立式阀门井 盖板式<br>Φ=1200mm H=1.5m<br>2. 详见图纸及设计说明                                          | 座    | 3      |       |    |           |
| 19 | 910201004001 | 挖基础土方         | 1. 挖槽 一、二类                                                                                     | m3   | 129.92 |       |    |           |





|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-消防水池工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                  | 子目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----------|
|    |              |                       |                                                         |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |              | 消防水池旁边的溢水井(图集 05S804) |                                                         |      |      |       |    |           |
| 1  | 910201004001 | 挖基础土方                 | 1. 土壤类别:普通素土<br>2. 挖土深度:详见图纸<br>3. 弃土运距:自行考虑<br>4. 打钎拍底 | m3   | 51.8 |       |    |           |
| 2  | 910203001001 | 土方回填                  | 1. 密实度要求:夯填<br>2. 填方材料品种:普通素土                           | m3   | 51.8 |       |    |           |
| 3  | 910202001001 | 垫层拆除                  | 1. 垫层拆除 混凝土<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                       | m3   | 0.73 |       |    |           |
| 4  | 910401001001 | 混凝土基础拆除               | 1. 混凝土基础拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                        | m3   | 1.56 |       |    |           |
| 5  | 910404001001 | 现浇混凝土墙拆除              | 1. 现浇钢筋混凝土墙拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                     | m3   | 7.57 |       |    |           |
| 6  | 910801001001 | 屋面拆除                  | 1. 屋面拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                           | m2   | 5.28 |       |    |           |

|      |              |                 |                                       |    |      |  |  |  |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------|----|------|--|--|--|
| 7    | 910202003001 | 混凝土垫层铺设         | 1. 混凝土种类: 垫层<br>2. 混凝土强度等级: C15 预拌混凝土 | m3 | 0.73 |  |  |  |
| 8    | 910401004001 | 现浇混凝土满堂基础       | 1. 混凝土种类: 基础<br>2. 混凝土强度等级: C25 预拌抗渗砼 | m3 | 1.56 |  |  |  |
| 9    | 910404002001 | 现浇混凝土墙          | 1. 混凝土种类: 墙<br>2. 混凝土强度等级: C25 预拌抗渗砼  | m3 | 7.57 |  |  |  |
| 10   | 910801022001 | 型材屋面新做          | 1. 玻璃钢瓦顶新做                            | m2 | 5.28 |  |  |  |
|      |              | 分部小计            |                                       |    |      |  |  |  |
|      |              | 消防水池(图集 05S804) |                                       |    |      |  |  |  |
| 本页小计 |              |                 |                                       |    |      |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-消防水池工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|    |              |          |                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 11 | 910201004002 | 挖基础土方    | 1. 土壤类别: 普通素土<br>2. 挖土深度: 详见图纸<br>3. 弃土运距: 自行考虑<br>4. 打钎拍底 | m3   | 190.44 |       |    |           |
| 12 | 910203001002 | 土方回填     | 1. 密实度要求: 夯填<br>2. 填方材料品种: 普通素土                            | m3   | 30.06  |       |    |           |
| 13 | 910202001002 | 垫层拆除     | 1. 垫层拆除 混凝土<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                          | m3   | 1.21   |       |    |           |
| 14 | 910401001002 | 混凝土基础拆除  | 1. 混凝土基础拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                           | m3   | 3.43   |       |    |           |
| 15 | 910404001002 | 现浇混凝土墙拆除 | 1. 现浇钢筋混凝土墙拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                        | m3   | 6.75   |       |    |           |
| 16 | 910405001001 | 现浇混凝土板拆除 | 1. 现浇钢筋混凝土板拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                        | m3   | 1.94   |       |    |           |

|      |              |           |                                              |    |       |  |  |  |
|------|--------------|-----------|----------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 17   | 910202003002 | 混凝土垫层铺设   | 1. 混凝土种类: 垫层<br>2. 混凝土强度等级: C15 预拌混凝土        | m3 | 3.65  |  |  |  |
| 18   | 910401004002 | 现浇混凝土满堂基础 | 1. 混凝土种类: 基础<br>2. 混凝土强度等级: C25 预拌抗渗砼        | m3 | 8.85  |  |  |  |
| 19   | 910404002002 | 现浇混凝土墙    | 1. 混凝土种类: 墙<br>2. 混凝土强度等级: C25 预拌抗渗砼         | m3 | 15.23 |  |  |  |
| 20   | 910405003001 | 现浇混凝土无梁板  | 1. 混凝土种类: 板<br>2. 混凝土强度等级: C25 预拌抗渗砼         | m3 | 6.3   |  |  |  |
| 21   | 910802003001 | 屋面卷材防水层新做 | 1. 1.5mmPVC 聚氯乙烯防水卷材<br>2. 2cm 厚 1:2 水泥砂浆找平层 | m2 | 32.48 |  |  |  |
| 22   | 910414001001 | 钢筋        | 1. 钢筋 $\phi 10$ 以外                           | t  | 6.45  |  |  |  |
| 23   | AB003        | 检修口上木盖板   | 1. 检修口上木盖板                                   | m2 | 0.39  |  |  |  |
| 24   | AB004        | 池顶通风帽     | 1. 池顶通风帽                                     | 套  | 2     |  |  |  |
| 本页小计 |              |           |                                              |    |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-消防水池工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称   | 子目特征描述           | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|--------|------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|    |              |        |                  |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 25 | 910703004001 | 钢梯制作安装 | 1. 爬式钢梯制作、安装     | t    | 0.212 |       |    |           |
| 26 | 911801001001 | 工程水电费  | 1. 工程水电费(土建结构工程) | 项    | 1     |       |    |           |
|    |              | 分部小计   |                  |      |       |       |    |           |
|    |              | 措施项目   |                  |      |       |       |    |           |
| 27 | 011702011001 | 直形墙    | 1. 止水螺栓增加费       | m2   | 37.86 |       |    |           |
| 28 | 011702011002 | 直形墙    | 1. 止水螺栓增加费       | m2   | 216.3 |       |    |           |
|    |              | 分部小计   |                  |      |       |       |    |           |
|    |              |        |                  |      |       |       |    |           |
|    |              |        |                  |      |       |       |    |           |
|    |              |        |                  |      |       |       |    |           |
|    |              |        |                  |      |       |       |    |           |
|    |              |        |                  |      |       |       |    |           |



|      |              |             |                                                                                             |   |        |  |  |  |
|------|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 6    | 930702002001 | 法兰阀门拆除      | 1. 法兰阀门拆除<br>2. 公称直径: 250mm<br>以内                                                           | 个 | 8      |  |  |  |
| 7    | 930702002002 | 法兰阀门拆除      | 1. 法兰阀门拆除<br>2. 公称直径: 150mm<br>以内                                                           | 个 | 7      |  |  |  |
| 8    | 930702024001 | 波纹(套筒)伸缩器拆除 | 1. 波纹(套筒)伸缩器拆除<br>2. 公称直径: 200mm<br>以内                                                      | 个 | 2      |  |  |  |
| 9    | 931101001001 | 工程水电费       | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                          | 项 | 1      |  |  |  |
| 10   | 931101001002 | 工程水电费       | 1. 工程水电费(消防工程)                                                                              | 项 | 1      |  |  |  |
|      |              | 分部小计        |                                                                                             |   |        |  |  |  |
|      |              | 新建工程        |                                                                                             |   |        |  |  |  |
| 11   | 930701005001 | 铸铁管安装       | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 铸铁管 DN200mm<br>4. 连接形式: 胶圈接口<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m | 366.06 |  |  |  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                             |   |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-消防水工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |           |                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 12 | 930701005002 | 铸铁管安装     | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 铸铁管 DN125mm<br>4. 连接形式: 胶圈接口<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 28.22 |       |    |     |
| 13 | 930601009002 | 消防水泵接合器安装 | 1. 消防水泵接合器 SXQ 型                                                                            | 套    | 2     |       |    |     |
| 14 | 930601008001 | 消火栓安装     | 1. 地下式消火栓 SX100-1.0                                                                         | 套    | 4     |       |    |     |
| 15 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装  | 1. 蝶阀<br>2. 规格: Z45X(D41K)-10Q DN100                                                        | 个    | 4     |       |    |     |

|      |              |               |                                                           |   |   |  |  |  |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 16   | 911003001001 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 消火栓井<br>H=1.6m<br>2. 详见图纸及设计说明                         | 座 | 4 |  |  |  |
| 17   | 911003001003 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 混凝土构筑物<br>水表井<br>2500*1500mm<br>H=1.6m<br>2. 详见图纸及设计说明 | 座 | 2 |  |  |  |
| 18   | 911003001002 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 立式阀门井 盖板式<br>Φ=1200mm H=1.8m<br>2. 详见图纸及设计说明     | 座 | 2 |  |  |  |
| 19   | 911003001004 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 立式阀门井 盖板式<br>Φ=1200mm H=1.5m<br>2. 详见图纸及设计说明     | 座 | 2 |  |  |  |
| 20   | 911003001005 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 倒流防止器井<br>2500*1500mm<br>H=1.8m<br>2. 详见图纸及设计说明  | 座 | 2 |  |  |  |
| 21   | 930702017001 | 计量表安装         | 1. 蝶阀 DN200<br>2. 止回阀 DN200<br>3. 水平螺翼式水表 DN200           | 组 | 2 |  |  |  |
| 本页小计 |              |               |                                                           |   |   |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外工程-消防水工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称        | 子目特征描述                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|-------------|-------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|    |              |             |                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 22 | 930702025001 | 波纹(套筒)伸缩器安装 | 1. 伸缩接头 DN200           | 个    | 2   |       |    |           |
| 23 | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装    | 1. 蝶阀<br>2. 规格：DN200    | 个    | 2   |       |    |           |
| 24 | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装    | 1. 闸阀<br>2. 规格：DN200    | 个    | 4   |       |    |           |
| 25 | 930702006004 | 焊接法兰阀门安装    | 1. 桶型过滤器<br>2. 规格：DN200 | 个    | 2   |       |    |           |
| 26 | 930702006005 | 焊接法兰阀门安装    | 1. 倒流防止器<br>2. 规格：DN200 | 个    | 2   |       |    |           |
| 27 | 930702006006 | 焊接法兰阀门安装    | 1. 橡胶软接头<br>2. 规格：DN200 | 个    | 2   |       |    |           |

|      |              |               |                                                                                             |    |        |  |  |  |
|------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 28   | 930702006007 | 焊接法兰阀门安装      | 1. 蝶阀<br>2. 规格: DN125                                                                       | 个  | 2      |  |  |  |
| 29   | 910201004001 | 挖基础土方         | 1. 挖槽 一、二类                                                                                  | m3 | 501.29 |  |  |  |
| 30   | 910201004002 | 挖基础土方         | 1. 挖基坑 一、二类                                                                                 | m3 | 146.55 |  |  |  |
| 31   | 910203001001 | 土方回填          | 1. 回填土 沟槽                                                                                   | m3 | 558.69 |  |  |  |
| 32   | 911101003001 | 渣土运输          | 1. 渣土外运, 运距自行考虑                                                                             | m3 | 89.15  |  |  |  |
| 33   | 911801001001 | 工程水电费         | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                          | 项  | 1      |  |  |  |
| 34   | 911801001002 | 工程水电费         | 1. 工程水电费(消防工程)                                                                              | 项  | 1      |  |  |  |
| 35   | 911801001003 | 工程水电费         | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                                            | 项  | 1      |  |  |  |
| 36   | 930701005003 | 铸铁管安装         | 1. 安装部位: 室外<br>2. 介质: 给水<br>3. 材质、规格: 铸铁管 DN150mm<br>4. 连接形式: 胶圈接口<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m  | 39.12  |  |  |  |
| 37   | 930601009003 | 消防水泵接合器安装     | 1. 消防水泵接合器 SXQ 型                                                                            | 套  | 2      |  |  |  |
| 38   | 911003001006 | 砖窰井、检查井、水表井砌筑 | 1. 砌体构筑物 立式阀门井 盖板式<br>Φ=1200mm H=1.5m<br>2. 详见图纸及设计说明                                       | 座  | 1      |  |  |  |
| 39   | 930702006008 | 焊接法兰阀门安装      | 1. 蝶阀<br>2. 规格: DN150                                                                       | 个  | 1      |  |  |  |
| 本页小计 |              |               |                                                                                             |    |        |  |  |  |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外工程-消防水工程

第 4 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述             | 计量单位 | 工程量   | 金额(元) |    |           |
|----|--------------|-------|--------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|    |              |       |                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 40 | 910201004003 | 挖基础土方 | 1. 挖槽 一、二类         | m3   | 46.94 |       |    |           |
| 41 | 910201004004 | 挖基础土方 | 1. 挖基坑 一、二类        | m3   | 7.88  |       |    |           |
| 42 | 910203001002 | 土方回填  | 1. 回填土 沟槽          | m3   | 32.71 |       |    |           |
| 43 | 911101003002 | 渣土运输  | 1. 渣土外运, 运距自行考虑    | m3   | 4.51  |       |    |           |
| 44 | 911801001004 | 工程水电费 | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程) | 项    | 1     |       |    |           |





|      |              |           |                                                                 |   |         |   |  |     |
|------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|---|--|-----|
|      |              |           |                                                                 |   |         | 价 |  | 暂估价 |
|      |              | 拆除工程      |                                                                 |   |         |   |  |     |
| 1    | 930701001001 | 钢管拆除      | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:50mm 以内                                    | m | 176.82  |   |  |     |
| 2    | 930701001002 | 钢管拆除      | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:25mm 以内                                    | m | 1836.54 |   |  |     |
| 3    | 930702001001 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径: 25mm 以内                                   | 个 | 352     |   |  |     |
| 4    | 930704001001 | 散热器拆除     | 1. 钢制散热器拆除                                                      | 片 | 2075    |   |  |     |
| 5    | 931101001001 | 工程水电费     | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                              | 项 | 1       |   |  |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                 |   |         |   |  |     |
|      |              | 新建工程      |                                                                 |   |         |   |  |     |
| 6    | 930701002001 | 镀锌钢管安装    | 1. 名称: 镀锌钢管(室内)<br>2. 规格: DN50<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒   | m | 37.07   |   |  |     |
| 7    | 930701002002 | 镀锌钢管安装    | 1. 名称: 镀锌钢管(室内超高)<br>2. 规格: DN50<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m | 0.3     |   |  |     |
| 8    | 930701002003 | 镀锌钢管安装    | 1. 名称: 镀锌钢管(室内)<br>2. 规格: DN32<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒   | m | 105.04  |   |  |     |
| 9    | 930701002004 | 镀锌钢管安装    | 1. 名称: 镀锌钢管(室内超高)<br>2. 规格: DN32<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m | 1.63    |   |  |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                 |   |         |   |  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|
|    |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |      |      |        |      |     |       |    | 暂估价 |

|      |              |          |                                                                 |                |         |  |  |  |
|------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|
| 10   | 930701002005 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称: 镀锌钢管(室内)<br>2. 规格: DN25<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒   | m              | 254.27  |  |  |  |
| 11   | 930701002006 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称: 镀锌钢管(室内)<br>2. 规格: DN20<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒   | m              | 439.59  |  |  |  |
| 12   | 930701002007 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称: 镀锌钢管(室内超高)<br>2. 规格: DN20<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m              | 0.6     |  |  |  |
| 13   | 930701002008 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称: 镀锌钢管(室内)<br>2. 规格: DN15<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒   | m              | 1122.08 |  |  |  |
| 14   | 930701002009 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称: 镀锌钢管(室内超高)<br>2. 规格: DN15<br>3. 安装方式: 螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m              | 20      |  |  |  |
| 15   | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1. 支架制作、安装                                                      | kg             | 28.38   |  |  |  |
| 16   | 911607001001 | 金属面清理刷漆  | 1. 油漆品种: 防锈漆、调和漆<br>2. 结构类型: 支架刷漆<br>3. 涂刷遍数 : 各两遍              | m <sup>2</sup> | 1.5     |  |  |  |
| 17   | 930702005001 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN32                                        | 个              | 7       |  |  |  |
| 18   | 930702005002 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN25                                        | 个              | 10      |  |  |  |
| 19   | 930702005003 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN20                                        | 个              | 6       |  |  |  |
| 20   | 930702005004 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN15                                        | 个              | 95      |  |  |  |
| 本页小计 |              |          |                                                                 |                |         |  |  |  |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-采暖工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |    |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|----|
|    |      |      |        |      |     | 综合单   | 合价 | 其中 |

|      |              |          |                           |   |     | 价 |  | 暂估价 |
|------|--------------|----------|---------------------------|---|-----|---|--|-----|
| 21   | 930702005005 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称：手动三通阀<br>2. 规格：DN15 | 个 | 213 |   |  |     |
| 22   | 930702005006 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称：自动排气阀<br>2. 规格：DN15 | 个 | 10  |   |  |     |
| 23   | 930702010001 | 排气阀安装    | 1. 手动放风门安装                | 个 | 213 |   |  |     |
| 24   | 930704003001 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 3片/组           | 组 | 23  |   |  |     |
| 25   | 930704003002 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 4片/组           | 组 | 2   |   |  |     |
| 26   | 930704003003 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 5片/组           | 组 | 22  |   |  |     |
| 27   | 930704003004 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 6片/组           | 组 | 9   |   |  |     |
| 28   | 930704003005 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 7片/组           | 组 | 37  |   |  |     |
| 29   | 930704003006 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 8片/组           | 组 | 16  |   |  |     |
| 30   | 930704003007 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 9片/组           | 组 | 13  |   |  |     |
| 31   | 930704003008 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 10片/组          | 组 | 21  |   |  |     |
| 32   | 930704003009 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 11片/组          | 组 | 11  |   |  |     |
| 33   | 930704003010 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 12片/组          | 组 | 8   |   |  |     |
| 34   | 930704003011 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 13片/组          | 组 | 4   |   |  |     |
| 35   | 930704003012 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 14片/组          | 组 | 6   |   |  |     |
| 36   | 930704003013 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 15片/组          | 组 | 9   |   |  |     |
| 37   | 930704003014 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 16片/组          | 组 | 3   |   |  |     |
| 38   | 930704003015 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 17片/组          | 组 | 1   |   |  |     |
| 39   | 930704003017 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 18片/组          | 组 | 1   |   |  |     |
| 40   | 930704003018 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 19片/组          | 组 | 1   |   |  |     |
| 41   | 930704003019 | 钢制散热器安装  | 1. 钢制四柱散热器 20片/组          | 组 | 24  |   |  |     |
| 本页小计 |              |          |                           |   |     |   |  |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-采暖工程

第 4 页 共 4 页

| 序 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|---|------|------|--------|------|-----|-------|
|---|------|------|--------|------|-----|-------|



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 1 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                          | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|---------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                 |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                 |      |        |       |    | 暂估价 |
|      |              | 拆除工程      |                                 |      |        |       |    |     |
| 1    | 930701001001 | 钢管拆除      | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:100mm 以内   | m    | 0.78   |       |    |     |
| 2    | 930701012001 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径: 110mm 以内    | m    | 17.16  |       |    |     |
| 3    | 930701012002 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径: 75mm 以内     | m    | 138.26 |       |    |     |
| 4    | 930701012003 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径: 50mm 以内     | m    | 426.24 |       |    |     |
| 5    | 930701012004 | 塑料管拆除     | 1. 塑料管拆除<br>2. 管外径: 25mm 以内     | m    | 579.05 |       |    |     |
| 6    | 930702001001 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径: 100mm 以内  | 个    | 2      |       |    |     |
| 7    | 930702001002 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径: 50mm 以内   | 个    | 8      |       |    |     |
| 8    | 930702001003 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径: 25mm 以内   | 个    | 49     |       |    |     |
| 9    | 930703031001 | 水箱拆除      | 1. 水箱拆除<br>2. 容量(22.8m3 以内)     | 套    | 1      |       |    |     |
| 10   | 930701012005 | 塑料管拆除     | 1. 塑料排水管道拆除<br>2. 管外径: 150mm 以内 | m    | 88.72  |       |    |     |
| 11   | 930701012006 | 塑料管拆除     | 1. 塑料排水管道拆除<br>2. 管外径: 100mm 以内 | m    | 454.46 |       |    |     |
| 12   | 930701012007 | 塑料管拆除     | 1. 塑料排水管道拆除<br>2. 管外径: 75mm 以内  | m    | 540.67 |       |    |     |
| 13   | 930703021001 | 地漏拆除      | 1. 地漏拆除<br>2. 公称直径:100mm        | 个    | 1      |       |    |     |
| 14   | 930703021002 | 地漏拆除      | 1. 地漏拆除<br>2. 公称直径:100mm        | 个    | 128    |       |    |     |
| 15   | 930703014001 | 大便器拆除     | 1. 坐式大便器拆除                      | 套    | 29     |       |    |     |
| 16   | 930703014002 | 大便器拆除     | 1. 蹲式大便器拆除                      | 套    | 27     |       |    |     |
| 17   | 930703016001 | 小便器拆除     | 1. 立式小便器拆除                      | 套    | 12     |       |    |     |
| 18   | 930703005001 | 洗脸盆拆除     | 1. 洗脸盆拆除                        | 套    | 88     |       |    |     |
| 19   | 930703007001 | 洗涤盆拆除     | 1. 洗涤盆拆除                        | 套    | 2      |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                 |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|      |              |           |                                                                                                             |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |           |                                                                                                             |      |       |       |    | 暂估价 |
| 20   | 930703009001 | 拖布池拆除     | 1. 拖布盆拆除                                                                                                    | 套    | 9     |       |    |     |
| 21   | 930703011001 | 淋浴器(房)拆除  | 1. 淋浴器拆除                                                                                                    | 套    | 16    |       |    |     |
| 22   | 930702001004 | 水嘴、丝扣阀门拆除 | 1. 水嘴拆除                                                                                                     | 个    | 23    |       |    |     |
| 23   | 930703020001 | 扫除口拆除     | 1. 清扫口拆除<br>2. 公称直径：100mm                                                                                   | 个    | 15    |       |    |     |
| 24   | 930703023001 | 热(开)水器拆除  | 1. 电热水器拆除                                                                                                   | 台    | 4     |       |    |     |
| 25   | 931101001001 | 工程水电费     | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                                          | 项    | 1     |       |    |     |
|      |              | 分部小计      |                                                                                                             |      |       |       |    |     |
|      |              | 新建工程      |                                                                                                             |      |       |       |    |     |
| 26   | 930701013001 | 塑料管安装     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De110<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格    | m    | 5     |       |    |     |
| 27   | 930701013002 | 塑料管安装     | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De90<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格     | m    | 11.86 |       |    |     |
| 28   | 930701013003 | 塑料管安装     | 1. 安装部位:室内(超高)<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De90<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 0.3   |       |    |     |
| 本页小计 |              |           |                                                                                                             |      |       |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                                        |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                                        |      |        |       |    | 暂估价 |
| 29   | 930701013004 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De75<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 16.72  |       |    |     |
| 30   | 930701013005 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De63<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 41.66  |       |    |     |
| 31   | 930701013006 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De50<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 50.06  |       |    |     |
| 32   | 930701013007 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De40<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 150.43 |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                        |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 33   | 930701013008 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De32<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格     | m    | 149.07 |       |    |     |
| 34   | 930701013009 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内（超高）<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De32<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 0.3    |       |    |     |
| 35   | 930701013010 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De25<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格     | m    | 177.86 |       |    |     |
| 36   | 930701013011 | 塑料管安装 | 1. 安装部位:室内（超高）<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De25<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 1.5    |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                             |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



| 序号   | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                                                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额(元) |    |           |
|------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |          |                                                                                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 37   | 930701013012 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De20<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格     | m    | 382.19 |       |    |           |
| 38   | 930701013013 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内(超高)<br>2. 介质:给水<br>3. 材质、规格:S4 级 PP-R 聚丙烯管、热熔接头零件 De20<br>4. 连接形式:热熔、电熔<br>5. 压力试验及水冲洗, 消毒达到验收合格 | m    | 8.13   |       |    |           |
| 39   | 930702005001 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN90                                                                                    | 个    | 1      |       |    |           |
| 40   | 930702005002 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN63                                                                                 | 个    | 3      |       |    |           |
| 41   | 930702005005 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN50                                                                                 | 个    | 1      |       |    |           |
| 42   | 930702005006 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN40                                                                                 | 个    | 4      |       |    |           |
| 43   | 930702005007 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN32                                                                                 | 个    | 10     |       |    |           |
| 44   | 930702005008 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN25                                                                                 | 个    | 10     |       |    |           |
| 45   | 930702005009 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 不锈钢球阀<br>2. 规格: DN15                                                                                 | 个    | 29     |       |    |           |
| 46   | 931001008001 | 管道保温层安装  | 1. 橡塑海棉<br>2. 管道外径:DN50 以内                                                                                  | m3   | 0.48   |       |    |           |
| 47   | 931001008002 | 管道保温层安装  | 1. 橡塑海棉<br>2. 管道外径:DN100 以内                                                                                 | m3   | 0.01   |       |    |           |
| 48   | 931001008003 | 管道保温层安装  | 1. 缠玻璃布                                                                                                     | m3   | 67.98  |       |    |           |
| 49   | 911607004001 | 管道油漆     | 1. 管道刷防锈漆<br>2. 管道直径: $\phi$ 50mm 以内                                                                        | m    | 343.04 |       |    |           |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                             |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |       |                                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |       |                                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 50   | 911607004002 | 管道油漆  | 1.管道刷防锈漆<br>2.管道直径：Φ100mm以内                                                                    | m    | 2.4    |       |    |     |
| 51   | 931101001002 | 工程水电费 | 1.工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                              | 项    | 1      |       |    |     |
| 52   | 931101001003 | 工程水电费 | 1.工程水电费(装饰装修工程)                                                                                | 项    | 1      |       |    |     |
| 53   | 930701013014 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:给水<br>3.材质、规格:S4级PP-R聚丙烯管、热熔接头零件 De32<br>4.连接形式:热熔、电熔<br>5.压力试验及水冲洗，消毒达到验收合格 | m    | 10     |       |    |     |
| 54   | 931101001004 | 工程水电费 | 1.工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                              | 项    | 1      |       |    |     |
| 55   | 930701013015 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:PVC-U、DN150<br>4.连接形式:粘接<br>5.管道通球试验                           | m    | 88.72  |       |    |     |
| 56   | 930701013016 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:PVC-U、DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.管道通球试验                           | m    | 444.26 |       |    |     |
| 57   | 930701013019 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内（超高）<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:PVC-U、DN100<br>4.连接形式:粘接<br>5.管道通球试验                       | m    | 10.2   |       |    |     |
| 58   | 930701013017 | 塑料管安装 | 1.安装部位:室内<br>2.介质:排水<br>3.材质、规格:PVC-U、DN75<br>4.连接形式:粘接<br>5.管道通球试验                            | m    | 268.56 |       |    |     |
| 本页小计 |              |       |                                                                                                |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 7 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                              |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                              |      |        |       |    | 暂估价 |
| 59   | 930701013020 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内（超高）<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:PVC-U、DN75<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 管道通球试验 | m    | 0.6    |       |    |     |
| 60   | 930701013018 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:PVC-U、DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 管道通球试验     | m    | 253.02 |       |    |     |
| 61   | 930701013021 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内（超高）<br>2. 介质:排水<br>3. 材质、规格:PVC-U、DN50<br>4. 连接形式:粘接<br>5. 管道通球试验 | m    | 18.5   |       |    |     |
| 62   | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1. 支架制作、安装                                                                   | kg   | 348.43 |       |    |     |
| 63   | 911607001001 | 金属面清理刷漆  | 1. 油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2. 结构类型:支架刷漆<br>3. 涂刷遍数 :各两遍                              | m2   | 18.47  |       |    |     |
| 64   | 930701003001 | 钢管安装     | 1. 室内焊接钢管（带18目防虫网）<br>2. 公称直径: 100mm 以内                                      | m    | 0.78   |       |    |     |
| 65   | 930702005010 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN100                                                    | 个    | 1      |       |    |     |
| 66   | 930702005011 | 阻火圈安装    | 1. 名称: 阻火圈安装<br>2. 公称直径: 100mm 以内                                            | 个    | 51     |       |    |     |
| 67   | 930702005012 | 阻火圈安装    | 1. 名称: 阻火圈安装<br>2. 公称直径: 75mm 以内                                             | 个    | 86     |       |    |     |
| 68   | 931101001005 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                           | 项    | 1      |       |    |     |
| 69   | 930703021003 | 地漏安装     | 1. 地漏安装<br>2. 公称直径: 100mm                                                    | 个    | 1      |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                              |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-给排水工程

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------|----------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|    |              |          |                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                            |      |     |       |    | 暂估价 |
| 70 | 930703021004 | 地漏安装     | 1. 地漏安装<br>2. 公称直径：50mm    | 个    | 128 |       |    |     |
| 71 | 930703015001 | 大便器安装    | 1. 蹲便器（含脚踏冲洗阀及配件）          | 套    | 27  |       |    |     |
| 72 | 930703012001 | 淋浴器安装    | 1. 脚踏式淋浴器（含开关及配件）          | 套    | 7   |       |    |     |
| 73 | 930703017001 | 小便器安装    | 1. 小便器（含感应冲洗阀及配件）          | 套    | 12  |       |    |     |
| 74 | 930703020002 | 扫除口安装    | 1. 地平扫除口安装<br>2. 公称直径：50mm | 个    | 15  |       |    |     |
| 75 | 930703019001 | 水龙头安装    | 1. 水龙头                     | 个    | 23  |       |    |     |
| 76 | 930703008001 | 洗涤盆安装    | 1. 洗涤盆                     | 套    | 2   |       |    |     |
| 77 | 930703006001 | 洗脸盆安装    | 1. 洗脸盆（含感应式水嘴及配件）          | 套    | 60  |       |    |     |
| 78 | 930703006002 | 洗脸盆安装    | 1. 冷热洗脸盆（含感应式水嘴及配件）        | 套    | 28  |       |    |     |
| 79 | 930703012002 | 淋浴器安装    | 1. 淋浴器及配件                  | 套    | 9   |       |    |     |
| 80 | 930703024001 | 热(开)水器安装 | 1. 电热水器落地式                 | 台    | 4   |       |    |     |
| 81 | 930703015002 | 大便器安装    | 1. 连体式座便器                  | 套    | 29  |       |    |     |
| 82 | 930703010001 | 拖布池安装    | 1. 拖布池及配件                  | 套    | 9   |       |    |     |
| 83 | 931101001006 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)         | 项    | 1   |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                            |      |     |       |    |     |
|    |              | 措施项目     |                            |      |     |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |
|    |              |          |                            |      |     |       |    |     |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 本页小计 |  |  |
| 合 计  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程第 1 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称             | 子目特征描述                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |                  |                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                  |                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 新增污物梯            |                                     |      |       |       |    |     |
| 1  | 910201004001 | 挖基础土方            | 1. 挖基坑土方                            | m3   | 21.9  |       |    |     |
| 2  | 910203001001 | 土方回填             | 1. 回填土、夯填                           | m3   | 10.99 |       |    |     |
| 3  | 910201004002 | 挖基础土方            | 1. 渣土运输<br>2. 运距自行考虑                | m3   | 10.91 |       |    |     |
| 4  | 910401003001 | 现浇混凝土独立基础        | 1. 独立基础<br>2. 混凝土强度等级：C30           | m3   | 4.17  |       |    |     |
| 5  | 910401002001 | 现浇混凝土带型基础        | 1. 带形基础<br>2. 混凝土强度等级：C30           | m3   | 2.71  |       |    |     |
| 6  | 910202003001 | 混凝土垫层铺设          | 1. 混凝土垫层<br>2. 混凝土强度等级：C15          | m3   | 0.95  |       |    |     |
| 7  | 910407005001 | 现浇混凝土池槽、小型构件     | 1. 混凝土包柱<br>2. 混凝土强度等级：C20          | m3   | 0.18  |       |    |     |
| 8  | 910414001001 | 钢筋               | 1. 现浇混凝土钢筋制作安装<br>2. 直径 10 以内       | t    | 0.018 |       |    |     |
| 9  | 910414001002 | 钢筋               | 1. 现浇混凝土钢筋制作安装<br>2. 直径 10 以外       | t    | 0.544 |       |    |     |
| 10 | 010605001001 | 钢板楼板             | 1. 屋面压型钢板<br>2. 做法详见图纸              | m2   | 4.2   |       |    |     |
| 11 | 910405009001 | 现浇混凝土压型钢板混凝土板其他板 | 1. 现浇混凝土 压型钢板混凝土板<br>2. 混凝土强度等级：C30 | m3   | 0.35  |       |    |     |
| 12 | 910301001001 | 砖砌体拆除            | 1. 整砖墙拆除 水泥砂浆（开门洞）                  | m3   | 0.95  |       |    |     |
| 13 | 910702002001 | 钢柱制作安装           | 1. 型钢柱制作、安装                         | t    | 3.941 |       |    |     |
| 14 | 910701004001 | 钢梁制安             | 1. 钢梁制作、安装                          | t    | 1.892 |       |    |     |
| 15 | 911607003001 | 金属面油漆新做          | 1. 钢构件油漆 无机富锌底漆 二遍<br>2. 氟碳漆面漆 二遍   | m2   | 47.41 |       |    |     |
| 16 | 911801001001 | 工程水电费            | 1. 工程水电费(土建结构工程)                    | 项    | 1     |       |    |     |

|      |              |       |                      |   |   |  |  |  |
|------|--------------|-------|----------------------|---|---|--|--|--|
| 17   | 911801001002 | 工程水电费 | 2. 工程水电费(装饰<br>装修工程) | 项 | 1 |  |  |  |
|      |              | 分部小计  |                      |   |   |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                      |   |   |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |          |                                                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 拆除部分     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 拆除台阶     |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 18 | 911001017001 | 块料面层地面拆除 | 1. 拆除块料面层<br>2. 拆除灰土垫层<br>3. 拆除混凝土垫层<br>4. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑          | m2   | 13.76 |       |    |     |
| 19 | 911801001003 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 拆除室外散水   |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 20 | 911001009001 | 散水、甬路拆除  | 1. 室外散水拆除<br>2. 垫层拆除<br>3. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                          | m3   | 7.86  |       |    |     |
| 21 | 911801001005 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 新建工程     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 台 4B     |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 22 | 911208006001 | 石材台阶面层新做 | 台 4B<br>1. 30 厚开凹槽花岗石板铺面<br>2. 60 厚 C15 混凝土<br>3. 300 厚 3:7 灰土分两步夯实 | m2   | 16.84 |       |    |     |
| 23 | 911801001012 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计     |                                                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 坡 4A     |                                                                     |      |       |       |    |     |
| 24 | 911001012001 | 礞碴、坡道新做  | 1. 花岗石板坡道<br>2. 参见 12BJ1-1 A18 坡 4A                                 | m2   | 3.6   |       |    |     |



|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 1 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称         | 子目特征描述                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------------|-------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |              |                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |              |                         |      |        |       |    | 暂估价 |
|    |              | 拆除一工程量同新建工程量 |                         |      |        |       |    |     |
| 1  | 930211001001 | 普通灯具及吸顶灯拆除   | 1. 普通灯具及吸顶灯拆除 吸顶灯 双火以内  | 套    | 39     |       |    |     |
| 2  | 930211001002 | 普通灯具及吸顶灯拆除   | 1. 普通灯具及吸顶灯拆除 墙壁灯 单叉    | 套    | 66     |       |    |     |
| 3  | 930211013001 | 荧光灯拆除        | 1. 荧光灯拆除                | 套    | 450    |       |    |     |
| 4  | 930211007001 | 防水防爆灯拆除      | 1. 防水防爆灯具拆除             | 套    | 65     |       |    |     |
| 5  | 930211023001 | 其它灯具拆除       | 1. 装饰灯拆除 标志应急灯拆除        | 套    | 1      |       |    |     |
| 6  | 930211023002 | 其它灯具拆除       | 1. 装饰灯拆除 标志应急灯拆除        | 套    | 91     |       |    |     |
| 7  | 930204033001 | 小电器拆除        | 1. 小电器拆除 暗开关            | 个    | 373    |       |    |     |
| 8  | 930204033002 | 小电器拆除        | 1. 小电器拆除 防水开关           | 个    | 25     |       |    |     |
| 9  | 930204033003 | 小电器拆除        | 1. 小电器拆除 暗插座            | 个    | 444    |       |    |     |
| 10 | 930204033004 | 小电器拆除        | 1. 小电器拆除 排风扇            | 个    | 45     |       |    |     |
| 11 | 930207002001 | 接地线、避雷引下线拆除  | 1. 避雷引下线拆除              | m    | 465.73 |       |    |     |
| 12 | 931101001001 | 工程水电费        | 1. 工程水电费(电气设备工程)        | 项    | 1      |       |    |     |
|    |              | 分部小计         |                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 新建           |                         |      |        |       |    |     |
| 13 | 930101002001 | 曳引电梯安装       | 1. 曳引电梯安装<br>2. 4 层/2 站 | 部    | 1      |       |    |     |
| 14 | 930101012001 | 电梯调试         | 1. 电梯调试                 | 部    | 1      |       |    |     |



|      |              |            |                                                         |   |    |  |  |  |
|------|--------------|------------|---------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 15   | 930211003001 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1. 圆形吸顶灯<br>2. LED 灯 220V 18W                           | 套 | 26 |  |  |  |
| 16   | 930211003002 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1. 圆形吸顶灯（带蓄电池）<br>2. LED 灯 220V 18W(带蓄电池自持时间大于等于 90min) | 套 | 10 |  |  |  |
| 17   | 930211003003 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1. 墙壁灯安装<br>2. LED 壁灯 220V 18W                          | 套 | 60 |  |  |  |
| 本页小计 |              |            |                                                         |   |    |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称       | 子目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------|----------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|    |              |            |                                                                |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |            |                                                                |      |     |       |    | 暂估价 |
| 18 | 930211003004 | 普通灯具及吸顶灯安装 | 1. 墙壁灯安装（带蓄电池）<br>2. LED 壁灯 220V 18W(带蓄电池自持时间大于等于 90min)       | 套    | 6   |       |    |     |
| 19 | 930211015001 | 荧光灯安装      | 1. 普通荧光灯安装<br>2. 单管 LED 灯 220V 1X20W                           | 套    | 202 |       |    |     |
| 20 | 930211015002 | 荧光灯安装      | 1. 普通荧光灯安装（带蓄电池）<br>2. 单管 LED 灯(带蓄电池自持时间大于等于 90min) 220V 1X20W | 套    | 4   |       |    |     |
| 21 | 930211015003 | 荧光灯安装      | 1. 普通荧光灯安装<br>2. 双管 LED 灯 220V 2X20W                           | 套    | 98  |       |    |     |
| 22 | 930211015004 | 荧光灯安装      | 1. 普通荧光灯安装（带蓄电池）<br>2. 双管 LED 灯(带蓄电池自持时间大于等于 90min) 220V 2X20W | 套    | 2   |       |    |     |
| 23 | 930211006001 | 工厂灯安装      | 1. 工厂灯安装<br>2. 防水灯 220V 15W-20W                                | 套    | 65  |       |    |     |
| 24 | 930211015005 | 荧光灯安装      | 1. 普通荧光灯安装<br>2. 方形格栅灯 220V 2x18W LED 灯                        | 套    | 79  |       |    |     |

|      |              |                |                                                                                  |   |    |  |  |  |
|------|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 25   | 930211015006 | 荧光灯安装          | 1. 普通荧光灯安装<br>(带蓄电池)<br>2. 方型格栅灯(带蓄<br>电池自持时间大于等<br>于 90min) 220V 2x18W<br>LED 灯 | 套 | 59 |  |  |  |
| 26   | 930211003005 | 普通灯具及<br>吸顶灯安装 | 1. 圆形吸顶灯<br>2. LED 吸顶灯 220V<br>18W                                               | 套 | 3  |  |  |  |
| 27   | 930211003006 | 普通灯具及<br>吸顶灯安装 | 1. 红外线浴霸安装<br>2. 浴霸                                                              | 套 | 15 |  |  |  |
| 28   | 930211018001 | 医疗专用灯<br>安装    | 1. 医疗专用灯安装<br>2. 紫外线灯                                                            | 套 | 33 |  |  |  |
| 29   | 930211012001 | 装饰灯安装          | 1. 标志应急灯<br>2. 带蓄电池应急照明<br>灯 LED 2*8W 自持时<br>间大于等于 90min                         | 套 | 1  |  |  |  |
| 本页小计 |              |                |                                                                                  |   |    |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 3 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                        | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) |    |           |
|----|--------------|-------|---------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|    |              |       |                                                               |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 30 | 930211012002 | 装饰灯安装 | 1. 标志应急灯<br>2. 安全出口标示灯<br>LED 2.5W 自持时间<br>大于等于 90min         | 套    | 43  |       |    |           |
| 31 | 930211012003 | 装饰灯安装 | 1. 标志应急灯<br>2. 双向疏散指示灯<br>LED 2.5W 自持时间<br>大于等于 90min         | 套    | 7   |       |    |           |
| 32 | 930211012004 | 装饰灯安装 | 1. 标志应急灯<br>2. 单向疏散指示灯<br>LED 2.5W 自持时间<br>大于等于 90min         | 套    | 37  |       |    |           |
| 33 | 930211012005 | 装饰灯安装 | 1. 标志应急灯 吊杆<br>式<br>2. 单向疏散指示灯<br>LED 2.5W 自持时间<br>大于等于 90min | 套    | 2   |       |    |           |
| 34 | 930204034001 | 小电器安装 | 1. 跷板式暗开关 单<br>控 单联                                           | 个    | 187 |       |    |           |
| 35 | 930204034002 | 小电器安装 | 1. 跷板式暗开关 单<br>控 双联                                           | 个    | 139 |       |    |           |
| 36 | 930204034003 | 小电器安装 | 1. 跷板式暗开关 单<br>控 三联                                           | 个    | 3   |       |    |           |
| 37 | 930204034004 | 小电器安装 | 1. 跷板式暗开关 双<br>控 单联                                           | 个    | 44  |       |    |           |

|      |              |          |                            |   |     |  |  |  |
|------|--------------|----------|----------------------------|---|-----|--|--|--|
| 38   | 930204034005 | 小电器安装    | 1. 跷板式暗开关 单控 浴霸开关          | 个 | 15  |  |  |  |
| 39   | 930204034006 | 小电器安装    | 1. 单控 单联 （防水开关）            | 个 | 7   |  |  |  |
| 40   | 930204034007 | 小电器安装    | 1. 单控 双联 （防水双联开关）          | 个 | 18  |  |  |  |
| 41   | 930204034008 | 小电器安装    | 1. 单相二、三孔安全型暗插座            | 个 | 239 |  |  |  |
| 42   | 930204034009 | 小电器安装    | 1. 单相二、三孔安全型暗插座-用于病房       | 个 | 67  |  |  |  |
| 43   | 930204034010 | 小电器安装    | 1. 单相空调插座                  | 个 | 70  |  |  |  |
| 44   | 930204034011 | 小电器安装    | 1. 单相热水器三孔暗插座 250V 16A（防水） | 个 | 5   |  |  |  |
| 45   | 930204034012 | 小电器安装    | 1. 单相三孔暗插座 250V 10A（防水）    | 个 | 55  |  |  |  |
| 46   | 930204034013 | 小电器安装    | 1. 电开水器插座                  | 个 | 8   |  |  |  |
| 47   | 930801004001 | 通风机(箱)安装 | 1. 排气扇安装                   | 台 | 45  |  |  |  |
| 本页小计 |              |          |                            |   |     |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 4 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称          | 子目特征描述                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------|------|-----|-------|----|-----------|
|    |              |               |                                         |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
| 48 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 配电箱 AEL1、AEL2、AEL3、AEL4 4 回路双电源      | 台    | 4   |       |    |           |
| 49 | 930204018002 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL1-1、AL2-3 11 回路             | 台    | 2   |       |    |           |
| 50 | 930204018004 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL1-2、AL2-2、AL1-3、AL3-3 12 回路 | 台    | 4   |       |    |           |
| 51 | 930204018003 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL3-1 13 回路                   | 台    | 1   |       |    |           |
| 52 | 930204018005 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL3-2 14 回路                   | 台    | 1   |       |    |           |
| 53 | 930204018006 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL2-1 15 回路                   | 台    | 1   |       |    |           |
| 54 | 930204018007 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL2-4 16 回路                   | 台    | 1   |       |    |           |
| 55 | 930204018008 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱 AL4-1、4-2 17 回路               | 台    | 2   |       |    |           |

|      |              |               |                                                                 |   |         |  |  |  |
|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---|---------|--|--|--|
| 56   | 930204018009 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. 成套铁配电箱<br>AL1-4 21 回路                                        | 台 | 1       |  |  |  |
| 57   | 930204018010 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1. APDT1-仿 XL-52-双电源                                            | 台 | 1       |  |  |  |
| 58   | 930210011001 | 电气配线          | 1. 电线规格及型号:<br>2. 5mm <sup>2</sup><br>2. 安装方式: 管内穿线             | m | 20814.1 |  |  |  |
| 59   | 930210011002 | 电气配线          | 1. 电线规格及型号:<br>(2. 5mm <sup>2</sup> ) NHBV2. 5<br>2. 安装方式: 管内穿线 | m | 2929.29 |  |  |  |
| 60   | 930210011003 | 电气配线          | 1. 电线规格及型号:<br>(4mm <sup>2</sup> )<br>2. 安装方式: 管内穿线             | m | 3315.22 |  |  |  |
| 61   | 930210011004 | 电气配线          | 1. 电线规格及型号:<br>(6mm <sup>2</sup> )<br>2. 安装方式: 管内穿线             | m | 349     |  |  |  |
| 62   | 930210003001 | 电气配管          | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN15<br>3. 敷设方式: 暗配                     | m | 133.8   |  |  |  |
| 本页小计 |              |               |                                                                 |   |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 5 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称 | 子目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                             |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                             |      |         |       |    | 暂估价 |
| 63 | 930210003002 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN15<br>3. 敷设方式: 明配 | m    | 641.11  |       |    |     |
| 64 | 930210003003 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN20<br>3. 敷设方式: 暗配 | m    | 3275.1  |       |    |     |
| 65 | 930210003004 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN20<br>3. 敷设方式: 明配 | m    | 3727.09 |       |    |     |
| 66 | 930210003005 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN25<br>3. 敷设方式: 暗配 | m    | 320.57  |       |    |     |
| 67 | 930210003006 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN25<br>3. 敷设方式: 明配 | m    | 697.65  |       |    |     |
| 68 | 930210003007 | 电气配管 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 管道规格: DN32<br>3. 敷设方式: 暗配 | m    | 53.15   |       |    |     |

|      |              |                        |                                               |   |        |  |  |  |
|------|--------------|------------------------|-----------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 69   | 930210003008 | 电气配管                   | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN32<br>3. 敷设方式：明配      | m | 131.98 |  |  |  |
| 70   | 930210003009 | 电气配管                   | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN40<br>3. 敷设方式：暗配      | m | 10     |  |  |  |
| 71   | 931001003001 | 剔(凿)槽                  | 1. 砖砌结构凿槽<br>2. 管径 25mm 以内                    | m | 3729.4 |  |  |  |
| 72   | 931001003002 | 剔(凿)槽                  | 1. 砖砌结构凿槽<br>2. 管径 40mm 以内                    | m | 63.15  |  |  |  |
| 73   | 930206002001 | 电力电缆敷<br>设             | 1. 电线规格及型号：<br>电缆 YJV-5*6<br>2. 安装方式：管内穿<br>线 | m | 108.34 |  |  |  |
| 74   | 930207009001 | 避雷测试箱<br>安装            | 1. 避雷测试箱                                      | 台 | 4      |  |  |  |
| 75   | 930207003001 | 接地线、避雷<br>引下线制作、<br>安装 | 1. 避雷线水平敷设<br>圆钢(12mm)                        | m | 465.73 |  |  |  |
| 76   | 930206011001 | 控制电缆头<br>制作、安装         | 1. 户内热缩式电缆终<br>端头<br>2. 规格：5*6                | 个 | 6      |  |  |  |
| 77   | 930210013001 | 接线箱安装                  | 1. 钢制灯头盒 T1-T4<br>明装                          | 个 | 669    |  |  |  |
| 78   | 930210013002 | 接线箱安装                  | 1. 接线盒盖                                       | 个 | 669    |  |  |  |
| 79   | 930210015001 | 接线盒安装                  | 1. 钢制接线盒 86H 砖<br>结构                          | 个 | 997    |  |  |  |
| 本页小计 |              |                        |                                               |   |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-强电工程

第 6 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称    | 子目特征描述              | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|---------|---------------------|------|------|-------|----|-----|
|    |              |         |                     |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                     |      |      |       |    | 暂估价 |
| 80 | 931001004001 | 剔凿洞(孔)  | 1. 砖墙剔透眼 墙厚(240mm)  | 个    | 623  |       |    |     |
| 81 | 930206014001 | 电缆防火保护  | 1. 防火堵料             | 处    | 2    |       |    |     |
| 82 | 930210015002 | 阀类接线    | 1. 阀类接线             | 个    | 45   |       |    |     |
| 83 | 930209002001 | 送配电装置系统 | 1. 配电箱回路            | 路    | 209  |       |    |     |
| 84 | 930209003001 | 自动投入装置  | 1. 备用电源自投           | 系统   | 5    |       |    |     |
| 85 | 930209005001 | 接地装置    | 1. 接地装置 接地极         | 组    | 4    |       |    |     |
| 86 | 930211022001 | 试灯      | 1. 试灯 普通灯、插座、开关 暗配线 | 套    | 1571 |       |    |     |
| 87 | 931101001002 | 工程水电费   | 1. 工程水电费(机械设备工程)    | 项    | 1    |       |    |     |



|      |              |        |                                             |                |         |  |  |  |
|------|--------------|--------|---------------------------------------------|----------------|---------|--|--|--|
| 6    | 930210003001 | 电气配管   | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：明配    | m              | 3.91    |  |  |  |
| 7    | 930210003002 | 电气配管   | 1. 名称：镀锌钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：暗配    | m              | 3.3     |  |  |  |
| 8    | 930210003003 | 电气配管   | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：明配    | m              | 325.3   |  |  |  |
| 9    | 930210003004 | 电气配管   | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：暗配    | m              | 222     |  |  |  |
| 10   | 930907002001 | 双绞线缆敷设 | 1. 5 类非屏蔽双绞线<br>2. 敷设方式：管内穿线                | m              | 824.79  |  |  |  |
| 11   | 930907002002 | 双绞线缆敷设 | 1. 5 类非屏蔽双绞线<br>2. 敷设方式：沿桥架敷设               | m              | 6104.44 |  |  |  |
| 12   | 930210011001 | 电气配线   | 1. 管内穿同轴电缆<br>SYV-75-5                      | m              | 10.02   |  |  |  |
| 13   | 930210011002 | 电气配线   | 1. 同轴电缆沿桥架、支架敷设 SYV-75-5                    | m              | 41.47   |  |  |  |
| 14   | 930206014001 | 电缆防火保护 | 1. 防火隔板                                     | m <sup>2</sup> | 15      |  |  |  |
| 15   | 930210015001 | 接线盒安装  | 1. 钢制接线盒 86H 砖结构                            | 个              | 70      |  |  |  |
| 16   | 931001004001 | 剔凿洞(孔) | 1. 混凝土墙打透眼 厚度(20cm 内) 透眼直径(120mm) (桥架打洞)    | 个              | 5       |  |  |  |
| 17   | 931001004002 | 剔凿洞(孔) | 1. 现制混凝土楼板打透眼 厚度(15cm 内) 透眼直径(120mm) (桥架打洞) | 个              | 2       |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                             |                |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-弱电工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称   | 子目特征描述             | 计量单位           | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------|--------------------|----------------|-----|-------|----|-----|
|    |              |        |                    |                |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |        |                    |                |     |       |    | 暂估价 |
| 18 | 931001004003 | 剔凿洞(孔) | 1. 砖墙剔透眼 墙厚(240mm) | 个              | 61  |       |    |     |
| 19 | 911301002001 | 墙面抹灰修补 | 1. 防火堵洞 穿墙洞        | 个              | 61  |       |    |     |
| 20 | 930206014002 | 电缆防火保护 | 1. 防火隔板            | m <sup>2</sup> | 2   |       |    |     |
| 21 | 930905013001 | 线缆测试   | 1. 测试双绞线 5 类双绞线缆   | 点              | 70  |       |    |     |





|      |              |                 |                                                                                                      |    |        |  |  |  |
|------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 3    | 930701012001 | 塑料管拆除           | 1. 塑料给水管道拆除                                                                                          | m  | 405.04 |  |  |  |
| 4    | 930702001001 | 水嘴、丝扣阀门拆除       | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径:50mm 以内                                                                         | 个  | 65     |  |  |  |
| 5    | 930702001002 | 水嘴、丝扣阀门拆除       | 1. 丝扣阀门拆除<br>2. 公称直径:25mm 以内                                                                         | 个  | 45     |  |  |  |
| 6    | 930801009001 | 风机盘管拆除          | 1. 风机盘管拆除                                                                                            | 台  | 58     |  |  |  |
| 7    | 930803005001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)拆除 | 1. 方形风口拆除                                                                                            | 个  | 110    |  |  |  |
| 8    | 931101001001 | 工程水电费           | 1. 工程水电费(通风空调工程)                                                                                     | 项  | 1      |  |  |  |
| 9    | 931101001002 | 工程水电费           | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                                   | 项  | 1      |  |  |  |
|      |              | 分部小计            |                                                                                                      |    |        |  |  |  |
|      |              | 新建工程            |                                                                                                      |    |        |  |  |  |
| 10   | 930801004001 | 通风机(箱)安装        | 1. 混流式排风机<br>SWF-B-4.0 转速<br>1450r/min 风量<br>5191-3942m³/h 全压<br>337-412Pa<br>功率 0.75KW 壳体噪声 60dB(A) | 台  | 1      |  |  |  |
| 11   | 930801013001 | 过滤器安装           | 1. 亚高效空气过滤器<br>YLD-30 额定风量<br>3000m³/h, 尺寸(长 x<br>宽 x 高)1000x730x600                                 | 套  | 1      |  |  |  |
| 12   | 930803015001 | 消声器安装           | 1. 管式阻性消声器<br>500*400mm 通道净面积 0.134 m² 最大风量 3800m³/h 外壳钢板厚度 1.0mm                                    | m  | 1.8    |  |  |  |
| 13   | 930802007001 | 柔性软风管安装         | 1. 软接头制作、安装                                                                                          | m² | 0.98   |  |  |  |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                                      |    |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

第 2 页 共 6 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|
|    |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |      |      |        |      |     |       |    | 暂估价 |

|      |              |             |                                                                                              |    |       |  |  |  |
|------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 14   | 930802002002 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:周长(2400mm以内)<br>5. 板材厚度:0.75mm<br>6. 通风管道及附件场外运输 | m2 | 5.31  |  |  |  |
| 15   | 930802002003 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:周长(1800mm以内)<br>5. 板材厚度:0.75mm<br>6. 通风管道及附件场外运输 | m2 | 28.99 |  |  |  |
| 16   | 930802002004 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:周长(1200mm以内)<br>5. 板材厚度:0.75mm<br>6. 通风管道及附件场外运输 | m2 | 11.75 |  |  |  |
| 17   | 930802002005 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:矩形<br>4. 规格:周长(800mm以内)<br>5. 板材厚度:0.75mm<br>6. 通风管道及附件场外运输  | m2 | 6.71  |  |  |  |
| 18   | 930802002006 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:圆形<br>4. 规格:直径(250mm以内)<br>5. 板材厚度:0.5mm<br>6. 通风管道及附件场外运输   | m2 | 12.69 |  |  |  |
| 19   | 930802002007 | 碳钢通风管道制作、安装 | 1. 名称:风管<br>2. 材质:镀锌钢板<br>3. 形状:圆形<br>4. 规格:直径(140mm以内)<br>5. 板材厚度:0.5mm<br>6. 通风管道及附件场外运输   | m2 | 3.34  |  |  |  |
| 本页小计 |              |             |                                                                                              |    |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

第 3 页 共 6 页

|   |      |      |        |      |     |       |
|---|------|------|--------|------|-----|-------|
| 序 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|---|------|------|--------|------|-----|-------|

| 号    |              |                    |                                               |    |        | 综合单价 | 合价 | 其中  |
|------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------|----|--------|------|----|-----|
|      |              |                    |                                               |    |        |      |    | 暂估价 |
| 20   | 930804002001 | 风管漏光试验、漏风试验        | 1. 漏光法检测                                      | m2 | 68.79  |      |    |     |
| 21   | 930803004001 | 调节阀制作、安装           | 1. 板式防火排烟口<br>PYK-1-BSD 600*600<br>(+250)     | 个  | 4      |      |    |     |
| 22   | 930803006001 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称:单层百叶风口<br>2. 规格: 400*320mm              | 个  | 6      |      |    |     |
| 23   | 930803006002 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称:单层百叶风口<br>2. 规格: 250*250mm              | 个  | 3      |      |    |     |
| 24   | 930803006003 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称:固定百叶风口<br>2. 规格: 500*400mm              | 个  | 1      |      |    |     |
| 25   | 930803006004 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称:固定百叶风口<br>2. 规格: 200*200mm              | 个  | 4      |      |    |     |
| 26   | 930803006005 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称:固定百叶风口<br>2. 规格: 120*120mm              | 个  | 2      |      |    |     |
| 27   | 931101001003 | 工程水电费              | 1. 工程水电费(通风空调工程)                              | 项  | 1      |      |    |     |
| 28   | 930701009001 | 铜管安装               | 1. 名称:去磷无缝紫铜管<br>2. 介质:冷媒水<br>3. 规格:Φ19.5     | m  | 515.88 |      |    |     |
| 29   | 930701009002 | 铜管安装               | 1. 名称:去磷无缝紫铜管(超高)<br>2. 介质:冷媒水<br>3. 规格:Φ19.5 | m  | 2.9    |      |    |     |
| 30   | 930701009003 | 铜管安装               | 1. 名称:去磷无缝紫铜管<br>2. 介质:冷媒水<br>3. 规格:Φ15.9     | m  | 95.19  |      |    |     |
| 31   | 930701009004 | 铜管安装               | 1. 名称:去磷无缝紫铜管<br>2. 介质:冷媒水<br>3. 规格:Φ9.53     | m  | 611.07 |      |    |     |
| 32   | 930701009005 | 铜管安装               | 1. 名称:去磷无缝紫铜管(超高)<br>2. 介质:冷媒水<br>3. 规格:Φ9.53 | m  | 2.9    |      |    |     |
| 33   | 931001002001 | 支吊架制作、安装           | 1. 支架制作、安装                                    | kg | 600.93 |      |    |     |
| 本页小计 |              |                    |                                               |    |        |      |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

第 4 页 共 6 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                                         | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|      |              |          |                                                                                |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |          |                                                                                |      |        |       |    | 暂估价 |
| 34   | 911607001001 | 金属面清理刷漆  | 1. 油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2. 结构类型:支架刷漆<br>3. 涂刷遍数 :各两遍                                | m2   | 31.82  |       |    |     |
| 35   | 930701013001 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷凝水<br>3. 材质、规格:PVC 塑料管 DN40<br>4. 闭水试验达到验收合格<br>5. 相应管件安装 | m    | 104.57 |       |    |     |
| 36   | 930701013002 | 塑料管安装    | 1. 安装部位:室内<br>2. 介质:冷凝水<br>3. 材质、规格:PVC 塑料管 DN32<br>4. 闭水试验达到验收合格<br>5. 相应管件安装 | m    | 300.47 |       |    |     |
| 37   | 930702005001 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 分歧器<br>2. 规格: 20mm                                                      | 个    | 45     |       |    |     |
| 38   | 930702005002 | 螺纹法兰阀门安装 | 1. 名称: 喇叭口<br>2. 规格: 32mm                                                      | 个    | 7      |       |    |     |
| 39   | 931001008001 | 管道保温层安装  | 1. 橡塑海绵管壳<br>2. 管道外径:DN50 以内                                                   | m3   | 0.6    |       |    |     |
| 40   | 931001009001 | 管道绝热     | 1. 绝热材料品种:泡沫橡塑<br>2. 管道外径:DN40 以内                                              | m2   | 154.67 |       |    |     |
| 41   | 931001008002 | 管道保温层安装  | 1. 聚苯乙烯泡沫塑料瓦<br>2. 管道外径:DN50 以内                                                | m3   | 0.6    |       |    |     |
| 42   | 930102015001 | 减震装置安装   | 1. 橡胶软管接头<br>2. 规格: DN25                                                       | 个    | 58     |       |    |     |
| 43   | 930701016001 | 套管制作、安装  | 1. 名称:一般填料套管<br>2. 规格:DN20                                                     | 个    | 83     |       |    |     |
| 44   | 930701016002 | 套管制作、安装  | 1. 名称:一般填料套管<br>2. 规格:DN32                                                     | 个    | 65     |       |    |     |
| 本页小计 |              |          |                                                                                |      |        |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-通风空调工程

第 5 页 共 6 页

| 序 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |
|---|------|------|--------|------|-----|-------|
|---|------|------|--------|------|-----|-------|

| 号    |              |                    |                                                                                              |    |        | 综合单价 | 合价 | 其中  |
|------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|----|-----|
|      |              |                    |                                                                                              |    |        |      |    | 暂估价 |
| 45   | 930801010001 | 风机盘管安装             | 1. 天花板内置风管式室内机<br>MDV-D28T2/N1-C3/(B)<br>额定制冷量 2.8KW 额定制热量 3.2KW 功率 68W                      | 台  | 51     |      |    |     |
| 46   | 930801010002 | 风机盘管安装             | 1. 四面出风嵌入式室内机 MDV-D56Q4/N1-D<br>额定制冷量 5.6KW 额定制热量 6.3KW 功率 80W                               | 台  | 3      |      |    |     |
| 47   | 930801010003 | 风机盘管安装             | 1. 四面出风嵌入式室内机 MDV-D80Q4/N1-D<br>额定制冷量 8KW 额定制热量 9KW 功率 100W                                  | 台  | 3      |      |    |     |
| 48   | 930801010004 | 风机盘管安装             | 1. 四面出风嵌入式室内机<br>MDV-D140Q4/N1-D 额定制冷量 14KW 额定制热量 16KW 功率 190W                               | 台  | 1      |      |    |     |
| 49   | 930803008001 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装   | 1. 名称：散流器<br>2. 规格：250*250mm                                                                 | 个  | 44     |      |    |     |
| 50   | 930803008002 | 铝及铝合金风口、散流器制作、安装   | 1. 名称：散流器<br>2. 规格：600*120mm                                                                 | 个  | 15     |      |    |     |
| 51   | 930803006006 | 碳钢风口、散流器(百叶窗)制作、安装 | 1. 名称：门铰式回风口<br>2. 规格：560*220mm                                                              | 个  | 51     |      |    |     |
| 52   | 930802002008 | 碳钢通风管道制作、安装        | 1. 名称：风管<br>2. 材质：镀锌钢板<br>3. 形状：矩形<br>4. 规格：周长(1800mm以内)<br>5. 板材厚度：0.75mm<br>6. 通风管道及附件场外运输 | m2 | 154.67 |      |    |     |
| 53   | 930804002002 | 风管漏光试验、漏风试验        | 1. 漏光法检测                                                                                     | m2 | 154.67 |      |    |     |
| 54   | 931101001004 | 工程水电费              | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                                           | 项  | 1      |      |    |     |
| 55   | 931101001005 | 工程水电费              | 1. 工程水电费(电气设备工程)                                                                             | 项  | 1      |      |    |     |
| 本页小计 |              |                    |                                                                                              |    |        |      |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防电工程

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称              | 子目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                   |                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                   |                                                     |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 拆除--工程量<br>同新建工程量 |                                                     |      |         |       |    |     |
| 1    | 930604001001 | 点型探测器拆除           | 1. 烟感探测器拆除                                          | 只    | 227     |       |    |     |
| 2    | 930604005001 | 按钮拆除              | 1. 报警按钮拆除                                           | 只    | 26      |       |    |     |
| 3    | 930604007001 | 模块(模块箱)拆除         | 1. 消防模块箱拆除                                          | 台    | 12      |       |    |     |
| 4    | 930604009001 | 报警控制器(箱)拆除        | 1. 报警装置拆除                                           | 台    | 13      |       |    |     |
| 5    | 930604009002 | 报警控制器(箱)拆除        | 1. 报警通讯装置拆除                                         | 台    | 2       |       |    |     |
| 6    | 930604033001 | 消防广播及对讲电话主机(柜)拆除  | 1. 扬声器吸顶拆除                                          | 台    | 31      |       |    |     |
| 7    | 931101001001 | 工程水电费             | 1. 工程水电费(消防工程)                                      | 项    | 1       |       |    |     |
| 8    | 931101001002 | 工程水电费             | 1. 工程水电费(建筑智能化工程)                                   | 项    | 1       |       |    |     |
|      |              | 分部小计              |                                                     |      |         |       |    |     |
|      |              | 新建                |                                                     |      |         |       |    |     |
| 9    | 930604010001 | 报警控制器(箱)安装        | 1. 集中报警控制器                                          | 台    | 1       |       |    |     |
| 10   | 930210003001 | 电气配管              | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN32<br>3. 敷设方式：暗配            | m    | 14.4    |       |    |     |
| 11   | 930210003002 | 电气配管              | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN32<br>3. 敷设方式：明配            | m    | 49.19   |       |    |     |
| 12   | 930210003003 | 电气配管              | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：暗配            | m    | 300.6   |       |    |     |
| 13   | 930210003004 | 电气配管              | 1. 名称：焊接钢管<br>2. 管道规格：DN20<br>3. 敷设方式：明配            | m    | 2234.71 |       |    |     |
| 14   | 930206002001 | 电力电缆敷设            | 1. 电线规格及型号：NH-KVV-7*1.5<br>2. 安装方式：管内穿线             | m    | 68.18   |       |    |     |
| 15   | 930210011001 | 电气配线              | 1. 电线规格及型号：(1.5mm <sup>2</sup> ) 二芯<br>2. 安装方式：管内穿线 | m    | 1727.87 |       |    |     |
| 本页小计 |              |                   |                                                     |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防电工程

第 2 页 共 3 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称           | 子目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |                |                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                |                                                     |      |        |       |    | 暂估价 |
| 16 | 930210011002 | 电气配线           | 1. 电线规格及型号：(4mm <sup>2</sup> ) 二芯<br>2. 安装方式：管内穿线   | m    | 580.51 |       |    |     |
| 17 | 930210011003 | 电气配线           | 1. 电线规格及型号：(1.5mm <sup>2</sup> ) 三芯<br>2. 安装方式：管内穿线 | m    | 441.51 |       |    |     |
| 18 | 930604002001 | 点型探测器安装        | 1. 编码感烟探测器                                          | 只    | 223    |       |    |     |
| 19 | 930604002002 | 点型探测器安装        | 1. 烟感温感探测器                                          | 只    | 4      |       |    |     |
| 20 | 930604006001 | 按钮安装           | 1. 手动报警按钮                                           | 只    | 13     |       |    |     |
| 21 | 930604006002 | 按钮安装           | 1. 手动报警按钮<br>(带电话插孔)                                | 只    | 13     |       |    |     |
| 22 | 930604008001 | 模块(模块箱)安装      | 1. 消防模块箱                                            | 个    | 12     |       |    |     |
| 23 | 930604008002 | 模块(模块箱)安装      | 1. 消防模块一切非消防用电                                      | 个    | 2      |       |    |     |
| 24 | 930604022001 | 声光报警器安装        | 1. 组合声光报警装置                                         | 个    | 13     |       |    |     |
| 25 | 930604004001 | 线型探测器安装        | 1. 阻燃型消防广播(吸顶)                                      | 只    | 31     |       |    |     |
| 26 | 930604026001 | 消防报警电话插孔(电话)安装 | 1. 119 直通电话                                         | 部    | 1      |       |    |     |
| 27 | 930604026002 | 消防报警电话插孔(电话)安装 | 1. 火灾报警电话                                           | 部    | 1      |       |    |     |
| 28 | 930604008003 | 模块(模块箱)安装      | 1. 消防模块一切非消防用电                                      | 台    | 2      |       |    |     |
| 29 | 930210013001 | 接线箱安装          | 1. 钢制接线盒 86H 明装                                     | 个    | 268    |       |    |     |
| 30 | 930210013002 | 接线箱安装          | 1. 钢制接线盒 86H 砖结构                                    | 个    | 27     |       |    |     |
| 31 | 931001004001 | 剔凿洞(孔)         | 1. 砖墙剔墙洞 (长 10cm*宽 10cm*深 10cm)                     | 个    | 27     |       |    |     |
| 32 | 930210015001 | 阀类接线           | 1. 阀类接线                                             | 个    | 8      |       |    |     |
| 33 | 930904007001 | 公共广播、背景音乐系统调试  | 1. 广播喇叭及音箱                                          | 台    | 31     |       |    |     |
| 34 | 930605001001 | 自动报警系统调试       | 1. 自动报警系统调试                                         | 系统   | 1      |       |    |     |





|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防水工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称    | 子目特征描述                            | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|---------|-----------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |         |                                   |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |         |                                   |      |        |       |    | 暂估价 |
|    |              | 拆除工程    |                                   |      |        |       |    |     |
| 1  | 930701001001 | 钢管拆除    | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:150mm以内      | m    | 147.35 |       |    |     |
| 2  | 930701001002 | 钢管拆除    | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:100mm以内      | m    | 736.76 |       |    |     |
| 3  | 930701001003 | 钢管拆除    | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:50mm以内       | m    | 996.86 |       |    |     |
| 4  | 930701001004 | 钢管拆除    | 1. 钢管管道拆除<br>2. 公称直径:25mm以内       | m    | 704.48 |       |    |     |
| 5  | 930601007001 | 消火栓拆除   | 1. 消火栓拆除<br>2. 公称直径：70mm          | 组    | 28     |       |    |     |
| 6  | 930702002001 | 法兰阀门拆除  | 1. 法兰阀门拆除<br>2. 公称直径：250mm以内      | 个    | 4      |       |    |     |
| 7  | 930702002002 | 法兰阀门拆除  | 1. 法兰阀门拆除<br>2. 公称直径：150mm以内      | 个    | 48     |       |    |     |
| 8  | 930702002003 | 法兰阀门拆除  | 1. 法兰阀门拆除<br>2. 公称直径：25mm以内       | 个    | 4      |       |    |     |
| 9  | 930601001001 | 水灭火装置拆除 | 1. 68℃玻璃球闭式喷头拆除<br>2. 公称直径：25mm以内 | 个    | 531    |       |    |     |
| 10 | 931101001001 | 工程水电费   | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                | 项    | 1      |       |    |     |
| 11 | 931101001002 | 工程水电费   | 1. 工程水电费(消防工程)                    | 项    | 1      |       |    |     |
|    |              | 分部小计    |                                   |      |        |       |    |     |
|    |              | 新建工程    |                                   |      |        |       |    |     |

|      |              |      |                             |   |        |  |  |  |
|------|--------------|------|-----------------------------|---|--------|--|--|--|
| 12   | 930701003001 | 钢管安装 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 规格: DN125 | m | 15.27  |  |  |  |
| 13   | 930701003002 | 钢管安装 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 规格: DN100 | m | 388.12 |  |  |  |
| 14   | 930701003003 | 钢管安装 | 1. 名称: 焊接钢管<br>2. 规格: DN65  | m | 50.89  |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                             |   |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防水工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                                           | 计量单位 | 工程量  | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|----|-----|
|    |              |          |                                                                                  |      |      | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                                                  |      |      |       |    | 暂估价 |
| 15 | 930601008001 | 消火栓安装    | 1. 甲型组合式消防柜（含 SN65 单阀单栓消火栓，D19 喷枪，25m 长衬胶水龙带，消防卷盘，消防报警按钮，和指示灯）详见图集 15S202 第 19 页 | 套    | 28   |       |    |     |
| 16 | 931001002001 | 支吊架制作、安装 | 1. 支架制作、安装                                                                       | kg   | 155  |       |    |     |
| 17 | 911607001001 | 金属面清理刷漆  | 1. 油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2. 结构类型:支架刷漆<br>3. 涂刷遍数 :各两遍                                  | m2   | 8.22 |       |    |     |
| 18 | 930702006001 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 蝶阀安装<br>2. 规格: DN100                                                          | 个    | 27   |       |    |     |
| 19 | 930601012001 | 灭火器      | 1. 手提式干粉磷酸铵盐灭火器 MF/ABC3                                                          | 具    | 24   |       |    |     |
| 20 | 931001008001 | 管道保温层安装  | 1. 橡塑海棉<br>2. 管道外径:DN50 以内                                                       | m3   | 0.61 |       |    |     |
| 21 | 931001008003 | 管道保温层安装  | 1. 缠玻璃布<br>2. 防火漆二遍                                                              | m3   | 67.9 |       |    |     |
| 22 | 931101001003 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)                                                               | 项    | 1    |       |    |     |
| 23 | 931101001004 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(消防工程)                                                                   | 项    | 1    |       |    |     |
| 24 | 931101001005 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(站类管道工程)                                                                 | 项    | 1    |       |    |     |

|      |              |      |                                             |   |       |  |  |  |
|------|--------------|------|---------------------------------------------|---|-------|--|--|--|
| 25   | 930701003004 | 钢管安装 | 1. 名称：室内钢管安装<br>2. 规格：DN150<br>3. 间接方式：沟槽连接 | m | 89.87 |  |  |  |
| 26   | 930701003005 | 钢管安装 | 1. 名称：沟槽连接件<br>2. 规格：DN150<br>3. 间接方式：沟槽连接  | 个 | 23    |  |  |  |
| 27   | 930701003006 | 钢管安装 | 1. 名称：室内钢管安装<br>2. 规格：DN125<br>3. 间接方式：沟槽连接 | m | 42.21 |  |  |  |
| 本页小计 |              |      |                                             |   |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防水工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称 | 子目特征描述                                      | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------|---------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |      |                                             |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |      |                                             |      |        |       |    | 暂估价 |
| 28 | 930701003007 | 钢管安装 | 1. 名称：沟槽连接件<br>2. 规格：DN125<br>3. 间接方式：沟槽连接  | 个    | 11     |       |    |     |
| 29 | 930701003008 | 钢管安装 | 1. 名称：室内钢管安装<br>2. 规格：DN125<br>3. 间接方式：沟槽连接 | m    | 164.82 |       |    |     |
| 30 | 930701003009 | 钢管安装 | 1. 名称：沟槽连接件<br>2. 规格：DN125<br>3. 间接方式：沟槽连接  | 个    | 41     |       |    |     |
| 31 | 930701003010 | 钢管安装 | 1. 名称：室内钢管安装<br>2. 规格：DN80<br>3. 间接方式：沟槽连接  | m    | 79.91  |       |    |     |
| 32 | 930701003011 | 钢管安装 | 1. 名称：沟槽连接件<br>2. 规格：DN80<br>3. 间接方式：沟槽连接   | 个    | 20     |       |    |     |

|      |              |        |                                                            |   |        |  |  |  |
|------|--------------|--------|------------------------------------------------------------|---|--------|--|--|--|
| 33   | 930701003012 | 钢管安装   | 1. 名称：室内钢管安装<br>2. 规格：DN70<br>3. 间接方式：沟槽连接                 | m | 55.38  |  |  |  |
| 34   | 930701003013 | 钢管安装   | 1. 名称：沟槽连接件<br>2. 规格：DN65<br>3. 间接方式：沟槽连接                  | 个 | 13     |  |  |  |
| 35   | 930701002001 | 镀锌钢管安装 | 1. 名称：镀锌钢管（室内）<br>2. 规格：DN50<br>3. 安装方式：螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m | 208.12 |  |  |  |
| 36   | 930701002002 | 镀锌钢管安装 | 1. 名称：镀锌钢管（室内）<br>2. 规格：DN40<br>3. 安装方式：螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m | 157.55 |  |  |  |
| 本页小计 |              |        |                                                            |   |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防水工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称     | 子目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------|------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |          |                                                            |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |          |                                                            |      |        |       |    | 暂估价 |
| 37 | 930701002003 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称：镀锌钢管（室内）<br>2. 规格：DN32<br>3. 安装方式：螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m    | 631.19 |       |    |     |
| 38 | 930701002004 | 镀锌钢管安装   | 1. 名称：镀锌钢管（室内）<br>2. 规格：DN25<br>3. 安装方式：螺纹连接<br>4. 含管道冲洗消毒 | m    | 704.48 |       |    |     |
| 39 | 931001002002 | 支吊架制作、安装 | 1. 支架制作、安装                                                 | kg   | 398.8  |       |    |     |
| 40 | 911607001002 | 金属面清理刷漆  | 1. 油漆品种:防锈漆、调和漆<br>2. 结构类型:支架刷漆<br>3. 涂刷遍数 :各两遍            | m2   | 21.14  |       |    |     |

|      |              |          |                              |   |     |  |  |  |
|------|--------------|----------|------------------------------|---|-----|--|--|--|
| 41   | 930601002001 | 水喷头安装    | 1. 68℃玻璃球闭式喷头<br>2. 喷洒头装饰盘   | 个 | 531 |  |  |  |
| 42   | 930601004001 | 水流指示器安装  | 1. 名称: 水流指示器<br>2. 规格: DN150 | 个 | 3   |  |  |  |
| 43   | 930601004002 | 水流指示器安装  | 1. 名称: 水流指示器<br>2. 规格: DN125 | 个 | 1   |  |  |  |
| 44   | 930702006002 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称: 闸阀<br>2. 规格: DN150    | 个 | 1   |  |  |  |
| 45   | 930702006003 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称: 湿式报警阀<br>2. 规格: DN150 | 个 | 1   |  |  |  |
| 46   | 930702006004 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称: 遥控信号阀<br>2. 规格: DN150 | 个 | 3   |  |  |  |
| 47   | 930702006005 | 焊接法兰阀门安装 | 1. 名称: 遥控信号阀<br>2. 规格: DN125 | 个 | 1   |  |  |  |
| 48   | 930601010001 | 末端试水装置安装 | 1. 末端试水装置安装<br>2. 公称直径: 25mm | 组 | 4   |  |  |  |
| 49   | 931101001006 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(给排水、采暖工程)           | 项 | 1   |  |  |  |
| 50   | 931101001007 | 工程水电费    | 1. 工程水电费(消防工程)               | 项 | 1   |  |  |  |
|      |              | 分部小计     |                              |   |     |  |  |  |
| 本页小计 |              |          |                              |   |     |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-消防水工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|
|    |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |      |      |        |      |     |       |    | 暂估价 |
|    |      | 措施项目 |        |      |     |       |    |     |
|    |      | 分部小计 |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |
|    |      |      |        |      |     |       |    |     |



|      |              |                                                                              |                                                      |    |         |  |  |  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
|      |              | 分部小计                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 室内部分                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 开水处地面                                                                        |                                                      |    |         |  |  |  |
| 2    | 911202001002 | 块料、石材面层楼地面拆除                                                                 | 1. 面砖楼地面拆除<br>2. 50mm 厚混凝土垫层拆除<br>3. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2 | 1       |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 楼梯间涂料天棚                                                                      |                                                      |    |         |  |  |  |
| 3    | 911401001001 | 天棚抹灰铲除                                                                       | 1. 残损天棚灰皮铲除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                    | m2 | 215.48  |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 除卫生间、淋浴室、开水间、更衣室以外的房间                                                        |                                                      |    |         |  |  |  |
|      |              | 拆除综合楼内墙面做法如下：<br>1. 拆除喷面浆饰面<br>2. 拆除 2 厚精品（面层专用）粉刷石膏罩面<br>3. 拆除 10 厚粉刷石膏砂浆打底 |                                                      |    |         |  |  |  |
| 4    | 911301001002 | 墙面抹灰铲除                                                                       | 1. 残损灰皮铲除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                      | m2 | 8158.36 |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                         |                                                      |    |         |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                                                              |                                                      |    |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰装修工程

第 2 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |           |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----------|
|    |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |



|      |              |                                                                                       |                                   |    |         |  |  |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----|---------|--|--|--|
|      |              | 拆除综合楼走廊、楼梯间墙裙做法如下：<br>1. 拆除每层楼道瓷砖墙裙高1.4m；2. 拆除5厚水泥砂浆；3. 拆除金属网、14厚水泥石灰膏；4. 拆除无障碍扶手、护墙板 |                                   |    |         |  |  |  |
| 5    | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除                                                                             | 1. 块料面砖墙面拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2 | 1163.08 |  |  |  |
| 6    | 911301001003 | 墙面抹灰铲除                                                                                | 1. 残损灰皮铲除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑   | m2 | 1120.55 |  |  |  |
| 7    | 911207006001 | 靠墙扶手拆除                                                                                | 1. 拆除通廊不锈钢靠墙扶手                    | m  | 319.17  |  |  |  |
| 8    | 911307001002 | 墙饰面拆除                                                                                 | 1. 护墙板拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑    | m2 | 83.08   |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                  |                                   |    |         |  |  |  |
|      |              | 除卫生间以外的房间(带洗手盆的房间)：综合楼房间有洗手盆的房间，拆除洗手盆及此处墙砖，每处洗手盆拆墙砖尺寸：总宽1.5m，总高1.4米。                  |                                   |    |         |  |  |  |
| 9    | 911304001002 | 块料、石材墙面拆除                                                                             | 1. 块料面砖墙面拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2 | 98.7    |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                  |                                   |    |         |  |  |  |
|      |              | 拆除综合楼内吊顶做法如下：1. 拆除矿棉板吊顶面层。2. 拆除主龙骨、次龙骨、吊杆。                                            |                                   |    |         |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                                                                       |                                   |    |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰装修工程

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称                              | 子目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                                   |                                                         |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                                   |                                                         |      |         |       |    | 暂估价 |
| 10   | 911402001001 | 天棚吊顶拆除                            | 1. 拆除矿棉板吊顶面层。<br>2. 拆除主龙骨、次龙骨、吊杆。<br>3. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2   | 3804.18 |       |    |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                         |      |         |       |    |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                         |      |         |       |    |     |
|      |              | 手术室、卫生间、淋浴室、更衣室、大厅                |                                                         |      |         |       |    |     |
|      |              | 拆除卫生间内大便池隔断、小便池隔断、拖布池、洗手池台面、无障碍扶手 |                                                         |      |         |       |    |     |
| 11   | 911309004002 | 隔断拆除                              | 1. 拆除大便池木隔断                                             | m2   | 108.73  |       |    |     |
| 12   | 911702001001 | 各种浴厕配件拆除                          | 1. 拆除拖布池                                                | 个    | 3       |       |    |     |
| 13   | 911702001002 | 各种浴厕配件拆除                          | 1. 拆除石材洗漱台                                              | m    | 40.98   |       |    |     |
| 14   | 911702011001 | 卫生间无障碍扶手                          | 1. 拆除 无障碍设施栏杆扶手                                         | 套    | 8       |       |    |     |
| 15   | 911309004003 | 隔断拆除                              | 1. 拆除小便池木隔断                                             | m2   | 0.56    |       |    |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                         |      |         |       |    |     |
|      |              | 地 12F（图集 12BJ1-1）                 |                                                         |      |         |       |    |     |
| 16   | 911202001003 | 块料、石材面层楼地面拆除                      | 1. 面砖楼地面拆除<br>2. 35mm 厚混凝土垫层拆除<br>3. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑    | m2   | 89.18   |       |    |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                         |      |         |       |    |     |
|      |              | 楼 12F-2（图集 12BJ1-1）               |                                                         |      |         |       |    |     |
| 17   | 911202001004 | 块料、石材面层楼地面拆除                      | 1. 面砖楼地面拆除<br>2. 35mm 厚混凝土垫层拆除<br>3. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑    | m2   | 303.09  |       |    |     |
|      |              | 分部小计                              |                                                         |      |         |       |    |     |
| 本页小计 |              |                                   |                                                         |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 4 页 共 8 页

| 序号   | 子目编码         | 子目名称                  | 子目特征描述                                                 | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|------|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|      |              |                       |                                                        |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|      |              |                       |                                                        |      |         |       |    | 暂估价 |
|      |              | 拆除面砖墙面                |                                                        |      |         |       |    |     |
| 18   | 911304001003 | 块料、石材墙面拆除             | 1. 块料面砖墙面拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                      | m2   | 1828.08 |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 棚 7A(图集 12BJ1-1)      |                                                        |      |         |       |    |     |
| 19   | 911402001002 | 天棚吊顶拆除                | 1. 天棚吊顶拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑                        | m2   | 238.65  |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 拆除大理石窗台板              |                                                        |      |         |       |    |     |
| 20   | 911510001001 | 窗台板拆除                 | 1. 石材窗台板拆除                                             | m2   | 55.27   |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 新建部分                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 新做窗台板 07j902-2 1-21 A |                                                        |      |         |       |    |     |
| 21   | 911510004001 | 石材窗台板制安               | 1. 石材窗台板制安<br>2. 窗台基层板<br>3. 做法详见图纸                    | m2   | 5.88    |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 室外部分                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 出入口门斗处平台面层            |                                                        |      |         |       |    |     |
| 22   | 911202003001 | 块料楼地面新做               | 1. 块料地面新做<br>2. 60 厚混凝土垫层<br>3. 300 厚灰土垫层<br>4. 做法详见图纸 | m2   | 54.98   |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 分部小计                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 室内部分                  |                                                        |      |         |       |    |     |
|      |              | 卫生间内新做管井              |                                                        |      |         |       |    |     |
| 本页小计 |              |                       |                                                        |      |         |       |    |     |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程第 5 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                              | 子目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |                                   |                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                                   |                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
| 23 | 911307003001 | 墙饰面新做                             | 1. 增强纤维水泥板面层<br>2. 木龙骨中距 400 以内<br>3. 做法详见图纸，符合图纸设计及规范要求 | m2   | 32.4   |       |    |     |
|    |              | 分部小计                              |                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 新做卫生间内大便池隔断、小便池隔断、拖布池、洗手池台面、无障碍扶手 |                                                          |      |        |       |    |     |
| 24 | 911309006001 | 隔断新做                              | 1. 厕所胶合板贴塑面隔断                                            | 间    | 33     |       |    |     |
| 25 | 911207003001 | 金属扶手、栏杆、栏板新做                      | 1. 无障碍设施栏杆新做 卫生间坐便/小便器扶手                                 | 套    | 8      |       |    |     |
| 26 | 911207003002 | 金属扶手、栏杆、栏板新做                      | 1. 无障碍设施栏杆新做 卫生间石材洗漱台扶手                                  | 套    | 4      |       |    |     |
| 27 | 911702002001 | 洗漱台安装                             | 1. 石材洗漱台安装不带下柜                                           | m    | 43.52  |       |    |     |
| 28 | 911309006002 | 隔断新做                              | 1. 厕浴隔断 小便隔断 胶合板塑料贴面                                     | 间    | 1      |       |    |     |
|    |              | 分部小计                              |                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 新做不锈钢框钢化玻璃门斗以及其他出入口新做断桥铝合金门斗      |                                                          |      |        |       |    |     |
| 29 | 911309006003 | 隔断新做                              | 1. 不锈钢框钢化玻璃门斗（含顶面）                                       | m2   | 31.08  |       |    |     |
| 30 | 911309006004 | 隔断新做                              | 1. 断桥铝合金门斗                                               | m2   | 63.34  |       |    |     |
|    |              | 分部小计                              |                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 面墙墙裙端部均安装 100mm 高 PVC 护墙板         |                                                          |      |        |       |    |     |
| 31 | 911307003002 | 墙饰面新做                             | 1. PVC 护墙板                                               | m2   | 830.08 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                              |                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 新做走廊扶手                            |                                                          |      |        |       |    |     |

|      |              |              |                  |   |       |  |  |  |
|------|--------------|--------------|------------------|---|-------|--|--|--|
| 32   | 911207010001 | 塑料靠墙扶手<br>新做 | 1. 医用靠墙无障碍<br>扶手 | m | 282.3 |  |  |  |
| 本页小计 |              |              |                  |   |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 6 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称               | 子目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |                    |                                                                                          |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                    |                                                                                          |      |        |       |    | 暂估价 |
|    |              | 分部小计               |                                                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 新做地面、墙面、吊顶         |                                                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 棚 2C               |                                                                                          |      |        |       |    |     |
| 33 | 911401003001 | 天棚抹灰新做             | 棚 2C 乳胶漆顶棚<br>1. 底板 5~10 厚 DP-LR 砂浆抹平；<br>2. 刮 2 厚耐水腻子<br>3. 刷涂料                         | m2   | 240.96 |       |    |     |
|    |              | 分部小计               |                                                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 开水处地面新做            |                                                                                          |      |        |       |    |     |
| 34 | 911202003002 | 块料楼地面新做            | 1. 20 厚 DS 砂浆找平层<br>2. 1.5 厚聚合物水泥基防水涂料<br>3. 5 厚 DTA 砂浆粘结层<br>4. 10 厚铺防滑地砖，DTG 擦缝        | m2   | 1      |       |    |     |
| 35 | 910301012001 | 其他砌体砌筑             | 1. 零星砌体                                                                                  | m3   | 0.01   |       |    |     |
| 36 | 911304003001 | 块料墙面新做             | 1. 内墙砂浆粘贴釉面砖面层                                                                           | m2   | 10.2   |       |    |     |
|    |              | 分部小计               |                                                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 内墙 15C(图集 12BJ1-1) |                                                                                          |      |        |       |    |     |
| 37 | 911304003002 | 块料墙面新做             | 内墙 15C 薄石材墙面<br>1. DTG 砂浆勾缝；<br>2. 8~12 厚石材面层，石材六面涂满防污剂（用 DTA 粘结）<br>3. 6 厚 DP-MR 砂浆压实抹平 | m2   | 221.11 |       |    |     |
|    |              | 分部小计               |                                                                                          |      |        |       |    |     |
|    |              | 地 12F(图集 12BJ1-1)  |                                                                                          |      |        |       |    |     |

|      |              |         |                                                         |    |       |  |  |  |
|------|--------------|---------|---------------------------------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 38   | 911202003003 | 块料楼地面新做 | 地 12F, 铺地砖防水地面<br>1) 10 厚地砖, DTG 擦缝<br>2) 5 厚 DTA 砂浆粘接层 | m2 | 89.18 |  |  |  |
|      |              | 分部小计    |                                                         |    |       |  |  |  |
| 本页小计 |              |         |                                                         |    |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰装修工程

第 7 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                  | 子目特征描述                                                              | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|    |              |                       |                                                                     |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                       |                                                                     |      |         |       |    | 暂估价 |
|    |              | 楼 12F-2(图集 12BJ1-1)   |                                                                     |      |         |       |    |     |
| 39 | 911202003004 | 块料楼地面新做               | 地 12F, 铺地砖防水地面<br>1) 10 厚地砖, DTG 擦缝<br>2) 5 厚 DTA 砂浆粘接层             | m2   | 303.09  |       |    |     |
|    |              | 分部小计                  |                                                                     |      |         |       |    |     |
|    |              | 裙 2C(图集 12BJ1-1)      |                                                                     |      |         |       |    |     |
| 40 | 911304003003 | 块料墙面新做                | 裙 2C 面砖墙裙<br>1. 内墙砂浆粘贴釉面砖面层 每块面积 0.06m2 以内勾缝 干拌砂浆                   | m2   | 1163.08 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                  |                                                                     |      |         |       |    |     |
|    |              | 内墙 3D2(图集 12BJ1-1)    |                                                                     |      |         |       |    |     |
| 41 | 911609003003 | 墙面喷刷涂料新做              | 内墙 3D2 涂料墙面<br>1. 涂料面层<br>2. 2 厚 DP-HR 砂浆罩面                         | m2   | 8114.22 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                  |                                                                     |      |         |       |    |     |
|    |              | 内墙 10C-F2(图集 12BJ1-1) |                                                                     |      |         |       |    |     |
| 42 | 911304003004 | 块料墙面新做                | 内墙 10A-f2 薄型面砖墙面(防水)<br>1) DTG 砂浆勾缝<br>2) 粘贴 6 厚面砖<br>3) 4 厚 DTA 粘结 | m2   | 1650.79 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                  |                                                                     |      |         |       |    |     |

|      |              |                   |                                                  |    |         |  |  |  |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------|----|---------|--|--|--|
|      |              | 棚 16B(图集 12BJ1-1) |                                                  |    |         |  |  |  |
| 43   | 911402003001 | 天棚吊顶新做            | 棚 16B<br>1. 矿棉吸音板吊<br>顶<br>2. T 形烤漆带凹槽<br>轻钢单层龙骨 | m2 | 3718.15 |  |  |  |
|      |              | 分部小计              |                                                  |    |         |  |  |  |
|      |              | 棚 20A(图集 12BJ1-1) |                                                  |    |         |  |  |  |
| 44   | 911402003002 | 天棚吊顶新做            | 棚 20A<br>1. 铝方板吊顶<br>2. T 形轻钢单层龙<br>骨            | m2 | 388.28  |  |  |  |
| 本页小计 |              |                   |                                                  |    |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

### 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 8 页 共 8 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称         | 子目特征描述        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|----|--------------|--------------|---------------|------|-------|-------|----|-----------|
|    |              |              |               |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 新做大理石窗台板（利旧） |               |      |       |       |    |           |
| 45 | 911306004001 | 其他面石材新做      | 1. 大理石窗台板（利旧） | m2   | 55.27 |       |    |           |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 措施项目         |               |      |       |       |    |           |
|    |              | 分部小计         |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |
|    |              |              |               |      |       |       |    |           |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

二、北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程-门窗及外墙工程

北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程-综合楼

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程第 1 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                    | 子目特征描述                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------------------------|------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |                         |                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                         |                                    |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 新增污物梯                   |                                    |      |       |       |    |     |
| 1  | 911310001001 | 带骨架幕墙制安                 | 1. 铝合金玻璃幕墙<br>新做 中空玻璃<br>2. 做法详见图纸 | m2   | 93.62 |       |    |     |
| 2  | 910902002001 | 屋面保温隔热层新做               | 1. 挤塑聚苯板保温<br>2. 厚度：50mm           | m3   | 0.39  |       |    |     |
| 3  | 911801001001 | 工程水电费                   | 1. 工程水电费(土建结构工程)                   | 项    | 1     |       |    |     |
| 4  | 911801001002 | 工程水电费                   | 2. 工程水电费(装饰装修工程)                   | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计                    |                                    |      |       |       |    |     |
|    |              | 拆除部分                    |                                    |      |       |       |    |     |
|    |              | 综合楼外将原有轻钢结构钢化玻璃雨棚进行擦拭清洁 |                                    |      |       |       |    |     |



|      |              |                                                                                            |                                     |    |         |  |  |  |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|--|--|--|
| 5    | AB001        | 综合楼外将原有轻钢结构钢化玻璃雨棚进行擦拭清洁                                                                    | 1. 综合楼外将原有轻钢结构钢化玻璃雨棚进行擦拭清洁          | m2 | 32.42   |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                       |                                     |    |         |  |  |  |
|      |              | 1. 拆除弹涂饰面。<br>2. 拆除5厚DBI干拌砂浆、玻纤网格布。<br>3. 拆除40厚陶粒混凝土块, 外墙70厚聚苯板。<br>4. 拆除锚栓每平方米4个, 基层清理平整。 |                                     |    |         |  |  |  |
| 6    | 910902001001 | 屋面保温隔热层拆除                                                                                  | 1. 屋面保温隔热层拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑 | m3 | 166.47  |  |  |  |
| 7    | 910902005001 | 墙体保温隔热层拆除                                                                                  | 1. 墙面保温隔热层拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑 | m2 | 2378.18 |  |  |  |
| 8    | 911801001004 | 工程水电费                                                                                      | 1. 工程水电费(土建结构工程)                    | 项  | 1       |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                       |                                     |    |         |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                                                                            |                                     |    |         |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称                                                                                                         | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|-------|----|-----|
|    |      |                                                                                                              |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |      |                                                                                                              |        |      |     |       |    | 暂估价 |
|    |      | 1. 拆除外墙铝板、预埋件。<br>2. 拆除弹涂饰面。<br>3. 拆除5厚DBI干拌砂浆、玻纤网格布。<br>4. 拆除40厚陶粒混凝土块, 外墙70厚聚苯板。<br>5. 拆除锚栓每平方米4个, 基层清理平整。 |        |      |     |       |    |     |

|      |              |                                                                                                                                                         |                                                                        |    |        |  |  |  |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
| 9    | 911307001001 | 墙饰面拆除                                                                                                                                                   | 1. 拆除外墙铝板、预埋件。<br>2. 拆除 40 厚陶粒混凝土块, 外墙 70 厚聚苯板。<br>3. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑 | m2 | 879.61 |  |  |  |
| 10   | 911801001006 | 工程水电费                                                                                                                                                   | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                       | 项  | 1      |  |  |  |
| 11   | 911801001007 | 工程水电费                                                                                                                                                   | 1. 工程水电费(装饰装修工程)                                                       | 项  | 1      |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                                                                                    |                                                                        |    |        |  |  |  |
|      |              | 1. 拆除外墙仿蘑菇石砖高 450mm。<br>2. 拆除 5 厚 DBI 干拌砂浆、玻纤网格布。<br>3. 拆除锚栓固定的热镀锌钢丝网。<br>4. 拆除 4 厚 DBI 砂浆。<br>5. 拆除 40 厚陶粒混凝土块, 外墙 70 厚聚苯板。<br>6. 拆除锚栓每平米 4 个, 基层清理平整。 |                                                                        |    |        |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                                                                                                                                         |                                                                        |    |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程

第 3 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                                                                       | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |           |                                                                              |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                                              |      |       |       |    | 暂估价 |
| 12 | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除 | 1. 拆除外墙仿蘑菇石砖高 450mm。<br>2. 拆除 40 厚陶粒混凝土块, 外墙 70 厚聚苯板。<br>3. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑 | m2   | 72.05 |       |    |     |
| 13 | 911801001008 | 工程水电费     | 1. 工程水电费(土建结构工程)                                                             | 项    | 1     |       |    |     |
| 14 | 911801001009 | 工程水电费     | 1. 工程水电费(装饰装修工程)                                                             | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计      |                                                                              |      |       |       |    |     |

|      |              |                                  |                                  |    |       |  |  |  |
|------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|----|-------|--|--|--|
|      |              | 拆除雨水管、雨水斗、管件                     |                                  |    |       |  |  |  |
| 15   | 911702001001 | 下水口拆除                            | 1. 拆除 铸铁下水口                      | 个  | 17    |  |  |  |
| 16   | 911702001002 | 雨水管拆除                            | 1. 拆除 白铁水落管                      | m  | 184.8 |  |  |  |
| 17   | 911702001003 | 水斗拆除                             | 1. 拆除 白铁水斗                       | 个  | 17    |  |  |  |
| 18   | 911801001010 | 工程水电费                            | 1. 工程水电费(土建结构工程)                 | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                             |                                  |    |       |  |  |  |
|      |              | 拆除外墙遮阳板、预埋件、螺栓                   |                                  |    |       |  |  |  |
| 19   | 910801001001 | 屋面拆除                             | 1. 拆除外墙遮阳板<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2 | 78.75 |  |  |  |
| 20   | 911801001011 | 工程水电费                            | 1. 工程水电费(土建结构工程)                 | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                             |                                  |    |       |  |  |  |
|      |              | 分部小计                             |                                  |    |       |  |  |  |
|      |              | 新建工程                             |                                  |    |       |  |  |  |
|      |              | 门斗屋顶 100 厚岩棉板彩钢<br>板屋顶           |                                  |    |       |  |  |  |
| 21   | 910801023001 | 其他屋面新做                           | 1. 100 厚岩棉板彩钢<br>钢板屋顶            | m2 | 19.74 |  |  |  |
| 22   | 911801001015 | 工程水电费                            | 1. 工程水电费(土建结构工程)                 | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                             |                                  |    |       |  |  |  |
|      |              | 1. 抹 6 厚 DBI;<br>2. DEA 砂浆粘<br>贴 |                                  |    |       |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                  |                                  |    |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程

第 4 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称         | 子目特征描述                                       | 计量单位 | 工程量     | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------|------|---------|-------|----|-----|
|    |              |              |                                              |      |         | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |              |                                              |      |         |       |    | 暂估价 |
|    |              | 100 厚钢网憎水岩棉板 |                                              |      |         |       |    |     |
| 23 | 910902006001 | 墙体保温隔热层新做    | 1. 抹 6 厚 DBI;<br>2. DEA 砂浆粘贴<br>100 厚钢网憎水岩棉板 | m2   | 3263.57 |       |    |     |

|      |              |                                   |                                |    |       |  |  |  |
|------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|----|-------|--|--|--|
| 24   | 911801001016 | 工程水电费                             | 1. 工程水电费(土建结构工程)               | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                              |                                |    |       |  |  |  |
|      |              | 新做外墙变形缝铝板, 参集图 13BJ2-12, P92      |                                |    |       |  |  |  |
| 25   | 910804001001 | 变形缝                               | 1. 外墙变形缝铝板, 参集图 13BJ2-12, P92  | m  | 24.9  |  |  |  |
| 26   | 911801001017 | 工程水电费                             | 1. 工程水电费(土建结构工程)               | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                              |                                |    |       |  |  |  |
|      |              | 新做雨水管、雨水斗, 参图集 13BJ2-12, P93-95   |                                |    |       |  |  |  |
| 27   | 910802011001 | 落水管新做                             | 1. 白铁水斗制作安装 普通                 | 个  | 17    |  |  |  |
| 28   | 910802011002 | 落水管新做                             | 1. 铸铁排水口安装 女儿墙                 | 个  | 17    |  |  |  |
| 29   | 910802011003 | 落水管新做                             | 1. 水落管安装 塑料                    | m  | 184.8 |  |  |  |
| 30   | 911801001018 | 工程水电费                             | 1. 工程水电费(土建结构工程)               | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                              |                                |    |       |  |  |  |
|      |              | 外窗台做法, 参 13BJ2-12, P84, 1/2       |                                |    |       |  |  |  |
| 31   | 910902006002 | 外窗台新做                             | 1. 外窗台做法, 参 13BJ2-12, P84, 1/2 | m2 | 38.25 |  |  |  |
| 32   | 911801001019 | 工程水电费                             | 1. 工程水电费(土建结构工程)               | 项  | 1     |  |  |  |
|      |              | 分部小计                              |                                |    |       |  |  |  |
|      |              | 空调混凝土板上、下、侧边和雨棚板, 均抹 30 厚憎水珍珠保温砂浆 |                                |    |       |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                   |                                |    |       |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-建筑修缮工程

第 5 页 共 5 页

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|------|------|--------|------|-----|-------|----|-----|
|    |      |      |        |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |      |      |        |      |     |       |    | 暂估价 |



| 序号   | 子目编码         | 子目名称              | 子目特征描述                                     | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|-------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----------|
|      |              |                   |                                            |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除部分              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 室外部分              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 拆除原有塑钢门斗          |                                            |      |       |       |    |           |
| 1    | 911309001001 | 隔墙拆除              | 1. 拆除原有塑钢门斗                                | m2   | 63.34 |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 原有铝合金空调装饰格栅基层清理   |                                            |      |       |       |    |           |
| 2    | 911607002001 | 金属面油漆翻新           | 1. 金属面旧漆面清理                                | m2   | 61.6  |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 原有铝格栅广告牌保留式拆除     |                                            |      |       |       |    |           |
| 3    | 911704001001 | 平面、箱式招牌拆除         | 1. 原有铝格栅广告牌保留式拆除                           | 个    | 38    |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 外墙铝塑板装饰字拆除        |                                            |      |       |       |    |           |
| 4    | 911705001001 | 美术字拆除             | 1. 外墙铝塑板装饰字拆除                              | 个    | 8     |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 外墙变形缝铝板拆除         |                                            |      |       |       |    |           |
| 5    | 911307001001 | 墙饰面拆除             | 1. 外墙变形缝铝板拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑         | m2   | 2.43  |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 拆除空调板抹灰层、涂料层，基层清理 |                                            |      |       |       |    |           |
| 6    | 911301001001 | 墙面抹灰铲除            | 1. 拆除空调板抹灰层、涂料层，基层清理<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑 | m2   | 18.88 |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 分部小计              |                                            |      |       |       |    |           |
|      |              | 室内部分              |                                            |      |       |       |    |           |
| 本页小计 |              |                   |                                            |      |       |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程第 2 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                                  | 子目特征描述                        | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |                                       |                               |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                                       |                               |      |        |       |    | 暂估价 |
|    |              | 门窗隔断拆除                                |                               |      |        |       |    |     |
| 7  | 911501001001 | 木门拆除                                  | 1. 整樘门拆除                      | 樘    | 211    |       |    |     |
| 8  | 911502001001 | 金属门拆除                                 | 1. 钢门拆除                       | 樘    | 38     |       |    |     |
| 9  | 911507001001 | 金属窗拆除                                 | 1. 钢窗拆除                       | 樘    | 164    |       |    |     |
| 10 | 911309004001 | 隔断拆除                                  | 1. 塑钢隔断拆除                     | m2   | 4. 95  |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 新建部分                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 室外部分                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 原有铝合金空调装饰格栅基层清理刷一遍防锈漆两遍调和漆，钢结构雨棚钢结构刷漆 |                               |      |        |       |    |     |
| 11 | 911607001001 | 金属面清理刷漆                               | 1. 原有铝合金空调装饰格栅基层清理刷一遍防锈漆两遍调和漆 | m2   | 61. 6  |       |    |     |
| 12 | 911607001002 | 金属面清理刷漆                               | 1. 钢结构雨棚钢结构刷漆                 | m2   | 102    |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 原有铝格栅广告牌保留式拆除待外墙改造完成后恢复安装             |                               |      |        |       |    |     |
| 13 | 911704002001 | 平面、箱式招牌新做                             | 1. 原有铝格栅广告牌保留式拆除待外墙改造完成后恢复安装  | m2   | 37. 88 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |
|    |              | 外墙铝塑板装饰字新做（利旧）                        |                               |      |        |       |    |     |
| 14 | 911705001002 | 美术字安装                                 | 1. 美术字安装0. 5m2 以内             | 个    | 8      |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                  |                               |      |        |       |    |     |

|      |  |                            |  |  |  |  |  |  |
|------|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      |  | 1. 涂刷罩光清漆；2. 天然真石漆；3. 刷封闭底 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |                            |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程第 3 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                                         | 子目特征描述                                                  | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |                                              |                                                         |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                                              |                                                         |      |        |       |    | 暂估价 |
|    |              | 漆；4.10 厚 DP 砂浆找平                             |                                                         |      |        |       |    |     |
| 15 | 911609003001 | 墙面喷刷涂料新做                                     | 1. 涂刷罩光清漆；<br>2. 天然真石漆；<br>3. 刷封闭底漆；<br>4. 10 厚 DP 砂浆找平 | m2   | 3311.3 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 滴水线:参13BJ2-12, P84, 1/2                      |                                                         |      |        |       |    |     |
| 16 | 911703006001 | 塑料装饰线安装                                      | 1. 滴水线                                                  | m    | 377.56 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 空调板和雨棚：外抹 3 厚 DP 砂浆, 防水腻子、刷封闭底漆、天然真石漆、涂刷罩光清漆 |                                                         |      |        |       |    |     |
| 17 | 911609003002 | 墙面喷刷涂料新做                                     | 空调板和雨棚：外抹 3 厚 DP 砂浆, 防水腻子、刷封闭底漆、天然真石漆、涂刷罩光清漆            | m2   | 18.88  |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 新做门窗                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 其它部件                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
| 18 | 911507012001 | 金属纱窗安装                                       | 1. 隐形纱窗安装                                               | m2   | 402.39 |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                         |                                                         |      |        |       |    |     |
|    |              | 其它门窗                                         |                                                         |      |        |       |    |     |



|      |              |                |                 |    |      |  |  |  |
|------|--------------|----------------|-----------------|----|------|--|--|--|
| 19   | 911503003001 | 金属卷帘门安装        | 1. 无机纤维复合特级防火卷帘 | m2 | 19.5 |  |  |  |
|      |              | 分部小计           |                 |    |      |  |  |  |
|      |              | 新做断桥铝合金门窗和塑钢门窗 |                 |    |      |  |  |  |
| 本页小计 |              |                |                 |    |      |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称      | 子目特征描述                                              | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----|
|    |              |           |                                                     |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |           |                                                     |      |        |       |    | 暂估价 |
| 20 | 911502010001 | 金属(塑钢)门安装 | 1. 塑钢门安装 推拉门<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明  | m2   | 4.2    |       |    |     |
| 21 | 911502010002 | 金属(塑钢)门安装 | 1. 塑钢门安装 平开门<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明  | m2   | 9.6    |       |    |     |
| 22 | 911507010001 | 金属窗安装     | 1. 塑钢门安装 平开窗<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明  | m2   | 4.35   |       |    |     |
| 23 | 911507010002 | 金属窗安装     | 1. 塑钢门安装 推拉窗<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明  | m2   | 15.9   |       |    |     |
| 24 | 911309006005 | 隔断新做      | 1. 塑钢隔断新做 全玻<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明  | m2   | 6.15   |       |    |     |
| 25 | 911507010003 | 金属窗安装     | 1. 断桥铝合金中空玻璃窗<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | m2   | 509.37 |       |    |     |

|      |              |           |                 |    |     |  |  |  |
|------|--------------|-----------|-----------------|----|-----|--|--|--|
| 26   | 911502011001 | 安全户门安装    | 1. 生化门（带门禁刷卡指纹） | m2 | 2.7 |  |  |  |
| 27   | 911502011002 | 安全户门安装    | 1. 隔声门          | m2 | 2.4 |  |  |  |
|      |              | 分部小计      |                 |    |     |  |  |  |
|      |              | 新做防火门和安全门 |                 |    |     |  |  |  |
| 本页小计 |              |           |                 |    |     |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰装修工程

第 5 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称         | 子目特征描述                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|--------------|----------------------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |              |                                                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |              |                                                    |      |       |       |    | 暂估价 |
| 28 | 911502010003 | 金属(塑钢)门安装    | 1. 钢制甲级防火门安装<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | m2   | 14.4  |       |    |     |
| 29 | 911502010004 | 金属(塑钢)门安装    | 1. 钢制乙级防火门安装<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | m2   | 45.45 |       |    |     |
| 30 | 911502011003 | 安全户门安装       | 1. 钢质防盗安全门<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明   | m2   | 4.8   |       |    |     |
|    |              | 分部小计         |                                                    |      |       |       |    |     |
|    |              | 新做不锈钢框钢化玻璃门窗 |                                                    |      |       |       |    |     |
| 31 | 911502010005 | 金属(塑钢)门安装    | 1. 不锈钢框钢化玻璃门<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | m2   | 29.58 |       |    |     |
| 32 | 911507010004 | 金属窗安装        | 1. 不锈钢框钢化玻璃窗<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | m2   | 17.33 |       |    |     |
|    |              | 分部小计         |                                                    |      |       |       |    |     |
|    |              | 新做钢木复合门窗     |                                                    |      |       |       |    |     |

|      |              |       |                                                          |   |    |  |  |  |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 33   | 911501013001 | 木质门安装 | 1. 免漆木门(M1021)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明     | 樘 | 18 |  |  |  |
| 34   | 911501013002 | 木质门安装 | 1. 百叶免漆木门(M1021-1)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘 | 23 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                          |   |    |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|----------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|    |              |       |                                                          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                          |      |     |       |    | 暂估价 |
| 35 | 911501013003 | 木质门安装 | 1. 免漆木门(M1024)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明     | 樘    | 67  |       |    |     |
| 36 | 911501013004 | 木质门安装 | 1. 免漆木门(M1224)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明     | 樘    | 8   |       |    |     |
| 37 | 911501013005 | 木质门安装 | 1. 免漆木门带观察窗(M1224)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 60  |       |    |     |
| 38 | 911501013006 | 木质门安装 | 1. 百叶免漆木门(M1224-1)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 4   |       |    |     |
| 39 | 911501013007 | 木质门安装 | 1. 免漆木门(M1524)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明     | 樘    | 36  |       |    |     |

|      |              |       |                                                            |   |    |  |  |  |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------|---|----|--|--|--|
| 40   | 911501013008 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(M1524-2)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘 | 24 |  |  |  |
| 41   | 911501013009 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(M1020)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明   | 樘 | 1  |  |  |  |
| 42   | 911501013010 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(M0821)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明   | 樘 | 19 |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                            |   |    |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-装饰修缮工程

第 7 页 共 7 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称  | 子目特征描述                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|----|-----|
|    |              |       |                                                            |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |       |                                                            |      |     |       |    | 暂估价 |
| 43 | 911501013011 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(M1024-1)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 4   |       |    |     |
| 44 | 911501013012 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(M1221-1)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 6   |       |    |     |
| 45 | 911501013013 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(MLC2024)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 2   |       |    |     |
| 46 | 911501013014 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(MLC2524)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计说明 | 樘    | 1   |       |    |     |

|      |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|---|---|--|--|--|
| 47   | 911501013015 | 木质门安装 | 1. 免漆木门<br>(MLC3424)<br>2. 含五金安装<br>3. 后塞口<br>4. 详见图纸及设计<br>说明 | 樘 | 1 |  |  |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              | 措施项目  |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              | 分部小计  |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
|      |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
| 本页小计 |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |
| 合 计  |              |       |                                                                |   |   |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

北京市房山区阎村镇社区卫生服务中心维修改造工程-附属用房（一）

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房（一）-建筑修缮工程第 1 页 共 2 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                  | 子目特征描述             | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-----------------------|--------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |                       |                    |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                       |                    |      |       |       |    | 暂估价 |
|    |              | 新做外露走廊底部均抹30厚憎水膨珠保温砂浆 |                    |      |       |       |    |     |
| 1  | 911702001001 | 下水口拆除                 | 1. 拆除 铸铁下水口        | 个    | 3     |       |    |     |
| 2  | 911702001002 | 雨水管拆除                 | 1. 拆除 白铁水落管        | m    | 14.64 |       |    |     |
| 3  | 911702001003 | 水斗拆除                  | 1. 拆除 白铁水斗         | 个    | 3     |       |    |     |
| 4  | 910802006001 | 屋面防水及其他吐水管钢管拆除        | 1. 拆除 屋面防水及其他吐水管钢管 | 套    | 3     |       |    |     |
| 5  | 911801001001 | 工程水电费                 | 1. 工程水电费(土建结构工程)   | 项    | 1     |       |    |     |

|      |              |                                                                                                      |                                            |    |        |  |  |  |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|--------|--|--|--|
|      |              | 分部小计                                                                                                 |                                            |    |        |  |  |  |
|      |              | 1. 拆除弹涂饰面。<br>2. 拆除 5 厚 DBI 干拌砂浆、玻纤网格布。<br>3. 拆除 40 厚陶粒混凝土块, 外墙 70 厚聚苯板。<br>4. 拆除锚栓每平方米 4 个, 基层清理平整。 |                                            |    |        |  |  |  |
| 6    | 910902001001 | 屋面保温隔热层拆除                                                                                            | 1. 墙面保温隔热层拆除 聚苯板<br>2. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑    | m3 | 27.61  |  |  |  |
| 7    | 910902001002 | 屋面保温隔热层拆除                                                                                            | 1. 墙面保温隔热层拆除 加气混凝土块<br>2. 含渣土外弃及消纳, 运距自行考虑 | m3 | 394.37 |  |  |  |
| 8    | 911801001002 | 工程水电费                                                                                                | 1. 工程水电费(土建结构工程)                           | 项  | 1      |  |  |  |
|      |              | 分部小计                                                                                                 |                                            |    |        |  |  |  |
|      |              | 1. 抹 6 厚 DBI;<br>2. DEA 砂浆粘贴 100 厚钢网憎水岩棉板                                                            |                                            |    |        |  |  |  |
| 9    | 910902006001 | 墙体保温隔热层新做                                                                                            | 1. 抹 6 厚 DBI;<br>2. DEA 砂浆粘贴 100 厚钢网憎水岩棉板  | m2 | 394.37 |  |  |  |
| 10   | 911801001003 | 工程水电费                                                                                                | 1 工程水电费(土建结构工程)                            | 项  | 1      |  |  |  |
| 本页小计 |              |                                                                                                      |                                            |    |        |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房（一）-建筑修缮工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                          | 子目特征描述   | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|-------------------------------|----------|------|-----|-------|----|-----|
|    |              |                               |          |      |     | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                               |          |      |     |       |    | 暂估价 |
|    |              | 分部小计                          |          |      |     |       |    |     |
|    |              | 新做雨水管、雨水斗、管件（图集 08BJ5-1，23 页） |          |      |     |       |    |     |
| 11 | 910802011001 | 落水管新做                         | 1. 塑料雨水斗 | 个    | 3   |       |    |     |







| 序号   | 子目编码         | 子目名称                                                                                               | 子目特征描述                                    | 计量单位 | 工程量    | 金额（元） |    |           |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|--------|-------|----|-----------|
|      |              |                                                                                                    |                                           |      |        | 综合单价  | 合价 | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 拆除雨水管、雨水斗、管件（图集08BJ5-1，，23页）                                                                       |                                           |      |        |       |    |           |
| 1    | 911702001001 | 下水口拆除                                                                                              | 1. 拆除 铸铁下水口                               | 个    | 5      |       |    |           |
| 2    | 911702001002 | 雨水管拆除                                                                                              | 1. 拆除 白铁水落管                               | m    | 17.1   |       |    |           |
| 3    | 911702001003 | 水斗拆除                                                                                               | 1. 拆除 白铁水斗                                | 个    | 5      |       |    |           |
| 4    | 910802006001 | 屋面防水及其他吐水管钢管拆除                                                                                     | 1. 拆除 屋面防水及其他吐水管钢管                        | 套    | 5      |       |    |           |
| 5    | 911801001001 | 工程水电费                                                                                              | 1. 工程水电费(土建结构工程)                          | 项    | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计                                                                                               |                                           |      |        |       |    |           |
|      |              | 1. 拆除弹涂饰面。<br>2. 拆除 5 厚 DBI 干拌砂浆、玻纤网格布。<br>3. 拆除 40 厚陶粒混凝土块，外墙 70 厚聚苯板。<br>4. 拆除锚栓每平方米 4 个，基层清理平整。 |                                           |      |        |       |    |           |
| 6    | 910902001001 | 屋面保温隔热层拆除                                                                                          | 1. 屋面保温隔热层拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑        | m3   | 19.27  |       |    |           |
| 7    | 910902005001 | 墙体保温隔热层拆除                                                                                          | 1. 墙面保温隔热层拆除<br>2. 含渣土外弃及消纳，运距自行考虑        | m2   | 275.35 |       |    |           |
| 8    | 911801001002 | 工程水电费                                                                                              | 1. 工程水电费(土建结构工程)                          | 项    | 1      |       |    |           |
|      |              | 分部小计                                                                                               |                                           |      |        |       |    |           |
|      |              | 1. 抹 6 厚 DBI；<br>2. DEA 砂浆粘贴 100 厚钢网憎水岩棉板                                                          |                                           |      |        |       |    |           |
| 9    | 910902006001 | 墙体保温隔热层新做                                                                                          | 1. 抹 6 厚 DBI；<br>2. DEA 砂浆粘贴 100 厚钢网憎水岩棉板 | m2   | 275.35 |       |    |           |
| 本页小计 |              |                                                                                                    |                                           |      |        |       |    |           |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属用房（二）-建筑修缮工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 子目编码         | 子目名称                                     | 子目特征描述                              | 计量单位 | 工程量   | 金额（元） |    |     |
|----|--------------|------------------------------------------|-------------------------------------|------|-------|-------|----|-----|
|    |              |                                          |                                     |      |       | 综合单价  | 合价 | 其中  |
|    |              |                                          |                                     |      |       |       |    | 暂估价 |
| 10 | 911801001003 | 工程水电费                                    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                     |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 新做空调混凝土板上、下、侧边均抹 30 厚憎水膨珠保温砂浆            |                                     |      |       |       |    |     |
| 11 | 910902006002 | 墙体保温隔热层新做                                | 1. 空调混凝土板上、下、侧边和雨棚板，均抹 30 厚憎水膨珠保温砂浆 | m2   | 16.45 |       |    |     |
| 12 | 911801001004 | 工程水电费                                    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                     |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 新做雨水管、雨水斗，拆除雨水管、雨水斗、管件（图集 08bj5-1, 23 页） |                                     |      |       |       |    |     |
| 13 | 910802011001 | 落水管新做                                    | 1. 塑料雨水斗                            | 个    | 5     |       |    |     |
| 14 | 910802011002 | 落水管新做                                    | 1. 铸铁排水口安装女儿墙                       | 个    | 5     |       |    |     |
| 15 | 910802011003 | 落水管新做                                    | 1. 水落管安装 塑料                         | m    | 11.3  |       |    |     |
| 16 | AB003        | 塑料水簸箕                                    | 1. 塑料水簸箕                            | 个    | 1     |       |    |     |
| 17 | 910802011004 | 落水管新做                                    | 1. 屋面防水及其他吐水管 钢管                    | 个    | 5     |       |    |     |
| 18 | 911801001005 | 工程水电费                                    | 1. 工程水电费(土建结构工程)                    | 项    | 1     |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                     |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 措施项目                                     |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              | 分部小计                                     |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              |                                          |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              |                                          |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              |                                          |                                     |      |       |       |    |     |
|    |              |                                          |                                     |      |       |       |    |     |



|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。

**注：当清单中涉及品牌时，该品牌为参考品牌，投标人所提供的对应产品则须提供相等及以上性能的产品**

---

## 第 二 卷

## 第六章 图 纸（另附）

---

## 第三卷

## 第七章 技术标准和要求

### 第一节 一般要求

#### 1. 工程说明

##### 1.1 工程概况

###### 1.1.1 本工程基本情况如下：

项目名称：北京市房山区卫生健康委员会所属阎村镇社区卫生服务中心维修改造

##### 工程

工程性质：施工

###### 1.1.2 本工程施工场地（现场）具体地理位置如下：

北京市房山区。

##### 1.2 现场条件和周围环境

###### 1.2.2 施工场地（现场）临时供水管径\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_。

施工场地（现场）临时排污管径\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_。

施工场地（现场）临时雨水管径\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）\_\_\_\_\_ 220KW \_\_\_\_\_。

###### 1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下：

\_\_\_\_\_ \

##### 1.3 地质及水文资料

###### 1.3.1 现场地质及水文资料和信息数据如下：

\_\_\_\_\_ \

#### 2. 承包范围

##### 2.1 承包范围

###### 2.1.1 承包人自行施工范围

本工程承包人自行施工的工程范围如下：

工程量清单及图纸显示的全部工程。

###### 2.1.2 承包范围内的暂估价项目

###### 2.1.2.3 上述暂估价项目与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如下：

无

###### 2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

###### 2.1.3.4 关于暂列金额的其他说明：

无

##### 2.2 发包人发包专业工程和发包人供应的材料和工程设备

###### 2.2.1 由发包人发包的专业工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。

发包人发包的专业工程如下：

无\_\_\_\_\_



---

2.3 承包人与发包人发包专业工程承包人的工作界面

2.3.1 承包人与发包人发包专业工程承包人以及与发包人供应的材料和设备的供应商之间的工作界面划分如下：

无\_\_\_\_\_

2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：

无\_\_\_\_\_

4. 质量要求

4.2 特殊质量要求

4.2.1 有关本工程质量方面的特殊要求如下：

无

6. 安全文明施工

6.1 安全防护

6.1.2 承包人应坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立、健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度。在整个工程施工期间，承包人应在施工场地（现场）设立、提供和维护并在有关工作完成或竣工后撤除：

（11）其他： 无 。

6.1.18 安全防护方面的其他要求如下：

无 。

6.2 临时消防

6.2.5 临时消防方面的其他要求如下：

无 。

6.3 临时供电

6.3.6 临时用电方面的其他要求如下：

无 。

6.4 劳动保护

6.4.6 劳动保护方面的其他要求如下：

无 。

6.5 脚手架

6.5.6 脚手架的其他要求如下：

无 。

6.6 施工安全措施计划

6.6.2 施工安全措施计划是承包人阐明其安全管理方针、管理体系、安全制度和安全措施等的文件，其内容应当反映现行法律法规规定的和合同条款约定的以及本条上述约定的承包人安全职责，包括但不限于：

（9）其他： \\_\_\_\_\_

6.7.10 文明施工方面的其他要求如下：

无\_\_\_\_\_

6.8 环境保护

6.8.9 环境保护方面的其他要求如下：

无\_\_\_\_\_

6.9 施工环保措施计划

6.9.1 通用合同条款第 9.4.2 项约定的施工环保措施计划是承包人阐明环保方针和拟采用的环保措施及方法等的文件，其内容应包括但不限于：

（13）其他： \ 。

- 
7. 治安保卫
- 7.7 施工场地（现场）治安管理计划的要求：  
\_\_\_\_\_。
- 7.8 突发治安事件应急预案的要求：  
\_\_\_\_\_。
- 7.9 治安保卫方面的其他要求如下：  
\_\_\_\_\_。
8. 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护
- 8.3 发包人特别提醒承包人注意以下地上、地下设施和周边建筑物的保护：  
施工单位应该根据周边环境实际情况，对周边树木环境，投标人应充分考虑。
- 8.4 地上、地下设施和周边建筑物的临时保护的其他要求如下：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
9. 样品和材料代换
- 9.1 样品
- 9.1.1 本工程需要承包人提供样品的材料和工程设备如下：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
10. 进口材料和工程设备
- 10.1 本工程需要进口的材料和工程设备如下：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
- 10.2 上述进口材料和工程设备采购、进口、报关、清关、商检、境内运输（包括保险）、保管的责任以及费用承担方式划分如下：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
11. 进度报告和进度例会
- 11.1 进度报告
- 11.1.7 有关进度报告的其他要求：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
- 11.2 进度例会
- 11.2.4 有关进度例会的其他要求：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_
12. 试验和检验
- 12.2 本工程需要承包人进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：  
\_\_\_\_\_无\_\_\_\_\_

---

12.3 本工程需要由监理人和承包人共同进行试验和检验的材料、工程设备和工艺如下：  
无\_\_\_\_\_

12.7 承包人应在监理人的监督下，对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行现场取样，并送 \ 质量检测单位进行检测。

13. 计日工

13.7 关于计日工的其他约定：

\\_\_\_\_\_

14. 计量与支付

14.2 其他约定

其他约定内容：

\_\_\_\_\_ \

15. 竣工验收和工程移交

15.2 竣工验收申请报告

15.2.3 竣工验收申请报告应当按通用合同条款第 18.2 款附上下列内容：

(8) 其他： \_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_。

16. 其他要求

\_\_\_\_\_ \ \_\_\_\_\_

## 第二节 特殊技术标准和要求

### 1. 材料和工程设备技术要求

#### 1.1 承包人自行施工范围内的部分材料和工程设备技术要求如下：

由承包人自行收买或收集，必需满足图纸中的特殊规范性技术要求

上述材料和工程设备技术要求中如果出现了参考品牌或规格型号，其目的是为了便于承包人直观和准确地把握相应材料和工程设备的技术标准，不具指定或唯一的意思表示，承包人应当参考所列品牌的材料和工程设备，采购相当于或高于所列品牌技术标准的技术标准和工程设备。

#### 1.2 承包人自行施工范围内的材料和工程设备选型允许的偏离如下：

| 序号    | 材料和工程设备名称 | 技术指标 | 允许偏离范围 | 备 注 |
|-------|-----------|------|--------|-----|
| 1     |           |      |        |     |
| 2     |           |      |        |     |
| ..... |           |      |        |     |
|       |           |      |        |     |

#### 1.3 本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为\_\_\_\_\_。

### 2. 特殊技术要求

#### 2.1 除合同约定的技术要求外，本工程的特殊技术要求如下：

详见设计图纸

### 3. 新技术、新工艺和新材料

#### 3.1 本工程涉及的新技术、新工艺和新材料及相应使用和操作说明如下： 无\_\_\_\_\_

### 4. 其他特殊技术标准和要求

无\_\_\_\_\_

---

### 第三节 适用的国家、行业以及地方规范、标准和规程

**说明：**本节内容只需列出规范、标准、规程等的名称、编号等内容。本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

---

**附件 A：施工现场现状平面图**

**说明：**该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。包括但不限于此。

---

## 附件 A：施工现场现状平面图

说明：该图由招标人准备，并作为招标文件本章的组成内容提供给投标人。包括但不限于此。

- 1 工程测量规范（GB50026-2007）；
- 2 建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）；
- 3 建筑桩基技术规范（JGJ94-2008）
- 4 民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）
- 5 锚杆喷射混凝土支护技术规范（GB50086-2001）
- 6 人民防空工程施工及验收规范（GB50134-2004）
- 7 地下工程防水技术规范（GB50108-2001）
- 8 防水工程质量验收规范（GB50208-2002）
- 9 混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）
- 10 高层建筑混凝土结构技术规范（JGJ3-2002）
- 11 砌体工程施工质量验收规程（GB50203-2002）
- 12 混凝土小型空心砌块建筑技术规程（JGJ/T14-2004）
- 13 中型砌块建筑设计与施工规程（JGJ5-80）
- 14 设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程（JGJ/T13-94）
- 15 屋面工程质量验收规范（GB50207-2002）
- 16 建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）
- 17 建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）
- 18 建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-91）
- 19 建筑工程大模板技术规程（JGJ74-2003）
- 20 滑动模板工程技术规范（GB50113-2005）
- 21 组合钢模板技术规范（GBJ50214-2001）
- 22 钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ/T27-2001）
- 23 钢筋焊接及验收规范（JGJ18-2003）
- 24 预应力筋用锚具、夹具和连接器（GB/T14370-2000）
- 25 建筑钢结构焊接规程（JGJ81-2002）
- 26 建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）
- 27 建筑工程施工质量评定标准（GB/T50375-2006）
- 28 预应力混凝土构件质量检验评定标准（GBJ321-90）
- 29 建筑防腐蚀工程质量检验评定标准（GB50224-95）

- 
- 30 混凝土质量控制标准（GB50164-92）
  - 31 建筑地基基础设计规范（GB50007-2002）
  - 32 建筑施工安全检查方法（JGJ59-99）
  - 33 建筑施工高处作业安全技术规程（JGJ80-91）
  - 34 液压滑动模板施工安全技术规程（JGJ65-89）
  - 35 建筑机械使用安全技术规程（JGJ33-2001）
  - 36 施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）
  - 37 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范（GB50242-2002）
  - 38 通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）
  - 39 工业安装工程质量检验评定统一标准（GB50252-94）
  - 40 建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）
  - 41 电梯工程质量检验规范（GB50310-2002）
  - 42 火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166-2007）
  - 43 建筑装饰工程质量验收规范（GB50210-2001）
  - 44 民用建筑工程室内环境污染控制规范（GB50325-2001）
  - 45 混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-2002）
  - 46 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)
  - 47 钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)

上述规范如有更新，以最新的国家标准及规范为准



---

## 第 四 卷

---

## 第八章 投标文件格式

---

## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明
- 二、授权委托书
- 三、联合体协议书
- 四、投标保证金
- 五、已标价工程量清单
- 六、施工组织设计
- 七、项目管理机构
- 八、拟分包项目情况表
- 九、资格审查资料
- 十、其他材料

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函（单独密封提交一份，未单独密封则作废标处理）

致：\_\_\_\_\_ (招标人名称)

在考察现场并充分研究\_\_\_\_\_ (项目名称) \_\_\_\_\_标段（以下简称“本工程”）  
施工招标文件的全部内容后，我方兹以：

人民币（大写）：\_\_\_\_\_元

RMB¥：\_\_\_\_\_元

的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费 RMB¥：\_\_\_\_\_元

农民工工伤保险费 RMB¥：\_\_\_\_\_元

暂列金额（不包括计日工部分）合计金额 RMB¥：\_\_\_\_\_元

专业工程暂估价合计金额 RMB¥：\_\_\_\_\_元

如果我方中标，我方保证在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，\_\_\_\_\_天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到\_\_\_\_\_标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

随同本投标函递交投标保证金一份，金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥：元）。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

我方承诺：我方拟派的\_\_\_\_\_（姓名）身份证号：\_\_\_\_\_，即为投标工作全权委托代理人，负责参加开标会、签署开标记录等有关工作。

投标人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：采用综合评分法评标，且采用分项报价方法对投标报价进行评分的，应当在投标函中增加分项报价的填报。

(二) 投标函附录

工程名称: \_\_\_\_\_(项目名称)\_\_\_\_\_标段

| 序号    | 条款内容        | 合同条款号   | 约定内容      | 备注 |
|-------|-------------|---------|-----------|----|
| 1     | 工期          | 1.1.4.3 | _____日历天  |    |
| 2     | 缺陷责任期       | 1.1.4.5 |           |    |
| 3     | 承包人履约担保金额   | 4.2     |           |    |
| 4     | 分包          | 4.3.4   | 见拟分包项目情况表 |    |
| 5     | 逾期竣工违约金     | 11.5    | _____元/天  |    |
| 6     | 逾期竣工违约金最高限额 | 11.5    |           |    |
| 7     | 质量标准        | 13.1    |           |    |
| 8     | 价格调整的差额计算   | 16.1.1  | 见价格指数权重表  |    |
| 9     | 预付款额度       | 17.2.1  |           |    |
| 10    | 质量保证金扣留百分比  | 17.4.1  |           |    |
| 11    | 质量保证金额度     | 17.4.1  |           |    |
| 12    | 联合体成员分工比例   |         |           |    |
| ..... | .....       |         |           |    |
|       |             |         |           |    |

投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

**价格指数权重表**

| 名 称              |       | 基本价格指数          |     | 权 重            |        |        | 价格指数来源 |
|------------------|-------|-----------------|-----|----------------|--------|--------|--------|
|                  |       | 代号              | 指数值 | 代号             | 允许范围   | 投标人建议值 |        |
| 定值部分             |       |                 |     | A              |        |        |        |
| 变<br>值<br>部<br>分 | 人工费   | F <sub>01</sub> |     | B <sub>1</sub> | __ 至__ |        |        |
|                  | 钢材    | F <sub>02</sub> |     | B <sub>2</sub> | __ 至__ |        |        |
|                  | 水泥    | F <sub>03</sub> |     | B <sub>3</sub> | __ 至__ |        |        |
|                  | ..... | ....            |     | ...            | .....  |        |        |
|                  |       |                 |     |                |        |        |        |
|                  |       |                 |     |                |        |        |        |
| 合 计              |       |                 |     |                |        | 1. 00  |        |

**备注：**在专用合同条款 16.1 款约定采用价格指数法进行价格调整时适用本表。表中除“投标人建议值”由投标人结合其投标报价情况选择填写外，其余均由招标人在招标文件发出前填写。

---

## 二、法定代表人身份证明、授权委托书（格式）

### 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地 址：

成立时间：\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_\_ 日

经营期限：

姓 名：\_\_\_\_\_ 性 别：

年 龄：\_\_\_\_\_ 职 务：

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

---

## 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托我单位拟派\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_/\_\_\_\_标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、法定代表人身份证及被授权人身份证

投 标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



### 三、联合体协议书（本项目不适用）

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

.....

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成\_\_\_\_\_（联合体名称）联合体，共同参加\_\_\_\_\_（招标人名称）（以下简称招标人）\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_标段(以下简称本工程)的施工投标并争取赢得本工程施工承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. \_\_\_\_\_（某成员单位名称）为\_\_\_\_\_（联合体名称）牵头人。

2. 在本工程投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：\_\_\_\_\_。  
按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：\_\_\_\_\_。

5 投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式\_\_\_\_\_份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

成员二名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

.....

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

---

## 四、投标保证金

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（投标人名称）（以下简称“投标人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日参加\_\_\_\_\_（项目名称）的投标，\_\_\_\_\_（担保人名称，以下简称“我方”）保证：投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件的，或者投标人在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，在 7 日内向你方支付人民币（大写）\_\_\_\_\_。

本保函在投标有效期内保持有效，要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

**备注：**经过招标人事先的书面同意，投标人可采用招标人认可的投标保函格式，但相关内容不得背离招标文件约定的实质性内容。

---

## 五、已标价工程量清单

**说明：**已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

---

## 六、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，本招标文件投标人须知附表八中关于施工组织设计的模块编制本工程的施工组织设计。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表

附表七 施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

[illegible]





---

#### 附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。



---

#### 附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

[illegible]

---

## 附表七 施工组织设计（技术暗标部分）编制及装订要求

1. 本项目施工组织设计采用暗标，暗标的编制要求如下：
  - 1.1 除正本的封皮外，副本封面（包括封底、侧封）及所有正文中均不得出现可识别投标人省份的任何字符和徽标（包括文字、符号、图案、标识、标志、人员姓名、企业名称、以往工程名称、投标人独有的或相对独有的企业标准名称或编号、标识、图片、符号等）；副本的封面、封底和侧封均使用白色无字 A4 复印纸，不得标明“副本”字样。
  - 1.2 所有正、副本正文中，所有文字和图表部分统一用白色 A4 复印纸打印装订，对于比较大的图表可以用 A3 复印纸打印，但需将 A3 复印纸折成 A4 大小并统一装订。
  - 1.3 除正本外，所有图表和文字部分均采用黑体打印。
  - 1.4 页脚只准出现页面，页码格式采用阿拉伯数字格式，设在页脚对中位置，页码应当连续。
  - 1.5 不得分册装订，页数过多时，应本着突出重点的原则予以缩减。
  - 1.6 技术标部分的所有内容单独装订成册，并采用左侧书本方式装订，应牢固不易散落，不得采用活页方式装订。
2. 如投标人的施工组织设计未满足上述 1.1 至 1.6 条的规定要求，经评标委员会认定后，按废标处理。

## 七、项目管理机构

### （一）项目管理机构组成表

[illegible]

## （二）主要人员简历表

### 附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书中。

[illegible]

## 附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

|                                                        |  |      |  |
|--------------------------------------------------------|--|------|--|
| 岗位名称                                                   |  |      |  |
| 姓 名                                                    |  | 年 龄  |  |
| 性 别                                                    |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业                                                  |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格                                                |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号                                               |  | 工作年限 |  |
| 主要<br>工作<br>业绩<br>及<br>担<br>任<br>的<br>主<br>要<br>工<br>作 |  |      |  |

---

附 3：承诺书（格式）

承诺书

\_\_\_\_\_（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_标段（以下简称“本工程”）  
的项目经理\_\_\_\_\_（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

八、拟分包项目情况表

| 序号 | 拟分包项目名称、范围及理由 | 拟选分包人   |      |      | 备注 |
|----|---------------|---------|------|------|----|
|    |               | 拟选分包人名称 | 注册地点 | 企业资质 |    |
|    |               | 1       |      |      |    |
|    |               | 2       |      |      |    |
|    |               | 3       |      |      |    |
|    |               | 1       |      |      |    |
|    |               | 2       |      |      |    |
|    |               | 3       |      |      |    |
|    |               | 1       |      |      |    |
|    |               | 2       |      |      |    |
|    |               | 3       |      |      |    |
|    |               | 1       |      |      |    |
|    |               | 2       |      |      |    |
|    |               | 3       |      |      |    |

备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日 期： 年 月 日



## 九、资格审查资料

### （一）投标人基本情况表

|        |     |  |        |        |    |  |
|--------|-----|--|--------|--------|----|--|
| 投标人名称  |     |  |        |        |    |  |
| 注册地址   |     |  |        | 邮政编码   |    |  |
| 联系方式   | 联系人 |  |        | 电 话    |    |  |
|        | 传 真 |  |        | 网 址    |    |  |
| 组织结构   |     |  |        |        |    |  |
| 法定代表人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 技术负责人  | 姓名  |  | 技术职称   |        | 电话 |  |
| 成立时间   |     |  | 员工总人数： |        |    |  |
| 企业资质等级 |     |  | 其中     | 项目经理   |    |  |
| 营业执照号  |     |  |        | 高级职称人员 |    |  |
| 注册资金   |     |  |        | 中级职称人员 |    |  |
| 开户银行   |     |  |        | 初级职称人员 |    |  |
| 账号     |     |  |        | 技 工    |    |  |
| 经营范围   |     |  |        |        |    |  |
| 备注     |     |  |        |        |    |  |

**备注：**本表后应附企业法人营业执照及其年检合格的证明材料、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料的复印件。

---

## （二）近年财务状况表

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。

(三) 近年完成的项目情况表

|           |  |
|-----------|--|
| 项目名称      |  |
| 项目所在地     |  |
| 发包人名称     |  |
| 发包人地址     |  |
| 发包人联系人及电话 |  |
| 合同价格      |  |
| 开工日期      |  |
| 竣工日期      |  |
| 承担的工作     |  |
| 工程质量      |  |
| 项目经理      |  |
| 技术负责人     |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述      |  |
| 备注        |  |

备注：1、类似项目指\_\_\_\_\_工程。

2、本表后附中标通知书或合同协议书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

---

(四) 正在施工的和新承接的项目情况表

|           |  |
|-----------|--|
| 项目名称      |  |
| 项目所在地     |  |
| 发包人名称     |  |
| 发包人地址     |  |
| 发包人电话     |  |
| 签约合同价     |  |
| 开工日期      |  |
| 计划竣工日期    |  |
| 承担的工作     |  |
| 工程质量      |  |
| 项目经理      |  |
| 技术负责人     |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述      |  |
| 备注        |  |

**备注：**本表后附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

---

#### （五）近年发生的诉讼和仲裁情况

**说明：**近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

---

(六) 企业其他信誉情况表 (年份要求同诉讼及仲裁情况年份要求)

1. 近年企业不良行为记录情况

2. 在施工程以及近年已竣工工程合同履行情况

3. 其 他

备注:

1. 企业不良行为记录应当结合第二章“投标人须知”前附表第 10.1.2 项定义的范围填写。
2. 合同履行情况主要是投标人近年所承接工程和已竣工工程是否按合同约定的工期、质量、安全等履行合同义务,对未竣工工程合同履行情况还应重点说明非不可抗力解除合同(如果有)的原因等具体情况,等等。

---

### **（七）主要项目管理人员简历表**

说明：“主要人员简历表”同本章附件七之（二）。未进行资格预审但本章“项目管理机构”已有本表内容的，无需重复提交。

---

## 十、其他材料

### （一）与投标人存在控股、管理关系的企业情况说明

备注：投标人应当主动披露本企业可能存在的以下情形：

- （1） 与本企业单位负责人为同一人的其他企业；
- （2） 与本企业存在控股、管理关系的其他企业；


.....





“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询结果截图（格式）

“信用中国”及“中国政府采购网”网站的查询结果截图（格式）

说明：在“信用中国”网站未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图打印件;在“中国政府采购网”网站未列为政府采购严重违法失信行为记录名单的查询结果截图打印件（查询范围在近三年且大于三年，查询日期应在本公告发布日期之后，否则无效）。（加盖公章）（格式）

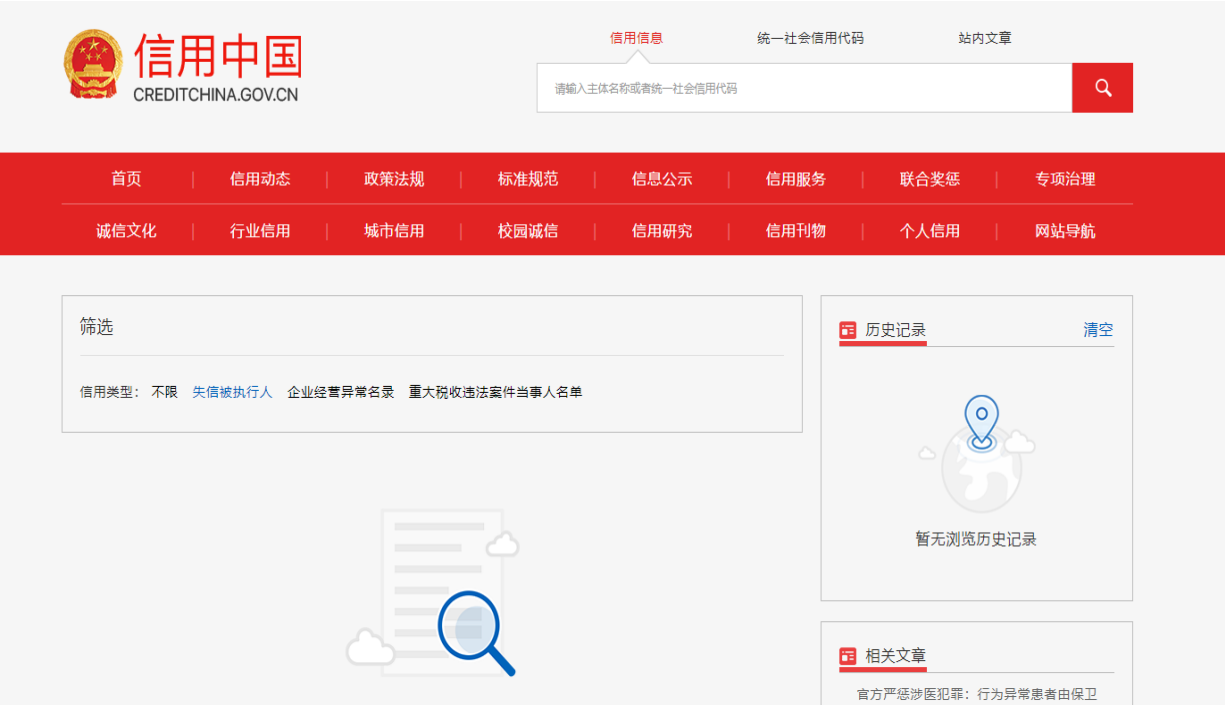

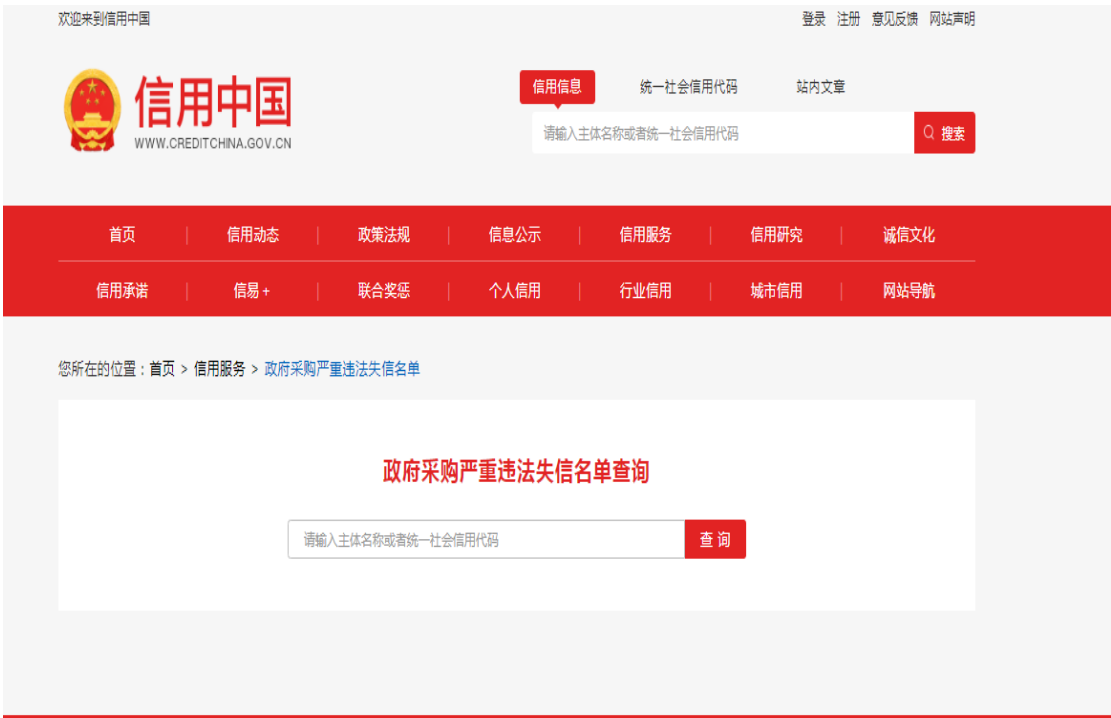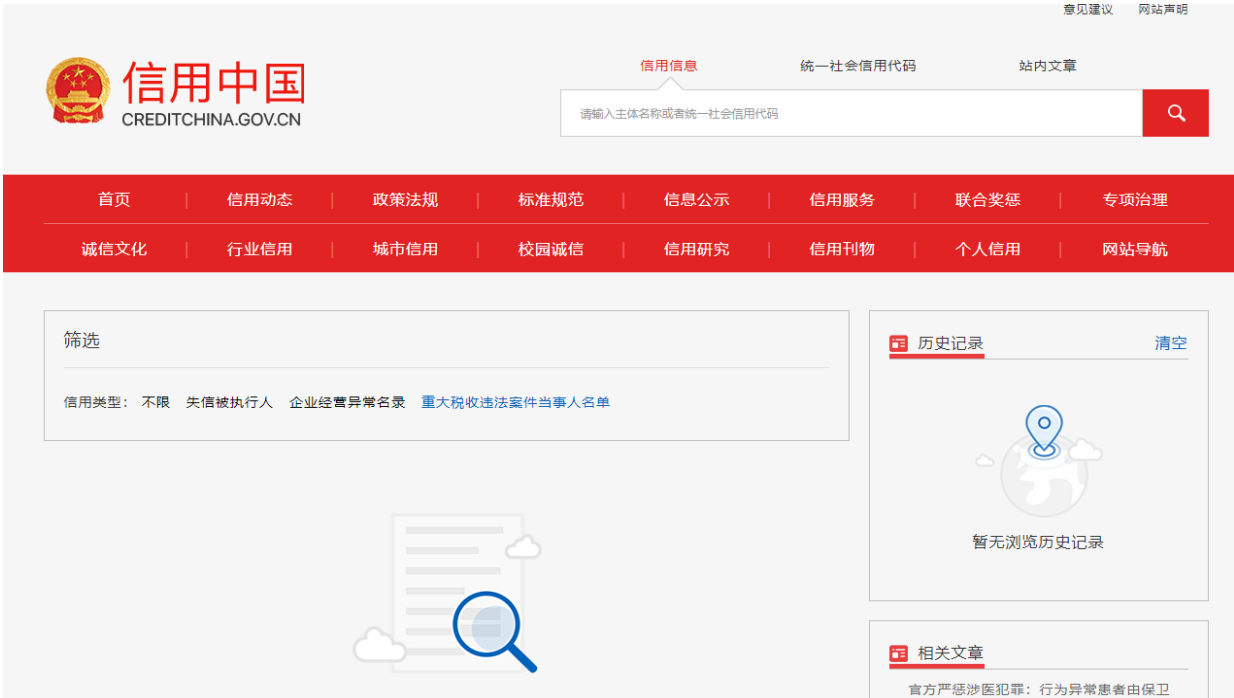

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

**政府采购严重违法失信行为信息记录**  
HTTP://WWW.CZZP.GOV.CN

企业名称：

执法单位： 处罚日期： 至

查找 重置

| 序号                                                   | 企业名称 | 统一社会信用代码（或组织机构代码） | 企业地址 | 严重违法失信行为的具体情形 | 处罚结果 | 处罚依据 | 处罚日期 | 公布日期 | 执法单位 |
|------------------------------------------------------|------|-------------------|------|---------------|------|------|------|------|------|
| 没有该企业的相关记录<br>本次查询的企业：<br>本次查询的时间：2019年05月08日 08时57分 |      |                   |      |               |      |      |      |      |      |

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

## 中小企业声明函（格式）

注：（如投标人不属于中型企业、小型企业、微型企业，也须写明企业类型）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

---

### 残疾人福利性单位声明函（如是）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

---

省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如是）

说明：应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。北京市监狱企业参加政府采购活动时，应当提供市监狱管理局、市教育矫治局出具的监狱企业的证明文件。

投标人名称（盖章）：

日 期：

注：参与本项目的供应商应按照“关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知”标准进行承诺（详见附表）(格式自拟)

**附表 国家及本市主要产品 VOCs 含量限值标准目录**

国家及本市主要产品 VOCs 含量限值标准目录

| 标准名称                    | 标准号             | 实施日期            | 备注                         |
|-------------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|
| 室内地坪涂料中有害物质限量           | GB 38468-2019   | 2020 年 7 月 1 日  | 强制性标准                      |
| 车辆涂料中有害物质限量             | GB 24409-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 木器涂料中有害物质限量             | GB 18581-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 建筑用墙面涂料中有害物质限量          | GB 18582-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 工业防护涂料中有害物质限量           | GB 30981-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 胶粘剂挥发性有机化合物限量           | GB 33372-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 清洗剂挥发性有机化合物含量限值         | GB 38508-2020   | 2020 年 12 月 1 日 | 强制性标准                      |
| 油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值 | GB 38507-2020   | 2021 年 4 月 1 日  | 强制性标准                      |
| 低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求     | GB/T38597-2020  | 2021 年 2 月 1 日  | 推荐性标准                      |
| 建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准 | DB 11/3005-2017 | 2017 年 9 月 1 日  | 强制性标准                      |
| 汽车整车制造业（涂料工序）大气污染物排放标准  | DB 11/1227-2015 | 2015 年 9 月 1 日  | 强制性标准<br>(含涂料 VOCs 含量限值)   |
| 汽车维修业大气污染物排放标准          | DB 11/1228-2015 | 2015 年 9 月 1 日  | 强制性标准<br>(含涂料 VOCs 含量限值)   |
| 木质家具制造业大气污染物排放标准        | DB 11/1202-2015 | 2015 年 7 月 1 日  | 强制性标准<br>(含涂料 VOCs 含量限值)   |
| 印刷业挥发性有机物排放标准           | DB 11/1201-2015 | 2015 年 7 月 1 日  | 强制性标准<br>(含印刷油墨 VOCs 含量限值) |

备注:1. 标准具体内容可通过国家市场监督管理总局官网和北京市市场监管局官网查看

2. 对国家标准和本市地方标准中不一致的, 本市执行更严的标准限值。

3. 本通知发布日期后, 国家及本市新发布或修订主要产品 VOCs 含量限值标准的, 各单位应及时关注并更新相关要求。

## 附表①--投标人承诺书

(原件并加盖公章)

本单位\_\_\_\_\_承诺严格落实党中央、国务院以及市委、市政府相关工作部署，遵守《关于进一步明确责任加强新型冠状病毒感染的肺炎预防控制工作的通知》及《中华人民共和国传染病防治法》相关要求。

本单位于 年 月 日在坤益强（北京）招投标代理有限公司参加  
\_\_\_\_\_项目的开标活动。

本单位承诺在开标过程中做到以下几点：

- 1、参与开标人员配合工作人员进行体温监测和人员信息登记。对于有发烧、发热、咳嗽等症状以及不符合防控管理要求的人员，不进入开标现场。
- 2、参加开标的工作人员自觉做好个人防护，佩戴口罩听从交易中心工作人员的引导。
- 3、本单位所派开标人员均为在京身体健康人员或外埠进京（返京）隔离已满 14 天的身体健康人员。
- 4、本人承诺近 15 天及家人未去过高风险地区或与该地区人员有密切接触。
- 5、本单位保证做好开标前期的各项准备工作，提前 20 分钟到达开标区域，避免因工作疏忽导致的时间拖延，造成人员密集接触。
- 6、开标结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。

承诺人（签字并盖公章）：

年 月 日



---

附表②--退保证金登记表

|          |  |
|----------|--|
| 退保单位     |  |
| 退保项目名称   |  |
| 项目编号     |  |
| 退保账号户名   |  |
| 银行（包括支行） |  |
| 银行账号     |  |
| 退保金额     |  |
| 退保人签字    |  |
| 退保人联系电话  |  |
| 登记日期     |  |

---

注：

### 退保证金手续

一、 未中标单位，中标公告发出后即可办理（所有投标人均可在开标现场递交）

1. 提供银行回执单，加盖单位公章
2. 填写上述表格，要求**完整、详细、正确**
3. 退保证金登记表须填写人签字并加盖单位公章。

### 二、中标单位

1. 中标公告上有中标单位须交代理服务费金额，请及时缴纳，可现金或电汇，电汇账号见招标文件。

采用电汇方式：须在电汇后的第二个工作日与我单位财务确认我单位是否到账， 确认后来我单位现场领取中标通知书，并在发布中标公告后30 日历天内与甲方签订合同。财务电话 010-60331588

采用现金方式：到我单位交完代理费后，领取中标通知书，并在发布中标公告后 30 日历天内与甲方签订合同。

2. 中标单位保证金需与甲方签订合同后，给我单位一份合同原件后，方可退保证金，手续同未中标单位。