

成型墓修缮工程

甲方：北京市潮白陵园

乙方：双德建设集团有限公司

成型墓修缮合同

甲方：北京市潮白陵园

乙方：双德建设集团有限公司

经甲乙双方协商，由乙方承揽甲方墓区成型墓修缮工程，双方本着平等互利，真诚合作原则，结合本工程具体情况，依据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规规定，签订本合同，以资共同遵守。

第一条：工程名称：成型墓修缮工程

第二条：施工地点：北京市潮白陵园园区内

第三条：工程总价：固定总价860000.00元（大写：捌拾陆万元整）。详见附件二。

第四条：承包方式：包工包料。

第五条：合同期限

一、合同期限：自2023年9月20日至2024年9月19日。工期365天。

二、在施工过程中，如遇下列情况，可顺延工期。

- 1、由于人力不可抗拒的灾害，而被迫停工者。
- 2、如甲方计划、要求变更，而不能继续施工者。

第六条：质量标准、竣工验收

乙方依据甲方提供的成型墓修缮工程工程量清单，负责成型墓损坏部件的拆除、清运；更换部件（墓碑、碑座、墓套、墓盖、压

顶、碑头、棋板、地坪等)的加工、运输、安装等工作。乙方在施工前和施工后要对维修更换的墓穴部位分别进行拍照记录并存档。工程竣工后,甲、乙双方按行业质量标准验收。经验收合格后,甲、乙双方应在竣工验收单上签字、盖章确认。

第七条: 工程付款方法

合同签订后30天内,甲方一次性向乙方支付签约合同价的30%作为工程预付款。合同到期后,经双方验收合格,甲方按照乙方合同期内实际完成的工程量,扣除工程预付款及其他款项后支付应付工程款。因甲方原因造成工期顺延的,待顺延工程全部完工,经双方验收合格,甲方一次性结清顺延工程的工程款。

甲方按照财务流程支付以上款项,乙方应提供符合甲方财务制度的正规发票及相关材料。

第八条: 质量维修

质保期三年,自合同到期之日起计算。保修期内,该工程出现任何质量问题,由乙方免费维修。属人为或不可抗力造成损坏的,由甲方承担材料费用,乙方负责免费维修。保修期过后,乙方有义务对该项目服务,其工料费用由甲方承担。

第九条: 双方的责任和义务

一、施工期间,甲方负责协调现场用水、用电等相关事宜。乙方工人食宿自理。

二、乙方负责施工人员安全问题,施工期间发生的一切安全问题,甲方概不负责。施工中严格执行施工防火要求及各种安全操作规范,

如发现乙方存在安全隐患或发现有违章行为，甲方可责令停止施工整改。

三、乙方现场施工时，要做好现场周边环境维护、保护与清理工作。施工时，乙方如有破坏甲方设施现象，须在验收之前予以及时修复。否则，视情节严重情况，扣除乙方工程款500-2000元，结算时在工程款中一并扣除。

四、乙方施工时，及时清理施工垃圾，现场卫生需在当天清理，否则每发现一次扣除乙方工程款200元，结算时在工程款中一并扣除。

五、在施工过程中，乙方应须遵守甲方的各项管理规定，服从甲方的统一管理。甲方验收不合格，乙方应及时整改并通知甲方验收，工期不予顺延。

第十条：违约责任

1、因乙方原因，未按合同如期完工，甲方每天按合同总价的万分之五扣除工程款。延期超过60天，甲方有权单方终止合同，乙方支付甲方合同总价20%的违约金。

2、因甲方维修计划、要求变更，可顺延工期，甲方不承担顺延工期对乙方所带来的任何损失。

3、甲方若未按期付款，需每天按合同总价的万分之五向乙方支付违约金。

4、本工程经两次验收仍不合格，甲方有权单方解除本合同，乙方退还甲方已付款项并支付合同总价20%的违约金。

5、本工程不允许转包或分包。如甲方发现，甲方有权单方终止

合同，乙方支付甲方合同总价20%的违约金。

第十一条：本合同未尽事宜，经双方协商，可由双方另签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条、争议解决

有关本协议的一切争议和纠纷，甲乙双方应协商解决，若协商不能解决，甲乙双方均可向顺义区人民法院提起诉讼。

第十三条： 合同份数及有效期

一、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

二、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：北京市潮白陵园

乙方（盖章）：双德建设集团有限公司

法定代表人：



王洪生

法定代表人：



高海峰



签订日期： 2023 年 9 月 19 日

附件一

成型墓修缮工程施工安全责任协议书

甲方： 北京市潮白陵园

乙方： 双德建设集团有限公司

为预防此项工程在施工过程中发生意外事故，明确施工安全责任，经双方充分协商签订本协议。

第一条：

本工程项目： 成型墓修缮工程

第二条：

甲方安全责任：

督促检查乙方在施工过程中的安全制度和安全施工方案落实情况。如发现乙方存在安全隐患，可责令停止施工整改。

第三条：

乙方安全责任：

（一）乙方负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守现场安全规章制度，制定安全施工方案，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对现场施工人员进行安全注意事项、措施交底的安全生产教育。

（三）乙方在施工过程中使用甲方的设备，必须经甲方同意并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

(四) 教育和监管施工人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。

(五) 乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。

(六) 乙方负责此项目的安全责任，如果在施工过程中发生安全事故，全部责任和经济损失均由乙方承担。

第四条：

甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。

第五条：

本协议作为成型墓修缮合同附件，具有同等法律效力，双方自签订之日生效，一式五份，甲方执三份、乙方执二份。

甲方：北京市潮白陵园

乙方：双德建设集团有限公司

法定代表人：

王洪生

法定代表人：

高海峰



签订日期：2023 年 9 月 19 日

投标总价

投 标 人：双德建设集团有限公司



(单位盖章)

年 月 日

投 标 总 价

招 标 人：_____

工程名称：_____成型墓修缮工程_____

投标总价（小写）：_____860,000_____

（大写）：_____捌拾陆万整_____

投 标 人：_____双德建设集团有限公司_____



法定代表人
或其授权人：_____



(签字或盖章)

编 制 人：_____



编制时间：_____年_____月_____日

总 说 明

工程名称：成型墓修缮工程

第 1 页 共 2 页

一、工程概括

1、项目名称：成型墓修缮工程；

2、工程地点：北京市潮白陵园园区内

3. 编制范围：

成型墓损坏部件的拆除、清运；更换部件墓碑、碑座、墓套、墓盖、压顶、碑头、棋板、地坪等的加工、运输、安装。

二、编制依据

1. 磋商文件；

2. 现行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和配套工程量计算规范（GB50854-2013~GB50862-2013）；2021年《北京市建设工程计价依据--预算消耗量标准》、2021年《北京市房屋修缮工程计价依据-预算消耗量标准》及其相关文件；

3. 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

4. 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

5. 招标文件（包括工程量清单）的澄清、补充和修改文件；

6. 建设工程设计文件及相关资料；

7. 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

8. 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

9. 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

10. 其他的相关资料。

三、编制说明


1、税率按增值税9%计取；

2、依据施工现场实际情况。

总 说 明

工程名称：成型基修缮工程

第 2 页 共 2 页

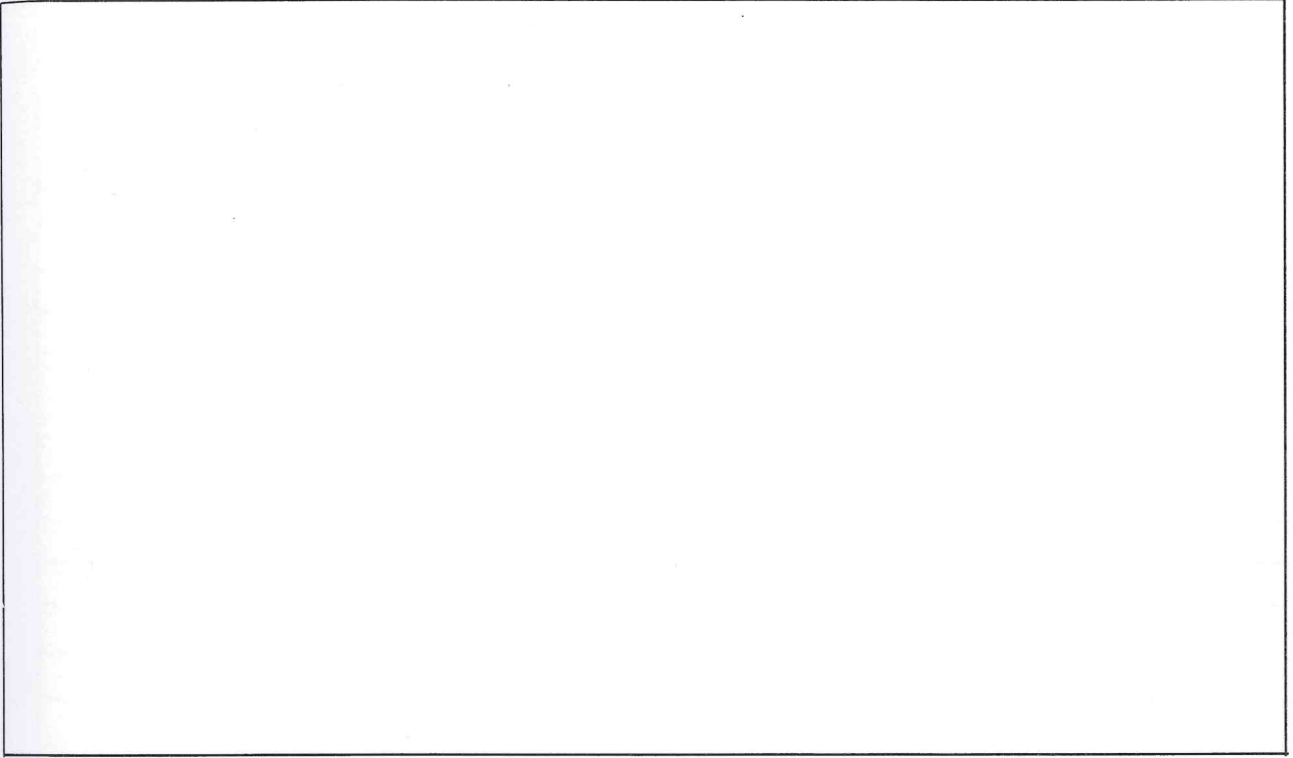

工程项目投标报价汇总表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价汇总表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 编码	子目名称	不含税金额 (元)	含税金额 (元)	备注
1		安全文明施工	10762.99	11731.66	明细详见表4.9-1
2		脚手架工程费			明细详见表4.9-12
3		施工垃圾场外运输和消纳费	611.53	666.57	明细详见表4.9-2
4		现场管理费			明细详见表4.9-12
5		垂直运输费-修缮施工楼层高度6m以内			明细详见表4.9-12
6		冬雨季施工增加费			明细详见表4.9-12
7		二次搬运费	2904.78	3166.21	明细详见表4.9-12
8		原有建筑物及设备保护费	1911.04	2083.03	明细详见表4.9-12
9		工程水电费			明细详见表4.9-12
合计			16190.34	17647.47	

注：1. 在“不含税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. 投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。

安全文明施工费明细表

工程名称：成型墓修缮工程

序号	项目编码	子目名称	不含税金额 (元)				含税金额 (元)	备注
			实际成本 (元)	企业管理费 (元)	利润 (元)	小计 (元)		
1		管理目标等级 (达标) 对应的《图集》标准内项目措施费	9543.39	658.49	561.11	10762.99	11731.66	
	1.1	安全施工费	2338.4	161.34	137.49	2637.23	2874.58	
	1.2	文明施工费	1586.05	109.44	93.25	1788.74	1949.73	
	1.3	环境保护费	2101.17	144.98	123.54	2369.69	2582.96	
	1.4	临时设施费	3517.77	242.73	206.83	3967.33	4324.39	
2		其中	701.52	48.4	41.25	791.17	862.38	
		常态化疫情防控措施费						
		特殊安全文明施工措施费						
	2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费						
	2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费						
		其中						
	2.3	其他特殊安全文明施工措施费						
合计			9543.39	658.49	561.11	10762.99	11731.66	

注：1. 依据表“4.12总价措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。
2. “管理目标等级 () 对应的《图集》标准内项目措施费”中“ () ”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。

施工垃圾场外运输和消纳费明细表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“不含税金额”数值，但应在表“4.12总价措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。

材料和工程设备暂估价表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

计日工表

工程名称：成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

编号	子目名称	单位	暂定数量	综合单价 (元)	合价 (元)
一	劳务(人工)				
1					
人工小计					
二	材料				
1					
材料小计					
上述材料表中未列出的材料设备，投标人计取的包括企业管理费、利润和规费（不包括税金）在内的固定百分比：					%
三	施工机械				
1					
施工机械小计					
总 计					

注：1. 此表暂定项目、暂定数量由招标人填写，编制最高投标限价时，单价由招标人按有关计价规定确定；
2. 投标时，子目和数量按招标人提供数据计算，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中；
3. 此表总计的计日工金额应当作为暂列金额的一部分，计入表4.10中。

总承包服务费计价表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编写最高投标限价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

税金项目计价表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总价措施项目报价组成分析表

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额(元)				含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润	小计		
1.1	安全施工费			2338.4	161.34	137.49	2637.23	2874.58	
1.1.1	安全帽		AQSGF_ZDXJ*0.7*100%	1636.88	112.94	96.24	1846.06	2012.21	
1.1.2	临边洞口交叉高处 作业防护								
1.1.3	常态化疫情防控措 施：如防护装备、 消毒物资...		AQSGF_ZDXJ*0.3*100%	701.52	48.4	41.25	791.17	862.38	常态化疫情防控 措施
1.1.4									
1.2	文明施工费			1586.05	109.44	93.25	1788.74	1949.73	
1.2.1	安全警示标志牌		WMSGF_ZDXJ*1*100%	1586.05	109.44	93.25	1788.74	1949.73	
1.2.2	废水沉淀池								
1.2.3	常态化疫情防控措 施：按需列项								常态化疫情防控 措施
1.2.4									
1.3	环境保护费			2101.17	144.98	123.54	2369.69	2582.96	
1.3.1	现场临时绿化费用		HJBJIF_ZDXJ*1*100%	2101.17	144.98	123.54	2369.69	2582.96	
1.3.2	控制扬尘、噪声、 废气费用								
1.3.3	常态化疫情防控措 施：按需列项								常态化疫情防控 措施
1.3.4									
1.4	临时设施费			3517.77	242.73	206.83	3967.33	4324.39	
1.4.1	一次性使用临建		LSSSF_ZDXJ*1*100%	3517.77	242.73	206.83	3967.33	4324.39	
1.4.2	周转使用临建								

注：计算明细可另附表说明。

总价措施项目报价组成分析表

子目编码	措施项目名称	拟采取主要方案或投入资源描述	实际成本详细计算过程	不含税金额 (元)			含税金额 (元)	备注
				实际成本	企业管理费	利润		
1.4.3	常态化疫情防控措施：如突发事件隔离区...							常态化疫情防控措施
1.4.4								
2.1	管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费							
2.1.1								
2.2	超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费							
2.2.1								
2.3	其他特殊安全文明施工措施费							
2.3.1								
1	脚手架工程费							
1.1								
2	施工垃圾场外运输和消纳费			542.24	37.41	31.88	611.53	666.57
2.1	施工垃圾场外运输和消纳费		(RGF+JXF+JSCS_JXF)*1*0.8%	542.24	37.41	31.88	611.53	666.57
3	现场管理费							
3.1	现场管理费		(ZJF+ZCF+JSCS_ZJF+JSCS_ZCF+ZJCSJXGGL)*0*4.5%					
4	垂直运输费—修缮施工楼层高度6m以							

注：计算明细可另附表说明。

费率报价表

工程名称：成型墓修缮工程

序号	费用名称	取费基数	报价费率 (%)
A	土建工程		
A.1	企业管理费	直接费-设备费	6.9
A.2	利润	直接费-设备费+企业管理费	5.5
A.3	规费	人工费	23.53
B	总价措施项目		
B.1	企业管理费	直接费	6.9
B.2	利润	直接费+企业管理费	5.5

工程名称: 成型墓修缮工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：投标人应确保本表中数值与投标报价中数值一致。评标过程中专家在计算投标人安全文明施工费的低限费用时，如两者存在偏差，取其中高值作为基数计算

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 1 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
		碑					176223.09		3937.28
1	911304003001	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑86*61*3cm	块	1	1341.45	1341.45		28.44
2	911304003002	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰95*50*8cm	块	1	1324.53	1324.53		26.25
3	911304003003	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石95*40*8cm	块	25	741.06	18526.5		519.5
4	911304003004	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石110*40*8cm	块	30	781.55	23446.5		756.9
5	911304003005	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑96*75*7cm	块	3	4758.46	14275.38		118.14
6	911304003006	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑84*60*8cm	块	1	3537.85	3537.85		27.35
7	911304003007	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑80*52*3cm	块	1	1073.74	1073.74		22.97
8	911304003008	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑84*60*7cm	块	1	3250.26	3250.26		27.35
9	911304003009	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石100*65*8cm	块	14	1119.97	15679.58		497.7
本页小计							82455.79		2024.6

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 2 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
10	911304003010	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石100*50*7cm	块	12	848.06	10176.72		328.2
11	911304003011	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石100*45*8cm	块	3	838.24	2514.72		73.83
12	911304003012	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石110*45*7cm	块	11	846.11	9307.21		298.1
13	911304003013	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑100*75*8cm	块	1	3868.75	3868.75		41.02
14	911304003014	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石60*35*5cm	块	3	466.36	1399.08		34.44
15	911304003015	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石85*45*7cm	块	11	697.09	7667.99		230.23
16	911304003016	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石90*40*8cm	块	18	708.94	12760.92		354.42
17	911304003017	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石85*45*7cm	块	4	697.01	2788.04		83.68
18	911304003018	块料墙面新做	1. 墙体类型:碑 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑94*58*3cm	块	2	1352.01	2704.02		59.62
本页小计							53187.45		1503.54

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 3 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
19	911304003019	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑碑88*60*7cm	块	3	3210.7	9632.1		86.43
20	911304003020	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黑碑88*60*7cm	块	4	3211.05	12844.2		115.4
21	911304003021	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 山西黑92*52*3cm	块	1	1211.75	1211.75		26.25
22	911304003022	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 山西黑94*60*7cm	块	2	3615.98	7231.96		61.8
23	911304003023	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 山西黑98*52*3cm	块	1	1280.84	1280.84		27.89
24	911304003024	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 宁山黑84*60*7cm	块	2	2350.12	4700.24		55.24
25	911304003025	块料墙面新做	1. 墙体类型: 碑 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 汉白玉112*56*12cm	块	1	3678.76	3678.76		36.13
		分部小计					176223.09		3937.28
		墓盖					167874.02		1642.88
26	911306003001	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位: 墓盖 2. 安装方式: 拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色: 青白石84*60*8cm	块	3	1018.64	3055.92		82.59
本页小计							43635.77		491.73

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 4 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
27	911306003002	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑80*50*9cm	块	11	1888.54	20773.94		252.34
28	911306003003	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑82*58*10cm	块	23	3507.47	80671.81		627.44
29	911306003004	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:蝴蝶兰80*55*11cm	块	8	3087.87	24702.96		201.84
30	911306003005	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑80*55*11cm	块	1	2360.45	2360.45		25.23
31	911306003006	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑80*58*8cm	块	9	1994.67	17952.03		228.6
32	911306003007	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓盖 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑68*55*8cm	块	11	1668.81	18356.91		224.84
		分部小计					167874.02		1642.88
		墓套					38058.25		679.57
33	911306003008	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石100*64*10cm	块	5	1173.2	5866		183.5
本页小计							170684.1		1743.79

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 5 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
34	911306003009	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石70*56*20cm	块	3	1271.37	3814.11		67.68
35	911306003010	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰100*90*10cm	块	2	2760.51	5521.02		103.22
36	911306003011	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑90*70*8cm	块	9	2539.68	22857.12		325.17
		分部小计					38058.25		679.57
		碑座					33327.2		249.95
37	911306003012	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石50*20*20cm	块	8	483.4	3867.2		45.84
38	911306003013	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:青白石60*20*25cm	块	5	626.34	3131.7		34.4
39	911306003015	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑85*22*16cm	块	7	1463.8	10246.6		75.11
40	911306003016	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:绿蝴蝶85*22*16cm	块	8	1869.96	14959.68		86
本页小计							64397.43		737.42

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 6 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
41	911306003017	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:墓套 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑88*17*15cm	块	1	1122.02	1122.02		8.6
		分部小计					33327.2		249.95
		立板					282896.19		8438.65
42	911304003026	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰106*20*3cm	块	205	331.9	68039.5		2378
43	911304003027	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰86*20*3cm	块	294	286.81	84322.14		2766.54
44	911304003028	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:墨绿106*20*3cm	块	156	450.29	70245.24		1808.04
45	911304003029	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:墨绿86*20*3cm	块	46	422.13	19417.98		432.4
46	911304003030	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑106*20*3cm	块	56	444.64	24899.84		649.04
47	911304003031	块料墙面新做	1. 墙体类型:立板 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑86*20*3cm	块	43	371.43	15971.49		404.63
		分部小计					282896.19		8438.65
		地坪					74421.74		685.61
48	911202004001	石材楼地面新做	1. 安装方式:拆换 2. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰110*15*7	m2	4.95	1510.16	7475.29		69.89
本页小计							291493.5		8517.14

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：成型墓修缮工程

第 7 页 共 7 页

序号	子目编码	子目名称	子目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	规费
49	911202004002	石材楼地面新做	1. 安装方式:拆换 2. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰110*16*7	m2	0.53	1533.52	812.77		7.48
50	911202004003	石材楼地面新做	1. 安装方式:拆换 2. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑110*14*7	m2	0.15	2444.29	366.64		2.12
51	911202004004	石材楼地面新做	1. 安装方式:拆换 2. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑110*15*7	m2	0.33	2858.74	943.38		4.66
52	911202004005	石材楼地面新做	1. 安装方式:拆换 2. 面层材料品种、规格、颜色:鹤南灰62*10*7	m2	0.5	1615.27	807.64		7.06
53	911306003018	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:压顶 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑90*20*6cm	块	35	696.19	24366.65		344.4
54	911306003019	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:压顶 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:宁山黑86*27*12cm	块	13	2197.09	28562.17		173.16
55	911306003020	其他面块料新做	1. 构件类型、基层部位:压顶 2. 安装方式:拆换 3. 面层材料品种、规格、颜色:山西黑88*38*10cm	块	4	2771.8	11087.2		76.84
		分部小计					74421.74		685.61
		措施项目							
		分部小计							
本页小计							66946.45		615.72
合 计							772800.49		15633.94

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 1 页 共 55 页

子目编码		911304003001		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		1									
清单综合单价组成明细																							
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价					合价														
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费						
					其中: 工程设备费							其中: 工程设备费											
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.5200	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.81	0.00	0	0.06	0.20	0.17	0.66						
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.5200	227.04	2001.8	0	4.54	154.1	131.31	53.42	118.06	1040.94	0	2.36	80.13	68.28	27.78						
人工单价				小计					120.87									1040.94	0	2.42	80.33	68.45	28.44
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费					995									1341.45					
清单子目综合单价																							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		暂估单价(元)		暂估合价(元)												
	不锈钢燕尾板 8 3mm			个	4.3493		6.02		26.18		0												
	山西黑86*61*3cm			块	1		995		995		0												
	其他材料费			-		19.74		-		0.00													
	材料费小计			-		1040.92		-		0.00													

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911304003002		子目名称		块料墙面新做			计量单位		块		工程量		1		
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		其中：工程设备费	机械费	企业管理费	利润
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.4800	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.59	0.00	0	0.05	0.18	0.15	0.61
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.4800	227.04	2161.2	0	4.54	165.1	140.68	53.42	108.98	1037.38	0	2.18	79.25	67.53	25.64
人工单价				小计						111.57 1037.38 0 2.23 79.43 67.68 26.25							
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费						995							
清单子目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	4.0147		6.02		24.17				0				
	鹤南灰95*50*8cm			块	1		995		995				0				
	其他材料费					-		18.22		-				0.00			
	材料费小计					-		1037.39		-				0.00			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911304003003		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		25							
清单综合单价组成明细																					
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费				
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费								
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.3800	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.05	0.00	0	0.04	0.14	0.12	0.48				
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.3800	227.04	1443.59	0	4.54	115.59	98.49	53.42	86.28	548.56	0	1.73	43.92	37.43	20.3				
人工单价				小计						88.33		548.56		1.77		44.06		37.55		20.78	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费						515											
清单子目综合单价																741.06					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个		3.1783		6.02		19.13				0							
	青白石95*40*8cm			块		1		515		515				0							
	其他材料费							-		14.43		-		0.00							
	材料费小计							-		548.56		-		0.00							

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911304003005		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		3			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中： 工程 设备费				
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.7200	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	3.89	0.00	0	0.08	0.27	0.23	0.91
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.7200	227.04	5574.48	0	4.54	400.62	341.37	53.42	163.47	4013.63	0	3.27	288.45	245.79	38.46
人工单价				小计					3950								
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费					4758.46								
清单子目综合单价				材料费明细													
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
不锈钢燕尾板 δ 3mm				个	6.0221	6.02	36.25		0								
山西黑96*75*7cm				块	1	3950	3950		0								
其他材料费						-		-	0.00								
材料费小计						-	4013.58	-	0.00								

注:如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额,可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 7 页 共 55 页

子目编码		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		1									
清单综合单价组成明细																					
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价				合价													
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费				
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中： 工程设 备费								
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.4200	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.27	0.00	0	0.05	0.16	0.13	0.53				
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度2 0mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.4200	227.04	1981.2	0	4.54	152.68	130.1	53.42	95.36	832.11	0	1.91	64.13	54.64	22.44				
人工单价				小计				97.63		832.11		0		1.96		64.29		54.77		22.97	
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费				795													
清单子目综合单价														1073.74							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)								
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	3.5129		6.02		21.15												
	山西黑80*52*3cm			块	1		795		795				0								
	其他材料费					-				15.94		-		0							
	材料费小计					-				832.09		-		0.00							

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量									
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费							
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.5000	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.70	0.00	0	0.06	0.19	0.16	0.64		
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.5000	227.04	5478.32	0	4.54	393.98	335.71	53.42	113.52	2739.16	0	2.27	196.99	167.86	26.71		
人工单价				小计								116.22	2739.16	0	2.33	197.18	168.02	27.35	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费												2695			
清单子目综合单价												3250.26							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)							
	不锈钢燕尾板 8 3mm			个	4.182	6.02		25.18				0							
	山西黑84*60*7cm			块	1	2695		2695				0							
	其他材料费					-		18.99		-		0.00							
	材料费小计					-		2739.17		-		0.00							

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

工程名称: 成型幕墙修缮工程

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含税增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含税增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

工程名称: 成型幕墙修缮工程

注：如不使用省建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

注：如不使用省建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

工程名称: 成型幕墙修缮工程

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 16 页 共 55 页

子目编码	911304003016	子目名称	块料墙面新做	计量单位	块	工程量	18
清单综合单价组成明细							
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费
					其中: 工程设备费		
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.3600	5.4	0	0	1.27
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.3600	227.04	1460.55	0	53.42
人工单价				小计			
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费			
				清单子目综合单价			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢燕尾板 δ 3mm	个	3.011	6.02	18.13		0
	青白石90*40*8cm	块	1	494	494		0
	其他材料费			-	13.67	-	0.00
	材料费小计			-	525.80	-	0.00
				708.94			
				494			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含税增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911304003017		子目名称		块料墙面新做				计量单位		块		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.3825	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.07	0.00	0	0.04	0.15	0.12	0.49
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度20mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.3825	227.04	1330.16	0	4.54	107.76	91.82	53.42	86.84	508.79	0	1.74	41.22	35.12	20.43
人工单价				小计						88.91	508.79	0	1.78	41.37	35.24	20.92	
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费						475							
清单子目综合单价																	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)								
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	3.1992		19.26		0								
	青白石85*45*7cm			块	1		475		0								
	其他材料费			-	-		14.52		0.00								
	材料费小计			-	-		508.78		0.00								

注：如不使用省颁或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

子目编码	911304003019	子目名称	块料墙面新做				计量单位	块	工程量	3									
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费							
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费						
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.5267	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.84	0.00	0	0.06	0.20	0.17	0.67		
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度20mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.5267	227.04	5119.88	0	4.54	369.25	314.64	53.42	119.57	2696.47	0	2.39	194.47	165.71	28.13		
人工单价				小计								122.41	2696.47	0	2.45	194.67	165.88	28.8	
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费												2649.91			
清单子目综合单价											3210.7								
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	4.405	6.02	26.52												
	黑碑88*60*7cm			块	1	2650	2650												
	其他材料费					-	-												
	材料费小计					-	2696.52												

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

子目编码		911304003020		子目名称		块料墙面新做						计量单位		工程量		4	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单 价							合 价						
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理 费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.5275	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.85	0.00	0	0.06	0.20	0.17	0.67
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度2 0mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.5275	227.04	5111.9 3	0	4.54	368.7	314.17	53.42	119.76	2696.54	0	2.39	194.49	165.72	28.18
人工单价				小计							122.61	2696.54	0	2.45	194.69	165.89	28.85
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费							2649.93						
清单子目综合单价																	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			暂估单价 (元)			暂估价 (元)			暂估合价 (元)			
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	4.412			6.02			26.56			0			
	黑碑88*60*7cm δ 20mm			块	1			2650			2650			0			
	其他材料费			-	-			20.03			-			0.00			
	材料费小计			-	-			2696.59			-			0.00			

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 22 页 共 55 页

子目编码		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		2														
清单综合单价组成明细																										
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价				合价																		
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费	其中：工程设备费	机械费	企业管理费	利润	规费									
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.5650	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	3.05	0.00	0	0.06	0.21	0.18	0.72									
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.5650	227.04	5389.17	0	4.54	387.83	330.47	53.42	128.28	3044.88	0	2.57	219.12	186.72	30.18									
人工单价				小计						131.33					3044.88		0		2.63		219.33		186.90		30.9	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费						2995																
清单子目综合单价														2995												
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)													
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	4.7257		6.02		28.45																	
	山西黑94*60*7cm			块	1		2995		2995				0													
	其他材料费					-		-		21.45		-		0												
	材料费小计					-		-		3044.90		-		0.00												

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 23 页 共 55 页

子目编码		911304003023		子目名称		块料墙面新做				计量单位		块		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		其中: 工程 设备费	机械费	企业管理 费	利润
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.5100	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.75	0.00	0	0.06	0.19	0.16	0.65
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度2 0mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.5100	227.04	1941.28	0	4.54	149.93	127.75	53.42	115.79	990.05	0	2.32	76.46	65.15	27.24
人工单价				小计						118.54 990.05 0 2.38 76.65 65.31 27.89							
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费						945							
清单子目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)								
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	4.2656	6.02	25.68										
	山西黑98*52*3cm			块	1	945	945										
	其他材料费					-											
	材料费小计					-											
1280.84																	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 24 页 共 55 页

子目编码		911304003024		子目名称		块料墙面新做				清单综合单价组成明细		计量单位		块		工程量		2	
																</			

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911304003025		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
子目编号		子目名称		子目单位		数量		单价				合价			
								人工费		材料费		机械费		企业管理费	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

[illegible]

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911306003003		子目名称		其他面块料新做		计量单位		块		工程量		23				
清单综合单价组成明细																		
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		其中：工程设备费	机械费	企业管理费	利润	规费
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.4757	5.4	0	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.57	0.00	0	0.05	0.18	0.15	0.6
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.4757	238.32	6238.99	0	4.77	447.26	381.11	56.08	113.36	2967.59	0	2.27	212.74	181.28	26.67	
人工单价				小计								115.93	2967.59	0	2.32	212.92	181.43	27.27
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费												2950.04		
清单子目综合单价																		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价	合价	暂估单价(元)			暂估合价(元)					
	山西黑82*58*10cm			块	1			2950	2950				0					
	其他材料费						-	17.56	-				0.00					
	材料费小计						-	2967.56	-				0.00					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码		911306003005		子目名称		其他面块料新做				计量单位		块		工程量		1	
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价							合价						
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					其中：工程设备费						其中：工程设备费						
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.4400	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.38	0.00	0	0.05	0.17	0.14	0.56
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.4400	238.32	4457.31	0	4.77	324.33	276.36	56.08	104.86	1961.22	0	2.10	142.71	121.60	24.68
人工单价				小计							107.24	1961.22	0	2.15	142.88	121.74	25.24
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费							1945						
清单子目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	宁山黑80*55*11cm			块	1				1945		1945		0				
	其他材料费							-		16.24		0.00					
	材料费小计							-		1961.24		0.00					

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：成型墓修缮工程

第 31 页 共 55 页

子目编码	子目名称	911306003006	其他面块料新做			计量单位	块	工程量	9								
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费					
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.4644	5.4	0	0	0.11	0.32	1.27	2.51	0.00	0	0.05	0.18	0.15	0.59	
2-106 换	石材墙面 外端干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.4644	227.04	3522.51	0	4.54	259.03	53.42	105.45	1636.01	0	2.11	120.31	102.51	24.81	
人工单价				小计								107.96	1636.01	2.16	120.49	102.66	25.4
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费												1595	
清单子目综合单价										1994.67							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	不锈钢燕尾板 δ 3mm		个	3.8846	6.02	23.39											
	宁山黑80*58*8cm		块	1	1595	1595											
	其他材料费				-	17.63	-										
	材料费小计				-	1636.02	-										

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

子目编码	911306003007	子目名称	其他面块料新做		计量单位	块	工程量	11									
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价			合价										
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润	规费								
				材料费	其中：工程设备费		人工费	材料费	其中：工程设备费	机械费	企业管理费	利润	规费				
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.3736	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.02	0.00	0	0.04	0.14	0.12	0.47
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.3736	227.04	3674.7	0	4.54	269.53	229.67	53.42	84.83	1373.00	0	1.70	100.71	85.81	19.96
人工单价				小计						86.85	1373.00	0	1.74	100.85	85.93	20.43	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费									1340				
清单子目综合单价												1668.81					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)									
	不锈钢燕尾板 δ 3mm		个	3.1251	6.02	18.81		0									
	宁山黑68*55*8cm		块	1	1340	1340		0									
	其他材料费				-	14.19	-	0.00									
	材料费小计				-	1373.00	-	0.00									

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：成型幕墙修缮工程

第 34 页 共 55 页

子目编码		子目名称		其他面块料新做		计量单位		块		工程量		3					
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费	其中：工程设备费	机械费	企业管理费	利润	规费
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.3933	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	2.12	0.00	0	0.04	0.15	0.13	0.5
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.3933	238.32	2566.6	0	4.77	193.87	165.2	56.08	93.74	1009.53	0	1.88	76.26	64.98	22.06
人工单价				小计										995			
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费										995			
清单子目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)		1271.37					
	青白石70*56*20cm			块	1		995	995		0							
	其他材料费						-	-	14.52	-	0.00						
	材料费小计						-	-	1009.52	-	0.00						

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 35 页 共 55 页

子目编码		911306003010		子目名称		其他面块料新做		计量单位		块		工程量		2			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		其中: 工程设备费	机械费	企业管理费	利润
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.9000	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	4.86	0.00	0	0.10	0.34	0.29	1.14
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.9000	238.32	2420.22	0	4.77	183.77	156.59	56.08	214.49	2178.20	0	4.29	165.39	140.93	50.47
人工单价				小计						219.35	2178.20	0	4.39	165.73	141.22	51.61	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费						2145							
清单子目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	鹤南灰100*90*10cm			块	1		2145		2145		2145		0				
	其他材料费					-		33.22		-		0.00					
	材料费小计					-		2178.22		-		0.00					

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 36 页 共 55 页

子目编码		911306003011		子目名称		其他面块料新做		计量单位		块		工程量		9				
清单综合单价组成明细																		
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价					合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		其中: 工程设备费	机械费	企业管理费	利润	规费
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.6300	5.4	0	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	3.40	0.00	0	0.07	0.24	0.20	0.8
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.6300	238.32	3275	0	0	4.77	242.75	206.85	56.08	150.14	2063.25	0	3.01	152.93	130.32	35.33
人工单价				小计								153.54	2063.25	0	3.08	153.17	130.52	36.13
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费												2040		
清单子目综合单价																2539.68		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	宁山黑90*70*8cm			块		1		2040		2040		2040		0				
	其他材料费							-		-		23.25		0.00				
	材料费小计							-		-		2063.25		0.00				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 40 页 共 55 页

子目编码	子目名称	911306003016	子目名称	其他面块料新做	计量单位	块	工程量	8
清单综合单价组成明细								
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	企业管理费	利润
					其中: 工程设备费			
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.1875	5.4	0	0	1.27	0.32
2-107 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.1875	238.32	8543.52	0	4.77	516.61
人工单价				小计				
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费				
				清单子目综合单价				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	绿蝴蝶85*22*16cm	块	1	1595	1595			0
	其他材料费			-	6.91	-		0.00
	材料费小计			-	1601.91	-		0.00
				1869.96				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称：成型墓修缮工程

第 41 页 共 55 页

子目编码	子目名称	其他面块料新做			计量单位	块	工程量	1									
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费					
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.1500	5.4	0	0	0.11	0.32	0.38	1.27	0.81	0.00	0	0.02	0.06	0.05	0.19
2-107 换	石材端面 外墙干挂 石材厚度100mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.1500	238.32	6332.97	0	4.77	453.75	56.08	35.75	949.95	0	0.72	68.06	58.00	8.41	
人工单价				小计				36.56	949.95	0	0.74	58.05	8.6				
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费				944.41									
清单子目综合单价									1122.02								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量		单价	合价	暂估单价(元)		暂估合价(元)							
	宁山黑88*17*15cm		块	1		944.405	944.41										
	其他材料费				-	5.53	-		0.00								
	材料费小计				-	949.94	-		0.00								

注：如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额，可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税（可抵扣进项税额）的价格计算。



综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 42 页 共 55 页

子目编码	子目名称	911304003026	子目名称	块料墙面新做	计量单位	块	工程量	205
清单综合单价组成明细								
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价				
				人工费	材料费		机械费	企业管理费
					材料费	其中: 工程设备费		
子目编号	子目名称	子目单位	数量	人工费	材料费	其中: 工程设备费	机械费	企业管理费
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.2120	5.4	0	0	0.02	0.07
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.2120	227.04	1102.48	0	0.96	19.51
人工单价				小计				
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费				
				清单子目综合单价				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢燕尾板 δ 3mm	个	1.7732	6.02	10.67			0
	鹤南灰106*20*3cm	块	1	215	215			0
	其他材料费			-	8.06	-		0.00
	材料费小计			-	233.73	-		0.00
				331.9				
				215				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型幕墙修缮工程

第 44 页 共 55 页

子目编码		911304003028		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		156			
清单综合单价组成明细																	
子目编号	子目名称	子目单位	数量	单价						合价							
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费
					材料费	其中：工程设备费						材料费	其中：工程设备费				
2-99	石材面层拆除干挂	m2	0.2120	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	1.14	0.00	0	0.02	0.08	0.07	0.27
2-106 换	石材墙面 外墙干挂 石材厚度20mm以内(第一期勘误删除)	m2	0.2120	227.04	1597.86	0	4.54	126.23	107.56	53.42	48.13	338.73	0	0.96	26.76	22.80	11.32
人工单价				小计						49.27	338.73	0	0.98	26.84	22.87	11.59	
综合用工三类180元/工日;综合用工一类240元/工日				未计价材料费						320							
清单子目综合单价																	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价(元)		暂估合价(元)				
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	1.7731		6.02		10.67				0				
	墨绿106*20*3cm			块	1		320		320				0				
	其他材料费					-		8.06		-		0.00					
	材料费小计					-		338.73		-		0.00					
450.29																	

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型墓修缮工程

子目编码		911304003029		子目名称		块料墙面新做		计量单位		块		工程量		46			
清单综合单价组成明细																	
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价					合价								
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理 费	利润	规费
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费				
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.1720	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	0.93	0.00	0	0.02	0.07	0.06	0.22
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度2 0mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.1720	227.04	1891.09	0	4.54	146.46	124.8	53.42	39.04	325.19	0	0.78	25.18	21.46	9.19
人工单价				小计					39.97	325.19	0	0.80	25.25	21.52	9.41		
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费					310								
清单子目综合单价																	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价	合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)					
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	1.4382		6.02	8.66				0					
	墨绿86*20*3cm			块	1		310	310				0					
	其他材料费							-	6.53		-		0.00				
	材料费小计							-	325.19		-		0.00				

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

工程名称: 成型墓修缮工程

第 53 页 共 55 页

子目编码		911306003018		子目名称		其他面块料新做		计量单位		块		工程量		35						
清单综合单价组成明细																				
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价					合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管 理费	利润	规费	人工费	材料费		机械费	企业管理 费	利润	规费			
					材料费	其中： 工程设 备费						材料费	其中：工程 设备费							
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.1800	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	0.97	0.00	0	0.02	0.07	0.06	0.23			
2-106 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度2 0mm以内(第一期 勘误删除)	m2	0.1800	227.04	3143.9	0	4.54	232.91	198.46	53.42	40.87	565.90	0	0.82	41.92	35.72	9.62			
人工单价				小计					41.84		565.90		0		41.99		35.78		9.85	
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费					550											
清单子目综合单价																				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量		单价		合价		暂估单价 (元)		暂估合价 (元)							
	不锈钢燕尾板 δ 3mm			个	1.5055		6.02		9.06				0							
	宁山黑90*20*6cm δ 20mm			块	1		550		550				0							
	其他材料费					-		6.83		-		0.00								
	材料费小计					-		565.89		-		0.00								

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

综合单价分析表

子目编码	子目名称	911306003019	其他面块料新做			计量单位	块	工程量	13										
清单综合单价组成明细																			
子目 编号	子目 名称	子目 单位	数量	单价				合价											
				人工费	材料费		机械费	企业管理费	利润	规费	人工费	材料费							
					材料费	其中： 工程设 备费						其中： 工程 设备费	材料费						
2-99	石材面层拆除 干挂	m2	0.2323	5.4	0	0	0.11	0.38	0.32	1.27	1.25	0.00	0	0.03	0.09	0.07	0.3		
2-107 换	石材墙面 外墙 干挂 石材厚度1 00mm以内(第一 期勘误删除)	m2	0.2323	238.32	8086.51	0	4.77	574.74	489.74	56.08	55.36	1878.56	0	1.11	133.52	113.77	13.03		
人工单价				小计								56.61	1878.56	0	1.14	133.61	113.84	13.33	
综合用工三类180元/工日;综合 用工一类240元/工日				未计价材料费												1869.99			
清单子目综合单价														2197.09					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价 (元)		暂估合价 (元)									
	宁山黑86*27*12cm			块	1	1870	1870			0									
	其他材料费					-	8.58	-		0.00									
	材料费小计					-	1878.58	-		0.00									

注: 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价定额, 可不填定额项目、编号等。表中人工费、材料费、机械费、企业管理费、利润均以不包含增值税(可抵扣进项税额)的价格计算。

主要材料和工程设备选用表

工程名称：成型墓修缮工程

序号	材料和工程设备名称	单位	单价	数量	品牌/厂家	规格型号	备注
1	不锈钢燕尾板 δ 3mm	个	6.02	1905.9043		δ 3mm	
2	鹤南灰86*20*3cm	块	190	293.9988			
3	鹤南灰106*20*3cm	块	215	205.0008			
4	宁山黑86*20*3cm	块	265	42.9999			
5	宁山黑106*20*3cm	块	315	56.0003			
6	墨绿86*20*3cm	块	310	45.9998			
7	墨绿106*20*3cm	块	320	156.0011			
8	青白石95*40*8cm	块	515	25.0002			
9	青白石110*40*8cm	块	545	29.9996			
10	宁山黑90*20*6cm δ 20mm	块	550	35.0003		δ 20mm	
11	宁山黑68*55*8cm	块	1340	11			
12	宁山黑80*50*9cm	块	1540	11			
13	宁山黑80*58*8cm	块	1595	9			
14	绿蝴蝶85*22*16cm	块	1595	8			
15	宁山黑86*27*12cm	块	1870	12.9999			
16	宁山黑90*70*8cm	块	2040	9			
17	蝴蝶兰80*55*11cm	块	2590	7.9999			
18	黑碑88*60*7cm δ 20mm	块	2650	3.9999		δ 20mm	
19	山西黑82*58*10cm	块	2950	23.0003			
20	山西黑96*75*7cm	块	3950	3			

注：本表中所列材料设备应仅限于承包人自行采购范围内的材料设备。本表格可以按照同样的格式扩展。

