

# 北京市房山区长阳第三小学 (两校区)中小学食堂提升项 目 竞争性磋商文件



项目编号：BMCC-ZC25-1034

采购人：首都师范大学附属育新学校房山分校

采购代理机构：北京明德致信咨询有限公司

# 目 录

|     |                 |    |
|-----|-----------------|----|
| 第一章 | 采购邀请 .....      | 1  |
| 第二章 | 供应商须知 .....     | 6  |
| 第三章 | 评审方法和评审标准 ..... | 22 |
| 第四章 | 采购需求 .....      | 35 |
| 第五章 | 合同草案条款 .....    | 60 |
| 第六章 | 响应文件格式 .....    | 78 |

# 第一章 采购邀请

## 一、项目基本情况

1.项目编号：BMCC-ZC25-1034

立项编号（CA）：11011125210200024666-XM001

项目批复编号：房财采购核[2025]234号

意向公告日期：2025年6月18日

2.项目名称：北京市房山区长阳第三小学（两校区）中小学食堂提升项目

3.采购方式：竞争性磋商

4.项目预算金额：297.7834万元、项目最高限价（如有）：297.7834万元

5.采购需求：

| 包号 | 分包名称                       | 采购包预算金额（万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求        |
|----|----------------------------|-------------|----|--------------------|
| 01 | 北京市房山区长阳第三小学（两校区）中小学食堂提升项目 | 297.7834    | 一批 | 采购厨房设备一批，详见第四章采购需求 |

6.合同履行期限：30个日历天内完成交货、安装并调试完毕，具备验收条件。

7.本项目是否接受联合体：☐是 ☒否。

8.是否接受进口产品投标：☐是 ☒否。

## 二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

■**本项目预留部分采购项目预算专门面向中小微企业采购。**对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小微企业制造、服务由符合政策要求的中小微企业承接。预留份额通过以下措施进行：

通过合同分包形式预留**40.00%**专门面向中小微企业采购，即：获得采购合同的供应商将不低于合同总额的**40.00%**分包给中小微企业，其中：获得采购合同的供应商将不低于合同总额的**28.00%**分包给小微企业，接受分包合同的中小微企业和分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.本项目的特定资格要求：

### 3.1 本项目是否属于政府购买服务：

☒ 否

☐ 是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

### 3.2 其他特定资格要求：

(1) 本项目采用全流程电子化采购方式，供应商须按规定获取磋商文件。

(2) 遵守国家有关法律、法规、规章。

(3) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包号的政府采购活动；为某一包号提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该包的其他采购活动。本项目的采购代理机构及其分支机构不得参加本项目的磋商响应或者代理磋商响应。

(4) 通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询信用记录（截止时点为投标截止时间），被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，没有资格参加本项目的采购活动。

## 三、获取采购文件

1.时间：2025 年 7 月 25 日至 2025 年 8 月 1 日，每天上午 9:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台。

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版竞争性磋商文件。

4.售价：0 元。

## 四、响应文件提交

截止时间：2025 年 8 月 6 日 13 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)递交电子响应文件。

采用远程电子磋商方式，供应商无需到现场。供应商登录北京市政府采购电子交易平台远程参与电子磋商。磋商当天请供应商在响应文件提交截止时间后，关注北京市政府采购电子交易平台，对响应文件进行解密、参与最后报价及相关问询。

## 五、开启

时间：2025 年 8 月 6 日 13 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台(<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>)开启电子响应文件。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：如促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展、优先采购节能产品、环境标志产品、扶持不发达地区和少数民族地区（如有相应的具体实施政策的）等。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

### 2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

### 2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

### 2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

### 2.4 获取电子竞争性磋商文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电

子竞争性磋商文件。

供应商如计划参与多个采购包的响应，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载采购文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子响应文件。

## 2.5 编制电子响应文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子响应文件并进行线上响应，供应商电子响应文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子响应文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

## 2.6 提交电子响应文件

供应商应于响应文件提交截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子响应文件，上传电子响应文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

## 2.7 开启响应文件

供应商于磋商文件规定的开启时间、在开启地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启响应文件。如因供应商问题，解密不成功，则**响应无效**。

3. 银行账户信息，保证金及代理服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC25-1034+包号+保证金或服务费。

公司名称：北京明德致信咨询有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行

账号：0200 0062 1920 0492 968

4. 本公告在《北京市政府采购网》、《中国政府采购网》同步发布。

5. 凡对本次采购提出询问及质疑，请与北京明德致信咨询有限公司联系（质疑函请采用政府采购供应商质疑函范本格式，以书面形式一次性提交）。

质疑方式联系人和联系电话：供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

联系人：北京明德致信咨询有限公司      联系电话：010-82370045

地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 1709 室

6. 投诉处理方式：按照中华人民共和国财政部令第 94 号《政府采购质疑和投诉办

法》的要求可以向北京市房山区财政局政府采购办公室进行投诉。

7. 供应商如有融资需求，请依照《北京市财政局中国人民银行营业管理部关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）执行。

8. 如本公告内容和竞争性磋商文件内容不一致，以竞争性磋商文件为准。

#### 八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：首都师范大学附属育新学校房山分校

地址：北京市房山区独义三路中粮·京西祥云东南侧约 70 米

联系方式：陈老师，010-69369535

##### 2. 采购代理机构信息

名称：北京明德致信咨询有限公司

地址：北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 17 层 09 室

联系方式：徐颖、张永进、吕绍山，010-82370045

##### 3. 项目联系方式

联系联系人：徐颖

电话：010-61196305

邮箱：xy@zbbmcc.com

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知资料表

本表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。标记“■”的选项意为适用于本项目，标记“□”的选项意为不适用于本项目。

| 条款号   | 条目                         | 内容                                                                                                                                                                                                                             |    |      |                                   |    |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------------------------|----|
| 2.2   | 项目属性                       | <b>项目属性：</b><br><input type="checkbox"/> 服务<br><input checked="" type="checkbox"/> 货物<br><input type="checkbox"/> 工程                                                                                                           |    |      |                                   |    |
| 2.3   | 科研仪器设备                     | 是否属于科研仪器设备采购项目：<br><input type="checkbox"/> 是<br><input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                         |    |      |                                   |    |
| 3.1   | 现场考察                       | <input checked="" type="checkbox"/> 不组织<br><input type="checkbox"/> 组织，考察时间：____年____月____日____点____分<br>考察地点：_____。                                                                                                           |    |      |                                   |    |
|       | 磋商前答疑会                     | <input checked="" type="checkbox"/> 不召开<br><input type="checkbox"/> 召开，召开时间：____年____月____日____点____分<br>召开地点：_____。                                                                                                           |    |      |                                   |    |
| 4.2.5 | 标的所属行业                     | 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：                                                                                                                                                                                                        |    |      |                                   |    |
|       |                            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>分包名称</th><th>中小企业划分标准所属行业<br/>(详见第四章采购需求中的标的名称)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>北京市房山区长阳第三小学（两校区）中小学食堂提升项目</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>                | 包号 | 分包名称 | 中小企业划分标准所属行业<br>(详见第四章采购需求中的标的名称) | 01 |
| 包号    | 分包名称                       | 中小企业划分标准所属行业<br>(详见第四章采购需求中的标的名称)                                                                                                                                                                                              |    |      |                                   |    |
| 01    | 北京市房山区长阳第三小学（两校区）中小学食堂提升项目 | 工业                                                                                                                                                                                                                             |    |      |                                   |    |
|       |                            |                                                                                                                                                                                                                                |    |      |                                   |    |
| 10.2  | 报价                         | <b>报价的特殊规定：</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 无<br><input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。                                                                                                                             |    |      |                                   |    |
| 11.1  | 磋商保证金                      | <b>磋商保证金金额：</b><br>01 包：人民币 <u>44000.00</u> 元；<br><b>磋商保证金收受人信息：</b><br>公司名称：北京明德致信咨询有限公司<br>开 户 行：中国工商银行股份有限公司北京东升路支行<br>账 号：0200 0062 1920 0492 968<br>注：保证金及代理服务费收取的唯一账户：汇款或转账时请务必附言“项目编号+用途”，例如：BMCC-ZC25-1034+包号+保证金或服务费。 |    |      |                                   |    |

| 条款号    | 条目      | 内容                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.7.5 |         | 磋商保证金不予退还的其他情形：<br><input type="checkbox"/> 无<br><input checked="" type="checkbox"/> 有，具体情形：<br>1. 磋商有效期内供应商撤销响应文件的；<br>2. 供应商在响应文件中提供任何虚假材料的；<br>3. 成交人不按本须知的规定与采购人签订合同的；<br>4. 成交人将成交项目转让给他人，或者在磋商文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；<br>5. 成交人拒绝履行合同义务的。           |
| 12.1   | 响应有效期   | 自响应文件提交截止之日起算 <u>90</u> 日历天。                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.2   | 解密时间    | 解密时间： <u>20</u> 分钟                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.1   | 确定成交供应商 | 采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商：<br><input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是<br>成交候选人并列的，按照以下方式确定成交供应商： <u>得分相同的，按评审价由低到高顺序排列，得分与评审价均相同的，按技术得分由高到低顺序排列。</u>                                                                                    |
| 23.5   | 分包      | 本项目是否允许分包：<br><input type="checkbox"/> 不允许<br><input checked="" type="checkbox"/> 允许，具体要求：<br>（1）可以分包履行的具体内容： <u>获得采购合同的供应商将磋商文件中的规定的份额分包给中小微企业；</u><br>（2）允许分包的金额或者比例：<br>中小： <u>占合同总额的 40.00%；</u><br>小微： <u>占合同总额的 28.00%；</u><br>（3）其他要求： <u>详见磋商文件要求。</u> |
| 23.6   | 政采贷     | 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。                                                                 |
| 24.1.1 | 询问      | 询问送达形式： <u>书面形式。</u>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24.3   | 联系方式    | 接收询问和质疑的联系方式                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 条款号                                                    | 条目     | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------|------|--------|------|------|------|---------|------|------|------|----------|------|-------|-------|-----------|------|-------|-------|------------|-------|------|------|--------------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|
|                                                        |        | 联系部门： <u>北京明德致信咨询有限公司</u> ；<br>联系电话： <u>010-82370045</u> ；<br>通讯地址： <u>北京市海淀区学院路 30 号科大天工大厦 B 座 17 层 1709 室</u> 。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 25                                                     | 代理费    | <p>收费对象：<br/><input type="checkbox"/>采购人<br/><input checked="" type="checkbox"/>成交供应商</p> <p>收费标准：参照原《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980 号文）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857 号）及《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534 号）的规定，根据每包成交金额按差额定率累进法计算后向成交供应商收取；</p> <p style="text-align: center;"><b>招标代理服务收费标准</b></p> <table><tr><th><div>服务<br/>类型</div><div>费率</div><div>中标金额（万元）</div></th><th>货物招标</th><th>服务招标</th><th>工程招标</th></tr><tr><td>100 以下</td><td>1.5%</td><td>1.5%</td><td>1.0%</td></tr><tr><td>100—500</td><td>1.1%</td><td>0.8%</td><td>0.7%</td></tr><tr><td>500—1000</td><td>0.8%</td><td>0.45%</td><td>0.55%</td></tr><tr><td>1000—5000</td><td>0.5%</td><td>0.25%</td><td>0.35%</td></tr><tr><td>5000—10000</td><td>0.25%</td><td>0.1%</td><td>0.2%</td></tr><tr><td>10000—100000</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>1000000 以上</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td><td>0.01%</td></tr></table> <p>注：1、按本表费率计算的收费为招标代理服务全过程的收费基准价格，单独提供编制招标文件（有标底的含标底）服务的，可按规定标准的30%计收。</p> <p>2、招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如，某工程招标代理业务中标金额为6000万元，计算招标代理服务收费额如下，<br/>100万元×1.0%=1万元<br/>(500-100)万元×0.7%=2.8万元<br/>(1000-500)万元×0.55%=2.75万元<br/>(5000-1000)万元×0.35%=14万元<br/>(6000-5000)万元×0.2%=2万元<br/>合计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）（来源：国家计委网站）</p> <p>缴纳时间：<u>成交供应商在领取成交通知书时一次性交纳。</u></p> | <div>服务<br/>类型</div> <div>费率</div> <div>中标金额（万元）</div> | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 | 100 以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% | 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% | 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% | 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% | 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% | 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 1000000 以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| <div>服务<br/>类型</div> <div>费率</div> <div>中标金额（万元）</div> | 货物招标   | 服务招标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工程招标                                                   |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 100 以下                                                 | 1.5%   | 1.5%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1.0%                                                   |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 100—500                                                | 1.1%   | 0.8%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.7%                                                   |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 500—1000                                               | 0.8%   | 0.45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.55%                                                  |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 1000—5000                                              | 0.5%   | 0.25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.35%                                                  |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 5000—10000                                             | 0.25%  | 0.1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0.2%                                                   |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 10000—100000                                           | 0.05%  | 0.05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.05%                                                  |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| 1000000 以上                                             | 0.01%  | 0.01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.01%                                                  |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |
| /                                                      | 政府采购合同 | <p>政府采购合同：成交人应在政府采购合同签订后 2 个工作日内，将合同扫描件发送到 FC@zbbmcc.com 邮箱办理相关备案及保证金退还手续，保证金将在合同签订的 5 个工作日内退回来款账户。</p> <p>邮件格式：项目编号+退还投标保证金+供应商名称+已签订采购合同。</p> <p>内附：（1）采购合同扫描件；（2）项目编号；（3）成交供应</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |      |      |      |        |      |      |      |         |      |      |      |          |      |       |       |           |      |       |       |            |       |      |      |              |       |       |       |            |       |       |       |

| 条款号 | 条目   | 内容                                                                                                                                                                                                             |
|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 商名称；（4）采购合同签订日期。                                                                                                                                                                                               |
| /   | 政策执行 | 计算机（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备（普通电视设备）、视频监控设备（视频监控设备）、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品。强制节能产品不予加分；如不符合强制节能产品，投标文件将被拒绝。 |

# 供应商须知

## 一 说 明

### 1 采购人、采购代理机构、供应商、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《采购邀请》。
- 1.2 供应商（也称“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

### 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《供应商须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《供应商须知资料表》。

### 3 现场考察、磋商前答疑会

- 3.1 若《供应商须知资料表》中规定了组织现场考察、召开磋商前答疑会，则供应商应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或磋商前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响响应文件编制、报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由供应商自行承担不利评审后果。

### 4 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

#### 4.1 采购本国货物、工程和服务

- 4.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。
- 4.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第四章《采购需求》。
- 4.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于

政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

## 4.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

### 4.2.1 中小企业定义：

4.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的相关规定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

4.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

4.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

4.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，

且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

4.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

4.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

4.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

4.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

4.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

4.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

4.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《采购邀请》。

4.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《供应商须知资料表》。

4.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.3 政府采购节能产品、环境标志产品

4.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟

程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

4.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

4.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**响应无效**；

4.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第三章《评审方法和评审标准》（如涉及）。

#### 4.4 正版软件

4.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

#### 4.5 网络安全专用产品

4.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

#### 4.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

4.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污

染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第四章《采购需求》），否则**响应无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第三章《评审方法和评审标准》。

#### 4.7 采购需求标准

##### 4.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第四章《采购需求》。

##### 4.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第四章《采购需求》。

#### 5 响应费用

- 5.1 供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用，无论磋商的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

## 二 竞争性磋商文件

#### 6 竞争性磋商文件构成

##### 6.1 竞争性磋商文件包括以下部分：

- 第一章 采购邀请
- 第二章 供应商须知
- 第三章 评审方法和评审标准
- 第四章 采购需求
- 第五章 合同草案条款
- 第六章 响应文件格式

- 6.2 供应商应认真阅读竞争性磋商文件的全部内容。供应商应按照竞争性磋商文件要求提交响应文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则**响应无效**。

## 7 对竞争性磋商文件的澄清或修改

- 7.1 采购人、采购代理机构或者磋商小组对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清或者修改的，将以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商。采用公告方式邀请供应商参与的，还将在原公告发布媒体上发布更正公告。
- 7.2 上述书面通知，按照获取竞争性磋商文件的潜在供应商提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 7.3 澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分，并对所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，将在提交首次响应文件截止之日 3 个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足上述时间的，将顺延提交响应文件截止时间。

## 三 响应文件的编制

### 8 响应范围、竞争性磋商文件中计量单位的使用及磋商语言

- 8.1 本项目如划分采购包，供应商可以对本项目的其中一个采购包进行响应，也可同时对多个采购包进行响应。供应商应当对所参与采购包对应第四章《采购需求》所列的全部内容进行响应，不得将一个采购包中的内容拆分响应，否则其对该采购包的响应将被认定为**无效响应**。
- 8.2 除竞争性磋商文件有特殊要求外，本项目磋商所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 8.3 除专用术语外，响应文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。供应商提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由供应商自行承担。

### 9 响应文件构成

- 9.1 供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件的部分格式要求，见第六章《响应文件格式》。

- 9.2 对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 9.3 第三章《评审方法和评审标准》中涉及的证明文件。
- 9.4 对照第四章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第四章《采购需求》做出了响应，或申明与第四章《采购需求》的偏差和例外。如第四章《采购需求》中要求提供证明文件的，供应商应当按具体要求提供证明文件。
- 9.5 供应商认为应附的其他材料。

## 10 报价

- 10.1 所有响应均以人民币报价。
- 10.2 供应商的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。供应商的报价应包括但不限于以下内容，《供应商须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。
- 10.2.1 响应货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；
- 10.2.2 按照竞争性磋商文件要求完成本项目的全部相关费用。
- 10.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 10.4 供应商不能提供任何有选择性或可调整的最后报价（竞争性磋商文件另有规定的除外），否则其**响应无效**。

## 11 磋商保证金

- 11.1 供应商应按《供应商须知资料表》中规定的金额及要求交纳磋商保证金。供应商自愿超额缴纳磋商保证金的，响应文件不做无效处理。
- 11.2 交纳磋商保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。
- 11.3 磋商保证金到账（保函提交）截止时间同首次响应文件提交截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截

止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的保函等形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交磋商保证金的，应在首次响应文件提交截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理；由于到账时间晚于首次响应文件提交截止时间的，或者票据错误、印鉴不清等原因导致不能到账的，其**响应无效**。未按上述要求缴纳保证金的，其**响应无效**。

11.4 供应商除需在响应文件中提供“磋商保证金凭证/交款单据电子件”，还需在首次响应文件提交截止时间前，通过电子交易平台上传“磋商保证金凭证/交款单据电子件”。

11.5 磋商保证金有效期同响应有效期。

11.6 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳磋商保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

11.7 采购人、采购代理机构将及时退还供应商的保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的保证金，经供应商同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外：

11.7.1 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的磋商保证金；

11.7.2 成交供应商的磋商保证金，在采购合同签订后 5 个工作日内退还成交供应商；

11.7.3 未成交供应商的磋商保证金，在成交通知书发出后 5 个工作日内退还。

11.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构不予退还磋商保证金：

11.8.1 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

11.8.2 供应商在响应文件中提供虚假材料的；

11.8.3 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

11.8.4 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

11.8.5 《供应商须知资料表》规定的其他情形。

## 12 响应有效期

12.1 响应文件应在本竞争性磋商文件《供应商须知资料表》中规定的响应有效期内保持有效，响应有效期少于竞争性磋商文件规定期限的，其**响应无效**。

## 13 响应文件的签署、盖章

- 13.1 竞争性磋商文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书原件等），响应文件中应使用原件的电子件。
- 13.2 竞争性磋商文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

## 四 响应文件的提交

### 14 响应文件的提交

- 14.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。供应商根据竞争性磋商文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子响应文件。
- 14.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的响应文件，磋商保证金除外。

### 15 响应文件提交截止时间

- 15.1 供应商应在竞争性磋商文件要求响应文件提交截止时间前，将电子响应文件提交至电子交易平台。

### 16 响应文件的修改与撤回

- 16.1 提交响应文件截止时间前，供应商可以通过电子交易平台对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。磋商保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 16.2 供应商对响应文件的补充、修改的内容应当按照竞争性磋商文件要求签署、盖章，作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

## 五 评审

### 17 响应文件的解密与开启

- 17.1 采购人或采购代理机构将按竞争性磋商文件的规定，在响应文件提交截止时间的同一时间和竞争性磋商文件预先确定的地点开启响应文件。
- 17.2 本项目解密使用北京市政府采购电子交易平台。供应商应在《供应商须知资料表》规定的时间内对响应文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**无效响应**。

17.3 供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或采购代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员将回避。

17.4 供应商不足 3 家的，不予解密。

17.5 本项目不公开报价。

## 18 磋商小组

18.1 磋商小组根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评审与磋商事务，独立履行职责。

18.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

## 19 评审方法和评审标准

19.1 见第三章《评审方法和评审标准》。

# 六 确定成交

## 20 确定成交供应商

20.1 采购人将在收到评审报告后，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人是否授权磋商小组直接确定成交供应商，见《供应商须知资料表》。成交候选人并列的，按照《供应商须知资料表》要求确定成交供应商。

## 21 成交公告与成交通知书

21.1 采购人或采购代理机构将在成交供应商确定后 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书，成交公告期限为 1 个工作日。

21.2 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 22 终止

22.1 出现下列情形之一的，采购人或采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布

项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

22.1.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

22.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

22.1.3 除了“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。

## 23 签订合同

23.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 30 日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

23.2 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

23.4 政府采购合同不能转包。

23.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，成交供应商可以依法采取分包方式履行合同。本项目是否允许分包，见《供应商须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，**否则响应无效**。成交供应商就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

23.6 “政采贷”融资指引：详见《供应商须知资料表》。

## 24 询问与质疑

### 24.1 询问

24.1.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，并按《供应商须知资料表》载明的形式送达采购人或采购代理机构。

24.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

### 24.2 质疑

- 24.2.1 供应商认为竞争性磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 24.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.3 供应商委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字； 供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 24.2.4 供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

24.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《供应商须知资料表》。

## 25 代理费

- 25.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《供应商须知资料表》。由成交供应商支付的，成交供应商须一次性向采购代理机构缴纳代理费。

### 第三章 评审方法和评审标准

#### 一、资格审查程序

##### 1 响应文件的资格审查和符合性审查

1.1 磋商小组将根据《资格审查要求》和《符合性审查要求》中规定的内容，对供应商进行检查，并形成检查结果。供应商《响应文件》有任何一项不符合《资格审查要求》和《符合性审查要求》要求的，视为未实质性响应磋商文件。未实质性响应磋商文件的响应文件按**无效响应**处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

1.2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除竞争性磋商文件另有规定外，均为“实质格式”文件。

1.3 《资格审查要求》见下表：

资格审查要求

| 序号  | 检查因素                    | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 格式要求            |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1   | 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 具体规定见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
| 1-1 | 营业执照等证明文件               | 供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；<br>供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；<br>供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；<br>供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；<br>供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。<br>分支机构参加响应的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。 | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 1-2 | 供应商资格声明书                | 提供了符合竞争性磋商文件要求的《供应商资格声明书》。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 格式见《响应文件格式》     |

| 序号    | 检查因素             | 检查内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 格式要求                   |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1-3   | 供应商信用记录          | <p>查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）；</p> <p>截止时点：首次响应文件提交截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间；</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他竞争性磋商文件一并保存；</p> <p>信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，其<b>响应无效</b>。联合体形式磋商的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。</p>  | 无须供应商提供，由采购人或采购代理机构查询。 |
| 1-4   | 法律、行政法规规定的其他条件   | 法律、行政法规规定的其他条件                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 提供证明文件的电子件或电子证照        |
| 2     | 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 具体要求见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 2-1   | 中小企业政策           | 具体要求见第一章《采购邀请》                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| 2-1-1 | 中小企业证明文件         | <p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，提供如下资料：</p> <p>1、供应商单独响应的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如磋商文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且供应商为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足采购文件关于预留份额的要求。</p> | 格式见《响应文件格式》            |
| 2-1-2 | 拟分包情况说明及分包意向协议   | <p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得</p>                                                                                                                                                                | 格式见《投标文件格式》            |

| 序号  | 检查因素            | 检查内容                                                                            | 格式要求            |
|-----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|     |                 | 存在直接控股、管理关系。                                                                    |                 |
| 2-2 | 其它落实政府采购政策的资格要求 | 如有，见第一章《采购邀请》                                                                   | 提供证明文件的电子件或电子证照 |
| 3   | 本项目的特定资格要求      | 如有，见第一章《采购邀请》                                                                   |                 |
| 4   | 磋商保证金           | 按照竞争性磋商文件的要求提交磋商保证金。                                                            |                 |
| 5   | 获取磋商文件          | 在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的磋商文件。<br>注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。 |                 |

1.4 《符合性审查要求》见下表：

符合性审查要求

| 序号 | 审查因素      | 审查内容                                                                         | 是否允许澄清、说明或者更正 |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | 授权委托书     | 按磋商文件要求提供授权委托书；                                                              | 不允许           |
| 2  | 报价完整性     | 未将一个采购包中的内容拆开响应；                                                             | 不允许           |
| 3  | 响应报价      | 首次响应报价未超过磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；                                     | 不允许           |
| 4  | 报价唯一性     | 响应文件未出现可选择性或可调整的报价（磋商文件另有规定的除外）；                                             | 不允许           |
| 5  | 响应有效期     | 响应文件中承诺的响应有效期满足磋商文件中载明的响应有效期的；                                               | 不允许           |
| 6  | 签署、盖章     | 按照磋商文件要求签署、盖章的；                                                              | 不允许           |
| 7  | 实质性格式     | 标记为“实质性格式”的文件均按磋商文件要求提供；                                                     | 不允许           |
| 8  | ★号条款响应    | 响应文件满足磋商文件第四章《采购需求》中★号条款要求；                                                  | 不允许           |
| 9  | 报价的修正（如有） | 不涉及报价修正，或响应文件报价出现前后不一致时，供应商对修正后的报价予以确认；（如有）                                  | 允许            |
| 10 | 报价合理性     | 报价合理，或供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应磋商小组要求在规定时间内证明其报价合理性的； | 允许            |
| 11 | 进口产品（如有）  | 磋商文件不接受进口产品投标的内容时，供应商所投产品不含进口产品；                                             | 不允许           |

|    |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 12 | 国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的 | <p>国家有关部门对供应商的报价产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），供应商的报价产品应符合相应规定或要求：</p> <p>1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则供应商所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2）报价产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求）；</p> <p>3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。</p> <p>4）投标产品须符合国家有关部门的强制性规定或要求。</p> | 不允许 |
| 13 | 公平竞争                      | <p>供应商遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他供应商的竞争行为，不存在损害采购人或者其他供应商的合法权益情形的；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 不允许 |
| 14 | 串通投标                      | <p>（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 不允许 |

|    |        |                                                                                                                                                            |     |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |        | (二) 不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；<br>(三) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；<br>(四) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；<br>(五) 不同供应商的响应文件相互混装；<br>(六) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出； |     |
| 15 | 附加条件   | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件的；                                                                                                                                      | 不允许 |
| 16 | 其他无效情形 | 供应商、响应文件不存在不符合法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。                                                                                                                         | 不允许 |

## 2 磋商、响应文件有关事项的澄清、说明或者更正和最后报价

2.1 磋商小组所有成员将集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

2.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

2.5 响应文件的澄清、说明或者更正：

2.5.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。

2.5.2 磋商小组对响应文件进行审查，如发现供应商提交的响应文件存在不满

足《符合性审查要求》的内容，如属于表中“不允许”澄清、说明或者更正的内容，则供应商响应文件按**无效处理**；如属于表中的“允许”澄清、说明或更正的内容，磋商小组将要求供应商在规定的时间内对响应文件进行澄清、说明或者更正。如供应商在磋商小组规定的时间内未作出必要的澄清、说明或者更正，或澄清、说明或者更正后仍不能满足采购文件要求的，则供应商的响应文件按**无效处理**。

2.5.3 供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附授权委托书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。澄清、说明或者更正文件将作为响应文件内容的一部分。

2.6 磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价时间为磋商小组指定的时间，具体时间根据磋商进度另行通知。

2.7 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于 3 家。磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，提交最后报价的供应商可以为 2 家；政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行的。

2.8 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

2.9 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

### 3 最后报价的算术修正及政策调整

3.1 最后报价须包含竞争性磋商文件全部内容，如最后分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对最后报价进行调整。磋商小组有权要求供应商在评审现场合理的时间内对此进行书面确认，供应商不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分响应，其**响应无效**。

3.2 最后报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.2.1 竞争性磋商文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：\_\_\_\_\_

■无，按下述 3.2.2-3.2.6 项规定修正。

3.2.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价；

3.2.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.2.5 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2.6 修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，**其响应无效。**

3.3 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《供应商须知》4.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评审时价格不予扣除。

3.3.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

3.3.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

3.3.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.3.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照竞争性磋商文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.3.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

3.3.7 残疾人福利性单位按竞争性磋商文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

3.3.8 若供应商同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3.3.9 其他为落实政府采购政策实施的优先采购：  /  。

4 磋商环节及提交最后报价后如出现以下情况的，供应商的**响应文件无效**：

- 4.1 供应商对实质性变动不予确认的；
- 4.2 不满足磋商文件★号条款或磋商文件技术指标超出磋商文件《采购需求》中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；
- 4.3 未按照磋商小组规定的时间、逾期提交最后报价的；
- 4.4 如供应商的最后报价超过竞争性磋商文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价的；
- 4.5 响应文件中出现可选择性或可调整的报价的（竞争性磋商文件另有规定的除外）；
- 4.6 最后报价出现前后不一致，供应商对修正后的报价不予确认的；
- 4.7 其他：未按照按磋商小组的要求签署、盖章的；  
不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。

5 评审方法和评审标准

- 5.1 本项目采用的评审方法为：本项目的评审采用综合评分法。综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
- 5.2 竞争性磋商文件中没有规定的评审标准不得作为评审依据。
- 5.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）详见第三章二、评审标准。

6 确定成交候选人名单

- 6.1 磋商小组将根据各供应商的评审排序以及磋商文件中关于成交候选人的相关规定，确定本项目成交候选人名单，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选人的排名顺序。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 6.2 磋商小组根据上述供应商排序，依次推荐排序前  3  名的供应商为成交候选供应商（若在磋商文件允许的情形下提交最后报价的供应商为二家，则依次推荐二名供应商为成交候选供应商），并编写评审报告。

6.3 磋商小组要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

## 7 报告违法行为

7.1 磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，有向采购人、采购代理机构或者有关部门报告的职责，应当及时向财政部门报告。

## 二、评审标准

| 序号   | 评分因素      | 分值 | 评分标准说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1    | 业绩        | 3  | <p>供应商需提供近三年（自 2022 年 1 月 1 日至本项目磋商公告发布之日起，以合同签订时间为准）已完成的厨房设备供货安装项目案例，每提供一个有效业绩得 1 分，满分 3 分。</p> <p>注：提供合同关键页复印件（包含但不限于：合同首页、合同标的页、签署日期页及双方盖章页等）。</p> <p>未提供或证明材料不完整或不清晰，不得分。</p>                                                                                                                                                                                                                              |
| 2    | 节能产品、环境标识 | 1  | <p>1. 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 0.5 分，否则不得分。</p> <p>注：以上复印件需加盖供应商公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。</p> <p>2. 投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 0.5 分，否则不得分。</p> <p>注：以上复印件需加盖供应商公章。</p>                                                                                                                                                                       |
| 技术部分 |           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3    | 指标响应      | 25 | <p>供应商对照磋商文件第四章 采购需求 一、技术要求“技术参数”逐条做出应答：</p> <p>#为重要性能指标参数、无标识为普通性能参数。</p> <p>投标产品的技术性能完全满足磋商文件技术需求的，得满分；</p> <p>每有一项#号不满足要求，扣 1.11 分，共 10 项；</p> <p>每有一个采购标的不满足，扣 0.1 分，共 139 个采购标的（无论该采购标的含多少个普通性能参数，有任意一项指标不满足，均视为该采购标的不满足）。</p> <p>技术要求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整或不清晰均视为不满足。</p> <p>未应答视为未响应该条参数，不得分。</p> <p>注 1：如磋商文件“第四章”有明确需要提供的相关证明文件，供应商需在《采购需求偏离表》中明确写明相关证明文件所在页码。</p> <p>注 2：数量有误或漏报技术条款视为该项为“#”号负偏离。</p> |
| 4    | 整体实施方案    | 15 | <p>根据供应商提供的项目整体实施方案等进行评分（包含但不限于供货方案、设备安装调试方案及以及有利于采购人的其他方案等）：</p> <p>项目整体实施方案设计清晰、内容全面，部署得当，方案细化且有效，可操作性及针对性强，整体规划合理，可实施性强，满足本项</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |               |   | <p>目需要，得 15 分；</p> <p>项目整体实施方案设计较清晰、内容较全面，部署较明确，方案完整但细化不充分，整体规划有可实施性，满足本项目需要，得 10 分；</p> <p>项目整体实施方案设计清晰性、全面性较好，部署合理，方案针对性低，整体规划待完善，可以满足本项目需要，得 5 分；</p> <p>项目整体实施方案设计清晰性、全面性较差，部署内容简单，方案可实施性差，需要改进，难以保障项目实施，得 1 分；</p> <p>未提供，得 0 分。</p>                                                                                                            |
| 5 | 项目进度计划        | 8 | <p>项目进度计划合理全面，措施有针对性，有详细的实施服务流程和进度安排，满足采购人需求得 8 分；</p> <p>项目进度计划较合理全面，方案较合理，措施可行但细化不充分，满足采购人需求得 4 分；</p> <p>项目进度计划可行，针对性低，基本满足采购需求，得 1 分；</p> <p>未提供，得 0 分。</p>                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 售后服务          | 7 | <p>售后服务方案，包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、服务团队等：</p> <p>售后服务方案详细，有完善的技术支持和服务保障体系，有明确的售后服务跟踪制度，备品备件供应充足，提出了针对性强的解决项目实施过程中常见问题的应对措施，针对性强，满足采购人需求，得 7 分；</p> <p>售后服务方案合理，有技术支持和服务保障体系，有较明确的售后服务跟踪制度，备品备件基本充足，提出了常规、通用的常见问题解决应对措施，针对性略有不足，满足采购人需求，得 4 分；</p> <p>售后服务方案基本合理，技术支持和服务保障体系内容简单，售后服务制度、备品备件供应欠完善，问题解决、应对措施细化不足，满足采购人要求，得 1 分；</p> <p>未提供，得 0 分。</p> |
| 7 | 厨房设备部署及深化设计方案 | 7 | <p>根据投标人提供的针对本项目厨房设备部署、深化设计方案及配套图等进行评审（包括但不限于平面布局图、墙体定位图、暖通图、各类点位条件、效果图等图纸）</p> <p>方案全面、详细、配套图纸针对性强，完全满足项目需求，得 7 分；</p> <p>方案全面、详细、配套图纸内容较全面，基本满足项目需求，得 4 分；</p> <p>方案清晰性、全面性较差，需要改进，得 1 分；</p> <p>未提供，得 0 分。</p>                                                                                                                                    |
| 8 | 培训方案          | 4 | <p>培训方案合理、内容全面丰富，课程计划安排合理、针对性强，能切实保障培训效率和效果，得 4 分；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                  |    |    |                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                  |    |    | <p>培训方案设计较合理，内容基本完整，课程计划安排基本详尽，满足采购人需要，得 2 分；</p> <p>培训方案设计较差，课程计划、内容有缺失，无针对性，得 1 分。</p> <p>未提供，得 0 分。</p>                                           |
| 价格部分                                                                                                                                             |    |    |                                                                                                                                                      |
| 9                                                                                                                                                | 报价 | 30 | <p>满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价（供应商报价低于成本的除外），其价格分为满分。</p> <p>其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>磋商报价得分=（磋商基准价 / 最后磋商报价）× 30</p> <p>注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。</p> |
| 合计：100 分                                                                                                                                         |    |    |                                                                                                                                                      |
| <p>注：响应文件的应答内容需清晰明确，响应文件的目录前应提供评分索引，需能按评审顺序将应答内容页码与评分表一一对应，并需在提供的证明材料中标出应答内容所在位置，以供评审委员会进行评审；如因未提供评分索引或页码不对应或未在证明材料中标出应答内容所在位置的，供应商自行承担相关损失。</p> |    |    |                                                                                                                                                      |

## 第四章 采购需求

### 一、采购标的

| 包号 | 分包名称                       | 采购包预算金额（万元） |
|----|----------------------------|-------------|
| 01 | 北京市房山区长阳第三小学（两校区）中小学食堂提升项目 | 297.7834    |

注：1、“★”为实质性条款，不满足的将被视为无效响应予以拒绝。

2、技术参数中所涉品牌、型号、专用技术等为描述所需，不具备强制性，要求所投产品至少满足该配置档次要求，并须确保整体系统兼容性。

### 二、技术要求

| 序号               | 标的名称    | 参考尺寸          | 技术参数                                                                                                                                                                                                                          | 单位 | 数量 |
|------------------|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 北京市房山区长阳第三小学（大宁） |         |               |                                                                                                                                                                                                                               |    |    |
| 1                | 挂墙洗手池   | 500*450*300   | 1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、台面采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制作<br>3、水池桶采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板制作<br>4、配不锈钢下水口<br>5、挂墙式安装                                                                                                       | 台  | 3  |
| 2                | 感应龙头    | 感应式           | 1. 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理<br>2. 座台式安装，开孔尺寸 $\geq 25\text{mm}$<br>3. 红外感应距离 $\geq 25\text{cm}$ ，感应距离可调<br>4. AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源<br>5. 三通接口，可接冷、热水源，接口 4 分外螺纹                                                             | 台  | 3  |
| 3                | 不锈钢四层货架 | 1200*500*1800 | 1. 采用 304 不锈钢制作<br>2. 立柱 $\Phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4. 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个<br>5. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求                          | 台  | 15 |
| 4                | 米面架     | 1200*500*200  | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，不锈钢加筋厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个                                                              | 台  | 3  |
| 5                | 双层工作台   | 1800*760*800  | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个 | 台  | 5  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                          |   |   |
|----|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 6  | 多功能切菜机  | 1160*550*1300    | 1. 电压/功率：220V/≤4kw<br>2. 切菜规格：1-50mm 双刀切削<br>3. 切片规格：3mm，切丁规格：20*20*20mm，切丝规格：3*3mm<br>4. 生产能力：≥850kg/h<br>5. 机器外壳采用 SUS304 食品级不锈钢制作，球茎类切制，部分采用铝镁合金制作<br>6. 叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，数显控制屏<br>7. 叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置 | 台 | 1 |
| 7  | 土豆去皮机   | 360kg/h          | 1. 电压/功率：380V/≤1KW<br>2. 生产能力：≥360kg/h<br>3. 采用六极电机<br>4. 砂瓦和转盘为金刚砂材质，永不脱砂<br>5. 具有掀盖停机功能，自动出料<br>6. 预留观察孔，自动定时<br>7. 水箱内附过滤网                                                                                                            | 台 | 1 |
| 8  | 单星水池    | 800*850*800+150  | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm<br>4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚<br>5. 产品符合依据 GB4806.9-2023 标准要求<br>6. 根据现场定制                               | 台 | 6 |
| 9  | 双温水龙头   | 双孔双温             | 1. 台式安装，双孔双温<br>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理<br>3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄<br>4. 左右接口间距≥200mm，采用偏芯设计可微调(15mm)<br>5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹                                                                                                                 | 台 | 6 |
| 10 | 全钢绞切两用机 | 520*480*850      | 1、生产能力：切肉片：≥400kg/h；切肉丝：≥200kg/h；绞肉：≥100kg/h<br>2、肉片厚度：3 mm<br>3、电压/功率：380V/≤2kW<br>4、刀轴转速：≥510 r/min<br>5、绞龙转速：≥350 r/min<br>6、设备设置为单螺母固定切肉组件<br>7、切肉入料口配有掀盖停车功能，绞肉部件设备安全操作距离挡板<br>9、设备外壳为 304 材质，绞龙、绞刀、网刀、绞龙壳体均为不锈钢材质                  | 台 | 1 |
| 11 | 双星水池    | 1200*760*800+150 | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥                                                                                                                                                                                      | 台 | 4 |

|    |        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |    |
|----|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |        |                   | 1. 2mm 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，横撑 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚<br>5. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |
| 12 | 双温水龙头  | 双孔双温              | 1. 台式安装，双孔双温<br>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理<br>3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄<br>4. 左右接口间距 $\geq 200\text{mm}$ ，采用偏芯设计可微调 (15mm)<br>5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 台  | 8  |
| 13 | 双通工作柜  | 1800*760*800      | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>5. 配加重可调整脚不少于 4 个<br>6. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求<br>7. 根据现场定制                                                                                                                                                                        | 台  | 4  |
| 14 | 环保净化烟罩 | 11000*1800*600    | 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板<br>2、罩体材料为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢板<br>3、配 LED 照明，防爆平板防护罩<br>4、根据现场定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 平米 | 20 |
| 15 | 夹层汤锅炉  | 1390*1000*980     | 1、电压/功率：380V/ $\leq 20\text{KW}$<br>2、不锈钢 304 结构，锅体采用加厚不锈钢板模压成型<br>3、内外层中间加装耐高温导热油<br>4、大小加热功率可调<br>5、微电脑控制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台  | 1  |
| 16 | 单眼大锅灶  | 1050*1200*800+400 | 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作<br>2. 炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺<br>3. 炉面用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 $\geq 2.0\text{mm}$ 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机配制防水鼓风机<br>4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板，炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板<br>5. 炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁，炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚<br>6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置<br>7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管<br>8. 含配套加厚炒锅 1 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个 | 台  | 4  |

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |          |                   | 9. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |   |
| 17 | 双眼低汤灶    | 1200*800*550+650  | 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板<br>2. 炉面板. 边框采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板<br>3. 炉面用采用 $\geq 2.5\text{mm}$ 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间填充硅酸盐棉隔热<br>4. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板<br>5. 炉体骨架采用 $\geq 40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚<br>6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置<br>7. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个                                                                                                                                                                                                                                                                       | 台 | 1 |
| 18 | 拼台       | 400*1200*800+400  | 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>2、与设备匹配定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 2 |
| 19 | 双炒单温灶    | 1800*1100*800+400 | 1. 电压/功率: $380\text{V}/\leq 2 \times 15\text{KW}$<br>3. 采用 304# 不锈钢制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 侧板厚度 $1.0\text{mm}$<br>4. 采用全铜搭桥设计机芯, 能抵抗高强度电流、机芯内部过高过低温度状态<br>5. 采用多重安全保护设置<br>6. 全封闭式, 具有防水、防潮、防虫、防油烟功能<br>7. 配件采用工业级配置, 强弱电物理分离设计<br>8. 采用至少八档火力调节, 合金材质火力调节把手, 搭配硅胶防滑垫<br>9. 采用变频防水风机, 抽风、送风相结合, 超静音风机, 流线型线圈盘散热风道, 热风对流风道设计<br>10. 采用齿形线盘组件, 磁强分布均匀, 不偏火, 加热盘具有防干烧功能<br>11. 配 $\phi 400\text{mm}$ 微晶玻璃, $\phi 500\text{mm}$ 双耳炒锅<br>#12. 商用厨房设备电磁产品系列依据 GB/T10125-2021 和 GB/T6461-2002 标准试验周期 $\geq 720\text{ h}$ , 试验后, 检查样品外观, 缺陷面积 $< 1\%$ 。基于 GB/T6461-2002 标准保护评级 (Rp) 耐腐蚀等级: 9 级, 提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件 | 台 | 1 |
| 20 | 多功能搅拌机   | 30L               | 1. 电压/功率: $380\text{V}/\leq 2\text{kW}$<br>2. 容积: $\geq 30\text{L}$<br>3. 表面采用无尘烤漆处理<br>4. 不锈钢搅拌球和缸<br>5. 配马达冷却系统<br>6. 齿轮高强度耐磨, 至少三档转速, 停机换挡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 1 |
| 21 | 全自动揉面压皮机 | 60kg/h            | 1. 面片宽度: $\geq 260\text{mm}$<br>2. 面片厚度: $0.5\text{--}5\text{mm}$<br>3. 面条宽度: $2.0\text{mm}/3.5\text{mm}$<br>4. 轧辊转速: $\geq 40\text{r}/\text{min}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 1 |

|    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |        |               | 5. 工作效率：≥60kg/h<br>6. 配用电机：380V/≤1.5kw<br>7. 外观：全机采用食品级 304 不锈钢封板，外形美观，结构紧凑，防护严密安全可靠<br>8. 传动：运转平稳，噪音低，效率高<br>9. 采用纯铜芯电机，电气设备、轴承、三角带等质量可靠，机器运转安全可靠，使用寿命长<br>10. 出面厚度：采用圆手柄调节面片厚度，支持自调节厚度<br>11. 刀具：配有元条刀、方条刀、削面刀等不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面<br>12. 固定面斗使用不锈钢止退螺丝 |    |    |
| 22 | 卧式和面机  | 25KG          | 1. 电压/功率：380V/≤2KW<br>2. 生产能力：≥180kg/h<br>3. 自动定时功能<br>4. 揭盖停机<br>5. 传动机构无需注油<br>6. 不锈钢面斗                                                                                                                                                                         | 台  | 1  |
| 23 | 木案工作台  | 1800*760*800  | 1. 采用 304 不锈钢结构<br>2. 配≥5CM 厚柳木面案<br>3. 台面加筋采用 304 不锈钢厚≥1.2mm<br>4. 脚配加重可调整脚不少于 4 个                                                                                                                                                                               | 台  | 1  |
| 24 | 面粉车    | 500*500*500   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为≥1.5mm，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                         | 台  | 1  |
| 25 | 环保净化烟罩 | 8000*1750*600 | 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板<br>2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板<br>3、配 LED 照明，防爆平板防护罩<br>4、根据现场定制                                                                                                                                                                                        | 平米 | 14 |
| 26 | 烟罩装饰板  | L=9000        | 1. 采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm<br>2. 与吊顶密封处理，根据现场定制                                                                                                                                                                                                                      | 平米 | 9  |
| 27 | 电烤箱    | 双层            | 1. 电压/功率：380V/≤15KW<br>2. 烘烤温度：常温-300℃<br>3. 正面≥1.2mm 厚拉丝不锈钢<br>4. 加热能力：单位时间内快速升温<br>5. 炉体分层独立结构，可拆层整体厚重<br>6. 含配套不沾烤盘<br>7. 采用可透视窗                                                                                                                               | 台  | 1  |
| 28 | 电饼铛    | 650*880*900   | 1. 铸管铝铛，双温双控<br>2. 不锈钢外壳<br>3. 温度范围：满足 0~300℃<br>4. 限制温度：350℃±20℃超温保护<br>5. 电压/功率：380V/≤5KW                                                                                                                                                                       | 台  | 2  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 29 | 双门蒸饭柜   | 24KW             | 1. 参考规格：1150*900*1800mm±20mm<br>2. 电压/功率：380V/≤2*12KW<br>3. 采用 304#不锈钢制作，面板厚度≥1.2mm，侧板厚度≥1.0mm<br>4. 采用全铜搭桥机芯<br>5. 采用多重安全保护设置<br>6. 全封闭式，具有防水、防潮、防虫、防油烟功能<br>7. 配件采用工业级配置，强弱电物理分离设计<br>8. 采用至少八档火力调节，合金材质火力调节把手，搭配硅胶防滑垫<br>9. 采用变频防水风机，抽风、送风相结合，静音风机，流线型线圈盘散热风道，热风对流风道设计<br>10. 采用齿形线盘组件，磁强分布均匀，不偏火，加热盘具有防干烧功能<br>11. 双温双控、配至少 24 个标准蒸饭盘<br>12. 配置自动补水及缺水报警装置<br>#13. 电磁炉(控制板)依据 GB/T 2423.3-2016《环境试验第 2 部分:试验方法 试验 Cab:恒定湿热试验》标准，在测试温度:65℃±2℃，湿度:85%±3；试验时间不小于 720 小时；试验后外观正常(无生锈，无变形)，提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件 | 台 | 4 |
| 30 | 高身碗柜    | 1200*500*1800    | 1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>4、门整体采用 304 不锈钢制作厚度≥1.0mm<br>5、台脚采用直径 51mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 1 |
| 31 | 双通加热传递柜 | 定制               | 1. 台面采用 304 不锈钢厚≥1.5mm<br>2. 柜体采用 304 不锈钢厚≥1.2mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚≥1.5mm，配≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>4. 门外壳采用 304 不锈钢厚≥0.8mm，门内壳采用≥0.8mm 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5. 加热采用侧开式单独控制<br>6. 电压：220V<br>7. 功率：≤3KW<br>8. 电脑版控制数字显示，有漏电报警功能                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 台 | 1 |
| 32 | 四格保温售饭柜 | 1500*700+600*800 | 1. 台面采用 304 不锈钢厚≥1.5mm<br>2. 柜体采用 304 不锈钢厚≥1.0mm，配≥1.0mm 不锈钢板做加力筋                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 4 |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         |              | 3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5. 加热采用侧开式单独控制<br>6. 电压：220V<br>7. 功率： $\leq 3\text{KW}$<br>8. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能                                                                                                                 |   |   |
| 33 | 售卖台玻璃罩  | L=1500       | 1. 支架采用 304 不锈钢焊接制作<br>2. 可视部分采用 $\geq 10\text{MM}$ 钢化玻璃制作，热弯处理<br>3. 安装于取餐台上方                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 4 |
| 34 | 双层工作台   | 1800*760*800 | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                                                                    | 台 | 4 |
| 35 | 单通工作柜   | 1800*760*800 | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$<br>5. 配加重可调整脚不少于 4 个<br>6. 产品符合依据 GB4806.9-2023 标准要求                                                                    | 台 | 2 |
| 36 | 四格保温售饭柜 | 1500*700*800 | 1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$<br>2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5. 加热采用侧开式单独控制<br>6. 电压：220V<br>7. 功率： $\leq 3\text{KW}$<br>8. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能 | 台 | 4 |
| 37 | 售卖台玻璃罩  | L=1800       | 1. 支架采用 304 不锈钢焊接制作<br>2. 可视部分采用 $\geq 10\text{MM}$ 钢化玻璃制作，热弯处理<br>3. 安装于取餐台上方                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 4 |
| 38 | 双层工作台   | 1500*760*800 | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                                                                    | 台 | 4 |

|    |        |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |      |
|----|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
|    |        |                  | 4. 根据现场定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |      |
| 39 | 紫外线消毒灯 | 1260*130*140     | 1. 灯罩腔内有电镀反射层<br>2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右<br>3. 开启消毒灯后可选择消毒时间，带定时功能<br>4. 待消毒时间结束后，消毒灯自动关闭<br>5. 电压/功率：220V/≤36W                                                                                                                                                                                                                         | 台  | 2    |
| 40 | 垃圾处理器  | 1200*700*800     | 1. 餐厨处理量 (kg/h)：≥600<br>2. 电压/功率：380V/≤5KW<br>3. 研磨腔采用耐腐蚀不锈钢材质<br>4. 垫圈：研磨腔上端具有橡胶垫圈，可降噪减震<br>5. 粉碎元件：铸造镍铬合金制造的固定及旋转研磨器，耐腐蚀<br>6. 轴承：双圆锥滚子轴承能防震<br>7. 马达密封：三层密封，具有弹簧油封<br>8. 表面处理：采用 304# ≥1.5MM 不锈钢，柜体采用 304# ≥1.2MM 不锈钢，门采用 304# ≥1.0MM 厚双层不锈钢制作<br>9. 冷热水上水管径：DN15MM，排水管径：DN40MM<br>10. 餐厨垃圾通过设备研磨粉碎后经压缩脱水装置后，残渣收集入垃圾桶，污水排放至预留排水水位 | 台  | 1    |
| 41 | 洁碟台    | 1000*800*800     | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑<br>3. 脚通采用 Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通<br>4. 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                                                                                                                       | 台  | 1    |
| 42 | 环保净化烟罩 | 4500*1200*600    | 1、材质：采用 304 不锈钢拉丝板<br>2、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板<br>3、配 LED 照明，防爆平板防护罩<br>4、根据现场定制                                                                                                                                                                                                                                                           | 平米 | 5.4  |
| 43 | 烟罩装饰板  | L=11400          | 1. 采用 304 不锈钢板，厚度≥1.0mm<br>2. 与吊顶密封处理，根据现场定制                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 平米 | 11.4 |
| 44 | 高身碗柜   | 1200*500*1800    | 1、整体采用 304 不锈钢制作<br>2、层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋，四边需折下 40mm，层板可调，配天梯及天梯码<br>3、柜身采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做加力筋<br>4、门整体采用 304 不锈钢制作厚度≥1.0mm<br>5、台脚采用直径≥50mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆管，配可调金属子弹脚                                                                                                                          | 立方 | 2    |
| 45 | 柜式洗手台  | 1500*600*800+150 | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm                                                                                                                                                                                                                                      | 台  | 2    |

|    |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |   |
|----|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         |              | 4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚<br>5. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>6. 掩门采用 304 不锈钢厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ , 聚氨酯发泡                                                                                                                   |   |   |
| 46 | 双孔双温水龙头 | 双孔双温         | 1. 台式安装, 双孔双温<br>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理<br>3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄<br>4. 左右接口间距 $\geq 200\text{mm}$ , 采用偏芯设计可微调 (15mm)<br>5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 6 |
| 47 | 开水器     | 9kw          | 1. 水龙头: 2 开水<br>2. 热胆容量: $\geq 60$ 升<br>3. 出水量: 开水: $\geq 100$ 升/时<br>4. 步进式加热方式<br>5. 机身采用钛板和不锈钢搭配, 食品级材料水胆<br>6. 水槽一体压膜成型, 无焊点, 防腐蚀<br>7. 加热水箱与储水箱采用完全分离设计, 水不开无水出<br>8. 控制系统为微电脑 12V 低压控制, 停电和进水阀损坏时饮水机不进水工作<br>9. 整机材质使用 304 不锈钢防指纹门板制作<br>10. 具有漏电保护、高水压保护功能<br>11. 高清 LCD 显示, 带有自动开关机功能、控制加热系统、故障报警等功能                                                | 台 | 1 |
| 48 | 双槽食品净化机 | 1800*850*800 | 1. 电压/功率: 220V/ $\leq 1000\text{W}$<br>2. 控制系统采用涌浪, 净化双模工作<br>3. 叶类净化量 $\geq 15(\text{Kg})/\text{次}/6(\text{min})$<br>4. 瓜果类净化量 $\geq 50(\text{Kg})/\text{次}/6(\text{min})$<br>5. 肉类净化量 $\geq 50(\text{Kg})/\text{次}/8(\text{min})$<br>6. 采用 TDS、温度、湿度多重传感器实时监控水质<br>7. 整机采用箱体式一体化设计, 控制系统、主控电源非壁挂式安装<br>8. 微电脑智能控制, 人性 UI 操作界面<br>9. 自由伸缩式值洗喷头, 至少四种程序模式选择 | 台 | 2 |
| 49 | 超声波洗碗机  | 1200*800*850 | 1. 具有自动去除残渣、超声波清洗、水槽加热等功能<br>2. 电压/功率: 380V/ $\leq 10\text{KW}$<br>3. 采用 304 不锈钢板材, 定制拉丝覆膜, 抗氧化耐腐蚀<br>4. 清洗能力 $\geq 2000$ 件/每小时, 具备自动加热功能, 水温可调节<br>5. 全部采用 304 不锈钢, 槽体厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 水槽底部厚度 $\geq 2\text{mm}$ ;<br>6. 预洗池底部设置悬空隔网; 具备防干烧、防短路等安全保护功能                                                                                              | 台 | 1 |

|    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |
|----|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| 50 | 长龙式洗碗机    | 4450*910*1950 | <p>1. 洗碗机由进端、主洗区、双道漂洗（带热回收）、烘干区、出端等至少 5 个基础模块组成</p> <p>2. 机器传送带速度无极变速可调</p> <p>3. 整机由多个可拆卸模块组合而成</p> <p>4. 整机采用机械控制、自动进水、自动加热</p> <p>5. 整机材料采用不锈钢，箱体厚度：≥1.5mm、机架厚度：≥2.0mm、外罩板厚度：≥1.0mm</p> <p>6. 洗碗机加热方式：电加热型</p> <p>7. 洗涤量：≥3000 碟/小时</p> <p>8. 耗水量：≤400L</p> <p>9. 电压/功率：380V/≤60kw</p> <p>#10. 所投产品检测：其氮、碳、硅、锰、磷、硫、镍、铬等含量皆符合 GB/T 3280-2015 的标准要求，满足 GB/T 228.1-2021 标准要求，其抗拉强度 <math>R_m</math>，<math>MPa \geq 515</math>、规定塑性延伸强度 <math>R_{p0.2}</math>，<math>MPa \geq 205</math>、断后伸长率 <math>A_{50mm}</math>，<math>\geq 40\%</math>，检测结果合格，提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件</p> <p>#11. 所投产品依据 GB/T 5464-2010、GB/T 14402-2007 标准要求，对燃烧热值和不燃性两个项目进行检测，其：燃烧热值 <math>\leq 2.0 MJ/kg</math>；质量损失率 <math>\Delta m \leq 50\%</math> 且炉内温升 <math>\Delta T \leq 30^\circ C</math> 满足不燃性，符合 GB 8624-2012 标准要求，提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件</p> <p>#12. 提供原厂售后服务承诺并加盖制造商公章</p> | 台 | 1 |
| 51 | 热风循环双门消毒柜 | 1310*690*1980 | <p>1. 整柜采用不锈钢制作，内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺</p> <p>2. 采用触摸控制屏，可调节温度范围满足 30-125℃</p> <p>3. 变频升温控制，自适应加热功率匹配</p> <p>4. 配置全不锈钢风机叶轮、加热管，防水防锈经久耐用</p> <p>5. 具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能</p> <p>6. 配置双联动方座门把手，密封效果好</p> <p>7. 立式双门高温热风循环篮筐式</p> <p>8. 容积：≥700L</p> <p>9. 功率：220V/≤5KW</p> <p>#10. 提供所投产品的发热、耐热耐燃、输入功率偏差测量、门把手、PCB 板、电源线、内部布线等实测升温符合 GB 4706.1-2005 和 GB17988-2008 标准，需提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识检测报告复印件</p> <p>#11. 提供所投产品的发热管依据 GB/T 2423.3-2016 《电工电子产品环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Cad 恒定湿热试验》标准，在温度：45℃±2℃、相对湿度：90%±3%环境中持续时间：720h 试验后，样品</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台 | 2 |

|    |          |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |
|----|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
|    |          |                      | 外观应正常无生锈无变形,提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |    |
| 52 | 单星水池     | 1200*750<br>*800+150 | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚<br>5. 产品符合依据 GB4806. 9-2023 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                                            | 台  | 4  |
| 53 | 冷冻库      | 4300*250<br>0*2600   | 1. 冷库库板与库板的连接使用凸轮式偏心勾锁快速自锁扣安装; 系统对化学品稳定而且达到国家洁净卫生标准, 库内外表面平整光滑, 所有冷库接缝处采用聚氯乙烯密封胶条, 冷库的气密性好, 防渗水性能满足库板可以用喷水器清洗<br>2. 防火性能符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》B1 检测及组合冷库用隔热夹芯板<br>3. 自动回归平掩门门洞尺寸: 860*1900H/mm; 门和墙板平滑连接, 不应外凸<br>4. 冷库门门框为单扇门框, 不带冷桥, 镶嵌耐低温的磁性密封胶条, 具有良好的弹性和耐磨性, 能防止发霉, 表面光洁, 不会藏污纳垢, 容易清洁<br>5. 冷库门框均配置发热线 (220V/1/50Hz) 以防结露, 门框发热线凹槽为可拆卸式<br>6. 冷库门有 $\geq 320*470\text{mm}$ 的防雾观察窗<br>7. 冷库的灯开关采用嵌入式安装在门框上, 配置 LED 环形光圈指示灯, 防腐耐压。中心高度离完成地面 $\leq 1500\text{mm}$ , 所有的管线安装在门板框内, 不能外露<br>8. 冷库温度可调: 满足 $-18^{\circ}\text{C}$ -- $-22^{\circ}\text{C}$ | 立方 | 28 |
| 54 | 四门双温雪柜   | 1200*760<br>*2000    | 1. 容积: $\geq 900\text{L}$<br>2. 电压/功率: 220V/ $\leq 1000\text{W}$<br>3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜<br>4. 微电脑智能控制<br>5. 采用前置空气过滤网, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用<br>6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 密封发泡<br>7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条<br>8. 温度可调范围: 满足 $-5^{\circ}\text{C}$ ~ $5^{\circ}\text{C}$ / $-5^{\circ}\text{C}$ ~ $-22^{\circ}\text{C}$<br>9. 环保制冷剂, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层                                                                                                                                                                                                         | 台  | 4  |
| 55 | 带锁双门留样雪柜 | 700*760*<br>2000     | 1. 容积: $\geq 500\text{L}$<br>2. 电压/功率: 220V/ $\leq 330\text{W}$<br>3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜<br>4. 微电脑智能控制<br>5. 采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 台  | 1  |

|    |          |                            |                                                                                                                                                        |              |    |
|----|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|    |          |                            | 6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 双层中空玻璃掩门<br>7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条<br>8. 温度可调范围: 满足 $2^{\circ}\text{C} \sim 8^{\circ}\text{C}$<br>9. 环保制冷剂, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 |              |    |
| 56 | 加压排油烟机组  | $48000\text{m}^3/\text{h}$ | 1. 加压排油烟机组<br>2. 风量: $\geq 48000\text{m}^3/\text{h}$<br>3. 钢制外科, 内置网状消音装置, 达到消音效果<br>4. 厨房专用风机<br>5. 二级或以上节能能效                                         | 台            | 1  |
| 57 | 防爆电机     | 18.5KW/380V                | 1. 三相全铜, 防爆等级不低于 CT4                                                                                                                                   | 台            | 1  |
| 58 | 电机降压启动装置 | 九线制                        | 1. 在线式降压柜 18.5kW 内置旁路软启动器                                                                                                                              | 套            | 1  |
| 59 | 风柜底座     | 与风柜配套                      | 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与风机匹配<br>2. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装                                                                                                    | 套            | 1  |
| 60 | 减震装置     | 与风柜配套                      | 1. 风机减震器 (弹簧减震器)<br>2. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 与风机匹配<br>3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理<br>4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装                                                  | 套            | 1  |
| 61 | 不锈钢聚烟管   | 按实                         | 1. 管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板制作<br>2. 所有管道进行压强筋处理<br>3. 根据风量设计, 定制尺寸                                                                              | $\text{m}^2$ | 30 |
| 62 | 电动控制阀    | 配套                         | 1. 采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 手动调节<br>3. 与管道连接, 连接方式法兰连接<br>4. 含安装、调试等                                                                 | 个            | 4  |
| 63 | 150℃防火阀  | 配套                         | 1. 采用熔断式防火阀, 采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭<br>3. 可手动复位, 手动关闭<br>4. 根据设备定制尺寸, 现场就位安装。                  | 个            | 2  |
| 64 | 防回风阀     | 配套                         | 1. 采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 手动调节<br>3. 与管道连接, 连接方式法兰连接<br>4. 含安装、调试等                                                                 | 个            | 2  |
| 65 | 风柜大小变径头  | 按机型                        | 1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2、所有管道进行压强筋处理<br>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                                   | 个            | 8  |
| 66 | 排烟管弯头    | 配套                         | 1. 管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2. 所有管道进行压强筋处理                                                                                                  | 个            | 8  |

|    |          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |
|----|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|
|    |          |                        | 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                                                                                                                                                                                                                                       |                |     |
| 67 | 软连接      | 与风机配套                  | 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作<br>2. 配帆布连接<br>3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                                                                                                                                                                           | 套              | 2   |
| 68 | 法兰       | 与烟管配套                  | 1. 采用国标 $\geq 30*30*3$ mm 镀锌板制作，配螺母链接<br>2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                                                                                                                                                                           | 付              | 130 |
| 69 | 烟管吊撑     | 配套                     | 工字钢                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 付              | 130 |
| 70 | 不锈钢抽油烟管道 | 按实                     | 1. 管道采用厚度 $\geq 1.2$ mm 不锈钢板制作<br>2. 所有管道进行压强筋处理<br>3. 根据风量设计，定制尺寸                                                                                                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 260 |
| 71 | 油烟静化器    | 48000m <sup>3</sup> /h | 1. 油烟净化器设备外壳全部为 $\geq 1.2$ mm 厚度的油拉丝不锈钢板<br>2. 各级收集组件具有独立的检修门和高压电源<br>3. 电场主体需采用不锈钢电场，满足可单独拆卸<br>4. 机体内部联接处的密封条把电离和收集组件与内部结构隔离开<br>5. 设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘<br>6. 检修时通过检修门，直接接触到电场主体<br>7. 每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒清洗电场，还可以根据数字显示来判断设备的状态<br>8. 风量 $\geq 48000$ m <sup>3</sup> /h | 台              | 1   |
| 72 | 油烟静化器支架  | 与净化器配套                 | 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配<br>2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                                                                                                                                                                                      | 套              | 1   |
| 73 | 不锈钢接油盆   | 按机型（含排放阀）              | 1. 整体采用 304 不锈钢制作，厚度为 $\geq 1.5$ mm                                                                                                                                                                                                                                                                   | 套              | 1   |
| 74 | 预留环保检测口  | 符合环保要求                 | 1. 符合环保要求预留环测口，加密封圈                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 项              | 1   |
| 75 | 环保检测服务   | 符合环保要求                 | 1. 施工完成后提供有资质单位的包含油烟、颗粒物、非甲烷总烃符合标准的合格检测报告                                                                                                                                                                                                                                                             | 项              | 1   |
| 76 | 新风风柜     | 38000m <sup>3</sup> /h | 1. 风量： $\geq 38000$ m <sup>3</sup> /h<br>2. 钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果<br>3. 厨房专用风机<br>4. 二级或以上节能能效                                                                                                                                                                                                         | 台              | 1   |
| 77 | 风柜底座     | 与风机配套                  | 1. 采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与风机匹配<br>2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                                                                                                                                                                                      | 套              | 1   |
| 78 | 风柜减震器    | 与风机配套                  | 1. 弹簧减震器<br>2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与设备匹配<br>3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理                                                                                                                                                                                                                                  | 套              | 1   |

|    |          |                       |                                                                                                                                             |    |     |
|----|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
|    |          |                       | 4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                                                          |    |     |
| 79 | 70℃防火阀   | 与管道匹配                 | 1. 设备为熔断式防火阀，采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭<br>3. 可手动复位、手动关闭<br>4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。           | 套  | 2   |
| 80 | 调节阀      | 与管道配套                 | 1. 采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 手动调节<br>3. 与管道连接，连接方式法兰连接<br>4. 含安装、调试等                                                       | 套  | 3   |
| 81 | 软连接      | 与风机配套                 | 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作<br>2. 配帆布连接<br>3. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                 | 套  | 2   |
| 82 | 进出口消音管   | 与烟管配套                 | 1. 采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内置 $\geq 50\text{mm}$ 厚消音隔声棉，内衬板采用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作<br>2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢 | 件  | 2   |
| 83 | 镀锌风管     | 1.2mm 镀锌板制作           | 1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2、所有管道进行压强筋处理<br>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                        | 平米 | 100 |
| 84 | 法兰       | 与烟管配套                 | 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作，配螺母链接<br>2. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                                                                                         | 付  | 60  |
| 85 | 送风百叶及连接管 | 600*600               | 1. 304 不锈钢防护网，法兰连接。有效防虫鼠<br>2. 根据现场开孔及恢复                                                                                                    | 套  | 10  |
| 86 | 排风机组     | 8000m <sup>3</sup> /h | 1. 风量： $\geq 8000\text{m}^3/\text{h}$<br>2. 钢制外科，内置网状消音装置，达到消音效果<br>3. 厨房专用风机<br>4. 二级或以上节能能效                                               | 台  | 1   |
| 87 | 排风机底座    | 与风机配套                 | 1. 与系统匹配<br>2. 启动按钮控制箱<br>3. 配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源，元器件品质可靠                                                                           | 台  | 1   |
| 88 | 70℃防火阀   | 与管道配套                 | 1. 设备为熔断式防火阀，采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 70 摄氏度时自动将阀门关闭<br>3. 可手动复位、手动关闭<br>4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。           | 台  | 1   |
| 89 | 风机专用控制箱  | 与系统匹配                 | 1、与系统匹配<br>2、启动按钮控制箱<br>3、配保护启动开关，能在过热、过载、缺相时有效地自行切断电源，元器件品质可靠；                                                                             | 套  | 1   |
| 90 | 排风机减     | 与风机配                  | 1. 弹簧减震器                                                                                                                                    | 套  | 1   |

|                  |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |
|------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                  | 震器        | 套             | 2. 外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,与设备匹配<br>3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理<br>4. 根据设备定制尺寸,现场就位安装                                                                                                                                                                                         |              |    |
| 93               | 软连接       | 与风机配套         | 1. 采用国标 30*30*3mm 不锈钢角钢制作<br>2. 配帆布连接<br>3. 根据设备定制尺寸,现场就位安装                                                                                                                                                                                                            | 套            | 2  |
| 94               | 通风管道      | 1.2mm 厚镀锌板    | 1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2、所有管道进行压强筋处理<br>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                                                                                                                                                   | $\text{m}^2$ | 50 |
| 95               | 法兰        | 与烟管配套         | 1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌板制作,配螺母链接<br>2. 根据设备定制尺寸,现场就位安装                                                                                                                                                                                                                    | 付            | 10 |
| 北京市房山区长阳第三小学(金宁) |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |    |
| 1                | 四层货架      | 1200*500*1800 | 1. 采用 304 不锈钢制作<br>2. 立柱 $\phi 38\text{mm}$ 不锈钢圆管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,加筋厚度 $\geq 1.2\text{mm}$<br>4. 每台配备不锈钢可调子弹脚不少于 4 个<br>5. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求                                                                   | 台            | 20 |
| 2                | 地架        | 1200*500*200  | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>3. 层板采用 304 不锈钢厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,不锈钢加筋厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个                                                                                                       | 台            | 8  |
| 3                | 不锈钢运货车    | 900*600*800   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配四个万向静音轮,其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                               | 台            | 1  |
| 4                | 双层工作台     | 1800*760*800  | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ,配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通,配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                          | 台            | 4  |
| 5                | 立式绞肉切肉一体机 | 520*480*850   | 1、生产能力:切肉片: $\geq 400\text{kg/h}$ ;切肉丝: $\geq 200\text{kg/h}$ ;绞肉: $\geq 100\text{kg/h}$<br>2、肉片厚度:3 mm<br>3、电压/功率:380V/ $\leq 2\text{kW}$<br>4、刀轴转速: $\geq 510\text{ r/min}$<br>5、绞龙转速: $\geq 350\text{ r/min}$<br>6、设备设置为单螺母固定切肉组件<br>7、切肉入料口配有掀盖停车功能,绞肉部件设备安全操作距离挡板 | 台            | 1  |

|    |         |                  |                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
|----|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |         |                  | 9、设备外壳为 304 材质，绞龙、绞刀、网刀、绞龙壳体均为不锈钢材质                                                                                                                                                                                                                   |   |   |
| 6  | 双槽食品净化机 | 1800*850*800     | 1. 电压/功率：220V/≤1000W<br>2. 控制系统采用涌浪，净化双模工作<br>3. 叶类净化量≥15(Kg)/次/6(min)<br>4. 瓜果类净化量≥50(Kg)/次/6(min)<br>5. 肉类净化量≥50(Kg)/次/8(min)<br>6. 采用 TDS、温度、湿度多重传感器实时监控水质<br>7. 整机采用箱体式一体化设计，控制系统、主控电源非壁挂式安装<br>8. 微电脑智能控制, 人性 UI 操作界面<br>9. 自由伸缩式值洗喷头，至少四种程序模式选择 | 台 | 2 |
| 7  | 单星水池    | 1000*750*800+150 | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板，厚度≥1.5mm<br>4. 台脚采用 Φ38mm 厚度为≥1.5mm 不锈钢圆通，横撑 Φ25*1.2mm 不锈钢圆管，配可调不锈钢子弹脚<br>5. 产品符合依据 GB4806.9-2023 标准要求                                                         | 台 | 1 |
| 8  | 双温水龙头   | 双孔双温             | 1. 台式安装，双孔双温<br>2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理<br>3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄<br>4. 左右接口间距≥200mm，采用偏芯设计可微调(15mm)<br>5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹                                                                                                                              | 台 | 1 |
| 9  | 多功能切菜机  | 1160*550*1300    | 1. 电压/功率：220V/≤4kw<br>2. 切菜规格：1-50mm 双刀切削<br>3. 切片规格：3mm，切丁规格：20*20*20mm，切丝规格：3*3mm<br>4. 生产能力：≥850kg/h<br>5. 机器外壳采用 SUS304 食品级不锈钢制作，球茎类切制部分采用铝镁合金制作<br>6. 叶菜类与根茎类切菜部分单独开关控制，叶菜类回刀与输送带双变频器调速，根茎类部分两种进料口，数显控制屏<br>7. 叶菜类及根茎类门板均安装有开门即停装置               | 台 | 1 |
| 10 | 双层工作台   | 1500*1000*800    | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.2mm 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度≥1.2mm，配厚度≥1.2mm 做补强撑<br>3. 脚通采用 Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                                              | 台 | 2 |
| 11 | 不锈钢地架   | 1500*700*250     | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 立柱 38*38mm 不锈钢方管用料厚度≥1.5mm<br>3. 层板采用 304 不锈钢厚度≥1.5mm，不锈钢加筋厚                                                                                                                                                                  | 台 | 6 |

|    |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
|----|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |          |                   | 度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 每台配备不锈钢加重调整脚不少于 4 个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |
| 12 | 挂墙式热水器   | 80L               | 1. 电压/功率: 220V/ $\leq 2\text{kw}$<br>2. 产品容量: $\geq 80\text{L}$<br>3. 定时预约加热<br>4. 三层内胆, 防腐保温<br>5. 抑菌管路<br>6. 防电墙, 安全防护不漏电                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 1 |
| 13 | 双层送餐车    | 500*800*900       | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 4 |
| 14 | 双星水池     | 1200*760*800+150  | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢方管做加力筋<br>3. 星盆采用 304 不锈钢板, 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$<br>4. 台脚采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 横撑 $\Phi 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配可调不锈钢子弹脚<br>5. 产品符合 GB4806.9-2023 标准要求                                                                                                                                                                                                                                                    | 台 | 2 |
| 15 | 不锈钢双孔收餐台 | 1800*700*800      | 1、台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2、脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个<br>3、台面开孔直径 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 台 | 2 |
| 16 | 电磁大锅灶    | 1000*1100*800+470 | 1. 电压/功率: 380V/ $\leq 20\text{KW}$<br>2. 采用不锈钢制作, 面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 侧板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$<br>3. 采用全铜搭桥机芯<br>4. 采用多重安全保护设置<br>5. 全封闭式, 具有防水、防潮、防虫、防油烟功能<br>6. 配件采用工业级配置, 强弱电物理分离设计<br>7. 采用至少八档火力调节, 合金材质火力调节把手, 搭配硅胶防滑垫<br>8. 采用变频防水风机, 抽风、送风相结合, 超静音风机, 流线型线圈盘散热风道, 热风对流风道设计<br>9. 采用齿形线盘组件, 磁强分布均匀, 不偏火, 加热盘具有防干烧功能<br>10. 大锅直径: $\geq 800\text{mm}$<br>#11. 产品整机符合 QB/T 4499-2023 《商用电磁灶》标准, 电磁灶在标准测试状态与最大功率调节挡位下工作, 工作累计时间 $\geq 1000\text{h}$ 。试验后符合 GB 4706.52-2008 相关的要求并能正常工作; 需提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件 | 台 | 3 |

|    |       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |
|----|-------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |       |              | <p>#12. 产品整机符合 GB/T10125-2021 和 GB/T6461-2002 标准, 试验周期<math>\geq 720</math> h, 试验后, 检查样品外观, 缺陷面积<math>&lt; 1\%</math>。基于 GB/T6461-2002 标准保护评级 (Rp) 耐腐蚀等级: 9 级; 需提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件</p> <p># 13. 产品整机依据 GB/T 2423. 3-2016 《环境试验第 2 部分: 试验方法 试验 Cab: 恒定湿热试验》标准, 在测试温度: <math>65^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}</math>, 湿度: <math>85\% \pm 3</math>; 试验时间不小于 720 小时; 试验后外观正常 (无生锈, 无变形), 需提供具有相关检测资质的第三方出具的带 CMA 标识的检测报告复印件</p> |   |   |
| 17 | 调料车   | 720*540*800  | <p>1. 整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2. 车身板厚度为<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 个 | 1 |
| 18 | 双层工作台 | 1800*760*800 | <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 做补强撑</p> <p>3. 脚通采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p>                                                                                                                                         | 台 | 1 |
| 19 | 炉拼台   | 1050*300     | <p>1、台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做加力筋</p> <p>2、与设备匹配定制</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 块 | 1 |
| 20 | 双层工作台 | 1800*760*800 | <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 做补强撑</p> <p>3. 脚通采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p>                                                                                                                                         | 个 | 2 |
| 21 | 双层工作台 | 1800*760*800 | <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 做补强撑</p> <p>3. 脚通采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p>                                                                                                                                         | 个 | 1 |
| 22 | 双层工作台 | 1800*760*800 | <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 不锈钢板做补强撑</p> <p>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配厚度<math>\geq 1.2\text{mm}</math> 做补强撑</p> <p>3. 脚通采用 <math>\Phi 38\text{mm}</math> 厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math> 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个</p>                                                                                                                                         | 台 | 1 |
| 23 | 调料车   | 720*540*800  | <p>1. 整体采用 304 不锈钢制作</p> <p>2. 车身板厚度为<math>\geq 1.2\text{mm}</math>, 配四个万向静音轮, 其中</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 1 |

|    |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |
|----|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |        |               | 两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| 24 | 刹菜机    | 780*600*850mm | 1. 生产能力: $\geq 300\text{KG/H}$<br>2. 电压/功率: $380\text{V}/\leq 4\text{KW}$<br>3. 适用于各种根、茎、叶类蔬菜切成细小颗粒<br>4. 设有掀盖即停装置<br>5. 零部件采用符合食品卫生要求的材料制作                                                                                                                                                                            | 台 | 1 |
| 25 | 饼盘车    | 15 盘          | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                                                             | 台 | 6 |
| 26 | 平台雪柜   | 1800*750*800  | 1. 容积: $\geq 500\text{L}$<br>2. 电压/功率: $220\text{V}/\leq 400\text{W}$<br>3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜<br>4. 微电脑智能控制<br>5. 采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用<br>6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 密封发泡<br>7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条、<br>8. 温度可调范围: 满足 $-5^{\circ}\text{C}\sim 5^{\circ}\text{C}$<br>9. 环保制冷剂 R134A, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 2 |
| 27 | 多功能搅拌机 | 30L           | 1. 电压/功率: $380\text{V}/\leq 2\text{kW}$<br>2. 容积: $\geq 30\text{L}$<br>3. 表面采用无尘烤漆处理<br>4. 不锈钢搅拌球和缸<br>5. 配马达冷却系统<br>6. 齿轮高强度耐磨, 至少三档转速, 停机换挡                                                                                                                                                                          | 台 | 1 |
| 28 | 多功能搅拌机 | 30L           | 1. 电压/功率: $380\text{V}/\leq 2\text{kW}$<br>2. 容积: $\geq 30\text{L}$<br>3. 表面采用无尘烤漆处理<br>4. 不锈钢搅拌球和缸<br>5. 配马达冷却系统<br>6. 齿轮高强度耐磨, 至少三档转速, 停机换挡                                                                                                                                                                          | 台 | 1 |
| 29 | 不锈钢车   | 950*500*800   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品                                                                                                                                                                                                                           | 台 | 1 |
| 30 | 面粉车    | 500*500*500   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置,脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                                                             | 台 | 2 |
| 31 | 五格保温   | 1800*760      | 1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台 | 7 |

|    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |    |
|----|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
|    | 售饭柜     | *800          | 2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5. 加热采用侧开式单独控制<br>6. 电压：220V<br>7. 功率： $\leq 3\text{KW}$<br>8. 电脑版控制数字显示，有漏电、缺水报警功能              |   |    |
| 32 | 双层送餐车   | 500*800*900   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配四个万向静音轮，其中两个万向带直锁装置，脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                                                                              | 台 | 10 |
| 33 | 双层工作台   | 1500*1000*800 | 1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                                         | 台 | 4  |
| 34 | 开水器     | 9kw           | 1. 水龙头：2 开水<br>2. 热胆容量： $\geq 60$ 升<br>3. 出水量：开水： $\geq 100$ 升/时<br>4. 步进式加热方式<br>5. 机身采用钛板和不锈钢搭配，食品级材料水胆<br>6. 水槽一体压膜成型，无焊点，防腐蚀<br>7. 加热水箱与储水箱采用完全分离设计，水不开无水出<br>8. 控制系统为微电脑 12V 低压控制，停电和进水阀损坏时饮水机不进水工作<br>9. 整机材质使用 304 不锈钢防指纹门板制作<br>10. 具有漏电保护、高水压保护功能<br>11. 高清 LCD 显示，带有自动开关机功能、控制加热系统、故障报警等功能                                  | 台 | 1  |
| 35 | 五格保温售饭柜 | 1800*760*800  | 1. 台面采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$<br>2. 柜体采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，配 $\geq 1.0\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>3. 柜内水胆采用 304 不锈钢厚 $\geq 1.5\text{mm}$ ，配 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做加力筋<br>4. 门外壳采用 304 不锈钢厚 $\geq 0.8\text{mm}$ ，门内壳采用 $\geq 0.8\text{mm}$ 不锈钢板，双层内填聚胺脂发泡<br>5. 加热采用侧开式单独控制<br>6. 电压：220V<br>7. 功率： $\leq 3\text{KW}$ | 台 | 1  |

|    |           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |   |
|----|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|    |           |               | 8. 电脑版控制数字显示, 有漏电、缺水报警功能                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |
| 36 | 双层工作台     | 1800*760*800  | 1. 台面采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 不锈钢板做补强撑<br>2. 层板采用 304 不锈钢板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ , 配厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 做补强撑<br>3. 脚通采用 $\Phi 38\text{mm}$ 厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 不锈钢圆通, 配可调不锈钢子弹脚不少于 4 个                                                                                         | 台 | 1 |
| 37 | 双层送餐车     | 500*800*900   | 1. 整体采用 304 不锈钢制作<br>2. 车身板厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ , 配四个万向静音轮, 其中两个万向带直锁装置, 脚轮的材质为耐磨静音耐油的橡胶制品<br>3. 带锁扣固定把手                                                                                                                                                                                                             | 台 | 1 |
| 38 | 热风循环双门消毒柜 | 1310*690*1980 | 1. 整柜采用不锈钢制作, 内柜六面均采用 B1 级阻燃聚氨酯发泡工艺<br>2. 采用触摸控制屏, 可调节温度范围满足 $30\sim 125^{\circ}\text{C}$<br>3. 变频升温控制, 自适应加热功率匹配<br>4. 配置全不锈钢风机叶轮、加热管, 防水防锈经久耐用<br>5. 具有定时、定温、故障提示、双重超温保护功能<br>6. 配置双联动方座门把手<br>7. 立式双门高温热风循环篮筐式<br>8. 容积: $\geq 700\text{L}$<br>9. 功率: $220\text{V}/\leq 5\text{KW}$                                  | 台 | 2 |
| 39 | 带锁双门留样雪柜  | 700*760*2000  | 1. 容积: $\geq 500\text{L}$<br>2. 电压/功率: $220\text{V}/\leq 330\text{W}$<br>3. 制冷方式: 冷风循环制冷, 自然化霜/电热化霜<br>4. 微电脑智能控制<br>5. 采用前置空气过滤网, 易于清洗, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用<br>6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 双层中空玻璃掩门<br>7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条<br>8. 温度可调范围: 满足 $2^{\circ}\text{C}\sim 8^{\circ}\text{C}$<br>9. 环保制冷剂, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层 | 台 | 1 |
| 40 | 六门高身雪柜    | 1800*760*2000 | 1. 容积: $\geq 1500\text{L}$<br>2. 电压/功率: $220\text{V}/\leq 1200\text{W}$<br>3. 制冷方式: 风冷<br>4. 微电脑智能控制<br>5. 采用前置空气过滤网, 同时前吸风、前排风, 可适应密闭的环境使用<br>6. 整体采用 304 不锈钢板材制作, 密封发泡<br>7. 箱体内部采用圆角设计, 可拆式门封条<br>8. 温度可调范围: 满足 $-22^{\circ}\text{C}\sim -18^{\circ}\text{C}$<br>9. 环保制冷剂, 环无烷无氟环保 50mm 厚高密度发泡保温层                    | 台 | 2 |

|    |          |              |                                                                                                                                             |    |     |
|----|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|
| 41 | 150 度防火阀 | 1200*640     | 1. 熔断式防火阀，采用 $\geq 3.0\text{mm}$ 厚冷扎板并进行喷涂处理制作<br>2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭<br>3. 可手动复位，手动关闭<br>4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装。             | 台  | 1   |
| 42 | 减震器      | 300kg        | 1. 弹簧减震器， $\geq 300\text{kg}$<br>2. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，与设备匹配<br>3. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理<br>4. 根据设备定制尺寸，现场就位安装                             | 个  | 4   |
| 43 | 进口消音器    | 1200*640*800 | 1. 采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内置 $\geq 50\text{mm}$ 厚消音隔声棉，内衬板采用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作<br>2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢 | 套  | 1   |
| 44 | 出口消音器    | 600*800      | 1. 采用 304# $\geq 1.2\text{mm}$ 厚镀锌板制作，内置 $\geq 50\text{mm}$ 厚消音隔声棉，内衬板采用 304# $\geq 1.0\text{mm}$ 厚镀锌板制作<br>2. 所有接口均为机械咬合口，连接法兰为 40*40 镀锌角钢 | 套  | 2   |
| 45 | 45° 出口弯头 | 600*800      | 1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2、所有管道进行压强筋处理<br>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                        | 套  | 1   |
| 46 | 镀锌风管     | 1.2mm 镀锌板制作  | 1、管道采用厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 镀锌板制作<br>2、所有管道进行压强筋处理<br>3、根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等<br>4、采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定                                        | 平米 | 100 |

★供应商须提供书面承诺函并加盖公章（格式自拟）：供应商所投货物符合《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》《食品相关产品生产许可实施细则》《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》《消毒产品生产企业卫生许可证》的标准。所投产品执行国家强制性认证或实施等的规定。

### 三、服务要求

1. 供应商需提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。供应商需提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合响应文件中承诺的

质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合响应文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。

(2) 供应商需确保所有货物在安装调试后使用正常。

(3) 根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对成交方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在本次报价内。

(4) 供应商需负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

(5) 供应商需提供在安装现场提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

(6) 供应商针对本项目货物提供自安装验收合格后至少 12 个月的免费质保服务。供应商在响应文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

(7) 供应商须提供 7×8 小时电话热线服务。

(8) 在质保期内货物使用出现异常或故障时，供应商需在 2 小时内响应，并于 4 小时内到达现场，在 12 小时内修复。

(9) 如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与响应文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商需无条件更换为响应文件所承诺的相应产品。

(10) 供应商需提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出厂合格证，并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

(11) 供应商需承诺在合同签署后 30 天内完成本项目实施，并完成项目的最终验收。

2. 项目为交钥匙工程，供应商需完成与该校食堂设备相关的全部工作：包括但不限于深化设计、水电改造、设备供货、安装；配合装修单位二次设计安装排烟系统、厨房布局、水电提资等优化工作由供应商完成，最终达到合格效果，如需增加管线数量，风机、净化器功率等由供应商承担。

3. 所有设备安装相关附件、选装件，配套设施（如有排烟净化系统、中央空调等、食堂设备、蒸烤箱的供电线路、插座、洗碗筐等）均包含在相应设备报价中，包括但不限于管线、阀门各类选装件等。所有设备的此项费用不予增加。在上述安装中对原有装饰面拆除恢复、消防相关烟感报警的移位，系统恢复等也需供应商自行承担。

4. 燃气设备与燃气管线的对接由供应商安排具有相关资质的专业人员或单位完成，费用包括在本项目报价中。

5. 法律法规行业规范要求的专业资质施工人员需持证上岗（如电工等）。

6. 验收标准及程序：

1) 验收标准以供应商的响应文件中所列的技术及服务响应指标、磋商文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

2) 验收程序/要求：按照采购人验收流程要求进行验收。

3) 供应商需完成以下检测工作并取得合格报告，如检测不合格供应商需整改直至检测合格。（检测由甲方指定具备资质的第三方检测机构完成，费用供应商承担）。

食堂排油烟：符合 DB11/1488-2018（大型餐饮）排放标准的检测报告。

食堂噪音：符合 GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（声环境功能区类别：1 类）的检测报告。

7. 售后服务：供应商需对所提供的货物在质保期内（至少 12 个月），因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

8. 供应商需在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

9. 专利权和保密要求：供应商需保证采购人和使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；供应商对本次磋商过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由供应商负责。

#### 四、商务要求


1、交货时间：30 个日历天内完成交货、安装并调试完毕，具备验收条件。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、付款要求：合同签订并通过资金拨付程序后，采购人支付给供应商合同总价的 50%作为预付款；全部货物送达采购人指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价 50%的余款。供应商在合同签订后办理合同总价 5%的履约保函。如财政资金到位时间晚于工程竣工时间或项目结算审计时间，可一次性支付。

#### 五、厨房平面图

北京市房山区长阳第三小学（金宁）为部分厨房设备更换改造无需设计方案，北京市房山区长阳第三小学（大宁）为整体厨房设备改造，需出具设计方案，厨房现状平面图如下：

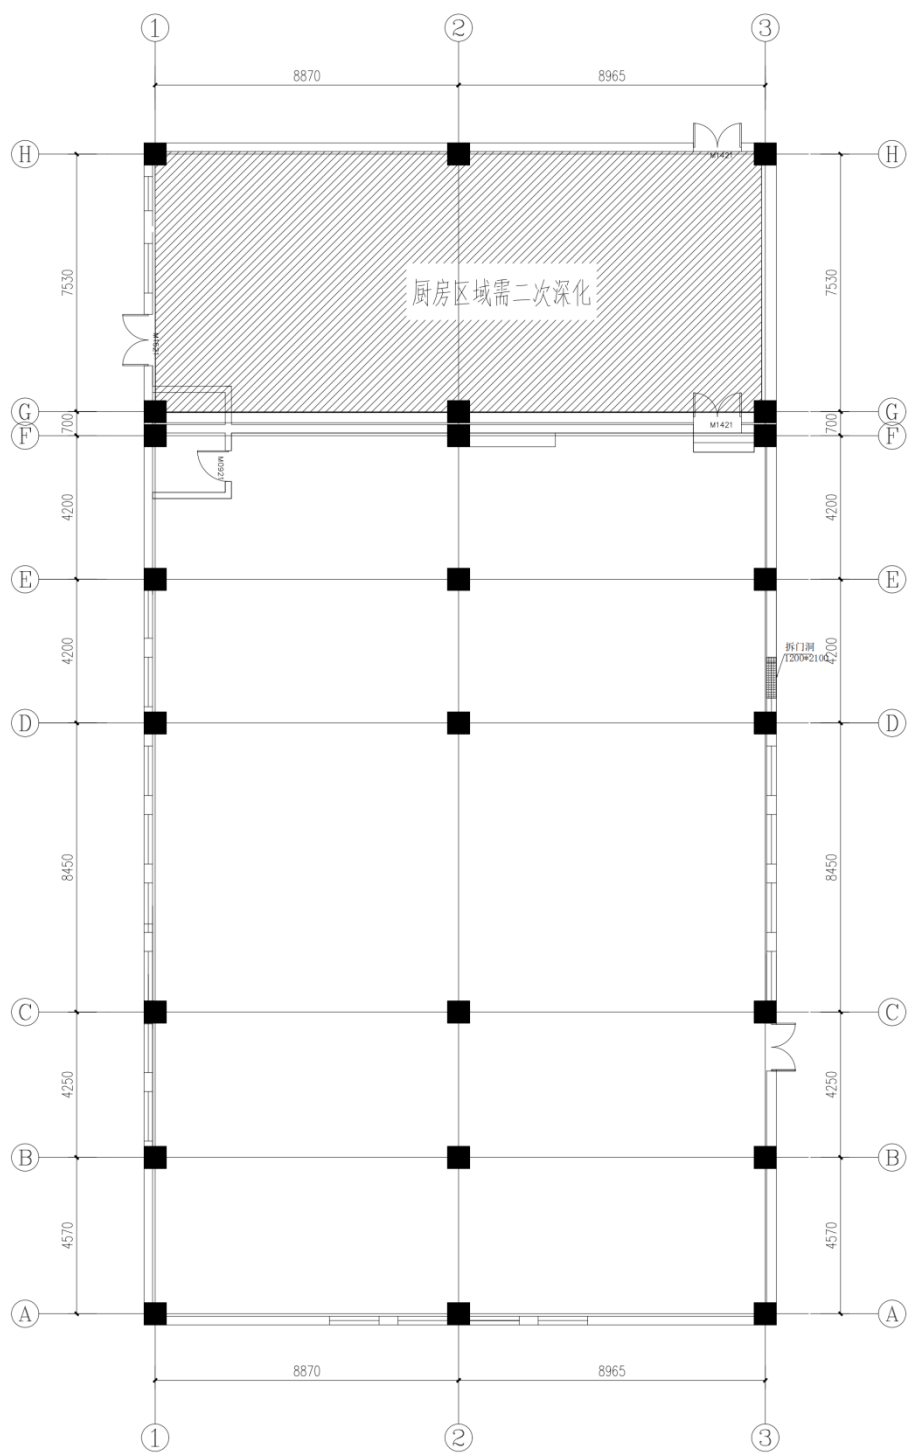

## 第五章 合同草案条款

# 政府采购合同

合同编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

招标编号：\_\_\_\_\_

分 包 号：\_\_\_\_\_ 第 包（或整包）

货物名称：\_\_\_\_\_

招标代理机构：\_\_\_\_\_

买方（盖章）：首都师范大学附属育新学校房山分校

卖方（盖章）：\_\_\_\_\_

签署地点：首都师范大学附属育新学校房山分校

签署日期：\_\_\_\_\_ 年 月 日

# 合 同 书

买方\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目所需货物经\_\_\_\_\_以磋商文件在国内\_\_\_\_\_招标。经评定，卖方\_\_\_\_\_为此招标项目第\_\_\_\_\_包\_\_\_\_\_中标供应商。买、卖双方依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

## 1. 合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同专用条款
- d. 合同一般条款
- e. 投标文件(含澄清文件)
- f. 招标文件(含招标文件补充通知)

## 2. 货物和数量

| 序号 | 本合同货物 | 数量（件套） |
|----|-------|--------|
| 1  |       |        |
|    | 合计    |        |

## 3. 合同总价

本合同总价为（人民币）：\_\_\_\_\_元整（大写）

¥\_\_\_\_\_（小写）

本合同控制最高限价价款须不高于审计或财政评审结果，如果此后进行的财政评审结果低于本合同价款，则以财政评审结果为准；如果此前进行的财政评审结果高于本合同价款，则以本合同价款为准。

分项价格：详见附件 1——合同货物清单及分项报价表（本合同的组成部分，需注明货物名称、技术规格含品牌型号、原产地及制造商名称、单位、数量、单价、总价，并与卖方投标文件一致。其中商务性条款不必列出。）

## 4. 付款方式

| NO | 款项名称 | 支付时间                 | 比例（%） | 金额（元） |
|----|------|----------------------|-------|-------|
| 1  | 预付款  | 签订采购合同<br>并通过资金拨付程序后 | 50%   |       |



## 第一章 合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

### 1、定义

1.1 买方：本合同买方系指：

1.2 卖方：本合同卖方系指：

1.3 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于

### 2、交货方式

2.1 本合同项下的货物交货方式为：现场交货。

2.2 卖方应在货物发出 2 天前以电话或传真形式将项目名称、合同号、中标商名称及货物的名称、数量、备妥交货日期、存储注意事项等信息通知买方及最终用户（学校或幼儿园等）。

2.2.1 交货时，卖方应提交标注着项目名称、合同号、中标商名称、联系人的货物清单（列明货物名称、厂家品牌、规格型号、数量），并配合买方和最终用户（学校或幼儿园等）清点、签收。由于卖方未严格履行上述程序而造成的一切后果由卖方自行承担。

2.2.2 交货过程中，卖方应严格遵守所签署的卖方项目实施安全管理承诺书（详见附件 2）中的规定，确保此项目的安全实施，并对由于未履行承诺而引发的一切不良后果负责。

### 3、付款条件

合同签订并通过资金拨付程序后买方支付给卖方合同总价的 50%作为预付款；全部货物送达买方指定地点并完成安装调试，且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后，支付合同总价 50%的余款。

卖方在合同签订后办理合同总价 5%的履约保函。

### 4、质量保证

4.1 买方可采取一切本方认为必要的方式，对卖方所提供货物的质量、性能、安全性等方面进行检测，包括自行检测、委托有资质的第三方机构检测等，检测手段包括破坏性检测或试验。卖方应无条件配合买方进行相关的检测活动。除招标文件另有要求外，如检测结果出现不合格指标项，由卖方承担全部检测费用（包括因进行破坏性检测或试验而导致的货物损失）。

卖方在收到通知后，应在买方规定的时间内按照买方提出的要求免费维修或免费更换有缺陷的货物或部件。

4.2 如果卖方在买方规定的时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4.3 合同项下货物的质量保证期限、免费维修期限、维护期限以卖方质量保证与售后服务承诺书（详见附件 3）中的相关条款为准，并与投标文件一致。

## 5、检验和验收

全部货物运抵买方指定的现场（合同履行地）并完成安装调试后，买方组织验收，并编制、签署验收文件。验收标准依据招标文件及合同中相关规定。

## 6、索赔

索赔通知期限：60 天。

## 7、延期交货

如遇买方不具备货物安装、存储条件等原因造成延期交货，买卖双方应签署延期交货协议文件，对交货时间进行重新约定。货物的质量保证期、免费维修期、维护期以实际交货并验收通过之日起计。延期交货不影响本合同中对于卖方质量保证方面的要求。

## 8、不可抗力

8.1 受事故影响的一方应在不可抗力事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 7 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.2 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 7 天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

8.3 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

## 9、通知与送达

本合同项下的通知和送达以及因违反本合同约定所发生的诉讼、仲裁的法律文书送达均以各方的地址为准，如任何一方变更地址应当书面通知其他两方，否则以该地址送达即视为有效送达，由其承担全部法律责任。

卖方：

联系人：

电话：                      手机：                      微信：

联系地址：

一方可通过包括但不限于本协议显示的任何联系方式（电话、微信、邮箱、地址等）联系另一方，并向另一方发出通知或送达有关文件。以上述方式均视为向该方通知、送达成功。

## 10、本合同未尽事宜

本合同未尽事宜, 按有关法律、法规和有关规定以及买方的目的、要求等处理。

## 11、合同争议的解决

因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，可向北京市房山区人民法院提起诉讼。

## 12、履约保函

12.1 履约保函金额：合同总价的 5%，人民币（¥\_\_\_\_\_元）（大写：\_\_\_\_\_）

12.2 卖方应于签订合同后 15 日内办理履约保函，保函有效期限为合同日期延后 15 个月。保函复印件 2 份交至首都师范大学附属育新学校房山分校。

### 13、合同生效和其它

本合同一式 三 份，具有同等法律效力。其中买方 两 份，卖方 一 份（同时提供合同电子版一份）。

## 第二章 合同通用条款

### 1、定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “买方”系指与中标供应商签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标供应商。

1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

### 2、技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

### 3、知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

### 4、包装要求

4.1 除合同另有约定外，卖方提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

### 5、装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四面用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

收货人：

合同号：

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上,卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记,标明“重心”和“吊装点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求,卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

## 6、交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种,具体在合同专用条款中规定。

6.1.1 现场交货:交货地点为买方指定的地点,即为本合同的履行地。卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场(且资料手续齐全、货物及资料经买方验收)的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货:由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物:由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同专用条款规定时间以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下,卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则,卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

## 7、装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物,卖方通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内,应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、发票金额、运输工具名称及装运日期,以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方,由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

## 8、付款条件

付款条件见合同专用条款。

## 9、技术资料

9.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付:

在合同专用条款规定时间内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

9.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

9.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在合同专用条款规定时间内将这些资料免费寄给买方。

## **10、质量保证**

10.1 卖方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

10.2 卖方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

10.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在合同专用条款规定时间内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.4 如果卖方在合同专用条款规定时间内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

10.5 除“合同专用条款”规定外，合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 12 个月。

## **11、检验和验收**

11.1 在交货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

11.2 货物运抵现场后，买方在合同专用条款规定时间内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。

11.3 买方有在货物制造过程中派员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该权利提供方便。

11.4 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，卖方必须提前通知买方。

## **12、索赔**

12.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 10.5 规定的质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向卖方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

12.2 在根据合同第 10 条和第 11 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

12.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

12.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

12.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 10 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

12.3 如果在买方发出索赔通知后，卖方在合同专用条款规定时间内未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。买方将按照本合同第 12.2 条规定解决索赔事宜，买方将从合同款或从卖方开具的履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

### **13、延迟交货**

13.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

13.2 如果卖方无正当理由延迟交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

13.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

### **14、违约赔偿**

14.1 除合同第 15 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到卖方在买方缴纳履约保证金数额，买方有权解除合同，退回卖方所有货物，并要求卖方退回预付款，即合同额的 50%。

14.2 如因项目资金拨付审批时间拖延或其他正当理由，致使买方不能及时支付卖方合同价款时，买方可以延迟相应合同价款的支付，该延期不能视为买方违约，同时卖方应当继续履行其相应合同义务。

### **15、不可抗力**

15.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

15.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在合同专用条款规定时间内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

15.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应在合同专用条款规定时间内达成进一步履行合同的协议。因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

15.4 因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

## **16、税费**

16.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

## **17. 合同争议的解决**

17.1 因合同履行中发生的争议，合同当事人双方可通过协商解决。协商不成的，向人民法院提起诉讼。

17.2 当事人一方在规定时间内不履行人民法院判决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

17.3 诉讼费用应由败诉方负担。

## **18、违约解除合同**

18.1 在卖方违约或出现下列情形的情况下，买方可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向卖方追诉的权利。

18.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

18.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

18.1.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

18.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签订、履行过程中的行为。

18.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

18.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

## **19、破产终止合同**

19.1 如果卖方破产导致事实上不能继续履行合同义务时，买方有权以书面形式通知卖方合同解除，卖方应当对因其自身原因导致的合同目的无法实现的部分承担违约责任。但买方必须以书面形式告知同级政府采购监督管理部门。该合同的终止将不损害或不影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

## **20、转让和分包**

20.1 本采购合同不得转让或分包。

## **21. 合同修改**

21.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同,但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时,当事人双方须共同签署书面文件,作为合同的补充,并报同级政府采购监督管理部门备案。

## **22、通知**

22.1 本合同任何一方给另一方的通知,都应以书面形式发送,而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

## **23、计量单位**

23.1 除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

## **24、适用法律**

24.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

## **25、履约保函**

25.1 卖方应按合同专用条款规定办理履约保函。

25.2 履约保函用于补偿买方因卖方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

25.3 履约保函应使用本合同货币,按下述方式之一提交:

A. 买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行,按招标文件提供的格式(附件8),或其他买方可接受的格式。

B. 政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

## **26、安全管理**

26.1 在本项目实施过程中,卖方应自觉遵守国家及相关主管部门制定的涉及安全生产、安全施工、安全管理方面的法律法规、规章制度、工作标准、操作流程等,加强安全管理,采取安全防范措施,避免安全事故发生。

26.2 在货物运输、施工及设备安装调试、维护维修等工作中,发生的安全事故、侵权责任等,全部由卖方承担损失、责任等,与买方无关。

## **27、合同生效和其它**

27.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和响应文件为基础,不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内,买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

27.2 本合同份数按合同专用条款规定。

附件1：合同货物清单及分项报价表

供应商名称：
 项目编号：
 包号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商/<br>生产厂家 | 产地 | 品牌、规格、型号 | 单价<br>(元) | 数量 | 合价(元) |
|----|------|--------------|----|----------|-----------|----|-------|
|    |      |              |    |          |           |    |       |
|    |      |              |    |          |           |    |       |
|    |      |              |    |          |           |    |       |
|    |      |              |    |          |           |    |       |
|    |      |              |    |          |           |    |       |

附：设备学校分配表（注：项目涉及 1 所以上学校时需编制本表）

一、XX 项目（第 X 包：XX 设备）各校总数量金额分配表

| 序号 | 学校名称  | 货物数量<br>(件套) | 金 额<br>(人民币元) |
|----|-------|--------------|---------------|
| 1  | XX 学校 |              |               |
| 2  | XX 学校 |              |               |
| 3  | ..... |              |               |
| 合计 |       |              |               |

二、XX 项目（第 X 包：XX 设备）各校设备分配明细表

| 序号 | 设备名称      | 单位 | XX 学校 | XX 学校 | 合计 |
|----|-----------|----|-------|-------|----|
| 1  | (例)教师用计算机 | 台  |       |       |    |
| 2  | (例) 1 匹空调 | 台  |       |       |    |
| 3  | .....     |    |       |       |    |
| 合计 |           |    |       |       |    |

**附件2：卖方项目实施安全管理承诺书（本合同的组成部分）**

在实施\_\_\_\_\_项目（招标编号：\_\_\_\_\_（合同号：\_\_\_\_\_））过程中，我方郑重承诺：

一、严格遵守买方（首都师范大学附属育新学校房山分校）及最终用户（学校、幼儿园等）相关规定及针对此项目提出的要求，加强对我方人员的教育和管理，安全、文明地开展货物运输、施工及设备安装调试等工作，保证不扰乱最终用户的正常教学秩序，不危害师生人身安全和健康，不破坏使用单位的财产和设施。

二、严格遵守国家安全生产相关规定，杜绝违规操作行为，杜绝安全责任事故发生，确保此项目安全实施。

三、在货物运输、施工及设备安装调试、维修等工作中，发生的安全事故、侵权责任等，全部由我方承担损失、责任等，与买方（首都师范大学附属育新学校房山分校）及最终用户（学校、幼儿园等）无关。

因违反上述要求、规定所造成的一切不良后果，全部责任皆由我方承担！

特此承诺！

承诺方（盖章）：\_\_\_\_\_

承诺方负责人（项目授权代表）签字：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 附件3：卖方质量保证与售后服务承诺书

#### 针对本项目的质量承诺及原厂售后服务承诺函

项目编号：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_

我公司针对\_\_\_\_\_项目做出如下承诺：

#### 一、产品质量保证：

1、质量保证：作为设备供应商我们公司对本次投标所提供的产品均为厂家原厂原包装，符合同家质量认证和质量认证体系，并提供产品技术资料（包含安装说明书，产品装箱目录、产品口中文使用说明书、合格证及保修凭证等）。

2、供货安装时间：我司在本次招标采购中若中标，在接到中标通知书后即向用户提供货物。产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。对产品性能的检测，我们已对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后才装箱发货。

3、产品交货期：尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织生产、安装，力争满足用户需求。

4、保修承诺：我司对本次协议供货有效期内所提供的所有产品保质期，有效期内所提供的所有产品，提供正常工作日全天候服务，终身技术服务支持。

5、响应时间：若在七个工作日内发生质量问题或操作上对用户造成不便影响，本公司承诺在三个工作日内对设备进行免费更换。保修期内，产品若发生故障，在接到贵公司报修后，如有需要我司将提供代用设备。保修期内因设备性能故障维修两次仍不能正常使用的，我司无偿更换新设备。

6、服务体系：作为设备供应商本公司对本次招标所提供的产品提供保障体系：当设备出现故障，必要时将派指定的专业技术员在规定时间内上门维修或寄修，费购货方愿意产生的运杂费由本公司承担。

#### 二、售后服务承诺：

#### 附件4：培训内容及培训方案

附件5：中标通知书复印件（本合同的组成部分）

## 第六章 响应文件格式

### 供应商编制文件须知

- 1、供应商按照本部分的顺序编制响应文件，编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于竞争性磋商文件中标记了“实质性格式”文件的，供应商不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，**否则响应无效**。未标记“实质性格式”的文件和竞争性磋商文件未提供格式的内容，可由供应商自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

响应文件封面（非实质性格式）

# 响 应 文 件

项目名称：

项目编号/包号：

供应商名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 供应商资格声明书

# 供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目磋商中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号  | 单位名称 | 相互关系 |
|-----|------|------|
| 1   |      |      |
| 2   |      |      |
| ... |      |      |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

## 2 落实政府采购政策需满足的资格要求

**【本项目通过合同分包形式预留 40.00%专门面向中小微企业采购，即：获得采购合同的供应商将不低于合同总额的 40.00%分包给中小微企业，其中：获得采购合同的供应商将不低于合同总额的 28.00%分包给小微企业】**

### 2-1 中小企业政策

#### 2-1-1 中小企业声明函

说明：

(1) 如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，供应商无须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；当供应商拟享受中小企业扶持政策时，仍应提供上述证明文件，否则不享受相关中小企业扶持政策。

(2) 如本项目（包）专门面向中小企业采购，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(3) 如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业或要求供应商以联合体形式参加采购活动，响应文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

#### (4) 中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的供应商出具。联合体参与的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目，供应商应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(5) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小

企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，供应商填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《供应商须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业(2011 )300 号)》及本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业。

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元<sup>1</sup>，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

---

<sup>1</sup> 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 残疾人福利性单位声明函（如涉及）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 附：中小企业划型标准规定（参考）

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100

万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为

中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

## 2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

说明：

如本项目（包）允许分包，且供应商拟进行分包时

(1) 响应文件中须提供《拟分包情况说明》，否则**响应无效**；

(2) 当同时符合下列情形时，需提供《分包意向协议》；

A. 本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的；

B. 供应商通过分包方式满足中小企业政策要求的。

(3) 不属于上述情形时，无须提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》。

## 拟分包情况说明（实质性格式）

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为\_\_\_\_\_的\_\_\_\_\_项目（填写采购项目名称）中\_\_包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型（勾选）                                                                                  | 资质等级 | 拟分包合同内容 | 拟分包合同金额（人民币元） | 占该采购包合同金额的比例（%） |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------|-----------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |      |         |               |                 |
| ... |          |                                                                                               |      |         |               |                 |
| 合计： |          |                                                                                               |      |         |               |                 |

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

- (1)当供应商属于本部分说明中第(1)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
- (2)当供应商属于本部分说明中第(2)类情形，如未提供《拟分包情况说明》，或提供了《拟分包情况说明》但未填写分包承担主体名称、分包承担主体类型、拟分包合同内容、拟分包合同金额，其响应无效；
- (3)如本采购文件《供应商须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则供应商须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则响应无效。

## 分包意向承诺函（实质性格式）

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）的采购活动，并对此项目进行磋商响应。

我方承诺：

1、我方一旦在本项目招标采购项目中获得采购合同，根据磋商文件中的约定，按我方提交响应文件中《拟分包情况说明》所列内容进行分包；

2、我方与我方提交响应文件中《拟分包情况说明》所列的分包承担主体均已达成合作意向（或协议），我方将在获得采购合同后的5个工作日内向采购人提交与《拟分包情况说明》中所列的分包承担主体签订《分包意向协议》原件（后附格式）；

3、我方已与分包承担主体妥善处理相关权利义务，由我方负责处理与之发生的一切纠纷，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

**我方对上述声明承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。**

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

## 【供应商中标后提交】

### 分包意向协议

甲方（供应商）：\_\_\_\_\_

乙方（拟分包单位）：\_\_\_\_\_

甲方承诺，一旦在\_\_\_\_\_（采购项目名称）（项目编号/包号为：\_\_\_\_\_）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：\_\_\_\_\_。

2.分包金额：\_\_\_\_\_，该金额占该采购包合同金额的比例为\_\_\_\_%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_

乙方（盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：

(1)当供应商属于本部分说明中第(2) 类情形，于中标后 5 个工作日内将《分包意向协议》原件提交至采购人处；

(2)供应商须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在规定时间内提交全部协议原件。

## 2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

### 3 本项目的特定资格要求

**【提供证明文件的电子件或电子证照】**

#### 4 磋商保证金凭证/交款单据电子件

## 5 响应书（实质性格式）

# 响应书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就\_\_\_\_\_（项目名称，项目编号/包号）组织的采购活动，并对此项目进行磋商。

1. 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，自愿参与磋商并承诺如下：

（1）本响应有效期为自响应文件提交截止之日起\_\_\_\_\_个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应竞争性磋商文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方成交，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照竞争性磋商文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：\_\_\_\_\_。

与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址\_\_\_\_\_

传 真\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

电子函件\_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 6 授权委托书（实质性格式）

### 授权委托书

本人\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改\_\_\_\_（项目名称）响应文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件（正反面）电子件：

|  |
|--|
|  |
|--|

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人(单位负责人)处的签署人可为单位负责人。
- 2.若响应文件中签字之处均为法定代表人(单位负责人)本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人 (单位负责人)身份证明》:否则，不需要提供《法定代表人(单位负责人)身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人(单位负责人)及委托代理人的有效的身份证等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

## 法定代表人（单位负责人）身份证明

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：\_\_\_\_性别：\_\_\_\_年龄：\_\_\_\_职务：\_\_\_\_

系\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证等身份证明文件（正反面）电子件：

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_

法定代表人（单位负责人）（签字或盖章）：\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

7 报价一览表

报价一览表

项目编号： \_\_\_\_\_

项目名称： \_\_\_\_\_

| 包号 | 供应商名称 | 报价 |    |
|----|-------|----|----|
|    |       | 大写 | 小写 |
|    |       |    |    |

注： 1.此表中，每包的报价应和《分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。

供应商代表（签字）： \_\_\_\_\_

供应商名称（加盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 8 分项报价表（实质性格式）

### 分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|-------|------|-----|-------|---------|-------|---------|--------|----|-------|-------|----|-------|
| 1     |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 2     |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 3     |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 4     |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
| ...   |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
|       |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 总价（元） |      |     |       |         |       |         |        |    |       |       |    |       |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.如果不提供分项报价表将视为没有实质性响应磋商文件。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5.此表格加盖供应商公章方有效。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

9 投标情况明细表（非实质性响应）

## 投标情况明细表

供应商名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_包号：\_\_\_\_\_报价单位：人民币元

| 投标人名称 | 企业类型 | 投标人地址 | 统一社会信用代码 | 商品名称 | 商品型号 | 商品品牌 | 制造商名称 | 制造商信用码 | 制造商规模 | 制造商地区 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 产品类型 | 产品国别 | 采购数量 | 计量单位 | 分项单价（元） | 分项总价（元） | 产品属性 | 特殊性质 | 商品要求 | 基本情况 |
|-------|------|-------|----------|------|------|------|-------|--------|-------|-------|---------|--------|------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
|       |      |       |          |      |      |      |       |        |       |       |         |        |      |      |      |      |         |         |      |      |      |      |

注：1. 上述各设备的分项总价之和为投标总价。

2. 表中“企业类型”是指：大型、中型、小型、微型 企业。

3. 表中“制造商规模”列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

4. 表中“产品类型”是指所投产品为进口产品还是国内产品，需填写“国内”或“进口”；不涉及请填写“/”。

5. 表中“产品属性”是指所投产品是否节能产品、节水产品或环保标志产品，请填写“节能”、“节水”或“环保”，不涉及请填写“/”。

10 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号                                                                                                                                                                                                                                                         | 竞争性磋商<br>文件条目号<br>(页码) | 竞争性磋商<br>文件要求 | 响应文件内容 | 偏离情况 | 说明 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|--------|------|----|
| <b>对本项目合同条款的偏离情况</b> （应进行选择，未选择 <b>响应无效</b> ）：<br><input type="checkbox"/> <b>无偏离</b> （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）<br><input type="checkbox"/> <b>有偏离</b> （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 <b>响应无效</b> ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。） |                        |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |        |      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |               |        |      |    |

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

11 采购需求偏离表（实质性格式）

## 采购需求偏离表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 竞争性磋商文件条目号<br>(页码) | 竞争性磋商文件要求 | 响应内容 | 偏离情况 | 说明 |
|----|--------------------|-----------|------|------|----|
|    |                    |           |      |      |    |
|    |                    |           |      |      |    |
|    |                    |           |      |      |    |
|    |                    |           |      |      |    |
|    |                    |           |      |      |    |
|    |                    |           |      |      |    |

注：

- 1.对竞争性磋商文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

供应商名称（加盖公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

12 竞争性磋商文件要求提供或供应商认为应附的其他材料

12-1 供应商基本情况表

|       |                         |      |  |
|-------|-------------------------|------|--|
| 单位名称  |                         |      |  |
| 法定代表人 |                         | 注册资金 |  |
| 单位性质  |                         | 成立时间 |  |
| 企业类型  | _____型（四选一：大型、中型、小型、微型） |      |  |
| 单位地址  |                         |      |  |
| 经营范围  |                         |      |  |
| 开户银行  |                         | 银行账户 |  |
| 联系人   |                         | 联系电话 |  |
| 基本情况  |                         |      |  |

12-2 同类项目业绩

| 序号    | 项目名称 | 合同金额 | 起止时间 | 主要内容 | 备注 |
|-------|------|------|------|------|----|
| 1     |      |      |      |      |    |
| 2     |      |      |      |      |    |
| 3     |      |      |      |      |    |
| 4     |      |      |      |      |    |
| 5     |      |      |      |      |    |
| 6     |      |      |      |      |    |
| 7     |      |      |      |      |    |
| 8     |      |      |      |      |    |
| ..... |      |      |      |      |    |
|       |      |      |      |      |    |

备注：附业绩证明材料

12-3 项目团队人员一览表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 本项目职责分工 | 参加工作时间及年限 | 获得相关资质证书 |
|----|----|----|----|---------|-----------|----------|
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |
|    |    |    |    |         |           |          |

备注：如无特殊要求，附项目团队人员的身份证、学历证（若有）、学位证（若有）、职称证（若有）、职业资格证书（若有）等相关资料复印件并加盖供应商公章。

## 12-4 服务及实施方案

备注：

供应商应根据磋商文件第三章评审标准及第四章采购需求的内容自行编制服务及实施方案

（格式自拟）

13 最后报价一览表（如电子化系统支持，磋商后提交）

最后报价一览表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_

| 序号 | 供应商名称 | 最后报价 |    | 其他<br>声明 |
|----|-------|------|----|----------|
|    |       | 大写   | 小写 |          |
|    |       |      |    |          |

注：1.此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。  
2.本表必须按包分别填写。  
3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

14 最后分项报价表（如电子化系统支持，磋商后提交）

## 最后分项报价表

项目编号/包号：\_\_\_\_\_ 项目名称：\_\_\_\_\_ 报价单位：人民币元

| 序号    | 分项名称 | 制造商 | 产地/国别 | 制造商统一信用代码 | 制造商规模 | 制造商所属性别 | 外商投资类型 | 品牌 | 规格、型号 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
|-------|------|-----|-------|-----------|-------|---------|--------|----|-------|-------|----|-------|
| 1     |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 2     |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 3     |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 4     |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
| ...   |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
|       |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |
| 总价（元） |      |     |       |           |       |         |        |    |       |       |    |       |

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小微”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

15 最后报价构成表（如电子化系统支持，磋商后提交）

15-1 最终报价中分包情况说明

| 序号  | 分包承担主体名称 | 分包承担主体类型<br>(选择)                                                                              | 拟分包合同金额<br>(人民币元) |
|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                   |
| 2   |          | <input type="checkbox"/> 中型企业<br><input type="checkbox"/> 小微企业<br><input type="checkbox"/> 其他 |                   |
| ... |          |                                                                                               |                   |
| 合计  |          |                                                                                               |                   |

注:

1. 本表应按包分别填写。
2. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日