

采购需求

包号	购置数
第 2 包	2151 组
第 3 包	2074 组
第 4 包	垃圾分类公用桶 2015 组、有害垃圾桶 432 只
备注： 垃圾分类公用桶（每组桶站配厨余桶，绿色，1 只/120L；其他垃圾分类桶，黑灰色，2 只/240L） （有害垃圾桶，红色，240L）	

垃圾分类公用桶规格及要求：

1、材料：

箱体及桶盖采用高密度聚乙烯材料，轮轴应采用实心钢轴，并做防腐处理。

2、颜色：

240L 其它垃圾收集桶为灰色（色标 PANTONG 5477c），120L 厨余垃圾收集桶为绿色（色标 PANTONG 356c），240L 可回收物分类桶为蓝色（色标 PANTONG 647c），240L 有害垃圾收集桶为红色（色标 PANTONG 703c）。

3、性能：

3.1 抗冷热性：部分桶体放入-40℃的冷藏箱 5h 后，外观应无变化。

3.2 老化时间不低于 6000 小时。材料保证 6 年（室外）不褪色。

4、功能：

4.1 利用两轮可前后移动。

4.2 具有较好的气密性。

*4.3 带脚踏开启装置，能够脚踏开合。脚踏系统能够控制桶盖开合角度大于 60 度小于 90 度，手动开盖可达到 270 度。

4.4 可与垃圾压缩车配套，举升装车。

5、强度：（以下 5 项均以检测报告为准）

*5.1.跌落试验：高度 3 米，重复 2 次。

*5.2.重锤冲击试验：垃圾收集容器的上盖、底部和把手应具备抗 5 公斤重锤（球型）从 0.8 米处自由坠落的冲击。

*5.3.滚轮可靠性行驶试验：行驶距离 5km 。

*5.4.台阶下落试验：台阶高度 200 毫米，重复 500 次。

5.5.脚踏试验：垃圾收集容器翻盖脚踏机构应保证 5000 次开闭无故障。

6、外观及尺寸参数

6.1 外观：方形

塑料垃圾桶表面应光滑平整，不允许有波纹、划痕、黑点、杂质、气泡和裂纹。同一批次的塑料垃圾桶的桶盖和桶身应色泽均匀，且闭合部位不应有明显变形。

6.2 容积：塑料垃圾桶实际容积与额定容积的偏差应在 0~5%的正偏差内（以检测报告为准）。

6.3 容器壁厚：120 升桶壁厚≥3.6 毫米，240 升桶壁厚≥4.0 毫米。

6.4 规格（mm）：

120 L 垃圾收集容器≥（575*485*970mm）；

240 L 垃圾收集容器≥（740*580*1070mm）；

7、产品质保期：

质保期：1 年

8、交货期

交货期：合同签订后 30 个日历天内交货。

9、垃圾分类标志：

垃圾分类收集容器按买方要求印制垃圾分类标志，需采用热转印技术印制。印制要求：印刷分类标志时应在桶正面中心点，将标志中心点与桶身中心点重合，无皱褶，无气泡，无撕裂等； 240L 灰色桶印刷“其它垃圾”标志，240L 蓝色桶印刷“可回收物”分类标志，120L 绿色桶印刷“厨余垃圾”分类标志。垃圾桶桶身正面及两侧印刷符合 GB/T 19095-2008《生活垃圾分类标志》标准规定的分类标志。

10、检测报告：

投标单位应按照技术规格及要求提供由专业检测机构出具的产品相关测试报告，检测报告应当由具备检测条件的研究机构或具备检测资质的质检机构出具的检测报告。

11、检测项目

包括以下科目：容器壁厚、容积、重锤冲击试验、滚轮可靠性形式试验、跌落、台阶下落试验、脚踏。

12、检测报告要求

须提供 2016 年 1 月 1 日后出具的检测报告

13、标准

更多要求参照 CJ/T280-2008《塑料垃圾桶通用技术条件》

14、印刷标志图样

其他垃圾标志：



其它垃圾

Other Waste



食品袋(盒)



保鲜膜(袋)



废弃纸巾



废弃瓶罐

厨余垃圾标志：



厨余垃圾

Kitchen Waste



菜帮菜叶



剩菜剩饭




瓜果皮核



废弃食物

可回收物标识：

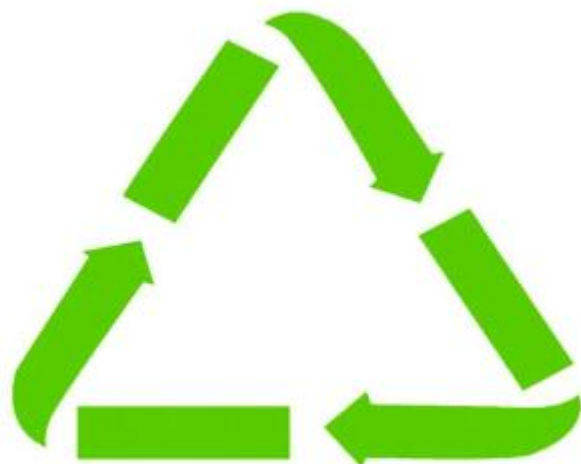

可回收物 Recyclable



纸类



塑料



玻璃



金属

有害垃圾标识：



有害垃圾
Harmful waste