北京市政府采购项目
公开招标文件示范文本
（2026 年版）

项目名称：2026 年通州区中小学“校校有食堂”提升项目
一设备购置项目

项目编号：ZCJ202605176

采 购 人：北京市通州区贡院小学徐辛庄校区

采购代理机构：北京中储建国际工程管理有限公司

目　　录

第一章　投标邀请 2
第二章　投标人须知 7
第三章　资格审查 23
第四章　评标程序、评标方法和评标标准 27
第五章　采购需求 37
第六章　拟签订的合同文本 89
第七章　投标文件格式 104

注：采购文件条款中以 “■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章　投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：ZCJ202605176

2.项目名称：2026 年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目

3.项目预算金额：155.3554 万元、项目最高限价（如有）：155.3554 万元

4.采购需求：

包号	项目名称	预算金额（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
01	2026 年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目	155.3554	1 批	2026 年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目，详见招标文件第五章采购需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起 30 日历内完成供货、安装、调试并达到可使用状态。

6.本项目是否接受联合体投标：□是　■否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

□本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向　■中小 □小微企业　采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

□本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：／。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：／。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

□是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）本项目不接受进口产品投标。

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 06 月 04 日至 2026 年 06 月 10 日，每天上午 09：00 至 11：30，下午 13：00 至 17：00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 06 月 25 日 09 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

(1)执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号)；

(2)《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19 号)；

(3)执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库[2020]46 号；

(4)《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库[2022]19 号)：

(5)执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)；

(6)执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)；

(7)执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)。

(8)《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》(京财采购[2022]672 号)

(9)执行《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)

(10)《金融业企业划型标准规定》(银发[2015]309 号)等国务院批准的中小企业划分标准执行

(11)关于推动解决政府采购异常低价问题的通知(财库[2026]2 号)

(12)《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》(财库[2025]30 号)

(13)《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库[2008]248 号文)

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅 “用户指南”—“操作指南”—“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名　　称：北京市通州区贡院小学徐辛庄校区

地　　址：北京市通州区宋庄镇徐辛庄村

联系方式：王老师　010-89563232

2.采购代理机构信息

名　　称：北京中储建国际工程管理有限公司

地　　址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 13 号楼 3 层 304 室

联系方式：刘工　010-82888058

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电　　话：010-82888058

第二章　投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

<table>
<tr><th>条款号</th><th>条目</th><th>内容</th></tr>
<tr><td>2.2</td><td>项目属性</td><td>项目属性：
□服务
■货物</td></tr>
<tr><td>2.3</td><td>科研仪器设备</td><td>是否属于科研仪器设备采购项目：
□是
■否</td></tr>
<tr><td>2.4</td><td>核心产品</td><td>□关于核心产品本项目__包不适用。
□本项目__包为单一产品采购项目。
■本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：通道式洗碗机。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3.1</td><td>现场考察</td><td>■不组织
□组织，考察时间：__年_月_日_点_分
考察地点：_____。</td></tr>
<tr><td>开标前答疑会</td><td>■不召开
□召开，召开时间：__年_月_日_点_分
召开地点：_____。</td></tr>
<tr><td>4.1</td><td>样品</td><td>投标样品递交：
■不需要
□需要，具体要求如下：
（1）样品制作的标准和要求：_____；
（2）是否需要随样品提交相关检测报告：
□不需要
□需要
（3）样品递交要求：_____；
（4）未中标人样品退还：_____；
（5）中标人样品保管、封存及退还：_____；
（6）其他要求（如有）：_____。</td></tr>
<tr><td>5.3.5</td><td>标的所属行业</td><td>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：
<table>
<tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr>
<tr><td>01</td><td>2026 年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目，具体各分项标的名称详见第五章采购需求</td><td>工业</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>11.2</td><td>投标报价</td><td>投标报价的特殊规定：
■无
□有，具体情形：_____。</td></tr>
</table>

条款号	条目	内容
12.1	投标保证金	投标保证金金额：30000 元 投标保证金方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 （若采用电汇方式递交投标保证金的，需注明项目名称及用途） 投标保证金收受人信息： 收款单位：北京中储建国际工程管理有限公司 账号：8110701013503267583 开户行：中信银行北京北辰支行。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： □无 ■有，具体情形： 1.投标人中标后无正当理由不与采购人订立合同； 2.中标人在合同签订阶段向采购人提出额外要求（如变更服务内容、价格等），导致合同无法正常签订的； 3.招标文件明确要求中标人提交履约保证金，但中标人未按时或未足额提交的。
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ■否 □是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ■得分且投标报价均相同的，以技术部分得分得分高者为中标人 □随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8 号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637 号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：纸质材料递交
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门：招标部； 联系电话：010-82888058； 通讯地址：北京市海淀区丰秀中路 3 号院 13 号楼 3 层 304A 室。

条款号	条目	内容
27	代理费	收费对象： □采购人 ■中标人 收费标准：参考原计价格[2002]1980 号文、发改办价格[2003]857 号文及发改价格[2011]534 号文有关规定； 缴纳时间：中标人在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 说明： （1）以中标金额作为收费的计算基数。 （2）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或采购代理机构同意的币种。 （3）服务费的交纳方式：在投标文件中，投标人向采购代理机构递交服务费承诺书。一次向采购代理机构交纳所有中标服务费。 （4）此项费用不应单独开列，无论投标人是否填报，都视为此费用已经包含在投标报价总价中。 服务费采用电汇支付的，请电汇至： 收款单位：北京中储建国际工程管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司北京自贸试验区永丰基地支行 账号：0200151809100198842

投标人须知

一　说　明

1　采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1　采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2　投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3　联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2　资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1　资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2　项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3　是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4　核心产品见《投标人须知资料表》。

3　现场考察、开标前答疑会

3.1　若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2　由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4　样品

4.1　本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2　样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5　政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1　采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248 号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30 号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期

之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1 号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47 号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印

发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责

任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》

做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子

件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章　资格审查

一、资格审查程序

1　开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。

2　《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。

3　投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。

4　资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其**投标无效**。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2 的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表 3-2 项规定。 3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的**投标无效**。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	本项目不适用
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章　评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1　投标文件的符合性审查

1.1　评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

1.2　评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
9	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
10	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；

12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（五）不同投标人的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

□有，具体规定为：_____

■无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格

参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本

国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分相同的，投标报价低者为中标人；得分且投标报价均相同的，以技术部分得分高者为中标人，其他情形的，由评审委员会评定。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准说明
商务部分（10 分）			
1	业绩	8	近三年（以合同签订时间为准）已完成的类似项目案例，每提供一个有效业绩得 2 分，满分 8 分。 注：提供合同关键页复印件（包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等），未提供或证明材料不完整或不清晰，不得分。
2	节能产品、环境标识	2	1.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购节能产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 1 分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章；属于政府强制采购节能产品的不加分。 2.投标产品中有属于品目清单范围内优先采购环境标志产品的（提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书复印件），得 1 分，否则不得分。 注：以上复印件需加盖投标人公章。
技术部分（60 分）			
1	货物技术 规格参数 的响应程度	9	根据投标人提供的产品对招标文件采购需求“设备清单及规格参数”的响应程度综合评判。 ①全部满足招标文件要求的，得满分9分； ②“#”号条款为重要指标，每有一项负偏离或不满足扣 1 分；非“#”号条款为一般指标，每有一项负偏离或不满足扣 0.5 分。扣至 0 分为止； **③未对技术参数进行逐条逐项应答或说明的视为负偏离；注：招标文件要求提供相应证明材料的，供应商应当提供相应证明材料，否则视为负偏离。**
2	空间设计方案	5	评委根据投标人依据招标文件中厨房平面图,结合所投厨具对应品目数量(厨杂用品除外)出具的包含但不限于平面布置图、效果图、产品配置图片及文字说明进行评审: 1.空间设计方案内容完整，设计风格统一，创意强，产品图片及文字说明描述清晰，且完全能符合空间要求且设计合理,针对性强,能完全满足项目需要且符合实际使用得 5 分; 2.空间设计方案内容完整，设计风格统一，创意强，且完全能符合空间要求且设计合理,针对性强，能完全满足项目需要得 4 分； 3.空间设计方案内容较为完整，设计创意较好，描述较为清晰，能较好符合空间要求，设计较为合理，有较好的针对性，能较好满足项目需要得 3 分； 4.空间设计方案内容基本完整，有创意，描述基本清晰，基本能符合空间要求，有一定的针对性，基本能满足项目需要得 2 分； 5.未提供空间设计方案得 0 分。
3	供货方案	6	①方案清晰、内容全面且有明确的供货周期和保障方案的得 6 分； ②方案较为清晰全面，供货周期和保障方案较为清晰的得 5 分； ③方案较清晰、内容较全面，能够保障按时交货的得 4 分； ④提供了供货方案，也基本能够保障顺利供货的得 3 分； ⑤方案清晰性、全面性一般，勉强能够保障项目供货的得 2 分； ⑥方案内容有缺失的得 1 分；

			⑦未提供得 0 分。
4	安装调试方案	8	①方案具备清晰明确的安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及安装团队高效衔接方案，能够保障高效实施的得 8 分； ②方案具备较为清晰明确的安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及团队较为高效衔接方案，能够保障顺利实施的得 7 分； ③方案具备安装调试步骤、时间节点安排、过程中所用的辅助工具明细及团队衔接方案，基本保障项目顺利实施的得 6 分； ④安装调试步骤、时间节点、资源配置、安装团队等基本满足项目实际需求的得 5 分； ⑤具有安装调试步骤、时间节点、资源配置等内容的得 4 分 ⑥提供了方案但无法保障项目实施交付的得 2 分； ⑦未提供得 0 分。
5	交付验收方案	8	①包括但不限于交付前供应商自行组织专人进行外观检查、数量核对，安装牢固性测试、管道密封性测试、精密或重要设备检查调试、相关设备通电通水检测等工作，能够确保高质量高标准交付验收。方案内容全面详细的得 8 分； ②交付前供应商自行组织专人进行外观检查、数量核对，安装牢固性测试、管道密封性测试、精密或重要设备检查调试、相关设备通电通水检测等工作，确保高质量高标准交付验收。内容基本全面详细的得 6 分； ③方案中提供了基本的自行检查、核对、测试等工作内容，能够保障项目顺利交付验收得 5 分； ④阐述了部分设备内部核对检查及验收方案，基本能够满足本项目需要，得 4 分； ⑤提供了简单的方案，基本满足本项目需要，得 2 分； ⑥提供了方案但无法保障项目交付验收的得 1 分 ⑦未提供得 0 分。
6	培训方案	4	①方案清晰、内容全面且有明确的培训计划和方案。完全满足本项目需要，得 4 分； ②方案较清晰、内容较全面，具有培训计划，基本满足本项目需要，得 3 分； ③方案清晰性、全面性一般，勉强满足本项目需要，得 2 分； ④方案有缺失的得 1 分； ⑤未提供的得 0 分。
7	质保期	2	在满足招标文件的基础上每增加 6 个月加 0.5 分，本项目最多加 2 分。 投标人自行提供承诺书并加盖公章。
8	项目进度及保障方案	8	项目进度及保障方案包括但不限于专职团队保障、工器具预备、安装技术交底等内容。 ①方案清晰全面，无缺漏项，且合理可行，完全满足采购人需求得 8 分； ②方案较清晰、内容较全面，且合理可行，基本满足本项目需求得 6 分； ③方案较清晰、内容较全面，且合理可行，能够满足本项目基本需求得 5 分； ④方案清晰性、全面性一般，勉强满足本项目需要，得 4 分； ⑤方案有缺项，但基本合理可行的得 2 分； ⑥提供了方案但无法保障项目进度的得 1 分 ⑦未提供得 0 分。
9	对本项目关键	4	对投标人是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度进行综合评审：

	点、重点、难点的理解与分析及对策		①能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、重点、难点，采取的对策针对性、可操作性强得 4 分； ②对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，对策的针对性、可操作性一般得 2 分； ③对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，对策没有针对性、可操作性得 1 分； ④未提供得 0 分。
10	售后服务	6	①售后服务包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、售后服务团队以及有利于采购人的其他服务措施，方案全面完整的得 6 分； ②售后服务包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、售后服务团队以及有利于采购人的其他服务措施，方案较全面完整的得 4 分； ③售后服务包括但不限于：故障响应时间、备品备件计划、巡检计划、售后服务团队等，以及有利于采购人的其他服务措施，方案基本全面得 3 分 ④售后服务应答不够完整的得 1 分； ⑤未提供得 0 分。
价格部分（30 分）			
1	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×分值。
合计		100	

第五章　采购需求

一、采购标的

1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

序号	采购内容	最高限价（万元）	数量	简要技术需求或服务要求
1	2026年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目	155.3554	1批	2026年通州区中小学“校校有食堂”提升项目一设备购置项目 投标单位所报总价不得超过本项目最高限价，最高限价分为食堂设备一和食堂设备二，投标报价应按照需求清单对食堂设备一和食堂设备二分别报价，且食堂设备一部分及食堂设备二部分均不得超过两部分的最高限价。
1.1	食堂设备一	138.0147		
1.2	食堂设备二	17.3407		

说明：投标人投标报价须综合包含货物主材、制作、运输、安装、调试、验收、第三方抽样检测费用、售后质保及一切隐含费用，采购人后期不再就检测等相关费用另行追加支付。

本项目是否接受联合体投标:□是 ■否。

2. 项目背景/项目概述

为切实筑牢本校学生饮食安全防线，保障学生营养健康，推进学生厨房标准化、规范化建设。本项目将建成符合校园食品安全标准的标准化学生厨房，配齐配全各类烹饪、加工、储存等专用设备，实现学生餐食自主加工、规范供应，有效提升餐食质量与安全管控效能，从源头降低饮食安全风险。

二、商务要求

1、供货期限：自合同签订之日起30日历内完成供货、安装、调试并达到可使用状态。

2.交付地点：甲方指定地点。

3.付款方式：

（1）双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

（2）本项目款项分两次支付。合同签订且财政资金到位后，采购人向供应商支付合同款的50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算，结算费用不得超过合同总价。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

（3）若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

注：若上述费用因财政资金到位以及采购人内部付款审批原因未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，采购人无需因此承担违约责任。

4、售后服务：供应商对所提供的货物在质保期内（不少于3年），因产品质量而导致的缺陷，必须免费提供包修、包换、包退服务，承诺响应、维修时间。

5、供应商须在“三包”范围内免费提供该货物的技术培训和技术支持。

6、专利权和保密要求：供应商应保证采购人和使用方在使用该货物或其中任何一部分时，不受第三方侵权指控；供应商对本次投标过程中获悉的所有资料，不得私自复制留存，不得向第三方泄露。否则，由此产生的后果均由供应商负责。

★7、供应商须提供以下内容：

(1)所投产品如属于《强制性产品认证目录》范围内的，均需提供所投型号对应的中国国家强制性产品认证证书;(2)所投产品如属于《全国工业产品生产许可证目录》范围内的，均需提供所投产品制造商的全国工业产品生产许可证;(3)所投产品如属于《消毒产品生产企业卫生许可规定》范围内的，均需提供所投产品制造商的消毒产品生产企业卫生许可证;(4)所投产品如属于《涉及饮用水卫生安全产品分类目录》(2025年版)范围内的，均需提供所投型号对应的卫生许可批件。(5)所有配套的龙头均需提供节能产品认证证书。投标人的投标产品应符合以上规定或要求，并提供证明文件。

★8、《政府采购促进中小企业发展管理办法》第四条“**(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标**”。

技术要求

1. 基本要求

1.1 为满足采购人食堂运营、食品安全、供餐保障使用要求，供应商应提供详细的服务计划和服务承诺。在服务计划中要从服务内容、服务方式、服务体系、服务承诺等方面进行明确的说明。服务方式包括电话、互联网、E-MAIL、现场和定期巡检、免费电话等方式。供应商应提供具体的售后服务方案，提供售后服务具体措施、应急措施以及组织结构等。

具体要求如下：

（1）全部货物到货后，双方组织现场开箱验收。如发现货物不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。货物在安装、调试过程中，若发现不符合投标文件中承诺的质量、规格等要求，供应商无条件更换、更新。

（2）供应商须确保所有货物在安装调试后使用正常。

（3）根据现场的实际情况，经双方协商同意并签署有关书面文件后，可对成交方案及货物做出适当的调整，调整的费用包含在本次报价内。

（4）供应商须负责进行安装、调试以及配合本项目的其它有关工作，所需费用包含在本次报价内。

（5）供应商须提供在安装现场免费提供师资培训，并提交相应的技术文件和使用说明。

（6）供应商针对本项目货物提供自安装验收合格后至不少于 3 年的免费质保服务。供应商在投标文件中提供详细的售后服务方案，对服务措施，服务内容，服务保障等进行说明。

（7）供应商须提供 7*24 小时电话热线服务。

（8）在质保期内货物使用出现异常或故障时，收到通知后供应商 10 分钟内响应，并于 2 小时内到达现场，并于 8 小时内修复。若故障设备 8 小时内无法修复，中标人需立即提供不低于同等型号备用设备进行替换，确保采购人业务连续性，保障采购人的正常使用需要。

(9)如产品验收时或验收后发现供应商提供的产品不合格或与投标文件承诺的产品厂家、产地、品牌、型号有任一不符之处，供应商无条件更换为投标文件所承诺的相应产品。

（10）供应商须提供货物的全部技术资料。交货时随机提供使用说明书、三包凭证、备件清单及出厂合格证、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南并将以上及相关文件资料整理成册提供给采购人。

（11）供应商须承诺在合同签署后 30 天内完成本项目实施，并完成项目的最终验收。

1.2. 法律法规行业规范要求的专业资质施工人员需持证上岗（如电工等）。

1.3 如采购人需要出具食堂排油烟、食堂噪音等检测报告，中标人须完全配合并取得合格的检测报告，如检测不合格投标人需整改直至检测合格。（检测由甲方指定具备资质的第三方检测机构

完成，费用投标人承担）。

1.4 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

所投产品需执行现行国家相关标准、行业标准、地方标准、规范。保证项目完成后各项设备功能正常，各产品、项技术参数符合相关国家标准以及采购技术要求。

15、中标单位需完全配合采购人组织的验收等相关工作。

2. 服务内容及要求/货物技术要求

2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

所有采购设备均需符合国家相关质量标准及学校食堂使用规范,符合国家食品安全标准、商用厨房设备国家标准、北京市地方标准，施工及安装质量需达到验收标准，确保验收合格。涉及国家强制性要求的设备，符合国家及北京市现行标准。

2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起不少于三年。

2.3 为落实政府采购政策需满足的要求

(1)执行《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]18 号);

(2)《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库[2019]19 号);

（3）执行关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46 号;

（4）《进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库［2022］19 号）;

（5）执行《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库[2011]124 号）;

（6）执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）;

（7）执行《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）;

（8）执行《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）。

（9）《北京市财政局关于持续深化政府采购营商环境改革的通知》（京财采购〔2022〕672 号）

（10）执行《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）

（11）《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行

（12）《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发

〔2025〕34 号）

2.4 采购标的的其他技术、服务等要求

（1）采购人在设备全部进场安装到位后，随机进行抽检，检查内容包含但不限于产品材质、功能及国家强制性指标，如需具备资质的第三方检测机构检测报告佐证的投标人需无条件提供针对供货产品出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告供采购人核验（投标人提供针对本条款的承诺函并加盖投标人公章，格式自拟）。

（2）本项目预算金额为 155.3554 万元，其中食堂设备一预算金额 138.0147 万元，食堂设备二预算金额 17.3407 万元；供应商在投标分项报价表中列出食堂设备一和食堂设备二的分项报价金额，超出总预算金额或食堂设备一和食堂设备二的分项预算金额的投标报价将作废标处理。

2.5 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

2.6 采购需求中关于参考尺寸的描述均为参考值，投标人的投标产品如出现偏差，不视为未响应采购需求中参考尺寸的描述，不视为技术参数的负偏离在评标时扣减分数。

3. 验收标准

按照现行国家、行业、地方相关规范、标准，及招标文件要求和投标文件内容进行验收。涉及隐蔽安装工程要有竣工验收，中标单位编制竣工报告，包含但不限于线材辅料（如：烟道、法兰、弯头装饰板等)定制要求的，根据实际发生量，经双方确认，按验收审定结算，结算金额不超过合同价。

（1）采购人在设备全部进场安装到位后，有权随机对货物设备、不锈钢板材、原材料、制作工艺、整机技术参数、使用功能等进行抽样送检，有权委托具备第三方权威检测机构开展检测检验，中选供应商须无条件配合抽样、送检、提供相关资料，不得拒绝、阻挠。

（2）检测费用（含检测费、样品损耗费、抽样送检差旅费、复检费等），无论检测结果合格与否，均由中标供应商全额承担，该费用已包含在投标综合报价中，采购人不另行支付任何费用。

（3）若第三方检测结果不符合招标文件、投标文件、合同约定及国家相关标准规范，中标供应商须无条件整改、拆除、更换合格产品，承担由此产生的一切返工、停工、更换、工期延误等全部损失；整改后仍不合格的，采购人有权单方面解除合同、取消中标资格，并依法追究其相应法律及经济连带责任。

6.履约验收:

履约:中标供货商严格按照合同约定，积极协调采购人完成合同内商品的送货安装调试，并在采购人监督下进行设备运行检验，达到合同约定要求后，进入验收流程。

（1）验收时间：安装调试完成后按甲方要求组织验收。


（2）验收人员：采购人、食堂管理人员、第三方专业技术专家共同组成验收小组。

（3）验收内容：数量核对、制造商、规格型号、材质厚度、功能测试、安全检测、资料完整性等。

（4）标准：按照招标文件、投标文件、合同及国家食品安全、厨房设备标准验收；不合格的，采购人有权终止合同、追究违约责任。

5. 图纸

投标人需根据招标文件所提供设备清单、平面图，进行深化设计。

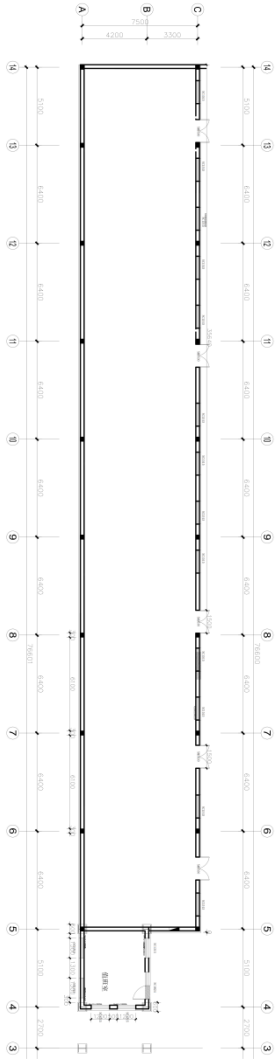

6.设备清单

食堂设备一

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	单头大锅灶	参考尺寸：1100mm*1200mm*800mm 1.电压/功率：380V/≥20kW 2.锅具：材质 409#，参考外径Φ800mm 3.材质:不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接。 4.水龙头:配备不锈钢摇摆水龙头,可以 180 度旋转。 5.开关:不少于 8 档火力调节,合金材质火力调节把手搭配硅胶防滑垫,档位清晰。 6.显示屏:LED 彩色数码显示屏,可实时显示功率和当前火力档位。 7.防水:不低于 IPx4,标准防水设计,清洁时可直接冲洗,台面无死角,不会藏污纳垢。立体三防结构设计,防水、防油烟、防虫。	台	3	工业
2	双头低汤灶	参考尺寸：1200mm*800mm*500mm 1.电压/功率：380V/≥15kW 2.不锈钢结构设计，面板为一次性折弯无焊接，面板厚≥1.20mm,侧板厚≥1.0mm。 3.汤桶：材质优质复合底,参考尺寸Φ500mm，厚度≥3mm, 4.显示屏带有中文故障显示、显示用电量、实时功率、实时电压、实时显示机芯温度，线盘温度等。 5.配置不低于 8 档磁控开关，每个档位具有相对应的功率输出情况。	台	2	工业

3	四门冰箱	参考尺寸：1200mm*760mm*1950mm 1、电源：220V/50Hz； 2、额定功率：≥900W； 3、总有效容积：≥800L； 4、控温方式：微电脑数显精准控温，温度实时可视； 5、制冷方式：直冷； 6、制冷剂：环保无氟冷媒； 7、双间室双机双温可单独控制，纯铜压缩机、电子温控器、液晶数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃； 8、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于 38kg/m³； 9、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳材料实际厚度最低不得低于 0.4mm，外表面采用抗指纹处理； 10、铜管蒸发器、钢丝冷凝器，具有自动除霜功能。	台	2	工业
4	三星水池	参考尺寸：1500mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥ 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
5	单星洗手池	参考尺寸：500mm*500mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥ 1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板；	台	1	工业

		3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。			
6	灭火系统	参考尺寸：双瓶 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式，需与消防水（或者自来水）管路相连。系统启动后，具备自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭）。 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成。 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接。 （1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：180℃～ 235℃； （3）灭火剂持续喷射时间： ≥10s； （4）冷却水喷洒时间：≥ 5min； （5）灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2 （6）喷嘴数量：不少于 18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa。 **#所投产品《型式试验检验报告》和《消防产品认证证书》提供证明材料并加盖公章；** **#所投产品 食用油专用灭火药剂依据 GB 15193.3-2014《食品安全国家标准 急性经口毒性试验》急性经口毒性试验，根据急性毒性分级，属于实际无毒级。提供证明材料并加盖公章。**	台	1	工业

7	双门蒸饭柜	参考尺寸：1015mm*760mm*1650mm 1、电压/功率：380V/24kW 2、带自动补水安全装置，缺水自给，满水自停，溢水保护装置； 3、具有防水、防漏电、防干烧保护装置； 4、采用不锈钢制作，整体发泡； 5、拉伸防脱型内胆，304 不锈钢发热管； 6、配备软水处理模块； 7、带温度显示。	台	3	工业
8	单门醒发箱	参考尺寸：500mm*685mm*1710mm 1. 不锈钢结构 2.可放盘数：不少于 13 盘 3.醒发温度/湿度：+38～50℃/不低于 98%RH，数显可调 4.额定电压：220V 5.额定频率：50Hz 6.额定输入功率：≥2.6kW 7.配自动进水装置	台	1	工业
9	20 盘推车式万能电蒸烤箱	参考尺寸：980mm*890mm*1900mm 20 盘带推车电热触屏万能蒸烤箱； 1.功率电压：380V /≥37kW 2.烤箱控制面板采用铝制面框； 3.外壳采用 304 不锈钢板制作，内胆采用 316 级不锈钢亮光板制作； 4.具备不少于烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式,加热温度≥250℃； 5.彩色触摸屏，中文操作界面以及 USB 接口； 6.可配备调节旋钮，可通过旋钮设置触摸屏相关参数； 7.可存储不低于一百种菜品的烹饪程序，显示所有菜单的实际烹饪参数；	台	1	工业

		8.可同时设置不低于 6 个烹饪步骤； 9.具备 10 档风速调节，涡流风扇正反转； 10.具备分层模式，可同时烹饪不低于 10 种不同菜品；			
10	电饼铛	参考尺寸：840mm*660mm*760mm 1.电压功率;380V/≥5kW 2.自动恒温电饼铛，具有上、下铛双面烙制食品的功能； 3.温度：≥250℃ 4.升温速度：≥25℃每分钟	台	1	工业
11	四门冰箱	参考尺寸：1200mm*760mm*1950mm 1、电压/功率:220V/≥900W； 2、双间室双机双温可单独控制，纯铜压缩机、电子温控器、液晶数字温度显示、箱内实际温度与数字显示温度差不得超过 2℃； 3、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于 38kg/m³； 4、外壳及内胆材料采用不锈钢，外壳材料实际厚度最低不得低于 0.4mm，外表面采用抗指纹处理； 5、铜管蒸发器、钢丝冷凝器，具有自动除霜功能。	台	2	工业
12	三星水池	参考尺寸：1500mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业

13	挂墙刀具消毒柜	参考尺寸：450mm*200mm*600mm 1. 采用不锈钢制作，可放置不少于 10 把刀具 2. 具备开门停止紫外线灯工作功能 3. 具备磁性门吸和门锁，锁门功能 4. 具备墙孔，挂墙式等安装方式 5. 内置紫外线灯，消毒杀菌功能 6. 紫外线过滤玻璃门，配锁口式把手 7. 电压/功率：220V/≥1kW	台	1	工业
14	单星洗手池	参考尺寸：500mm*500mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
15	灭火系统	参考尺寸：双瓶 1、灭火装置具备自动和手动两种操作模式，需与消防水（或者自来水）管路相连。系统启动后，具备自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水（为确保安全水阀应为机械臂水阀，自动控制开启，手动关闭）。 2、系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构.驱动用高压氮气瓶.水流控制阀.液体药剂罐以及连接铜管.单向阀.减压阀等构成。 3、连接喷嘴和感温的安装管路全部采用 304 的不锈钢管。管路粗细应保持一致； 4、连接喷嘴的安装管路全部使用 304 不锈钢管，应使用液压方式连接。	台	2	工业

		（1）工作环境温度：4℃～55℃； （2）感温器动作温度：180℃～ 235℃； （3）灭火剂持续喷射时间： ≥10s； （4）冷却水喷洒时间：≥ 5min； （5）灭火剂容量（kg）：≥12.5kg*2 （6）喷嘴数量：不少于 18 只； （7）储存方式及压力：外贮压式， 12MPa。			
16	单门留样冰箱	参考尺寸： 1. 尺寸：600mm*600mm*1950mm 2.电压/功率：220V/≥500W 3.制冷方式直冷，采用 304 不锈钢,玻璃门 4.智能控制，箱内不同区域温差不超过 2℃ 5.板材厚度门板≥0.8mm,内胆≥0.6mm 6.箱体内部采用圆角设计 7.冷藏温度可调范围-6℃～15℃（参考） 8.环戊烷无氟环保≥60mm 厚高密度发泡保温层	台	1	工业
17	三星水池	参考尺寸：1500mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
18	双星洗手池	参考尺寸：1200mm*700mm*800mm+150mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板；	台	1	工业

		3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。			
19	大单星水池	参考尺寸：1200mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	3	工业
20	挂墙刀具消毒柜	参考尺寸：450mm*200mm*600mm 1.采用不锈钢制作，可放置不少于 10 把刀具 2. 具备开门停止紫外线灯工作功能 3. 具备磁性门吸和门锁，锁门功能 4. 具备墙孔，挂墙式等安装方式 5. 内置紫外线灯，消毒杀菌功能 6. 紫外线过滤玻璃门，配锁口式把手 7. 电压/功率：220V/≥1kW	台	1	工业
21	双星水池	参考尺寸：1500mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业

22	大单星水池	参考尺寸：1000mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2	工业
23	挂墙刀具消毒柜	参考尺寸：450mm*200mm*600mm 1.采用不锈钢制作，可放置不少于 10 把刀具 2. 具备开门停止紫外线灯工作功能 3. 具备磁性门吸和门锁，锁门功能 4. 具备墙孔，挂墙式等安装方式 5. 内置紫外线灯，消毒杀菌功能 6. 紫外线过滤玻璃门，配锁口式把手 7. 电压/功率：220V/≥1kW	台	1	工业
24	单星洗手池	参考尺寸：500mm*500mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	2	工业
25	墩布池连挂架	参考尺寸：950mm*600mm*1800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板；	台	2	工业

		3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。			
26	大单星水池	参考尺寸：900mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
27	双星入机台	参考尺寸：1800mm*800mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
28	**通道式洗碗机（核心产品）**	参考尺寸：2500mm*900mm*1600mm 进口段+主洗+喷淋+出口段 1、传送带速度：≥0.85 米/分钟 2、洗涤量：≥2800 碟/小时（8 寸碟） 3、耗水量：≤350 升/小时 4、清洗温度：55-70℃ 5、喷淋温度：80-90℃ 7、进口段长度：650mm（参考） 8、出口段长度：750mm（参考） 9、清洗臂数量：不少于上 4 下 4	台	1	工业

		10、清洗泵功率：≥2kW 11、水箱加热功率：≥12kW（可选择蒸汽加热） 12、喷淋加热功率：≥24kW（可选择蒸汽加热或选配热回收） 13、电源：380V/50Hz/3N 14、总配功率：≥38kW 15、有效洗涤尺寸：610（传送带宽） mm ×440（高） mm（参考尺寸）			
29	单星洗手池	参考尺寸：500mm*500mm*800mm采用304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于25*1.2mm不锈钢圆管。	台	1	工业
30	消毒库	参考尺寸：2200mm*7600mm*2400mm 1、库体内外都采用304不锈钢板，厚度≥0.6mm，库体为≥100mm厚岩棉专用保温板。库内周围安装304不锈钢通风管道，采用循环热风，库体内的各点温度温差在±2℃； 2、库底为≥1.5mm厚304不锈钢板制作，可采用不低于1000mm*1000mm尺寸不锈钢板模块化拼装工艺制作，防止使用过程中与地面贴合不严情况发生； 3、2道门，门为双层钢化玻璃，用双层 ≥1mm 厚不锈钢304 板制作，E型硅胶条密封，耐高温≥200度，可视玻璃窗口。 4、库内配防水、防潮灯。 5、有效杀灭大肠杆菌、乙肝病毒在99.9%以上。(提供相关证明材料并加盖公章)	台	1	工业

31	高温循环加热机组	参考尺寸：与消毒库匹配 1.电压功率：380V/≥60kW 2.该设备利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，该设备并具有烘干、贮存等功效。 3.热风循环消毒库消毒温度不低于130℃±2℃，保持时间15分钟以上。 4.升温范围;Rt15-≥130℃(空库工况）。 5.升温时间:Rt15-≥80℃不高于30分钟（空库工况）。	台	1	工业
32	高温消毒控制箱	参考尺寸：与消毒库匹配与消毒库匹配 1.电压功率：380V/≥2kW 2.304不锈钢控制柜，面板安装≥10寸触摸屏。 采用智能化控制系统，触摸屏显示包括但不限于:启动、停止、调节温度、预约消毒保温时间设定、等操作。 3.电线与电器:符合国标 4.每次启停均带热敏打印消毒参数。	台	1	工业
33	不锈钢防滑板	参考尺寸：2200mm*7600mm 1、采用304不锈钢防滑板制作厚≥3.0mm 2、安装于消毒库地面	平米	16.7	工业
34	副食间不锈钢排烟罩	参考尺寸：8500mm*1700mm采用304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为≥1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成； 3、不锈钢接油盒。 4、可根据需求增加送风风口。	平米	14.45	工业
35	副食间不锈钢排烟罩	参考尺寸：3500mm*1300mm采用304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为≥1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成； 3、不锈钢接油盒。 4、可根据需求增加送风风口。	平米	4.55	工业

36	油烟过滤网	参考尺寸：500mm*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1.采用≥1.2mm 厚不锈钢拉丝板； 2.防止杂物吸入风机叶轮内； 3.降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。	米	12	工业
37	烟罩装饰板	参考尺寸： 1.采用 304 不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	12	工业
38	镀锌风喉	参考尺寸：采用镀锌板≥1.2mm 制作；并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响。	平米	30	工业
39	排烟管道	参考尺寸：1000mm*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计需满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响。	平米	120	工业
40	弯头	参考尺寸：1000mm*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计需满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	5	工业
41	变径	参考尺寸：1000mm*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计需满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强	个	2	工业

		筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响			
42	管道法兰	参考尺寸：1000mm*700mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	35	工业
43	低噪音风柜	参考尺寸：1185*1420*1665mm 1、电压/功率：380V/≥15kW 2、风量 30000m³/h 3、主机采用镀锌钢板。 4、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板。 5、主轴采用不低于 45 号钢调质加工而成。 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计。 7、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1	工业
44	复合式 UV 油烟净化器	参考尺寸：1035mm*mm1559*1282mm 1.电压/功率：220V/≥630W 2.流量：≥30000m³/h 3.产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 4.设有自动保护和自动复位功能。 5.满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。提供证明材料并加盖公章 **#提供油烟净化器设备具有国家环境保护认证、中国环保产品认证证书、中国环境标志（II 型）产品认证证书，产品安全认证证书。提供证明材料并加盖公章**	台	1	工业
45	风机平台	参考尺寸：采用国标槽钢≥2.0mm 厚焊接制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	1	工业
46	软连接	参考尺寸：1000mm*700mm 防火帆布材料；用于管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2	工业

47	消音器	参考尺寸：1000mm*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2	工业
48	消音弯头	参考尺寸：1000mm*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
49	防火阀	参考尺寸：1000mm*700mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	1	工业
50	减震器	参考尺寸：定制，ZT 型阻尼弹簧减震器。工作温度:-40℃~100℃	个	4	工业
51	风柜变频器	参考尺寸：280mmm*509mmm*200mmm 与风柜配套，380V+220V 净化器联动 1、通风排烟控制系统集成了变频驱动单元与控制单元， 2、配备液晶显示面板及控按键，支持空气环境监测传感器信号输入。 3、电机驱动部分配备过电保护等多种保护模式，支持多种控制方式以及一键调速功能。	套	1	工业
52	主食间不锈钢排烟罩	参考尺寸：5000mm*1500mm*2 组采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成； 3、不锈钢接油盒。 4、可根据需求增加送风风口。	平米	15	工业
53	油烟过滤网	参考尺寸：500mm*500mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1.采用≥1.2mm 厚不锈钢拉丝板；	米	10	工业

		2.防止杂物吸入风机叶轮内； 3.降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。			
54	烟罩装饰板	参考尺寸： 1.采用 304 不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	13	工业
55	镀锌风喉	参考尺寸：800mm*600mm 采用镀锌板≥1.2mm 制作；并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响。	平米	30	工业
56	排烟管道	参考尺寸：800mm*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计需满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响。	平米	100	工业
57	弯头	参考尺寸：800mm*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计需满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	5	工业
58	变径	参考尺寸：800mm*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	2	工业

59	管道法兰	参考尺寸：800mm*600mm 采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	35	工业
60	低噪音风柜	参考尺寸：1185mm*1420mm*1600mm 1、电压/功率：380V/≥15kW 2、风量:≥26000m³/h 3、主机可采用镀锌钢板折弯而成。 4、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，便于拆卸。 5、主轴采用不低于 45 号钢调质加工而成。 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计。 7、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1	工业
61	复合式 UV 油烟净化器	参考尺寸：1035mm*1356mm*1282mm 1.电压/功率：220V/≥630W 2.流量：≥26000m³/h 1.产品为多电场输出，采用模块化电场设计。 2.设有自动保护和自动复位功能。 3.满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m3、颗粒物排放浓度低于 5.0mg/m3、非甲烷总烃排放浓度低于 10.0mg/m3。提供证明材料并加盖公章	台	1	工业
62	风机平台	参考尺寸：采用国标槽钢≥2.0mm 厚制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	1	工业
63	软连接	参考尺寸：800mm*600mm 防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	1	工业
64	消音器	参考尺寸：800mm*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2	工业

65	消音弯头	参考尺寸：800mm*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
66	防火阀	参考尺寸：800mm*600mm采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。	套	1	工业
67	减震器	参考尺寸：定制，ZT 型阻尼弹簧减震器。工作温度:-40℃~100℃	个	4	工业
68	风柜变频器	参考尺寸：280mmm*509mmm*200mmm 与风柜配套，380V+220V 净化器联动 1、通风排烟控制系统集成变频驱动单元与控制单元； 2、配备液晶显示面板及控按键，支持空气环境监测传感器信号输入； 3、电机驱动部分配备过电保护等多种保护模式，支持多种控制方式以及一键调速功能。	套	1	工业
69	洗碗机烟罩	参考尺寸：3000mm*1000mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为≥1.5mm 不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成； 3、不锈钢接油盒。 4、可根据需求增加送风风口。	平米	3	工业
70	油烟过滤网	参考尺寸：500mm*500mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1.采用≥1.2mm 厚不锈钢拉丝板； 2.防止杂物吸入风机叶轮内； 3.降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。	米	3	工业
71	烟罩装饰板	1.采用 304 不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制	米	5	工业
72	排烟管道	参考尺寸：400mm*400mm	平米	20	工业

		1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响			
73	弯头	参考尺寸：800mm*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	1	工业
74	变径	参考尺寸：800mm*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	2	工业
75	管道法兰	参考尺寸：800mm*600mm采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	10	工业
76	低噪音风柜	参考尺寸：785mm*920mm*1090mm 1、电压/功率：380V/≥2.2kW 2、风量：≥6000m³/h 3、主机可采用镀锌钢板折弯而成。 4、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，便于拆卸。 5、主轴采用 45 号钢调质加工而成。 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计。 7、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1	工业

77	软连接	参考尺寸：800mm*600mm防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2	工业
78	消音器	参考尺寸：800mm*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2	工业
79	减震器	参考尺寸：定制，ZT 型阻尼弹簧减震器。工作温度:-40℃~100℃	个	4	工业
80	低噪音送风风柜	参考尺寸：1185mm*1420mm*1665mm 1、电压/功率：380V/≥15kW 2、风量≥30000m³/h 3、主机可采用镀锌钢板折弯而成。 4、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，便于拆卸。 5、主轴采用 45 号钢调质加工而成。 6、风叶采用镀锌钢板冲压而成，千叶式设计。 7、箱体整体可全部拆件运输安装。	台	1	工业
81	风机平台	参考尺寸：采用国标槽钢≥2.0mm 厚制作，匹配弹簧支架，尺寸与风柜配套。	套	1	工业
82	送风管道	参考尺寸：1000mm*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	平米	68	工业
83	送风管道	参考尺寸：600mm*400mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强	平米	120	工业

		筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响			
84	消音器	参考尺寸：1000mm*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	2	工业
85	消音弯头	参考尺寸：1000mm*700mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm ； 2、内填消音棉孔板，中间为吸音耐火棉阻隔； 3、降低风机进出口产生的震动噪声。	套	1	工业
86	软连接	参考尺寸：1000mm*700mm防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。	套	2	工业
87	弯头	参考尺寸：1000mm*700mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为≥1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标 30 角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理，增加管道的硬度来抵消风柜的运转及风流所产生的共振影响	个	4	工业
88	管道法兰	参考尺寸：1000mm*700mm采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	20	工业
89	管道法兰	参考尺寸：600mm*400mm采用国标 40*40mm 角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。	对	45	工业
90	送风风口	参考尺寸：400mm*400mm铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。	个	15	工业
91	减震器	参考尺寸：定制，ZT 型阻尼弹簧减震器。工作温度:-40℃~100℃	个	4	工业

92	风柜变频器	参考尺寸：280mmm*509mmm*200mmm 与风柜配套，380V+220V 净化器联动 1、通风排烟控制系统集成变频驱动单元与控制单元; 2、配备液晶显示面板及控按键，支持空气环境监测传感器信号输入; 3、电机驱动部分配备过电保护等多种保护模式，支持多种控制方式以及一键调速功能。	套	1	工业
93	自动炒菜机器人	1.单次烹饪量: ≥10kg 2.屏幕尺寸:≥11 英寸触摸屏 3.锅口直径:≥350mm 4.单锅容量:≥30L 5.锅材质:渗氮铸铁锅 6.防水等级:≥IPX4 7.调料可支持种类不少于：干料粉料 4 种;液料:5 种; 油路:1 路:水淀粉:1 路; 8. 投料精度:±0.5g 9.最高温度:不超过 350℃（限温）	台	1	工业
94	炉拼台	参考尺寸：400mm*1200mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固; 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	3	工业
95	双通工作柜	参考尺寸：1800mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固;	台	3	工业

		2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。			
96	单通工作柜	参考尺寸：1800mm*600mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	3	工业
97	双层台面立架	参考尺寸：1800mm*400mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	3	工业
98	双层工作台	参考尺寸：1200mm*760mm*800mm采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
99	挂墙双层架	参考尺寸：2200mm*350mm*400mm采用 304#不锈钢拉丝板制作：	台	1	工业

		1、层架全部为≥1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成			
100	感应水龙头	参考尺寸：160mm*185mm*125mm 1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔参考尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面参考距离 100mm	台	1	工业
101	洗地龙头	参考尺寸：每分钟出水不低于 3.6L，不短于 10M 钢丝纯铜液压管。水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，附带不小于 70 度摆动支架	台	1	工业
102	灭蝇灯	参考尺寸：380mm *100mm *300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	4	工业
103	不锈钢封墙板	参考尺寸：14700mm*2000mm 1.采用 304 不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，墙面安装，根据现场定制	台	29.4	工业
104	搅拌机	参考尺寸：580mm*480mm*880mm 料桶容积：≥30L； 额定电压：380v； 额定频率：50Hz； 功率：≥2.2kW；	台	1	工业

		和面量：≥10kg； 搅拌速度（公转）：40-165rpm 三挡可调 搅拌速度（自转）：110-400rpm 三挡可调			
105	双动双速和面机	参考尺寸：480mm*870mm*880mm 1.不锈钢板材折弯而成 2.按键为整体铸造成型 3.电子显示屏，面板带有时间设置，和面时间可调。 4.翻斗有不锈钢加强筋，两端内为 304 不锈钢轴套 5.电器件.带轮传动过载保护 6.外加减速机传动，配掀盖停机保护功能 7.电压功率：380V/≥2.5kW 8.容积：≥15kg	台	1	工业
106	压面机	参考尺寸：1150*620*1380mm 1.面片宽度：≥260mm 2.面片厚度：0.5-5mm 3.面条宽度：2.0mm-3.5mm 两档可选 4.轧辊转速：≥40r/min 5.工作效率：≥60kg/h 6.电压功率：380v/≥1.5kW 7.外观:全机采用食品级 304 不锈钢封板 8.采用纯铜芯电机 9.出面厚度：本机采用圆手柄调节面片厚度 10.刀具：配有不少于 3 种不同规格的刀具，可制作饺子皮、馄饨皮，也可代替人工揉面 11.固定面斗配有不锈钢止退螺丝，防止螺丝松动掉入压辊造成破坏	台	1	工业

107	单通工作柜	参考尺寸：1800mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2	工业
108	木案工作台	参考尺寸：1800mm*760mm*800mm。 1、工作台面采用柳木板，台面下采用≥1.5mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚，台面配木板。	台	2	工业
109	面粉车	参考尺寸：500mm*500mm*800mm 采用食品级 304#不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、面板采用≥1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用≥1.2mm 不锈钢板； 3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。	台	2	工业
110	豆浆机	参考尺寸：400mm*400mm*1000mm 生产效率：70-80kg/h 沙网目数：90-100 磨轮直径：≥150mm 功率：≥1.8kW 电压：220V	台	1	工业

111	感应水龙头	1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔参考尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面参考距离 100mm	台	1	工业
112	洗地龙头	参考尺寸：每分钟出水不低于 3.6L，不短于 10M 钢丝纯铜液压管。水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，附带不小于 70 度摆动支架	台	1	工业
113	不锈钢封墙板	参考尺寸：13000mm *2000mm 1.采用 304 不锈钢拉丝板，厚度≥1.2mm，墙面安装，根据现场定制	平米	26	工业
114	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥3W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业
115	平台保温柜	参考尺寸：1800mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。 4、加热功率 220v/≥4kW	台	3	工业

116	单通工作柜	参考尺寸：1000mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
117	挂墙吊柜	参考尺寸：1250mm*350mm*600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、柜体采用≥1.2mm 不锈钢板制造	台	2	工业
118	紫外灯	参考尺寸：20W 石英管状玻璃外壳，紫外线辐射短波包含 253.7nm(UV-C)，玻璃具有吸收过滤有害波长功能 光源类型：紫外灯	台	2	工业
119	感应水龙头	1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔参考尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面参考距离 100mm	台	2	工业
120	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业

121	双层工作台	参考尺寸：900mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
122	双层工作台	参考尺寸：1200mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
123	双层墙架	参考尺寸：1500mm*350mm*400mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成	台	3	工业
124	立式绞切机	参考尺寸：670mm*500mm*600mm 1.电压/功率：220v/≥1.5kW 2.产量:绞肉≥200kg/h，切肉片≥400kg/h。切肉丝≥200 kg/h。 3.整机不锈钢材料制作。 一机两用，绞肉+切肉	台	1	工业

125	洗地龙头	参考尺寸：每分钟出水不低于 3.6L，不短于 10M 钢丝纯铜液压管。水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，附带不小于 70 度摆动支架	台	1	工业
126	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业
127	厨房热水器	1.容量：≥300L，功率:≥3kW 2.宽电压运行，100V 到 410V 之间都能正常运行 3.内置防倒流装置 4.承压水箱:304 不锈钢内胆 5.三层内胆，配备防干烧保护，高温自动断电，自动泄压保护 6.保温层:≥50mm 高密度聚胺脂 7.水温调节范围:30℃~75℃	台	1	工业
128	双层工作台	参考尺寸：1100mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业

129	土豆去皮机	采用不锈钢≥1.5mm 生产能力：≥750kg/h 电压功率： 220v/≥1.1kW 额定频率：50 Hz 防水等级：≥IPX1 拨料盘直径：≥450mm 传动轴转速：≥260r/min	台	1	工业
130	双层墙架	参考尺寸：1800mm*350mm*400mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成	台	3	工业
131	双层工作台	参考尺寸：1300mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2	工业
132	双层墙架	参考尺寸：2100mm*350mm*400mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.2mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成	台	1	工业
133	多功能切菜机	参考尺寸：1160mm*530mm*1280mm 1.电压：220v/50Hz	台	1	工业

		2.功率≥3kW 3.配备≥4 个刀盘 4.生产产量≥800kg/h 5.双变频器控制。 可切厚片，薄片，丝，条，段等可调。 5.开门即停。整机采用不锈钢材质制作，切丁部位采用铝镁合金材质。			
134	洗地龙头	参考尺寸：每分钟出水不低于 3.6L，不短于 10M 钢丝纯铜液压管。水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，附带不小于 70 度摆动支架	台	1	工业
135	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业
136	四层货架	参考尺寸：1200mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	7	工业
137	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业

138	四层货架	参考尺寸：1200mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	5	工业
139	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业
140	米面架	参考尺寸：1100mm*500mm*200mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	5	工业
141	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	1	工业
142	更衣柜	参考尺寸：定制 900mm*400mm*1mm800 采用镀锌板制作： 1、工作柜面板采用≥1.2mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用≥1.2mm 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度	台	8	工业

		为 30～40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 2、所有工作面都安装下采用≥1.2mm 槽型加强筋加强。			
143	感应水龙头	参考尺寸：160mm*185mm*125mm 1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔参考尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面参考距离 100mm	台	2	工业
144	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	2	工业
145	餐厨垃圾处理设备	参考尺寸：1200mm*760mm*850mm+150mm 1.餐厨处理量≥300（kg/h） 2.额定功率:380V/≥3kW 3.研磨腔:耐腐蚀不锈钢材质 4.垫圈:橡胶垫圈 5.粉碎元件:铸造镍铬合金制造的固定及旋转研磨器，耐腐蚀，可反转研磨 6.表面处理:面板 304#不锈钢≥ 1.5mm，其余部位采用 304#不锈钢 ≥1.2mm 7.冷热水上水参考管径:DN15　排水参考管径:DN40 10.外壳防护等级≥（IP45）	台	1	工业

		11.餐厨垃圾通过设备研磨粉碎后经压缩脱水装置后,残渣收集入垃圾桶，污水排放至预留排水水位			
146	高压花洒	参考尺寸：单孔双温，黄铜花洒可 360 度任意扭曲全方位自由喷射，不锈钢大弹簧支撑起软管使喷头可以大幅度摆动，多孔集中喷水，	台	1	工业
147	洁碟台	参考尺寸：1500mm*800mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业
148	活动双层工作台	参考尺寸：1800mm*760mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	2	工业
149	四层货架	参考尺寸：1200mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	2	工业

150	四层货架	参考尺寸：1500mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于Φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	1	工业
151	洗地龙头	参考尺寸：每分钟出水不低于 3.6L，不短于 10M 钢丝纯铜液压管。水枪可 360 度旋转，前把手控制出水，附带不小于 70 度摆动支架	台	1	工业
152	厨房热水器	参考尺寸：1.容量：≥300L，功率:≥5kW 2.宽电压运行，100V 到 410V 之间都能正常运行 3.内置防倒流装置 4.承压水箱:304 不锈钢内胆 5.三层内胆，配备防干烧保护，高温自动断电，自动泄压保护 6.保温层:≥50mm 高密度聚胺脂 7.水温调节范围:30℃~75℃	台	1	工业
153	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	2	工业
154	水池冷热水龙头	参考尺寸： 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度≥1.0mm，360 度可旋转。	个	21	工业

		4、开孔参考尺寸 25mm*2,左右开孔参考间距 100mm(偏芯设计可调范围 15mm)。 4、总高度 230mm,出水口距台面 150mm（参考）			
155	四层货架	参考尺寸：1500mm*500mm*1600mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、层架全部为≥1.5mm 厚不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、架脚与层架的连接点均焊接抛光； 3、层板用≥1.2mm 不锈钢板制作成； 4、管脚采用不低于φ38mm×1.2mm 厚不锈钢圆管。	台	11	工业
156	自助餐布菲炉	1、参考尺寸:410mm*430mm*220mm 2、配备液压可视盖子,温度控制系统，可实时调整功率大小。 3、配备防干烧，防过热过冷等安全装置 4、配备阻尼器，开合测试达≥8 万次；配≥8.5L 食物盆 4、电压/功率:220V/≥500W	台	6	工业
157	暖汤煲	参考尺寸：350mm*350mm*390mm 容量:≥10 升 电压/功率:220V/≥400W 功能：隔水加热保温 材质:304 不锈钢	台	2	工业
158	单通工作柜	参考尺寸：1500mm*600mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用≥1.5mm 不锈钢板制造，台面下采用≥1.2mm 不锈钢槽型补强撑加固； 2、4 根支脚应采用直径不低于 38*1.2mm 壁厚的圆形不锈钢管,横管采用直径不低于 25*1.2mm 的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。	台	1	工业

159	台式开水器	参考尺寸：200mm*400mm*600mm， 容量：≥30L 功率：≥2.5kW； 电压：220v； 电流：16A; 开水供水量：≥60L/h 水胆容量：≥20L 配备缺水保护等安全装置	台	1	工业
160	柜式单通洗手池	参考尺寸：1800mm*600mm*800mm 采用 304#不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用≥1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用≥1.2mm 厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用≥1.2mm 厚不锈钢板； 3、脚通采用直径不低于 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径不低于 25*1.2mm 不锈钢圆管。	台	1	工业
161	感应水龙头	参考尺寸：160mm*185mm*125mm 1、H62 黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔参考尺寸 25mm 3、红外感应距离≤25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.2V*4 直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源。 6、感应龙头参考尺寸 160*185*125，出水口距台面参考距离 100mm	台	4	工业
162	餐具收餐柜连车	参考尺寸：1200mm*600mm*800mm 1.台面板采用 304 不锈钢板厚度≥1.5mm，配厚度≥1.0mm 不锈钢板做补强撑 2.脚通采用Φ38mm 厚度≥1.5mm 不锈钢圆通，配可调不锈	台	2	工业

		钢子弹脚 4 个 3.台面开孔直径≥300mm			
163	灭蝇灯	参考尺寸：380mm*100mm*300mm 工作方式：粘捕式 额定功率：≥30W 覆盖面积：≥50㎡ 额定电压：220V/50HZ 材料等级：ABS 阻燃材料	台	2	工业
164	不锈钢平板推车	参考尺寸：不锈钢平板推车 1200mm*750mm*850mm/橡胶轮/四周包橡胶边采用 304#不锈钢≥1.5mm 焊接成型，配承重静音轮耐磨耐油橡胶轮，承重≥500kg。采用不锈钢.不易生锈.手感舒适.质地坚固.平滑顺手不伤手.力学.耐腐蚀.冷热工艺.焊接等性能符合国家技术标准.	辆	6	工业
165					

食堂设备二

序号	标的名称	规格参数	单位	数量	中小企业划分标准所属行业
1	保温桶	参考尺寸： 保温桶直径≥25cm，高≥30cm 食品级 304#不锈钢 平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，无磁	个	150	工业
2	带盖餐盘	参考尺寸：带盖餐盘 29.1*23*4.2cm 食品级 304#不锈钢，厚≥1.5mm，四格，带盖	套	1200	工业
3	不锈钢碗	参考尺寸：不锈钢碗直径≥8cm、304#不锈钢，双层隔热	个	800	工业
4	不锈钢勺子	参考尺寸：不锈钢勺子，304#不锈钢，尺寸 15*3cm	把	1200	工业
5	不锈钢筷子	参考尺寸：不锈钢筷子，304#不锈钢，尺寸 21cm	双	500	工业
6	不锈钢桶	参考尺寸：不锈钢桶直径≥50cm，高≥60cm 食品级 304 不锈钢，平整桶底，放置稳固，不易打滑，全钢手柄，坚固承重，圆润边缘，防止伤手，无磁	个	20	工业
7	钢盆	参考尺寸：钢盆直径≥40cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁	个	10	工业
8	钢盆	参考尺寸：钢盆直径 50cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，直径 50cm，无磁	个	10	工业

9	钢盆	参考尺寸：钢盆直径≥60cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，光亮易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手，无磁	个	10	工业
10	不锈钢蒸屉	参考尺寸：不锈钢蒸屉，食品级 304 不锈钢，尺寸 60*40cm，厚≥1.2mm，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，圆润边缘不伤手。	个	72	工业
11	调料缸	参考尺寸：调料缸直径 16cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手，直径 16cm	个	30	工业
12	马斗	参考尺寸：马斗直径≥18cm 食品级 304 不锈钢，加厚一体成型，经久耐用易清洁，平整底部稳固不滑，卷边圆润不伤手	个	10	工业
13	煸锅	参考尺寸：煸锅直径≥50CM 铁质材质，高纯度生铁原料，一次冲压成型，强度高，结实耐用，受热均匀，厚≥1.5mm	个	6	工业
14	打菜勺	参考尺寸：打菜勺 495*112mm 食品级 304 不锈钢，加厚加深，大容量，隔热不烫手，整体结实耐用，边缘光滑不伤手	把	120	工业
15	菜刀	参考尺寸：不锈钢材质，韧性高，不变形，高温淬火处理，硬度锋利保持更久，抗锈耐腐蚀，湿手防滑，手感舒适	把	10	工业
16	刀箱	参考尺寸：不低于 201#不锈钢，不锈钢加厚，沥水快，独立分区，坚固耐用，方便收纳，不少于 5 格	个	3	工业
17	留样盒	参考尺寸：留样盒 140*105*50mm 食品级 304#不锈钢材质，加厚材质，经久耐用，平整底部，放置稳当，圆角设计，使用安全，容积≥350ML,带盖	个	50	工业

18	菜墩	参考尺寸：菜墩 45*12cm 塑料材质，加厚实心 PE，用料厚实，环保材质，抗剁耐切，圆角边缘设计，清洗方便	块	10	工业
19	菜墩架	参考尺寸：菜墩架 745*350*270mm 食品级 304 不锈钢，加厚不锈钢制作，承重力强，立体晾干，圆滑边角不伤手，经久耐用，不少于 4 格	个	6	工业
20	白钢夹子	参考尺寸：白钢夹子不小于 9 寸,长度:240*45mm 食品级 304 不锈钢，加厚成型，沥油沥水，清洁方便，过滤杂物，抗磨耐摔，边缘光滑不伤手	把	30	工业
21	油蓖子	参考尺寸：油蓖子手柄长度:≥300mm,勺头直径:≥180mm 食品级 304#不锈钢材质，密集孔洞，瞬间过滤，大容量，真空隔热加长把手，不藏污垢，圆润边缘，承重力强，加厚加密,30 目	把	20	工业
22	木把笊篱	参考尺寸：木把笊篱总长:≥390mm,勺头直径:≥240mm 加厚线材，均匀网孔，锁边牢靠，点焊工艺，实木手柄，坚固耐用，容易清洗	把	10	工业
23	长把 白钢笊篱	参考尺寸：长把 白钢笊篱总长:≥460mm,勺头直径:≥195mm 食品级 304#不锈钢材质，圆润光滑，清洗方便，握感舒适，沥油沥水，细密网眼，承重力强，健康环保	把	20	工业
24	拖布车	参考尺寸：拖布车定制加强型榨水设计，加厚耐挤压，橡胶万向轮设计，厚实耐用，不易变形，万向轮装置方便推拉，承重力强	台	6	工业
25	地刮	参考尺寸：地刮长度 550mm,缩短:920mm,伸长:1490mm 高弹性，硅胶胶条，刮扫一体，180	把	10	工业

		度旋转，自由伸缩，侧边防撞，更贴合地面，经久耐用，柔软耐磨			
26	白色净菜筐	参考尺寸：白色净菜筐 52*36*31cmPE 材料，高耐磨设计，加厚制作，边角和把手加厚，底部结实耐用，耐冻，耐摔	个	20	工业
27	筷子筒	参考尺寸：筷子筒Φ125*167mm 食品级 304#不锈钢材质，加厚制作，经久耐用，贴心卷边设计不伤手，底部防滑，方便清洗	个	10	工业
28	饭铲子	参考尺寸：饭铲子 193*67mm 食品级环保材质，耐高温，易清洗，手握舒适，握把流线设计，带颗粒感设计，不沾饭	把	40	工业
29	白钢粥舀子	参考尺寸：白钢粥舀子容量:≥850ml 食品级 304#不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度:≥540mm	把	50	工业
30	白钢水舀子	参考尺寸：白钢水舀子容量:≥1300ml 食品级 304#不锈钢材质，不变形，耐高温，耐磨损，卷边设计不伤手不伤锅，方便清洗，中空隔热，长度≥:560mm	把	20	工业
31	长把木刷子	参考尺寸：1m-1.2m 优质木料、刷毛；刷头 25*6.5*5cm。	把	20	工业
32	白钢油罐	参考尺寸：白钢油罐容量:≥10 斤，食品级 304#不锈钢材质，耐高温，无涂层，不掉色，卷边设计不伤手，一体成型，承重力强，健康环保，外径:288mm，内径:235mm,高度:230mm	个	5	工业
33	电子秤	参考尺寸：电子秤量程:≥40kg，分度值:0.5g 加厚材质，高精度传感器，聚能蓄电瓶，防水设计，准确计数，智能精准防抖，大按键，防	台	4	工业

		滑脚垫，抗震防摔，内置大容量电池，可充电插电使用。			
34	克秤	参考尺寸：克秤称重≥5kg 智能高清显示屏，过载保护，高精度，智能计数，耐用抗摔，高精度传感器，防水设计，内置充电接口，精准值:0.1g,最小称重:1g,最大称重≥5kg	台	2	工业
35	大擀面杖	参考尺寸：大擀面杖直径≥35mm 梨木实心，表面光滑舒适，做工精细，易清洁，不易开裂，握感舒适,长度≥580mm	根	13	工业
36	烤盘	参考尺寸：烤盘 60*40cm，不沾铝合金材质，厚度均匀一致，坚固耐用，不变形，稳固，四边包边处理，圆润易拿不伤手	个	12	工业
37	食品周转保温箱	参考尺寸：食品周转保温箱 67*57*45cm，带盖塑料保温箱。健康材质对人体无害.强度大.韧性好.刚性大.耐热.耐寒性好等特点具有良好的耐环境应力开裂性，耐冲击、耐撕裂等性能，并可耐酸、碱.	个	25	工业
38	餐桌	桌面采用岩板参考尺寸 120cm*60cm*1.0cm。 桌架主图材料：不锈钢。 钢架主管着地脚立柱：不小于 50*50mm 方管≥1.5mm 厚, 底座不小于 80*80mm 方管，表面酸洗，磷化处理厚，表面静电喷塑；凳面采用注塑一次成型无接头进口软塑材料成型座面，无毛刺、圆弧不割手；框架整体焊接满焊工艺拼缝出无明显缝隙。 尺寸:1200*600*750mm。	张	12	工业
39	餐桌	桌面采用岩板参考尺寸 60*60*1.0cm 桌架主图材料：不锈钢。	张	4	工业

		钢架主管着地脚立柱：不小于 50*50㎜方管≥1.5㎜厚, 底座不小于 80*80㎜方管，表面酸洗，磷化处理厚，表面静电喷塑；凳面采用注塑一次成型无接头进口软塑材料成型座面，无毛刺、圆弧不割手；框架整体焊接满焊工艺拼缝出无明显缝隙。 隙。尺寸:600*600*750㎜。			
40	餐椅	定制:400*400*820㎜; 框架采用 25*25*1.2㎜厚方管，表面酸洗，磷化处理厚，满焊工艺打磨细致，表面白色静电喷塑，底角带防滑垫，座面靠背材质与桌面相同。	把	56	工业
41					

第六章　拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　　方：_____

乙　　方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件、乙方的投标文件及中标通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ■分散采购

（5）政府采购方式：■公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：■是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：■是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ■否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ■否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

■否

（10）是否涉及节能产品：

☑是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☑强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

■是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

■固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式：

☐全额付款：_____

■分期付款：（1）双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。

（2）本项目款项分两次支付。合同签订且财政资金到位后，采购人向供应商支付合同款的

50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算，结算费用不得超过合同总价。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。

（3)若出现货物本身质量问题或供应商未按合同约定要求供货,则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。

注：若上述费用因财政资金到位以及采购人内部付款审批原因未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，采购人无需因此承担违约责任。

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）合同履行期限为合同签订后 30 个日历日内。

（2）履约地点：采购人指定地点

（3）履约担保：是否收取履约保证金：■是 ☐否

收取履约保证金形式：履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交：A.买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，按买方可接受的格式。B.支票、汇票或现金。

收取履约保证金金额：合同总价5%

履约担保期限：履约保证金在法定的货物质量保证期期满前应完全有效。

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

4. 合同验收

（1）验收组织方式：■自行组织☐委托第三方组织

验收主体：采购人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ■否

是否邀请专家参加验收：■是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收： ☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☑是，抽查比例： ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于供应商提出验收申请之日起 30 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容：

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

<table>
<tr><td colspan="2">甲方</td><td colspan="2">乙方</td></tr>
<tr><td>单位名称（公章或合同章）</td><td></td><td>单位名称（公章或合同章）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人
或其委托代理人
（签章）</td><td rowspan="2"></td><td>法定代表人
或其委托代理人
（签章）</td><td></td></tr>
<tr><td>拥有者性别</td><td></td></tr>
<tr><td>住　所</td><td></td><td>住　所</td><td></td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td></td><td>联 系 人</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td></td><td>通信地址</td><td></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td></td><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户名称</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户银行</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>银行账号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。</td></tr>
</table>

第二节 政府采购合同通用条款

1.定义

1.1 合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方

有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现**【政府采购合同专用条款】**约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照**【政府采购合同专用条款】**规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照**【政府采购合同专用条款】**规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）

文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	本项目不接受联合体参加投标
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	买方：本合同买方系指：采购单位。 卖方：本合同卖方系指：提供设备供应商。 现场：本合同项下的货物安装和运行地点位于：买方指定地点。
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	如有质量异议，甲方应在货到一个月内向乙方提出，乙方应在接到甲方异议的 7 天内做出书面答复，逾期则视为乙方同意甲方提出的异议和处理意见。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	同时履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	买方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收之日起不少于三年
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	卖方在收到通知后 1 天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果卖方在收到通知后 5 天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	（1）双方签订合同后，供应商向采购人支付合同款的 5%作为履约保证金，质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金。 （2）本项目款项分两次支付。合同签订且财政资金到位后，采购人向供应商支付合同款的 50%。设备完成最终验收且验收合格后，采购人将严格按照合同约定，根据实际工作量核算最终剩余费用据实结算，结算费用不得超过合同总价。供应商应于采购人每次付款前向采购人开具等额正规发票，若供应商提供的发票不符合采购人标准的，采购人有权拒绝付款并不承担任何违约责任。（3）若出现货物本身质量问题或供应商未按合同

		约定要求供货，则采购人有权拒绝接收和付款，一切责任均由供应商自行承担。 注：若上述费用因财政资金到位以及采购人内部付款审批原因未按约定时间付款的，则付款时间相应顺延，采购人无需因此承担违约责任。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	质保期结束后供应商提交退还申请，采购人无息退还该履约保证金
第二节 第 14.1（3）项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1（5）项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1（6）项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	履行不符合约定，构成瑕疵履行情形的，受损害方根据标的性质以及损失的大小，可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。
第二节 第 15.2（2）项	迟延交货赔偿费	乙方不能按期交付，或交付不合格从而影响甲方按期正常使用的，应按照合同总价款的 5%向甲方偿付。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	甲方逾期付款的，应按照逾期付款金额的每天万分之四对供应商偿付。
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2）种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向甲方所在地人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

第七章　投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

（一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

（五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

（六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

（七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
…		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了

中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1　投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____　　传真_____

电话_____　　电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2　授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

3　开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____　　项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一、食堂设备一												
1												
2												
3												
4												
…												
（食堂设备一）合计												
二、食堂设备二												
1												
2												
3												
4												
…												
（食堂设备二）合计												
（食堂设备一＋食堂设备二）总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

5　合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： □**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） □**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

6　采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____　　项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：
1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效。**
2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：　　_____

日期：_____年_____月_____日

7　本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称 1）[1]，生产厂为（厂名）[2]，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（产品名称 1）的（关键组件）[4]在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____%。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　　年　　月　　日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。

2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。

3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8　中小企业证明文件

说明：

1）中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300 号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309 号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加*（单位名称）*的*（项目名称）*采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

2. *（标的名称）*，属于*（采购文件中明确的所属行业）行业*；制造商为*（企业名称）*，从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于*（中型企业、小型企业、微型企业）*；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位**（请进行选择）：**

□**不属于符合条件的残疾人福利性单位。**

□**属于符合条件的残疾人福利性单位，**且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日　期：

9　招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

9-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。