

# 第五章 采购需求

## 一、采购标的

序号	采购标的	产品位置	规格 (长宽高 mm)	单位	数量	是否允许采购进口产品
1	定制咖啡服务吧台	一层休闲书吧-水吧区	4000*800*900H	米	4	否
2	定制咖啡造型柜(包含水槽)	一层休闲书吧-水吧区	2000*500*750H	米	2	否
3	定制墙面储物柜	一层休闲书吧-水吧区	1290*400*3060H、 500*400*3060H、 1960*400*1600H	平米	8.62	否
4	创意墙面装饰	一层休闲书吧-水吧区	7800*1200H	平米	9.36	否
5	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-水吧区	15*15H	米	16.4	否
6	定制木饰面	一层休闲书吧-水吧区	2200*4300H、 2900*3100H、 1900*3100H	平米	24.34	否
7	环保亚克力雕刻字(服务台背景墙配套)	一层休闲书吧-水吧区	3670*290	组	1	否
8	环保亚克力雕刻字(服务台背景墙配套)	一层休闲书吧-水吧区	1500*950	组	2	否
9	创意沙发	一层休闲书吧-休闲区	4000*650*750H (10组)	米	40	否
10	沙发绿植书架	一层休闲书吧-休闲区	11400*200*750H	米	11.4	否
11	创意书墙装饰	一层休闲书吧-休闲区	15220*1240H	平米	18.87	否
12	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-休闲区	15*15H	米	42.4	否
13	定制包柱子木饰面	一层休闲书吧-休闲区	1860*4300H (3组)	平米	24	否
14	定制长条灯	一层休闲书吧-休闲区	直径 30~50W*800~1800	个	3	否
15	定制长条桌下矮书架	一层休闲书吧-创意阅览区	4430*300*700H	米	4.43	否
16	特色定制造型书墙	一层休闲书吧-创意阅览区	11751*300*3060H	平米	86.3	否
17	创意书墙装饰	一层休闲书吧-创意阅览区	22820*1240H	平米	28.3	否
18	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-创意阅览区	15*15H	米	234.3	否
19	环保亚克力雕刻字(书墙配套)	一层休闲书吧-创意阅览区	1200*150、1114*210	组	1	否
20	定制木饰面	一层休闲书吧-创意阅览区	500*988*2100H	平米	2.07	否
21	定制包柱子木饰	一层休闲书吧-创意阅览	950*4300H (2组)	平米	8.2	否

	面	区				
22	创意茶几	一层休闲书吧-休闲观景区	直径 600*600H	个	8	否
23	环保亚克力雕刻字 2 (服务台背景墙配套)	二层大厅-服务区	290*2850	组	1	否
24	服务背景墙配套灯带	二层大厅-服务区	15*15H	米	11	否
25	特色定制造型书墙	二层期刊阅览区-创意书墙区	11075*600*3600H	平米	58	否
26	特色定制造型书墙配套灯带	二层期刊阅览区-创意书墙区	15*15H	米	113	否
27	环保亚克力雕刻字 (书墙门洞配套)	二层期刊阅览区-创意书墙区	150*150	个	7	否
28	环保亚克力雕刻字 (书墙门洞配套)	二层期刊阅览区-创意书墙区	1800*200	组	1	否
29	定制壁灯	二层期刊阅览区-创意书墙区	直径 30~50W*800~1800	个	4	否
30	定制包柱子木饰面	二层期刊阅览区-创意书墙区	900*900*3600H	平米	13	否
31	环保亚克力雕刻字(服务台配套)	二层期刊阅览区-阅览区	100*100	个	2	否
32	单人沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	常规	张	6	否
33	创意茶几	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 600*600H	个	3	否
34	定制花槽 (含仿真绿植)	二层期刊阅览区-创意阅览区	2560*350*700H/4800*350*700H	米	15.72	否
35	定制创意沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	3400*600*750H	米	3.4	否
36	定制台阶	二层期刊阅览区-创意阅览区	9800*7700*300H	平米	75.46	否
37	包柱子配套灯带	二层期刊阅览区-创意阅览区	15*15H	米	34	否
38	定制创意弧形沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 2840*600*800H	米	9	否
39	定制创意沙发 (含绿植)	二层教师阅览区-特色阅览区	4500*600*750H (2 组)	米	9	否
40	定制创意沙发配套茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	400*700*420H	个	2	否
41	创意软凳	二层教师阅览区-特色阅览区	边长 400*420H	个	4	否
42	创意茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	直径 600*600H	个	2	否
43	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-特色存书区	7520*3600H	平米	22.7	否
44	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H	米	32	否

45	单人沙发	二层教师阅览区-特色存书区	常规	张	14	否
46	创意茶几	二层教师阅览区-特色存书区	直径 600*600H	个	6	否
47	钢木书架配套灯带	二层教师阅览区-存书区	15*15H	米	65	否
48	定制创意沙发(含绿植)	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	9200*600*750H	米	9.2	否
49	单人沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	常规	张	5	否
50	创意茶几	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径 600*600H	个	5	否
51	定制花槽(含仿真绿植)	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	770*350*700H	米	3.08	否
52	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*600*700H	米	8.2	否
53	定制创意格栅	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*2850H	平米	23.37	否
54	环保亚克力雕刻字(格栅配套)	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2000*80H	组	16	否
55	定制台阶	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	11300*2100*300H	平米	23.73	否
56	创意长条坐凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2800*500*400H	米	2.8	否
57	定制木饰面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4400*3600H	平米	15.8	否
58	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4100*3600H	平米	14.7	否
59	书本展示架	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	300*50*50H	个	8	否
60	研讨桌	二层教师研讨室	1800*600*760H	张	8	否
61	研讨椅	二层教师研讨室	常规	把	32	否
62	茶水柜	二层教师研讨室	长 1200*宽 420*高 800	个	1	否
63	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-研讨室4	6000*600*750H	米	6	否
64	定制卡座隔断饰面	三层库克音乐室	8800*1500*2400H(双面)	平米	56.2	否
65	定制卡座隔断基层	三层库克音乐室	8800*1500*2400H(双面)	平米	28	否
66	储物柜	三层社科阅览区-服务区	4200*350*850H	米	4.2	否
67	艺术仿真绿植	三层社科阅览区-服务区	4200*350H	平米	1.47	否
68	定制木饰面	三层社科阅览区-服务区	7600*3600H	平米	27.36	否
69	定制矮书柜	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*450*1380H	米	19	否
70	定制创意弧形沙发(含绿植)	三层社科阅览区-创意阅览区	6400*600*750H(2组)	米	7.68	否
71	单人沙发	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*700*900H	张	2	否
72	创意茶几	三层社科阅览区-创意阅览区	直径 600*600H	个	2	否

73	创意软凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	边长 400*420H	个	2	否
74	定制矮书柜	三层社科阅览区-阅览区	7692*300*800H	米	7.69	否
75	定制创意沙发	三层社科阅览区-阅览区	23380*600*750H	米	25	否
76	书本造型定制双面钢木书架	三层社科阅览区-存书区	900*580 侧板宽*2240H	节	10	否
77	钢木书架配套灯带	三层社科阅览区-存书区	15*15H	米	149	否
78	定制矮书柜	三层社科阅览区-六人阅览区	5400*500*1120H (3组)	米	16.2	否
79	单人沙发	三层社科阅览区-六人阅览区	常规	张	6	否
80	创意茶几	三层社科阅览区-六人阅览区	直径 600*600H	个	3	否
81	单人沙发	三层社科阅览区-特色阅览区	常规	张	18	否
82	创意茶几	三层社科阅览区-特色阅览区	直径 600*600H	个	12	否
83	定制创意沙发(含绿植)	三层研讨室	2500*600*750H (2组)	米	5	否
84	定制花槽(含仿真绿植)	三层电子阅览区-创意阅览区	23153*350*700H	米	23.1	否
85	定制花槽(含仿真绿植)	三层电子阅览区-创意阅览区	3000*350*700H、2100*350*700H	米	5.1	否
86	定制矮书柜	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300*1000H	米	7.85	否
87	定制矮书柜绿植	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300	平米	2.3	否
88	定制包柱子木饰面	三层电子阅览区-创意阅览区	800*800H*1000 (3组)	平米	9.6	否
89	定制创意沙发(含绿植)	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	4120*600*400H	米	5	否
90	定制创意沙发卡座	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1450*550*800H	米	14.5	否
91	定制创意卡座阅览桌	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1500*700*750H	组	10	否
92	创意卡座隔断(含灯带)	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	45960*1500	平米	137.7	否
93	定制卡座隔断基层	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1600*1500*2300(两组) 1600*1500*2600(两组) 1600*1500*2000(两组)	平米	55.8	否
94	黑胶唱片柜	三层电子阅览区-单人观景阅览区	900*450*500H	个	8	否
95	曲面弧形全封闭式书架	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*300*750H (4组)	米	26.8	否
96	定制创意弧形沙发(含绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*600*750H (4组)	米	24	否
97	定制花槽(含仿真绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	1000*350*700H	米	4	否
98	单人椅	三层电子阅览区-休闲阅	常规	张	8	否

		览区				
99	创意茶几	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径 600*600H	个	4	否
100	新书低反射膜夹层玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H	个	4	否
101	接待单人沙发	三层接待室	1000*880*750H	张	2	否
102	接待三人沙发	三层接待室	1800*600*750H	张	1	否
103	方茶几	三层接待室	1200*600*420H	张	1	否
104	茶水柜	三层接待室	1200*420*800H	张	1	否
105	定制木饰面	三层接待室	12600*3600H	平米	43	否
106	定制长条灯	三层接待室	直径 30~50W*800~1800	个	1	否
107	四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1050*760H	张	15	否
108	LED 可移动式灯具	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	底座直径 200*520H	个	30	否
109	桌面插座(服务台、阅览桌、长条桌配套)	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	国标	个	6	否
110	创意坐凳(书架配套)	四层医药卫生阅览区-存书区	450*450*400H	个	7	否
111	定制木饰面	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	4450*3000H	平米	13.35	否
112	环保亚克力雕刻字(木饰面配套)	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	1350*650	组	1	否
113	书本展示架	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	300*50*50H	个	6	否
114	单人沙发	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	常规	张	6	否
115	创意茶几	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径 600*600H	个	5	否
117	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径 400*40H	个	24	否
118	定制台阶书墙(外)	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	27370*300*2650H	平米	174	否
119	定制台阶书架(内)	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	31271*300*1200H	平米	90	否
120	定制台阶书墙配套灯带	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	15*15H	米	153	否
121	定制台阶	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	14518*8650*1440H	平米	123	否
122	定制花槽(含仿真绿植)	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	1200*350*600H	米	4.8	否
123	艺术仿真绿植小树	二-四层个区域	常规	个	12	否
124	定制小桌板	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	400*450*500H	个	10	否
125	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	600*400	个	13	否
126	壁布材料情景墙	四层研讨室	8600*3600H	平米	30.96	否

	面						
127	标识标牌	二-四层个区域	常规	个	12	否	
128	定制文字	二-四层个区域	常规	平米	5	否	
129	艺术仿真绿植	二-四层个区域	常规	平米	55	否	

## 二、商务要求

1. 交付的时间：签订合同后 90 个日历天内完成全部供货及安装服务。

交付的地点：北京卫生职业学院新院区，北京市通州区漷兴北一街与漷城西路交叉口东南角。

### 2. 付款条件(进度和方式)

详见第六章 拟签订的合同文本。

### 3. 包装和运输要求

须满足<<关于印发<商品包装政府采购需求标准(试行)>、<快递包装政府采购需求标准(试行)>的通知>>(财办库[2020]123 号)。

### 4. 售后服务（质保期）

本项目免费质量保证期要求不低于 3 年。免费质量保证期从货物供货、安装、调试正常且经采购人综合运行验收合格后开始计算。

### 5. 保险

供应商须为所供货物须购买足额的产品质量险及运输意外险，保险期限自交货验收合格之日起至（运输意外险覆盖运输全程）。

## 三、技术要求

### 1. 基本要求

#### 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

为北京卫生职业学院图书馆师生阅读与交流空间的整体个性化设计及定制服务，具体涵盖阅读类用品、存储类用具、配套类物品及相关配套服务。服务范畴包含上述用品的个性化方案设计、实物制作、现场安装调试，以及后续售后保障服务，同时需同步提供整体空间规划方案。

#### 1.2 采购标的需执行的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范

本采购标的除执行国家强制标准外，其余要求均符合相关行业标准及地方标准。

### 2. 货物技术要求

#### 2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

## 2. 1. 1 采购内容概况


序号	项目明 细名称	产品 位置	规格(长 宽高 mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否 允许 采购 进口 产品
1	定制咖啡服务吧台	一层 休闲 书吧- 水吧 区	4000*80 0*900H	米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、桌上应预留电源插座（预留位置由中标单位和采购方沟通后确定，要考虑美观），桌上预留的接口插座等做隐蔽化处理。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“服务台”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p>		4	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
2	定制咖啡造型柜(包含水槽)	一层休闲书吧-水吧区	2000*500*750H	米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。桌面厚度≥15mm。</p> <p>2、台面：采用优质人造石，厚度 12mm。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		2	否
3	定制墙面储物柜	一层休闲书吧-水吧区	1290*400*3060H、500*400*3060H、1960*400*1600H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥25mm，搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		8.62	否
4	创意墙面装饰	一层休闲书吧-水吧区	7800*1200H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p>		9.36	否


序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
5	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-水吧区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k (暖白光)；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保 2 年)		16.4	否
6	定制木饰面	一层休闲书吧-水吧区	2200*4300H、2900*3100H、1900*3100H	平米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。 #投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“木饰面”类名称的检测报告，检验依据为		24.34	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					GB/T3324-2017(鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据)，检验项目应包含：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。			
7	环保亚克力雕刻字 (服务台背景墙配套)	一层休闲书吧-水吧区	3670*290	组	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92%以上，密度不低于 1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。	Leisure book bar	1	否
8	环保亚克力雕刻字 (服务台背景墙配套)	一层休闲书吧-水吧区	1500*950	组	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92%以上，密度不低于 1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。 #投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“亚克力雕刻字”类名称的检测报告，检验依据为 GB28481-2012 鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据)，检验项目应包含：重金属(可溶性铅、可溶性汞)。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印		2	否


序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					件。			
9	创意沙发	一层休闲书吧-休闲区	4000*650*750H (10组)	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		40	否
10	沙发绿植书架	一层休闲书吧-休闲区	11400*200*750H	米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。</p>		11.4	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
1 1	创意书墙装饰	一层休闲书吧-休闲区	15220*1 240H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>	 18.8 7		否
1 2	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-休闲区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k (暖白光)；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保 2 年)	 42.4		否
1 3	定制包柱子木饰面	一层休闲书吧-休闲区	1860*43 00H (3 组)	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>	 24		否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
14	定制长条灯	一层休闲书吧-休闲区	直径30~50W *800~1800	个	外壳采用铝质灯槽。要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000-6000k；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		3	否
15	定制长条桌下矮书架	一层休闲书吧-创意阅览区	4430*300*700H	米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		4.43	否
16	特色定制造型书墙	一层休闲书吧-创意阅览区	11751*300*3060H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥25mm，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、		86.3	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品	
					<p>缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、数量：按展开面积计算数量。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“书墙”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p>				
17	创意书墙装饰	一层休闲书吧-创意阅览区	22820*1240H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		28.3	否	
18	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-创意阅览区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k（暖白光）；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		234.3	否	

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保2年)			
19	环保亚克力雕刻字 (书墙配套)	一层休闲书吧-创意阅览区	1200*150、1114*210	组	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		1	否
20	定制木饰面	一层休闲书吧-创意阅览区	500*988*2100H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.07	否
21	定制包柱子木饰面	一层休闲书吧-创意阅览区	950*4300H(2组)	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度		8.2	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
22	创意茶几	一层休闲书吧-休闲观景区	直径600*600H	个	桌面：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。		8	否
23	环保亚克力雕刻字2（服务台背景墙配套	二层大厅-服务区	290*2850	组	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		1	否
24	服务背景墙配套灯带	二层大厅-服务区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k(暖白光)；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保2年)		11	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
25	特色定制造型书墙	二层期刊阅览区-创意书墙区	11075*600*3600H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥25mm，搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、数量：按展开面积计算数量。</p>		58	否
26	特色定制造型书墙配套灯带	二层期刊阅览区-创意书墙区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k（暖白光）；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保 2 年）		113	否
27	环保亚克力雕刻字（书墙门洞配套）	二层期刊阅览区-创意书墙区	150*150	个	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92% 以上，密度不低于 1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		7	否
28	环保亚克力雕刻字（书墙	二层期刊阅览区-创	1800*200	组	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92% 以上，密度不低于 1.19g/cm3，具		1	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
	门洞配套)	意书墙区			有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。			
29	定制壁灯	二层期刊阅览区-创意书墙区	直径30~50W *800~1800	个	外壳采用铝质灯槽。要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000-6000k；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		4	否
30	定制包柱子木饰面	二层期刊阅览区-创意书墙区	900*900 *3600H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		13	否
31	环保亚克力雕刻字(服务台配套)	二层期刊阅览区-阅览区	100*100	个	国产优质5mm亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达92%以上，密度不低于1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		2	否
32	单人沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	常规	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特		6	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品	
					<p>点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>				
3 3	创意茶几	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		3	否	
3 4	定制花槽（含仿真绿植）	二层期刊阅览区-创意阅览区	2560*350*700H/ 4800*350*700H	米	<p>基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。</p> <p>五金：国产品牌优质五金配件。</p>		15.7 2	否	

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
35	定制创意沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	3400*600*750H	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		3.4	否
36	定制台阶	二层期刊阅览区-创意阅览区	9800*7700*300H	平米	国产优质细木工板框架，纵横龙骨间距不得大于40cm.台阶水平面平整，表面铺复合木地板或塑胶地板。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。		75.46	否
37	包柱子配套灯带	二层期刊阅览区-创意阅览区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k (暖白光)；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保 2 年)		34	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
38	定制创意弧形沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 2840*600*800H	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		9	否
39	定制创意沙发（含绿植）	二层教师阅览区-特色阅览区	4500*600*750H (2组)	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		9	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
40	定制创意沙发配套茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	400*700*420H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		2	否
41	创意软凳	二层教师阅览区-特色阅览区	边长400*420H	个	<p>选用国产品牌优质 PU 革/织物覆面耐磨面料，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，优质原料手感柔软舒适。满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率 8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/立方米，背密度≥30Kg/ 立方米，无苯胶粘剂粘结；所有内部填充物清洁无异味。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构出具用于本项目合格的“坐墩/软凳”类名称成品检验报告，检验依据为《GB18584-2001》，检测项目应包含“甲醛释放量”。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。注：鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若其他国家相关国家</p>		4	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据。			
4 2	创意茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		2	否
4 3	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-特色存书区	7520*3600H	平米	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。		22.7	否
4 4	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温4000k（暖白光）；LED灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保2年）		32	否
4 5	单人沙发	二层教师阅览区-特色存书区	常规	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特		14	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品	
					<p>点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>				
4 6	创意茶几	二层教师阅览区-特色存书区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构出具用于本项目合格的“茶几”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017，检验项目：安全性要求（有害物质限量：甲醛释放量）；检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或复印件。注：鉴于新旧依据在检测项目上具有一致</p>		6	否	

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					性，新旧版本均适用。此外，若其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据。			
47	钢木书架配套灯带	二层教师阅览区-存书区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k (暖白光)；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保 2 年)		65	否
48	定制创意沙发（含绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	9200*600*750H	米	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		9.2	否
49	单人沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	常规	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉：采用高密度海绵，		5	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>			
50	创意茶几	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		5	否
51	定制花槽（含仿真绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	770*350*700H	米	<p>基材：采用国产品牌E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。</p> <p>五金：国产品牌优质五金配件。</p>		3.08	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
52	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*600*700H	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		8.2	否
53	定制创意格栅	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*2850H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板或金属板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		23.37	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
5 4	环保亚克力雕刻字 (格栅配套)	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2000*80H	组	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92%以上，密度不低于 1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		16	否
5 5	定制台阶	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	11300*2100*300H	平米	国产优质细木工板框架，纵横龙骨间距不得大于 40cm.台阶水平面平整，表面铺复合木地板或塑胶地板。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。		23.7 3	否
5 6	创意长条坐凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2800*500*400H	米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥15mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		2.8	否
5 7	定制木饰面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4400*3600H	平米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，		15.8	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
5 8	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4100*3600H	平米	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案可选。		14.7	否
5 9	书本展示架	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	300*50*50H	个	1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		8	否
6 0	研讨桌	二层教师研讨室	1800*600*760H	张	1、基材：采用E0级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。		8	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
6 1	研讨椅	二层教师研讨室	常规	把	带扶手钢管弓形椅架，壁厚 $\geq 1.0\text{mm}$ ，优质阻燃网布覆面，内衬高回弹成型PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{kg/m}^3$ ，背密度 $\geq 30\text{kg/m}^3$ 。座、背衬板采用硬杂木弯曲木环保多层胶合板，厚度 $\geq 12\text{mm}$ ；配优质尼龙脚垫。尺寸：根据甲方需求定制。		32	否
6 2	茶水柜	二层教师研讨室	长1200*宽420*高800	个	1、基材：优质有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用EO级优质三聚氰胺人造板饰面，层板厚度15mm，优质同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	否
6 3	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-研讨室 4	6000*600*750H	米	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。		6	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>2、海棉:采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架: 内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件: 采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>			
6 4	定制卡座隔断饰面	三层库克音乐室	8800*1500*2400H(双面)	平米	<p>1、基材: 采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边: 采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆: 环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂: 采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件: 采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		56.2	否
6 5	定制卡座隔断基层	三层库克音乐室	8800*1500*2400H(双面)	平米	实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		28	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
6 6	储物柜	三层社科阅览区-服务区	4200*350*850H	米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥25mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。 3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。		4.2	否
6 7	艺术仿真绿植	三层社科阅览区-服务区	4200*350H	平米	优质 PP, PE 等高分子材料合成，造型颜色逼真，环保无异味，具阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		1.47	否
6 8	定制木饰面	三层社科阅览区-服务区	7600*3600H	平米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		27.3 6	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
69	定制矮书柜	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*450*1380H	米	<p>1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥15mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。</p>		19	否
70	定制创意弧形沙发（含绿植）	三层社科阅览区-创意阅览区	6400*600*750H (2组)	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		7.68	否
71	单人沙发	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*700*900H	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异		2	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>5、款式：沙发围合式功能，靠背与侧围的一体化结构，围合式靠背的曲面弧度同时满足人体工学支撑与视觉的整体感，靠背与侧围的衔接处为无拼接的一体化曲面。侧边置物台的嵌入式设计与沙发主体框架精准嵌合。面料采用耐磨绒布，裁剪需根据沙发曲面进行 3D 立体排料，面料纹理的顺接与无拉伸变形，沙发底部的防尘底布为定制化异形裁剪，需与金属支撑脚精准贴合。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“沙发”类名称的检测报告，检验依据为 QB1952.1-2012（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：外观性能（木制件）、产品用料、加工（木材含</p>			

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>水率、泡沫塑料回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“沙发”实物样品 1 张进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离 20%）不符合规定的按未提供样品处理，(样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理)，样品分得 0 分，中标供应商样品作为验收依据。</p>			
7 2	创意茶几	三层社科阅览区-创意阅览区	直径 600*600 H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚 1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		2	否
7 3	创意软凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	边长 400*420 H	个	<p>选用国产品牌优质 PU 革/织物覆面耐磨面料，透气性强，柔软而富于韧性，厚度适中，优质原料手感柔软舒适。满包结构，实木主框架，四面刨光，木材含水率 8%-12%，弹簧或绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用优质环保、高回弹 PU 泡棉，座密度≥40Kg/立方米，背</p>		2	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					密度≥30Kg/ 立方米, 无苯胶粘剂粘结; 所有内部填充物清洁无异味。			
74	定制矮书柜	三层社科阅览区-阅览区	7692*300*800H	米	1、基材: 采用 E0 级实木多层板, 甲醛释放量符合国家标准, 搁板厚度≥25mm。。 2、饰面与封边: 采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面, 实木条封边, 颜色均匀平整。 3、油漆工艺: 环保水性油漆, 采用“六底三面”油漆工艺。 4、粘胶剂: 采用环保型胶水, 游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件: 采用高强度标准五金件, 抗氧化等表面装饰技术处理。		7.69	否
75	定制创意沙发	三层社科阅览区-阅览区	23380*600*750H	米	1、面料: 采用优质超纤皮或同等耐磨布料, 覆面应选用品牌耐磨面料, 防水、防污处理, 透气性强, 柔软而富于韧性, 优质原料手感柔软舒适, 具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉: 采用高密度海绵, 持久不变形, 可防氧化, 防碎, 符合国家标准要求, 无刺激性气味。 3、框架: 内衬板采用实木材料或同等材料, 经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理, 甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件: 采用高强度标准五金件, 表面平滑、光洁、色泽合适, 无裂缝、缝隙、毛刺, 焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		25	否
76	书本造型定制双面钢	三层社科阅览	900*580侧板宽*2240H	节	1、材质及要求:钢板采用首钢、宝钢、鞍钢或同等级及以上品牌优质冷轧钢		10	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
	木书架	区-存书区			<p>板立柱≥1.0 mm, 搁板≥1.0 mm, 侧板≥1.0, 底盘≥2.0 mm。各焊点平整牢固, 底座采用 2mm 厚冷轧角钢制作, 每层架板承重为 80kg, 可调节层高, 钢材经除脂镀锌防锈处理。</p> <p>2、装饰板：侧板、顶线、踢脚线、中立条采用≥15mm 厚 E1 级实木多层板或同等材料，侧板含有馆标的图案作为装饰。</p> <p>3、金属喷塑涂层：优质塑粉喷涂，表面静电喷塑处理。</p> <p>4、工艺：钢板表面经酸洗、磷化或其他防腐防锈处理，粉末涂料静电喷涂。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、功能要求：各层板平放，可以单独每组摆放，也可以多组链接一起摆放。</p> <p>7、款式：顶板上翘飞檐造型工艺结构，复刻古籍线装书函的卷边设计。木制侧板为梯形（非平板）设计凸出约 30mm，中间留有宽度为 30mm,深度 9mm 凹槽，形似古籍书脊的立体轮廓。钢制部分底盘四周收边设计，高度 70mm，内缩 10-20mm。侧板为上中下三段分色，采用黄、灰、棕的雅致配色。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“书架”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017;</p>			

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>GB/T35607-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全性要求（有害物质限量：甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“书架”实物样品 2 组 1 列进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离 20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得 0 分，中标供应商样品作为验收依据。</p>			
7 7	钢木书架配套灯带	三层社科阅览区-存书区	15*15H	米	<p>外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k（暖白光）；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。（灯源质保 2 年）</p>		149	否
7 8	定制矮书柜	三层社科阅览区-六人阅览区	5400*500*1120H (3组)	米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。</p>		16.2	否


序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。			
7 9	单人沙发	三层社科阅览区-六人阅览区	常规	张	1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。 2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		6	否
8 0	创意茶几	三层社科阅览区-六人阅览区	直径 600*600 H	个	桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚 1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无		3	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					砂眼。			
8 1	单人沙发	三层社科阅览区·特色阅览区	常规	张	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		18	否
8 2	创意茶几	三层社科阅览区·特色阅览区	直径 600*600 H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		12	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
83	定制创意沙发（含绿植）	三层研讨室	2500*600*750H (2组)	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		5	否
84	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	23153*350*700H	米	<p>基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 五金：国产品牌优质五金配件。</p>		23.1	否
85	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	3000*350*700H 、 2100*350*700H	米	<p>基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。 油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。 胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 五金：国产品牌优质五金</p>		5.1	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					配件。			
86	定制矮书柜	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300*1000H	米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥25mm。。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。</p>		7.85	否
87	定制矮书柜绿植	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300	平米	优质 PP, PE 等高分子材料合成，造型颜色逼真.环保无异味，具阻燃.易降解功能便于清洁不褪色。		2.3	否
88	定制包柱子木饰面	三层电子阅览区-创意阅览区	800*800H*1000 (3组)	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		9.6	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
8 9	定制创意沙发(含绿植)	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	4120*600*400H	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		5	否
9 0	定制创意沙发卡座	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1450*550*800H	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		14.5	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
9 1	定制创意卡座阅览桌	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1500*700*750H	组	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，桌面厚度≥15mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		10	否
9 2	创意卡座隔断（含灯带）	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	45960*1500	平米	<p>1、基材：钢制龙骨基层框架，E0 级实木多层板封面，厚度≥12mm，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质竹炭木金属板封面。环保等级可达 E0 级。</p> <p>3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>5、灯带：外壳采用铝质灯槽，要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 3400k-4500k；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。</p> <p>6、双面饰面。</p>		137. 7	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
9 3	定制卡座隔断基层	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1600*1500*2300 (两组) 1600*1500*2600 (两组) 1600*1500*2000 (两组)	平米	实木龙骨基层框架，石膏板封面、拼缝处用弹性腻子批平打磨，表面乳胶漆两底两面。施工所采用材料的品种、规格和质量符合建设和施工质量要求。具备良好的隔音，吸音性能。		55.8	否
9 4	黑胶唱片柜	三层电子阅览区-单人观景阅览区	900*450*500H	个	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、款式：整体为圆弧造型，上层为黑胶唱片机操作区，中间为弧形玻璃围边的黑胶唱片存储空间，弧形玻璃围边为定制化曲面结构，并非常规平面玻璃的简单弯曲，其弧度与黑胶唱片的存储容量、拿取动线深度契合，玻璃高度、曲率经过人体工程学与美学的双重推演，确保视觉通透感的同时，实现唱片存取的便利性。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“黑胶唱片柜”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017；</p>		8	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>GB/T35607-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全性要求（有害物质限量：甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“黑胶唱片柜”实物样品1个进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离20%）不符合规定的按未提供样品处理，（样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理），样品分得0分，中标供应商样品作为验收依据。</p>			
95	曲面弧形全封闭式书架	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*300*750H (4组)	米	<p>1、基材：采用E0级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准，搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，实木条封边，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆工艺：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆工艺。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，游离甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，抗氧化等表面装饰技术处理。</p>		26.8	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
96	定制创意弧形沙发 (含绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*600*750H (4组)	米	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		24	否
97	定制花槽(含仿真绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	1000*350*700H	米	<p>基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产品牌优质五金配件。</p>		4	否
98	单人椅	三层电子阅览区-休闲阅览区	常规	张	<p>1、基材：座面采用 E1 级实木多层板一次成型工艺，金属脚，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>3、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p>		8	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品	
					<p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>5、椅面双拼曲面工艺，采用燕尾榫卯连接结构，双板空间镂空区域的形状、大小需与整体造型精准呼应，轮廓抱合式艺术造型，曲面弧度贴合人体工学，靠背与坐面的过渡自然流畅，既需保证坐姿的舒适性，又要呈现出如艺术装置般的视觉冲击力。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“椅”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T3324-2017； GB/T35607-2017（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全性要求（有害物质限量：甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“单人椅”实物样品 1 把进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离 20%）不符合规定的按未提供样品处理，(样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理)，样品分得 0 分，中标供应商样品作为验收依据。</p>				

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
99	创意茶几	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度≥25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		4	否
100	新书低反射膜夹层玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H	个	<p>柜面上安装低反射镀膜夹层玻璃罩，带可开启装置，配置锁具。下部柜体结构，门板带锁。尺寸：展柜的内部空间功能尺寸满足藏书及展示的基本要求。基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨、抗刻划性，经防虫、防腐处理，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。</p> <p>胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目合格的“低反射镀膜夹层玻璃”类名称的检测报告，检验依据为 GB/T2680-94 3.1；GB/T2680-94 3.2（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他</p>		4	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据)，检测项目应包含：可见光透射比、可见光反射比。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。			
101	接待单人沙发	三层接待室	1000*880*750H	张	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		2	否
102	接待三人沙发	三层接待室	1800*600*750H	张	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，</p>		1	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					甲醛释放量符合国家标准。 4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
103	方茶几	三层接待室	1200*600*420H	张	基材：采用国产E0级实木多层板，甲醛释放量符合E0级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用环保水性油漆。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产优质五金配件。		1	否
104	茶水柜	三层接待室	1200*420*800H	张	1、基材：优质有色人造板，经耐酸碱、防虫、防腐等处理，面材采用E0级优质三聚氰胺人造板饰面，层板厚度15mm，优质同色PVC封边，隐蔽部位封闭处理，符合国家环保标准。 2、胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。 3、五金：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。		1	否
105	定制木饰面	三层接待室	12600*3600H	平米	1、基材：采用E0级实木多层板/或其他样品，甲醛释放量符合国家标准。厚度≥12mm。 2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶		43	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
106	定制长条灯	三层接待室	直径30~50W *800~1800	个	外壳采用铝质灯槽。要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温3000-6000k；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。		1	否
107	四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1050*760H	张	基材：采用国产品牌E1级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；五金：国产品牌优质五金配件，涉及金属部件表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理后保证涂层附着力强，保证金属无砂眼。 款式：桌面面板上翘飞檐造型工艺结构，复刻古籍线装书函的卷边设计，边缘的微弧收边设计。桌身立面的矩形凹槽装饰，暗合传统书柜的格纹意象，凹槽的宽度、深度与桌身厚度的比例需精准把控。桌面下可穿桌面灯与插座电源线结构，桌面的走线槽设计为隐藏式，槽口边缘经倒圆处理，避免剐蹭风险。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“阅览桌”类名称的检测报告检验依据为GB28007-2011； GB/T3324-2017（鉴于新旧		15	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检验项目应包含：安全要求（结构安全：突出物），有害物质限量（甲醛释放量）。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“阅览桌”实物样品 1 张进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸（尺寸最多不能偏离 20%）不符合规定的按未提供样品处理，(样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理)，样品分得 0 分，中标供应商样品作为履约验收依据。</p>			
108	LED 可移动式灯具	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	底座直径 200*520 H	个	<p>电压: 111V~240V, 功率: 11W(含)-15W(含), 要求有良好的耐高温、耐气候性能, LED 台灯灯珠色温 4000K-6000K (暖白光), LED 灯带封装分色分带, 保持光颜色的一致, 价格含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。</p> <p>款式: 金属灯体与磨砂玻璃灯罩的搭配, 灯罩的磨砂玻璃造型为定制化曲面结构, 其弧度与灯体的衔接需做到 “无缝呼应”, 既保证光线的柔和漫射, 又要呈现出复古灯具的经典轮廓。</p> <p>#投标人提供具有 CMA 第三方检测机构用于本项目</p>		30	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品	
					<p>合格的“LED 可移动式灯具”类名称的检测报告检验依据为 GB7001.1-2015; GB7000.204-2008 (鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性, 新旧版本均适用。此外, 若引用其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足, 同样可作为检测依据), 检测项目应包含: 没有尖端或锐边; 连接点和接合处有效绝缘; 不与带电部件接触。检验检测报告委托单位须为投标人, 投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。</p> <p>投标人在开标前提供“LED 可移动式灯具”实物样品 1 个进行评分。未提供样品、样品不全或样品样式、样品尺寸 (尺寸最多不能偏离 20%) 不符合规定的按未提供样品处理, (样品样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理), 样品分得 0 分, 中标供应商样品作为履约验收依据。</p>				
109	桌面插座 (服务台、阅览桌、长条桌配套)	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	国标	个	<p>1、材质: 采用铝合金, 壁厚 0.8mm, 具有轻便、耐用、易清洁、高承重等优点。</p> <p>2、尺寸: 根据实际需求定制。</p> <p>3、表面处理: 表面通常经过氧化处理, 具有较好的抗腐蚀性和耐磨性。</p> <p>4、开孔: 用于线路的进出和管理。可以根据实际需求定制开孔的数量和大小。</p> <p>5、连接方式: 多种连接方式与家具等连接, 如螺丝固定、卡扣固定等。</p> <p>6、内部结构: 内部采用模</p>		6	否	

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					<p>块化设计，可以方便地安装和管理各种线路和配件。内含五孔插座：插座为工程塑料材质，导线类型为铜导线，额定电压：250V，额定电流：10A，频率：50Hz，盖式结构，可以保护插孔和电线。</p> <p>#投标人提供具有CMA第三方检测机构用于本项目合格的“桌面插座”类名称的检测报告，检验依据为GB/T2099.1-2008（鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若引用其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据），检测项目应包含：绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或复印件。</p>			
110	创意坐凳（书架配套）	四层医药卫生阅览区-存书区	450*450 *400H	个	<p>基材：采用国产品牌E0级实木多层板，符合国家环保标准；油漆：采用品牌环保水性油漆，油漆工艺“六底三面”工艺，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀；胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准；面料采用优质超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面、可防氧化、防碎、无刺激性气味，符合国家标准要求，</p>		7	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
1 1 1	定制木饰面	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	4450*300H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		13.35	否
1 1 2	环保亚克力雕刻字（木饰面配套）	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	1350*650	组	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92% 以上，密度不低于 1.19g/cm <sup>3</sup> ，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定的耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。		1	否
1 1 3	书本展示架	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	300*50*50H	个	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，厚度<math>\geq 12\text{mm}</math>，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、</p>		6	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
1 1 4	单人沙发	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	常规	张	<p>1、面料：采用优质超纤皮或同等耐磨布料，覆面应选用品牌耐磨面料，防水、防污处理，透气性强，柔软而富于韧性，优质原料手感柔软舒适，具有优异的耐寒耐磨耐老化等特点。</p> <p>2、海棉：采用高密度海绵，持久不变形，可防氧化，防碎，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、框架：内衬板采用实木材料或同等材料，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p>		6	否
1 1 5	创意茶几	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径600*600H	个	<p>桌面：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度<math>\geq</math>25mm，甲醛释放量符合国家标准。饰面与封边：采用优质厚度<math>\geq</math>0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>桌架：桌架基材采用品牌一级冷轧钢板，壁厚1.0mm.焊点牢固，经酸洗磷化、除油除锈等处理后静电喷塑。保证涂层附着力强，表面平整度高、无砂眼。</p>		5	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
1 1 7	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径 400*40 H	个	<p>1、面料采用优质超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色（具体颜色由甲方确定。）</p> <p>2、采用 PU 成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准要求，无刺激性气味。</p> <p>3、内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。</p> <p>4、尺寸：根据甲方需求定制。</p>		24	否
1 1 8	定制台阶书墙(外)	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	27370*300*2650 H	平米	<p>1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥25mm，搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“三底两面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、数量：按展开面积计算数量。</p>		174	否
1 1 9	定制台阶书架(内)	四层医药卫生	31271*300*1200 H	平米	1、基材：采用 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合国家标准。侧板厚度≥		90	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
		阅览区-创意沙龙区			<p>18mm, 搁板厚度≥25mm。</p> <p>2、饰面与封边：采用优质厚度≥0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。</p> <p>3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。</p> <p>4、粘胶剂：采用环保型胶水，甲醛达到国家标准。</p> <p>5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。</p> <p>6、数量：按展开面积计算数量。</p>			
120	定制台阶书墙配套灯带	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	15*15H	米	外壳采用铝质灯槽，参考规格为 10*20mm, 要求有良好的耐高温、耐气候性能，灯珠色温 4000k (暖白光)；LED 灯带封装分色分带，保持光颜色的一致。报价要求包含配套的镇流器、电线及辅料和安装调试费等其他费用。(灯源质保 2 年)		153	否
121	定制台阶	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	14518*8650*1440H	平米	<p>框架：采用国产优质低碳钢/低合金钢，用钢制焊接技术框架常用钢材类型，按其结构的固定方法正式固定装置，面覆 18mm 细木工板。</p> <p>面层：复合木地板铺装，木地板厚度 10mm，耐磨等级达到 AC5，表面耐磨转数要求≥9000 转，甲醛释放量≤0.12mg/L，静曲强度、内结合强度、密度、含水率、胶合强度、吸水厚度膨胀率、耐冲击性能符合国家标准。</p>		123	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
1 2 2	定制花槽（含仿真绿植）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	1200*350*600H	米	基材：采用国产品牌 E0 级实木多层板，甲醛释放量符合 E0 级环保标准，具有良好的耐磨性，表面握钉力及静曲强度均达到国家标准。油漆：采用品牌环保水性油漆，无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。胶水：采用无毒环保型胶水，符合国家环保标准。五金：国产品牌优质五金配件。		4.8	否
1 2 3	艺术仿真绿植小树	二-四层个别区域	常规	个	优质 PP, PE 等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。 #投标人提供具有 CMA 第三方检测机构出具用于本项目合格的“仿真绿植”类名称的检测报告检验依据为 GB28481-2012，检验项目应包含：重金属(可溶性铅、可溶性汞)。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。注：鉴于新旧依据在检测项目上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若其他国内相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据。		12	否
1 2 4	定制小桌板	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	400*450*500H	个	1、基材：采用 E0 级实木多层板桌面，桌面厚度 ≥ 15mm，甲醛释放量符合国家标准。 2、饰面与封边：采用优质厚度 ≥ 0.6mm 木皮贴面，颜色均匀平整。 3、油漆：环保水性油漆，采用“六底三面”油漆，表面平整、光滑、无颗粒、无气泡、无涨边现象，无渣点、颜色均匀。 4、粘胶剂：采用环保型胶		10	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					水，甲醛达到国家标准。 5、五金配件：采用高强度标准五金件，表面平滑、光洁、色泽合适，无裂缝、缝隙、毛刺，焊件无夹渣、气孔、焊瘤、咬边、飞溅等质量问题。			
1 2 5	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	600*400	个	1、面料采用优质超纤皮或同等耐磨布料，厚度≥1.0mm，柔软贴手，透气性好经精细裁剪，直接包面，沉稳舒适。座垫、靠背暂定灰色（具体颜色由甲方确定。） 2、采用PU成型发泡高密度阻燃海绵，持久不变形。表面有一层保护面，可防氧化，防碎，永不变形，符合国家标准要求，无刺激性气味。 3、内衬板采用实木材料，根据人体工程学原理设计，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，甲醛释放量符合国家标准。 4、尺寸：根据甲方需求定制。		13	否
1 2 6	壁布材料情景墙面	四层研讨室	8600*3600H	平米	采用表面光洁、有弹性、有一定的透气性和防潮性高强丝基布，网格细腻，表面平整度高，可达80%以上的亮度。打印画面色泽饱和度高，画面还原能力强。基材经水洗，表面无黑点，油丝，杂质。图案根据主题设计。 #投标人提供具有CMA第三方检测机构出具用于本项目合格的“壁布”类名称的检测报告检验依据为HJ2502-2010，检测项目应包含：甲醛。检验检测报告委托单位须为投标人，投标文件中提供上述检验报告扫描件或影印件。注：鉴于新旧依据在检测项目		30.96	否

序号	项目明细名称	产品位置	规格(长宽高mm)	单位	主要技术参数	参考样式	数量	是否允许采购进口产品
					上具有一致性，新旧版本均适用。此外，若其他国家相关国家标准涵盖的“检测项目”满足，同样可作为检测依据。			
1 2 7	标识标牌	二-四层各个区域	常规	个	优质不锈钢材质或其他材料，材质可根据现场更改		12	否
1 2 8	定制文字	二-四层各个区域	常规	平米	国产优质 5mm 亚克力，要求具有良好的透光度，透光率可达 92%以上，密度不低于 1.19g/cm3，具有优异的抗冲击强度和抗风化变形能力。具有一定耐酸、碱、盐等化学腐蚀性能。亚克力雕刻成型，表面经打磨抛光。(材质可根据现场更改)		5	否
1 2 9	艺术仿真绿植	二-四层各个区域	常规	平米	优质 PP, PE 等高分子材料合成，造型颜色逼真、环保无异味，具阻燃、易降解功能便于清洁不褪色。		55	否

## 2. 1. 2 技术要求

(1) 清单样式为参考图片，后期中标供应商要根据现场实际情况重新设计深化，具体样式须经采购人确认后才能正式生产。

(2) 中标供应商合同签订前须向采购人提供每件产品样式工艺图、材料小样、五金配件、颜色色号等经采购人确认后方可进行生产。

(3) 履约要求：本次为定制家具采购，仅凭书面投标文件无法准确衡量和评价投标供应商所提供产品的真实水平，开标前提供代表工艺水平的 6 件履约验收样品。采购人保管履约验收产品，做为日后合同履约验收产品技术质量参照标准。可保障采购人的利益，避免供应商片面理解本次采购技术需求，提供不符合技术要求的产品。

1) 履约验收产品样品清单，技术规格要求详见招标文件要求。未提供样品、样品不全 或样品样式、样品尺寸(尺寸最多不能偏离 20%)不符合规定的按未提供样品处理(样品 样式同图片有差距、存在安全隐患按未提供样品处理)，样品分得 0 分，中标供应商

样品 作为日后验收依据。

- 2) 样品送达截止时间：同开标时间，逾期收到的样品将被拒绝。
- 3) 样品提交地点：评标前样品送至北京市丰台区西三环南路 14 号院首科大厦 A 座 4 层中技国际招标有限公司会议中心。中标供应商中标后需将样品送至采购人指定地点。

4) 样品清单如下



序号	产品名称	产品位置	规格 (长宽高 mm)	主要技术参数	参考样式	数量	单位
1	单人沙发	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*700*900H	见招标文件技术要求		1	张
2	书本造型定制双面钢木书架	三层社科阅览区-存书区	900*580 侧板宽 *2240H	见招标文件技术要求		2	节
3	黑胶唱片柜	三层电子阅览区-单人观景阅览区	900*450*500H	见招标文件技术要求		1	个
4	单人椅	三层电子阅览区-休闲阅览区	常规	见招标文件技术要求		1	张
5	四人定制阅览桌	四层医药卫生阅览区-四人阅览区	1800*1050*760H	见招标文件技术要求		1	张



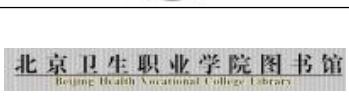
6	LED 可移 动式灯具	四层医 药卫生 阅览区- 创意沙 龙区	底座直径 200*520H	见招标文 件技术要 求		1	个
---	----------------	---------------------------------	------------------	-------------------	--	---	---



(4)本项目不组织现场踏勘,所有投标人按提供的房间平面图纸制作设计方案(须包含平面图、鸟瞰图、效果图及产品位置标准)。注:附产品样式、摆放位置明细表 及样设计区域平面图


附件 1:《附产品样式、摆放位置明细表》

序号	产品名称	产品位置	规格 (长宽高 mm)	参考样式	数量	单位
1	定制咖啡服 务吧台	一层休闲书 吧-水吧区	4000*800*900H		4	米
2	定制咖啡造 型柜 (包含水 槽)	一层休闲书 吧-水吧区	2000*500*750H		2	米
3	定制墙面储 物柜	一层休闲书 吧-水吧区	1290*400*3060H、 500*400*3060H、 1960*400*1600H		8.62	平米
4	创意墙面装 饰	一层休闲书 吧-水吧区	7800*1200H		9.36	平米
5	特色定制造 型书墙配套 灯带	一层休闲书 吧-水吧区	15*15H		16.4	米

6	定制木饰面	一层休闲书吧-水吧区	2200*4300H、 2900*3100H、 1900*3100H		24.34	平米
7	环保亚克力雕刻字（服务台背景墙配套）	一层休闲书吧-水吧区	3670*290		1	组
8	环保亚克力雕刻字（服务台背景墙配套）	一层休闲书吧-水吧区	1500*950		2	组
9	创意沙发	一层休闲书吧-休闲区	4000*650*750H (10组)		40	米
10	沙发绿植书架	一层休闲书吧-休闲区	11400*200*750H		11.4	米
11	创意书墙装饰	一层休闲书吧-休闲区	15220*1240H		18.87	平米
12	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-休闲区	15*15H		42.4	米
13	定制包柱子木饰面	一层休闲书吧-休闲区	1860*4300H (3组)		24	平米
14	定制长条灯	一层休闲书吧-休闲区	直径 30~50W*800~1800		3	个

15	定制长条桌下矮书架	一层休闲书吧-创意阅览区	4430*300*700H			4.43	米
16	特色定制造型书墙	一层休闲书吧-创意阅览区	11751*300*3060H			86.3	平米
17	创意书墙装饰	一层休闲书吧-创意阅览区	22820*1240H			28.3	平米
18	特色定制造型书墙配套灯带	一层休闲书吧-创意阅览区	15*15H			234.3	米
19	环保亚克力雕刻字(书墙配套)	一层休闲书吧-创意阅览区	1200*150、1114*210			1	组
20	定制木饰面	一层休闲书吧-创意阅览区	500*988*2100H			2.07	平米
21	定制包柱子木饰面	一层休闲书吧-创意阅览区	950*4300H(2组)			8.2	平米
22	创意茶几	一层休闲书吧-休闲观景区	直径 600*600H			8	个
23	环保亚克力雕刻字2(服务台背景墙配套)	二层大厅-服务区	290*2850			1	组
24	服务背景墙配套灯带	二层大厅-服务区	15*15H			11	米

25	特色定制造型书墙	二层期刊阅览区-创意书墙区	11075*600*3600H		58	平米
26	特色定制造型书墙配套灯带	二层期刊阅览区-创意书墙区	15*15H		113	米
27	环保亚克力雕刻字(书墙门洞配套)	二层期刊阅览区-创意书墙区	150*150		7	个
28	环保亚克力雕刻字(书墙门洞配套)	二层期刊阅览区-创意书墙区	1800*200		1	组
29	定制壁灯	二层期刊阅览区-创意书墙区	直径 30~50W*800~1800		4	个
30	定制包柱子木饰面	二层期刊阅览区-创意书墙区	900*900*3600H		13	平米
31	环保亚克力雕刻字(服务台配套)	二层期刊阅览区-阅览区	100*100		2	个
32	单人沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	常规		6	张
33	创意茶几	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 600*600H		3	个
34	定制花槽(含仿真绿植)	二层期刊阅览区-创意阅览区	2560*350*700H/4800*350*700H		15.72	米

35	定制创意沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	3400*600*750H		3. 4	米
36	定制台阶	二层期刊阅览区-创意阅览区	9800*7700*300H		75. 46	平米
37	包柱子配套灯带	二层期刊阅览区-创意阅览区	15*15H		34	米
38	定制创意弧形沙发	二层期刊阅览区-创意阅览区	直径 2840*600*800H		9	米
39	定制创意沙发(含绿植)	二层教师阅览区-特色阅览区	4500*600*750H (2组)		9	米
40	定制创意沙发配套茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	400*700*420H		2	个
41	创意软凳	二层教师阅览区-特色阅览区	边长 400*420H		4	个
42	创意茶几	二层教师阅览区-特色阅览区	直径 600*600H		2	个
43	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-特色存书区	7520*3600H		22. 7	平米
44	特色定制造型书墙配套灯带	二层教师阅览区-特色存书区	15*15H		32	米




45	单人沙发	二层教师阅览区-特色存书区	常规		14	张
46	创意茶几	二层教师阅览区-特色存书区	直径 600*600H		6	个
47	钢木书架配套灯带	二层教师阅览区-存书区	15*15H		65	米
48	定制创意沙发（含绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	9200*600*750H		9.2	米
49	单人沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	常规		5	张
50	创意茶几	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	直径 600*600H		5	个
51	定制花槽（含仿真绿植）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	770*350*700H		3.08	米
52	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*600*700H		8.2	米
53	定制创意格栅	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	8200*2850H		23.37	平米
54	环保亚克力雕刻字（格栅配套）	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2000*80H		16	组

55	定制台阶	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	11300*2100*300H		23.73	平米
56	创意长条坐凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	2800*500*400H		2.8	米
57	定制木饰面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4400*3600H		15.8	平米
58	壁布材料情景墙面	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	4100*3600H		14.7	平米
59	书本展示架	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	300*50*50H		8	个
60	研讨桌	二层教师研讨室	1800*600*760H		8	张
61	研讨椅	二层教师研讨室	常规		32	把
62	茶水柜	二层教师研讨室	长 1200*宽 420*高 800		1	个
63	定制创意弧形沙发	二层教师阅览区-研讨室 4	6000*600*750H		6	米

64	定制卡座隔断饰面	三层库克音乐室	8800*1500*2400H (双面)		56.2	平米
65	定制卡座隔断基层	三层库克音乐室	8800*1500*2400H (双面)		28	平米
66	储物柜	三层社科阅览区-服务区	4200*350*850H		4.2	米
67	艺术仿真绿植	三层社科阅览区-服务区	4200*350H		1.47	平米
68	定制木饰面	三层社科阅览区-服务区	7600*3600H		27.36	平米
69	定制矮书柜	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*450*1380H		19	米
70	定制创意弧形沙发 (含绿植)	三层社科阅览区-创意阅览区	6400*600*750H (2组)		7.68	米
71	单人沙发	三层社科阅览区-创意阅览区	1000*700*900H		2	张
72	创意茶几	三层社科阅览区-创意阅览区	直径 600*600H		2	个


73	创意软凳	二层教师阅览区-创意休闲阅览区	边长 400*420H		2	个
74	定制矮书柜	三层社科阅览区-阅览区	7692*300*800H		7.69	米
75	定制创意沙发	三层社科阅览区-阅览区	23380*600*750H		25	米
76	书本造型定制双面钢木书架	三层社科阅览区-存书区	900*580 侧板宽*2240H		10	节
77	钢木书架配套灯带	三层社科阅览区-存书区	15*15H		149	米
78	定制矮书柜	三层社科阅览区-六人阅览区	5400*500*1120H (3组)		16.2	米
79	单人沙发	三层社科阅览区-六人阅览区	常规		6	张
80	创意茶几	三层社科阅览区-六人阅览区	直径 600*600H		3	个
81	单人沙发	三层社科阅览区-特色阅览区	常规		18	张

82	创意茶几	三层社科阅览区-特色阅览区	直径 600*600H		12	个
83	定制创意沙发（含绿植）	三层研讨室	2500*600*750H (2组)		5	米
84	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	23153*350*700H		23.1	米
85	定制花槽（含仿真绿植）	三层电子阅览区-创意阅览区	3000*350*700H、2100*350*700H		5.1	米
86	定制矮书柜	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300*1000H		7.85	米
87	定制矮书柜 绿植	三层电子阅览区-创意阅览区	7850*300		2.3	平米
88	定制包柱子 木饰面	三层电子阅览区-创意阅览区	800*800H*1000 (3组)		9.6	平米
89	定制创意沙发（含绿植）	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	4120*600*400H		5	米

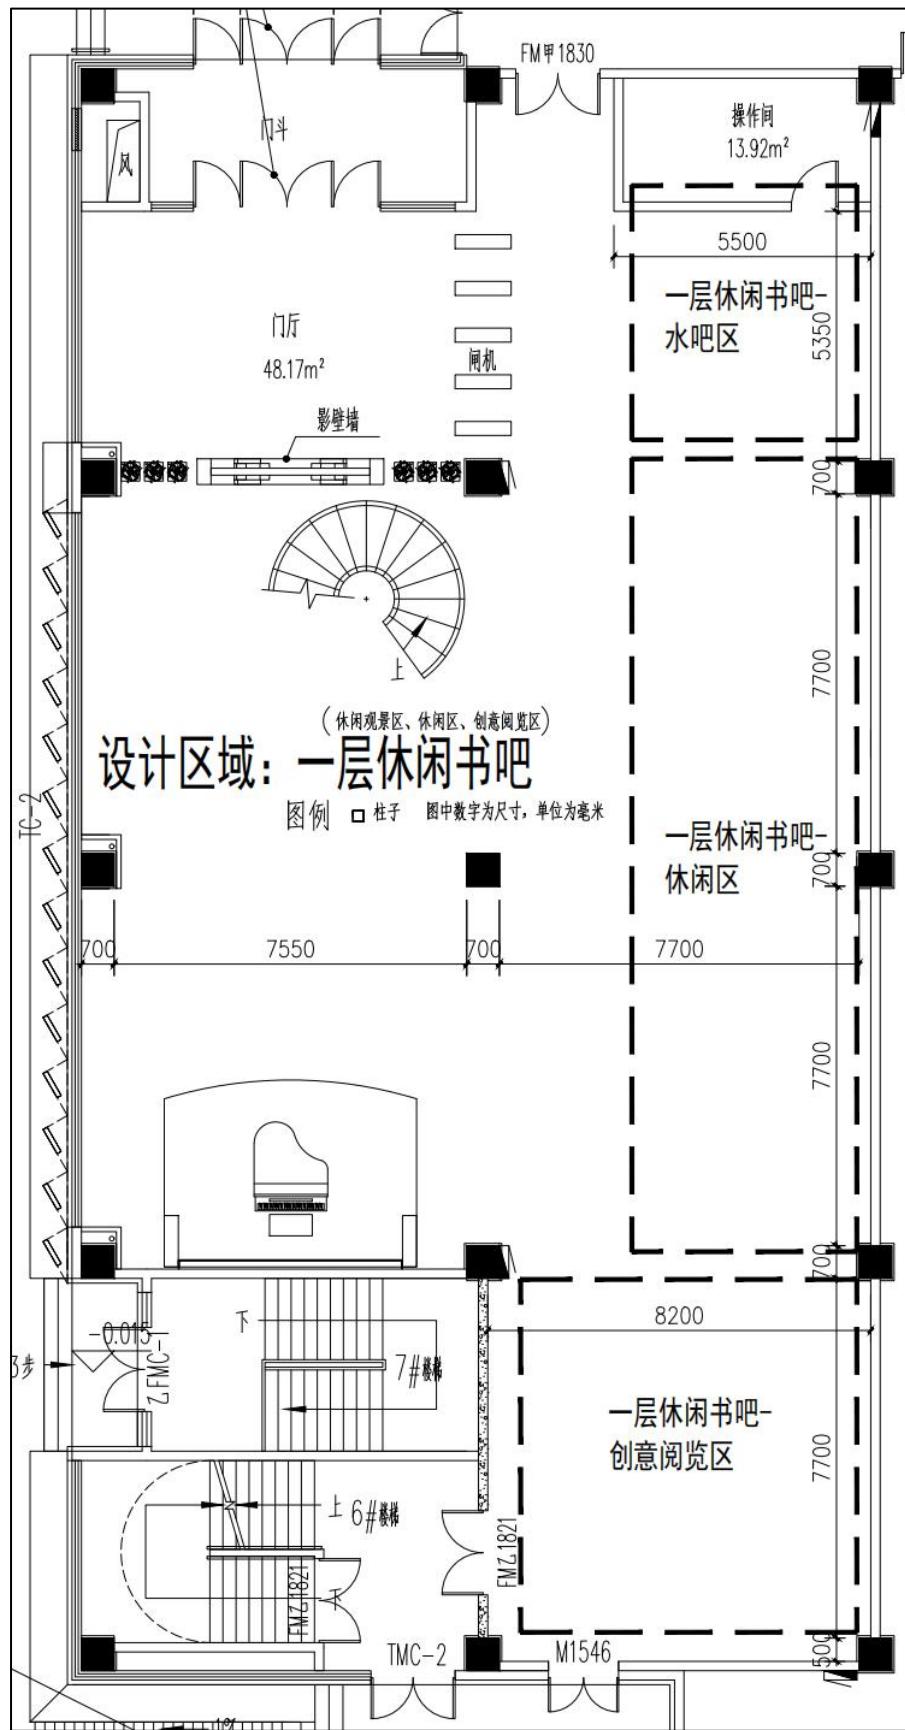
90	定制创意沙发卡座	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1450*550*800H		14.5	米
91	定制创意卡座阅览桌	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1500*700*750H		10	组
92	创意卡座隔断(含灯带)	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	45960*1500		137.7	平米
93	定制卡座隔断基层	三层电子阅览区-创意卡座阅览区	1600*1500*2300 (两组) 1600*1500*2600 (两组) 1600*1500*2000 (两组)		55.8	平米
94	黑胶唱片柜	三层电子阅览区-单人观景阅览区	900*450*500H		8	个
95	曲面弧形全封闭式书架	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*300*750H (4组)		26.8	米
96	定制创意弧形沙发(含绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	6700*600*750H (4组)		24	米
97	定制花槽(含仿真绿植)	三层电子阅览区-休闲阅览区	1000*350*700H		4	米
98	单人椅	三层电子阅览区-休闲阅览区	常规		8	张
99	创意茶几	三层电子阅览区-休闲阅览区	直径 600*600H		4	个

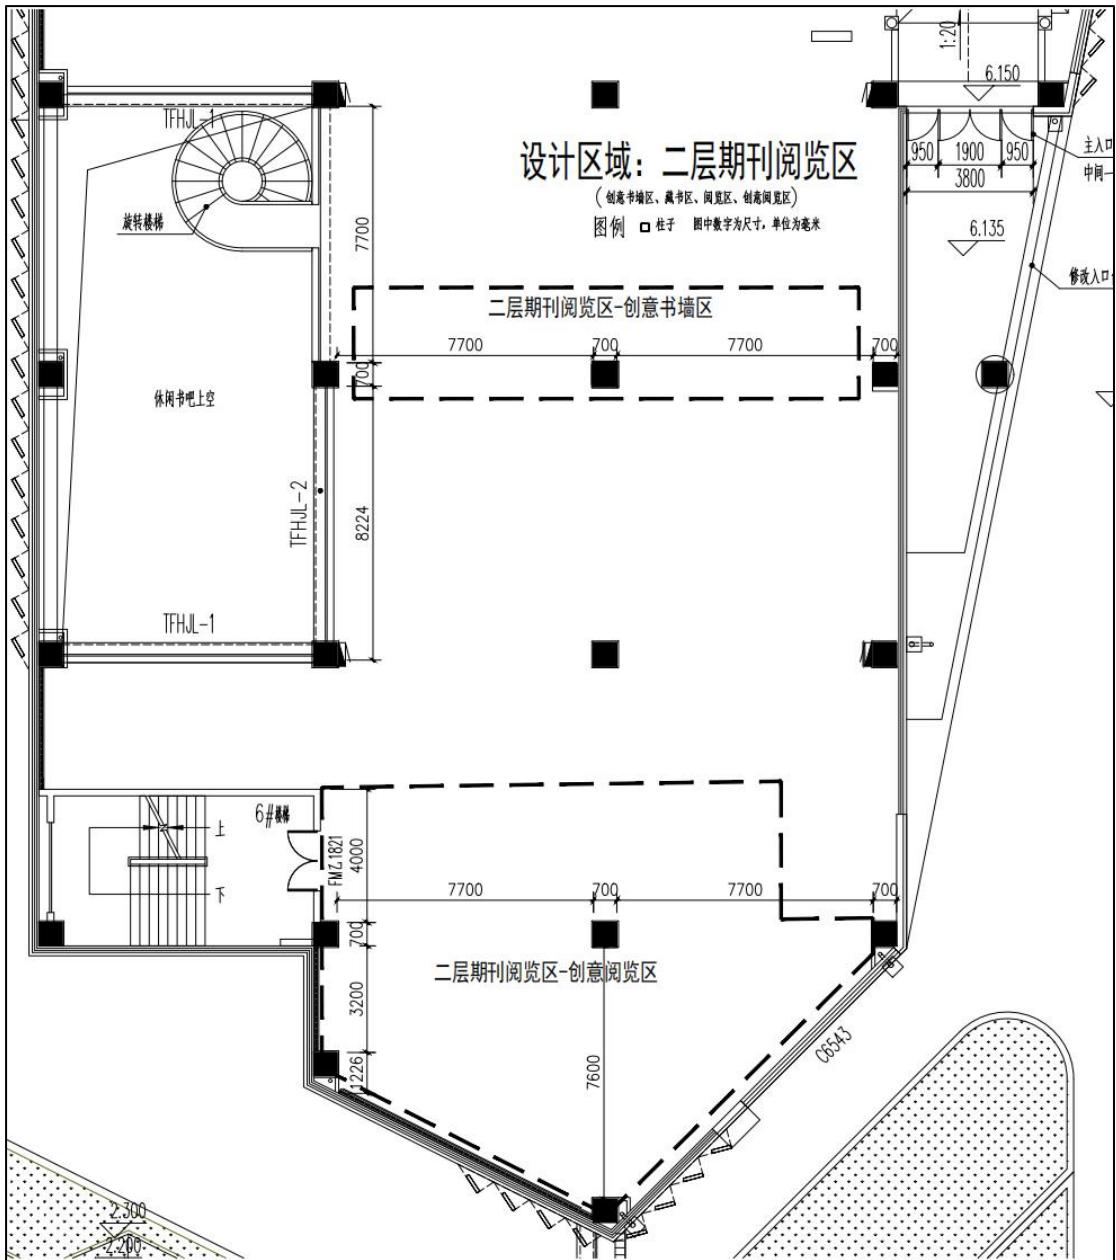
10 0	新书低反射 膜夹层 玻璃展柜	三层特藏馆	1200*500*1050H		4	个
10 1	接待单人沙 发	三层接待室	1000*880*750H		2	张
10 2	接待三人沙 发	三层接待室	1800*600*750H		1	张
10 3	方茶几	三层接待室	1200*600*420H		1	张
10 4	茶水柜	三层接待室	1200*420*800H		1	张
10 5	定制木饰面	三层接待室	12600*3600H		43	平米
10 6	定制长条灯	三层接待室	直径 30~50W*800~1800		1	个
10 7	四人定制阅 览桌	四层医药卫 生阅览区-四 人阅览区	1800*1050*760H		15	张
10 8	LED 可移动式 灯具	四层医药卫 生阅览区-创 意沙龙区	底座直径 200*520H		30	个
10 9	桌面插座（服 务台、阅览 桌、长条桌配 套）	四层医药卫 生阅览区-四 人阅览区	国标		6	个

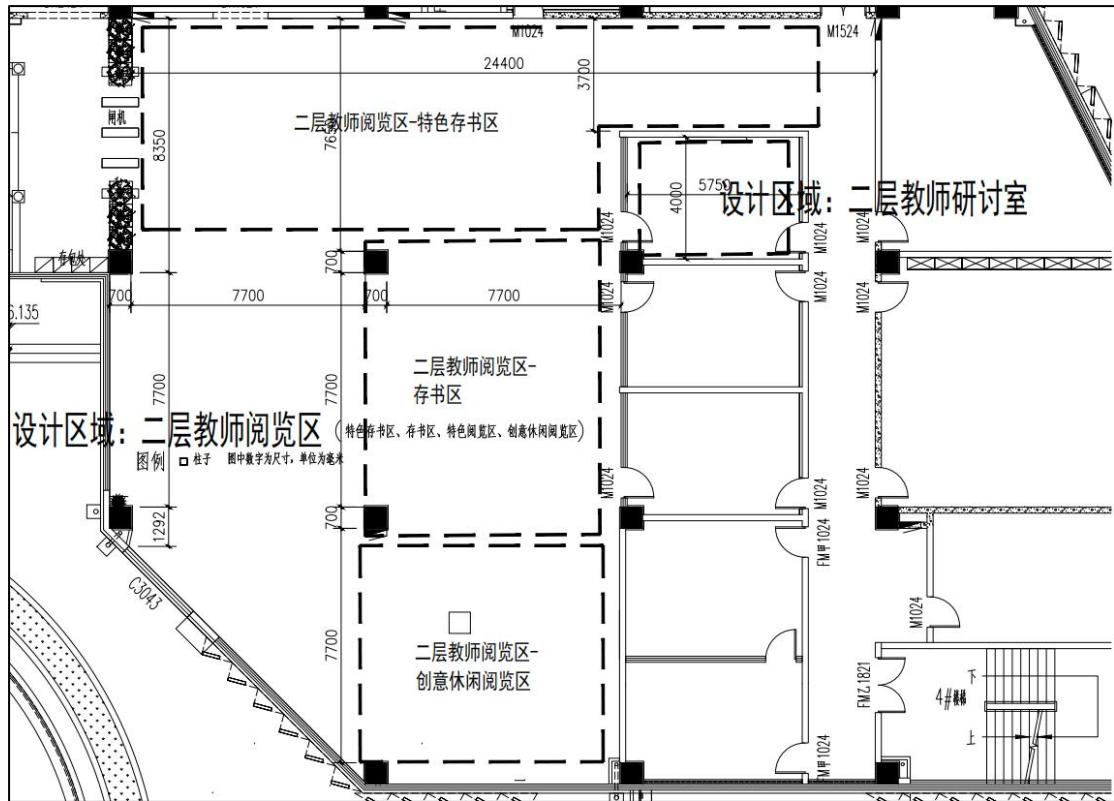
11 0	创意坐凳（书架配套）	四层医药卫生阅览区-存书区	450*450*400H		7	个
11 1	定制木饰面	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	4450*3000H		13.35	平米
11 2	环保亚克力雕刻字（木饰面配套）	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	1350*650		1	组
11 3	书本展示架	四层医药卫生阅览区-六人阅览区	300*50*50H		6	个
11 4	单人沙发	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	常规		6	张
11 5	创意茶几	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径 600*600H		5	个
11 7	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	直径 400*40H		24	个
11 8	定制台阶书墙（外）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	27370*300*2650H		174	平米
11 9	定制台阶书架（内）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	31271*300*1200H		90	平米
12 0	定制台阶书墙配套灯带	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	15*15H		153	米

12 1	定制台阶	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	14518*8650*1440H		123	平米
12 2	定制花槽（含仿真绿植）	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	1200*350*600H		4.8	米
12 3	艺术仿真绿植小树	二-四层个区域	常规		12	个
12 4	定制小桌板	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	400*450*500H		10	个
12 5	定制软包坐垫	四层医药卫生阅览区-创意沙龙区	600*400		13	个
12 6	壁布材料情景墙面	四层研讨室	8600*3600H		30.96	平米
12 7	标识标牌	二-四层个区域	常规		12	个
12 8	定制文字	二-四层个区域	常规		5	平米
12 9	艺术仿真绿植	二-四层个区域	常规		55	平米

附件 2：设计区域平面图







# 设计区域：三层库克音乐室

图中数字为尺寸，单位为毫米

不上人保温屋面

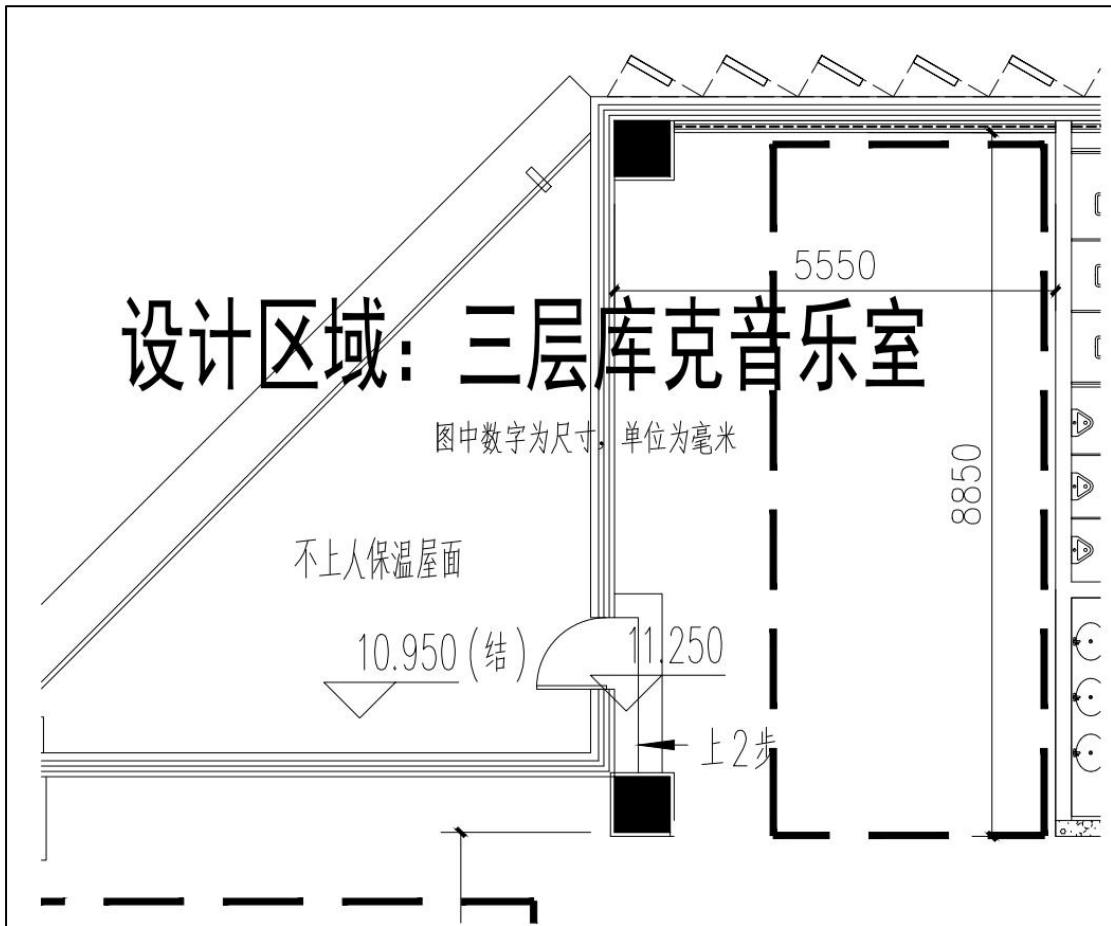
10.950 (结)

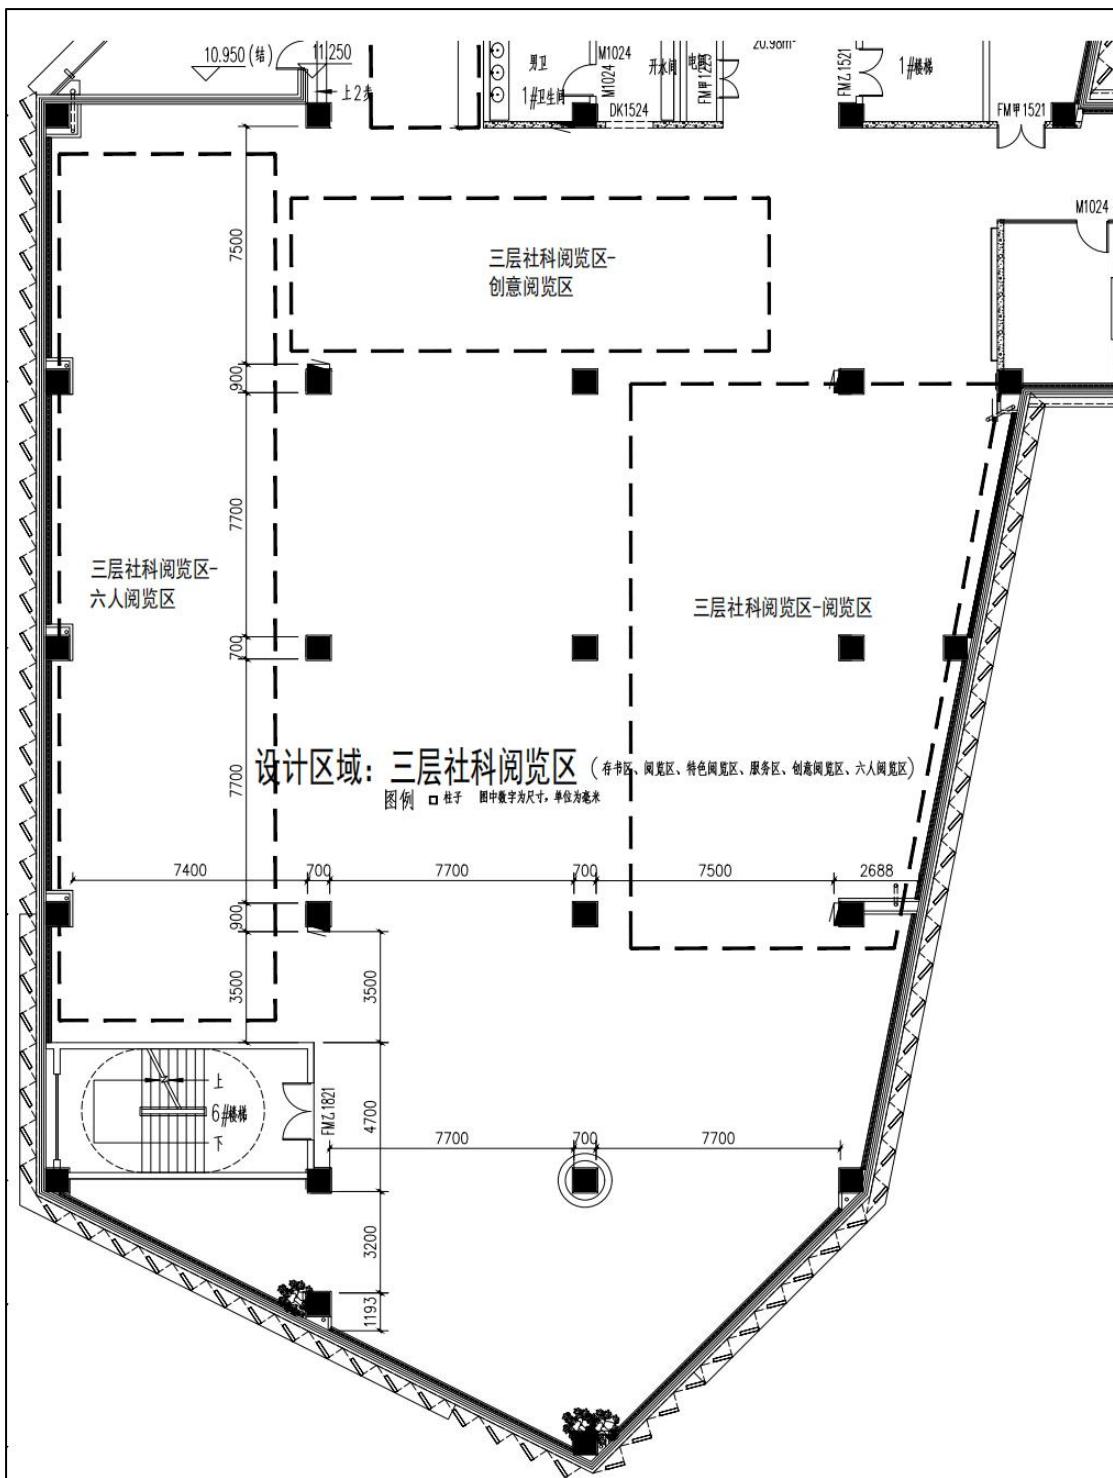
11.250

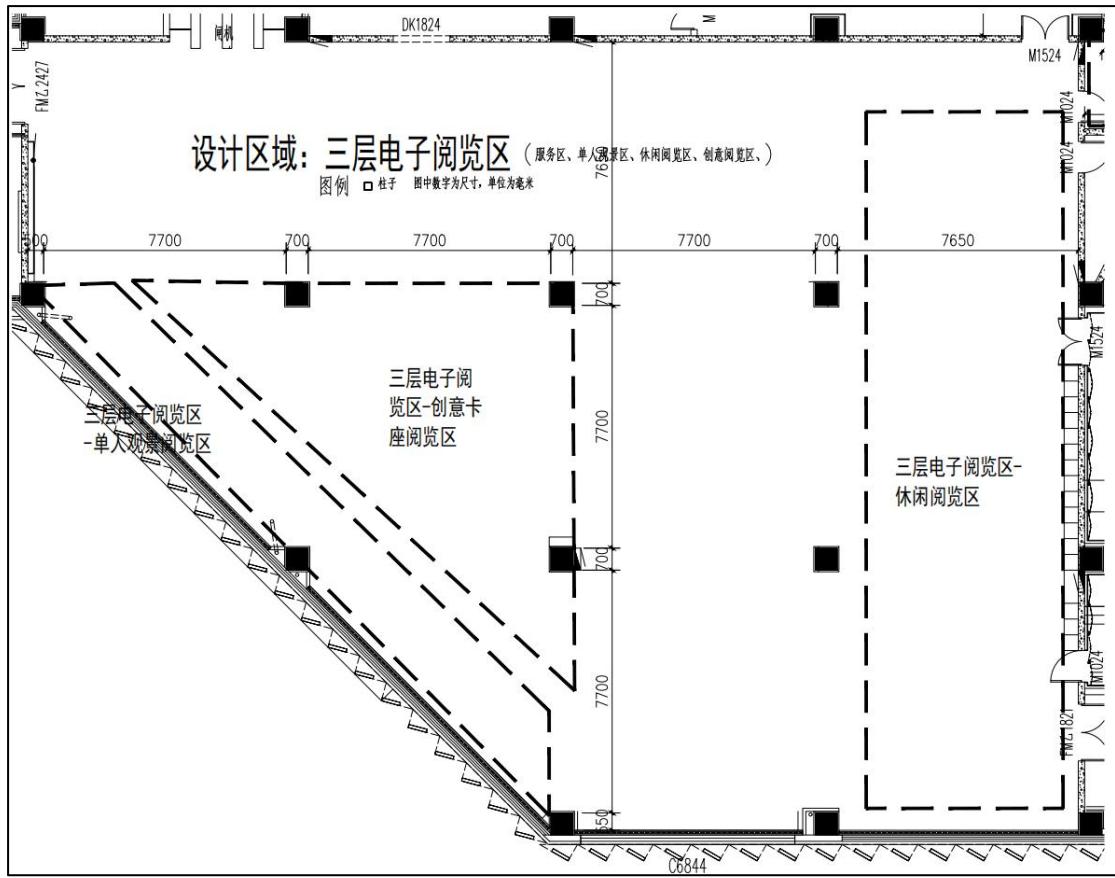
上2步

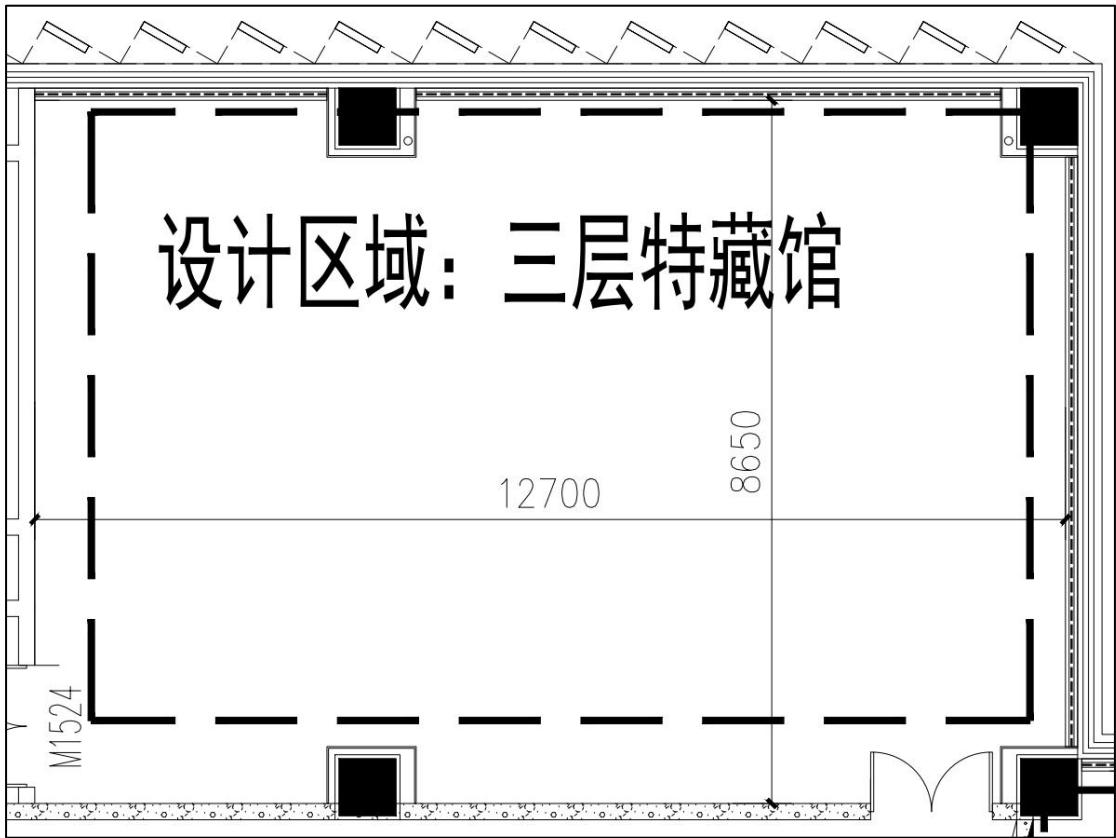
5550

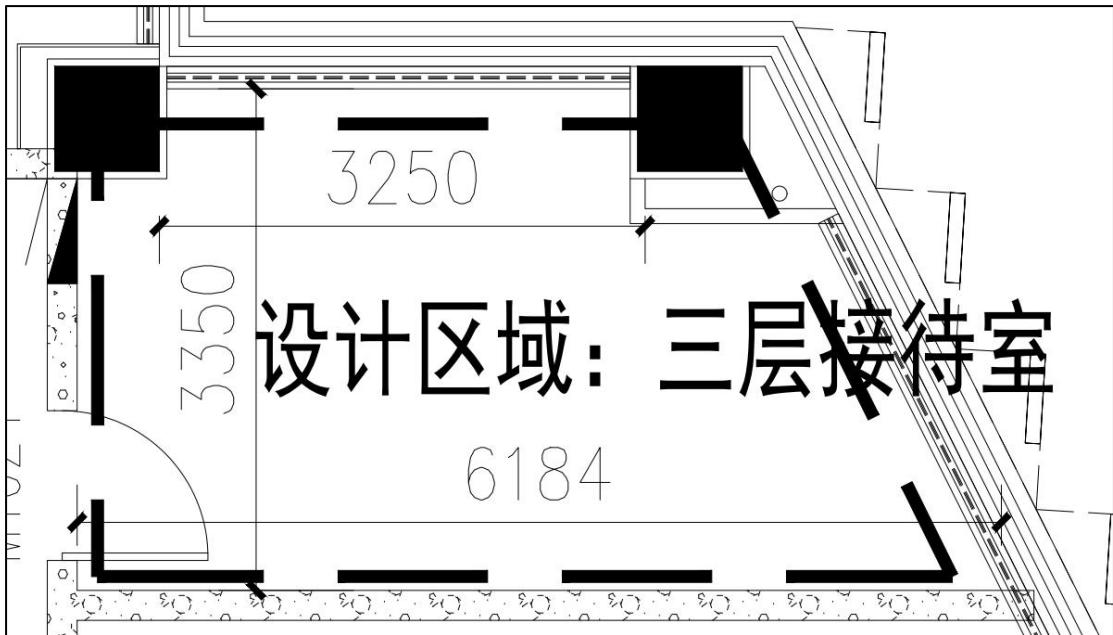
8850

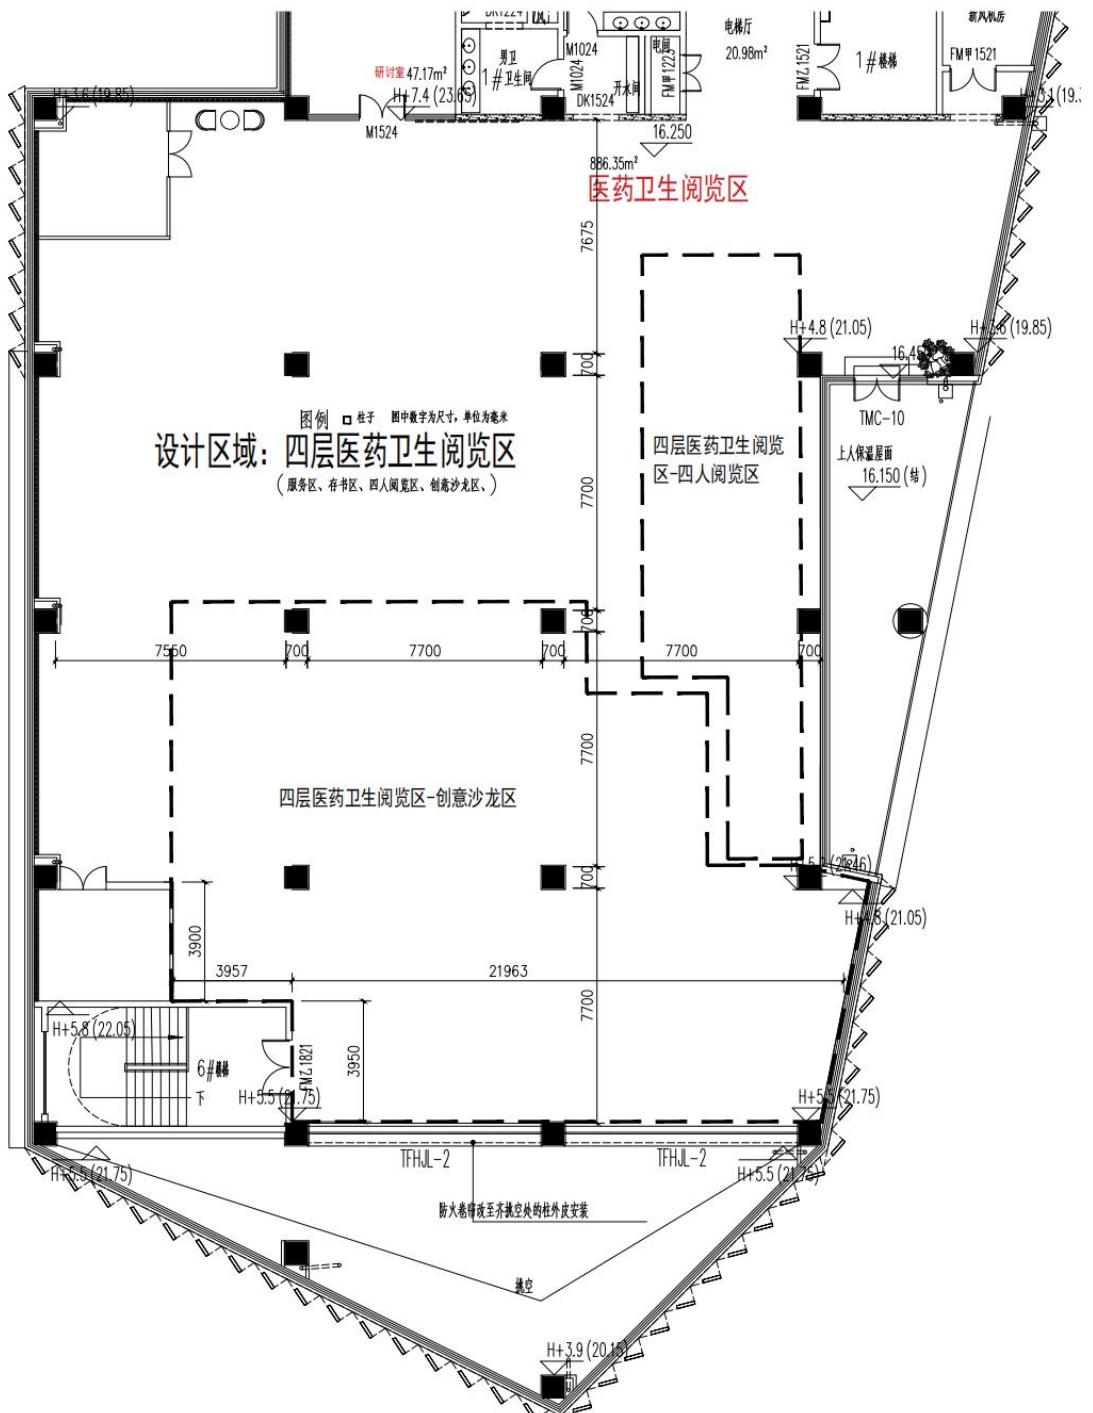












### **3. 验收标准**

- (1) 验收标准：符合国家、行业标准及招标文件技术要求；
- (2) 验收时间：货物安装完成正常运行 7 天后；
- (3) 验收内容：招标文件采购清单内所有货物的数量、规格、材质、工艺及安装质量等进行现场逐项查验，验收合格后签署验收单；
- (4) 抽样检测：由采购人抽取部分产品送至“国家权威机构”进行破坏性检测，检测费用由中标方承担。检测合格后才能组织后续验收，如不合格重新生产全部产品，并重新抽样检测，直至所有供货产品全部合格为止；
- (5) 验收程序：供货商提出验收申请，采购人同意后，按照学校制定的验收办法，采购单位组成验收小组或邀请未中标两家企业参与验收，中标供应商配合进行，验收合格后，各验收人员签署验收报告书，如验收不合格设备用品，中标供应商无条件调换新设备用品，所有调换设备用品直到完全满足招标文件的质量要求和技术指标，中标供应商重新组织验收。

### **4. 其他要求**

除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。